


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

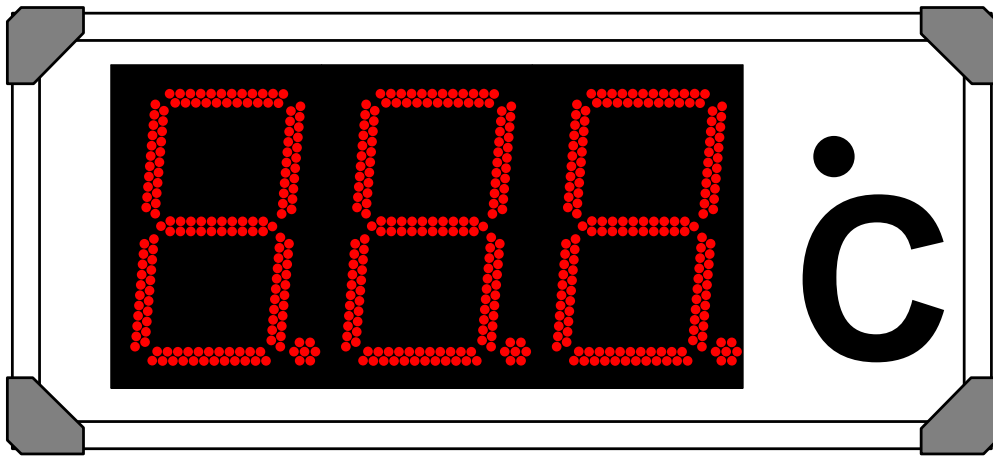

CODE : C391

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 8 นิ้ว
- รับอินพุต TC Type K (IM-A)

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 8"
Input	TC type K
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

สารบัญ

เรื่อง.....	หน้า
การตั้งค่า ค่าชดเชย.....	3
ตั้งค่า Decimal Point.....	3
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel).....	4
Technical Specification.....	4

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

การตั้งค่า **ชุดเซย์**

1. Input

- 1.1 กดปุ่ม F4
- 1.2 ชื่องบน แสดง PUS กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PUS
 - 1.2.1 ชื่องบน แสดง PUS
 - 1.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)
 - 1.2.3 กด -/-- เพื่อป้อนค่าติดลบ (-)
 - 1.2.4 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 1.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า **ทศนิยม**

2. Input 1


- 2.1 กดปุ่ม DP
- 2.2 ชื่องบน แสดง DP กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข DP
 - 2.2.1 ชื่องบน แสดง DP 1
 - 2.2.2 กด 0-1 เปลี่ยนค่า
 - 2.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 2.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : 0

ปุ่มเลข 1 : 0.0

- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

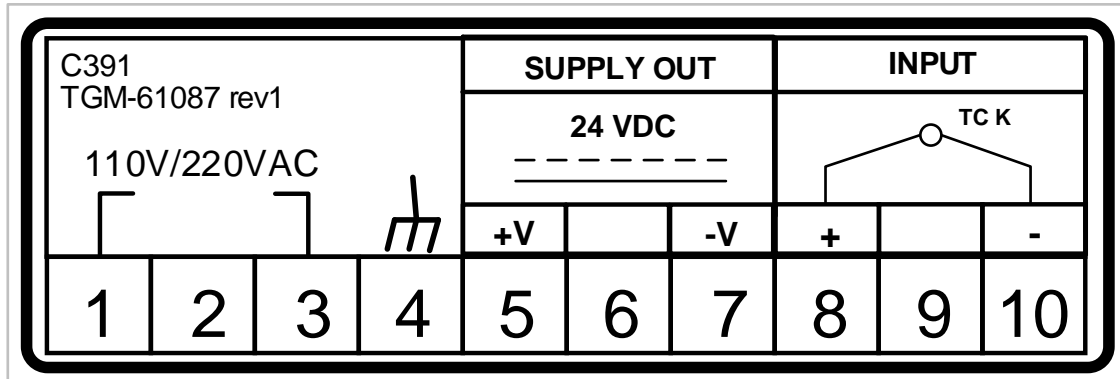

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 8"
Input	TC type K
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61087

APPEND	
Dimension : 750W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com