



Left View

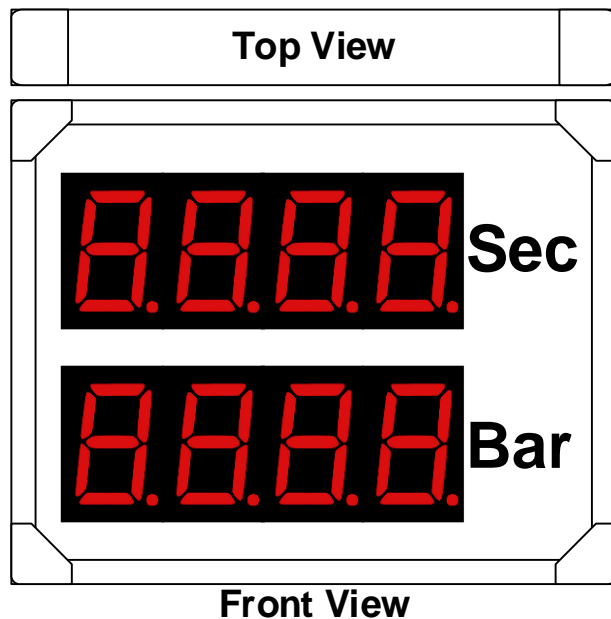

Rear View

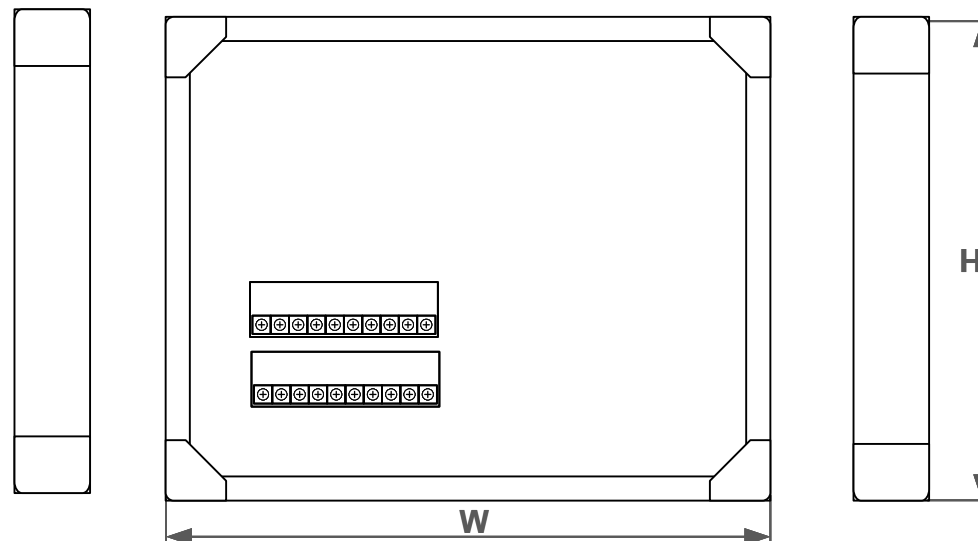


Pm
PRIMUS

Right View

Detail :

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- Sec : แสดงจำนวนเวลา
- Bar : แสดงค่าที่รับได้จาก Input 4-20 mA
- สามารถตั้งค่า Set Point เพื่อเริ่มต้นการตรวจจับค่า Max
- Alarm : ทำงานเมื่อมีค่า หน้าจอมากกว่าหรือเท่ากับ Set PointAlarm : ทำงานเมื่อมีค่า หน้าจอน้อยกว่าหรือเท่ากับ Set Point
- Set Point Timer : สำหรับกำหนดระยะเวลาก่อนที่จะเกิดการ ทำงานของ Alarm
- Set Point Pressure : สำหรับกำหนดจุดที่ต้องการเริ่มนับเวลา
- สามารถกด Reset ผ่าน Input Contact ได้
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

- ตัวอย่าง เช่น ตั้ง set point pressure 15bar เมื่อ pressure
- ถึง set point pressure ให้เวลาเริ่มนับจนกว่า pressure จะถึงเวลาที่ตั้งไว้
- แล้วสั่งให้ อาลามทำงานตามเวลาที่ set point timer
- ถ้าหากในระหว่างที่เวลายังไม่ถึงค่า set point pressure
- แล้ว pressure ต่ำกว่า set point pressure ให้เวลาเริ่มนับใหม่จาก 0
- หาก pressure ขึ้นไปโดยไม่ตกให้เวลานับไปจนกว่าจะครบค่าที่ set point timer
- แล้วสั่งให้ อาลามทำงานพร้อมกับ hold ค่าเวลาและ pressure ค้างไว้ที่ค่าสูงสุด
- จนกว่าจะมากดปุ่ม Reset ให้เป็น 0 เพื่อเริ่มทำงานใหม่

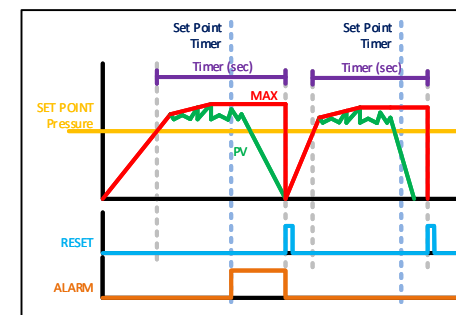

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4- 20mA 1 Channel
Output	1 Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62096
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 500W x 350H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	05.07.2019
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	4 day.

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display ราคา

TGM-62096 [4"]: 18,400 บาท

