


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

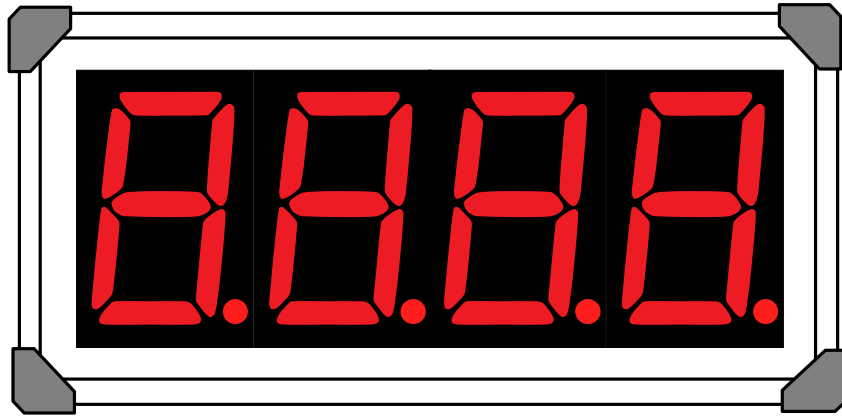

**CODE : C372**

## Specification

- 7 Segment Size 2.3" สีแดง
- Input 4-20 mA 1 Channel
- สามารถตั้งค่า Scale High, Scale Low ได้

## SCALE SETTING

### การตั้งค่า SCALE High Limit

กดปุ่ม SCALE+ หน้าจอแสดง *PuH* กด ENTER เพื่อแก้ไขค่า กด (0 - 9) เพื่อป้อนค่าตัวเลข สามารถป้อนได้ (> SCALE Low ถึง 9999)

เมื่อต้องการบันทึกค่า กด ENTER หากต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การตั้งค่า SCALE Low Limit

กดปุ่ม SCALE- หน้าจอแสดง *PuL* กด ENTER เพื่อแก้ไขค่า กด (0 - 9) เพื่อป้อนค่าตัวเลข สามารถป้อนได้ (-1999 ถึง <SCALE High)

เมื่อต้องการบันทึกค่า กด ENTER หากต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การตั้งค่า ค่าชดเชย

กดปุ่ม F4 หน้าจอแสดง *PuS* กด ENTER เพื่อแก้ไขค่า กด (0 - 9) เพื่อป้อนค่าตัวเลข สามารถป้อนได้ (-1999 ถึง 9999) เมื่อต้องการ

บันทึกค่า กด ENTER หากต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การตั้งค่า FILTER INPUT

กดปุ่ม VOL+ หน้าจอแสดง *Fi L* กด ENTER เพื่อแก้ไขค่า กด (0 - 9) เพื่อป้อนค่าตัวเลข สามารถป้อนได้ (4 ถึง 15) เมื่อต้องการบันทึกค่า

กด ENTER หากต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การตั้งค่า INVERSE SCALE

กดปุ่ม VOL- หน้าจอแสดง / กด ENTER เพื่อแก้ไขค่า กด (0 - 1) เพื่อป้อนค่าตัวเลข เมื่อต้องการบันทึกค่า กด ENTER หากต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การตั้งค่า DECIMAL POINT

กดปุ่ม DP ในหน้าจอโหมด หรือหน้าตั้งค่า SCALE HIGH, SCALE LOW ตำแหน่งจุดจะเลื่อนไปเรื่อยๆ

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

Software : C372 Order : TGM-61022 110V/220VAC				INPUT		OUTPUT			
				4-20 mA		24 VDC			
				+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Analog 4-20 mA 1 Channel
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61022

APPEND	
Dimension : 350W x 150H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com