



ENERGYKING

KLAAR VOOR MORGEN

Wat moet je doen als je omvormer offline staat?



ENERGYKING MAAKT JOU KLAAR VOOR MORGEN IN 5 STAPPEN



OPWEKKEN

zonnepanelen



WARMEN & KOELEN

warmtepompen & airco's



MOBILITEIT

laadpunten



OPSLAAN

batterijen



VENTILEREN

ventilatie

ALGEMENE STAPPEN

Volg de volgende stappen indien uw omvormer niet verbonden is met de wi-fi, en dus niet online staat.



Begin met de wifi-reset/reload knop gedurende **7 seconden** in de drukken.



Heeft u een iPhone? Volg dan de stappen die hieronder zijn opgesomd voor "**iPhone gebruikers**". Indien u over een **Android** toestel beschikt, ga dan verder naar de titel "**Android gebruikers**"


iPhone gebruikers

1) Ga op uw **iPhone** naar "Instellingen" en selecteer de optie "**Wifi**". Nadien komt u terecht in het scherm waar u alle Wifi-netwerken kan terugvinden.

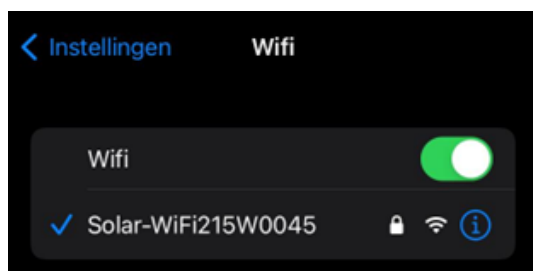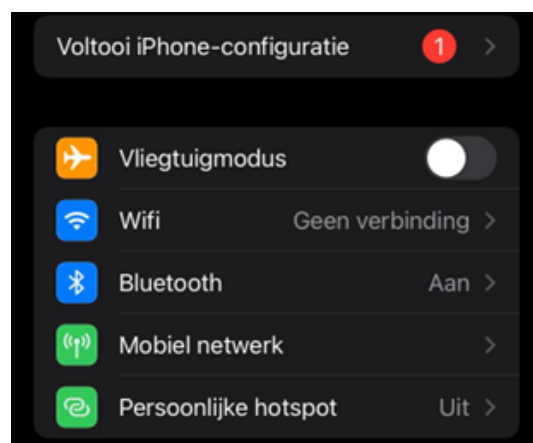

2) Selecteer nadien het Wifi-netwerk van uw omvormer. Dit begint altijd met "**Solar-WiFi...**"

3) Nadat u dit Wifi-netwerk geselecteerd hebt, komt u terecht op de pagina waar u een wachtwoord kan invoeren. Hier geeft u "**12345678**" in.

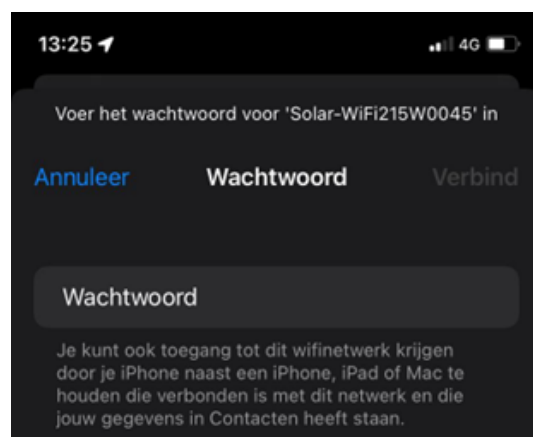



4) Vervolgens surft u naar "**10.10.100.253**" op via uw browser (Google Chrome of Safari)

5) Als u voor de eerste keer op deze website terechtkomt gaat u moeten inloggen. Hier wordt standaard een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Vul in beide velden "**admin**" in, en druk nadien op **inloggen**.



6) U komt nu terecht op de volgende pagina. De pagina zal oorspronkelijk in het Chinees verschijnen. Daarom gaat u rechts bovenaan de pagina "**English**" selecteren.



7) De pagina ziet er nu uit als volgt. Selecteer nu op deze pagina de optie "**Start setup**"







8) Selecteer vervolgens de optie "**continue**" en ga door naar de volgende stap.

9) U komt terecht op een pagina met verschillende Wifi-netwerken. Selecteer uit die lijst uw **eigen Wifi-netwerk** dat u wenst te gebruiken.

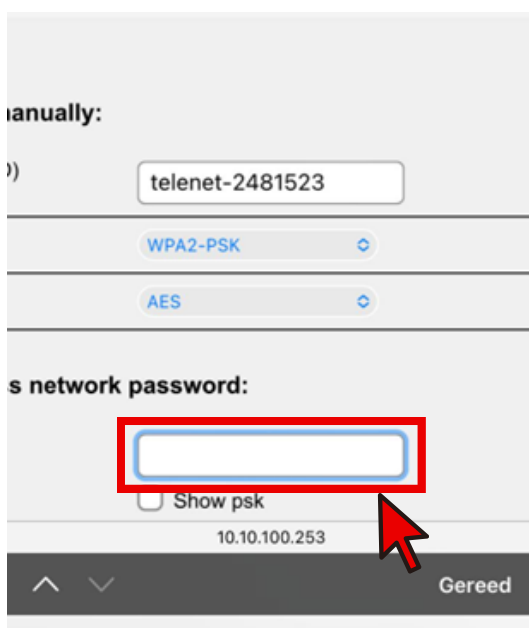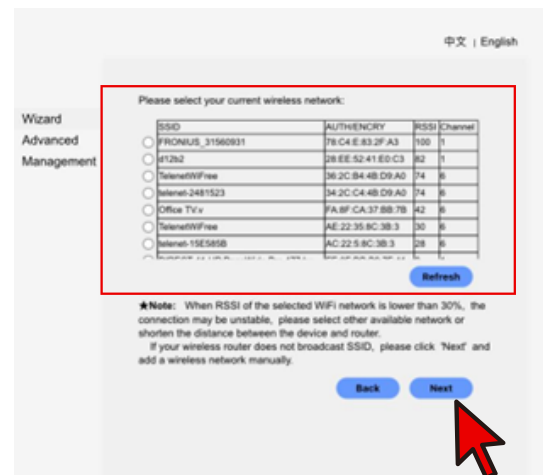

10) U komt vervolgens hier terecht. Voer het Wifi-wachtwoord in van uw eigen netwerk.

11) Als uw wachtwoord correct is, komt u terecht op het volgende scherm. Klik vervolgens op "**complete**"

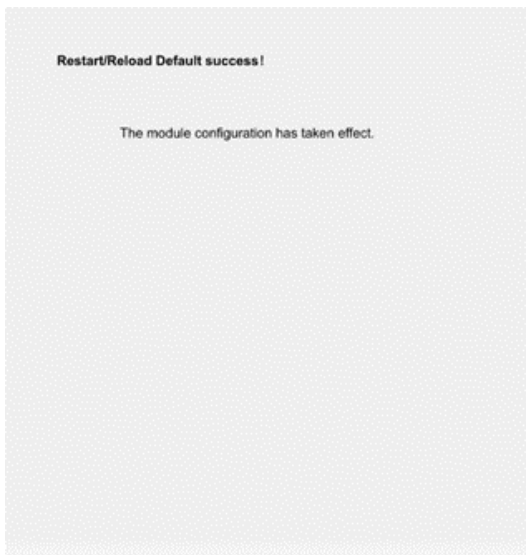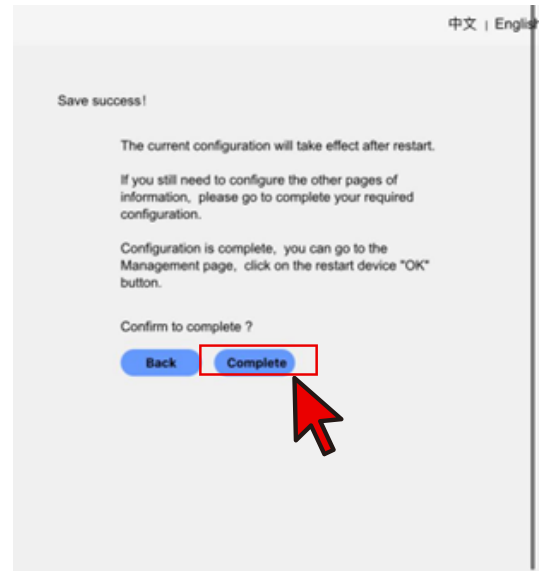



12) Als alles in orde is krijgt u een "**succes**"-melding.

13) Het lampje van uw Wifi-verbinding knippert niet meer en blijft nu branden.






1) Ga op uw smartphone naar "Instellingen" en selecteer de optie "**Wifi**". Nadien komt u terecht in het scherm waar u alle Wifi-netwerken kan terugvinden.

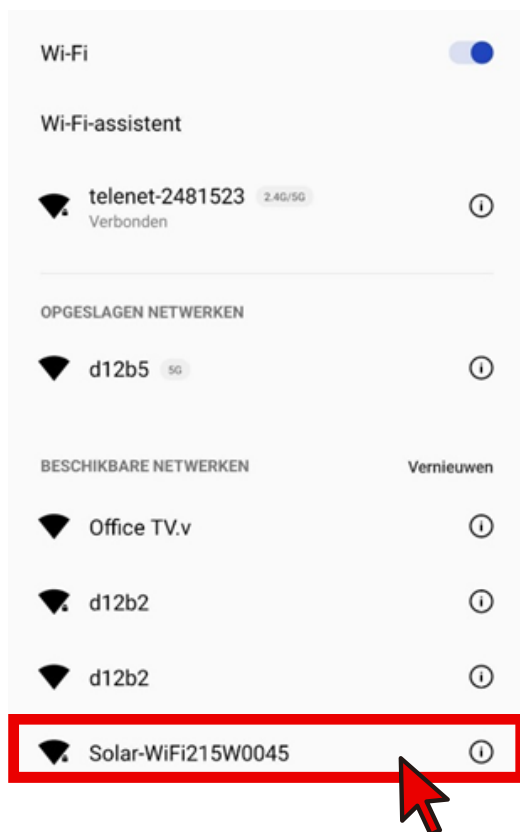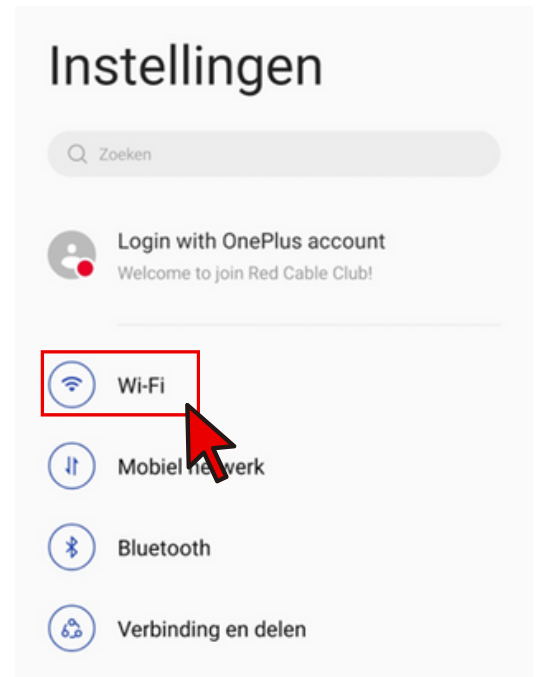

2) Selecteer nadien het Wifi-netwerk van uw omvormer. Dit begint altijd met "**Solar-WiFi...**"

3) Nadat u dit Wifi-netwerk geselecteerd hebt, komt u terecht op de pagina waar u een wachtwoord kan invoeren. Hier geeft u "**12345678**" in.

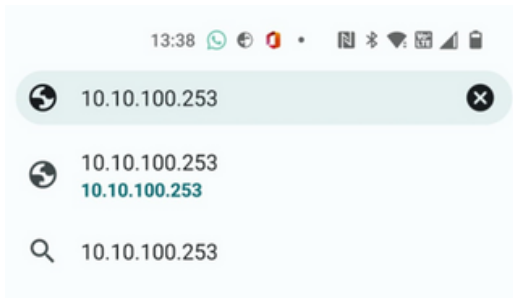


4) Vervolgens surft u naar "**10.10.100.253**" op via uw browser (Google Chrome, Firefox, Brave...)

5) Als u voor de eerste keer op deze website terechtkomt gaat u moeten inloggen. Hier wordt standaard een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Vul in beide velden "**admin**" in, en druk nadien op **inloggen**.



6) U komt nu terecht op de volgende pagina. De pagina zal oorspronkelijk in het Chinees verschijnen. Daarom gaat u rechts bovenaan de pagina "**English**" selecteren.

7) De pagina ziet er nu uit als volgt. Selecteer nu op deze pagina de optie "**Start setup**".

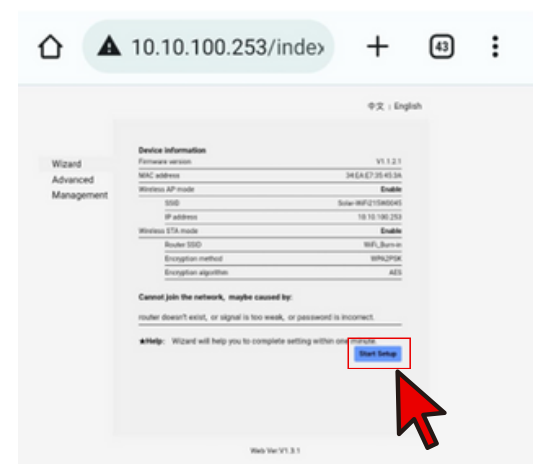




It is strongly recommended that you change the password of your "Solar-WiFi*" before or after the installation. The manufacturer will NOT be responsible for any of the privacy information leakage caused by using the default password of "Solar-WiFi*".
Click "Advanced" on the left column to change the password.



8) Selecteer vervolgens de optie "**continue**" en ga door naar de volgende stap.

g) U komt terecht op een pagina met verschillende Wifi-netwerken. Selecteer uit die lijst uw **eigen Wifi-netwerk** dat u wenst te gebruiken.

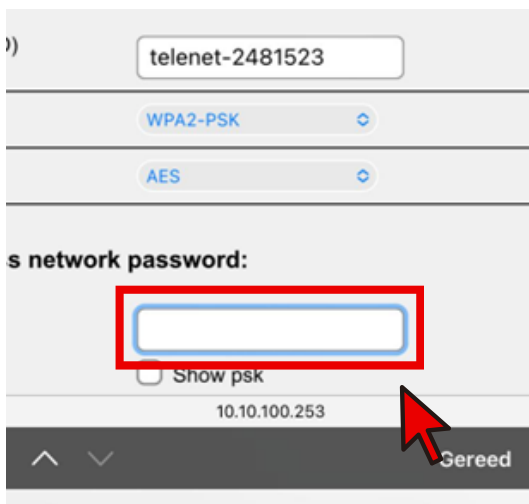

10) U komt vervolgens hier terecht. Voer het Wifi-wachtwoord in van uw eigen netwerk.

12) Als alles in orde is krijgt u een "**succes**"-melding, waarna het lampje van uw Wifi-verbinding niet meer gaat knipperen en zal blijven branden.





WIFI-DONGLE



Wifi Reset knop

