


中景园电子1.3寸IPS LCD显示屏模块原理图
分辨率：240x240
驱动IC:ST7789
淘宝地址：<http://shop73023976.taobao.com/?spm=al210.1.0.0.byBTLt&v=1>

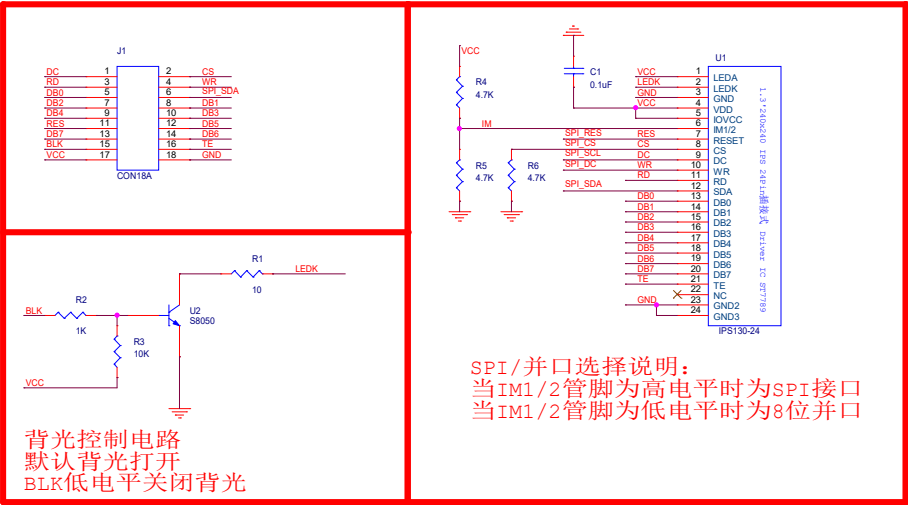

- 接口定义
- 1>VCC: 电源正3.3V
 - 2>GND: 电源地
 - 3>CS: 片选信号
 - 4>RD: 读
 - 5>WR: 写
 - 6>DC: 数据/命令控制
 - 7>RES: 复位
 - 8>SPI_SDA: SPI通信数据线
 - 9~16>DB0~DB7: 并口通信数据线
 - 17>BLK: 背光
 - 18>TE: 同步信号

- 用SPI通信时所用接口
- 1>VCC: 电源正3.3V
 - 2>GND: 电源地
 - 3>CS: 片选信号
 - 5>WR: 在SPI中为数据/命令控制线
 - 6>DC: 在SPI中为SPI时钟线
 - 7>RES: 复位
 - 8>SPI_SDA: SPI通信数据线
 - 17>BLK: 背光

Title		
0.96" 128*64半色OLED驱动板		
Size	Document Number	
	<Doc>	
Date:		Rev
Thursday, March 07, 2019		1.0
Sheet		1 of 1