
前壁 安装孔坐标与窗口

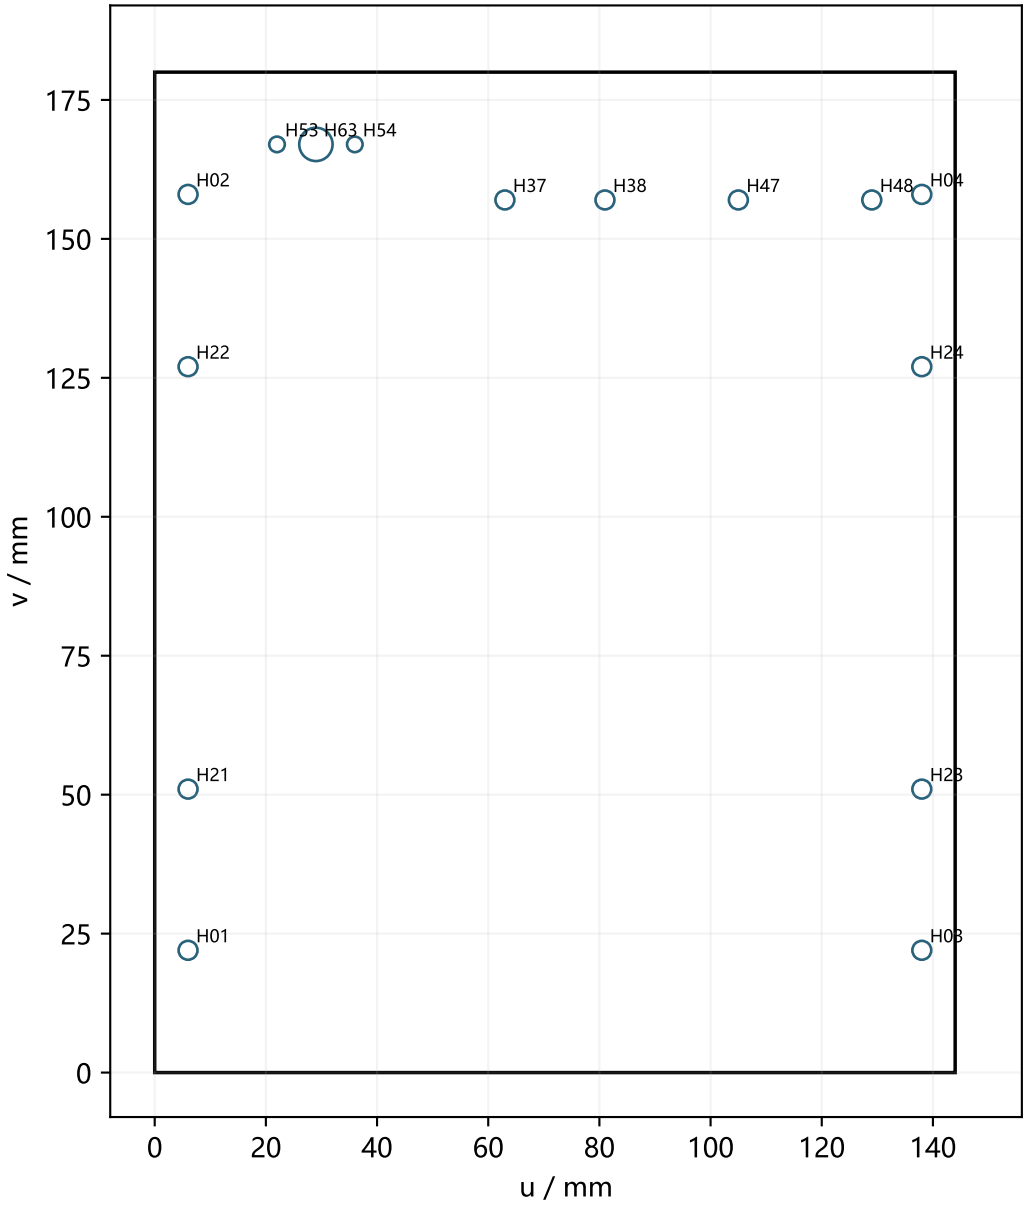


孔号	中心 u,v	孔径/槽宽×长	用途
H01	6, 22	3.4	角码
H02	6, 158	3.4	角码
H03	138, 22	3.4	角码
H04	138, 158	3.4	角码
H21	6, 51	3.4	操作腔长螺栓
H22	6, 127	3.4	操作腔长螺栓
H23	138, 51	3.4	操作腔长螺栓
H24	138, 127	3.4	操作腔长螺栓
H37	63, 157	3.4	安装座
H38	81, 157	3.4	安装座
H47	105, 157	3.4	安装座
H48	129, 157	3.4	安装座
H53	22, 167	2.8	安装座
H54	36, 167	2.8	安装座
H63	29, 167	6	LED光孔

壁板按模型外侧视图；面板按模型背面视图。原点为对应零件左下角；槽端为半圆，图中矩形仅示范围。

操作腔：u0–144，v45–133，外深60；下方过线口u59–85、外伸z12–24，穿过腔下壁。


后壁 安装孔坐标与窗口

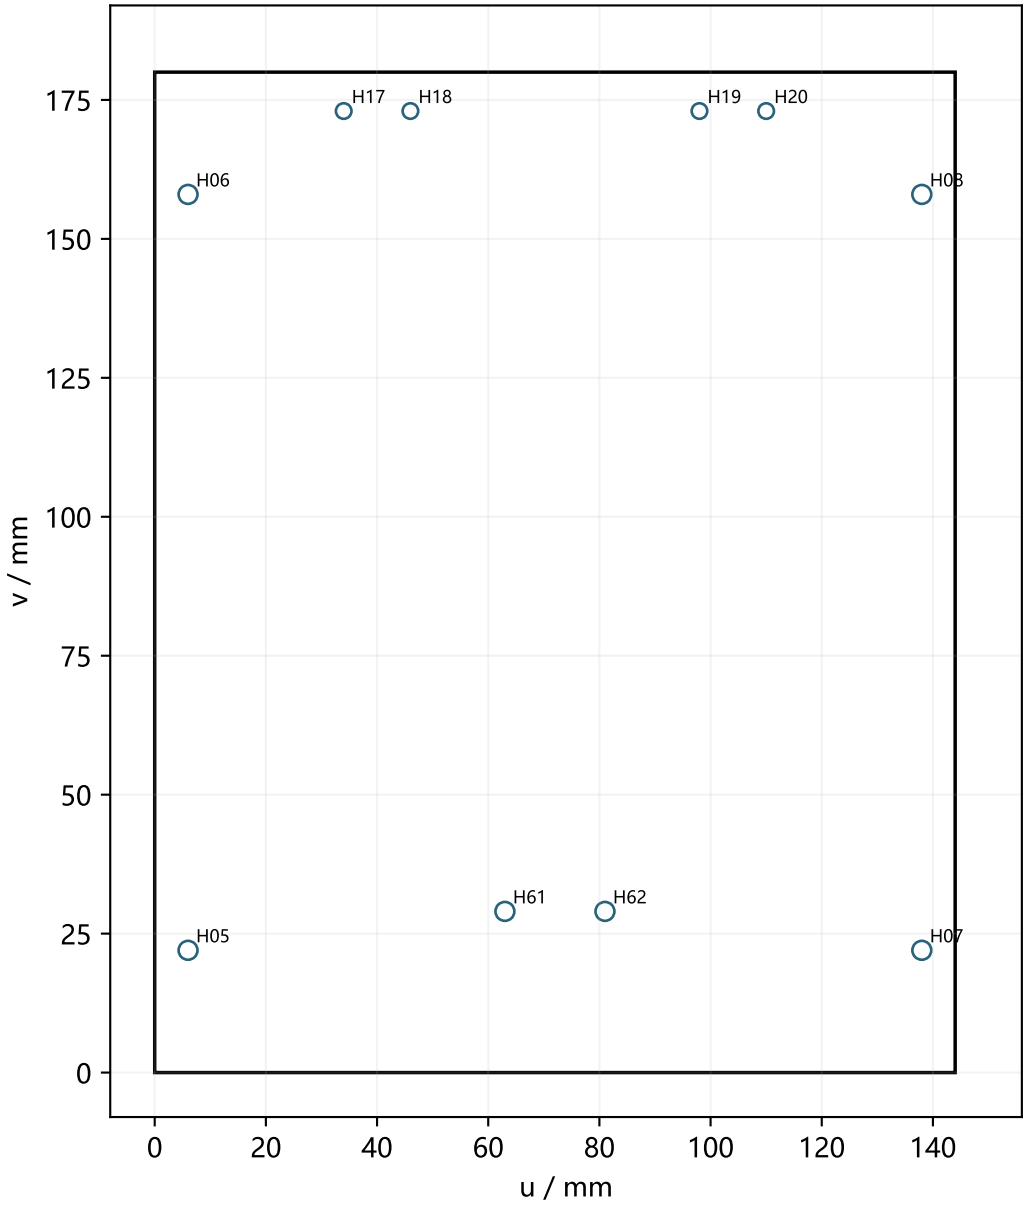

孔号	中心 u,v	孔径/槽宽×长	用途
H05	6, 22	3.4	角码
H06	6, 158	3.4	角码
H07	138, 22	3.4	角码
H08	138, 158	3.4	角码
H17	34, 173	2.8	合页
H18	46, 173	2.8	合页
H19	98, 173	2.8	合页
H20	110, 173	2.8	合页
H61	63, 29	3.4	安装座
H62	81, 29	3.4	安装座

壁板按模型外侧视图；面板按模型背面视图。原点为对应零件左下角；槽端为半圆，图中矩形仅示范围。

左壁 非舵机侧 安装孔坐标与窗口

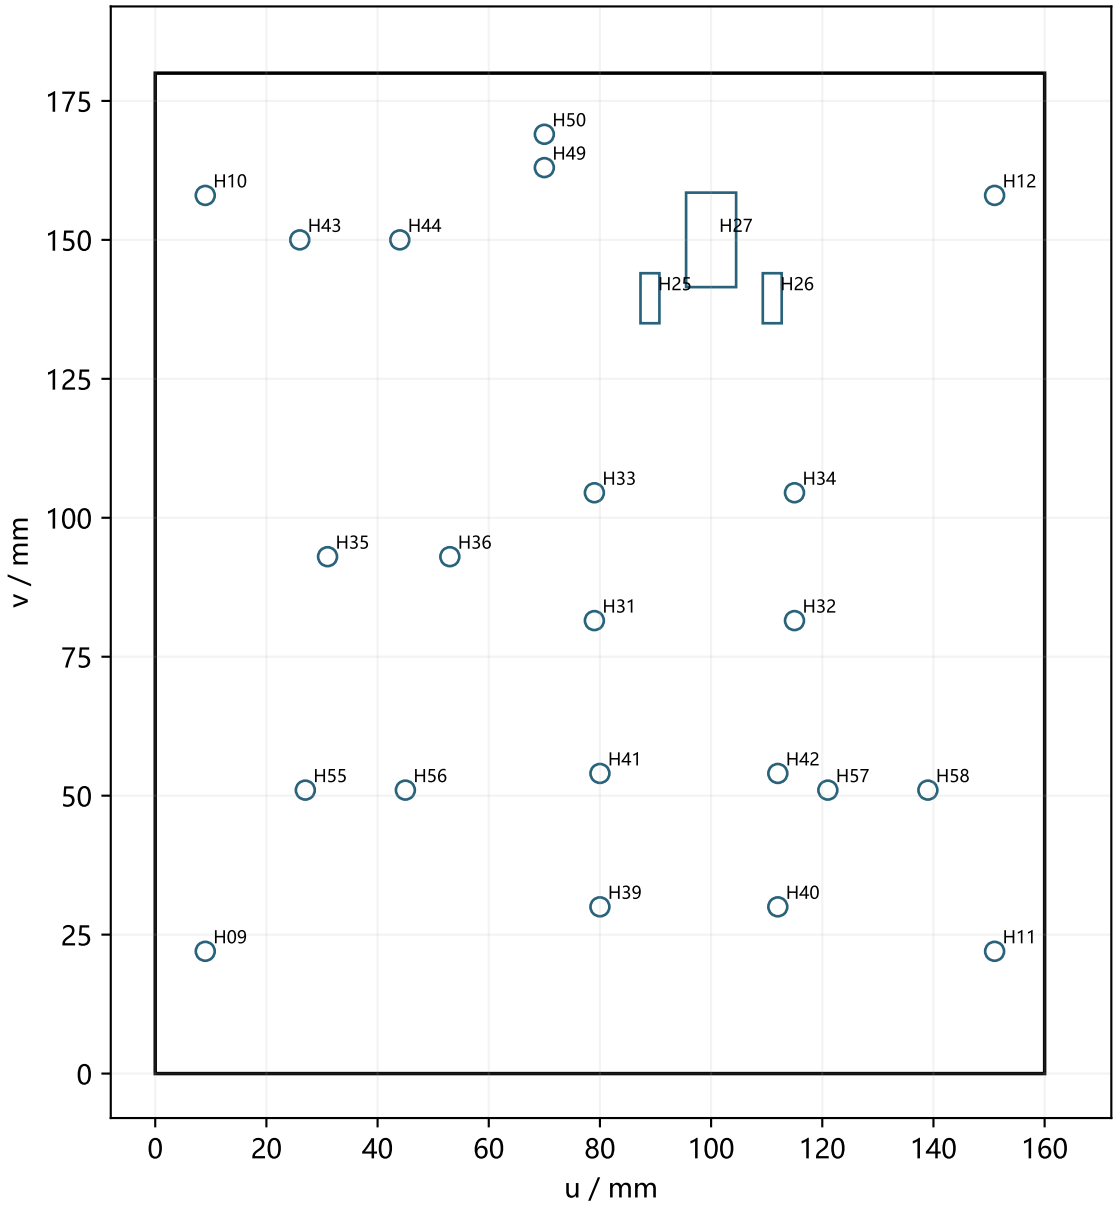


孔号	中心 u,v	孔径/槽宽×长	用途
H09	9, 22	3.4	角码
H10	9, 158	3.4	角码
H11	151, 22	3.4	角码
H12	151, 158	3.4	角码
H25	89, 139.5	3.4×9	安装座
H26	111, 139.5	3.4×9	安装座
H27	100, 150	9×17	对射光窗
H31	79, 81.5	3.4	安装座
H32	115, 81.5	3.4	安装座
H33	79, 104.5	3.4	安装座
H34	115, 104.5	3.4	安装座
H35	31, 93	3.4	安装座
H36	53, 93	3.4	安装座
H39	80, 30	3.4	安装座
H40	112, 30	3.4	安装座
H41	80, 54	3.4	安装座
H42	112, 54	3.4	安装座
H43	26, 150	3.4	安装座
H44	44, 150	3.4	安装座
H49	70, 163	3.4	安装座
H50	70, 169	3.4	安装座
H55	27, 51	3.4	安装座
H56	45, 51	3.4	安装座
H57	121, 51	3.4	安装座
H58	139, 51	3.4	安装座

壁板按模型外侧视图；面板按模型背面视图。原点为对应零件左下角；槽端为半圆，图中矩形仅示范围。

底脚：u=40、120，外伸z=10处各Ø3.4，轴线沿v；孔不在本正视图平面。

右壁 舵机侧 安装孔坐标与窗口

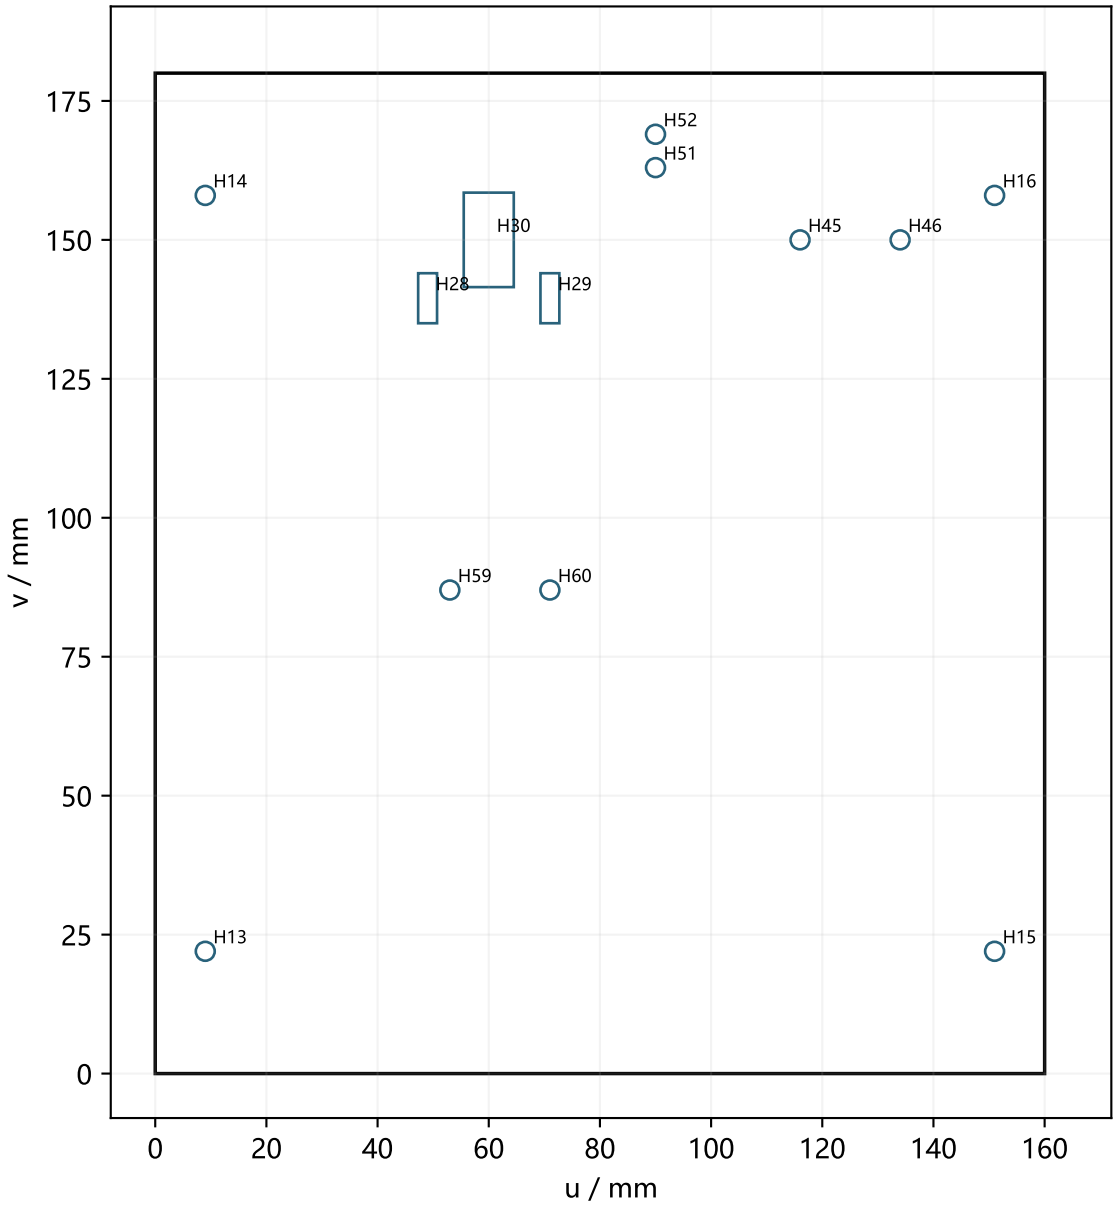


孔号	中心 u,v	孔径/槽宽×长	用途
H13	9, 22	3.4	角码
H14	9, 158	3.4	角码
H15	151, 22	3.4	角码
H16	151, 158	3.4	角码
H28	49, 139.5	3.4×9	安装座
H29	71, 139.5	3.4×9	安装座
H30	60, 150	9×17	对射光窗
H45	116, 150	3.4	安装座
H46	134, 150	3.4	安装座
H51	90, 163	3.4	安装座
H52	90, 169	3.4	安装座
H59	53, 87	3.4	安装座
H60	71, 87	3.4	安装座

壁板按模型外侧视图；面板按模型背面视图。原点为对应零件左下角；槽端为半圆，图中矩形仅示范围。

底脚：u=40、120，外伸z=10处各Ø3.4，轴线沿v；孔不在本正视图平面。

可拆操作面板 安装孔坐标与窗口

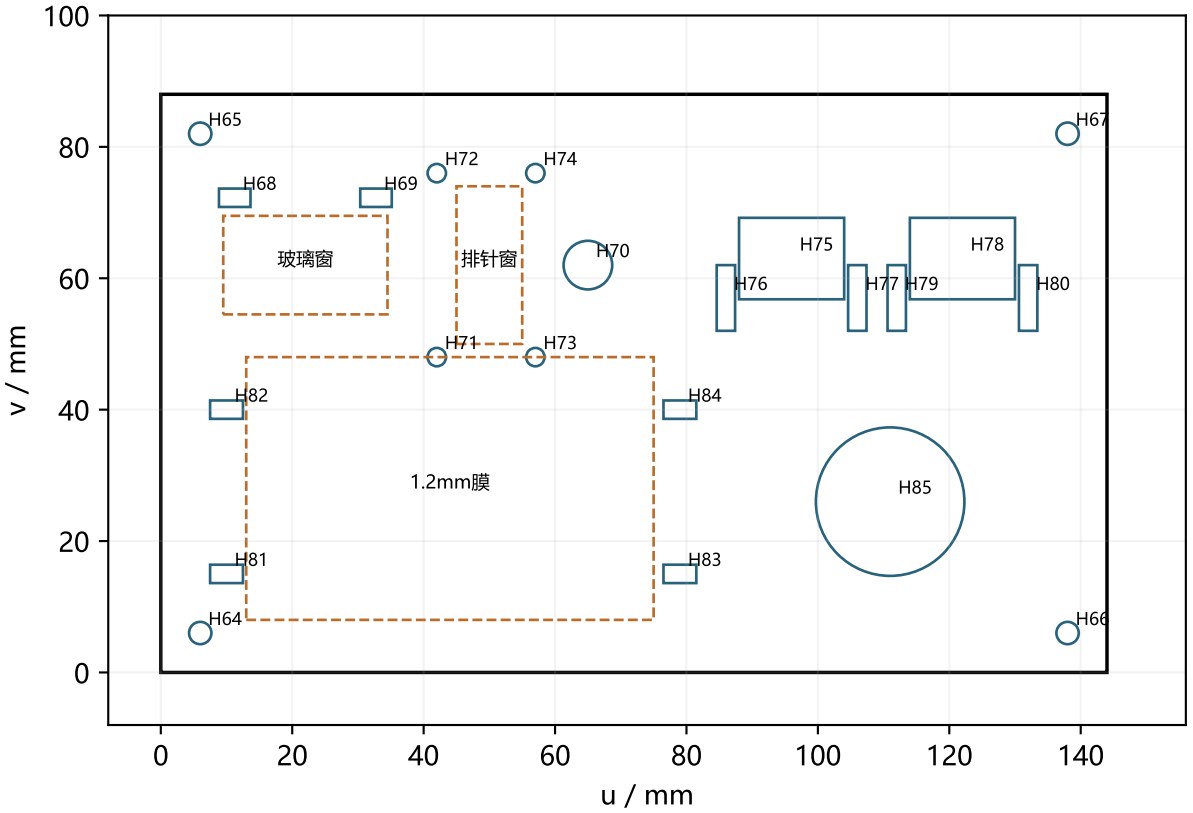

孔号	中心 u,v	孔径/槽宽×长	用途
H64	6, 6	3.4	盖板固定
H65	6, 82	3.4	盖板固定
H66	138, 6	3.4	盖板固定
H67	138, 82	3.4	盖板固定
H68	11.25, 72.25	2.8×4.8	OLED
H69	32.75, 72.25	2.8×4.8	OLED
H70	65, 62	7.4	编码器套筒
H71	42, 48	2.8	排针罩
H72	42, 76	2.8	排针罩
H73	57, 48	2.8	排针罩
H74	57, 76	2.8	排针罩
H75	96, 63	12.4×16	按键帽
H76	86, 57	2.8×10	按键夹座
H77	106, 57	2.8×10	按键夹座
H78	122, 63	12.4×16	按键帽
H79	112, 57	2.8×10	按键夹座
H80	132, 57	2.8×10	按键夹座
H81	10, 15	2.8×5	RFID边夹
H82	10, 40	2.8×5	RFID边夹
H83	79, 15	2.8×5	RFID边夹
H84	79, 40	2.8×5	RFID边夹
H85	111, 26	22.6	急停

壁板按模型外侧视图；面板按模型背面视图。原点为对应零件左下角；槽端为半圆，图中矩形仅示范围。

矩形窗：玻璃左下(9.5,54.5)，25×15；排针左下(45,50)，10×24；刷卡膜左下(13,8)，62×40。