


SOPORTE PARA TRAFOMIX

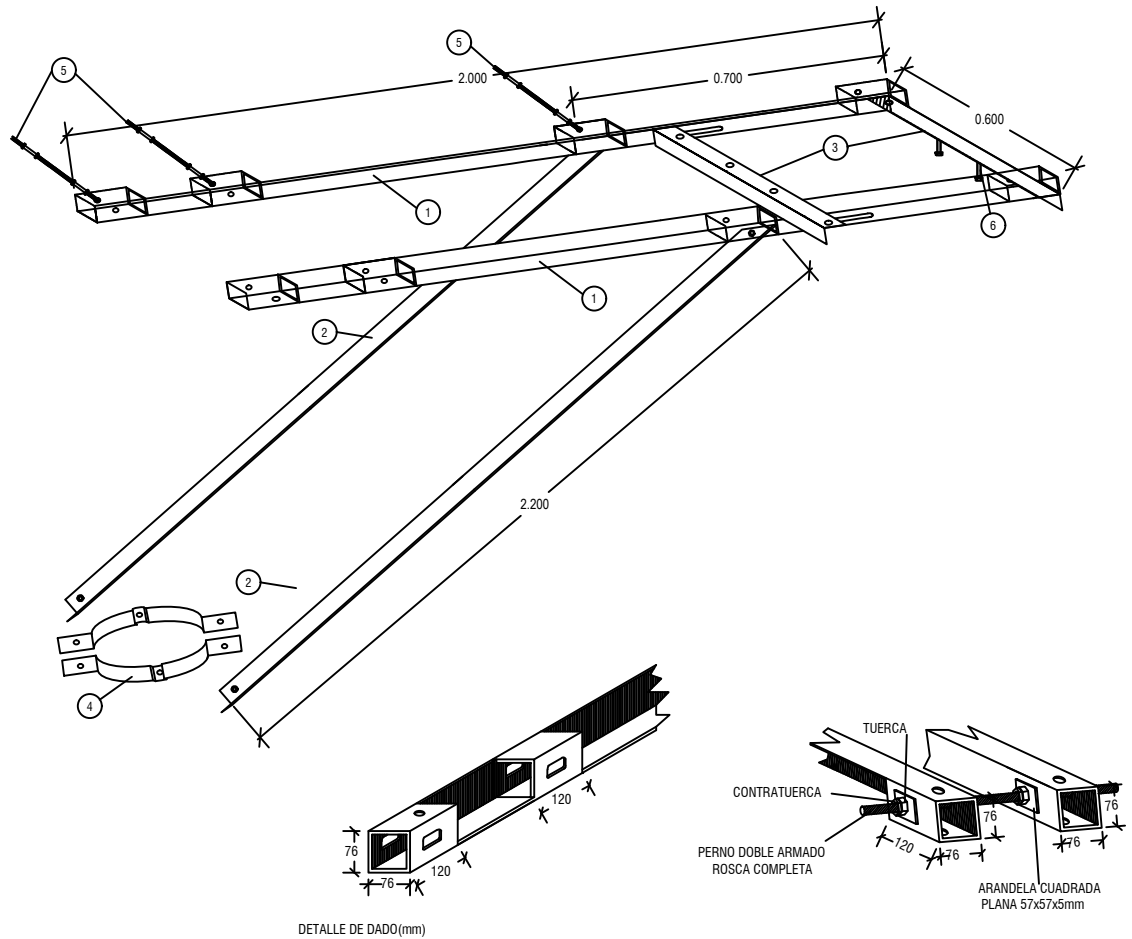

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Cruceta tipo Ménsula de de FoGo de 76x76x2,000mm., E=7.6 mm, con 4 Dados.	02
2	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x2,200mm., E=7.6 mm, con Agujero en los Extremos.	02
3	Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x0,600mm., E=7.6 mm, con 4 Agujeros de 21 mmØ.	02
4	Abrazadera de A°G° P/Poste, Tipo CAS Doble de 2500x76x7.6mm, C/2 pernos de 19mmØx75mm, C/2T+A	01
5	Perno Doble Armado, de A°G° de 19mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
6	Pernos Maquinados de A°G° de 19mm Ø x 75mm, C/2T + Arandelas	08

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9KV PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR:	DETALLE DE SOPORTE METALICO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN MONOPOSTE	LAMINA Nº:
APROBADO:	ELPU	ING. C.A.V.G.		LD-05