


NOTAS: Carga de rotura mínima de la cruceta con riostras: transversal 12 kN, longitudinal 6 kN, vertical 3 kN por fase.

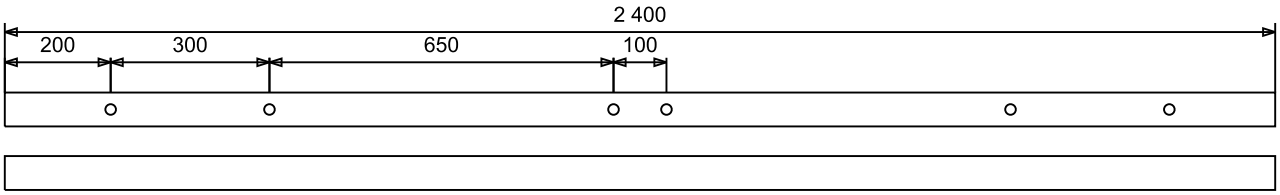

CRUCETA DE PERFIL ANGULAR FºGº 64 × 64 × 6,4 × 2 400 mm – TIPO I (vista frontal y planta)



RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR FºGº 64 × 64 × 6,4 × 1 000 mm



SECCIÓN L 64 × 64 × 6,4

Agujeros ⌀ 17,5 mm (pernos 16 mm) y ⌀ 20,5 mm (espigas); acero ASTM A36, galvanizado en caliente ASTM A123 (espesor mínimo de zinc 86 µm).

DISEÑO : R.G.M.G.	PROYECTISTA: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	ESCALA : Indicada
REVISÓ : L.V.C.	LÍNEA PRIMARIA 22,9 kV TRIFÁSICA CAPACHICA – LLACHÓN	LÁMINA N.°
FECHA : OCTUBRE 2026	PERFILES PARA CRUCETA Y RIOSTRA TIPO I	LD-LP-12