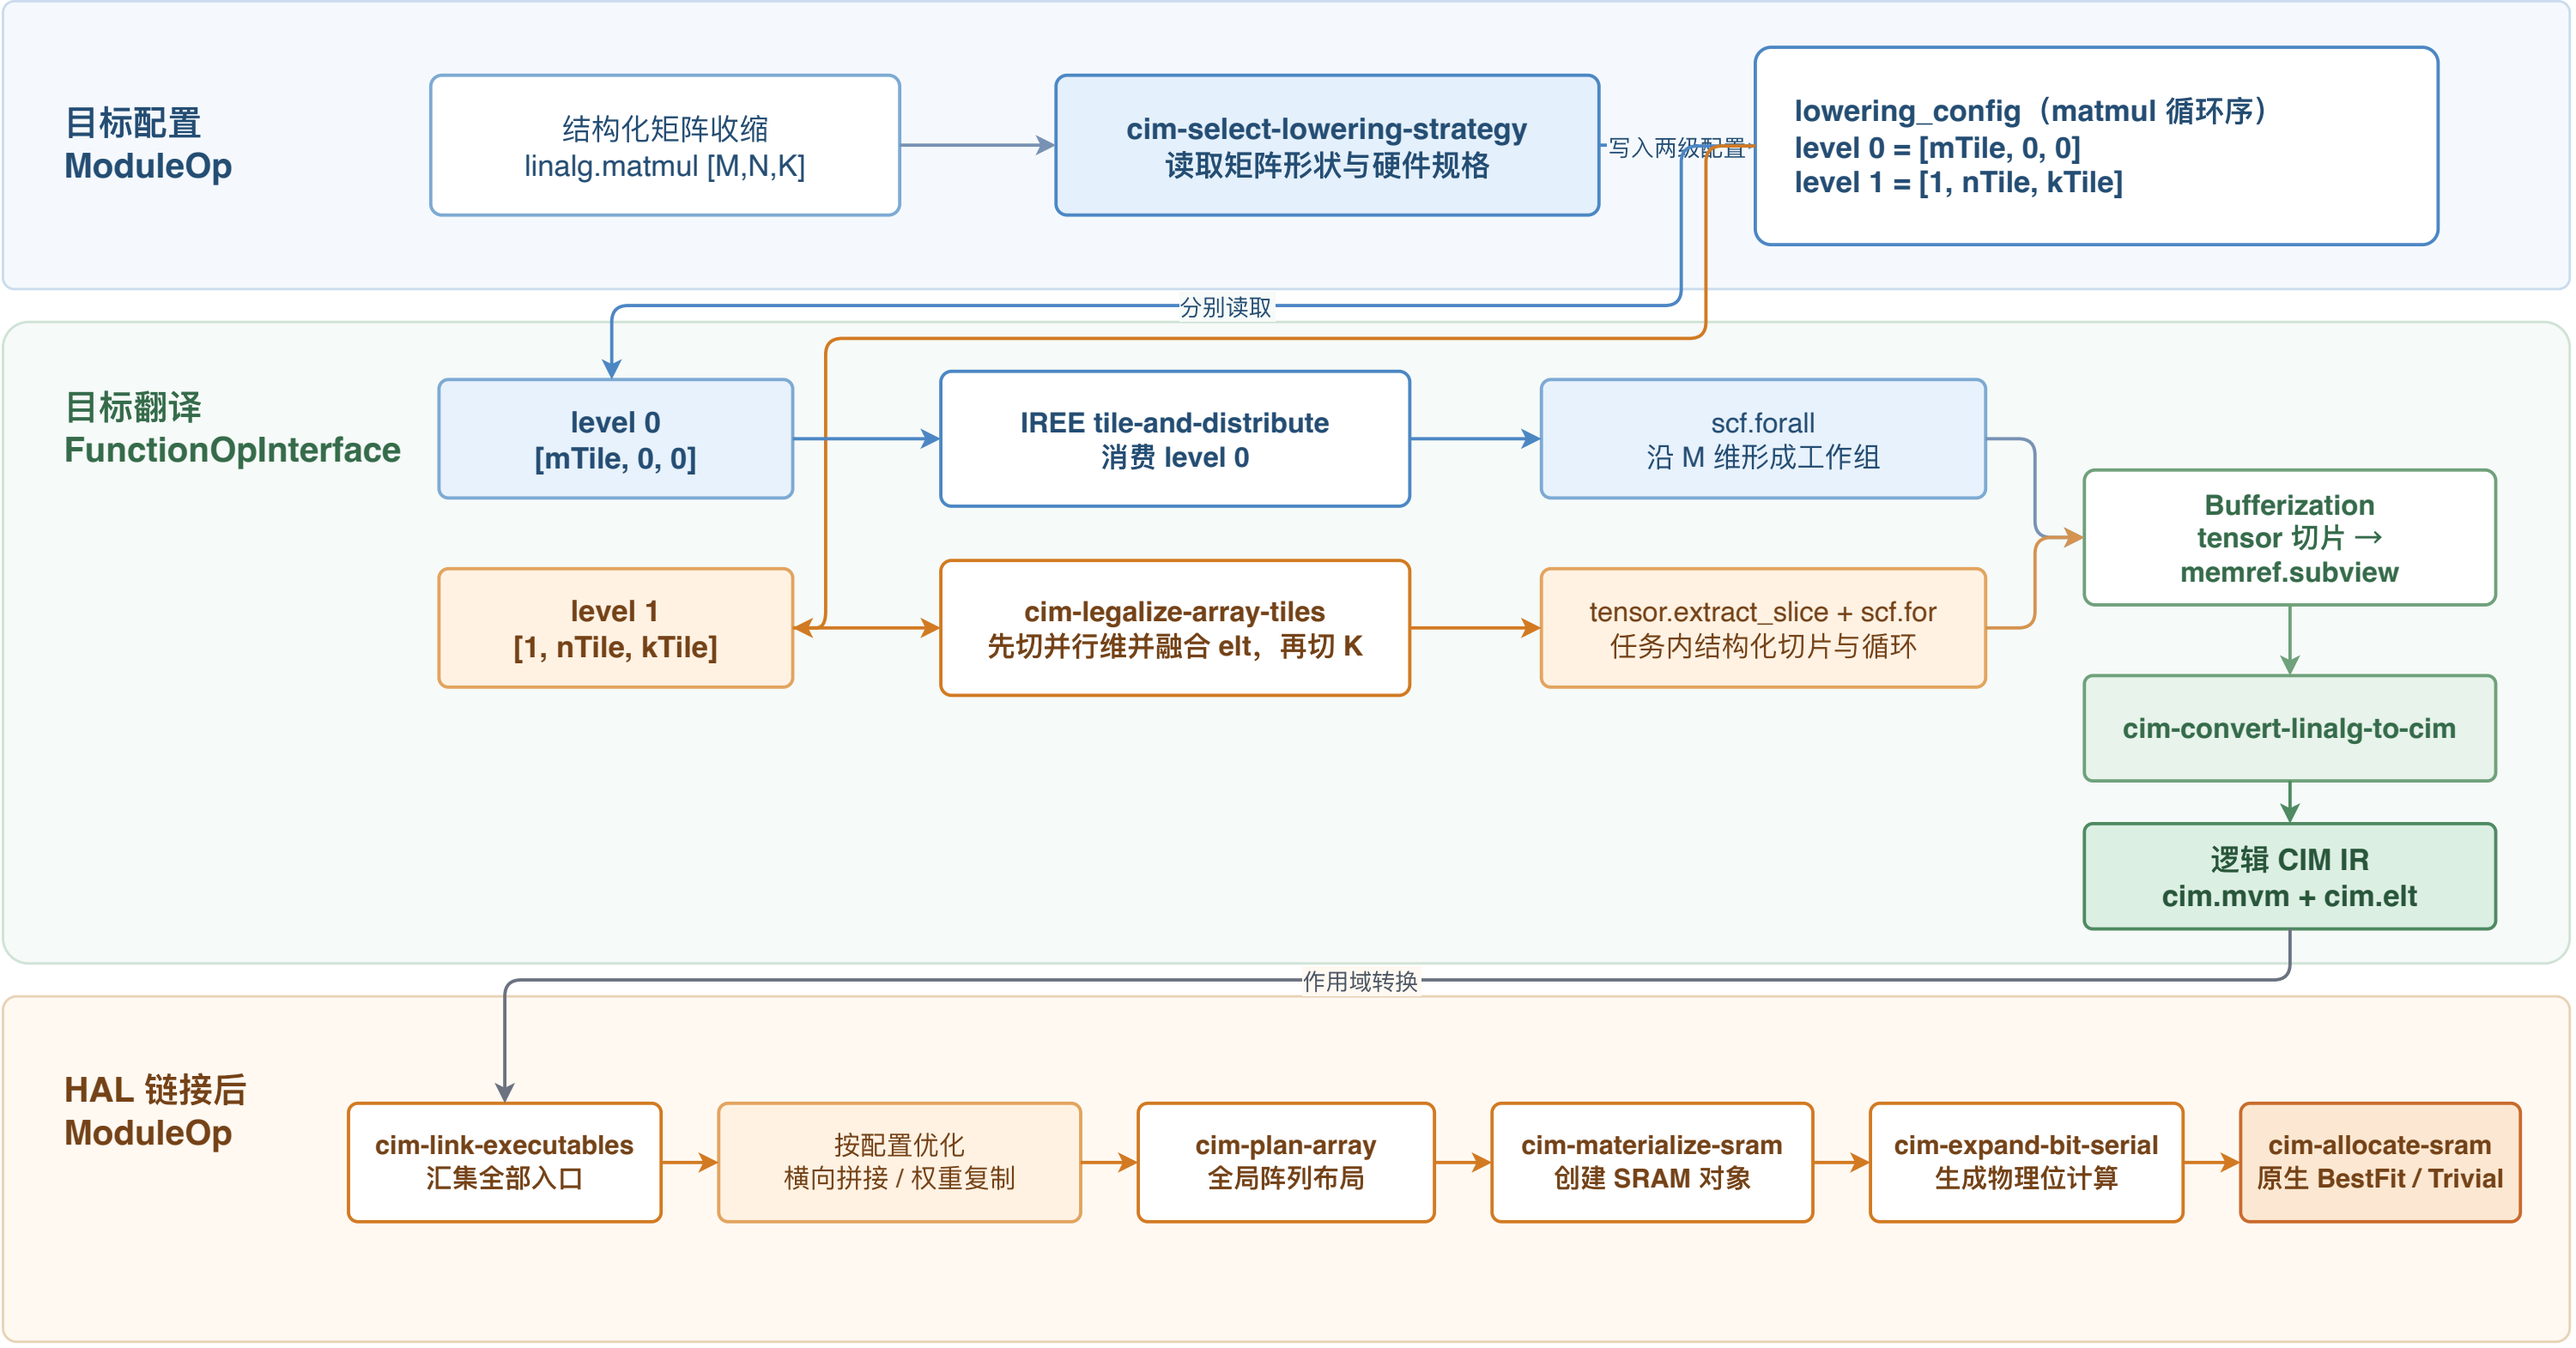

目标配置
ModuleOp
结构化矩阵收缩
linalg.matmul [M,N,K]
cim-select-lowering-strategy
读取矩阵形状与硬件规格
写入两级配置
lowering_config（matmul 循环序）
level 0 = [mTile, 0, 0]
level 1 = [1, nTile, kTile]
分别读取
目标翻译
FunctionOpInterface
level 0
[mTile, 0, 0]
IREE tile-and-distribute
消费 level 0
scf.forall
沿 M 维形成工作组
Bufferization
tensor 切片 →
memref.subview
level 1
[1, nTile, kTile]
cim-legalize-array-tiles
先切并行维并融合 elt，再切 K
tensor.extract_slice + scf.for
任务内结构化切片与循环
cim-convert-linalg-to-cim
逻辑 CIM IR
cim.mvm + cim.elt
作用域转换
HAL 链接后
ModuleOp
cim-link-executables
汇集全部入口
按配置优化
横向拼接 / 权重复制
cim-plan-array
全局阵列布局
cim-materialize-sram
创建 SRAM 对象
cim-expand-bit-serial
生成物理位计算
cim-allocate-sram
原生 BestFit / Trivial