



Alcatel

MW41




Marca:	Alcatel
Modelo:	MW41
Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:	B28 APT (700MHz)
Versión de Software	MW41_01_02.00_04
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	Si
Alcance	20 mts
Botón de reset	<u>Al presionar botón de encendido y wps de manera simultanea</u>



Botón de encendido

Botón WPS

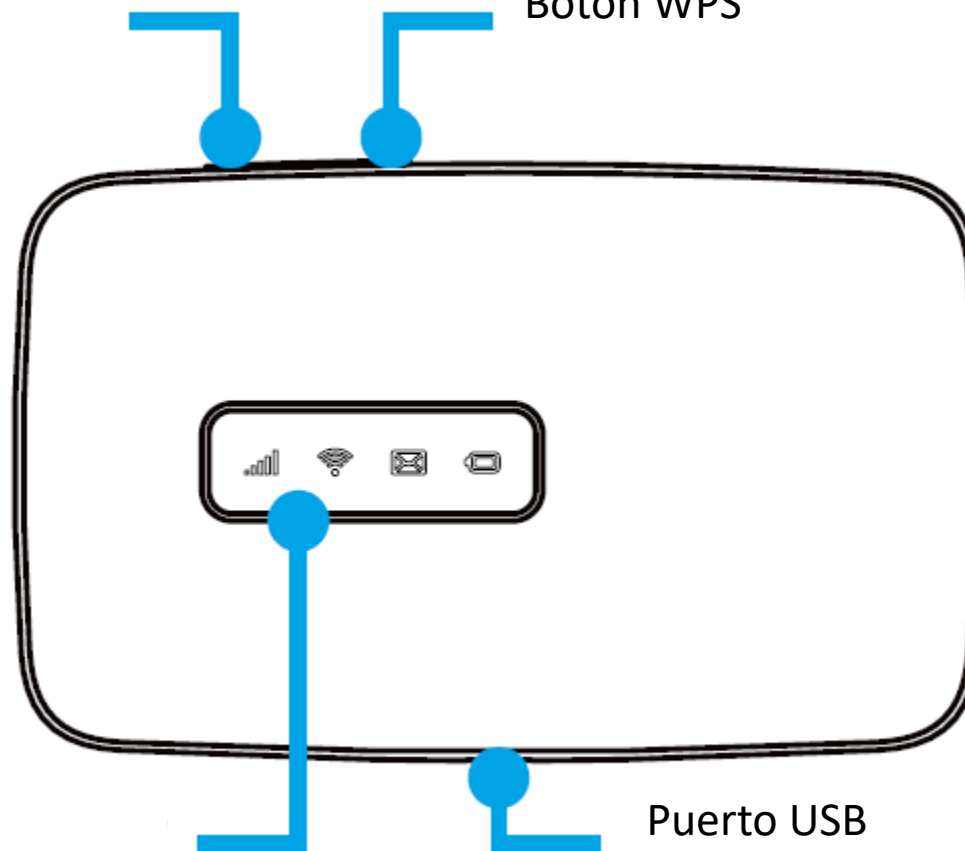

Indicador de led

Puerto USB

Indicador de red	Azul : Red conectada Azul intermitente: Red desconectada Rojo: No hay SIM o está mal conectada
WIFI	Azul: WIFI activo
Batería	Azul parpadeando: Trabajando o la batería está cargando Azul: Batería cargada Rojo parpadeando: Poca batería

Ingresa la URL 192.168.1.1 en cualquier explorador una vez conectado al modem MW41 vía WIFI



Dentro de la página se muestra el siguiente menú del modem



En el cual al presionar cualquier submenú y/o el botón de inicio nos despliega la siguiente pantalla, en la que nos pide ingresar una contraseña que por default es la siguiente: admin (minúsculas)




Cambiar nombre y contraseña




- El menú de configuración presionamos ajustes de wifi aquí podemos cambiar el nombre de la red (SSID) y la contraseña, una vez realizados los cambios presionamos aplicar.

The image displays three sequential screenshots of the nill mobile application's Wi-Fi configuration screen. The first screenshot shows the 'Configuración' menu with 'Ajustes de Wi-Fi' selected. The second screenshot shows the 'Ajustes de Wi-Fi' screen with the 'Wi-Fi' toggle turned on, and the 'SSID' field containing the text '00_NETWEY_5466403'. The third screenshot shows the same screen with the 'Seguridad de Wi-Fi' dropdown set to 'PSK del WPA2', the 'Tipo de cifrado' set to 'AUTOMÁTICO', and the 'Contraseña' field filled with a masked password. At the bottom of the third screenshot, the 'Aplicar' button is highlighted.

Después de presionar aplicar nos aparece esta pantalla de confirmación

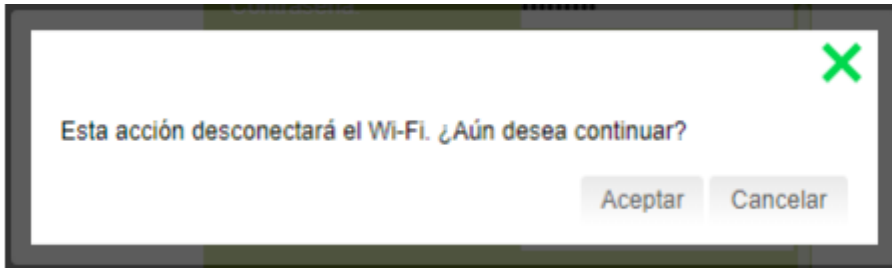


Y después de presionar aceptar, nos debe de aparecer el siguiente mensaje el cual indica que fue exitosa la operación.

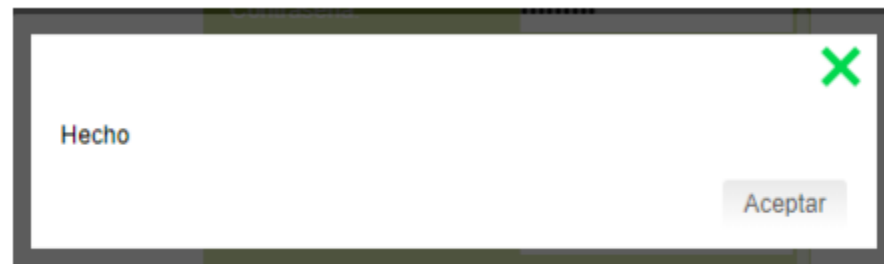

Asimismo, tenemos los siguientes menús en el cual se detallan a continuación:

- Uso de datos en el cual podemos verificar el consumo de los datos, pero es recomendable ingresar a la pagina www.netwey.com.mx en el apartado mi Netwey para consultar los GB disponibles
- Mas podemos activar o desactivar WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- SMS

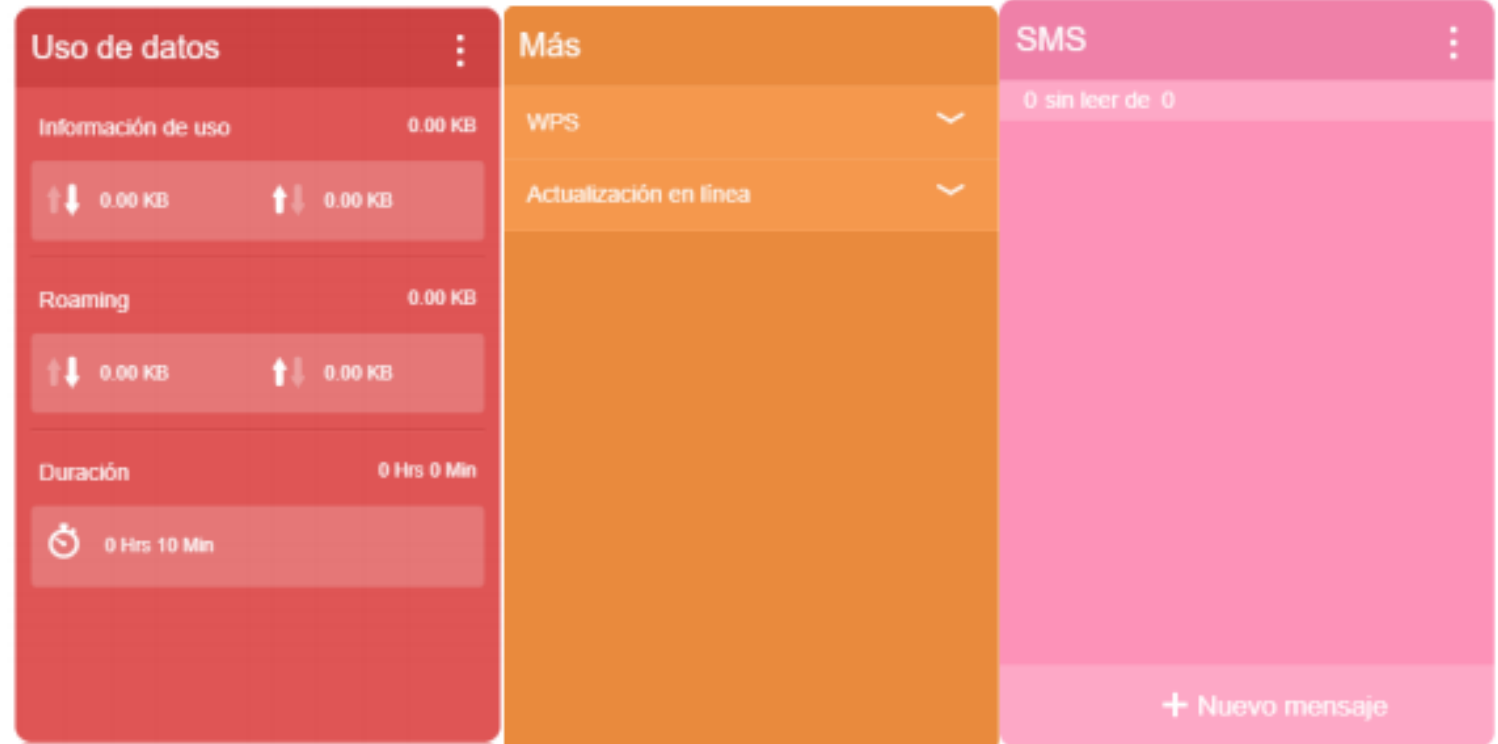



En el menú de conexión podemos revisar que nos encontremos conectados a la operadora



- Podemos verificar los dispositivos conectados al modem, de igual manera podemos bloquear y/o desbloquear



