


Para el producto HBB: Una vez conectado al modem M30, Ingresa a la URL 192.168.0.1, da click en iniciar sesión y coloca nombre de usuario: admin y contraseña: admin

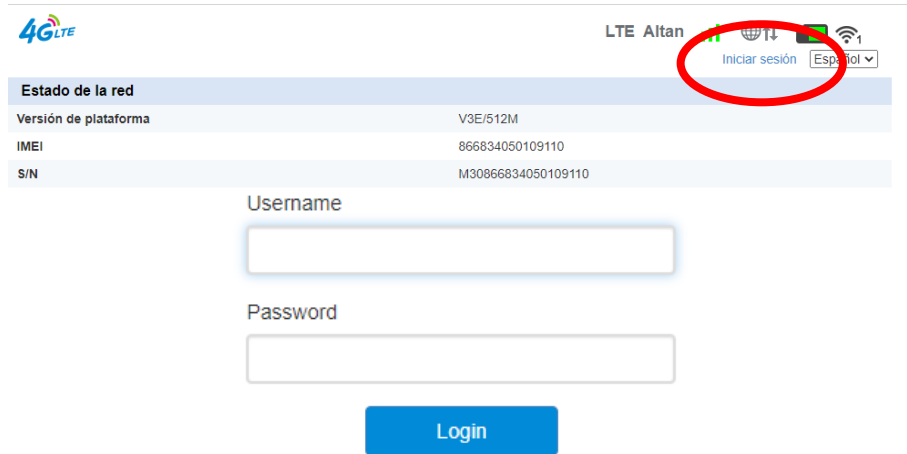

4G LTE LTE Altan Iniciar sesión Español

**Estado de la red**


Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834050109110
S/N	M30866834050109110

Username

Password

Login

Selecciona la opción “Configuración del dispositivo” y después selecciona la opción “Configuración de internet”.

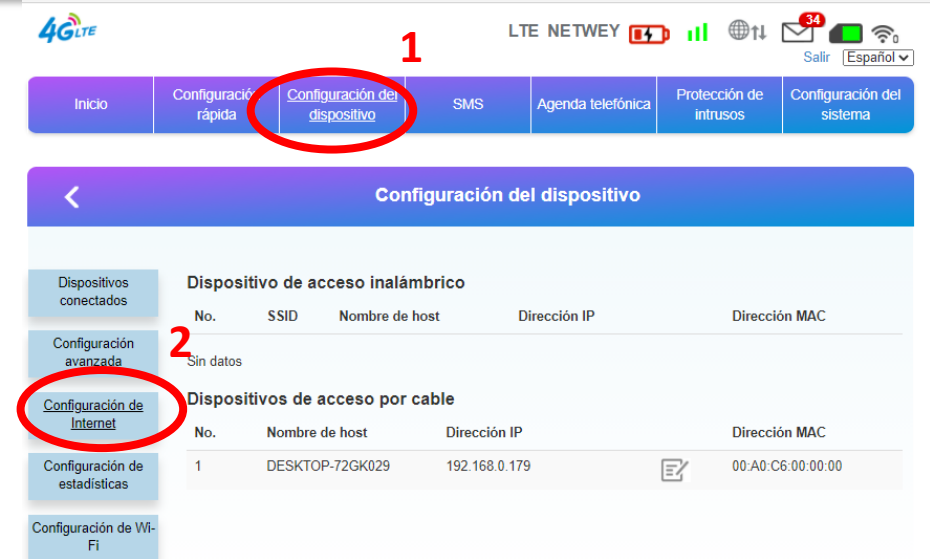

4G LTE LTE NETWEY Salir Español

Inicio Configuración rápida **Configuración del dispositivo** SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

**Configuración del dispositivo**

Dispositivos conectados

Dispositivo de acceso inalámbrico

No.	SSID	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
Sin datos				

Configuración avanzada

**Configuración de Internet**


Dispositivos de acceso por cable

No.	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	DESKTOP-72GK029	192.168.0.179	00-A0-C6:00:00:00

Configuración de estadísticas

Configuración de Wi-Fi

Selecciona la opción “APN”, después “Agregar Nuevo”

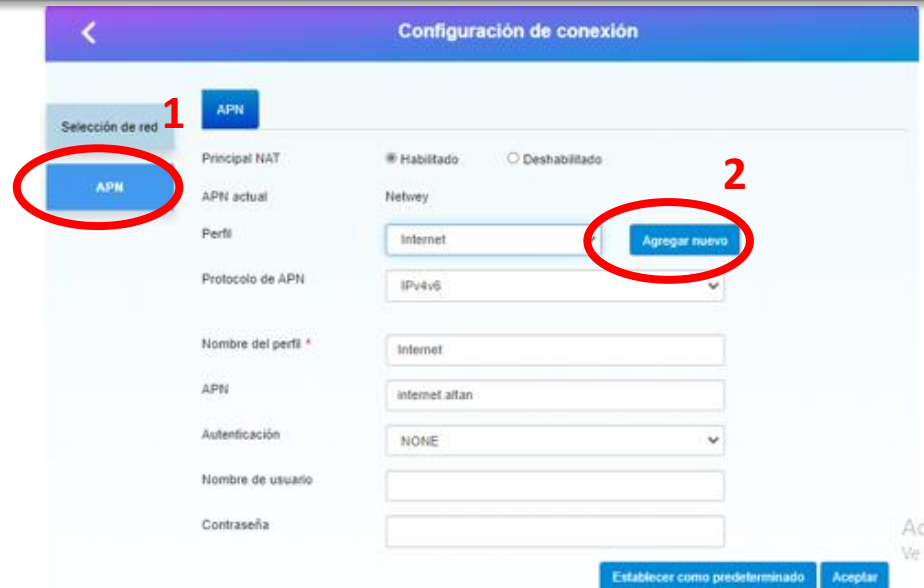

**Configuración de conexión**

Selección de red **APN**

**APN**

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual Netwey

Perfil Internet

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil \* Internet

APN internet.altan

Autenticación NONE

Nombre de usuario


Contraseña

Agregar nuevo

Establecer como predeterminado Aceptar

Coloca la siguiente información:  
Nombre de perfil: Netwey.

Protocolo de APN: IPv4v6.  
**APN: hbb.altan.com.netwey**

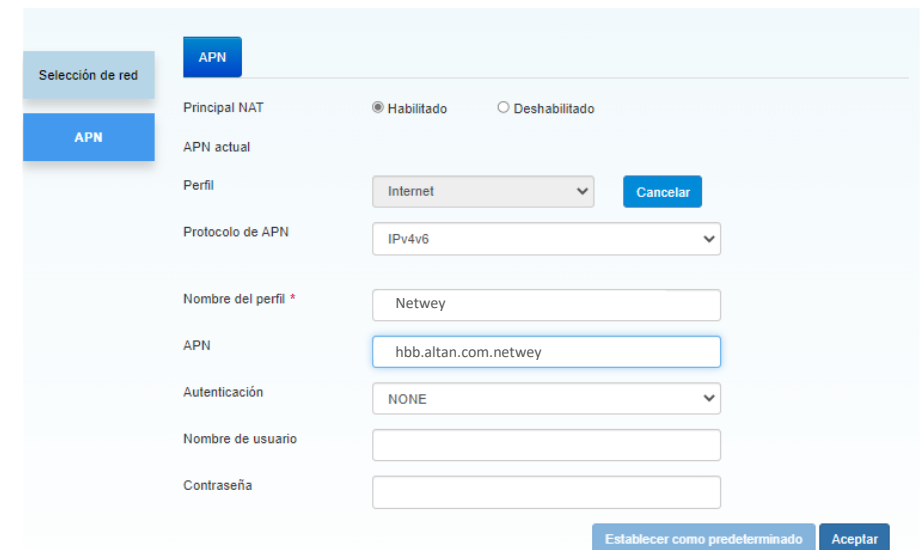

Selección de red **APN**

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual

Perfil Internet

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil \* Netwey

APN hbb.altan.com.netwey

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

Establecer como predeterminado Aceptar

Da click en “Aceptar”

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey' with a profile of 'Internet' and protocol 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey' and the 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Aceptar' button at the bottom right is circled in red.

Confirma la operación realizada y da click en “SI” para reiniciar el equipo

Confirmar



Esta operación puede desconectarse de la red, ¿continuar de alguna forma?

Sí

No

Confirmar



Su configuración puede no tener efecto inmediatamente. Si necesita hacer pleno uso, proponga reiniciar el dispositivo. ¿Continuar?

Sí

No

Ingresa nuevamente a la configuración de conexión y a la sección APN, selecciona el APN creado y da click en “Establecer como predeterminado”

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey' with a profile of 'Internet' and protocol 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey' and the 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Establecer como predeterminado' button at the bottom left is circled in red.

Por ultimo, dentro de menú principal enciende la conexión a Internet

The screenshot shows the main menu with the 'Internet' toggle switch circled in red. The menu includes options like 'Inicio', 'Configuración rápida', 'Configuración del dispositivo', 'SMS', 'Agenda telefónica', 'Protección de intrusos', and 'Configuración del sistema'. The 'Internet' section is expanded, showing 'Conexión a Internet' with a toggle switch set to 'OFF'.