


- 1 Para el producto MIFI: Una vez conectado al modem M4 WiLink 1, Ingresa a la URL 192.168.1.1, coloca nombre de usuario: **admin** y contraseña: **admin** y da click en “Ingresar”



The login screen for M4 GO CONNECTIVITY features a dark blue background with a network diagram at the top. The M4 GO logo is on the left. On the right, there is a language dropdown set to 'Español', a 'Nombre Usuario:' field, a 'Contraseña:' field, a 'Recordar Contraseña' checkbox, and 'Ingresar' and 'Cancelar' buttons.

- 2 En el menú del lado izquierdo selecciona la opción “Internet”, después selecciona el submenú “Conexión móvil”

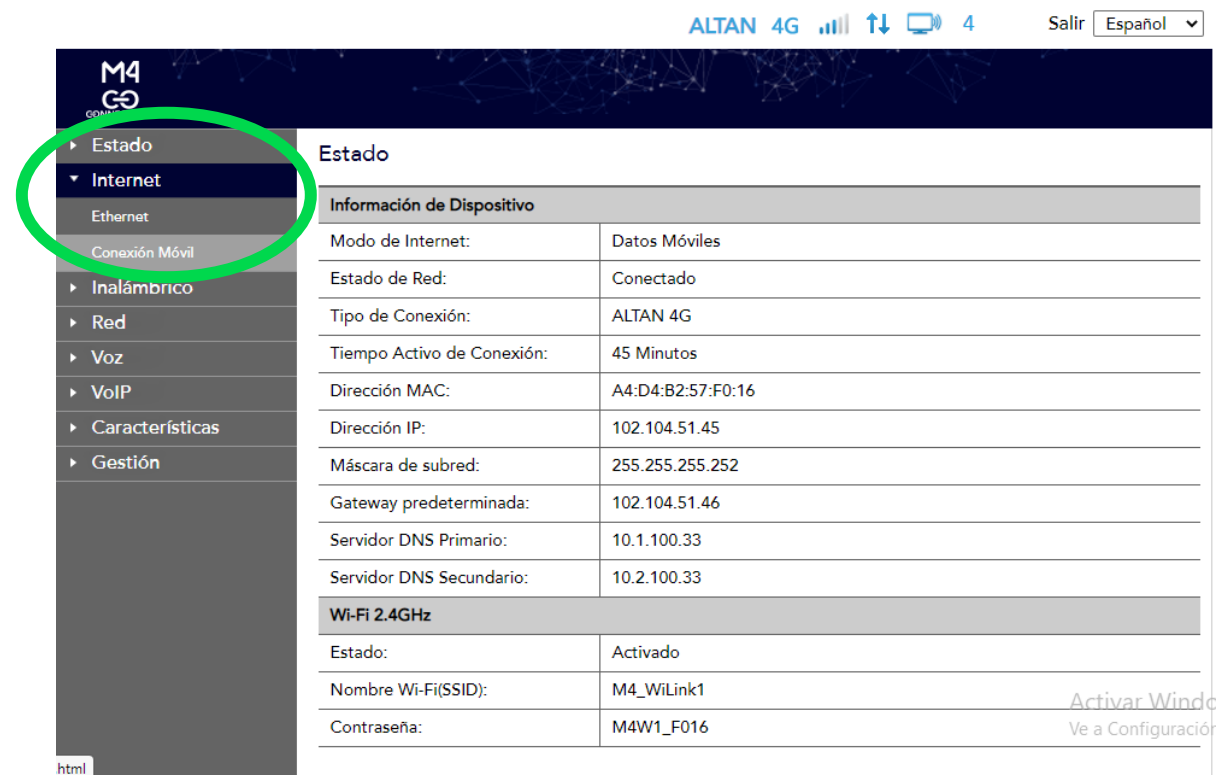

The screenshot shows the M4 GO web interface. On the left, a sidebar menu has 'Internet' selected and circled in green, with 'Conexión Móvil' as a sub-option. The main area displays the 'Estado' (Status) page, which includes a table of device information and Wi-Fi settings.

Información de Dispositivo	
Modo de Internet:	Datos Móviles
Estado de Red:	Conectado
Tipo de Conexión:	ALTAN 4G
Tiempo Activo de Conexión:	45 Minutos
Dirección MAC:	A4:D4:B2:57:F0:16
Dirección IP:	102.104.51.45
Máscara de subred:	255.255.255.252
Gateway predeterminada:	102.104.51.46
Servidor DNS Primario:	10.1.100.33
Servidor DNS Secundario:	10.2.100.33

Wi-Fi 2.4GHz	
Estado:	Activado
Nombre Wi-Fi(SSID):	M4_WiLink1
Contraseña:	M4W1_F016

At the bottom right, there are links for 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración'.

3 Dentro del menú “Conexión móvil” da click en “Nuevo Perfil”

ALTAN 4G [signal icons] 4 Salir [Español]

M4 GO CONNECTIVITY

- Estado
- Internet**
 - Ethernet
 - Conexión Móvil
 - Inalámbrico
 - Red
 - Voz
 - VoIP
 - Características
 - Gestión

Conexión Móvil

Datos Móviles:	Encendido
Itinerancia de Datos:	Desactivar
Nombre del Operador:	Internet Altan (Predeterminar)
Tipo de Autenticación:	Ninguno
APN:	hbb.altan.com
Nombre de Usuario:	
Contraseña:	

Nuevo Perfil [Aplicar]

Modo de Red

Modo de Red:	4G
Operador de Red:	Auto

[Aplicar]

Activar Windo
Ve a Configuración

4 Coloca la siguiente información y da click en guardar:

- Nombre del Operador: **Netwey**
- APN: **mifi.netwey.com**

Nuevo Perfil [X]

Nombre del Operador:	Netwey
Modo Autenticación:	Ninguno
APN:	mifi.netwey.com
Usuario:	
Contraseña:	

[Cancelar] **Guardar**

Operador de Red: Auto

5 Después de guardar la configuración, **selecciona el perfil creado y da click en “Aplicar”**

ALTAN 4G 3 Salir Español

M4 GO CONNECTIVITY

- Estado
- Internet**
- Ethernet
- Conexión Móvil
- Inalámbrico
- Red
- Voz
- VoIP
- Características
- Gestión

Conexión Móvil

Datos Móviles:	Encendido
Itinerancia de Datos:	Desactivar
Nombre del Operador:	Netwey (Predeterminado)
Tipo de Autenticación:	Ninguno
APN:	mifi.netwey.com
Nombre de Usuario:	
Contraseña:	

Nuevo Perfil Borrar Aplicar

Modo de Red

Modo de Red:	4G
Operador de Red:	Auto

Aplicar

Activar Windows
Ve a Configuración

6 Por ultimo, aparecerá el siguiente mensaje:

ALTAN 4G 4 Salir Español

M4 GO CONNECTIVITY

- Estado
- Internet**
- Ethernet
- Conexión Móvil
- Inalámbrico
- Red
- Voz
- VoIP
- Características
- Gestión

Conexión Móvil

Datos Móviles:	Encendido
Itinerancia de Datos:	
Nombre del Operador:	
Tipo de Autenticación:	
APN:	
Nombre de Usuario:	
Contraseña:	

Nuevo Perfil Borrar Aplicar

Modo de Red

Modo de Red:	4G
Operador de Red:	Auto

Aplicar

Activar Windows
Ve a Configuración

Resultado
Éxito