

TD #2 - C4 level 2

Architecture recommandée ANSSI

Arab Lina

Décembre 2025

Objectif

L'objectif de ce TD est de produire l'équivalent en PlantUML du diagramme présenté dans la **figure 24 du guide ANSSI**, illustrant une architecture recommandée pour un poste sensible physique avec accès distant à un environnement usuel virtualisé.

Diagramme PlantUML

Le diagramme proposé respecte fidèlement les recommandations ANSSI :

- séparation claire entre **SI usuel**, **périmètre d'homologation du SI sensible** et **SI sensible** ;
- accès distant virtualisé via un poste de rebond ;
- filtrage des flux par une passerelle de classe 1 ;
- iconographie conforme (PC, Server, Firewall).

Code PlantUML

```
@startuml
title Figure 24      Architecture recommand e (ANSSI)

left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

cloud "Internet" as Internet

node "  Firewall  \nPasserelle Internet\ns curis e" as
  FW_Internet
Internet --> FW_Internet

package "SI usuel\n(P rim tre de responsabilit e de l'entit )" {
  node "  PC  \nPostes utilisateurs\nusuels" as PC_Usuel
  node "  Server  \nRessource\nusuelle" as SRV_Usuel
  PC_Usuel --> SRV_Usuel
}
```

```

FW_Internet --> PC_Usuel

package "P rim tre d homologation du SI sensible" {
    node " PC \nPostes de rebond" as PC_Rebond
    node " Firewall \nPasserelle\nde classe 1" as FW_Classe1
}

PC_Usuel ..> PC_Rebond : Acc s distant\n(Virtualisation)
PC_Rebond --> FW_Classe1 : Flux filtr s

package "SI sensible" {
    node " PC \nPostes utilisateurs\nsensibles" as PC_Sensible
    node " Server \nRessource\nsensible" as SRV_Sensible
    PC_Sensible --> SRV_Sensible
}

FW_Classe1 --> PC_Sensible : Flux contr l s
@enduml

```

Rendu

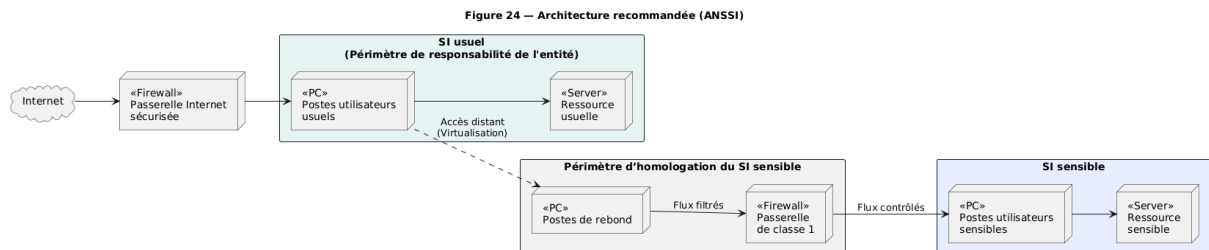


FIGURE 1 – Architecture recommandée (ANSSI), équivalent PlantUML de la figure 24

outil utilisé

Outil utilisé :

— <https://www.planttext.com/>

Date d'utilisation : Décembre 2025