


Para el producto HBB: Una vez conectado al modem MW45 vía WIFI, ingresa a la URL 192.168.1.1 coloca la contraseña: admin



Dentro de Configuración, selecciona la opción Administración de perfiles APN

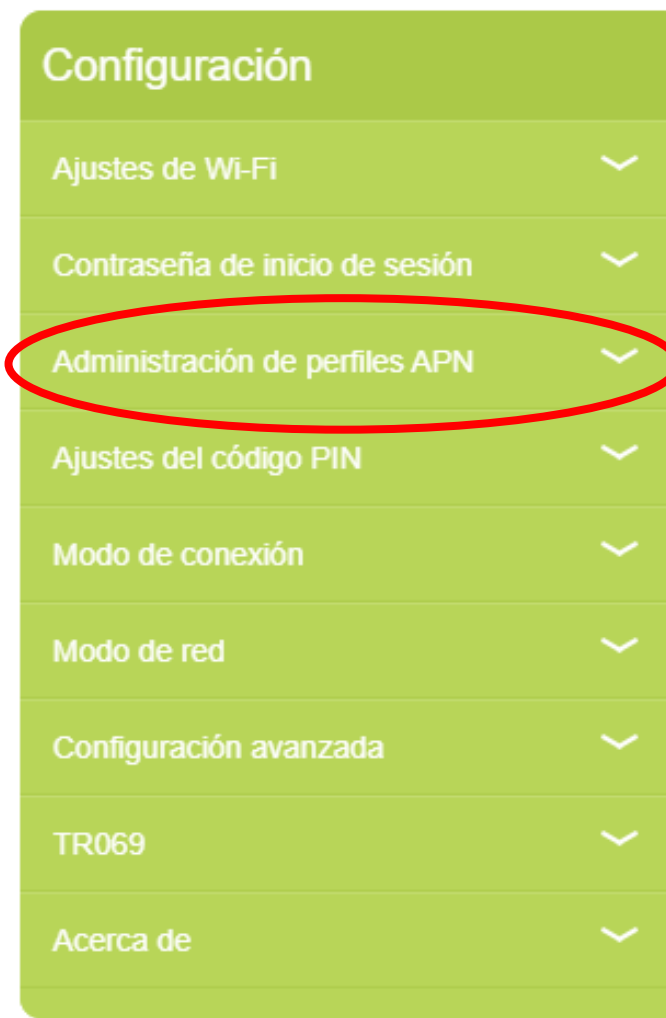

Da click en “Nuevo” y coloca información que se muestra en la imagen. Además, coloca el APN:

**hbb.altan.com.netwey**

A screenshot of the 'Administración de perfiles APN' (APN Profile Management) screen. It shows a form for creating a new APN profile. The fields are: 'Administración de perfiles APN' (dropdown menu showing 'Internet (D)'), '\*Nombre de perfil:' (text field with 'netwey'), '\*Número de marcación:' (text field with '\*99#'), 'APN:' (text field with 'hbb.altan.com.netwey'), 'Nombre de usuario:' (text field), 'Contraseña:' (text field), and 'Protocolo:' (dropdown menu showing 'Ninguno'). At the bottom, there are buttons for 'Nuevo', 'Editar', 'Guardar' (highlighted with a mouse cursor), and 'Eliminar'. Below these buttons is a button labeled 'Fijar predeterminado'. A red note at the bottom states: 'Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.'

Da click en “Guardar”

Configuración

Administración de perfiles APN

Administración de perfiles APN: Internet (D)

\*Nombre de perfil: netwey

\*Número de marcación: \*99#

APN: hbb.altan.com.netwey

Nombre de usuario:

Contraseña:

Protocolo: Ninguno

Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.

Nuevo Editar **Guardar** Eliminar

Fijar predeterminado

Da click en “Aceptar”.

Configuración

Administración de perfiles APN

Administración de perfiles APN: Internet (D)

Hecho

Aceptar

Nombre de usuario:

Contraseña:

Protocolo: Ninguno

Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.

Nuevo Editar Guardar Eliminar

Fijar predeterminado

Dentro de la sección “Administración de perfiles APN” despliega las opciones y selecciona el perfil creado.

Configuración

Administración de perfiles APN

Administración de perfiles APN: Internet (D)

\*Nombre de perfil: netwey

\*Número de marcación: \*99#

APN: hbb.altan.com.netwey

Nombre de usuario:

Contraseña:

Protocolo: Ninguno

Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.

Nuevo Editar Guardar Eliminar

Fijar predeterminado

Da click en **“Fijar predeterminado”** para guardar la configuración.

Después de fijar la configuración como predeterminada es necesario dar click en **“Desconectar”**.

Por ultimo, es necesario ingresar nuevamente la URL 192.168.1.1, después dar doble click en las barras de señal **“NETWEY”** y cambiar el estatus a **“Conectado”**

**Configuración**

Administración de perfiles APN

Administración de perfiles APN: netway

\*Nombre de perfil: netway

\*Número de marcación: \*99#

APN: hbb.altan.com.netwey

Nombre de usuario:

Contraseña:

Protocolo: Ninguno

Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.

Nuevo Editar **Fijar predeterminado** Eliminar

**Configuración**

Administración de perfiles APN

Administración de perfiles APN: netway

\*Nombre de perfil: netway

\*Número de marcación: \*99#

Por favor desconecte la conexión de datos antes de iniciar la gestión del perfil

Desconectar Cancelar

Nota: El número máximo de perfiles que puede crear es 15.

Nuevo Editar Guardar Eliminar

Fijar predeterminado

