


TB Jewel Digger & Finder

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

Find/Dig मोड और एक समानांतर दानेदार क्रिस्टल इंजन के साथ एक स्केल-अवेयर रेज़ोनेंट फ़िल्टर-मोशन प्रोसेसर।

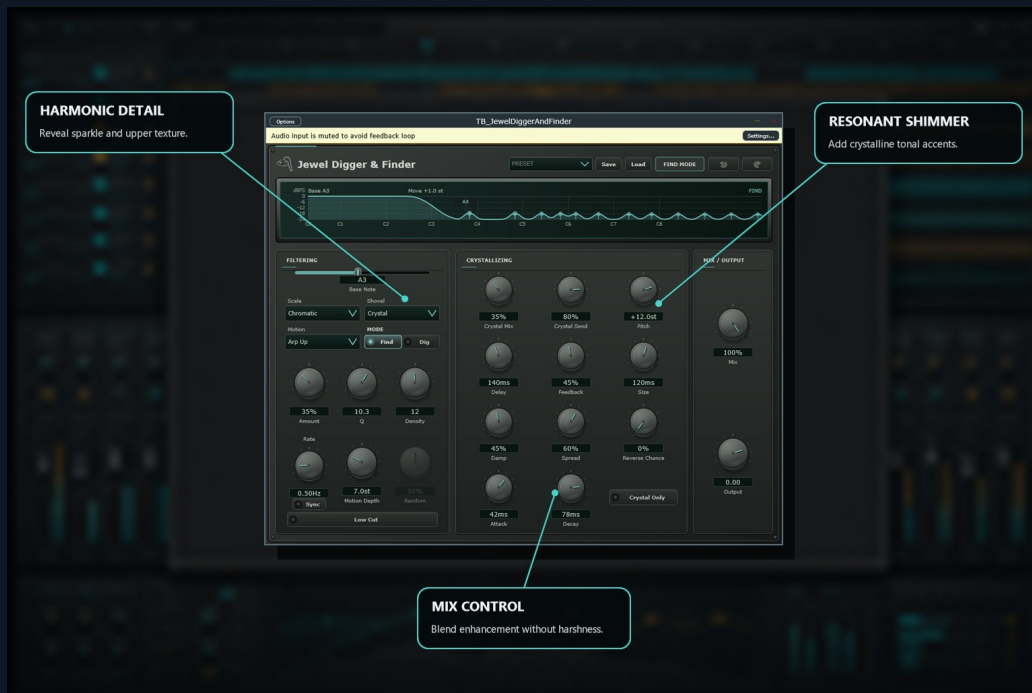

कैटलॉग संस्करण: 1.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 30

1. उत्पाद का उद्देश्य

Find/Dig मोड और एक समानांतर दानेदार क्रिस्टल इंजन के साथ एक स्केल-अवेयर रेज़ोनेंट फ़िल्टर-मोशन प्रोसेसर।

चौड़ी झिलमिलाती ध्वनियां अक्सर हर चीज को उज्ज्वल कर देती हैं और हार्मोनिक केंद्र को अस्पष्ट कर सकती हैं। TB Jewel Digger & Finder बेस नोट के ऊपर संगीत से संबंधित बैंड का चयन करता है, उन पर जोर देता है या हटा देता है, और उस चुनी हुई सामग्री को एक नियंत्रणीय क्रिस्टल परत में भेजता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- हार्मोनिक जोर या घटाव कंघी गति
- Scale-संरखति अनुनाद पैटर्न
- टेम्पो-सिंक या निःशुल्क फ़िल्टर एनीमेशन
- Pitch-स्थानांतरति, विलंबित, उलटे क्रिस्टल दाने

संकेत प्रवाह

Input -> स्केल टारगेट जेनरेटर -> Find या Dig फिल्टर बैंक -> क्रिस्टल सेंड और ग्रेन इंजन -> Crystal Only विकल्प -> अंतिम Mix और Output

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Base Note और Scale

Base Note C0-C8 का चयन करता है और Scale लक्ष्य पिच वर्गों को सीमित करता है। उन्हें गीत केंद्र पर सेट करें या जानबूझकर एक विपरीत मानचित्र चुनें।

Find और Dig

Find चयनित बैंड पर जोर देता है; Dig गतिशील नॉच और कंघी बनावट बनाने के लिए उन्हें घटाता है। Base Low Cut निर्धारित करता है कि बेस नोट के नीचे का क्षेत्र सुरक्षित है या फ़िल्टर किया गया है।

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel वेटिंग/डिट्यून कैरेक्टर चुनता है। Density लक्ष्य गणना को नियंत्रित करता है, Q चौड़ाई को नियंत्रित करता है, और Amount फ़िल्टर की तीव्रता निर्धारित करता है।

Motion प्रणाली

Still, आर्पेगियोस, रैंप, साइन, स्कायर, त्रिकोण, म्यूजिकल रैंडम, और कैओस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। Depth यात्रा को नियंत्रित करता है; डिवीजनों को होस्ट करने के लिए Rate स्वतंत्र रूप से चल सकता है या Sync।

Crystal इंजन

Crystal Send अनाज को चयनित सामग्री खिलाता है। Pitch, Grain Size, Attack, क्षय, विलंब, Feedback, फैलाव, नम, Random, और Reverse Chance परत को परिभाषित करते हैं।

Crystal Mix और Crystal Only

Crystal Mix क्रिस्टल रिटर्न स्तर को नियंत्रित करता है। Crystal Only सामान्य फ़िल्टर किए गए गीले पथ को हटा देता है, लेकिन वैश्विक Mix के 100 प्रतिशत से कम होने पर सूखे सिग्नल को नहीं हटाता है।

Output वर्कफ़्लो

सूखे/अंतिम-गीले संतुलन के लिए Mix और अंतिम ट्रिम के लिए Output का उपयोग करें। कार्यक्रमों में हार्मोनिक लालटेन से लेकर कैथेड्रल शिमेर और ऑक्टेव रेन तक शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. Base Note और Scale सेट करें।
2. Find या Dig चुनें।
3. Shovel, Density, Q, और Amount सेट करें।
4. Motion चुनें और Depth/Rate को ट्यून करें या Sync को सक्षम करें।
5. Crystal Send और Crystal Mix बढ़ाएँ।
6. Pitch और अनाज लिफाफा नियंत्रण सेट करें।
7. यदि केवल ग्रैनुलर रिटर्न की आवश्यकता है तो Crystal Only का उपयोग करें, फिर Mix और Output के साथ समाप्त करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

सुरीली झिलमिलाहट

1. Find चुनें।
2. गीत के साथ Base Note और Scale का मिलान करें।
3. मध्यम Density और Q का उपयोग करें।
4. Crystal Pitch को +12 सेमीटोन पर सेट करें और धीरे-धीरे Crystal Mix बढ़ाएँ।

अपेक्षित परिणाम: एक चमकदार ऑक्टेव परत सामंजस्यपूर्ण रूप से चयनित सामग्री से बढ़ती है।

गतिशील वर्णक्रमीय नक्काशी

1. Dig चुनें।
2. एक आर्पेगियो या रैंप Motion चुनें।
3. Amount और Q बढ़ाएँ।
4. Crystal Mix को कम या बंद रखें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत एक बड़ी रिबर्ब टेल के बिना एनिमेटेड स्केल-संबंधित नॉच विकसित करता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- गलत कुंजी या स्केल विकल्प जानबूझकर लेकिन असंगत प्रतिध्वनि पैदा कर सकते हैं।
- High फीडबैक और घने दाने स्तर जमा कर सकते हैं।
- टेम्पो सिंक के लिए वैध होस्ट टेम्पो जानकारी की आवश्यकता होती है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 30 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	स्वचालित	संबंधित ऑडियो या डिटेक्टर पथ में कम-आवृत्ति सामग्री को कम करता है।
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	स्वचालित	Crystal Only के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैंड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	स्वचालित	स्टीरियो प्रसार या संसाधित सिग्नल का पार्श्व वितरण सेट करता है।
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए दानेदार घनत्व, फैलाव, या यादृच्छिक भिन्नता को नियंत्रित करता है।
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	स्वचालित	Division के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	स्वचालित	Filter के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए दानेदार घनत्व, फैलाव, या यादृच्छिक भिन्नता को नियंत्रित करता है।
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	स्वचालित	संसाधित सिग्नल को अपने इनपुट पर लौटाता है, प्रभाव को बढ़ाता या तीव्र करता है।
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	स्वचालित	Motion के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए दानेदार घनत्व, फैलाव, या यादृच्छिक भिन्नता को नियंत्रित करता है।
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	स्वचालित	मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	स्वचालित	मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	स्वचालित	यह सेट करता है कि ऑडियो अंशों को रिवर्स में कितनी बार चलाया जाएगा या नहीं।
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।