



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Compressor

Peak / RMS Compressor with Saturator

록어헤드를 갖춘 정밀한 피크·RMS 압축, 필터가 달린 외부 사이드체인, 회로 기반 컬러 모델을 고를 수 있는 새추레이터를 한 화면에 담았습니다.

Peak / RMS 검출

소프트 니

외부 사이드체인

새추레이션 6종 · 모델 5종

최대 8배 오버샘플링



버전 2.1.0 · 2026-10-02

목차

- | | |
|---------------|--------------|
| 01 개요 | 07 새추레이터 |
| 02 빠른 시작 | 08 프리셋 |
| 03 화면 구성 | 09 작업 예시 |
| 04 다이내믹 조절부 | 10 팁과 문제 해결 |
| 05 게인, 성능, 출력 | 11 파라미터 참고표 |
| 06 사이드체인 | 12 버전 기록 |
| | 13 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Compressor는 트랙, 버스, 전체 믹스에 쓰는 단일 밴드 컴프레서입니다. 스레숄드를 넘는 큰 소리를 줄이고, 얼마나 빨리 반응할지, 얼마나 부드럽게 시작할지, 무엇을 듣고 반응할지를 정할 수 있습니다.

기본 조절부 외에도 피크·RMS 검출기, 룩어헤드, 스테레오 링크, 전용 필터가 달린 외부 사이드체인 입력, 압축 뒤에 배음 컬러를 더하는 새추레이터를 갖추고 있습니다. 최대 8배 오버샘플링으로 새추레이터의 앨리어싱을 줄입니다.

주요 기능

- 스레숄드, 레이쇼, 소프트 니, 어택, 릴리스, 메이크업 게인
- 순간 피크를 보는 피크 검출, 또는 평균 레벨을 따라가는 50 ms RMS 검출
- 피크가 오기 전에 미리 반응하는 최대 20 ms 룩어헤드
- 검출기에 하이패스·로우패스 필터를 거는 외부 사이드체인
- 두 채널에 같은 게인 리덕션을 주는 스테레오 링크
- 6가지 타입(Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape)과 5가지 회로 기반 모델을 갖춘 새추레이터
- 1x, 2x, 4x, 8x 오버샘플링
- 전달 곡선, 6초 레벨 기록, IN·OUT·GR 표시

신호 흐름

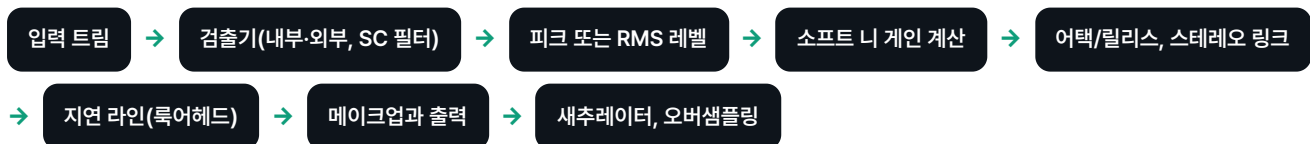

이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Compressor 2.1.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.1.3 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙이나 버스에 TB Compressor를 넣습니다. 기본값(**THRESH** -18 dB, **RATIO** 2:1, **KNEE** 6 dB, **ATTACK** 10 ms, **RELEASE** 100 ms)은 부드러운 출발점입니다.
- 2 가장 큰 부분을 재생하면서 GR 표시 **3**가 원하는 만큼(보통 2~6 dB) 줄어들 때까지 **THRESH** 를 내립니다.
- 3 **ATTACK** 을 정합니다. 길게 하면 음의 시작이 통과해 펀치가 살고, 짧게 하면 피크를 잡습니다.
- 4 펌핑이 들리지 않으면서 음악의 흐름에 맞춰 게인이 돌아오도록 **RELEASE** 를 정합니다.
- 5 **MAKEUP** **8** 을 올려 바이패스한 소리와 음량을 맞춘 뒤 비교합니다.
- 6 필요하면 **SATURATOR** **11** 를 켜고 **DRIVE** 로 컬러를 더하거나, 외부 사이드체인 **10** 을 연결해 더킹에 사용합니다.

03 화면 구성



TB Compressor 화면. 외부 사이드체인이 활성화되면 사이드체인 필터가 나타납니다.

- 1 프리셋 브라우저 — 이전/다음 프리셋과 현재 팩토리/사용자 프리셋.
- 2 저장, 실행 취소, 다시 실행 — 현재 상태를 .tbcpreset 파일로 저장하고 최근 변경을 되돌립니다.
- 3 IN, OUT, GR — 입력·출력 레벨과 현재 게인 리덕션.
- 4 CURVE — 입력 레벨 대비 출력 레벨을 보여 주는 전달 곡선과 현재 레이쇼.
- 5 레벨 기록 — 최근 6초 동안의 레벨. 스레숄드(THR)는 점선으로 표시됩니다.
- 6 DYNAMICS — **THRESH**, **RATIO**, **KNEE**, **ATTACK**, **RELEASE**.
- 7 검출기 — PEAK 또는 RMS.
- 8 GAIN — 검출기 앞의 **INPUT** 트림과 압축 뒤의 **MAKEUP**.
- 9 PERFORMANCE — 오버샘플링 배수와 **LOOKAHD** (룩어헤드).
- 10 SIDECHAIN — 내부(INT) 키와 외부(EXT) 키 중 무엇을 쓰는지 보여 줍니다. EXT일 때 SC HPF, SC LPF 필터가 동작합니다.
- 11 SATURATOR — 켜기/끄기, **DRIVE**, **MIX**, 회로 모델, 새추레이션 타입.
- 12 OUTPUT — 최종 **OUTPUT** 레벨과 **ST LINK** (스테레오 링크).

04 다이내믹 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
THRESH	-60 ~ 0 dB · -18 dB	압축이 시작되는 기준 레벨입니다. 이 값을 넘는 소리가 줄어들며, 낮출수록 더 많은 부분이 압축됩니다.
RATIO	1:1 ~ 20:1 · 2:1	스레숄드를 넘는 레벨을 얼마나 강하게 줄일지 정합니다. 높은 레이쇼는 트랜지언트를 단단하게 제한합니다.
KNEE	0 ~ 6 dB · 6 dB	니의 폭입니다. 넓으면 스레숄드 조금 아래부터 부드럽게 압축을 시작하고, 0 dB는 하드 니입니다.
ATTACK	0.1 ~ 200 ms · 10 ms	게인 리덕션이 목표에 도달하는 속도입니다. 너무 빠르면 음의 어택이 무뎌지고, 너무 느리면 첫 피크가 통과합니다.
RELEASE	5 ~ 1000 ms · 100 ms	게인이 원래대로 돌아오는 속도입니다. 짧으면 펄핑이 생길 수 있고, 길면 다음 음까지 눌릴 수 있습니다.
검출기 (PEAK / RMS)	Peak, RMS · Peak	Peak는 순간 피크에 반응합니다. RMS는 50 ms 평균을 따라가 짧은 피크보다 지속되는 에너지를 다룹니다.

05 게인, 성능, 출력

조절부	범위 · 기본값	동작
INPUT	-24 ~ +24 dB · 0 dB	검출기와 지연 라인 앞의 입력 트림입니다. 컴프레서를 얼마나 세게 구동할지 바꿉니다.
MAKEUP	0 ~ 24 dB · 0 dB	압축 뒤에 음량을 되돌리기 위해 더하는 게인입니다.
OUTPUT	-24 ~ +24 dB · 0 dB	최종 출력 레벨입니다.
LOOKAHD	0 ~ 20 ms · 0 ms	룩어헤드입니다. 피크가 출력에 닿기 전에 검출기가 먼저 반응하게 하며, 지연이 생깁니다.
오버샘플링	1x (Off), 2x, 4x, 8x · 1x	더 높은 샘플레이트로 처리해 새추레이션의 앨리어싱을 줄입니다. 높을수록 CPU를 더 쓰고 지연이 늘어납니다.
ST LINK	Off, On · On	두 채널의 게인 리덕션을 묶어 스테레오 이미지를 안정적으로 유지합니다. Off면 채널마다 따로 압축합니다.

TB Compressor는 룩어헤드를 위해 최대 20 ms 지연 라인을 쓰고, 오버샘플링은 지연을 더 늘립니다. 녹음 중 지연 없는 모니터링보다는 믹싱에 맞춰 설계되었습니다.

06 사이드체인

기본적으로 검출기는 압축하는 소리 자체를 듣습니다(INT). DAW에서 TB Compressor의 사이드체인 입력으로 신호를 보내면 표시가 EXT로 바뀌고, 검출기는 그 키 신호를 듣습니다. 예를 들어 킥으로 베이스를 낮추거나 목소리로 음악을 낮출 수 있습니다. 외부 키는 DAW에서 사이드체인 버스가 활성화되어 있을 때만 사용됩니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
SC HPF	20 Hz ~ 10 kHz · 20 Hz	외부 키에 거는 하이패스 필터입니다(호스트 이름 Sidechain Low Cut). 검출기가 듣는 소리에서 저역을 걸러 냅니다.
SC LPF	100 Hz ~ 20 kHz · 20 kHz	외부 키에 거는 로우패스 필터입니다(호스트 이름 Sidechain High Cut). 검출기가 듣는 소리에서 고역을 걸러 냅니다.

사이드체인 필터는 검출기가 듣는 소리만 바꿉니다. 실제로 들리는 소리를 필터링하지 않으며, 외부 키가 있을 때만 동작합니다 (FILTERS ON WITH EXT SC).

07 새추레이터

새추레이터는 압축 뒤에 놓여 배음 컬러를 더합니다. **ON** 으로 켜고, **DRIVE** 로 양을 정하고, **MIX** 로 원음과 섞습니다. 회로 모델은 성격을 고릅니다. Legacy, 그리고 VCA·옴토·FET·바리뮤를 바탕으로 한 컬러 모델 XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X가 있습니다. 타입 선택은 Legacy 새추레이션 타입을 정합니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
ON	Off, On · Off	새추레이터를 켭니다.
DRIVE	0 ~ 4 · 1	새추레이션 구동량입니다. 높일수록 배음과 밀도가 늘어납니다.
MIX	0 ~ 1 · 1	새추레이터의 드라이/웨트 비율입니다.
회로 모델	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X · Legacy	새추레이터 회로 모델입니다.
타입	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape · Clean	Legacy 새추레이션 타입입니다.

새추레이터는 음량을 맞춘 상태에서 비교하세요. 새추레이션은 배음과 레벨을 더하기 때문에 실제보다 좋게 들릴 수 있습니다.

08 프리셋

프리셋 브라우저 **1** 의 화살표로 프리셋을 넘깁니다. LOAD FROM FILE은 저장해 둔 .tbcpreset 파일을 열고, 저장은 현재 상태를 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 되돌릴 수 있습니다.

팩토리 프리셋: **Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck.**

09 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 들으면서 GR 표시를 함께 확인하세요.

보컬 레벨 고르게

찌그러뜨리지 않고 보컬 연주의 음량을 고르게 할 때.

프리셋	Vocal Leveler
RATIO	2:1 ~ 4:1
ATTACK	5 ~ 15 ms
RELEASE	60 ~ 150 ms
GR	큰 구절에서 3 ~ 6 dB

- 1 큰 구절만 줄어들 때까지 THRESH를 내립니다.
- 2 MAKEUP으로 음량을 맞춥니다.

드럼에 펀치 더하기

킥, 스네어, 드럼 버스의 타격감을 키울 때.

프리셋	Drum Punch
ATTACK	10 ~ 30 ms
RELEASE	50 ~ 100 ms
RATIO	4:1

- 1 타격의 첫 크랙이 살아날 때까지 ATTACK을 늘립니다.
- 2 다음 타격 전에 게인이 돌아오도록 RELEASE를 줄입니다.

믹스 버스 글루

믹스를 더 하나로 묶인 느낌으로 만들 때.

프리셋	Bus Glue
RATIO	1.5:1 ~ 2:1
KNEE	6 dB
GR	1 ~ 3 dB
ST LINK	On

- 1 리덕션은 작게 유지합니다. 버스는 펌핑이 아니라 숨을 쉬듯 움직여야 합니다.

킥으로 베이스 더킹

킥이 칠 때마다 베이스를 낮춰 킥의 자리를 만들 때.

프리셋	Sidechain Duck
키	킥을 사이드체인 입력으로(EXT)
SC LPF	킥에 집중하도록 150 Hz 부근
ATTACK	짧게
RELEASE	그루브에 맞춰

- 1 DAW에서 킥을 TB Compressor의 사이드체인 입력으로 보냅니다.
- 2 킥마다 베이스가 내려갈 때까지 THRESH를 내립니다.

10 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
좋아진 것 같은데 사실은 소리만 커졌다.	MAKEUP이나 OUTPUT으로 음량을 맞추고 같은 크기에서 바이패스와 비교하세요.
드럼의 탄력이 사라진다.	ATTACK을 늘리거나 RATIO를 낮추고, 리덕션을 줄인 채 PEAK 검출기를 써 보세요.
음량이 펌핑하는 게 들린다.	RELEASE를 늘리거나 게인 리덕션 양을 줄이세요.
압축하는 동안 스테레오 이미지가 흔들린다.	ST LINK를 켜세요.
사이드체인에 반응하지 않는다.	DAW가 사이드체인 입력으로 신호를 보내는지, 표시가 EXT인지 확인하세요.
SC 필터가 아무 효과가 없다.	외부 키에만, 그리고 검출기가 듣는 소리에만 적용됩니다.
플러그인이 지연을 만든다.	룩어헤드와 오버샘플링이 지연을 만듭니다. 지연을 가장 줄이려면 LOOKAHD를 0 ms, 오버샘플링을 1x로 두세요.

11 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
INPUT	Input	-24 ~ +24 dB	0 dB
THRESH	Threshold	-60 ~ 0 dB	-18 dB
RATIO	Ratio	1:1 ~ 20:1	2:1
ATTACK	Attack	0.1 ~ 200 ms	10 ms
RELEASE	Release	5 ~ 1000 ms	100 ms
KNEE	Knee	0 ~ 6 dB	6 dB
MAKEUP	Makeup	0 ~ 24 dB	0 dB
OUTPUT	Output	-24 ~ +24 dB	0 dB
LOOKAHD	Lookahead	0 ~ 20 ms	0 ms
검출기	RMS	Off(피크), On(RMS)	Off
ST LINK	Stereo Link	Off, On	On
SC HPF	Sidechain Low Cut	20 Hz ~ 10 kHz	20 Hz
SC LPF	Sidechain High Cut	100 Hz ~ 20 kHz	20 kHz
오버샘플링	Oversampling	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x
새추레이터 ON	Saturation Enabled	Off, On	Off
DRIVE	Saturation Drive	0 ~ 4	1
MIX	Saturation Mix	0 ~ 1	1
타입	Saturation	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean
회로 모델	Saturator Circuit Model	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy

12 버전 기록

버전	변경 내용
2.1.0 · 2026-08-09	메인 화면의 입력·게인 리덕션 표시를 더 알아보기 쉽게 했습니다. 사이드체인 상태 표시와 미터 가시성을 다듬었으며, 2.0의 조절부 배치는 그대로입니다.

13 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.