


TB Parallel Reverb

उपयोगकर्ता मैनुअल

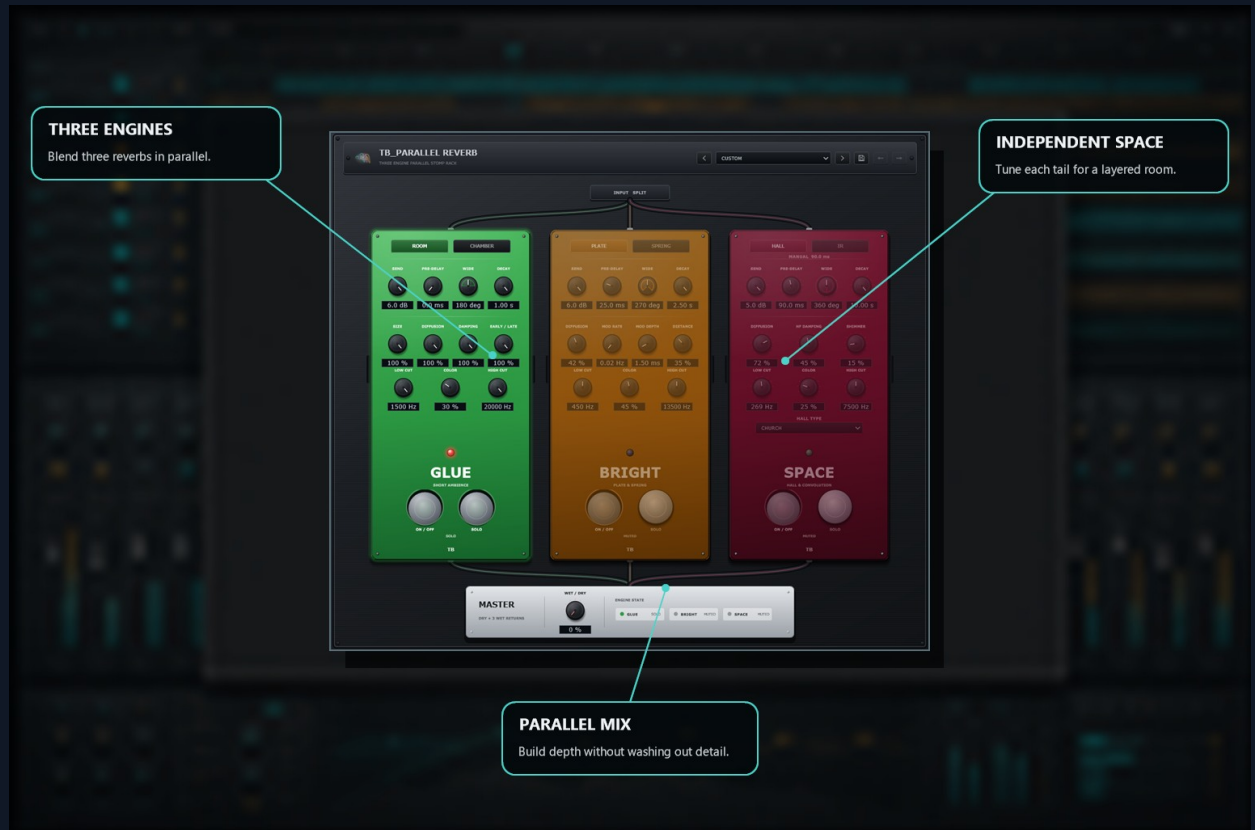

प्रयोजन

मुख्य भाग, उज्ज्वल प्रतिबिंब और गहरा माहौल बनाने के लिए तीन अलग-अलग स्थानों को मिश्रित करता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bright Color रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 45	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है।
Bright Decay रेंज: 1.5 को 2.5 डिफ़ॉल्ट: 2	यह सेट करता है कि यह रीवरब परत कितने समय तक चलती है।
Bright Diffusion रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 70	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है।
Bright Enabled रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: On	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है।
Bright High Pass रेंज: 20 को 1800 डिफ़ॉल्ट: 450	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है।
Bright Low Pass रेंज: 1200 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 13500	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है।
Bright Mode रेंज: Plate, Spring डिफ़ॉल्ट: Plate	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bright Modulation Depth रेंज: 0 को 20 डफ़ॉल्ट: 1.5	यह निर्धारित करता है कि इस रीवरब परत में कितनी कोमल पिच गति जोड़ी गई है।
Bright Modulation Rate रेंज: 0.02 को 5 डफ़ॉल्ट: 0.02	सेट करता है कि कोमल पिच की गति कितनी तेजी से बदलती है।
Bright Plate Distance Spring Tension रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 35	चयनित Bright मोड के आधार पर, प्लेट की दूरी या स्प्रिंग तनाव को बदलता है।
Bright Pre-Delay रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 18	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है।
Bright Send Gain रेंज: -60 को 6 डफ़ॉल्ट: -15	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है।
Bright Wide रेंज: 0 को 270 डफ़ॉल्ट: 210	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है।
Bypass रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Glue Color रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 30	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है।
Glue Damping रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 60	क्षय होने पर यह रीवरब परत काली पड़ जाती है।
Glue Decay रेंज: 0.5 को 1 डफ़ॉल्ट: 0.75	यह सेट करता है कि यह रीवरब परत कितने समय तक चलती है।
Glue Diffusion रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 65	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Glue Early Late Mix रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 45	बाद की रीवरब टेल के मुकाबले पहले प्रतिबिंबों को संतुलित करता है।
Glue Enabled रेंज: Off, On डफ़ॉल्ट: On	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है।
Glue High Pass रेंज: 20 को 1500 डफ़ॉल्ट: 200	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है।
Glue Low Pass रेंज: 1000 को 20000 डफ़ॉल्ट: 9000	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है।
Glue Mode रेंज: Room, Chamber डफ़ॉल्ट: Room	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है।
Glue Pre-Delay रेंज: 0 को 60 डफ़ॉल्ट: 8	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है।
Glue Send Gain रेंज: -60 को 6 डफ़ॉल्ट: -12	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है।
Glue Size रेंज: 0 को 100 डफ़ॉल्ट: 50	इस रीवरब परत के स्पष्ट कमरे का आकार निर्धारित करता है।
Glue Wide रेंज: 0 को 180 डफ़ॉल्ट: 150	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है।
Program रेंज: 100 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डफ़ॉल्ट: Init Parallel	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Reverb Solo रेंज: Off, Glue, Bright, Space डफ़ॉल्ट: Off	आपको तीन स्थानों को संतुलित करते हुए एक रीवरब परत को स्वयं सुनने की सुविधा देता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Space Color रेंज: 0 को 100 डफ़िल्ट: 25	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है।
Space Decay / Length रेंज: 0.25 को 10 डफ़िल्ट: 3.2	यह निर्धारित करता है कि यह प्रतिध्वनि या आवेग प्रतिक्रिया कितने समय तक चलती है।
Space Diffusion रेंज: 0 को 100 डफ़िल्ट: 72	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है।
Space Enabled रेंज: Off, On डफ़िल्ट: On	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है।
Space Hall Type रेंज: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall डफ़िल्ट: Church	मूल हॉल चरित्र चुनता है।
Space HF Damping रेंज: 0 को 100 डफ़िल्ट: 45	जैसे-जैसे रीवरब फीका होता जाता है, उच्च आवृत्तियों को नरम करता जाता है।
Space High Pass रेंज: 20 को 1500 डफ़िल्ट: 300	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है।
Space Low Pass रेंज: 1000 को 20000 डफ़िल्ट: 7500	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है।
Space Mode रेंज: Hall, IR डफ़िल्ट: Hall	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है।
Space Pre-Delay रेंज: 0 को 200 डफ़िल्ट: 60	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है।
Space Send Gain रेंज: -60 को 6 डफ़िल्ट: -22	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Space Shimmer रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 15	लंबी रीवरब परत में एक उज्ज्वल उभरता हुआ स्वर जोड़ता है।
Space Wide रेंज: 0 को 360 डिफॉल्ट: 240	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है।
Wet/Dry Mix रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 100	सभी सक्षम रीवरब परतों के साथ मूल ध्वनि को मिश्रित करता है।