



1. Input dari Host ke FPGA

FPGA digunakan sebagai GTP DPI Engine dan UDP Telemetry, input dari host ke fpga yaitu RAW GTP Packet.

METODE 1 – HOST RE-ENCAPSULATE

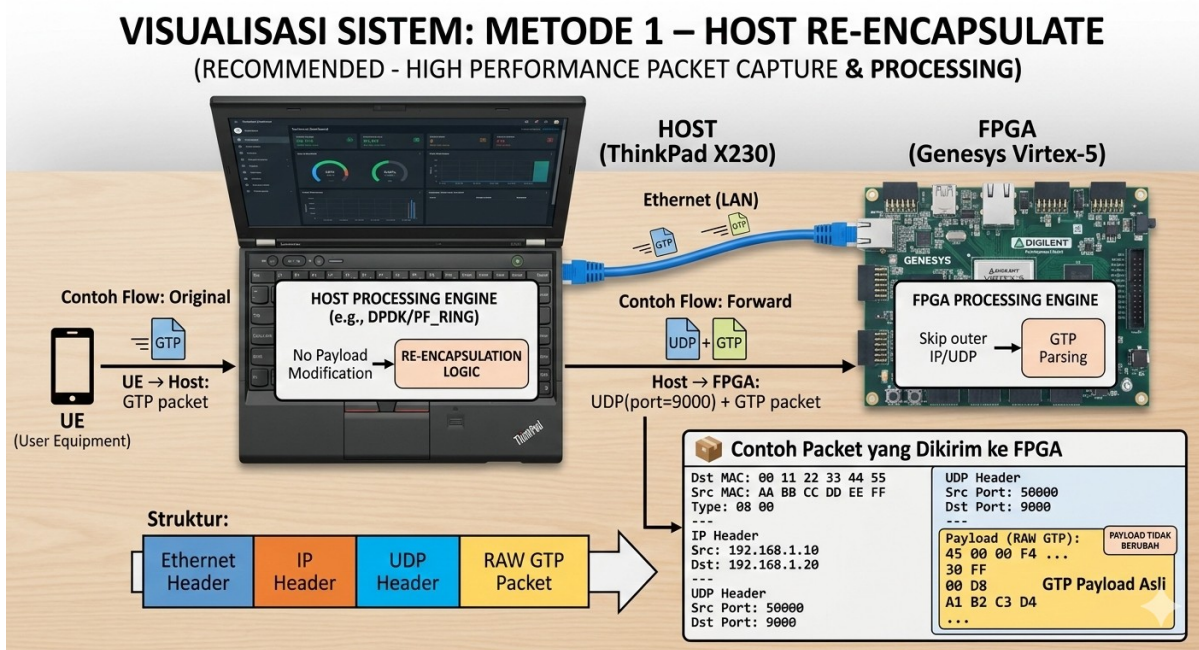


METODE 2 – ZERO COPY (HIGH PERFORMANCE)

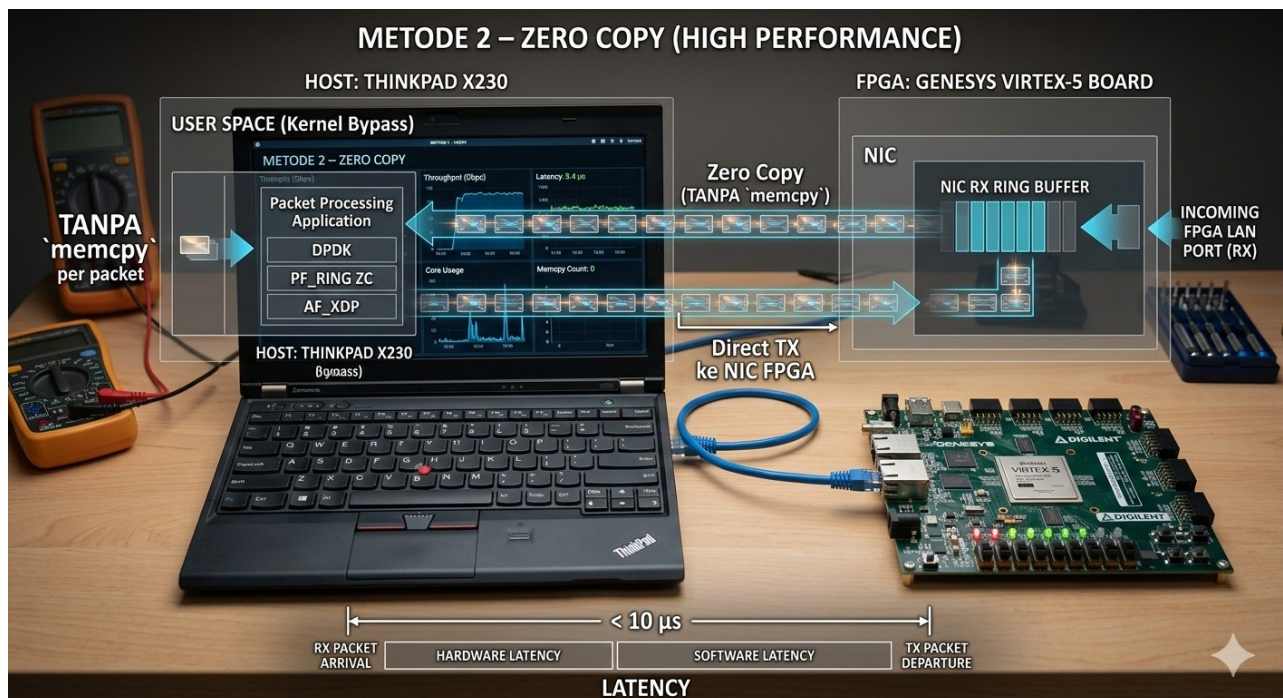


METODE 3 – TAP/TUN INTERFACE

VISUALISASI SISTEM: METODE 3 – TAP/TUN INTERFACE (Mirroring GTP ke FPGA)


Linux mirror GTP packet ke FPGA. Sangat simpel untuk prototyping.

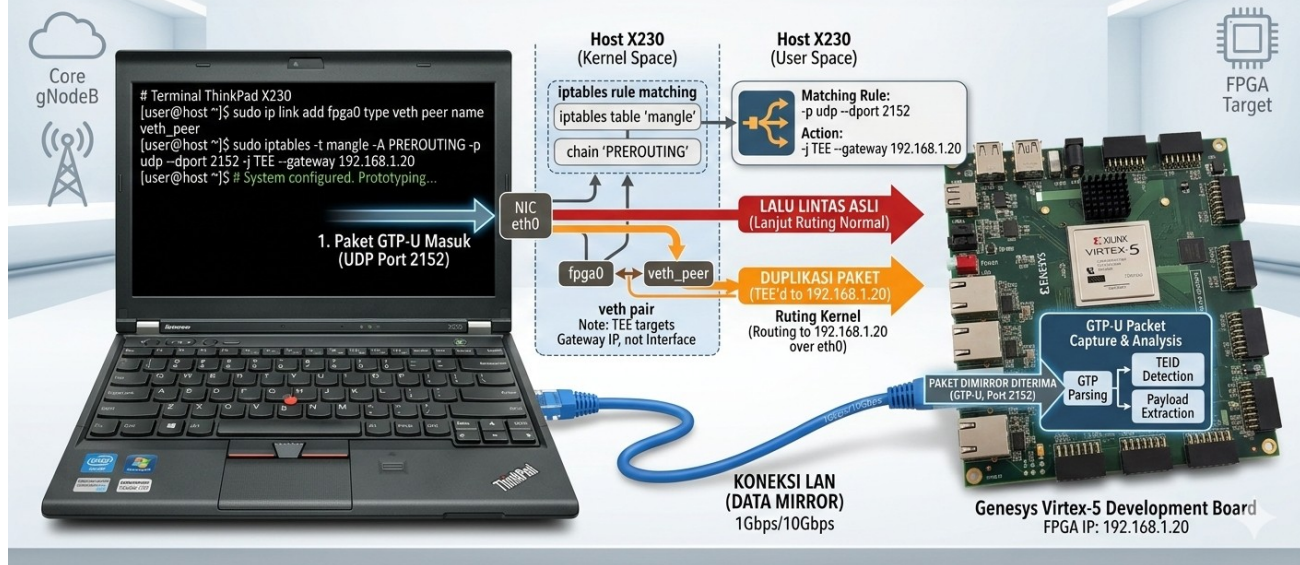


2. Layer di FPGA

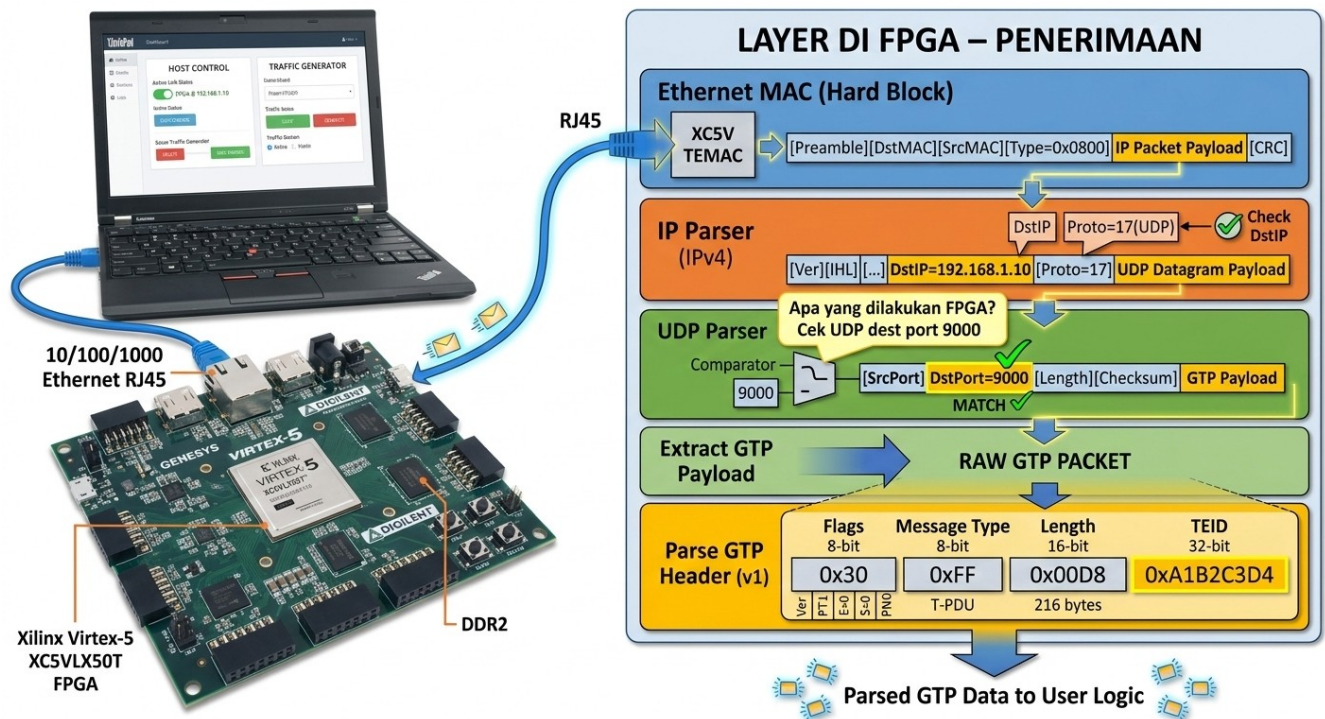


3. Estimasi Data Rate

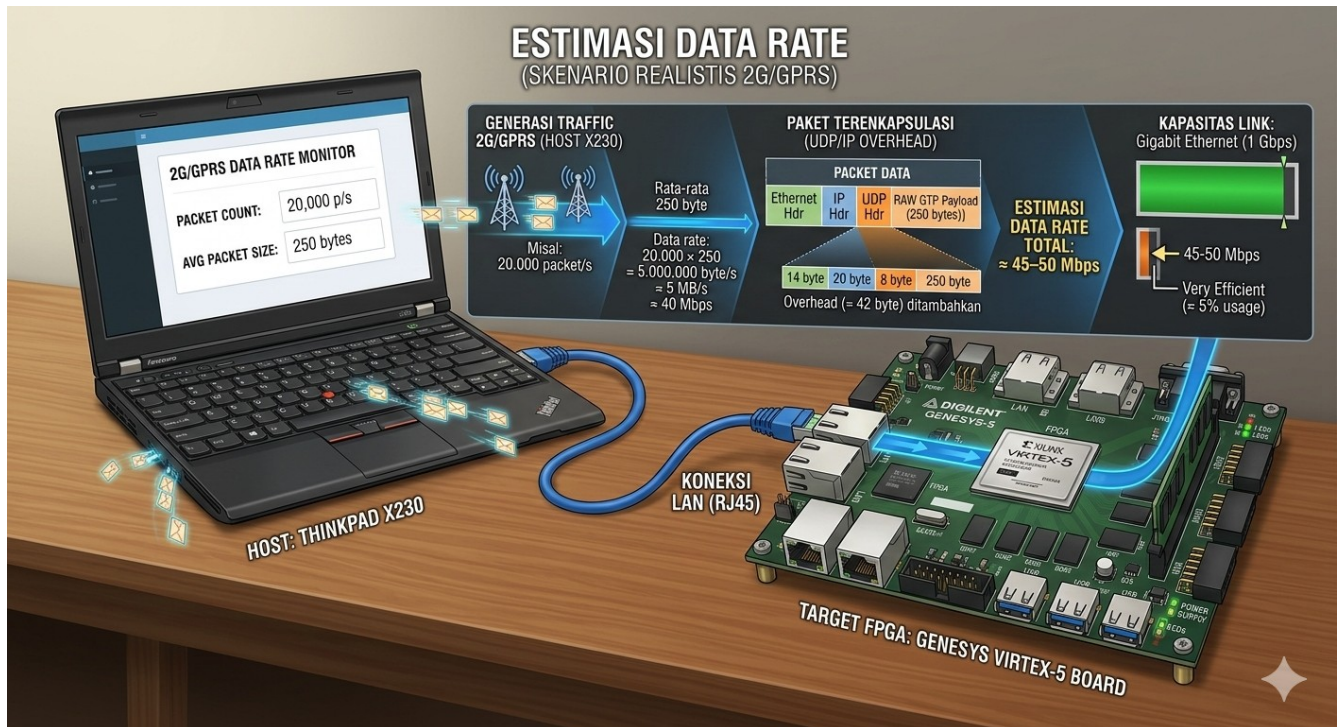

4. Arsitektur Logis

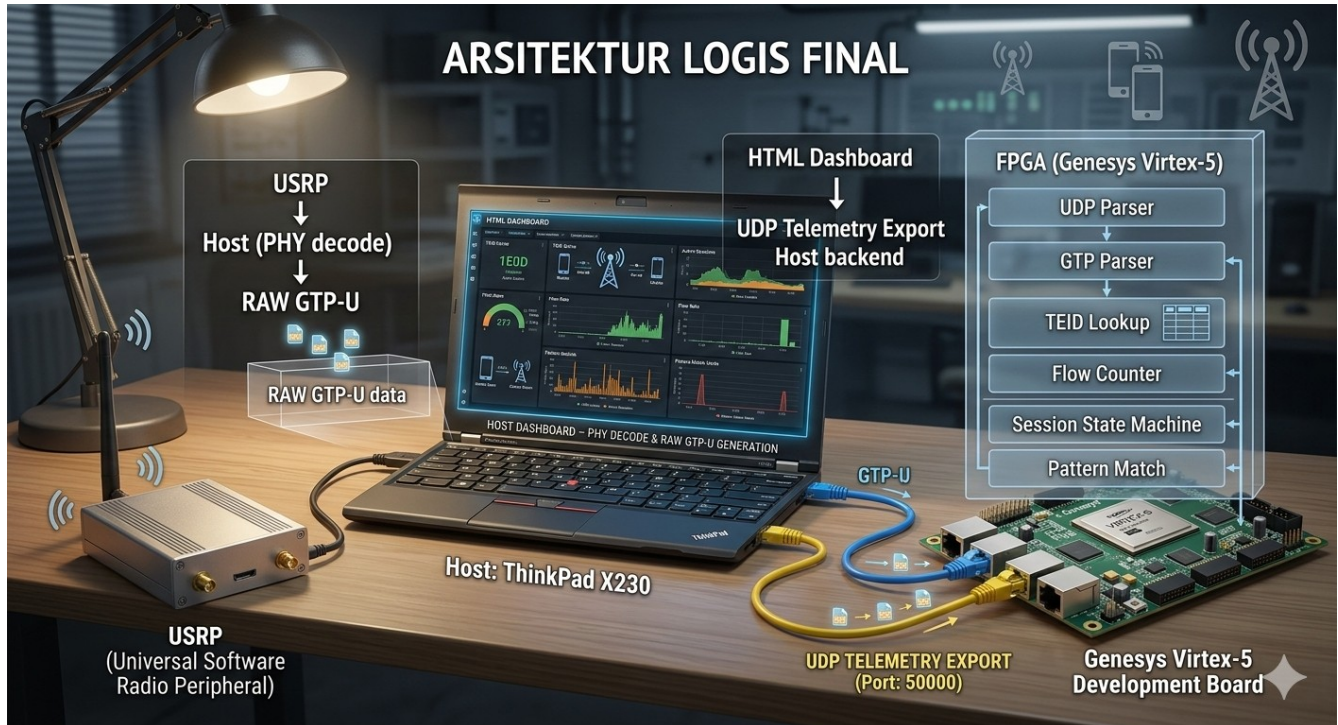

5. MODEL KOMUNIKASI FPGA → HOST

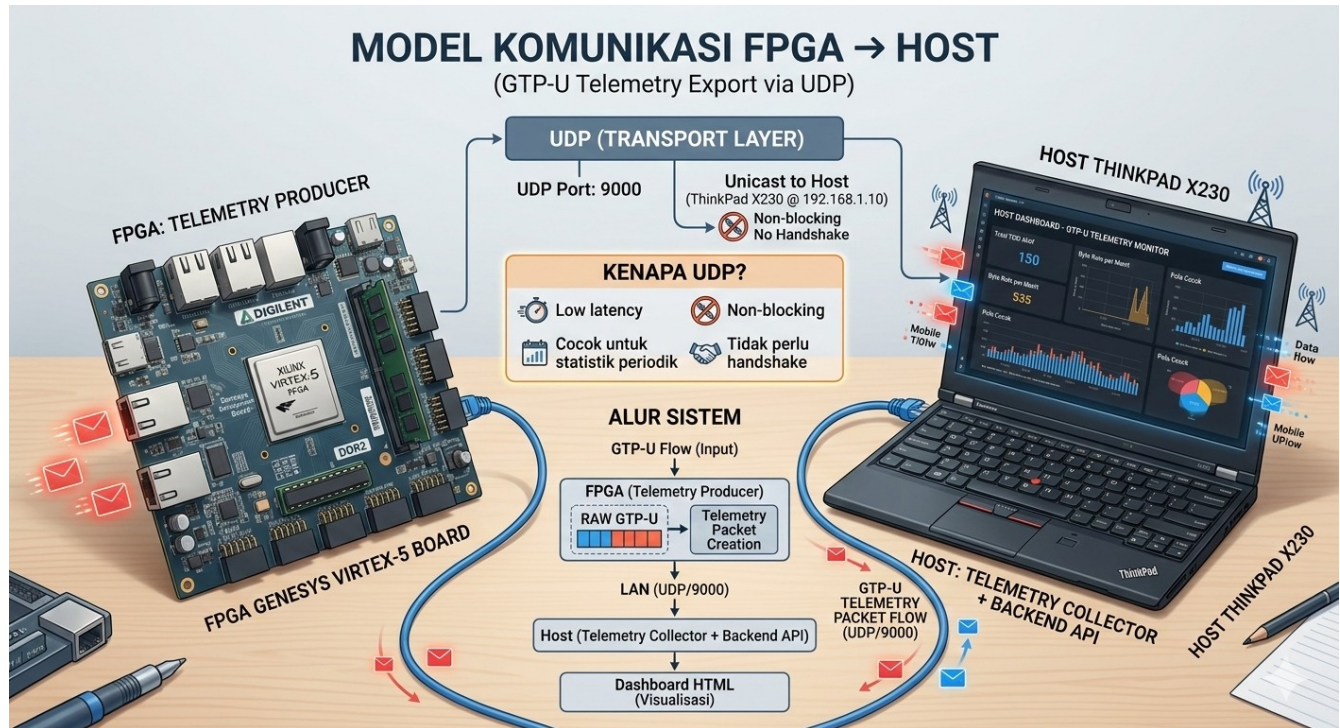

6. MODEL Output Message FPGA ke HOST

