


TB Parallel Reverb

دليل المستخدم

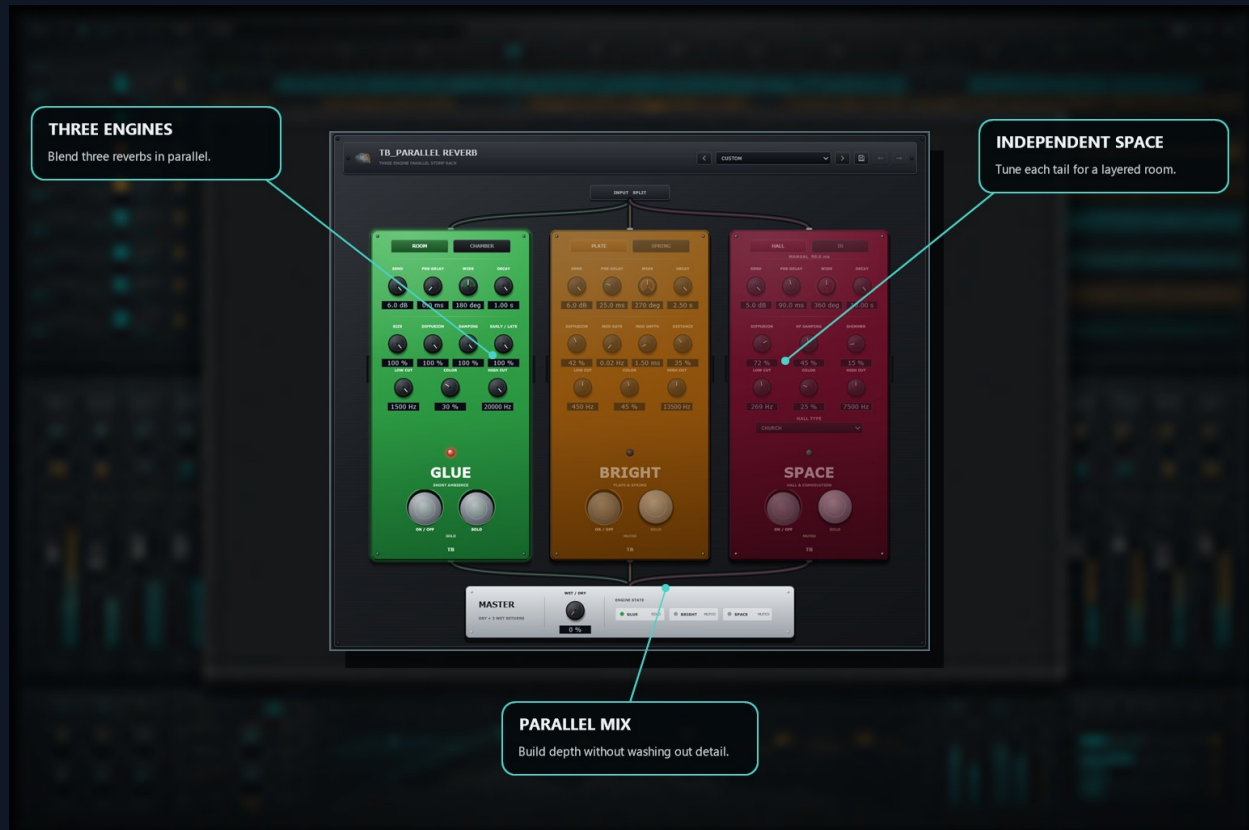

الغرض

يمزج بين ثلاث مساحات مختلفة لتكوين الجسم والانعكاسات الساطعة والأجواء العميقة.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقا والأكثر حضورا.	Bright Color 100 ل 0 قاطنلا 45: يضرار تغالال
يضبط مدة استمرار طبقة الصدى هذه.	Bright Decay 2.5 ل 1.5 قاطنلا 2: يضرار تغالال
يغير الانعكاسات من أصداء منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة.	Bright Diffusion 100 ل 0 قاطنلا 70: يضرار تغالال
يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها.	Bright Enabled Off, On قاطنلا On: يضرار تغالال
يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه.	Bright High Pass 1800 ل 20 قاطنلا 450: يضرار تغالال
يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه.	Bright Low Pass 20000 ل 1200 قاطنلا 13500: يضرار تغالال
يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه.	Bright Mode Plate, Spring قاطنلا Plate: يضرار تغالال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Bright Modulation Depth 20 ل 0 : قاطن 1.5 : يضرار تغال	يُضبط مقدار حركة طبقة الصوت اللطيفة التي تتم إضافتها إلى طبقة الصدى هذه.
Bright Modulation Rate 5 ل 0.02 : قاطن 0.02 : يضرار تغال	يُضبط مدى سرعة تغيير حركة طبقة الصوت اللطيفة.
Bright Plate Distance Spring Tension 100 ل 0 : قاطن 35 : يضرار تغال	يغير مسافة اللوحة أو شد الزنبرك، اعتماداً على الوضع Bright المحدد.
Bright Pre-Delay 100 ل 0 : قاطن 18 : يضرار تغال	يُضبط التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه.
Bright Send Gain 6 ل -60 : قاطن -15 : يضرار تغال	يُضبط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه.
Bright Wide 270 ل 0 : قاطن 210 : يضرار تغال	يُضبط عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه.
Bypass Off, On : قاطن Off : يضرار تغال	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.
Glue Color 100 ل 0 : قاطن 30 : يضرار تغال	يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقاً والأكثر حضوراً.
Glue Damping 100 ل 0 : قاطن 60 : يضرار تغال	يظلم طبقة الصدى هذه أثناء اضمحلالها.
Glue Decay 1 ل 0.5 : قاطن 0.75 : يضرار تغال	يُضبط مدة استمرار طبقة الصدى هذه.
Glue Diffusion 100 ل 0 : قاطن 65 : يضرار تغال	يغير الانعكاسات من أصداً منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Glue Early Late Mix 0 ل 100 قاطن 45: يضرار شغال	يوازن الانعكاسات الأولى مع ذيل الصدى اللاحق.
Glue Enabled قاطن: Off, On يضرار شغال: On	يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها.
Glue High Pass 20 ل 1500 قاطن 200: يضرار شغال	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه.
Glue Low Pass 1000 ل 20000 قاطن 9000: يضرار شغال	يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه.
Glue Mode قاطن: Room, Chamber يضرار شغال: Room	يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه.
Glue Pre-Delay 0 ل 60 قاطن 8: يضرار شغال	يضيظ التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه.
Glue Send Gain -60 ل 6 قاطن -12: يضرار شغال	يضيظ مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه.
Glue Size 0 ل 100 قاطن 50: يضرار شغال	يضيظ حجم الغرفة الظاهر لطبقة الصدى هذه.
Glue Wide 0 ل 180 قاطن 150: يضرار شغال	يضيظ عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه.
Program عنصملا جمارب 100 قاطن يضرار شغال: Init Parallel	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Reverb Solo قاطن: Off, Glue, Bright, Space يضرار شغال: Off	يتيح لك سماع طبقة تردد واحدة بمفردها مع موازنة المسافات الثلاثة.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Space Color 0 ل 100 قاطنًا 25: يضرارثغال	يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقًا والأكثر حضورًا.
Space Decay / Length 0.25 ل 10 قاطنًا 3.2: يضرارثغال	يضيظ مدة استمرار هذا الصدى أو الاستجابة النبضية.
Space Diffusion 0 ل 100 قاطنًا 72: يضرارثغال	يغير الانعكاسات من أصداء منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة.
Space Enabled Off, On قاطنًا On: يضرارثغال	يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها.
Space Hall Type Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall قاطنًا Church: يضرارثغال	يختار شخصية القاعة الأساسية.
Space HF Damping 0 ل 100 قاطنًا 45: يضرارثغال	يخفف الترددات العالية مع تلاشي الصدى.
Space High Pass 20 ل 1500 قاطنًا 300: يضرارثغال	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه.
Space Low Pass 1000 ل 20000 قاطنًا 7500: يضرارثغال	يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه.
Space Mode Hall, IR قاطنًا Hall: يضرارثغال	يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه.
Space Pre-Delay 0 ل 200 قاطنًا 60: يضرارثغال	يضيظ التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه.
Space Send Gain -60 ل 6 قاطنًا -22: يضرارثغال	يضيظ مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Space Shimmer 0 ل 100: قاطن 15: يضرارثقال	يضيف نغمة صاعدة مشرقة إلى طبقة الصدى الطويلة.
Space Wide 0 ل 360: قاطن 240: يضرارثقال	يضيظ عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه.
Wet/Dry Mix 0 ل 100: قاطن 100: يضرارثقال	يمزج الصوت الأصلي مع جميع طبقات الصدى الممكنة.