

TB Ring Modulation

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

内部キャリアトーンによる金属的な共鳴とリズムカルな震えを追加します。

このプラグインが解決するもの

リング変調は強力ですが、外部キャリアのルーティングによって速度が低下することがよくあります。TB Ring Modulation は、トレモロ、パルス、ロボット音声、ベルのようなサイドトーン、および 4 つの主要なサウンドコントロールによる極端な金属テクスチャをカバーする独自のキャリアを提供します。

期待できること

- ゆっくりとしたトレモロとパルスの振幅の動き
- 金属的な和差側波帯
- ロボットのような声とチューニングされたパーカッション
- Simple 外部ルーティングを使用しない自動化

仕組み

TB Ring Modulation は入力を内部オシレーターと組み合わせて、元のトーンの上下に新しい周波数を作成します。オシレーターの動きを遅くするとトレモロのように感じることができ、速く設定するとベルのような、ロボットのような、または金属的なサイドトーンが生成されます。


Frequency は変換の速度またはピッチを決定し、Shape はオシレーターを滑らかな動きからよりハードなエッジの動きに変更し、Tone は処理されたパスの明るさを制御します。チューニングが正確である必要がない場合は、Mix を使用してソースを保存します。小さな周波数の動きは、性格に大きな変化を引き起こす可能性があります。

クイックスタート

- 1 Mix を一時的に完全にウェットに設定すると、リング変調されたキャラクターが聞きやすくなります。
- 2 Frequency を副音声から可聴範囲にスワイプします。
- 3 側波帯密度には Shape を選択します。

- 4 Tone を使用してハーシュネスを制御します。
- 5 Mix を減らすと、元のメモが復元されます。
- 6 Frequency をトランジションの場合はゆっくりと自動化し、設計されたモーションの場合はリズムカルに自動化します。

インターフェイスと主要なセクション

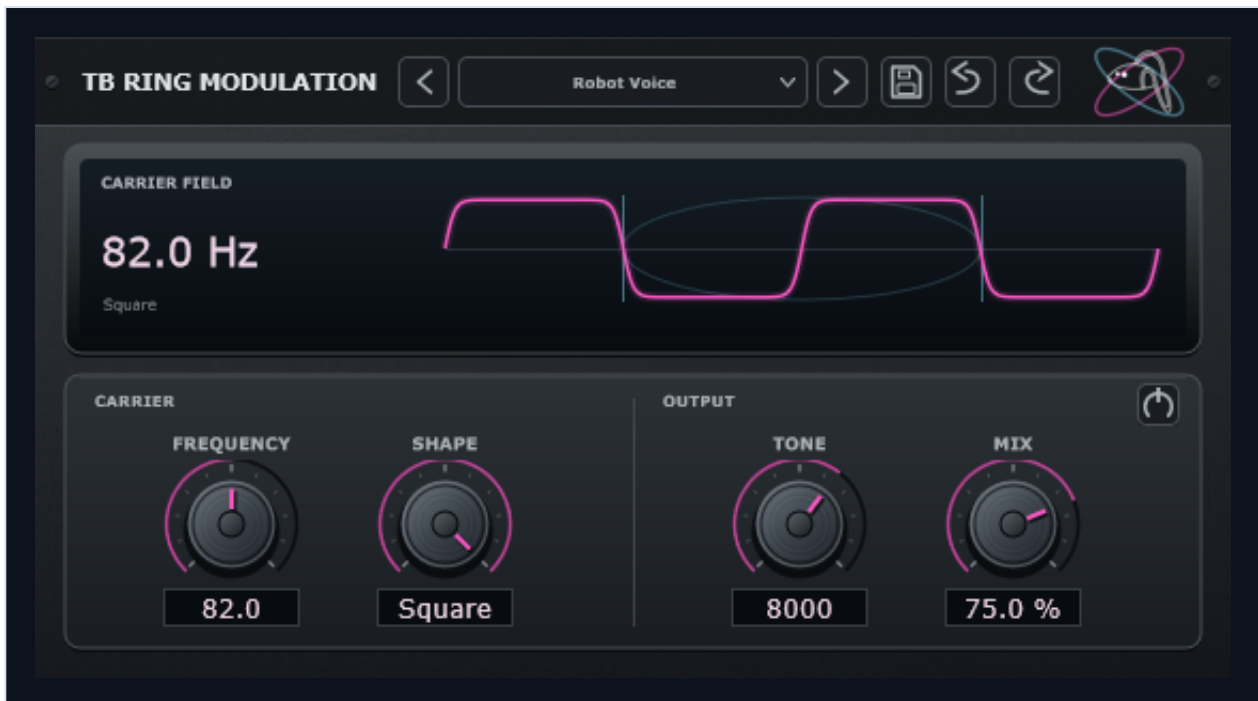

これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Frequency

可聴範囲より下では、Frequency はトレモロのように動作します。オーディオ範囲に入ると、新しい和差側波帯が主な効果になります。

Shape

展開されたコントロール マッピングで搬送波波形を Sine から徐々に硬い形状に移動します。より滑らかな形状により、よりきれいな側波帯が生成されます。より硬い形状には、より多くの倍音ファミリーが追加されます。

Tone

上部の色調フォーカスを設定し、変調後のエッジと明るさを制御します。

Mix

リング変調信号をオリジナルとブレンドします。部分的な Mix はピッチの同一性を保持します。完全に濡れていると、サイドバンド構造が露出します。

プログラムとスムージング

プログラムには、Subtle Tremolo、Bell Alloy、Robot Voice、Radio Sidebands、および Digital Insect が含まれます。パラメーターとバイパスのスムージングにより、オートメーション中のクリックが軽減されます。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Frequency	このコントロールで使用される主要な音域またはキャリアピッチを選択します。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Shape	内部キャリアを滑らかな正弦波からよりシャープな方形波に移動します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Tone	エフェクトによって作成されたメタリックなサイド周波数を暗くしたり明るくします。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。

実用的な用途

微妙なトレモロ

- Frequency を約 20 Hz 未満に設定します。
- 滑らかな Shape を使用してください。
- Mix を好みに設定し、Tone は開いたままにしておきます。

期待される結果: レベルは、強い金属性のスペクトルを生成することなく脈動します。

ロボットの声

- Frequency を低音から中音域に設定します。
- より硬い Shape を使用してください。
- 子音が鋭くなる場合は、Tone を下げます。
- Mix を高く保ちます。

期待される結果: 音声はリズムを維持しますが、ピッチは機械的で側波帯が多くなります。

よくある落とし穴

キャリアとソースの関係が一致しない限り、リング変調は不調和になります。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

High 周波数とハードシェイプは明るくなることがあります。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

内部キャリアはソースのピッチを追跡しません。プラグインに一度に 1 つずつクリアな音符を入力し、音楽のキーまたはターゲットを確認し、結果が不安定になった場合は修正や変動を減らします。