


H-TYPE®

Precleaner dengan V-Tip atau VP-Tip

Tungsten-Carbide Precleaner dengan Efisiensi Tinggi

Flexco H-Type® Precleaner dengan V-Tip atau Protected V-Tip dirancang untuk ditempatkan pada head puli dan untuk melepaskan sebagian besar material carryback dari belt. Kinerjanya sudah terbukti lebih dari 20 tahun sebagai precleaner yang paling efisien dalam aplikasi penanganan material seperti batu bara, biji besi, bauksit, dan pertambangan batu keras dengan belt yang divulkanisir.

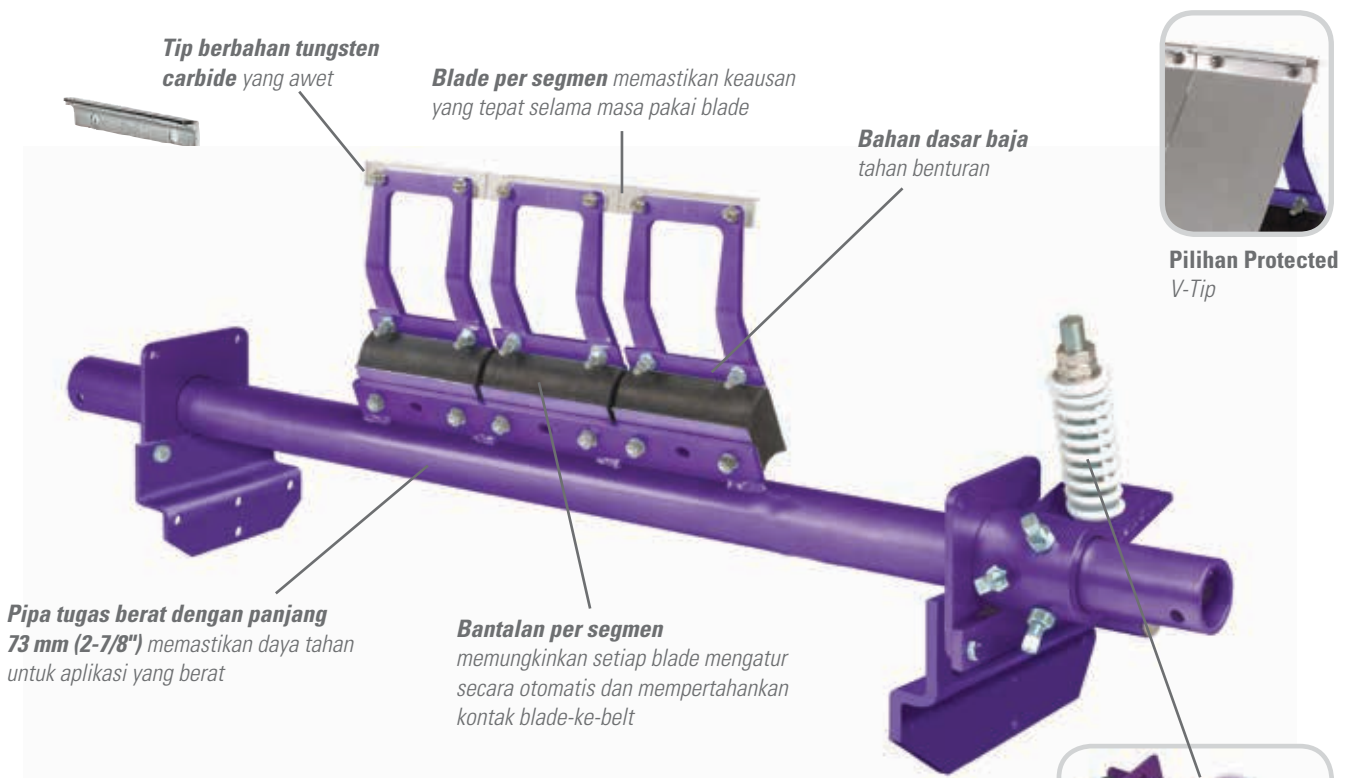

Fitur dan Keunggulan

- **Bekerja dengan belt yang divulkanisir.** Tip berbahan tungsten carbide memungkinkan efisiensi pembersihan yang maksimal dan karakter pemakaian yang unggul. Tersedia juga dengan tip berperlindungan untuk aplikasi abrasif.
- **Sistem pembersihan lengkap.** Ketika dipadukan dengan secondary cleaner, alat ini akan menghasilkan sebuah sistem yang memberikan daya pembersihan maksimal untuk aplikasi conveyor yang paling kasar.
- **Dibuat untuk conveyor industri pertambangan.** Terbuat dari baja tugas berat dengan lapisan bubuk tahan korosi, H-Type ini tersedia dengan ukuran untuk lebar belt dari 450 hingga 1800 mm (18" hingga 72"). Ukuran tambahan tersedia atas permintaan.
- **Penentuan posisi optimal.** Kontak blade pada puli adalah 15° di bawah garis tengah horizontal. Posisi ini menjaga agar blade tetap di luar dari jalur pelepasan dan melindunginya dari batu, bongkahan besar, dan reruntuhan lainnya.



Dengan Quick Mount Tensioner (QMT),
tegangan blade dapat
diperiksa secara visual

H-TYPE® Precleaner dengan V-Tip atau VP-Tip

Spesifikasi dan Pedoman

Kecepatan Belt Maksimum

5 m/dtk (1.000 FPM)

Tingkat Suhu

-35° C hingga 82° C (-30° F hingga 180° F)

Diameter Puli Minimum

250 mm (10")

Penggunaan Panjang Pemakaian Blade


9 mm (3/8")

Material Blade

Tungsten carbide (hanya untuk belt secara vulkanis)

Tersedia untuk Lebar Belt

450 hingga 1.800 mm (18" hingga 72")

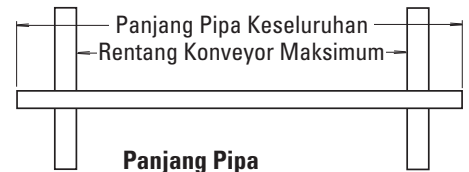

Panjang Pipa

Ukuran cleaner + 1.200 mm (48")

Rentang Konveyor Maksimum

Ukuran cleaner + 950 mm (38")

Informasi Pemesanan

H-Type® dengan V-Tip*

Lebar Belt	Ukuran Lengan Suspensi	Nomor Pemesanan	Kode Item
mm	in.		
450	18	SS	HV450SS 81805
450	18	S	HV450S 81806
450	18	M	HV450M 81807
600	24	SS	HV600SS 81808
600	24	S	HV600S 81809
600	24	M	HV600M 81810
750	30	SS	HV750SS 81811
750	30	S	HV750S 81812
750	30	M	HV750M 81813
900	36	SS	HV900SS 81814
900	36	S	HV900S 81815
900	36	M	HV900M 81816
900	36	L	HV900L 81817
1050	42	SS	HV1050SS 81818
1050	42	S	HV1050S 81819
1050	42	M	HV1050M 81820
1050	42	L	HV1050L 81821
1050	42	LL	HV-42LL 76253
1200	48	SS	HV1200SS 81822
1200	48	S	HV1200S 81823
1200	48	M	HV1200M 81824
1200	48	L	HV1200L 81825
1200	48	LL	HV-48LL 76257
1350	54	S	HV-54S 76107
1350	54	M	HV1350M 81826
1350	54	L	HV1350L 81827
1350	54	LL	HV1350LL 81828
1500	60	S	HV-60S 76108
1500	60	M	HV1500M 81829
1500	60	L	HV1500L 81830
1500	60	LL	HV1500LL 81831
1600	64	M	HV1600M 81832
1600	64	L	HV1600L 81833
1600	64	LL	HV1600LL 81834
1800	72	S	HV-72S 76109
1800	72	M	HV1800M 81835
1800	72	L	HV1800L 81836
1800	72	LL	HV1800LL 81837

H-Type dengan Protected V-Tip*

Untuk aplikasi kasar dengan material yang dibersihkan dari belt mengausi sisi belakang dari V-Tip Cleaner.

Lebar Belt	Ukuran Lengan Suspensi	Nomor Pemesanan	Kode Item
mm	in.		
450	18	S	HVP-18S 76124
450	18	M	HVP-18M 76267
450	18	L	HVP-18L 76268
600	24	S	HVP-24S 76125
600	24	M	HVP-24M 76269
600	24	L	HVP-24L 76270
750	30	S	HVP-30S 76126
750	30	M	HVP-30M 76271
750	30	L	HVP-30L 76272
900	36	S	HVP-36S 76127
900	36	M	HVP-36M 76273
900	36	L	HVP-36L 76274
1050	42	S	HVP-42S 76128
1050	42	M	HVP-42M 76275
1050	42	L	HVP-42L 76276
1200	48	S	HVP-48S 76129
1200	48	M	HVP-48M 76277
1200	48	L	HVP-48L 76278
1200	48	LL	HVP-48LL 76279
1350	54	S	HVP-54S 76130
1350	54	M	HVP-54M 76280
1350	54	L	HVP-54L 76281
1350	54	LL	HVP-54LL 76282
1500	60	S	HVP-60S 76131
1500	60	M	HVP-60M 76283
1500	60	L	HVP-60L 76284
1500	60	LL	HVP-60LL 76285
1800	72	S	HVP-72S 76132
1800	72	M	HVP-72M 76286
1800	72	L	HVP-72L 76287
1800	72	LL	HVP-72LL 76288


*CATATAN: Protected V-Tip dapat digunakan HANYA pada belt secara vulkanis.

Ukuran lengan suspensi ditentukan oleh diameter head puli - lihat bagan.

Cleaner dibuat standar dengan Pelindung Tip Berbahan Baja Anti Karat.

Ukuran tambahan tersedia atas permintaan.

Waktu pemenuhan pesanan: 1 hari kerja

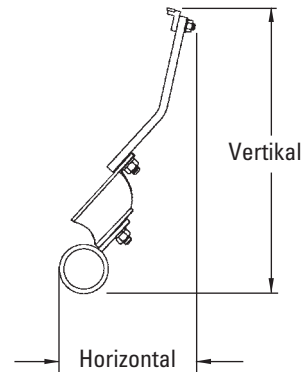

Kebutuhan Ruang Bebas Horizontal

175 mm (7")

Kebutuhan Ruang Bebas Vertikal

SS: 325 mm (13")

S: 375 mm (15")

M: 413 mm (16-1/2")

L: 463 mm (18-1/2")

LL: 550 mm (22")

Ukuran Lengan Suspensi

Diameter Head Puli + Belt & Lagging	Ukuran Lengan Suspensi
mm	in.
250-475	10 - 19
500-775	20 - 31
800-975	32 - 39
1000-1175	40 - 47
1200-1675	48 - 67

V-Tip Pengganti

Nomor Pemesanan	Kode Item
HVT8	75419

Waktu pemenuhan pesanan: 1 hari kerja

Protected V-Tip Pengganti

Nomor Pemesanan	Kode Item
HVPT	73631

Waktu pemenuhan pesanan: 1 hari kerja

Distributor Resmi:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574

Tel: +65-6484-1533 • Fax: +65-6484-1531 • E-mail: asiasales@flexco.com

Kunjungi www.flexco.com untuk lokasi dan produk Flexco lainnya.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 07/24/19 Untuk pemesanan ulang: X3242

