


P-TYPE® Secondary Belt Cleaner

Secondary Belt Cleaner yang Andal

Flexco P-Type® Secondary Belt Cleaner sangat ringkas dan dirancang untuk ditempatkan tak jauh dari head puli untuk memindahkan material carryback dari belt. Berdiri sendiri atau saat digunakan bersama dengan precleaner, cleaner P-Type ini adalah pilihan andal untuk memelihara sistem pembersihan yang sangat efisien.

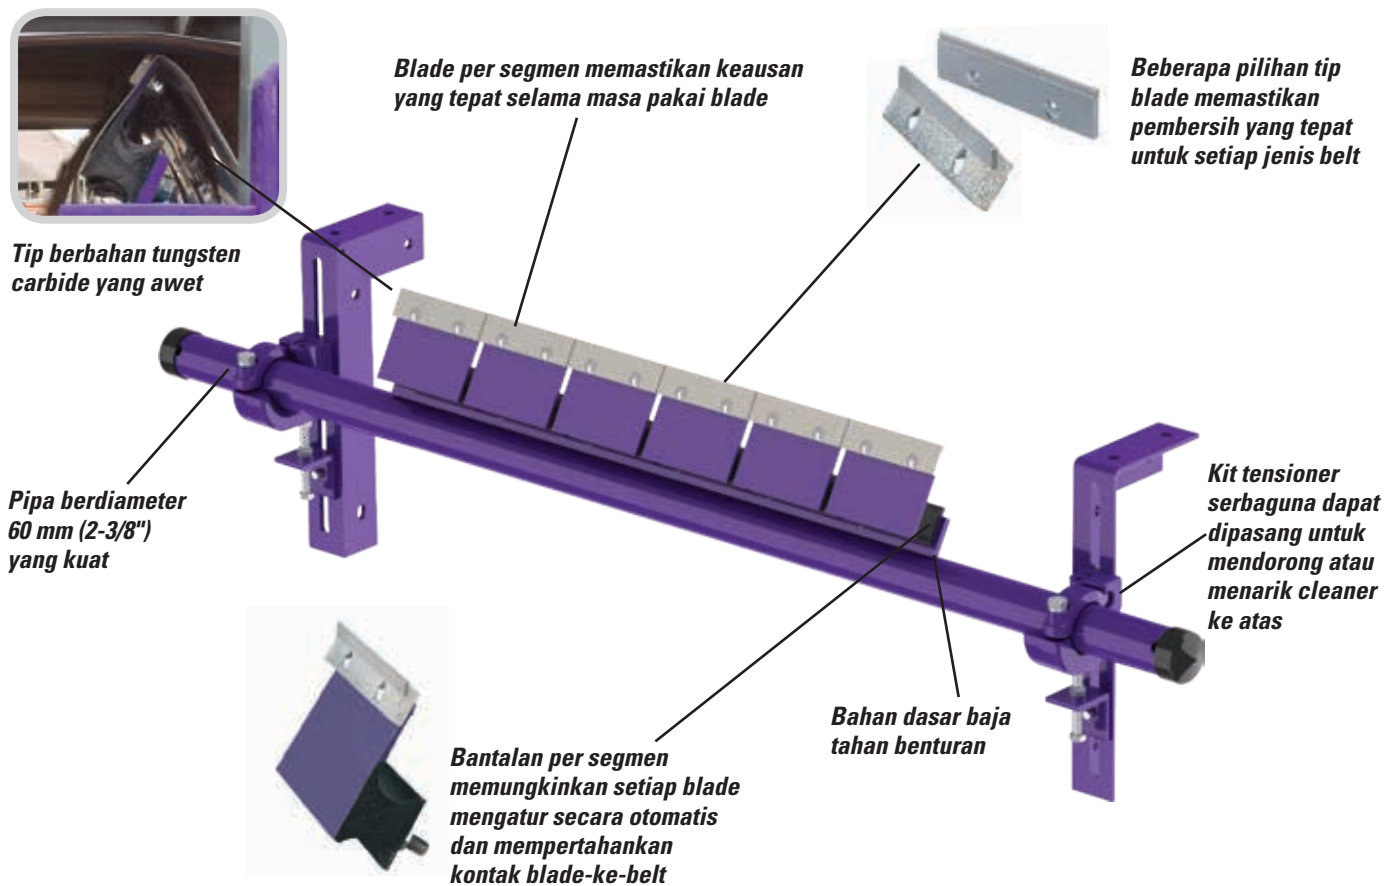

Fitur dan Keunggulan

- **Efisiensi pembersihan dari blade logam.** Ujung yang tipis dan keras dari blade logam memberikan efisiensi pembersihan yang tinggi dan umur keausan yang lama.
- **Bekerja dengan sambungan mekanik Flexco.** Blade tungsten carbide C-Tip tahan benturan, dan bantalan pegas memungkinkannya menjauh dari sambungan yang melewati tanpa adanya kerusakan dan dengan sedikit gangguan pembersihan. V-Tip dapat digunakan hanya pada belt secara vulkanis.
- **Sistem pembersihan lengkap.** Ketika P-Type dipadukan dengan primary cleaner, sistem ini memberikan daya pembersihan maksimal untuk aplikasi yang kasar.
- **Sesuai dengan sebagian besar struktur konveyor.** Tersedia untuk lebar belt dari 450 mm hingga 1.800 mm (18" hingga 72").

P-TYPE® Secondary Belt Cleaner

Spesifikasi dan Pedoman

Kecepatan Belt Maksimum

5 m/dtk (1.000 FPM)

Tingkat Suhu

-35° C hingga 82° C (-30° F hingga 180° F)

Penggunaan Panjang Pemakaian Blade


9 mm (3/8")

Material Blade

Tungsten carbide yang tahan benturan dan tahan lama (C-Tip untuk fastener mekanik, V-Tip untuk belt secara vulkanis)

Tersedia untuk Lebar Belt

450 hingga 1.800 mm (18" hingga 72")

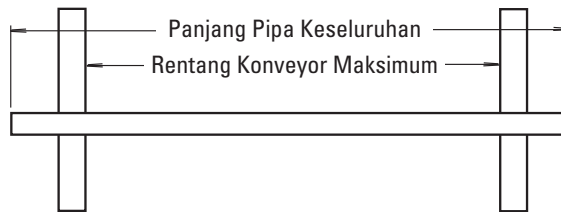


Panjang Pipa

Ukuran cleaner hingga 1.200 mm (48") + 750 mm (30") / Ukuran cleaner 1.350 mm dan ke atas (54") + 850 mm (34")

Rentang Konveyor Maksimum

Ukuran cleaner hingga 1.200 mm (48") + 625 mm (25") / Ukuran cleaner 1.350 mm dan ke atas (54") + 725 mm (29")



Kebutuhan

Ruang Bebas Vertikal

100 mm (4")

Kebutuhan

Ruang Bebas Vertikal

200 mm (8")

Informasi Pemesanan

P-Type® Secondary dengan C-Tip*

Lebar Belt		Nomor Pemesanan	Kode Item
mm	in.		
450	18	PC-450	81421
600	24	PC-600	90924
800	32	PC-800	90925
1000	40	PC-1000	90926
1200	48	PC-1200	90927
1400	56	PC-1400	90928
1500	60	PC-1500	90929
1600	64	PC-1600	90931
1800	72	PC-1800	90930

*CATATAN: C-Tip dapat digunakan pada sambungan belt secara mekanik dan belt secara vulkanis. Cleaner P-Type dibuat standar dengan Select Set™ Tensioner.

P-Type® Secondary dengan V-Tip*

Lebar Belt		Nomor Pemesanan	Kode Item
mm	in.		
450	18	PV-18	78453
600	24	PV-24	78415
750	30	PV-30	78417
900	36	PV-36	78419
1050	42	PV-42	78421
1200	48	PV-48	78423
1350	54	PV-54	78454
1500	60	PV-60	78455
1800	72	PV-72	73438

*CATATAN: V-Tip dapat digunakan HANYA pada belt secara vulkanis. Cleaner P-Type dibuat standar dengan Select Set™ Tensioner.

Tip Pengganti

Nomor Pemesanan	Kode Item
PSA150	73156
ICT6	74535

Waktu pemenuhan pesanan:
1 hari kerja

Tip yang Diperlukan per Ukuran Cleaner

in.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
C-Tip atau V-Tip yang Diperlukan	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Informasi Tambahan

Untuk aplikasi yang dibatasi oleh ukuran, lihat Sell Sheet LS (Limited Space/Ruang Terbatas) P-Type X2479.



Distributor Resmi:



240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574

Tel: +65-6484-1533 • Fax: +65-6484-1531 • E-mail: asiasales@flexco.com

Kunjungi www.flexco.com untuk lokasi dan produk Flexco lainnya.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 08/08/19. Untuk pemesanan ulang: X3243