Spulengehäuse eines Stellarators

Vom offenen Datensatz zur Spannungsrechnung – ein Projektbericht mit Irrwegen

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026, ergänzt 27.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen und können Fehler enthalten. Das W7-X-Modell ist *angelehnt an* Wendelstein 7-X: Die Spulenbahnen stammen aus öffentlichen Daten [7]; Gehäuse, Verbinder, Verguss, Lagerung und Wandstärken sind eigene, vereinfachte Annahmen und entsprechen nicht der realen Anlage. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; alle Abbildungen sind eigene Rechnungen und Darstellungen.

Einleitung und Beweggrund

Ich bin kein Fusionsforscher. Dieses Projekt ist privat und aus Neugier entstanden: Wie funktioniert ein Stellarator, und wie weit kommt man als Einzelner mit freier Software und KI-Unterstützung an ein so anspruchsvolles Bauteil heran? Die Spulen eines Stellarators sind dafür ein gutes Beispiel, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen. Die Bahn gibt die Physik vor, die Kräfte entstehen aus Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Später kam das Plasmagefäß dazu, mit einem Kühlkern aus Gyroid-Filamenten.

Die supraleitenden Spulen eines Stellarators sind dreidimensional gekrümmte Bauteile, auf die im Betrieb große magnetische Kräfte wirken. Der Bericht beschreibt, wie in vier Tagen eine durchgängige Rechenkette entstand: Spulenbahn → Magnetfeld → Lorentzkraft → Gehäusegeometrie → Vergleichsspannung. Er zeigt auch die Irrwege: ein falsches Ersatzmodell mit plausiblen Zahlen und ein parametrisches CAD-Modell, das gültig, aber schwer vernetzbar war. Entscheidend war ein zweiter, paralleler Weg, der die Gehäuse ohne Boolesche Operationen direkt als Netz erzeugt. Für ein W7-X-ähnliches Spulensystem (70 Spulen, 2,5 T auf der Achse) ergeben sich mit 33 m^3 Stahl Vergleichsspannungen von 99 % unter 43 MPa und Verformungen unter 1 mm – unter stark vereinfachter Lagerung. Eine Fortsetzung (Abschnitt 9) rechnet die Strömung im Gyroid-Kühlkern des Plasmagefäßes der 1-GW-Form mit FluidX3D und nennt Verbesserungsvorschläge.

Inhaltsverzeichnis

1 Worum es geht **3**
1.1 Arbeitsweise . . . 3

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule **4**

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell **5**
3.1 Validierung am geraden Leiter . . . 5
3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1) . . . 5

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten **7**
4.1 Magnetfeld . . . 7
4.2 Wickelpakete als Volumennetz . . . 7
4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW . . . 9

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse **11**
5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep . . . 11
5.2 Was nicht funktionierte . . . 11

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern **14**
6.1 Modell und Annahmen . . . 14
6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich . . . 14

7 Schichtaufbau im 3D-Modell **18**
7.1 Wo fließt der Strom? . . . 19

8 Fazit für die Praxis **22**

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes **23**
9.1 Aufgabe und Aufbau . . . 23
9.2 Verlauf . . . 23
9.3 Ein Fehler im Rechengitter . . . 23
9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung . . . 27
9.5 Verbesserungsvorschläge . . . 28
9.6 Zusammenarbeit . . . 28

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei **29**
10.1 Aufbau der Wand . . . 29
10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C . . . 29
10.3 Bauraum zu den Spulen . . . 30
10.4 Flüssiges Blei statt Wasser? . . . 30
10.5 Zusammenarbeit . . . 32

1 Worum es geht

Der Stellarator in fünf Sätzen. Ein Fusionsplasma (über 100 Mio. Grad) wird von einem Magnetfeld in einem ringförmigen Vakuumgefäß gehalten. Damit die Teilchen nicht nach außen driften, müssen die Feldlinien schraubenförmig um den Ring laufen. Beim Tokamak erzeugt das ein großer Strom im Plasma selbst; beim Stellarator ausschließlich die äußeren Spulen, die dafür räumlich verwunden sein müssen. Das macht den Stellarator im Dauerbetrieb einfacher, die Spulen aber zu anspruchsvollen 3D-Bauteilen mit engen Toleranzen. Referenz ist Wendelstein 7-X (IPP Greifswald) mit 50 nichtplanaren und 20 planaren supraleitenden Spulen [1].

Für den Maschinenbau sind die Spulen interessant, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen: Die Bahn ist durch die Physik vorgegeben, die Kräfte durch Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Ziel des Projekts war eine nachvollziehbare Rechenkette mit freier Software (ElmerFEM [10], gmsh [9], FreeCAD [11]) für genau diese Frage.

1.1 Arbeitsweise

Gearbeitet wurde mit zwei KI-Agenten: *Hermes Agent* [15] (lokal betrieben; Recherche, Projektpflege, lange Rechenläufe) und *Claude Code* [16] (Programmierung, Fehlersuche, Auswertung). Der Mensch gab Ziel und Richtung vor, prüfte die Ergebnisse an Bildern und brachte an mehreren Sackgassen die entscheidende konstruktive Idee ein. Jeder Befund wird mit Beobachtung, Messung, Fundstelle und Status protokolliert; das Protokoll liegt mit dem Programmcode im Repository.

Datum	Schritt
22.10.	Projekt angelegt, Recherche zu Funktion, Aufbau und Physik, FEM-Software eingerichtet.
23.10.	Validierung am geraden Leiter; parametrisches Ersatzmodell und Bericht v0.1 – *falsch*; Neustart mit echten Spulenbahnen.
24.10.	Wickelpakete direkt als Netz, Magnetostatik mit 70 Spulen; Auslegung einer 1-GW-Anlage; parametrisches FreeCAD-Gehäuse; Keil und Kollisionen; paralleler Rechenweg und Spannungsrechnung.
25.10.	3D-Schnittmodell mit Leiteraufbau, Visualisierung, dieser Bericht.

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule

Der Ausgangspunkt war Literaturarbeit. W7-X hat einen großen Radius von 5,5 m, fünf Feldperioden und 2,5 T auf der Plasmaachse [1]. Jede Spule ist aus einem Kabel-in-Rohr-Leiter (CICC) gewickelt: 243 NbTi-Stränge von 0,57 mm Durchmesser, jeder mit 144 Filamenten in einer Kupfermatrix (Cu : Nicht-Cu = 2,6), in einem koextrudierten Aluminiummantel von 16 mm × 16 mm mit 37 % Hohlraum für das Kühlhelium [2, 3]. Die nichtplanaren Spulen haben 108 Windungen.

Für die Struktur wichtig waren zwei weitere Quellen. Bachmann et al. legen für den EU-DEMO die Innenschenkel der Toroidalfeldspulen als Gewölbe aus, das sich gegenseitig abstützt (*wedged*), mit einer zulässigen Vergleichsspannung von 660 MPa [4]. Gil et al. nennen für die Spulen von W7-X Fertigungstoleranzen von 2 mm [5]; Schmeling et al. zeigen, dass Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO-Band) auf Torsion und Biegung über die harte Achse empfindlich reagieren [6].

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell

3.1 Validierung am geraden Leiter

Vor jeder Spulenrechnung wurde ElmerFEM an einem Fall mit exakter Lösung geprüft: dem unendlich langen Leiter, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Die ersten Läufe lieferten überall null, weil das Netzformat falsch eingelesen und die Stromdichte mit falschen Schlüsselwörtern angegeben war. Mit dem offiziellen Elmer-Testfall als Vorlage stimmte das Ergebnis: innerhalb des Leiters 0,09 %, außerhalb 2 % Abweichung (Abb. 4).

3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1)

Weil die echten Spulenbahnen zunächst als nicht verfügbar galten, wurde ein parametrisches Ersatzmodell aus Ellipsen und Bändern gebaut und der Strom auf 2,5 T kalibriert. Der Vergleich mit W7-X sah gut aus: Amperewindungen je Spule 0,90× des realen Werts.

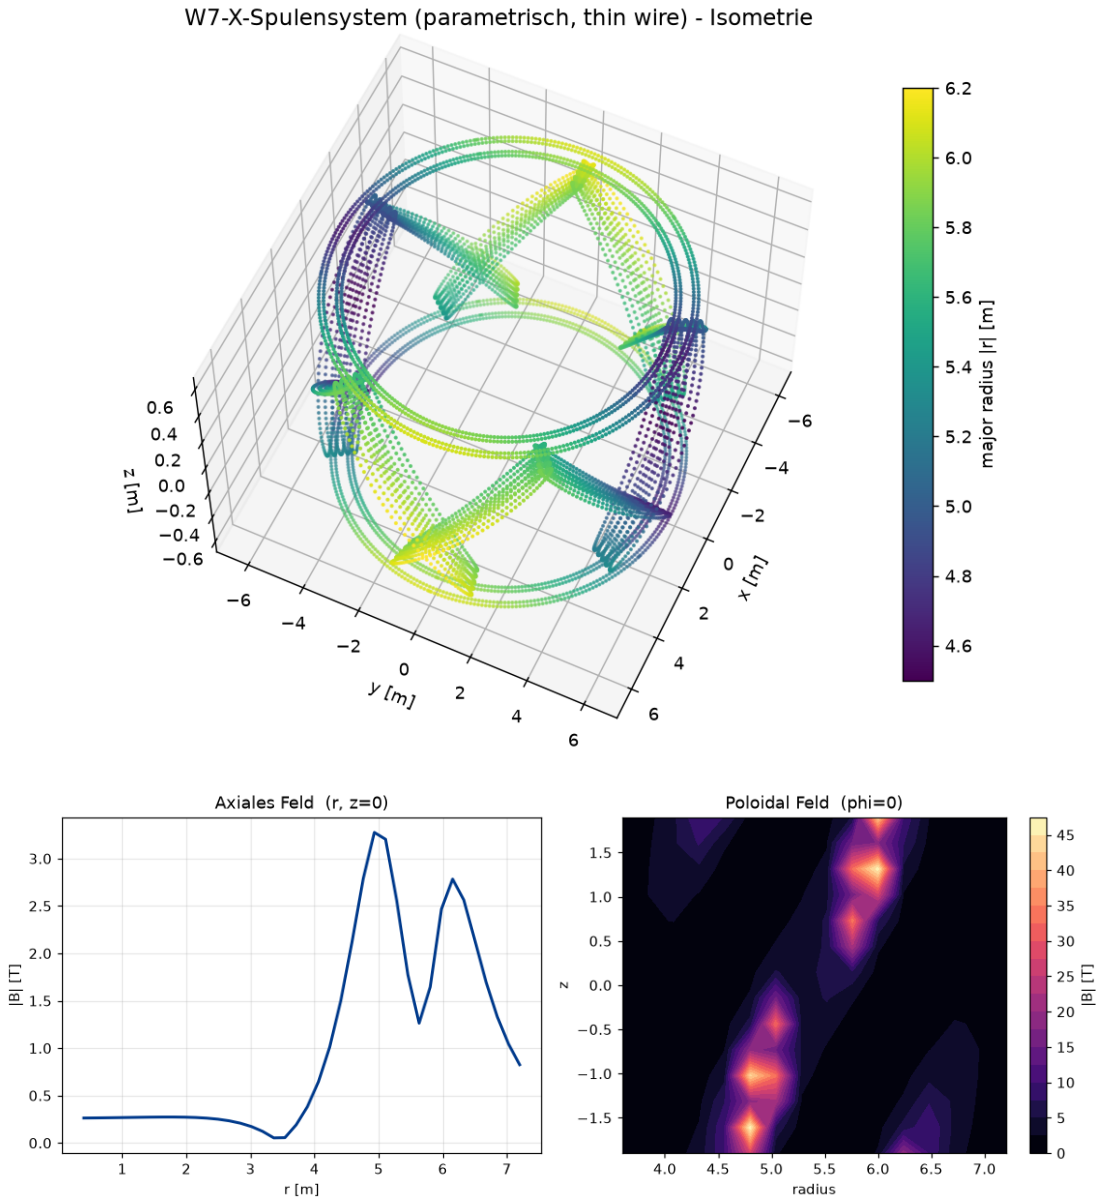


Abbildung 1: Bericht v0.1: Ersatzmodell und Feldverteilung. Plausible Zahlen – aber kein Stellarator.

Eine einfache topologische Prüfung zeigte den Fehler: 20 der 50 „nichtplanaren“ Spulen umschlossen die Plasmaachse gar nicht, die „planaren“ Spulen lagen als waagrechte Bänder über und unter dem Plasma. Die gute Stromübereinstimmung war Zufall. Die echten Bahnen waren sehr wohl verfügbar: als Fourier-Koeffizienten der sieben W7-X-Basisspulen in der freien Software simsopt [7].

Später fanden sich zwei weitere Fehler, die Zahlen rückwirkend änderten: ein Vorzeichenfehler in der Formel der magnetischen Achse (Kalibrierstrom 12,18 kA statt richtig 13,49 kA je Windung) und eine vom Löser selbst gewählte, für 25 gespiegelte Spulen falsche Stromrichtung (1,38 T statt 2,50 T).

Lehre: Plausible Zahlen beweisen nichts. Jede Geometrie wird unabhängig geprüft (Umlaufzahl um die Achse, Abstände, Feld mit einer zweiten Methode), bevor ein Ergebnis weitergegeben wird.

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten

4.1 Magnetfeld

Mit den echten Bahnen (7 Basisspulen, über Dreh- und Spiegelsymmetrie 70 Spulen) zeigte das Feld die bekannten bohnenförmigen Flussflächen (Abb. 2). Kalibriert auf 2,5 T im Mittel auf der Achse ergibt sich ein Strom von 13,5 kA je Windung.

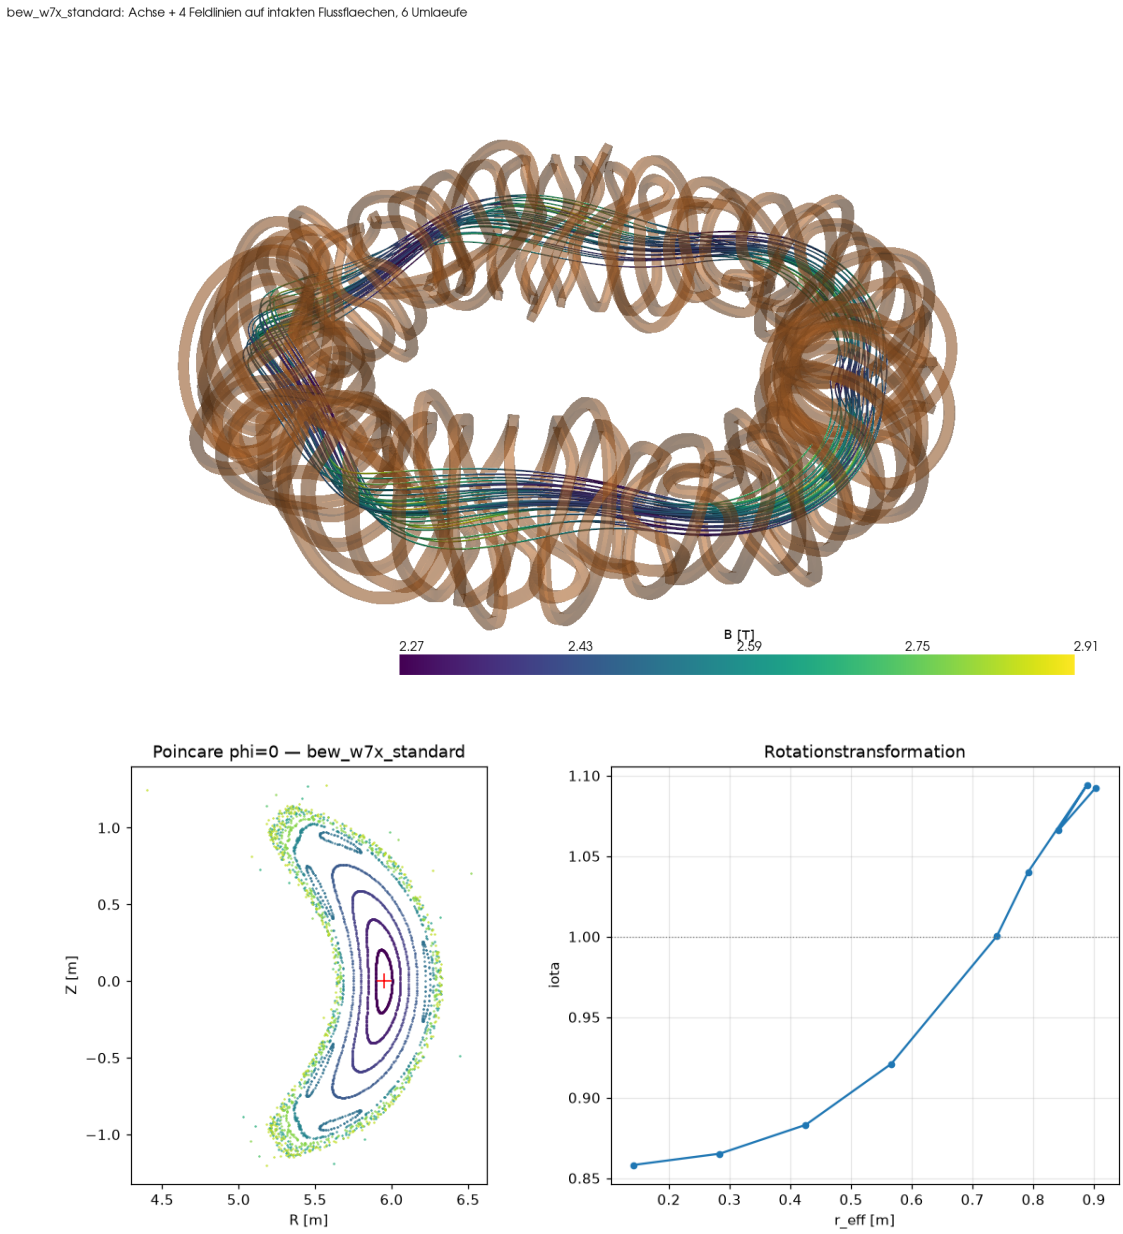


Abbildung 2: Feldlinien auf Flussflächen (oben), Poincaré-Schnitt und Verdrillung der Feldlinien über dem Radius (unten).

4.2 Wickelpakete als Volumennetz

Der ursprüngliche Plan war eine CAD-Modellierung. Robuster war der direkte Weg: an jedem Bahnpunkt ein Rechteckquerschnitt (Wickelpaket 192 mm × 160 mm, Annahme), je zwei Hälften als Regelfläche, vernetzt mit gmsh/OpenCASCADE. Sweeps und glatte Lofts scheiterten dagegen an Selbstdurchdringungen der Oberfläche. Volumenfehler unter 0,4 %; kleinster Spalt zwischen zwei Wickelpaketen 68 mm, geprüft über Mittellinienabstände in 1,5 s statt über 45 min Boolesche Schnittprüfung.

Die Magnetostatik mit allen 70 Spulen (3,3 Mio. Tetraeder, 680 s, 10 GB RAM) traf das Feld der Linienleiterrechnung (Biot-Savart) auf der Achse im Median auf 0,24 % (Abb. 3).

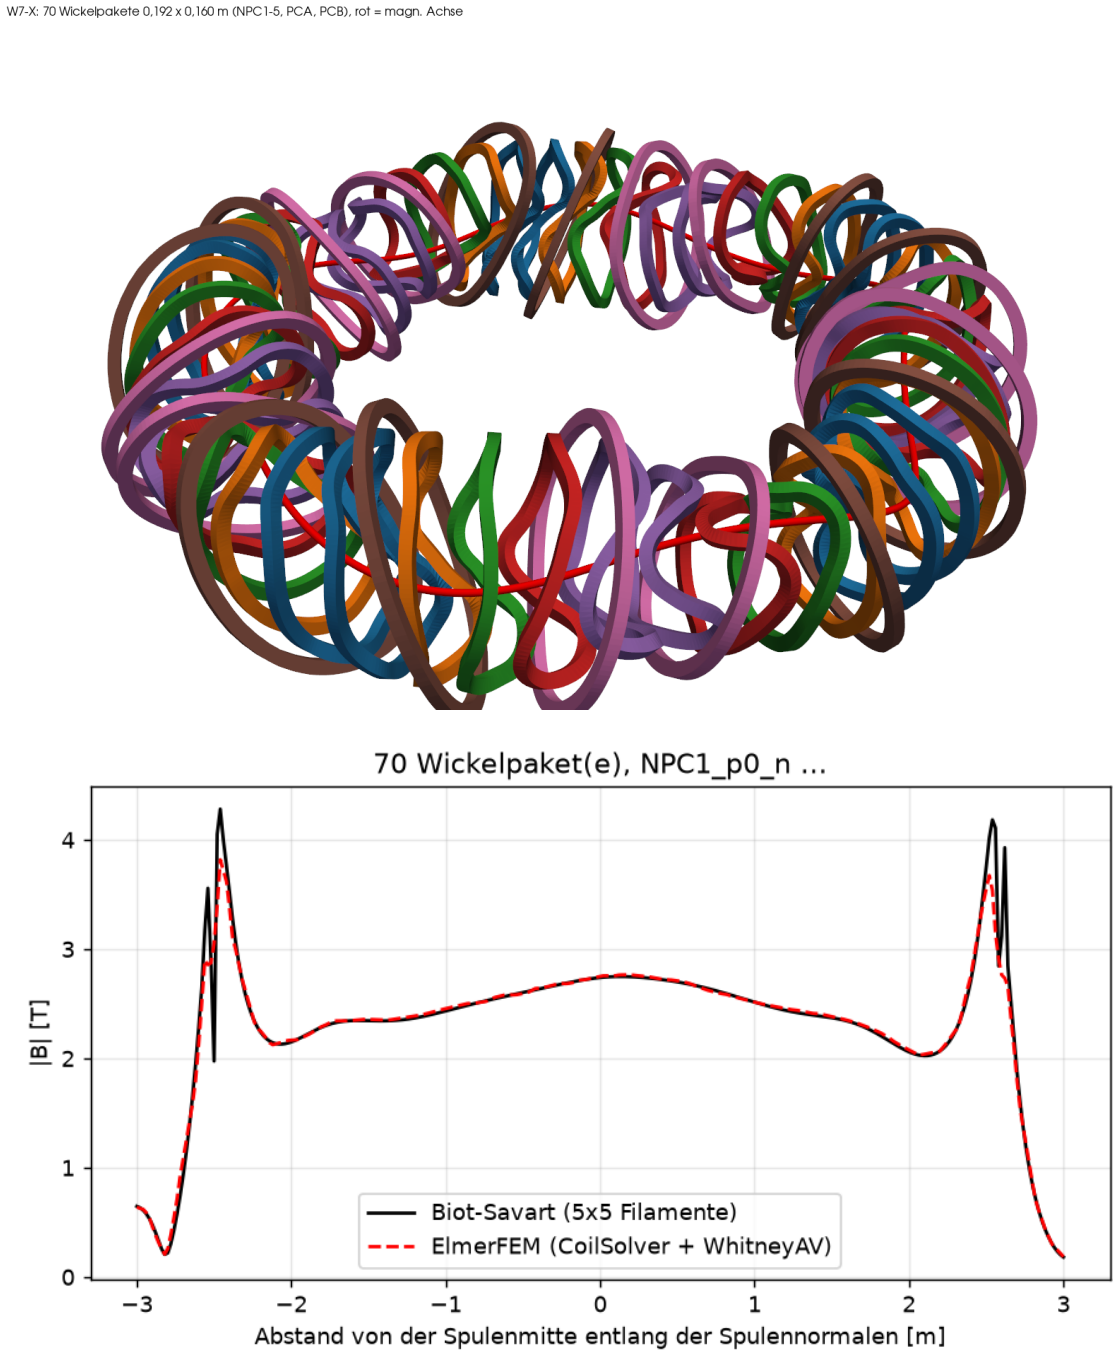


Abbildung 3: 70 Wickelpakete direkt aus den Bahndaten (oben); FEM gegen Biot-Savart entlang einer Spulennormalen (unten).

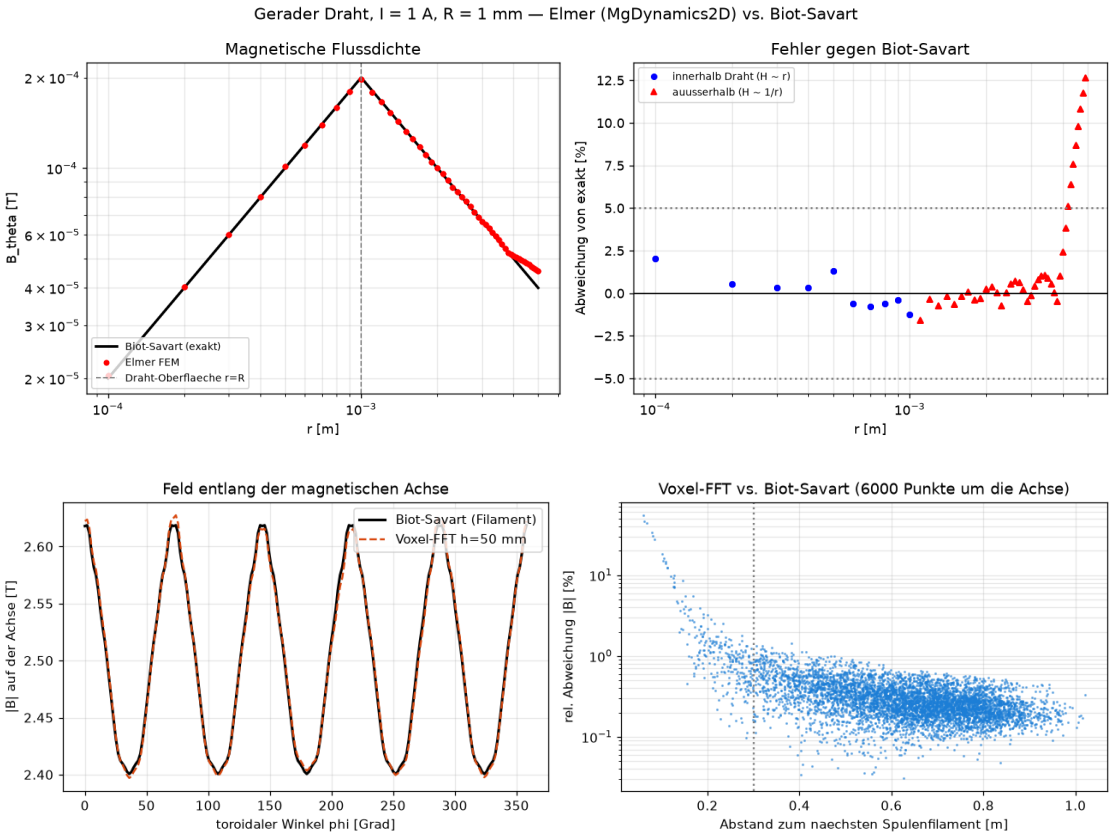


Abbildung 4: Validierungen: FEM am geraden Leiter (oben), eigener FFT-Feldlöser gegen Biot-Savart (unten).

4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW

Auf dieselbe Kette setzte eine Studie auf, die vom Ziel her rechnet: 1 GW elektrische Leistung → Plasmagröße und Feld → eigene Plasmaform (DESC [8]) → Spulen (simsopt [7]). Mit Hochtemperatur-Supraleiter ergibt sich ein großer Radius von etwa 10 m. Die Kraft je Spule liegt dann bei rund 1 GN, etwa das Tausendfache von W7-X – ab hier ist die Tragstruktur die eigentliche Konstruktionsaufgabe.

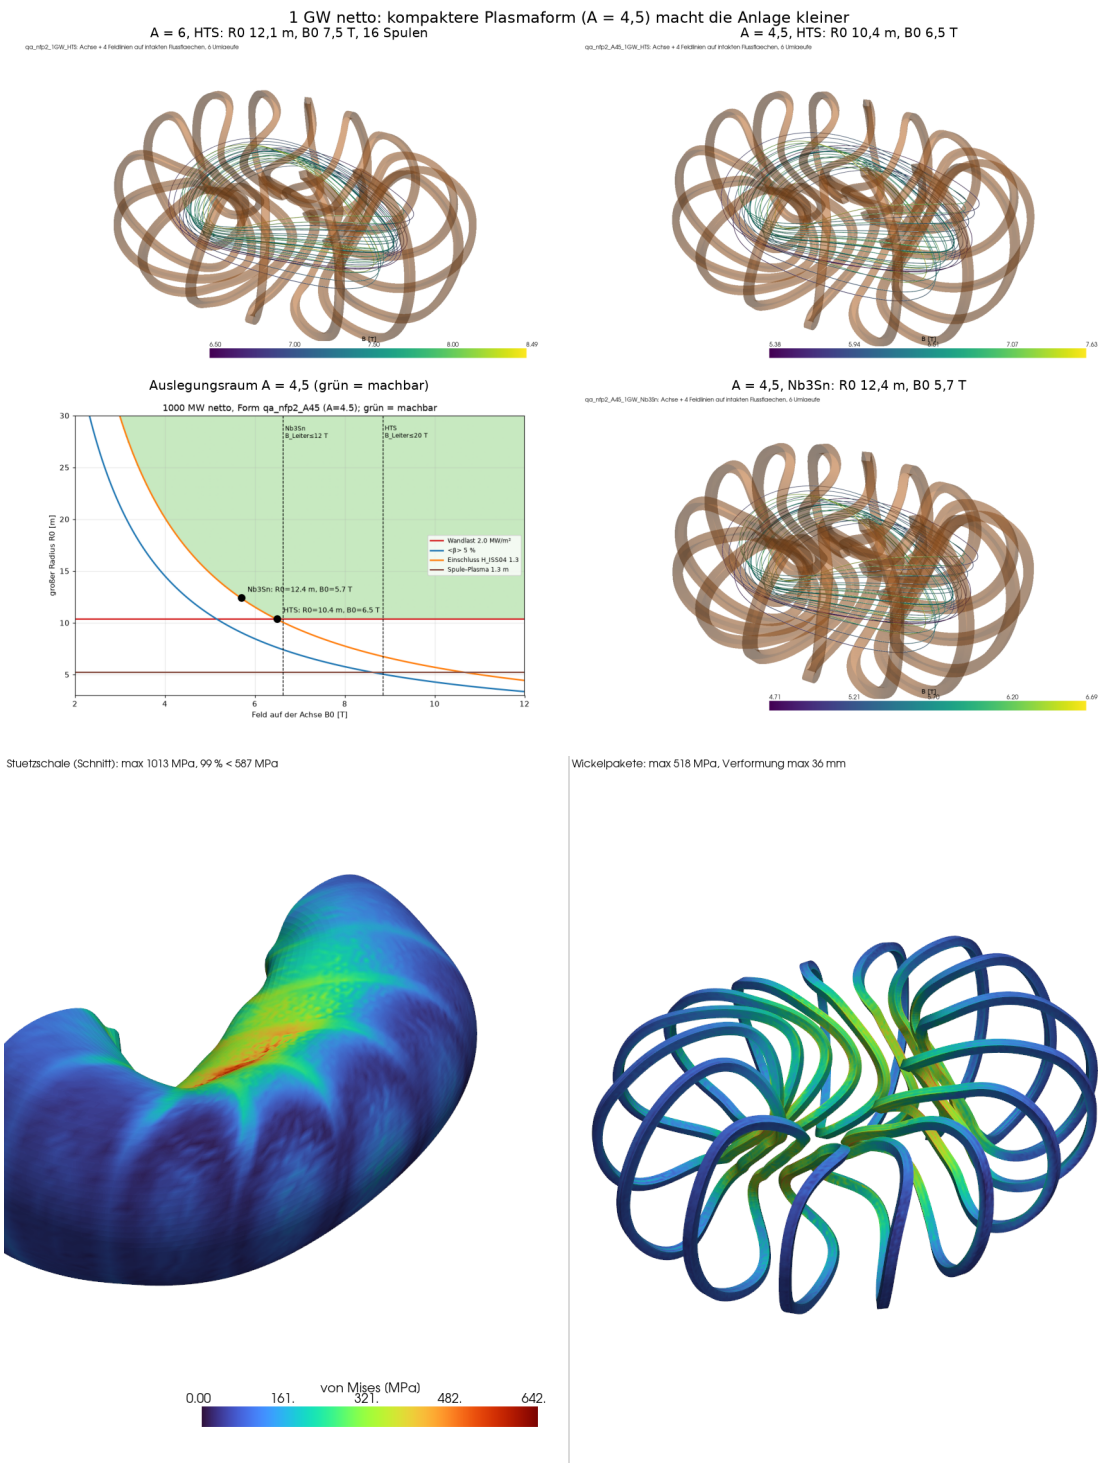


Abbildung 5: 1-GW-Auslegung (oben) und erste Stützschale mit gekoppelter Rechnung Feld → Kraft → Spannung (unten).

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse

5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep

Eine durchgehende Stützschale ließ sich für die kompakte Form nicht sauber konstruieren. Die Idee aus der Praxis mit Creo war ein *Variable Section Sweep*: je Spule eine geschlossene Leitkurve als Innenkontur des Gehäuses, Skizzen senkrecht zur Kurve, ein Loft hindurch; alle Wände wachsen nach außen. In FreeCAD wurde das voll parametrisch umgesetzt: Parametertabelle, Skizzenmaße als Ausdrücke, Wandstärke je Station nach der Linienlast, Symmetrien als Klone und Verbinder zwischen benachbarten Spulen.

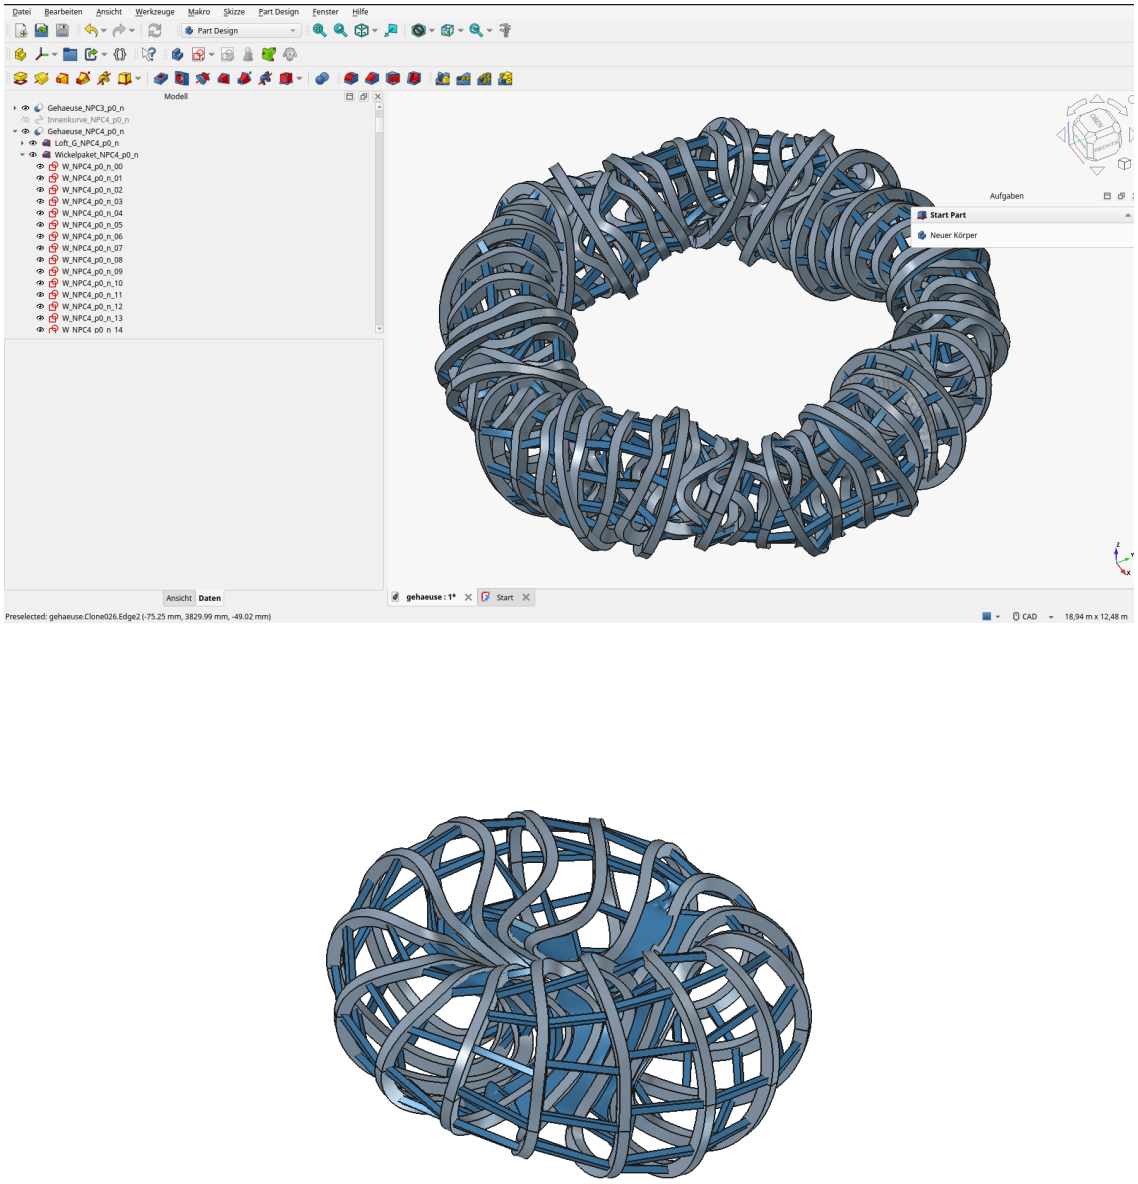


Abbildung 6: Parametrisches FreeCAD-Modell: W7-X-ähnliche Gehäuse mit Verbindern (oben), kompakte 1-GW-Form (unten).

5.2 Was nicht funktionierte

1. **Wandstärken geschätzt statt ausgelegt.** Die erste gekoppelte Rechnung der 1-GW-Form lief durch, ergab aber 99 % der Vergleichsspannungen unter 5130 MPa – weit über dem Zulässigen. Bei linearer

Elastizität heißt das: etwa drei- bis fünfmal mehr Stahlquerschnitt.

2. **Gewölbe (Keil) auf der Innenseite.** In Anlehnung an [4] sollten sich die Gehäuse innen über Keile abstützen. Das CAD-Modell war gültig, die Vernetzung scheiterte jedoch an deckungsgleichen Teilflächen, die aus mehreren Booleschen Schnitten am selben Wickelpaket entstanden. Nach sechs Versuchen (Toleranzen, Vereinigen in FreeCAD, bewusste Überlappung) wurde der Keil vorerst herausgenommen.
3. **Kollisionen.** Zwischen den Skizzenstationen beult ein Loft aus, und an den Ecken greifen schräg stehende Nachbarn über. Eine schrittweise Aufbauprüfung (Spule für Spule, mit Kollisionszählung) fand rund 100 Durchdringungen.
4. **Lösung im CAD: Nachbarschnitt.** Von jedem Gehäuse werden die Hüllen der Nachbarn plus ein Spiel abgezogen. Ergebnis: 0 Kollisionen in allen 70 Aufbauschritten. Die Vernetzung des gesamten Verbunds blieb trotzdem aufwendig.

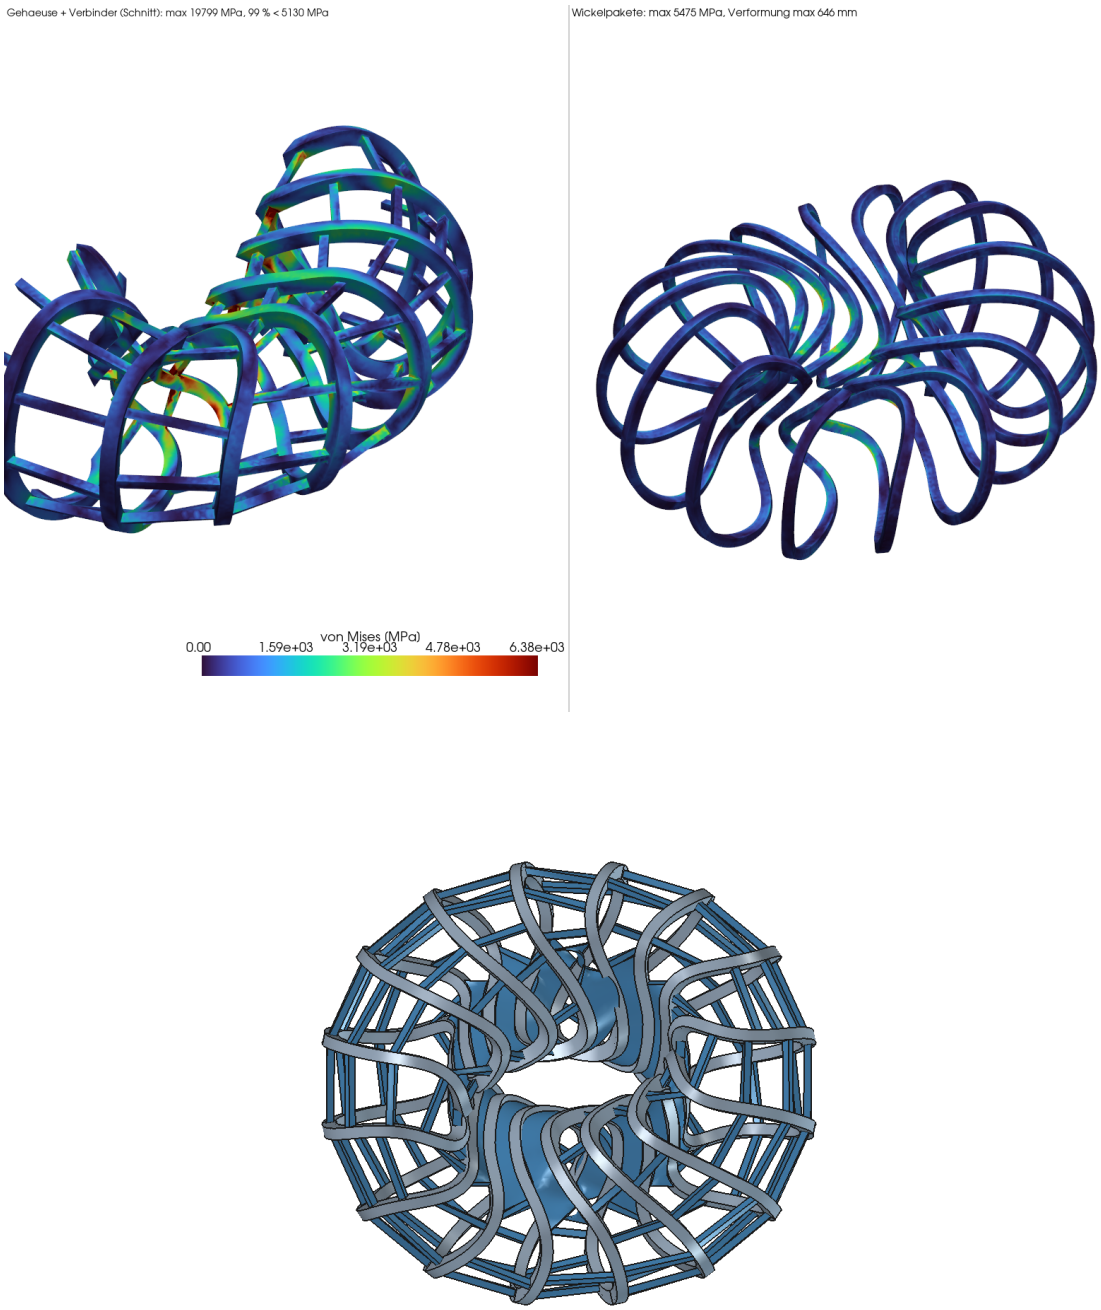


Abbildung 7: Erste Spannungsrechnung der FreeCAD-Gehäuse mit zu dünnen Wänden (oben); Gehäuse mit Keil auf der Innenseite – im CAD gültig, nicht vernetzbar (unten).

Lehre: Ein gültiger Volumenkörper ist noch kein vernetzbarer. Je mehr Boolesche Operationen auf dieselben Flächen treffen, desto eher entstehen Splitterflächen, an denen der Vernetzer scheitert.

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern

Der Ausweg war, beide Wege zu trennen: das CAD-Modell als Konstruktionsstand, die Rechnung direkt aus den Bahndaten – wie bei den Wickelpaketen. Jedes Gehäuse besteht aus zwei Rechteckrohren auf der exakten Bahn (Außenkontur und Wickelpaket als Aussparung), jeweils als eigenes Oberflächennetz, ganz ohne Boolesche Operationen. Die Wandstärken folgen aus der Linienlast und dem freien Platz zum Nachbarn. Eine Entflechtung prüft Oberflächenpunkte fremder Gehäuse (auch zwischen den Stationen) gegen den eigenen Querschnitt und nimmt die Wand mit dem geringsten Verlust zurück: 4980 → 40 → 0 Berührpunkte.

6.1 Modell und Annahmen

Werkstoff Gehäuse	Austenitischer Stahl (316LN), $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$; Vergleichswert 667 MPa (Annahme: $\frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K)
Wickelpaket	homogenisiert (Leiter, Kupfer, Stahl, Isolation), $E = 100\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$
Last	Lorentzkraft $\vec{J} \times \vec{B}$ als Volumenlast, im selben Lauf aus der Magnetostatik (gekoppelt)
Lagerung	je Gehäuse ein fest eingespannter Bereich ($r = 0{,}25\,\mathrm{m}$) am äußersten Bahnpunkt; keine Verbinder, kein Tragring
Rechnung	linear-elastisch, statisch; Tetraeder, ElmerFEM
Nicht modelliert	Verguss, Abkühlung, Vorspannung, Kontakt, Ermüdung

6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich

Netz	3,02 Mio. Tetraeder, Erzeugung 78 s
Lösung	55 min, rund 14 GB RAM
Stahl	$33{,}4\,\mathrm{m}^3 \approx 264\,\mathrm{t}$
Resultierende Kraft je Spule	FEM 2,42 MN, Biot-Savart 2,39 MN (+1 %)
Vergleichsspannung Gehäuse	Mittel 11 MPa, 99 % < 43 MPa, Maximum 110 MPa
Wickelpakete	Maximum 69 MPa
Verformung	unter 1 mm

Die Spannungen liegen weit unter dem Vergleichswert. Das ist wegen der vereinfachten Lagerung (Einspannbereiche statt Abstützung über Nachbarn und Tragring) und stellenweise nur 3 mm dünner Wände *kein* Festigkeitsnachweis, aber ein durchgängiger, reproduzierbarer Rechenweg, auf dem sich aufbauen lässt.

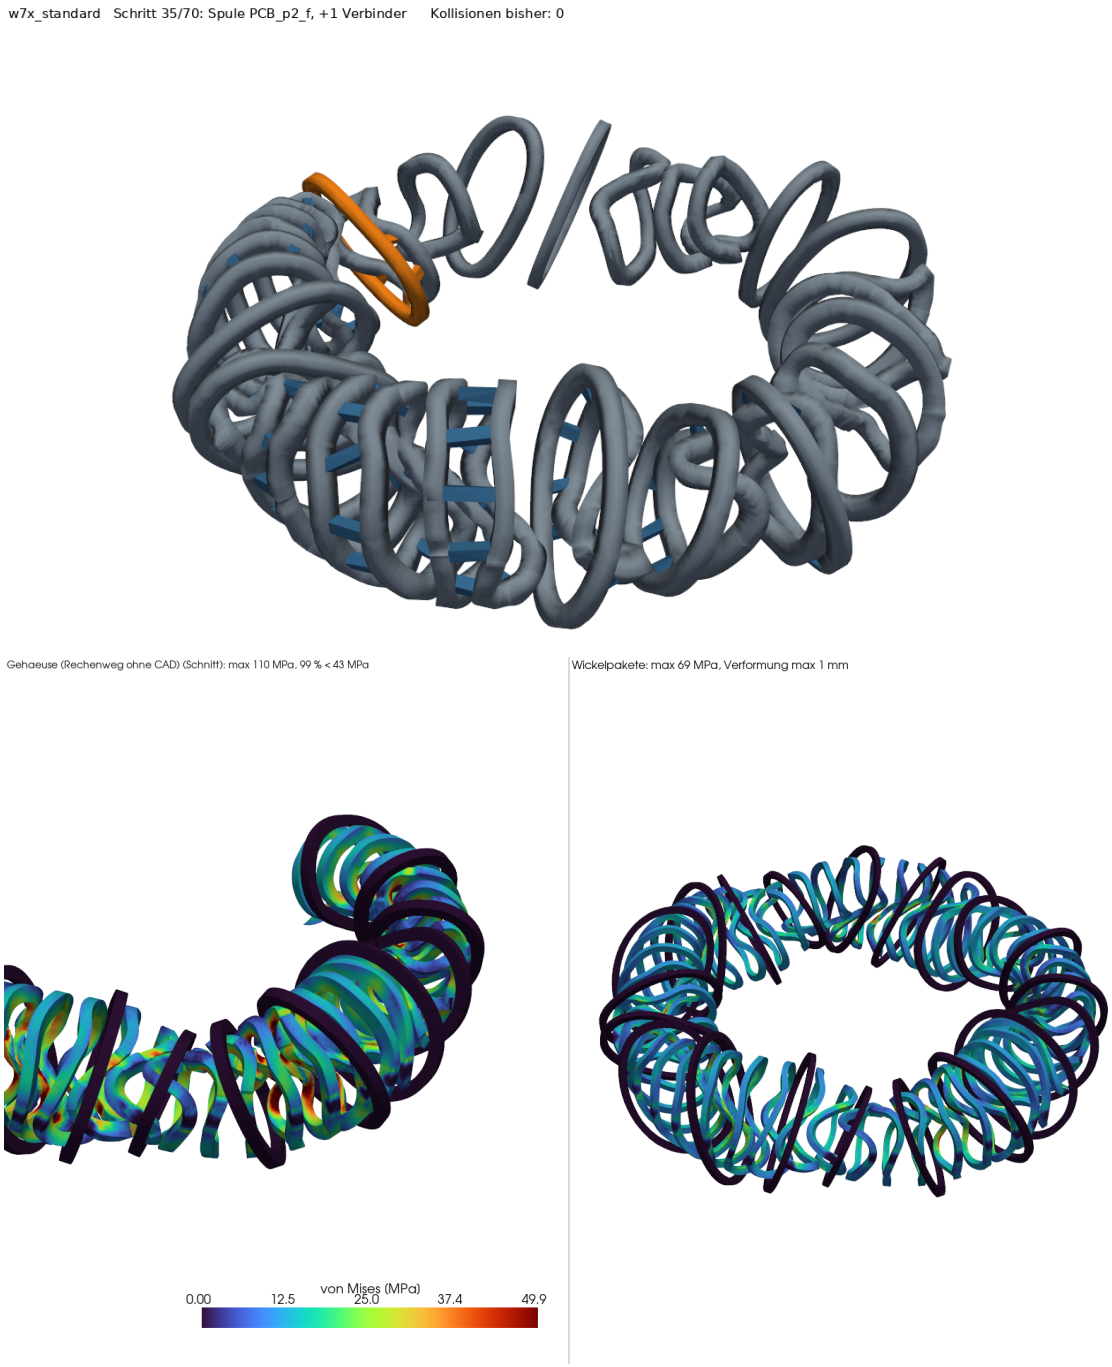


Abbildung 8: Schrittweise Aufbauprüfung im CAD-Ast, Schritt 35/70, 0 Kollisionen (oben); Vergleichsspannung im Rechenweg ohne CAD-Kern (unten).

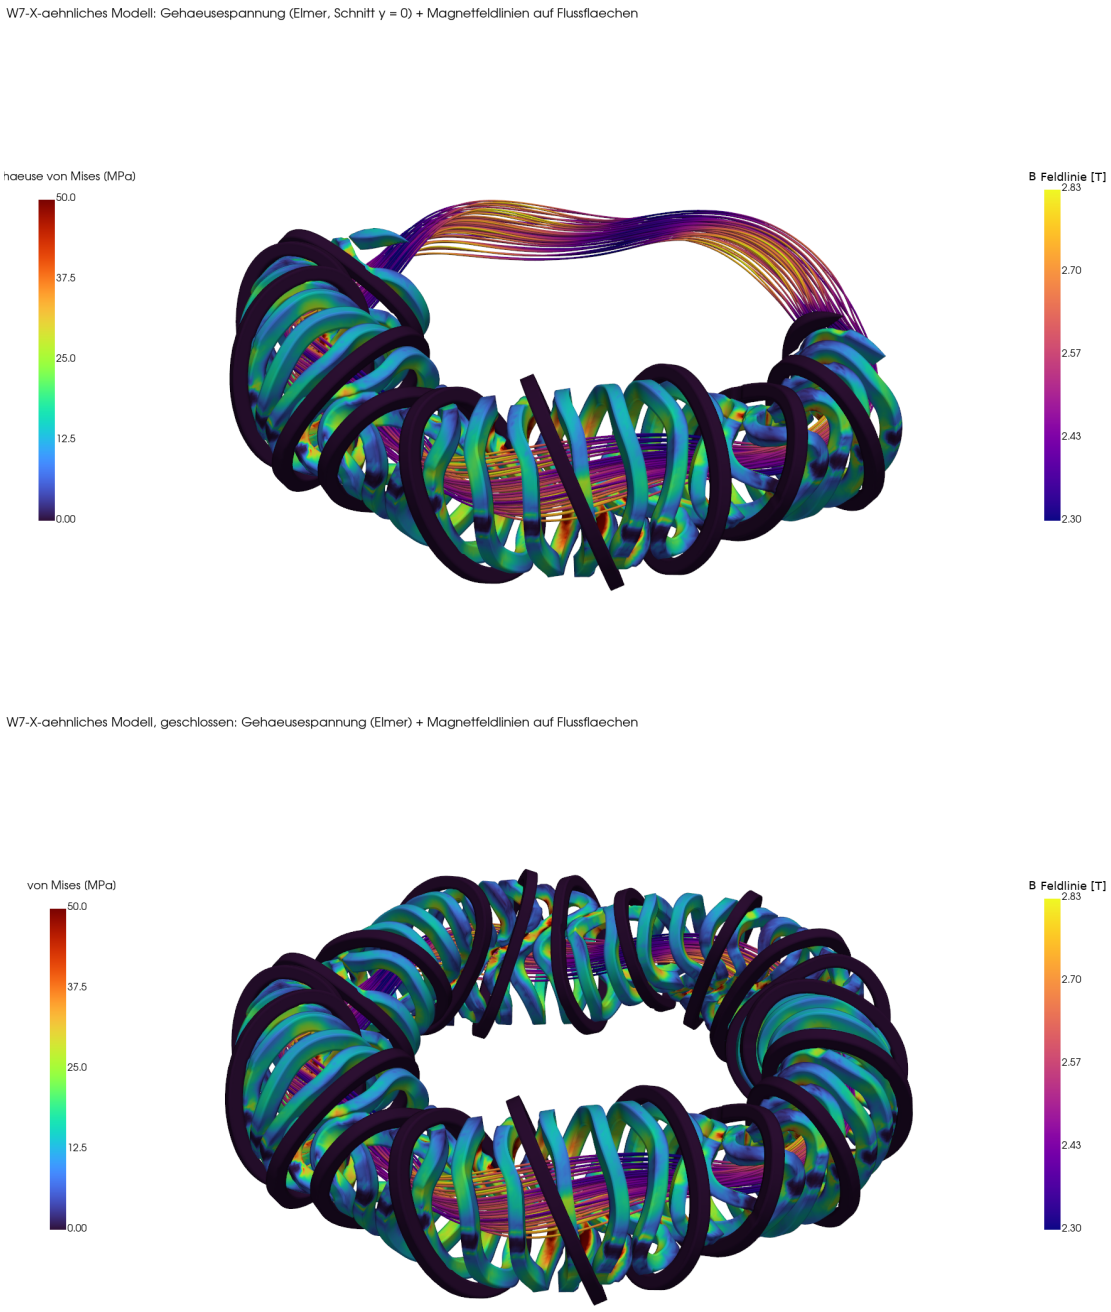


Abbildung 9: Gehäusespannung mit Magnetfeldlinien auf Flussflächen, aufgeschnitten und geschlossen.

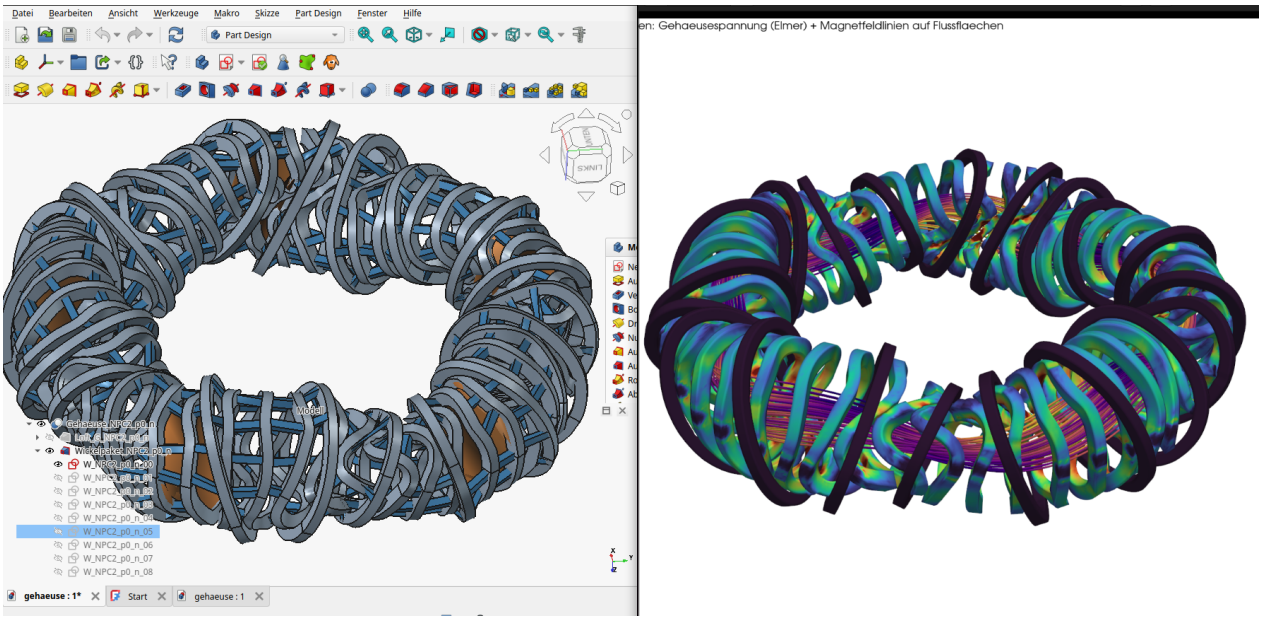


Abbildung 10: Beide Wege nebeneinander: parametrisches CAD-Modell (links) und Spannungsrechnung aus dem Rechenweg (rechts).

7 Schichtaufbau im 3D-Modell

Zum Schluss sollte der innere Aufbau sichtbar werden. Von innen nach außen: Kabel (NbTi-Stränge in Kupfer, Helium), Aluminiummantel, Windungsisolation, Grundisolierung, Verguss (Quarzsand-Epoxid, eigene Annahme), Stahlgehäuse; $12 \times 9 = 108$ Leiter je Spule.

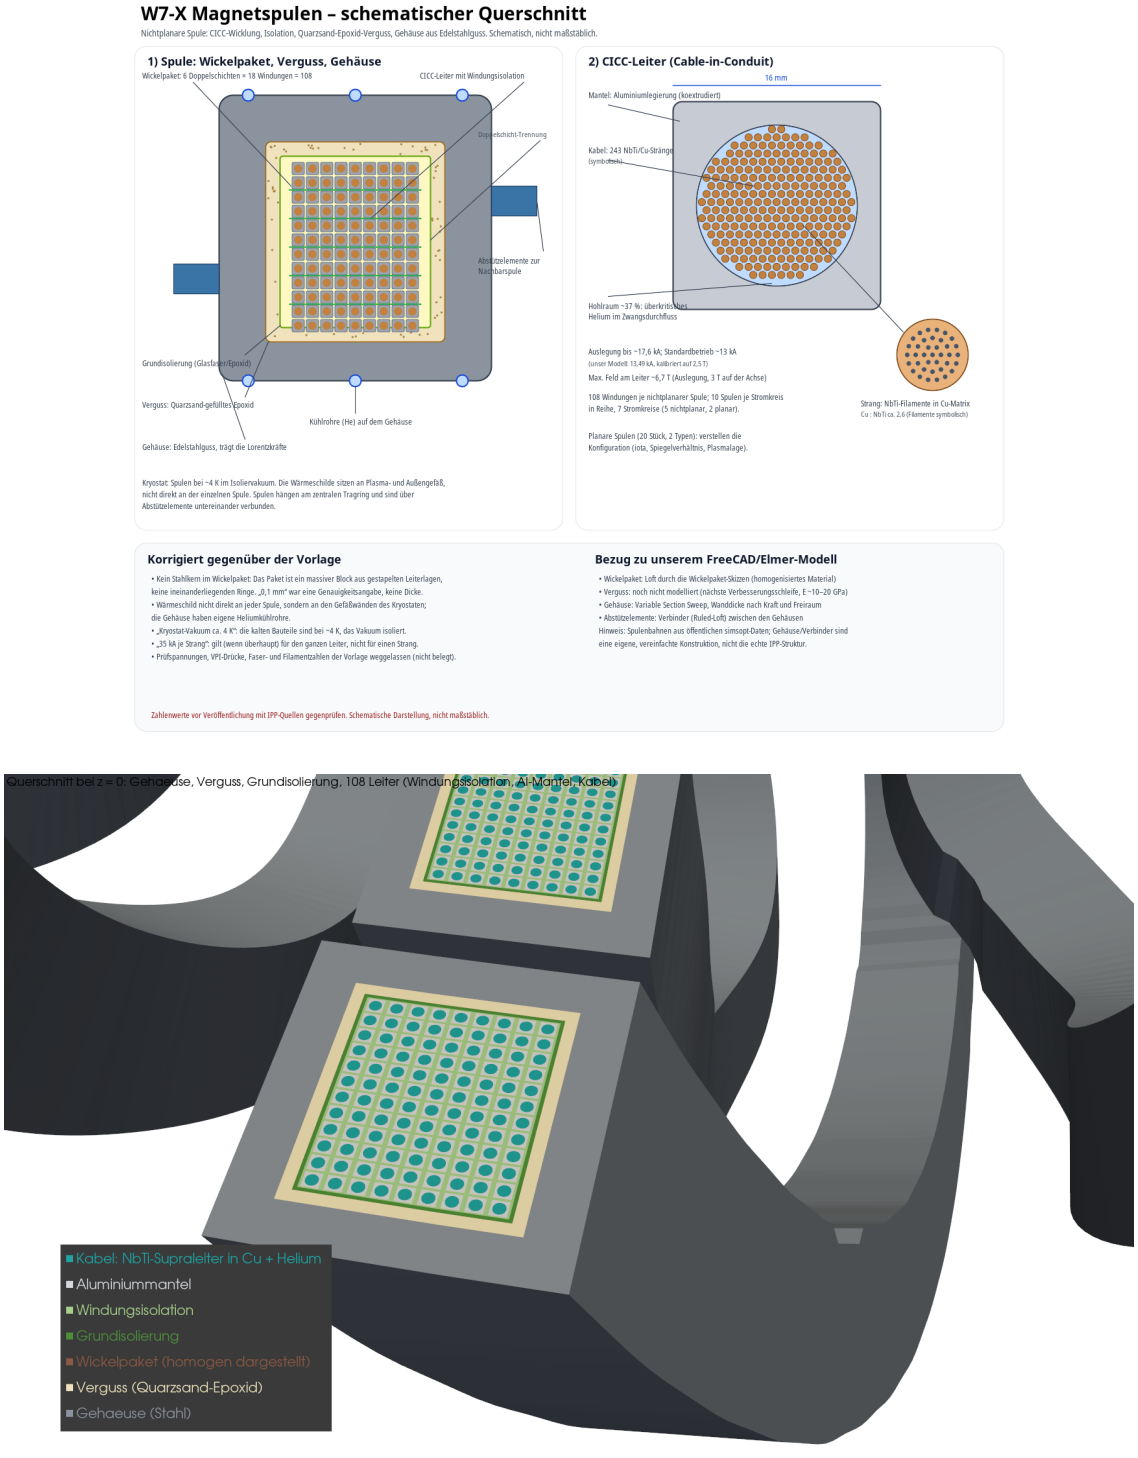


Abbildung 11: Schichtaufbau einer Spule (schematisch, oben) und im 3D-Schnittmodell (unten).

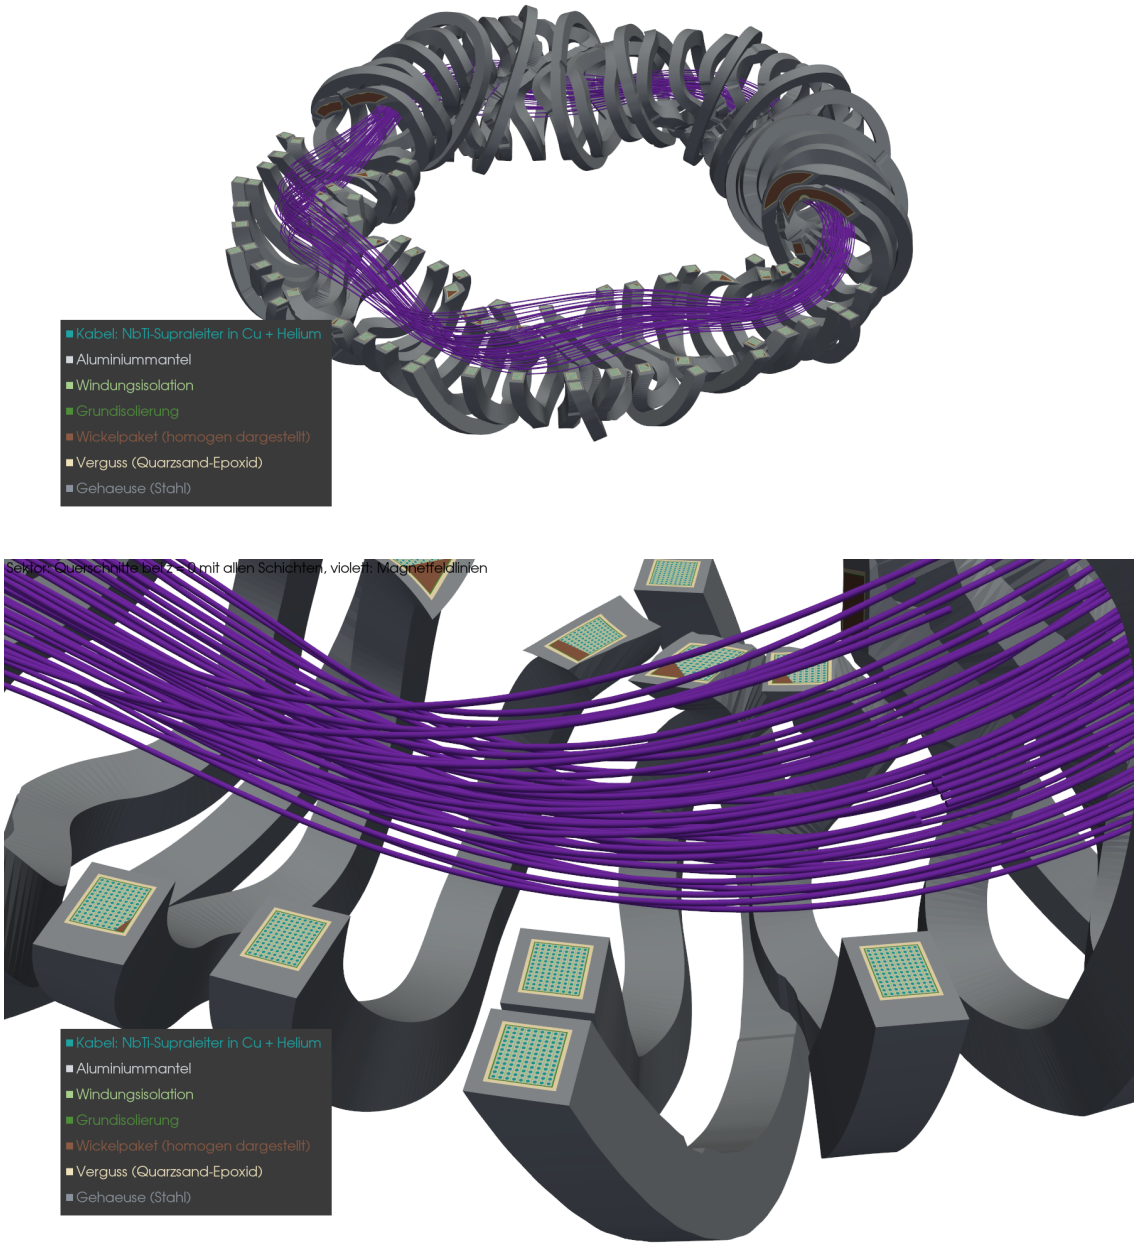


Abbildung 12: 3D-Modell aller 70 Spulen, aufgeschnitten und als Sektor.

7.1 Wo fließt der Strom?

Im Betrieb fast vollständig im supraleitenden NbTi, ohne Widerstand. Das Kupfer ist Stabilisator: Es übernimmt den Strom nur kurzzeitig, wenn der Supraleiter örtlich normalleitend wird (Quench). Aluminiummantel und Helium tragen keinen Strom; der Mantel gibt dem Leiter Form und Festigkeit und schließt das Helium ein.

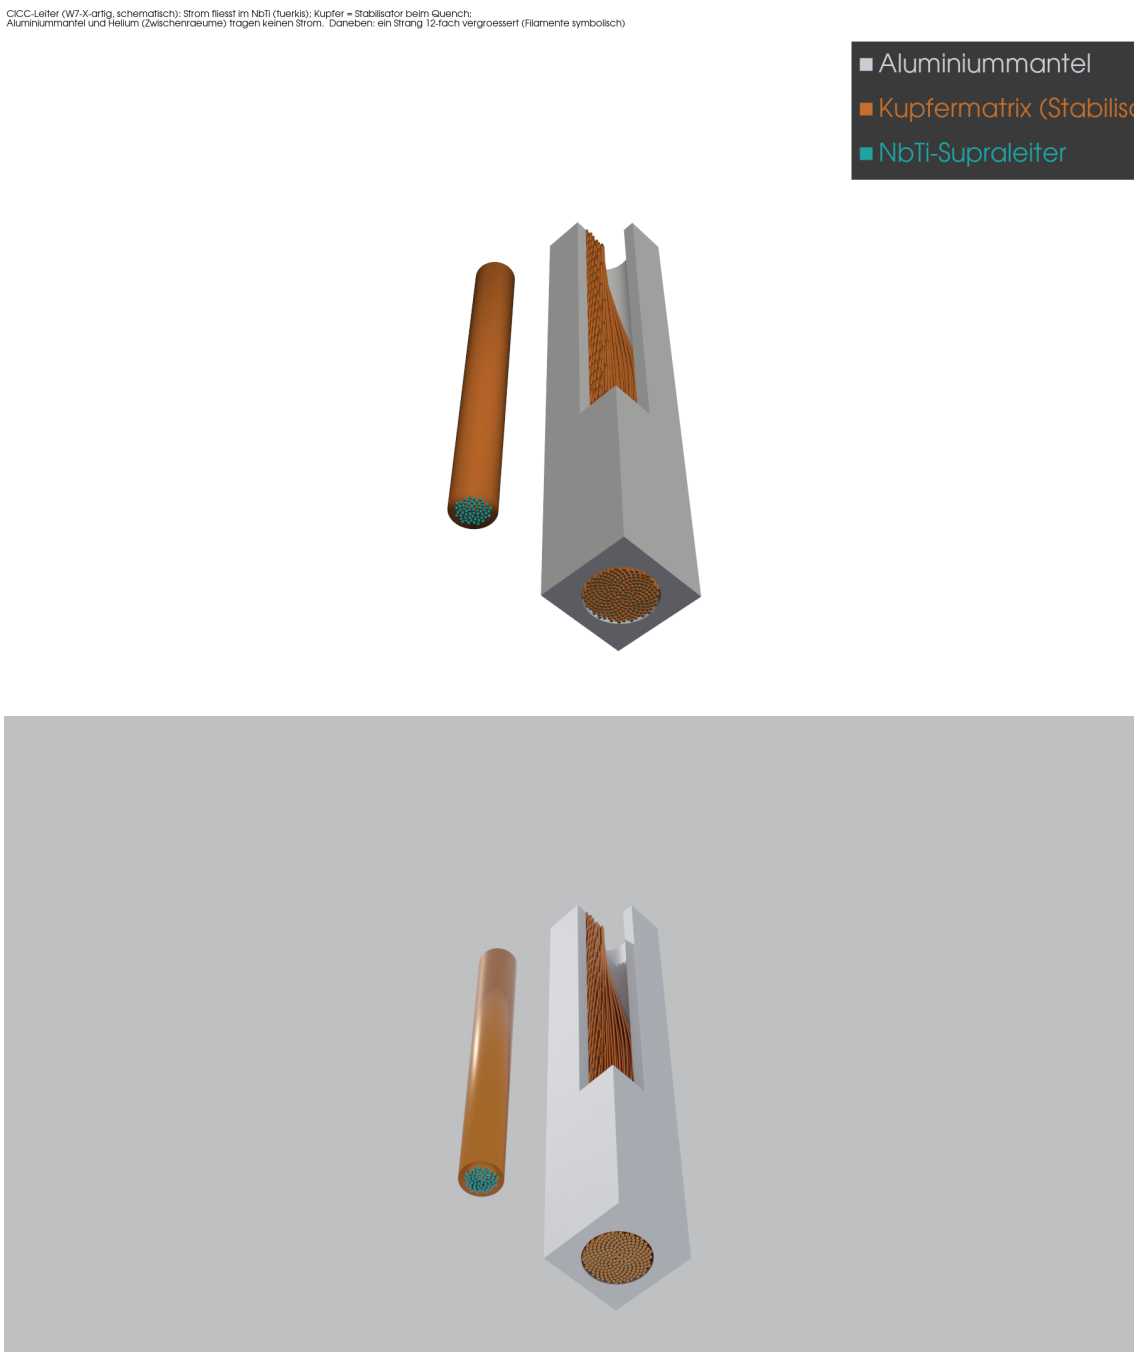


Abbildung 13: Leiterstück: aufgeschnittener Aluminiummantel, verdrillte Stränge, daneben ein Strang zwölffach vergrößert mit NbTi-Filamenten (türkis, Anzahl symbolisch).

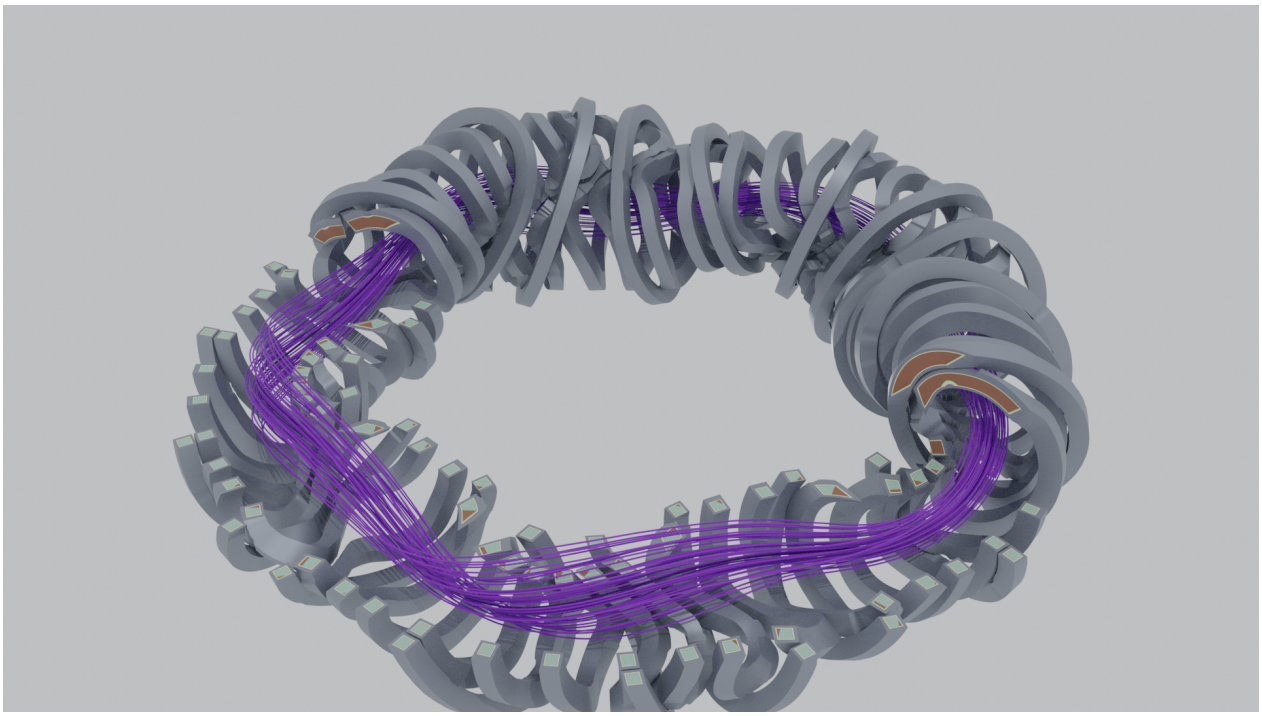


Abbildung 14: Gesamtes Spulensystem mit Feldlinien (gerendert in Blender [14]).

8 Fazit für die Praxis

- **Prüfen statt glauben.** Der folgenreichste Fehler sah plausibel aus. Jede Größe wird mit einer zweiten Methode gegengerechnet: FEM gegen Biot-Savart, Kraft aus der FEM gegen Kraft aus dem Linienmodell.
- **CAD und Berechnungsmodell trennen.** Das parametrische CAD-Modell ist für Konstruktion und Weitergabe richtig; für die Rechnung war ein direkt erzeugtes, „defeaturetes“ Netz robuster. Beide parallel zu führen hat das Projekt vorangebracht.
- **Konstruktive Ideen kamen vom Menschen** (Variable Section Sweep, Nachbarschnitt, paralleler Weg); die KI-Agenten haben sie schnell umgesetzt, getestet und dokumentiert.
- **Quellen selbst prüfen.** Eine von einem KI-Agenten erstellte Literaturliste enthielt unvollständige und falsch zugeordnete Angaben. Für diesen Bericht wurden alle Quellen einzeln gegen Volltext oder Verlagsdaten geprüft.

Offene Punkte

Verguss zwischen Wickelpaket und Gehäuse; Verbinder und Tragring statt Einspannbereichen; Mindestwandstärke; Keil und Gehäuse aus einem Stück; Auslegung der Wandstärken für die 1-GW-Form; Dehnungsnachweis für HTS-Leiter; Toleranzstudie mit $\pm 2\,\mathrm{mm}$.

Fortsetzung (25.10.2026). Verguss, Verbinder und Wandstärken – auch für die 1-GW-Form – sind inzwischen in einem Ersatzmodell (Surrogat) aus 157 FEM-Rechnungen untersucht; Bericht `bericht/surrogat/surrogat_bericht.pdf`. Kernaussage: Bei der W7-X-ähnlichen Anlage ist die Seitenwand der größte Hebel; bei 1 GW reichen Einzelgehäuse mit Verbindern grundsätzlich nicht.

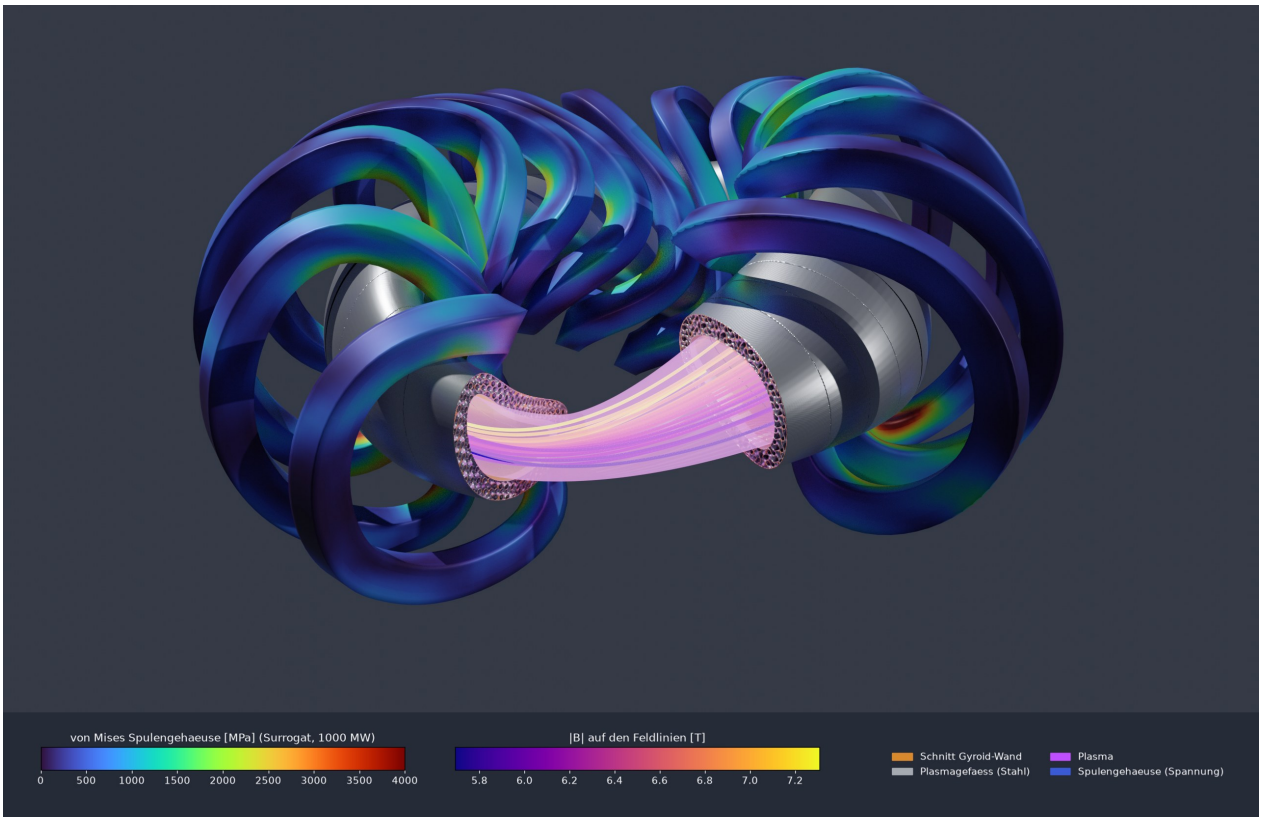


Abbildung 15: Ausblick aus dem Surrogat-Bericht: 1-GW-Anlage mit Spulenspannung (Surrogat, 1000 MW), Feldlinien und aufgeschnittenem Plasmagefäß, dessen Wand einen Gyroid-Kühlkern aus PicoGK hat. Darstellung in Blender, keine Auslegung der Kühlung.

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes

Stand 27.10.2026. Strömungsrechnung mit kaltem Wasser, Wärme nur grob abgeschätzt. Die Zahlen zeigen Tendenzen; sie sind keine Auslegung.

9.1 Aufgabe und Aufbau

Die Wand des Plasmagefäßes der 1-GW-Form ist 0,9 m dick und hat einen Kern aus Gyroid-Filamenten, gebaut mit PicoGK [25]. Untersucht wurde ein 10°-Segment (85°–95°). Angenommen ist eine Wärmestromdichte von 0,5 MW/m^2 auf 26,7 m^2 Plasmaseite, also 13,3 MW. Bei 10 K Erwärmung braucht das Segment 319 l/s Wasser.

Der Aufbau entstand Schritt für Schritt aus Vorgaben des Nutzers:

- Das Wasser fließt *durch die Filamente*, nicht durch Bohrungen in einem Lochblech.
- Der Eintritt liegt innen am Torus, der Austritt außen.
- Der Kern liegt zwischen zwei schrägen Ebenen. Davor und dahinter laufen die Verteil- und Sammelkammern keilförmig aus (Z-Verteiler). Diese Form kam aus einer Skizze des Nutzers in einem Bildschirmfoto.
- Der Gyroid ist abgestuft: An der Plasmaseite liegt eine 130 mm dicke Schicht mit 100 mm Zellgröße, dahinter ein dichter, grober Gyroid als Tragstruktur.

Die Strömung wurde mit FluidX3D [17] gerechnet, einem Lattice-Boltzmann-Löser für die GPU [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Das Gitter hat 8 mm Zellweite und 259 Mio. Zellen. Gerechnet wurden 40 s physikalische Zeit mit LES-Turbulenzmodell, in rund 15 min. FluidX3D steht unter einer eigenen Lizenz: nur nicht kommerziell, der Quelltext ist einsehbar, aber es ist keine Open-Source-Lizenz. Die beiden geänderten Dateien (`setup.cpp`, `defines.hpp`) liegen als „geänderte Fassung“ mit der Originallizenz im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

9.2 Verlauf

Variante	Änderung	Ergebnis
a, b	Kammer mit Lochblech; Bohrungen lagen neben der Platte (Hinweis des Nutzers)	instabil, Strahlen
f1	Wasser durch die Filamente, Kammern offen	Streuung 141 %
f2	Gyroid zur Plasmaseite feiner	Streuung 40 %
f4, f5	Z-Verteiler nach Skizze, außen dichter	Streuung 20 %, 7,9 kPa
f6–f9	dünnere vordere Schicht, Wanddicke nach Radius	Einbrüche bei ±52°, Ursache gesucht
f10	Gitterzellen direkt aus PicoGK	Einbrüche weg, Streuung 36 %
f11	Wanddicke vorn 4,9 mm bis 5,8 mm nach Radius	**Streuung 8 %**, 22 kPa, 288 l/s

Tabelle 1: Varianten des Kühlsegments. Streuung = Standardabweichung des Durchflusses über 24 Umfangssektoren, bezogen auf den Mittelwert.

9.3 Ein Fehler im Rechengitter

Bei f6 bis f9 bekamen zwei Bänder bei ±52° des Umfangs fast kein Wasser. Das sah nach einem Konstruktionsfehler aus. Drei Vermutungen wurden nacheinander geprüft und verworfen: Schichtdicke, Lage der Schicht zum Gyroid, ungenaue Versatzflächen in PicoGK. Zwei Zwischenbefunde waren eigene Messfehler.

Die eigentliche Ursache lag in der Umwandlung des Wassernetzes in Gitterzellen. FluidX3D entscheidet für jede Zelle mit einem Strahltest, ob sie innen liegt. An fast waagerechten Flächen des sehr feinen Gyroid-Netzes ging das schief: Bei $z = 1{,}906$ m wurde eine ganze Gitterlage zu Stahl und sperrte das Band. Gefunden wurde das erst, als die Gitterzellen Lage für Lage mit dem Netz verglichen wurden. Seit f10 schreibt PicoGK die Belegung der Voxel direkt in eine Datei, und FluidX3D liest sie ein. Ein Abgleich mit dem Netz ergibt 100 % Übereinstimmung. Die Zahlen von f6 bis f9 sind dadurch verfälscht.

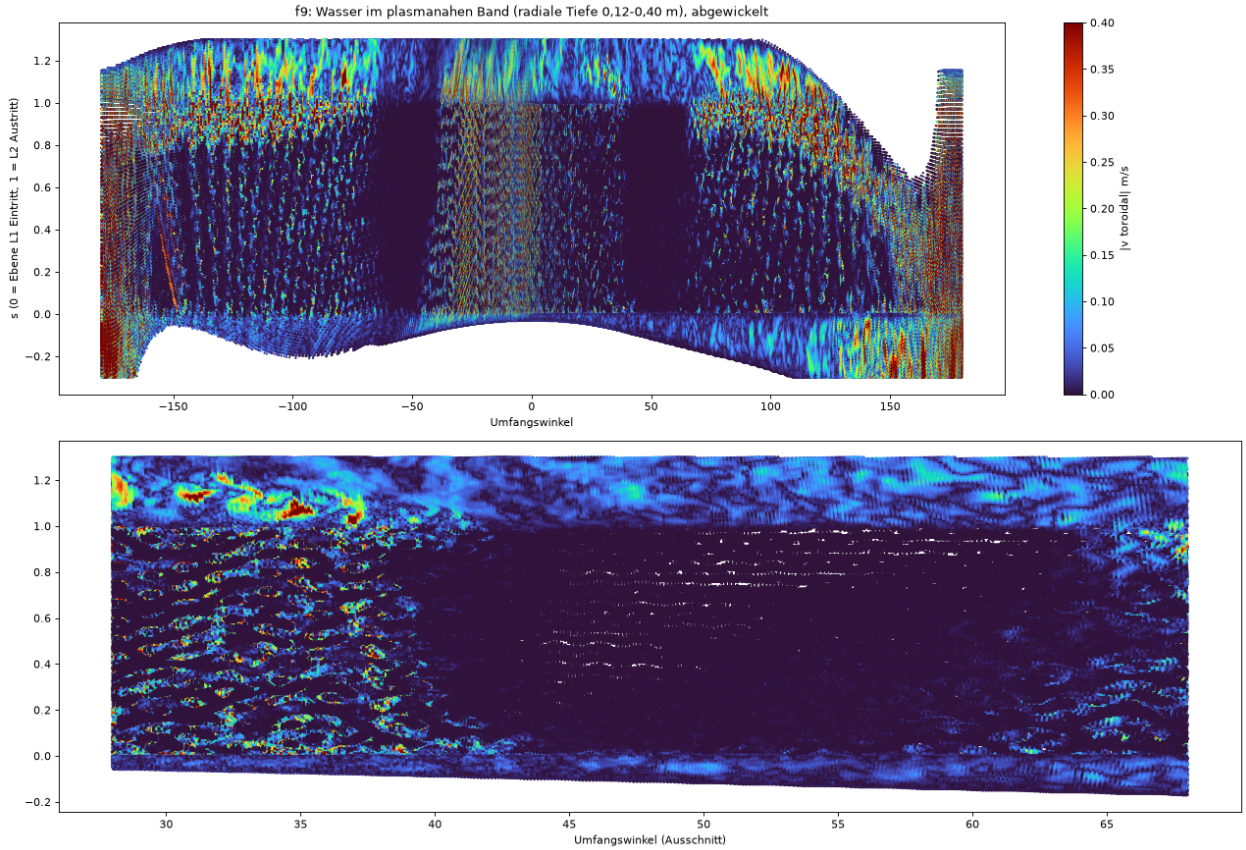


Abbildung 16: Fehler im Rechengitter (f9): Wasser in der plasmanahen Schicht, abgewickelt über den Umfang (waagerecht) und den Weg vom Eintritt zum Austritt (senkrecht), Farbe = Geschwindigkeit in Umfangsrichtung. Die dunklen Blöcke bei etwa ±50° werden nicht durchströmt, weil dort eine Gitterlage fälschlich Stahl ist. Unten vergrößert.

Danach ließ sich die Verteilung in einem Schritt abgleichen. Die Wand der vorderen Filamente ist jetzt je nach Radius verschieden dick: innen 5,8 mm, oben und unten 4,9 mm, außen 5,2 mm. Damit sank die Streuung von 36 % auf 8 %.

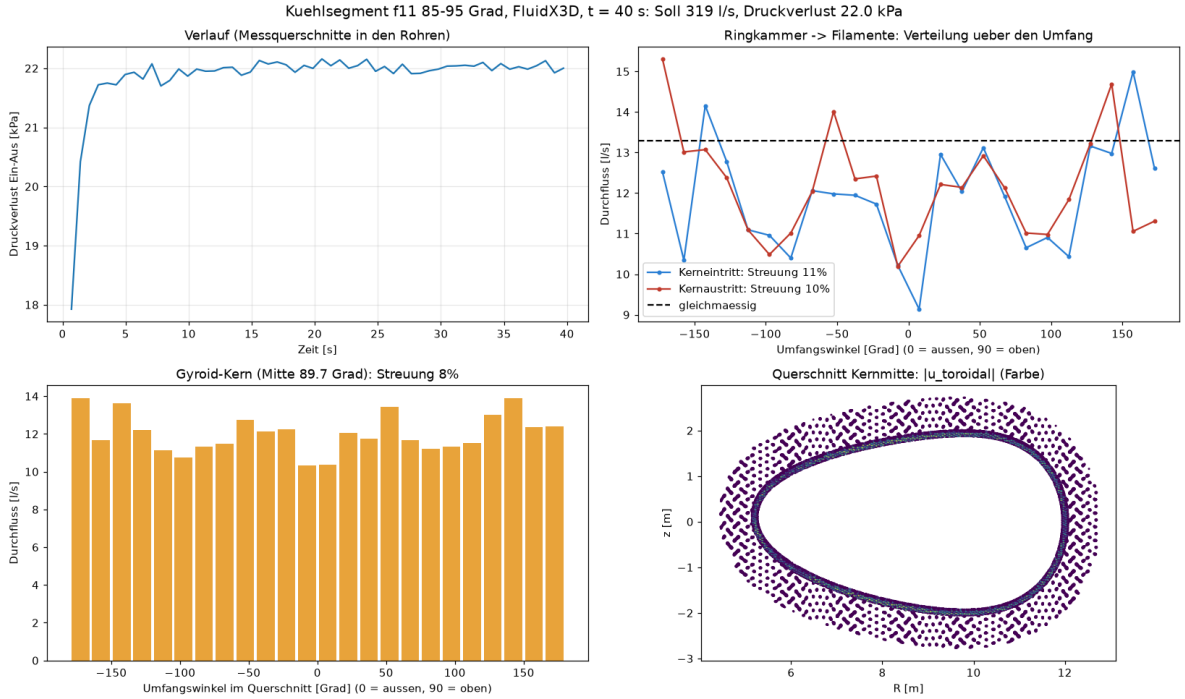


Abbildung 17: Auswertung der FluidX3D-Rechnung f11: Druckverlust über der Zeit (stationär nach etwa 5 s), Durchfluss über den Umfang an Kerneintritt und -austritt, Durchfluss durch den Gyroid-Kern je Sektor (Streuung 8 %) und Querschnitt der Kernmitte.

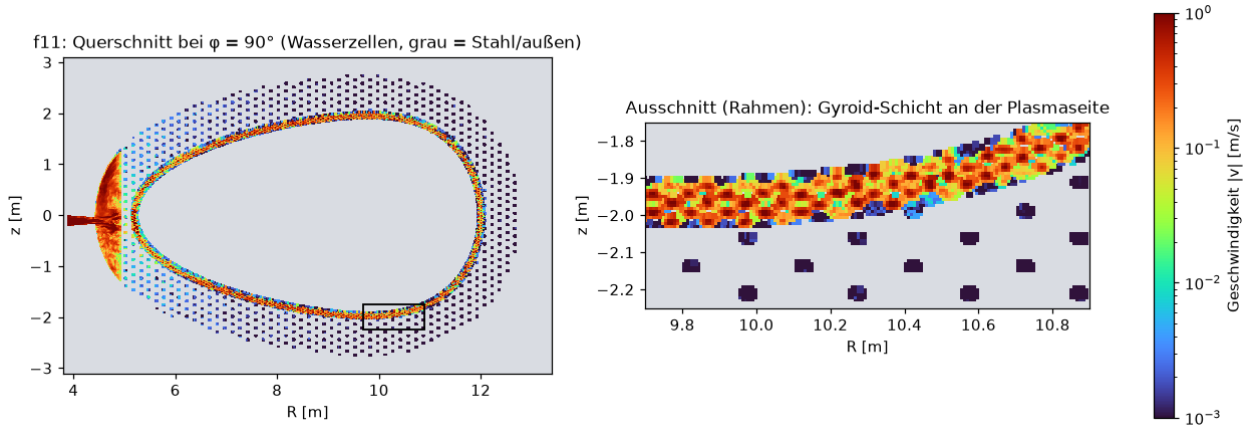


Abbildung 18: Querschnitt durch das Strömungsfeld f11 bei $\varphi = 90°$, jede 8 mm-Gitterzelle mit Wasser als Punkt, Farbe = Geschwindigkeit (logarithmisch). Links tritt das Wasser innen ein. Fast der ganze Durchfluss läuft durch die feine Gyroid-Schicht an der Plasmaseite (rechts vergrößert, 0,1 m/s bis 1 m/s). Im groben, dichten Gyroid dahinter steht das Wasser in abgeschlossenen Poren; er trägt nur.

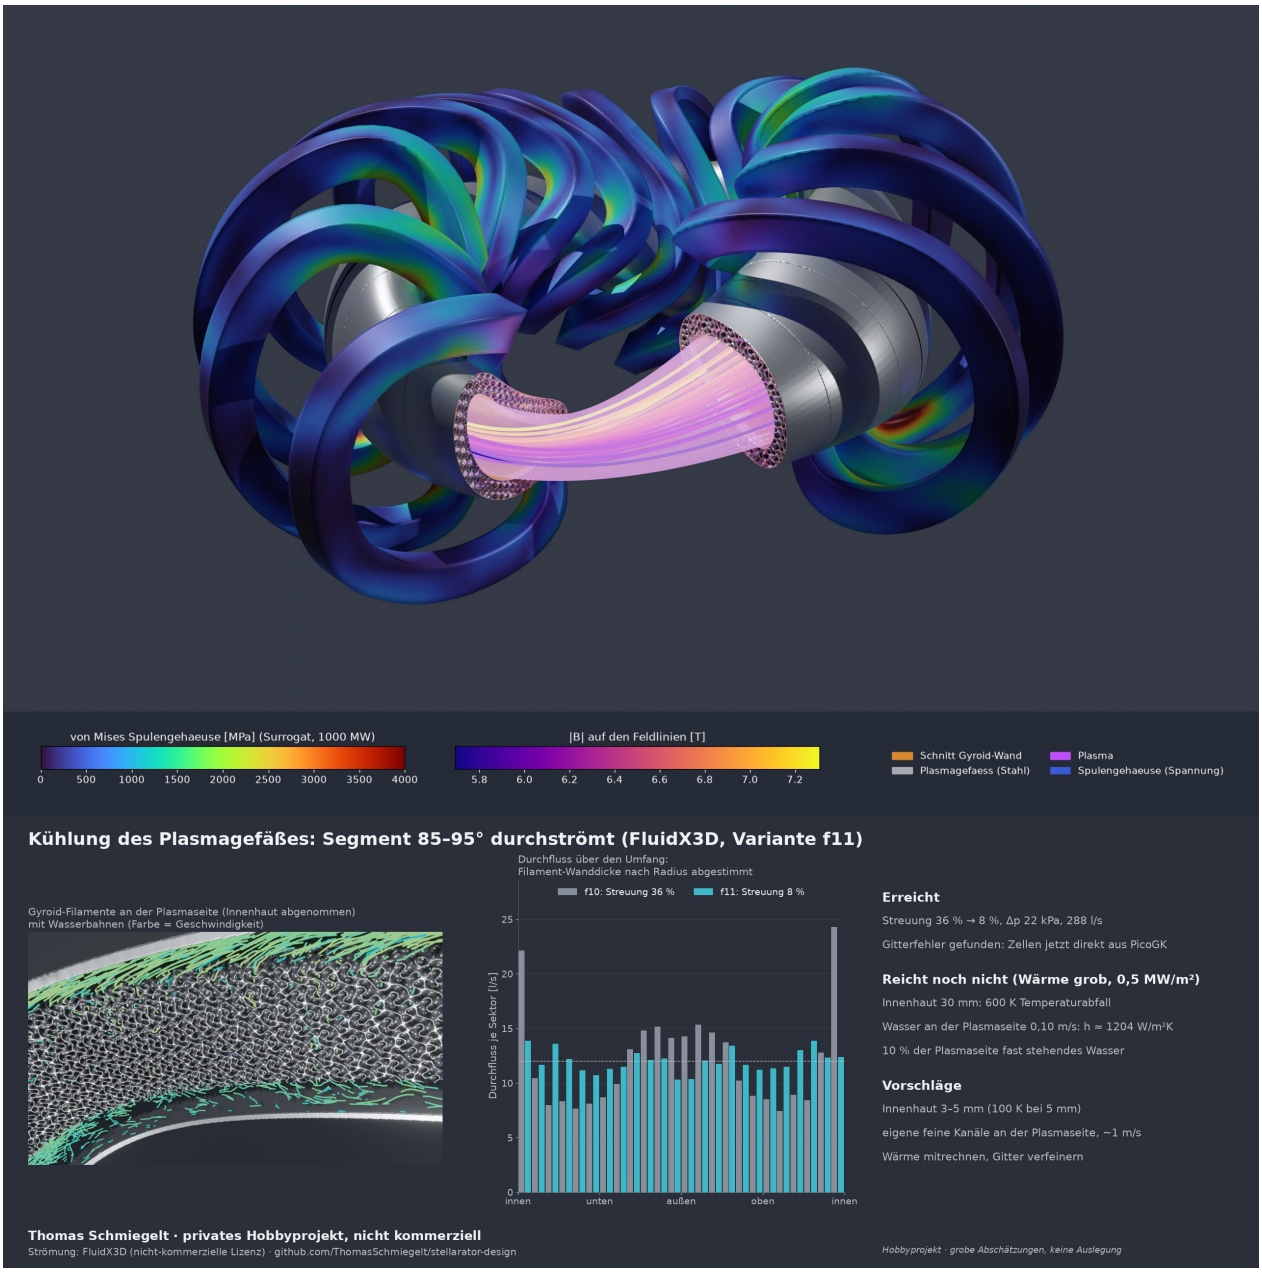


Abbildung 19: Gesamtbild der 1-GW-Anlage, ergänzt um die Kühlung: Gyroid-Filamente an der Plasmaseite mit Wasserbahnen (links), Durchfluss je Umfangssektor vor und nach dem Abgleich (Mitte), Erkenntnisse (rechts).

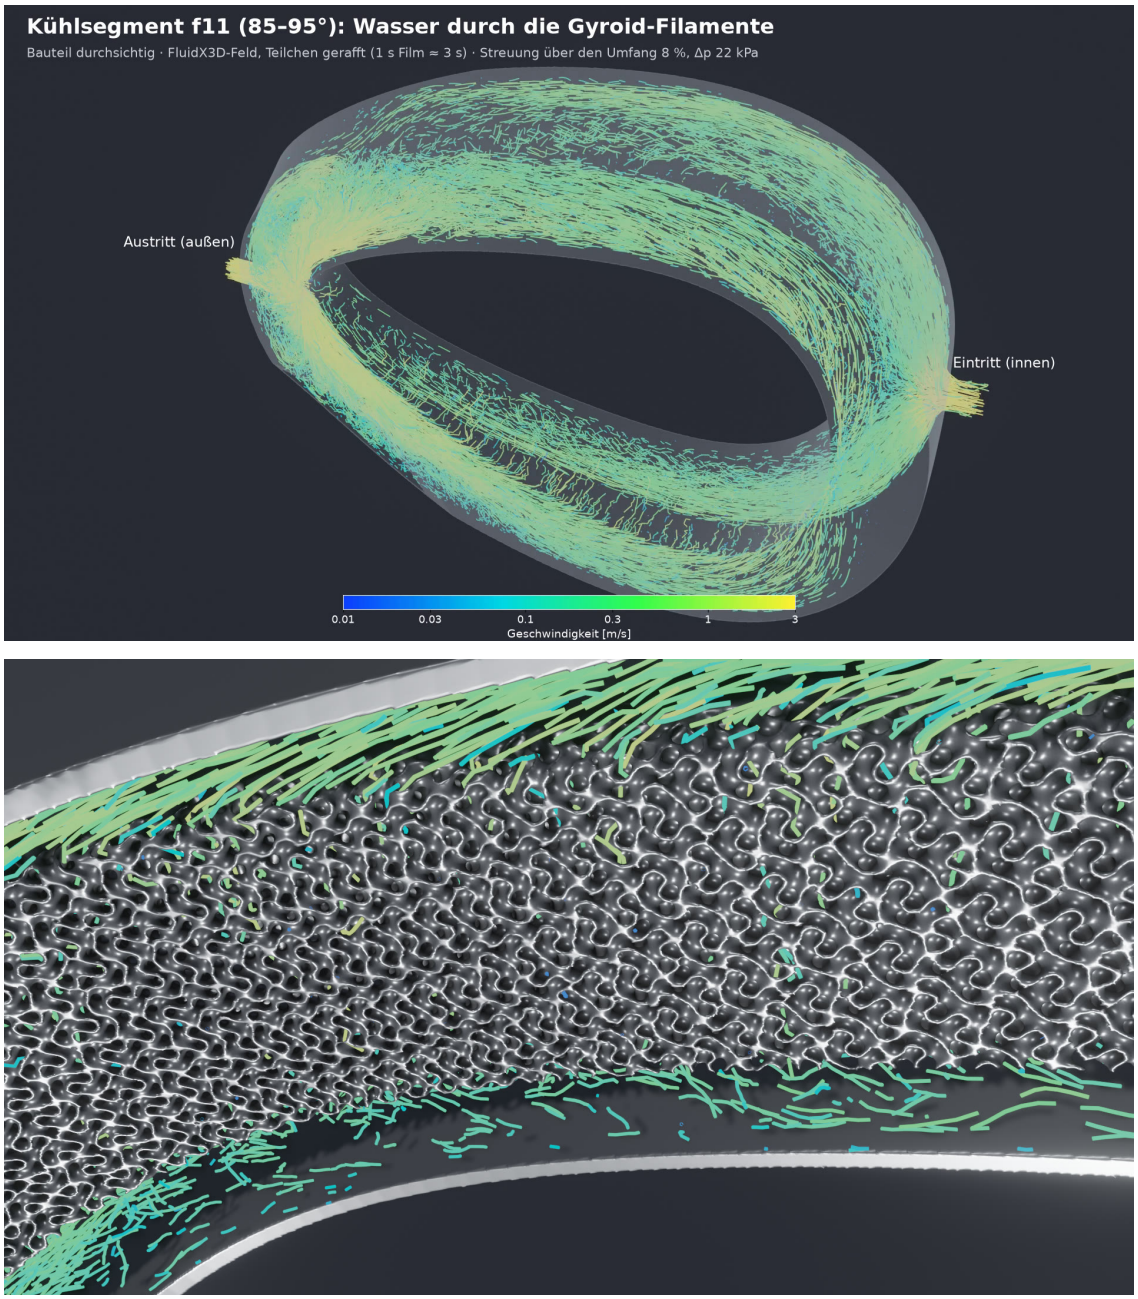


Abbildung 20: Bilder aus den Strömungsfilmen (Blender [14]): das Segment durchsichtig, Eintritt innen rechts, Austritt außen links (oben); die untere Hälfte ohne Innenhaut, Blick auf die Filamente der Plasmaseite (unten). Farbe = Geschwindigkeit.

9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung

Die Strömungsrechnung enthält keine Wärme. Eine eindimensionale Abschätzung für Druckwasser bei 300 °C (Dittus-Boelter, Stahl mit $k = 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$) zeigt zwei Engstellen.

Größe bei 0,5 MW/m²	Temperaturabfall
Leitung durch die Innenhaut, 30 mm (wie gebaut)	600 K
Leitung durch die Innenhaut, 5 mm	100 K
Übergang ans Wasser, $v = 0{,}10$ m/s (f11), ohne / mit Rippenwirkung	415 K / 210 K
Übergang ans Wasser, feine Kanäle 10 mm mit 1 m/s	48 K

Tabelle 2: Grobe Wärmeabschätzung (`stellarator/kuehlung_waerme.py`).

Die Verteilung ist damit gelöst, die Kühlung aber noch nicht. Die Innenhaut ist viel zu dick, und das

Wasser fließt an der Plasmaseite zu langsam. Außerdem steht auf 10 % der Plasmaseite das Wasser fast still (unter 1 mm/s). Dort entstünden heiße Stellen.

9.5 Verbesserungsvorschläge

1. **Innenhaut dünner:** 3 mm bis 5 mm statt 30 mm, gegebenenfalls mit einer Schutzschicht aus Wolfram. Die Festigkeit trägt der Gyroid-Kern dahinter.
2. **Plasmaseite schneller durchströmen:** entweder eine dünnere vordere Schicht (30 mm bis 40 mm statt 130 mm) mit feinerer Zelle, oder ein eigener Erstwand-Kreislauf mit parallelen Kanälen und etwa 1 m/s. Der Gyroid dahinter trägt dann nur noch und kühlt die Volumenwärme. Der Druckverlust steigt; er ist heute mit 22 kPa noch klein.
3. **Totwasser beseitigen:** Wo die Geschwindigkeit an der Plasmaseite fast null ist, liegt vermutlich an den Stirnwänden und Kammerecken. Das muss im Feld lokalisiert werden; Leitflächen oder eine offenere Zelle dort sind naheliegend.
4. **Weniger empfindlich abgleichen:** Ein Millimeter Wanddicke ändert den Durchfluss grob um den Faktor 3,7. Bei üblichen Fertigungstoleranzen von ±0,1 mm wären das rund ±13 %. Robuster sind definierte Drosseln an den Kammern oder eine größere Zelle mit dickeren Wänden.
5. **Wärme mitrechnen:** gekoppelte Rechnung von Strömung und Wärmeleitung (FluidX3D kann Temperatur, oder Elmer für den Stahl). Erst dann lässt sich die Rippenwirkung der Filamente bewerten.
6. **Gitter prüfen:** Die Wände der vorderen Filamente sind etwa 10 mm dick, das Gitter hat 8 mm. Eine Gitterstudie mit 4 mm bis 6 mm ist nötig, bevor die Zahlen belastbar sind.
7. **Durchfluss auf Soll bringen:** Erreicht sind 288 l/s statt 319 l/s. Ursache ist die Eintrittsrandbedingung, nicht die Geometrie.

9.6 Zusammenarbeit

Die entscheidenden Konstruktionsideen kamen auch hier vom Nutzer: Wasser durch die Filamente, Eintritt innen, schräge Kammergrenzen. Für die Verständigung über die Form hat sich die Skizze im Bildschirmfoto bewährt. Daraus entstand ein kleines Werkzeug, mit dem man direkt auf das 3D-Modell zeichnet und die Linien als 3D-Punkte an die KI übergibt [26]. Den Fehler im Rechengitter fand der Assistent, aber erst nach mehreren falschen Vermutungen. Die Lehre daraus: einem merkwürdigen Ergebnis erst nachgehen, bevor man an der Konstruktion dreht. Der Ablauf ist in `docs/kuehlsegment_prozess.md` beschrieben.

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei

Aus den Verbesserungsvorschlägen in Abschnitt 9 wurde der zweite umgesetzt: Die Plasmaseite bekommt einen eigenen Kühlkreis mit feinen Kanälen. Die Vorgaben dafür kamen vom Nutzer: Das Wasser soll nicht heißer als 150 °C werden, Eintritt etwa 60 °C. Dazu der Vorschlag, die Wand als *doppeltes Filament* zu bauen: innen ein Teil für die Kühlung, davon getrennt außen ein Teil für die Steifigkeit. Und das alles, ohne mit den Spulen zu kollidieren. Alle Zahlen in diesem Kapitel sind grobe Abschätzungen.

10.1 Aufbau der Wand

Von der Plasmaseite nach außen: Innenhaut 5 mm, Kühlkanäle, Rückwand 5 mm, trockener Gyroid für die Steifigkeit, Außenhaut 40 mm. Die Kanäle laufen toroidal über das Segment von der Verteil- zur Sammelkammer. Der Gyroid führt kein Wasser mehr. Er darf deshalb offener sein und muss nicht dicht an das Kühlnetz angepasst werden.

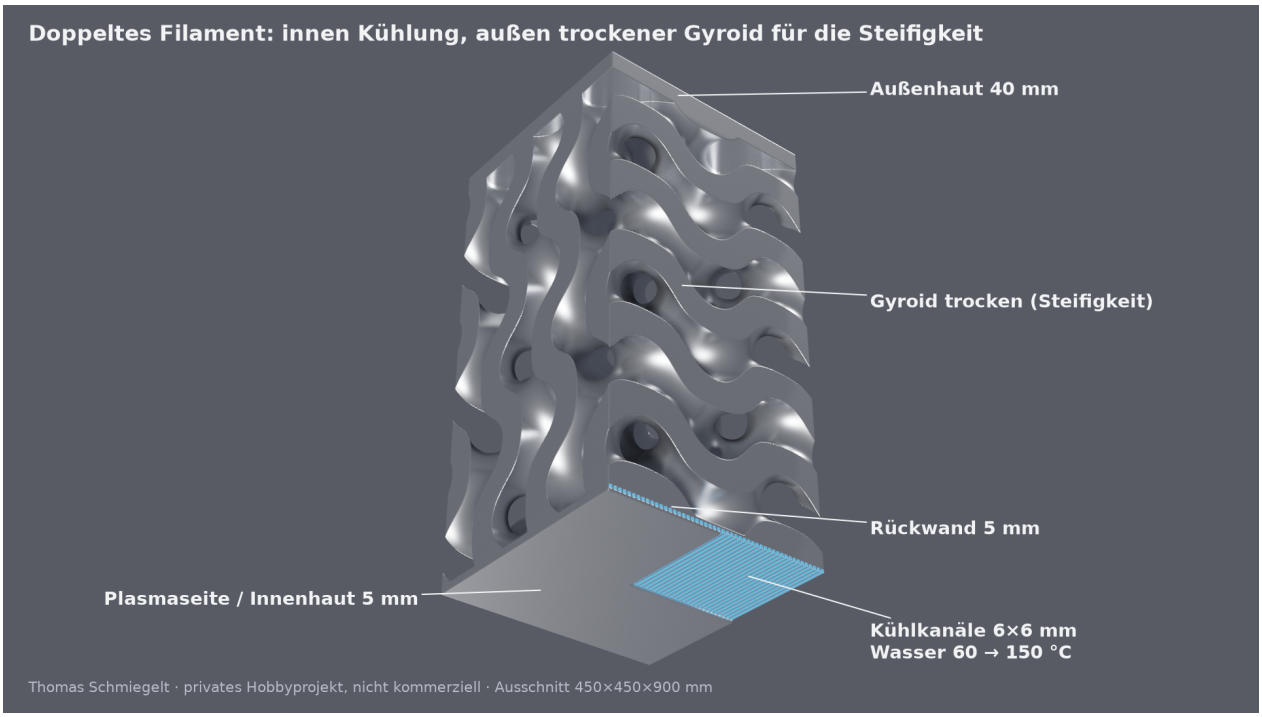


Abbildung 21: Wandstück mit doppeltem Filament (PicoGK, Blender), Ausschnitt 450 × 450 × 900 mm. In der Innenhaut ist ein Fenster freigeschnitten; darunter die Kühlkanäle (blau).

10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C

Das Segment (85°–95°) nimmt an der Plasmaseite bei 0,5 MW/m² etwa 12,6 MW auf. Mit 90 K Erwärmung sind das nur 35 l/s. Parallel durch alle Kanäle verteilt wäre das Wasser zu langsam und würde an der Wand sieden. Deshalb werden je drei benachbarte Kanäle hintereinander geschaltet (Kehre an der Stirnseite). Rechnung: Wärmeübergang nach Gnielinski, Reibung nach Petukhov, Temperatur im Querschnitt mit Elmer für den ungünstigsten Kanal (`stellarator/erstwand_kanal.py`).

Kanäle	6 × 6 mm, Steg 3 mm, 616 Stränge mit je 3 Durchgängen
Geschwindigkeit	0,96 m/s bis 2,15 m/s
Druckverlust	49 kPa
Stahl höchstens	300 °C
Kanalwand höchstens	202 °C (Sieden ab 212 °C bei 2 MPa)

Tabelle 3: Erstwand-Kanäle mit Wasser 60 °C → 150 °C bei 2 MPa (Variante n5).

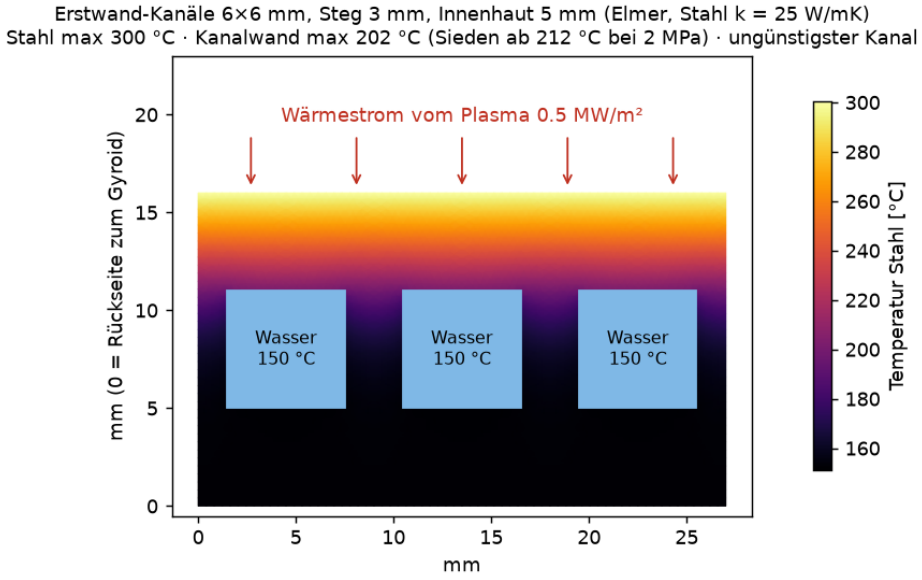


Abbildung 22: Temperatur im Stahl um die Kanäle (Elmer, halbe Teilung gespiegelt).

Hohe Drücke sind bei 150 °C also nicht nötig, 2 MPa lassen genug Abstand zum Sieden. Der eigentliche Nachteil liegt woanders: Wärme mit 150 °C lässt sich kaum in Strom umwandeln.

10.3 Bauraum zu den Spulen

Für jeden Punkt des Plasmarands wurde der kleinste Abstand zu den Spulengehäusen und Verbindern des Surrogat-Modells bestimmt (`stellarator/gefaess_abstand.py`). Der kleinste Abstand ist 1,25 m zum Gehäuse und 1,70 m zu den Verbindern. Im gerechneten Segment sind es mindestens 1,88 m. Die Wand braucht mit Spalt 1,05 m; mit 5 cm Sicherheitsabstand passt sie überall.

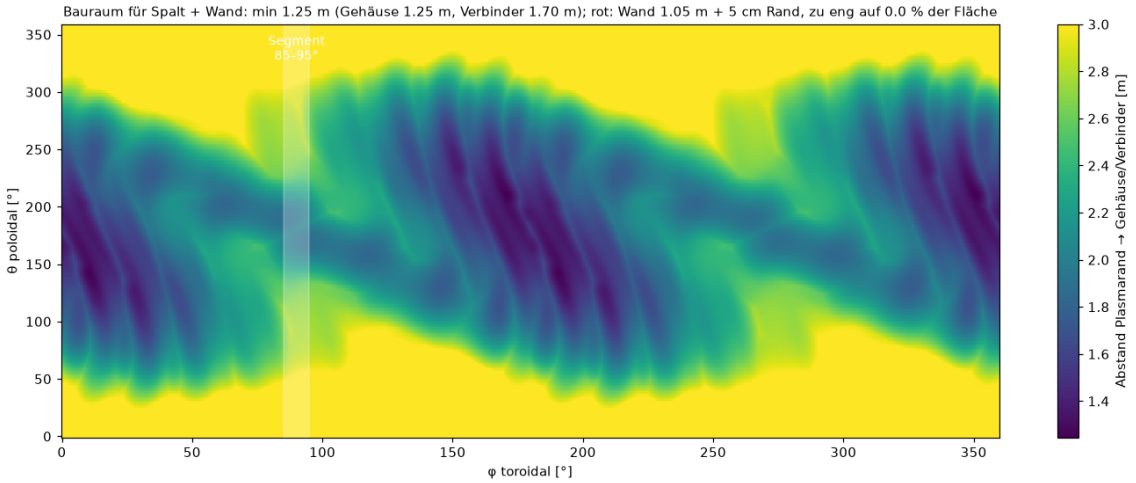


Abbildung 23: Abstand vom Plasmarand zu Gehäusen und Verbindern, abgewickelt über den Torus. Rot: Grenze, ab der die Wand nicht mehr passen würde; sie wird nirgends erreicht.

10.4 Flüssiges Blei statt Wasser?

Der Nutzer schlug als nächsten Schritt einen *Gyroid im Gyroid* vor: plasmanah mit flüssigem Blei gekühlt, das die Wärme an das Wasser abgibt. Eine Gyroid-Wand teilt den Raum tatsächlich in zwei getrennte, verschlungene Netze und wäre ein kompakter Wärmetauscher. Blei braucht keinen Druck, und Bleilithium würde zusätzlich Tritium erbrüten. Drei Punkte sprechen aber gegen den Tauscher in der Wand:

1. Blei schmilzt bei 327 °C, Bleilithium bei etwa 235 °C. Am Wasser mit 60 °C bis 150 °C würde es erstarren.

2. Ein Leck zwischen heißem Blei und Wasser direkt am Plasma ist gefährlich und nicht reparierbar.
3. Im Magnetfeld bremsen induzierte Ströme das Metall, sobald es quer zum Feld fließt.

Für den dritten Punkt wurde der Druckverlust grob abgeschätzt (`stellarator/blei_kanal.py`): $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x = \sigma\, v\, B_\perp^2\, k_p$ mit $k_p = c/(1+c)$ für leitende Stahlwände (c Wandleitfähigkeit) und $k_p \approx 1/\mathrm{Ha}$ für eine isolierende Schicht. Das Feld eines Stellarators ist überwiegend toroidal. Toroidal laufende Kanäle liegen daher fast entlang des Feldes; die Steigung der Feldlinien wurde mit etwa 6° geschätzt.

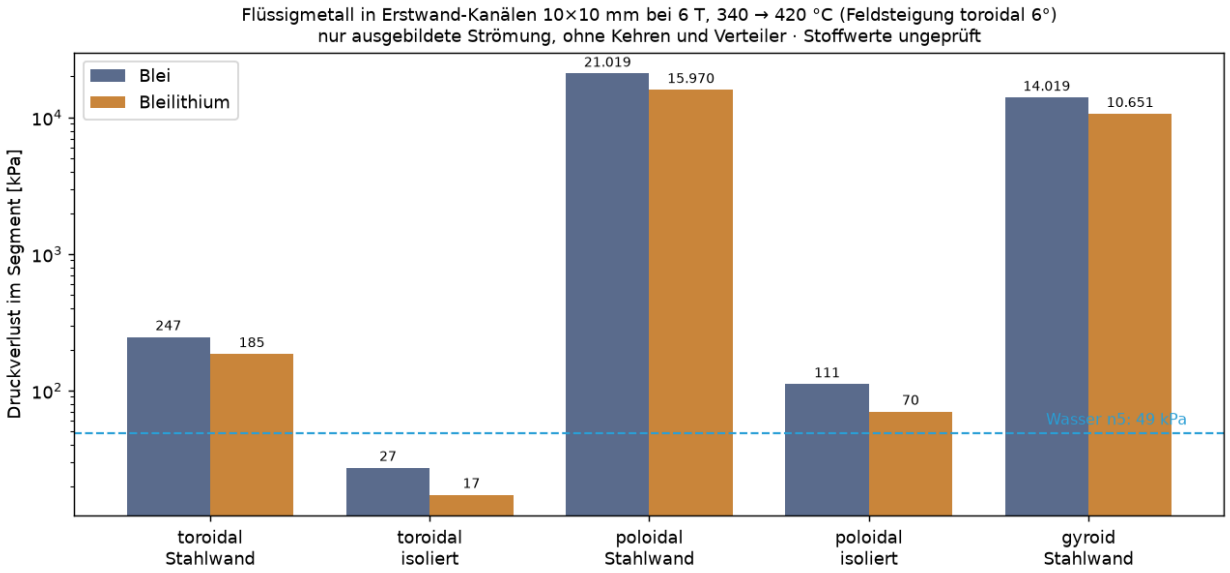


Abbildung 24: Druckverlust im Segment für Blei und Bleilithium je Kanalrichtung bei 6 T, logarithmisch. Zum Vergleich Wasser (n5).

Kanalrichtung	Druckverlust	Pumpleistung / Wärme	
toroidal, Stahlwand	247 kPa	0,2 %	geeignet
toroidal, isoliert	27 kPa	0,02 %	geeignet
poloidal, Stahlwand	21 MPa	17 %	ungeeignet
Gyroid, Stahlwand	14 MPa	11 %	ungeeignet

Tabelle 4: Blei in Kanälen 10×10 mm, 340 °C → 420 °C, 0,87 m/s, 103 l/s je Segment (Variante b5).

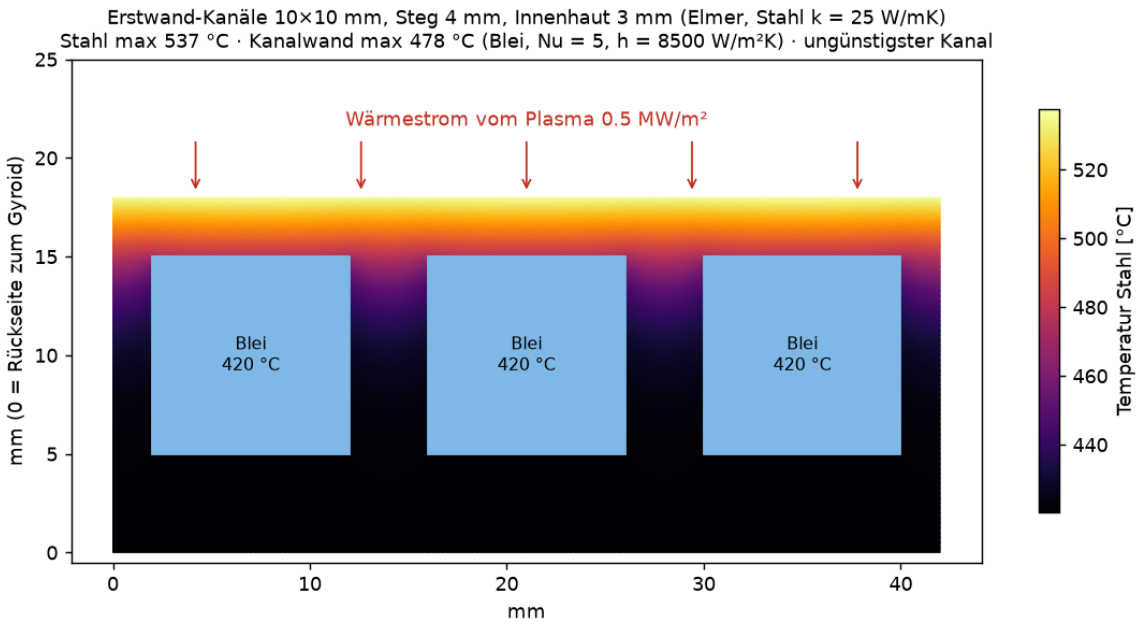


Abbildung 25: Temperatur im Stahl mit Blei (b5, Innenhaut 3 mm): höchstens 537 °C. Mit 500 °C Austritt und 20 mm-Kanälen wären es 711 °C.

Ergebnis: **Für Flüssigmetall eignet sich der Gyroid nicht**, weil er die Strömung ständig quer zum Feld lenkt. Toroidale Kanäle gehen dagegen gut. Sinnvoll wäre: Blei oder Bleilithium in toroidalen Kanälen an der Plasmaseite, der trockene Gyroid dahinter trägt, und ein Dampferzeuger außerhalb der Spulen gibt die Wärme an das Wasser ab. Mit etwa 420 °C lässt sich die Wärme auch deutlich besser verstromen.

Nicht enthalten sind die Zusatzverluste in Kehren, Verteilern und Querschnittsänderungen (dort oft der größte Anteil), die Korrosion von Stahl in Blei, die Wärme aus Neutronen im Volumen und ein genauerer Wärmeübergang (hier konservativ Nu = 5). Die Stoffwerte sind nicht an Quellen geprüft.

10.5 Zusammenarbeit

Die Ideen dieses Kapitels kamen vom Nutzer: die Temperaturgrenze, das doppelte Filament, der Blick auf die Spulen und der Gyroid im Gyroid mit Blei. Der Assistent hat sie durchgerechnet, die Grenzen benannt und Varianten vorgeschlagen. Für das Ansehen von Strömungsschnitten entstand nebenbei ein kleines Werkzeug im Browser, in dem man Schnittebenen angibt und mit „Senden und nächster Schnitt“ bzw. „Senden und beenden“ an die KI übergibt (`stellarator/schnitt_werkzeug.py`).

Software und Daten

ElmerFEM 9.0 [10], FluidX3D 3.8 [17], PicoGK [25], gmsh [9], FreeCAD 1.1 [11], simsopt [7], DESC [8], PyVista [12], ParaView [13], Blender 4.0 [14]. Programmcode, Befundprotokoll und Abbildungen: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Literatur

[1] H.-S. Bosch, R. C. Wolf, T. Andreeva et al.: Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X. *Nucl. Fusion* 53 (2013) 126001. doi:10.1088/0029-5515/53/12/126001

[2] Th. Rummel, K. Rieße, H. Ehmler: Manufacture and test of the non-planar coils for WENDELSTEIN 7-X. *Fusion Eng. Des.* 75–79 (2005) 117–121. doi:10.1016/j.fusengdes.2005.06.118

[3] R. K. Maix, V. Bagnato, M. Fricke et al.: Design, production and QA test results of the NbTi CIC conductors for the W7-X magnet system. *J. Phys.: Conf. Ser.* 43 (2006) 753–758. doi:10.1088/1742-6596/43/1/184

[4] C. Bachmann, M. Siccinio, A. Ciula et al.: Re-design of EU DEMO with a low aspect ratio. *Fusion Eng. Des.* 204 (2024) 114518.

[5] P. F. Gil, V. Brack, T. Schuler, P. Huslage, E. V. Stenson: Manufacturing tolerances of non-planar coils for an optimized tabletop stellarator. arXiv:2507.22516 (2025).

[6] D. Schmeling, M. Russo, B. T. Gebreamlak et al.: Experimental results from early non-planar NI-HTS magnet prototypes for the Columbia Stellarator eXperiment (CSX). *IEEE Trans. Plasma Sci.* (2026), doi:10.1109/TPS.2026.3681798; arXiv:2510.07042.

[7] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525. W7-X-Spulendaten: `simsopt/configs/W7-X.dat`, Spulensatz `w7x_v001`.

[8] D. W. Dudt, E. Kolemen: DESC: A stellarator equilibrium solver. *Phys. Plasmas* 27 (2020) 102513.

[9] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *Int. J. Numer. Meth. Eng.* 79 (2009) 1309–1331.

[10] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[11] FreeCAD, Version 1.1. `https://www.freecad.org`

[12] C. B. Sullivan, A. Kaszynski: PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *J. Open Source Softw.* 4(37) (2019) 1450.

[13] J. Ahrens, B. Geveci, C. Law: ParaView: An end-user tool for large data visualization. In: *Visualization Handbook*, Elsevier (2005).

[14] Blender, Version 4.0. Blender Foundation. `https://www.blender.org`

[15] Nous Research: Hermes Agent. `https://github.com/NousResearch/hermes-agent` (MIT-Lizenz).

[16] Anthropic: Claude Code. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[17] M. Lehmann: FluidX3D, Version 3.8. `https://github.com/ProjectPhysX/FluidX3D`. Lizenz: kostenlos nur für nicht kommerzielle Nutzung, Quelltext einsehbar, keine Open-Source-Lizenz. Geänderte Fassung von `setup.cpp` und `defines.hpp` im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

[18] M. Lehmann: Computational study of microplastic transport at the water-air interface with a memory-optimized lattice Boltzmann method. Dissertation, Universität Bayreuth (2023). doi:10.15495/EPub_UBT_00006977

[19] M. Lehmann: Esoteric Pull and Esoteric Push: Two simple in-place streaming schemes for the lattice Boltzmann method on GPUs. *Computation* 10 (2022) 92. doi:10.3390/computation10060092

[20] M. Lehmann, M. Krause, G. Amati, M. Sega, J. Harting, S. Gekle: Accuracy and performance of the lattice Boltzmann method with 64-bit, 32-bit, and customized 16-bit number formats. *Phys. Rev. E* 106 (2022) 015308.

[21] M. Lehmann: Combined scientific CFD simulation and interactive raytracing with OpenCL. *IWOCL'22: International Workshop on OpenCL* (2022) 3, 1–2.

[22] M. Lehmann, L. M. Oehlschlägel, F. Häusl, A. Held, S. Gekle: Ejection of marine microplastics by raindrops: a computational and experimental study. *Microplastics and Nanoplastics* 1 (2021) 18. doi:10.1186/s43591-021-00018-8

[23] M. Lehmann: High performance free surface LBM on GPUs. Masterarbeit, Universität Bayreuth (2019). doi:10.15495/EPub_UBT_00005400

[24] M. Lehmann, S. Gekle: Analytic solution to the piecewise linear interface construction problem and its application in curvature calculation for volume-of-fluid simulation codes. *Computation* 10 (2022) 21. doi:10.3390/computation10020021

[25] LEAP 71: PicoGK. https://github.com/LEAP71/PicoGK (Apache-2.0-Lizenz).

[26] sketch-to-prompt: Skizzen auf 3D-Modellen als Eingabe für KI-Assistenten. https://github.com/ThomasSchmiegelt/sketch-to-prompt (MIT-Lizenz).