

彭州市水街茶咖啡厅室内设计

本科毕业论文（设计）·环境设计专业

学生：李青桐 学号：202201997 学院：风景园林学院 导师：张益昇（讲师）

摘要

彭州龙兴寺片区水街更新将朝圣路线、红色文化资源与滨水慢行消费叠置于同一街区；室内若仅做装饰化包装，易与片区气质错位。本设计对象为该街区一处上下两层、建筑面积约 375 m²的商业单元，已知室内四根承重柱、五处下水（一层三处、二层两处），一层净空约 3.6m、二层约 4.6m、屋面坡度约 25°。课题矛盾在于：茶饮所需的静谧与仪式，与咖啡吧台高峰出杯、短时社交须在同一体量内并行。方案延续开题“禅意东方、竹韵自然、西式活力”，以分区、界面材料与照明层级落实；竹木为主材线索，陈设侧对竹集成材及少量可再生材料仅作边界性探讨，实施阶段应结合 GB 50222—2017 等对燃烧性能的要求及运维成本另行论证。

成果按“分析—概念—方案—技术—效果”顺序编排，并与各章插图交叉对应：第 2 章整理茶咖复合业态、第三空间与体验触点等概念工具；第 3、4 章以区位与日照通风图、柱网与给排水图限定平面可动范围；第 5 章起为平面、立面、剖面及水电；第 6 章为墙体改造、铺装、吊顶与开关插座；第 7 章用效果图与轴测反查家具尺度与平面是否一致。参考文献含开题所列文献与定稿增补的国标、行规及通论著作，正文角标与条目对应，便于答辩核对。

关键词：茶咖啡厅；室内设计；文化融合；彭州龙兴寺片区；复合业态；体验设计；可持续材料

Abstract

This thesis documents an interior scheme for a two-story unit (~375 m²) in Pengzhou's Longxing Temple waterfront district. Zen-oriented tea rituals and coffee-bar throughput are treated as competing demands on the same floor plate; the design responds with circulation, zoning, materials, lighting, and MEP coordination rather than styling alone. Site analysis, concept, working drawings, and renders are presented as one continuous argument for the undergraduate design thesis format.

Keywords: tea-coffee space; interior design; cultural integration; Pengzhou; mixed-use; experience design; sustainable materials

第 1 章 前言

1.1 研究背景与问题提出

中国茶文化侧重礼仪秩序与心境体验；咖啡文化在欧洲城市史中与公共交往及“第三空间”传统联系紧密。当前消费场景中，同一客群往往同时存在茶饮慢享、咖啡快取、轻社交与轻办公等并存需求。专营茶空间在高峰服务效率与产品可视化方面存在局限；标准化咖啡连锁则较难承载地域文化叙事。矛盾在空间中具体化为：座位与动线组织、后场可视性管理、照明对注意力的引导方式三项可设计变量。

彭州老城北部龙兴寺片区水街，舍利塔等地标构成外部视觉锚点，街区外部空间以院落、静水与园林化路径组织慢行体验。一层在动线中承担展示与出杯效率，二层配置围炉煮茶、散座与植物造景等舒缓区域。分区、界面材料、照明层级与若干固定体验节点共同承载茶饮与咖啡在同一“进入—停留—观看—就座”序列中的互补关系，避免二者沦为彼此割裂的表皮拼贴。

1.2 研究目的、意义与创新点

研究目的包括：形成与柱网、给排水及净高条件相闭合的室内设计方案，并使平面、立面与剖面相互一致；以文字交代设计判断依据，满足本科毕业设计（设计类）对结构完整性与规范性的要求；按分析—方案—技术图纸递进编排成果，使各章图纸形成可追溯链条。三者缺一不可：缺技术页则方案难以落地论证，缺文字则图纸逻辑难以在答辩中陈述。

研究意义在于把“文化融合”转写为可核对的空间变量（界面通透度、座位开放度、后场洗消与客区的视线分隔、体验区与主动线的距离等）。水街真实铺位需同时回应游客休憩、本地社交与短时洽谈，均质单一的气氛难以支撑运营。材料策略以竹木为主，二层以围炉煮茶与植物散座加重体验权重；除效果图外，另以墙体改造、铺装、吊顶等施工图式表达支撑构造层面的论述。

1.3 研究对象、范围与限定条件

研究对象为该商业单元室内及其与既有结构柱网、五处下水点位、两层净空之间的关系。研究范围限于室内装修与固定家具及主要软装意向，不包含建筑主体结构安全鉴定及品牌加盟体系等超出毕业设计周期的内容。开题所给条件包括：室内四根承重柱；一层建筑面积约 200 m²、二层约 175 m²；一层净空约 3.6m、二层约 4.6m，屋面坡度约 25°；下水一层三处、二层两处。卫生间、清洗间及需冲洗的吧台、冲泡体验区须结合这些下水点位布置；第 3 章所附给排水分析图即为该判断提供图示依据。

1.4 研究方法与技术路线

研究方法包括文献与案例研究、场地调研、图解分析与计算机辅助设计。文献研究用于界定茶咖复合业态、第三空间及体验触点等概念在本文中的用法；场地调研用于复核开题阶段对人流及周边业态的判断。日照、通风与流线等问题均以分析图表达后再行讨论，以减少纯文字描述的歧义。计算机辅助设计用于完成二维平面、立面与剖面、三维推敲、渲染及版式编排，形成可提交的成套图纸。技术路线为资料收集—场地与人群分析—概念与功能策划—平面与空间设计—各专业协调—图纸深化与文本总结；实施过程中存在反复修正，正文则按成果类型分章呈现。

1.5 论文结构安排

第 2 章为文献综述与理论基础；第 3 章为项目概况与场地分析；第 4 章为设计构思与功能策划；第 5 章为方案设计；第 6 章为技术深化与构造表达；第 7 章为空间效果与体验设计；第 8 章为设计总结与展望。第 9 章起为开题承诺对照、照明色彩声学与人因专项、后场卫生安全及设计自评等，各章与相应图纸类型对应。插图主要分布于第 3、5、6 章，涵盖场地分析、平面与流线、立面与剖面、墙体改造、铺装、吊顶及机电末端等；第 7 章图像与平面分区建立对应关系，以避免效果图与家具布置脱节。

第 2 章 文献综述与理论基础

2.1 茶文化与茶空间研究的启示

375 m²铺面里若把传统符号满铺墙面，既挤占后场与疏散，也与茶咖并置的运营逻辑不符。更可行的路径是把文献中的“礼—静—聚”转成分区：杨东铭对唐代茶事特征与当代启示

的归纳[4]，为茶空间历史纵深提供参照；魏靖宇、吴题诗、廖立胜等关于茶咖对照、新式茶饮与文化传播的讨论[1][2][3]，解释本课题为何不是单一茶室或单一咖啡馆；于丹与徐小林、张小开等关于竹家具文化内涵与宋词品类[5][6]，直接约束竹木陈设的形制与密度。传统茶空间常见的“席—案—窗—院”与借景留白节奏，在此被压缩为展示与冲泡区（礼仪可见）、卡座与雅间（噪声与视线控制）、散座与围炉区（弹性社交）三类行为段落。

2.2 咖啡文化、咖啡馆史与第三空间

咖啡空间在欧洲城市史中长期承担公共交往功能；连锁化经营则把出杯效率写进吧台与后场尺度。刘蕊欣与杜欣洁从本土文化纵深与茶咖并置角度讨论国内现状[8]；Oldenburg 将咖啡馆、书店等概括为介于家庭与职场之间的非正式交往场所[15]。在本项目条件下，“第三空间”不能只写成概念：短时停留、中长时社交与相对安静就座并存，要求座位进深、桌面高度、环境光与重点光配比、后场洗消动线与客区分隔在方案阶段逐项校核，否则高峰时段动线交叉会在平面定稿后集中暴露。

2.3 消费行为、体验设计与可持续材料

饮品选择受文化因素、参照群体与个体心理等多重影响。诺曼强调的可视性、反馈与自然匹配[14]，落到餐饮空间就是取餐口是否一眼可读、洗手台是否与点单队列交叉。竹木陈设的文化依据仍依托开题文献[5][6]。再生塑料用于室内的讨论见 Marsahala 等会议论文[9]，本文不将其上升为必选材料：方案阶段仅保留“小面积、非人体常触界面”的预留；若实施，装修材料燃烧性能须对照 GB 50222—2017 等筛选[11]，触感与维护周期在施工图阶段再定。

2.4 典型案例的设计经验（概括）

长沙“糠糠”等复合型案例表明，后场分区与展示动线不清会直接造成运营混乱；暖木色与暖光有助于延长停留，但彭州该单元进深与柱网不同，只能抽取方法而非照搬平面。墨尔本 ULA 改造说明老墙肌理与新灯具可并存；东京 SAKUU Chaku 强调植物与座区须发生空间关系。对应到本设计：展示信息分层可读；历史质感靠照明与收口而非堆旧料；竹、石与小景落在主动线侧，使顾客路过即可进入叙事，而非绕至死角才看见。

第3章 项目概况与场地分析

3.1 区位条件与城市结构

项目位于彭州老城北部龙兴寺片区。片区内佛教遗存与舍利塔构成重要地标，并分布有红色文化史迹，人流构成包括朝圣、游览、研学及本地日常消费等类型。延秀街、龙锦路等市政道路连接片区与中心城区。区位分析图纸分宏观与微观两个尺度：前者标示彭州在成都平原西北部的区位；后者聚焦水街周边居住、商业及文化设施与主要人流来向，为后续动线分析提供空间参照。

3.2 场地交通流线与功能分区解读

水街外部空间以步行体验为主。交通流线分析图强调主入口、次级路径与尽端节点之间的关系，以表达慢行体验与商业引导的并存目标。场地功能分区分析图对民俗商业、文化设施、市民活动及建筑改造区域等进行结构化标注，用以界定茶咖在街区中的功能定位：既可作为参观龙兴寺后的休憩节点，亦可服务周边居民日常交往；节庆市集或夜间灯光秀时，入口区还要承担短时排队与停留。外部人流类型若含混，后续平面里“静区”与“闹区”很难同时成立，故本章先把街区侧条件写清。

3.3 文脉条件与设计母题

文脉分析侧重将可感知的空间气质转译为设计母题，而非罗列历史年表。佛教语境中的禅意强调空寂与内观，茶文化强调礼仪与品味，二者在水街环境中可形成“禅茶一味”的叙事线索；咖啡文化所对应的开放性与展示性，则可通过金属、玻璃及线性照明等当代界面加以转译。设计母题与开题表述保持一致：竹韵自然（材料与触感）、禅意东方（秩序与留白）、西式活力（社交展示与吧台出杯效率）。

3.4 现状建筑条件：柱网、面积、层高与剖面

项目总建筑面积约 375 m²，分上下两层；一层约 200 m²，二层约 175 m²。室内除四根承重柱外障碍物较少，平面可塑性较强，惟柱网须通过家具与隔断加以整合，以避免通道被切碎。剖面显示一层净空约 3.6m、二层约 4.6m，屋面坡度约 25°：二层净空相对充裕，吊顶内可分层布置设备与照明；一层净空一般，须靠局部吊顶与家具高度压低视线，减轻空旷感。

3.5 给排水条件与设备点位的基础性约束

一层设三处下水、二层设两处下水，为开题阶段已核定的约束条件。卫生间、清洗间及需冲洗的吧台、冲泡体验区须就近结合下水点位布置，否则将增加排水坡度与管线长度，影响后场效率。给排水分析图为第4、5章平面深化提供依据：清洁与污物动线与顾客动线分离；吧台及体验区靠近条件较优的给排水点位。方案阶段让给排水图与平面同步改，可降低后期拆管改线的概率。

3.6 日照、通风与热舒适策略

场地西侧与南侧存在较大面积落地玻璃，采光与视野条件良好，同时存在西晒与屏幕眩光风险。日照分析图用于判断遮阳、软装织物与外挑构件等的协同必要性。通风分析结合主导风向与可开启窗扇位置，指导空调风口与气味控制：咖啡研磨与冲泡气味、香薰及清洁消毒气味应分级组织，避免在门厅混成单一刺鼻气流。

3.7 人群结构与需求分层

潜在客群包括本地居民、外来游客、亲子家庭、商务人士及夜间社交群体等。不同群体对茶饮静谧性、咖啡社交性、文化叙事可读性、半私密洽谈及插座可达性等需求存在差异。设计并不将人群简单对立，而是在建筑面积约375 m²的单元内，通过家具进深、隔断高度与照明分区等方式形成并置而可并存的空间气氛，使不同动线与停留方式在同一店内获得相对独立的区域支撑。

3.8 SWOT 研判与设计回应

SWOT 研判表明：文化与景观资源构成优势；复合客群可能导致定位摇摆，构成劣势；区域文旅政策与水街总体定位提供机会；同类型饮品门店竞争构成威胁。设计回应侧重以文化叙事与材料策略建立差异，以清晰分区降低运营冲突，以若干体验节点强化记忆点，并形成相对独立的后场洗消动线。本章末建筑结构分析图与设计理念图相衔接，实现从客观建造条件向设计立意层面的过渡。

该图为灰度大比例区位底图，在四川省域与成都平原西北部语境中标示彭州与周边城镇组群的关系。深色范围强调项目所处片区在区域交通走廊中的位置，道路网络呈向心—联络式结构，说明水街作为老城更新节点可承接外向游客与内向通勤。右上角省域缩略与右下实

景鸟瞰镶嵌，使宏观尺度与街区肌理同时可读，为后续论证“文旅商业+本地生活”双客群提供空间依据。

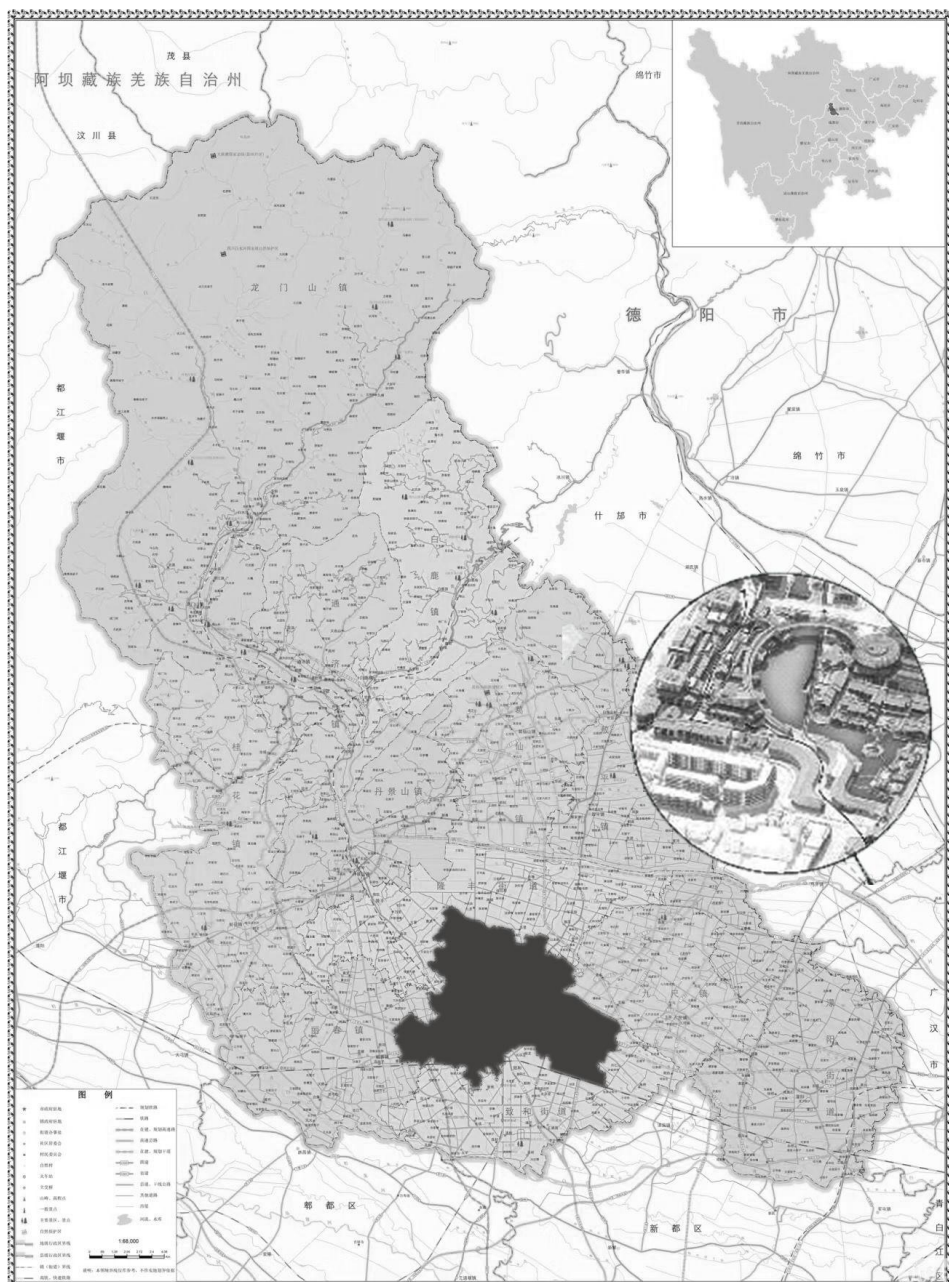


图 1 区位分析图

图纸以轴测方式呈现水街片区整体形态：中央水体与环形、月牙形步行桥构成强视觉核

心，彩色流线区分公共、文化与酒店等不同人群路径。地面一层实线与二层虚线表达立体漫游系统，说明设计关注“慢行体验”与多点进入的组织方式。传统院落组群与现代体块并置，流线在滨水与院落之间切换，可为室内设计提供“外部叙事—内部节奏”的连续性参考。

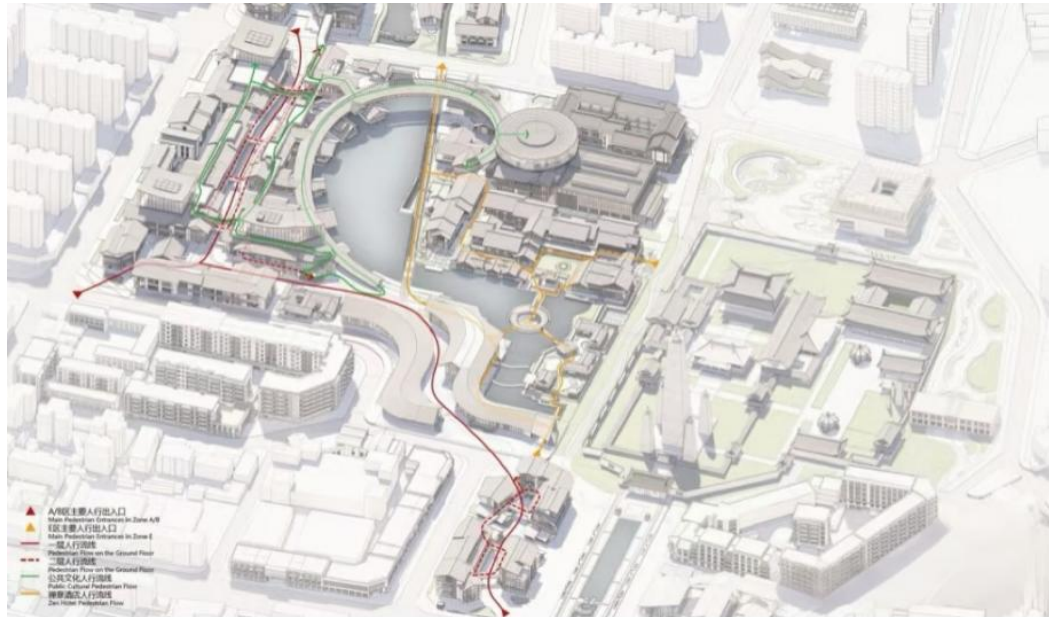


图2 场地交通流线分析

功能分区图以颜色块与图例界定民俗商业、文化设施、市民活动与建筑改造等区域，显示茶咖所处的外部功能环境并非单一商业街。阅读重点在于：相邻功能是否带来白天与夜晚人流差异、是否存在文化参观后的休憩需求，以及外部活动是否会对室内声学照明提出联动要求。



图 3 场地功能分区分析

结构分析图揭示主体体量、屋面坡度与楼梯等竖向构件关系，是后续墙体改造与吊顶设计的上位条件。阅读时应关注柱网间距、梁板传力方向与可拆除填充墙范围，避免平面自由化导致结构风险。

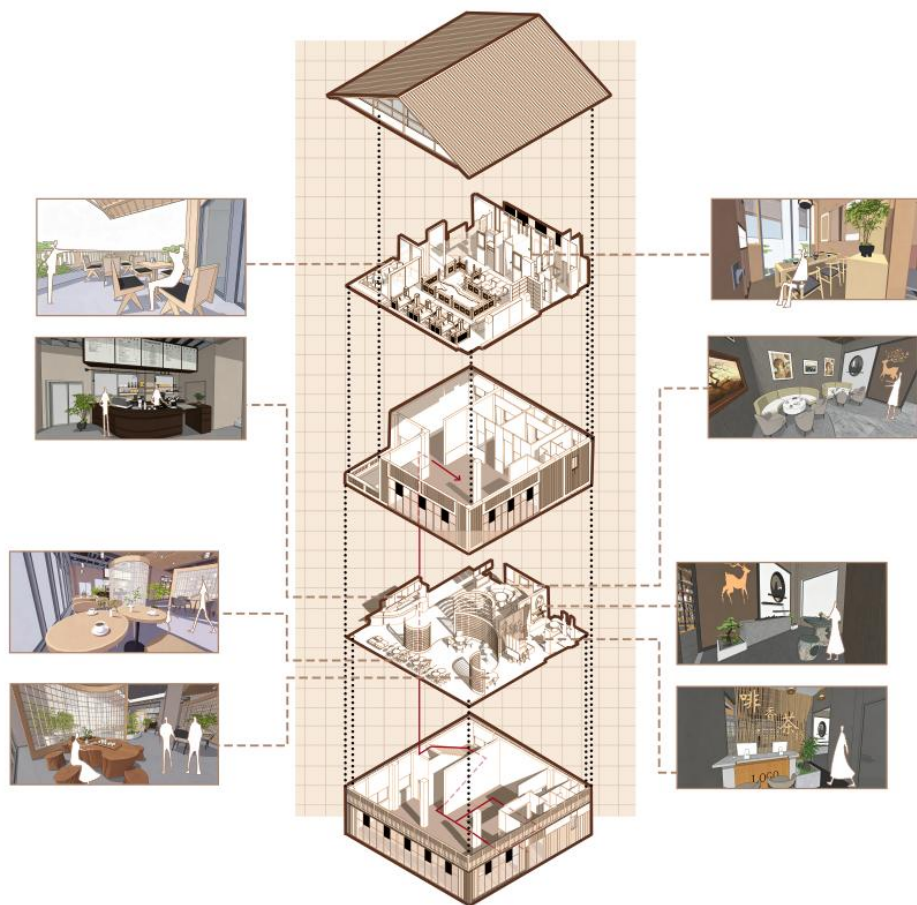


图 4 建筑结构分析图

日照分析以简化的体块模型叠加冬夏太阳轨迹弧线：夏季弧高、冬季弧低，标示日出日落与正午方位。读图可知设计意图在于利用南向大面采光并在夏季通过挑檐、屋檐或遮阳手段削弱西晒与过热风险，冬季则争取更低太阳高度角下的室内进深采光。该结论直接支持室内窗帘选型、吊顶反檐深度与座位靠窗区的热舒适处理。

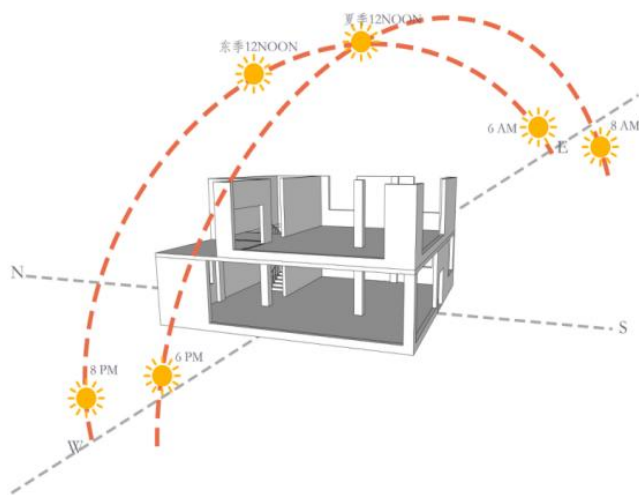


图 5 冬夏两季日照分析

通风分析通常结合主导风向与开口位置，提示可开启扇、空调风口与气味控制的基本策略。对茶咖而言，吧台与冲泡区的气味溢散、围炉区的热烟上升路径，都应在通风逻辑中被预判并与吊顶设备带协同。

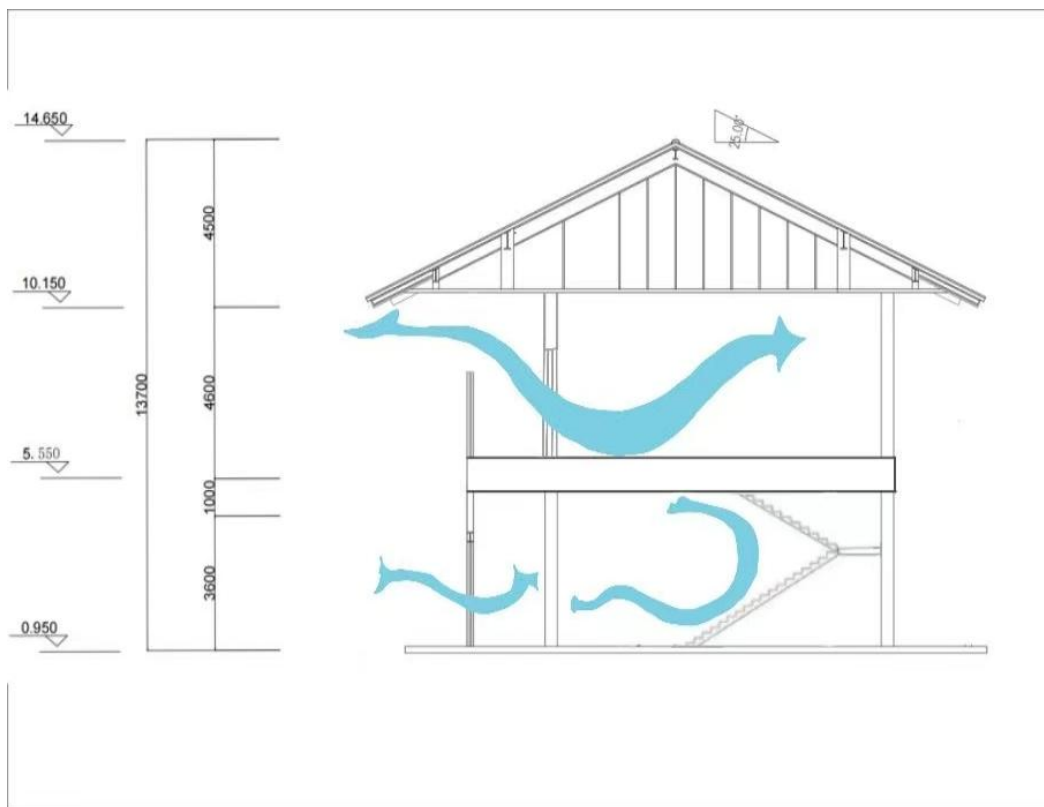


图 6 通风分析图

第 4 章 设计构思与功能策划

4.1 设计目标与价值主张

设计目标延续开题所述“禅茶一味”文化体验场景与现代咖啡文化的融合，并兼顾静思、社交、商务及小型活动等使用需求；柱网与五处下水等客观条件构成刚性边界，不宜为概念表述所弱化。价值主张落实为三项可检验目标：空间识别上明确茶咖复合属性；二层以围炉煮茶与植物散座支撑相对舒缓的体验节奏；一层以展示墙与冲泡体验区提升产品与文化信息的可读性。快与慢的需求主要通过竖向分区与水平分区加以分流。

4.2 总体策略：分区、层级与模块化

主动线按“入口—展示—吧台”组织，先可读货再点单，高峰时缩短折返。座位系统用卡座、散座、雅间拉开私密梯度，避免全场同一种进深。体验台、二层围炉与造景节点承担参与性与记忆点。家具组合、隔断可读性与照明回路分区为后期运营微调留接口。

4.3 一层功能组织与动线逻辑

一层以门厅为起点：左侧卡座区服务散客小聚，右侧雅间区服务相对私密交谈；中部茶与咖啡展示强化商品与文化叙事；吧台操作区位于服务主动线端部以缩短出品动线；卫生间靠近入口以便快速到达；冲泡体验区邻接展示区以增强参与。该布置与一层交通流程图、功能分区图对照阅读，后场动线不穿越顾客主要就座区。

4.4 二层功能组织与体验强化

二层以散座区与植物造景区形成相对疏朗的停留带，雅间与卡座区提供半私密社交；围炉煮茶区强调互动体验与文化仪式；冲泡区与仓储相邻以缩短补货动线；卫生间布置于雅间一侧以降低对主要停留区的干扰。二层交通流线分析重点关注上楼后的第一印象组织：若楼梯口区域过于拥挤将削弱空间品质，故以造景与疏朗散座作为缓冲。

4.5 风格体系：新中式、宋代美学与西式细节

新中式取向强调以当代构造语言表达东方秩序，而非仿古构件堆砌。宋代美学所强调的简素、留白与天然材料触感，要求墙地顶界面控制反光并抑制软装纹样密度。西式细节主要体现在咖啡吧台的金属、皮革与线性照明等要素，以形成与茶区木竹材料的对比与节奏。窗棂元素以隔断或墙面装置方式出现，形成似隔非隔的层次关系，使空间在行进过程中产生节奏变化。

4.6 五感体验的系统化组织

五感体验的组织与图纸表达相对应：视觉层面以暖色照明、木竹材料及局部艺术挂画形成焦点；听觉层面通过分区背景声与围炉区声景强化沉浸，同时以家具围合控制其他区域噪声；嗅觉层面对香薰基调与饮品香气进行分区管理；触觉层面通过布艺、打磨木作与竹材肌理形成差异。味觉主要由产品与运营实现，空间需提供相应的就座与照明条件以支持观赏与品尝。整体取向为适度刺激、可长时间停留的环境，而非感官要素的过度堆叠。

4.7 可持续与材料伦理（概念到图纸的落地路径）

竹材与竹集成材兼具文化象征意义与低碳材料趋势，落地须关注碳化、含水率及防火处理等构造措施，并在节点图纸中予以表达。再生塑料等循环材料若用于室内，应严格筛选触

感与安全等级，宜以道具或装置形式小面积使用，不宜作为人体常触的大面积界面。可持续策略须在构造节点与维护周期层面可解释，并与运营维护制度相匹配，而非停留于概念表述。

第5章 方案设计

5.1 平面系统：从功能分区到家具尺度

平面图强调墙线、柱网、门窗洞口与家具轮廓的准确关系，用于校核疏散、通道宽度与座位配比；彩色平面图强调材质色域与氛围分区，用于检验茶区与咖啡区文化分区的可读性。本项目平面策略强调“展示—体验—消费”的递进关系，以减少顾客持杯穿越吧台等动线冲突。功能分区与家具尺度控制参照彭一刚《建筑空间组合论》及张绮曼、郑曙旸《室内设计资料集》中的相关方法，用于校核通道宽度与家具模数等可度量关系[16][17]。

5.2 流线系统：顾客动线、服务动线与后勤动线

交通流线图用于表达主要动线方向、节点停留及潜在冲突点。设计原则包括：顾客动线避免穿越后场；服务动线尽量短捷；清洁与污物动线相互独立。茶咖并行运营时，吧台后场若洗杯、备料与咖啡设备共用狭窄后场通道，易在高峰时段形成拥堵，故图纸中将后场划分为可读的分区段落，以支撑后续深化。

5.3 立面系统：界面节奏、洞口与材质拼贴

正立面、侧立面与后立面共同界定建筑沿街界面与室内界面气质。立面设计强调横向分段与竖向韵律，使大面玻璃与实墙形成比例关系，避免单一透明界面带来的热工与心理失稳。立面应与剖面结合阅读，以校核门窗高度、家具高度与视线关系，从而在沿街可见性与内部私密性之间取得平衡。

5.4 剖面系统：层高、楼梯与吊顶空间

剖面图系列用于解释竖向交通、楼板关系及吊顶内部空间。二层较高净空为吊顶设备与照明分层提供条件；一层宜通过局部吊顶与家具高度控制形成较为亲切的空间尺度。剖面亦为声学策略的基础：若围炉区与开放咖啡区在竖向关系上紧邻，应考虑吸声构造或高差处理，并在剖面节点中预留深化条件。

5.5 水电点位与设备布局的协同

一层与二层水电分析图为方案深化的重要输入。除卫生间外，吧台清洗、制冰、开水及冲泡体验区等均对给排水与电气容量提出需求。方案阶段宜标注关键设备负荷与点位，以为施工图阶段进一步对齐提供条件。

5.6 方案阶段的自我校核清单

方案阶段自我校核包括：座位数量与疏散宽度；后场面积是否满足基本操作需求；体验区是否导致动线折返；卫生间是否满足无障碍基本要求；展示界面是否被家具遮挡；二层围炉区与可燃构造之间是否保持安全距离等。其中涉及防火与装修材料燃烧性能的事项，应以GB 50222—2017、GB 50016（2018年版）及消防审图意见为准，本文不作超出方案深度的数值断言。

一层平面在约 14.2m 见方柱网内组织入口—LOGO 墙—服务前台的主轴序列，左侧布置品茶展示与冲泡体验并结合室内绿化，中部以圆形铺装与半围合界面形成“第二展示区”，右侧以半圆卡座形成雅座区，卫生间与楼梯等功能集中于边角。曲面隔墙与家具界定分区而非实墙满隔，使视线可穿透，符合茶空间“通透而有层次”的体验目标。

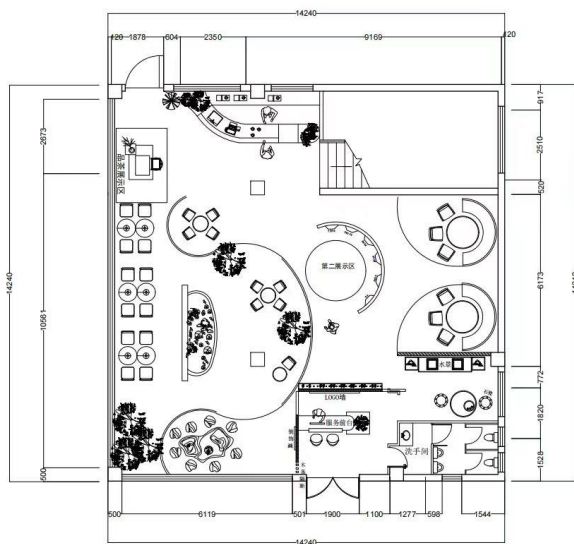


图 7 一层平面图

二层平面延续开题所述“散座+造景+围炉+雅间”组合逻辑，楼梯位置决定竖向联系与后场补给路径。阅读时应核对二层是否形成相对安静的内区，以及围炉与植物造景是否占用疏散宽度。

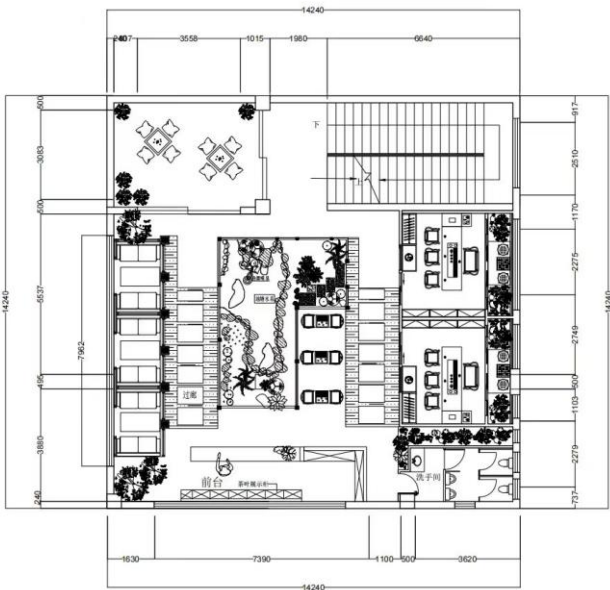


图 8 二层平面图

彩平在一层平面基础上以材质色域区分地面铺装与家具组团，读图重点在于主通道亮度、展示区焦点与座位区的围合感。色彩梯度应与立面与灯光策略一致，避免出现“平面很满、立面很空”的断裂。

（插图载入失败：一层彩平图.jpg）

图 9 一层彩平图

一层交通流线图以颜色区分品茶展示、点单、散座、茶咖展示、雅座、冲泡体验、前台与卫生间等功能，红色粗虚线表达主入口—前台—散座核—点单区的主要动线，蓝色细虚线表达次级参观与体验回路。读图可见设计试图建立“先看见—再体验—再消费”的行为节奏，冲泡体验区相对独立又可通过次级流线被自然发现。

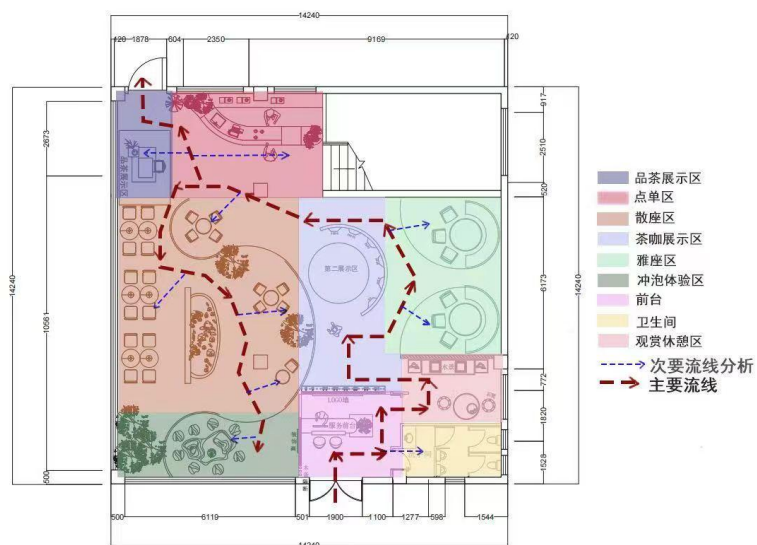


图 10 一层交通流线图

一层功能分区图以面域涂色表达各业态板块边界，可与交通流线图对照检查是否存在动线穿越静区或后勤穿越顾客核心区的问题。

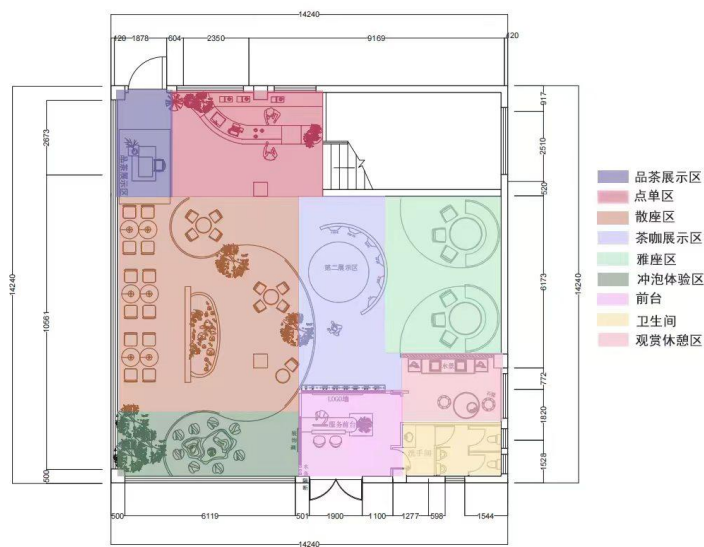


图 11 一层功能分区图

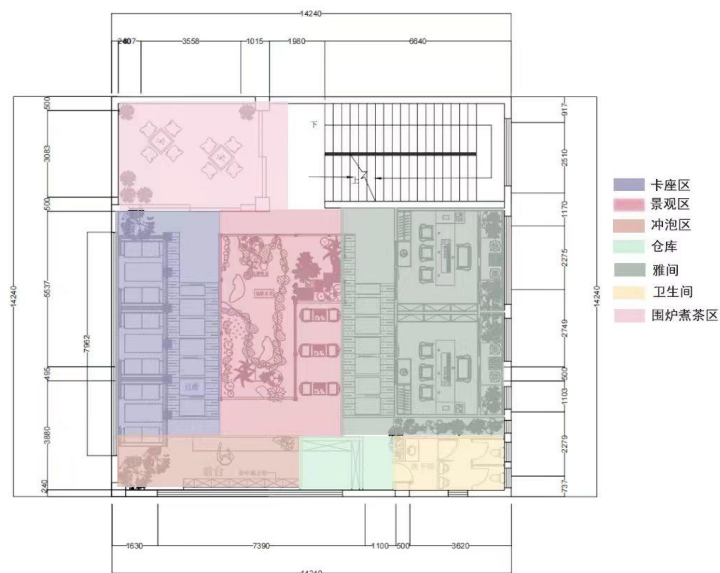


图 13 二层功能分区图

一层水电分析标示下水点位与可布置洁具、清洗区的潜力，是卫生间与吧台选址的硬条件。读图应结合平面核对排水坡度与噪音区是否远离安静雅座。

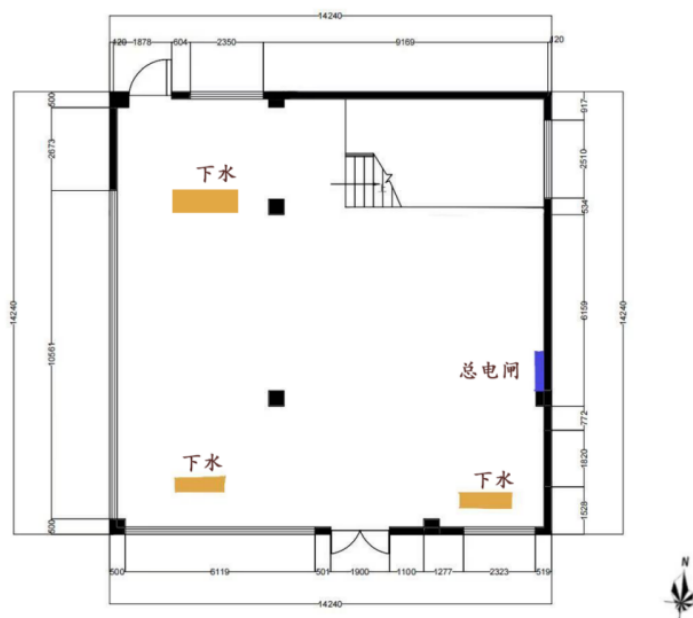


图 14 一楼水电分析图

二层下水点位数量少于一层，阅读重点在于是否满足冲泡区清洗与卫生间布置，必要时需采用提升或横管组织方案（以施工图为准）。

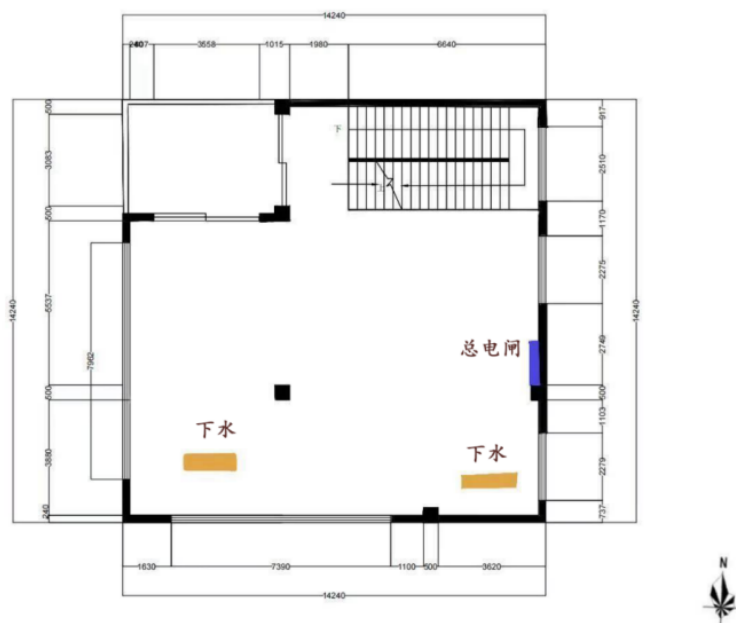


图 15 二楼水电分析图

正立面呈现深色大挑檐与竖向木百叶的节奏变化，首层入口玻璃门与人物剪影建立尺度参照。材料以暖木、浅色实墙与深色屋面形成横向分层，体现“屋檐语汇+当代体块”的并置，为室内材料向外延伸提供线索。



图 16 正立面图

剖面给出主要标高与屋面坡度约 25°的关系，显示二层净空大于一层，楼梯为折返形式。该图是吊顶分层、灯具安装高度与空调风口布置的基准，也可用于核对开题所述层高数据与空间尺度叙述。

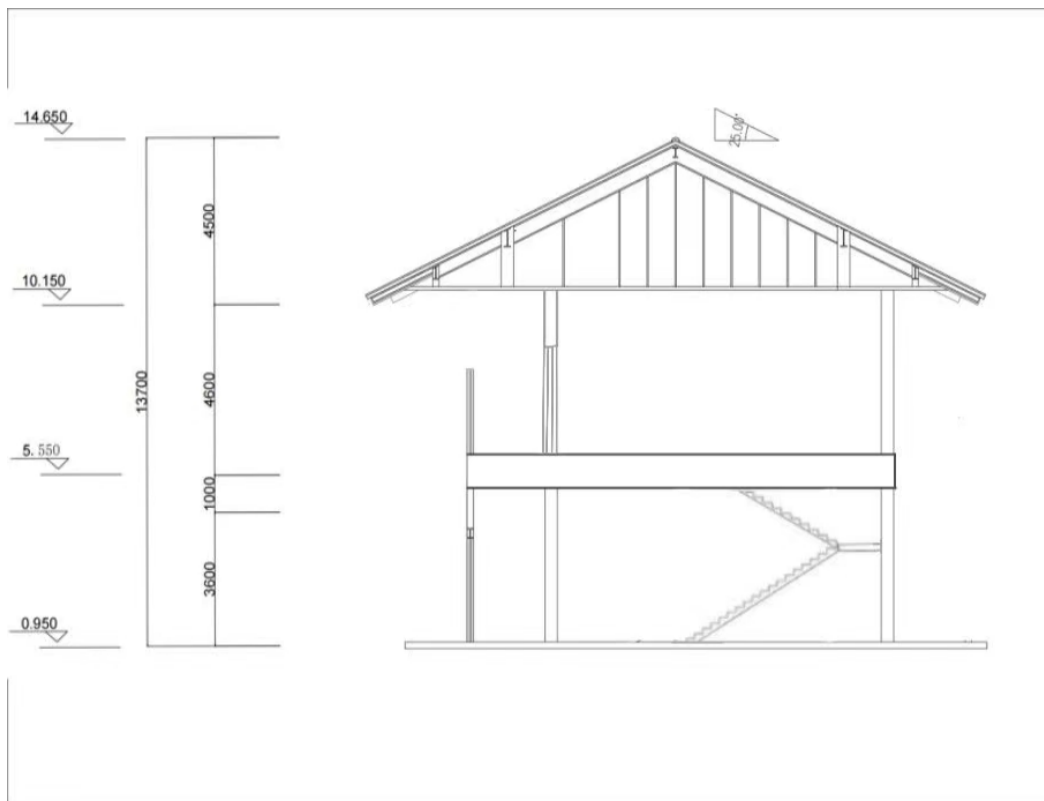


图 17 剖面图

第 6 章 技术深化与构造表达

6.1 从方案到施工图式表达的必要性

毕业设计除概念外，还要能拿墙体改造、铺装、吊顶、开关插座与工程各专业对话。墙体改造图标拆改与新建边界；铺装图标材料规格、起铺点与标高；吊顶图标设备带、风口与灯具模数；开关插座图按座位场景写电气安全。这几类图纸与方案阶段平立剖同链，缺一则可实施性论证断裂。

6.2 墙体改造：结构安全与空间重塑

墙体改造图应结合结构柱网阅读：非承重隔墙调整可改善采光与通风，但须避免削弱疏散路径及遮挡消防设施。图纸中的标注、图例与文字说明应完整，以符合制图规范并支撑专业问询。

6.3 地面铺装：材料模数、缝向与清洁

铺装图纸同时影响美观、清洁维护与行走感受。大规格砖石适用于主要通道；小规格或防滑材料适用于湿区及吧台周边。铺装缝向宜与主动线方向协调，以避免空间被缝网切割而削弱引导性。

6.4 吊顶与机电综合：设备带与氛围照明

吊顶图纸表达标高变化、设备带位置及灯具布置。茶咖空间中，吧台与体验区往往需要较精细的局部照明，座位区需要较柔和的环境光。吊顶内综合机电应与空调风口、排烟及消防喷淋系统协调，以降低后期施工冲突风险。

6.5 开关插座：行为场景与电气安全

开关插座布置应以“座位—桌面—墙面”关系为基础：卡座与雅间需配置阅读灯与充电插座；吧台需配置操作设备插座；清洁间宜设独立回路。图纸中的高度标注与分区说明越完整，越有利于表达设计深度并与施工对接。

6.6 技术图纸与设计总结的关系

技术图纸是方案能否落地的重要证据。若文本仅停留于概念而缺乏构造与机电配合，将难以体现毕业设计对工作量与专业深度的要求。本项目技术图纸与平面、立面及剖面表达相互衔接，并来源于同一方案逻辑的持续深化。

墙体改造图标示可拆填充墙、保留承重墙与新增轻质隔断的位置，是平面与结构条件之间的接口图纸。阅读时应核对楼梯、卫生间与后场是否仍满足疏散净宽，并预判改造后吊顶与机电路由的走向。

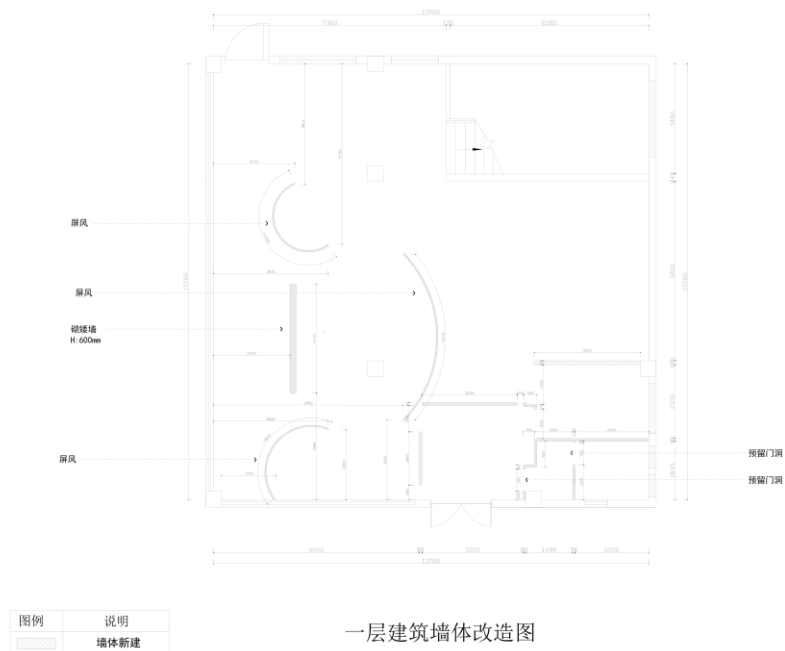


图 18 03_一层建筑墙体改造图

二层墙体改造与一层策略应连贯：体验区开敞与雅间围合的边界需在此图上闭合，避免仅在一层平面完成分区而竖向错位。

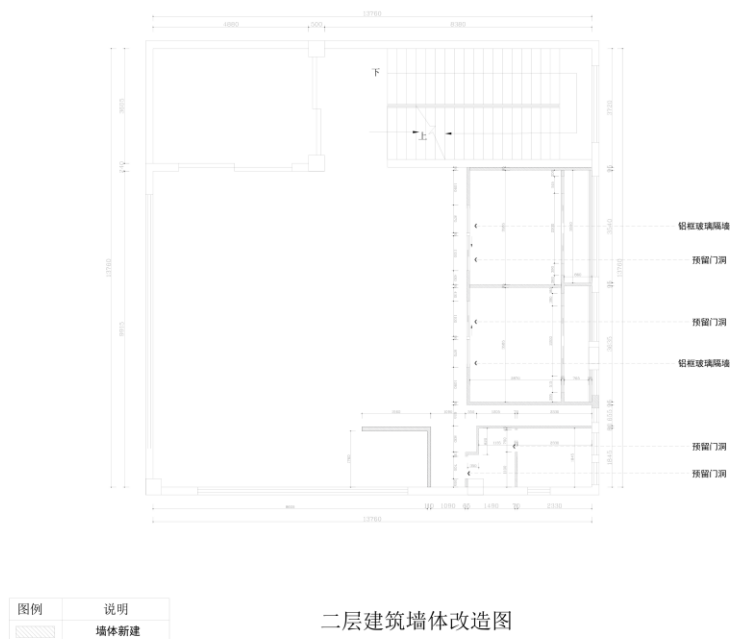


图 19 04_二层建筑墙体改造图

铺装图以图案与分缝表达主通道、停留区与展示区的地面差异，材料交接与找坡方向应结合排水点位阅读。


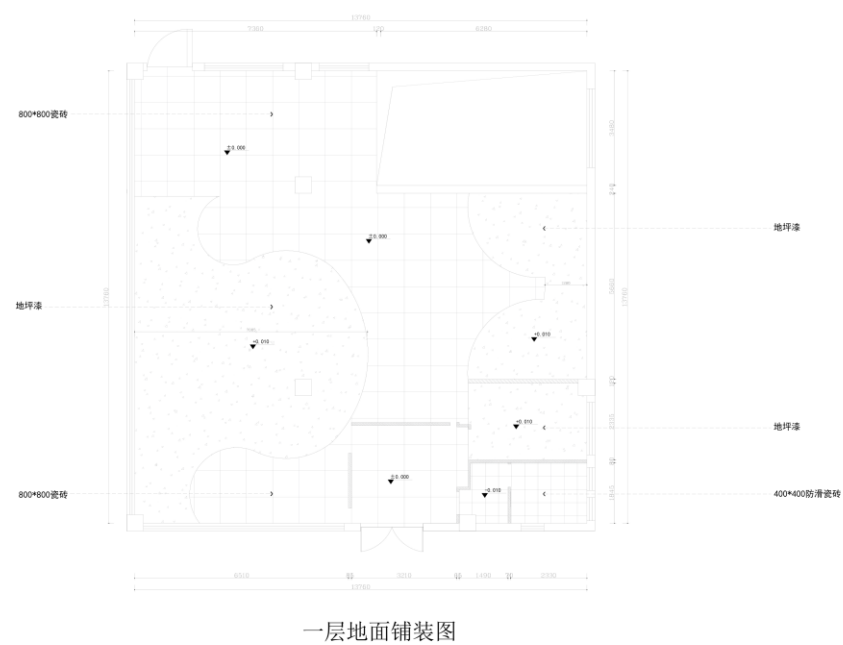


图 20 05_一层地面铺装图


二层铺装需与家具固定点、地插及围炉区防护协调；读图重点为铺装分缝是否穿越主要动线造成绊脚风险。

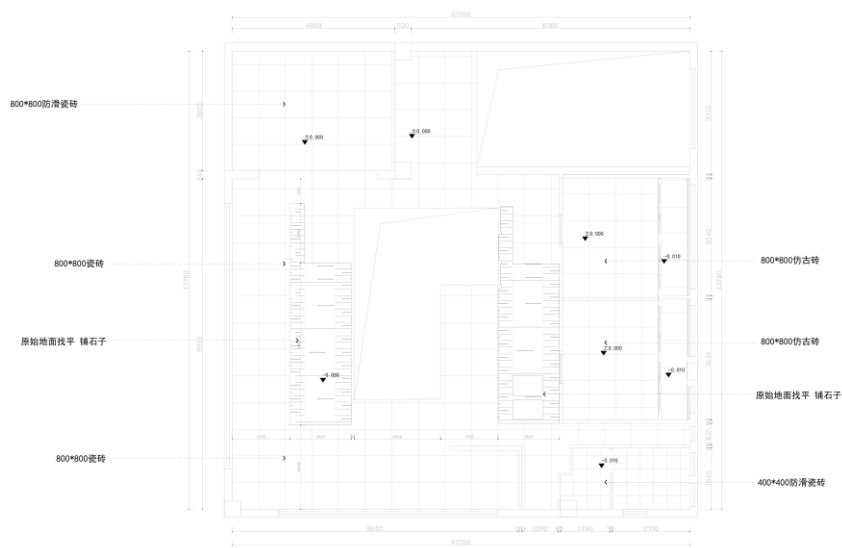

二层地面铺装图

图 21 06_二层地面铺装图

一层开关插座布置反映照明分区、吧台设备与顾客可及插座的基本逻辑，应与平面功能名称一一对照。

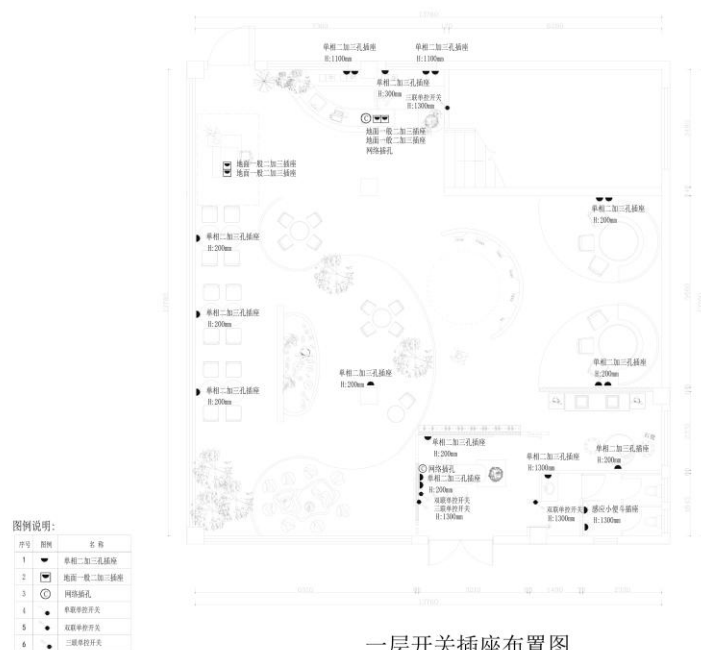

一层开关插座布置图

图 22 07_一层开关插座布置图

二层插座布置需兼顾散座阅读、围炉区安全距离与造景区维护，阅读时关注高度与家具遮挡关系。

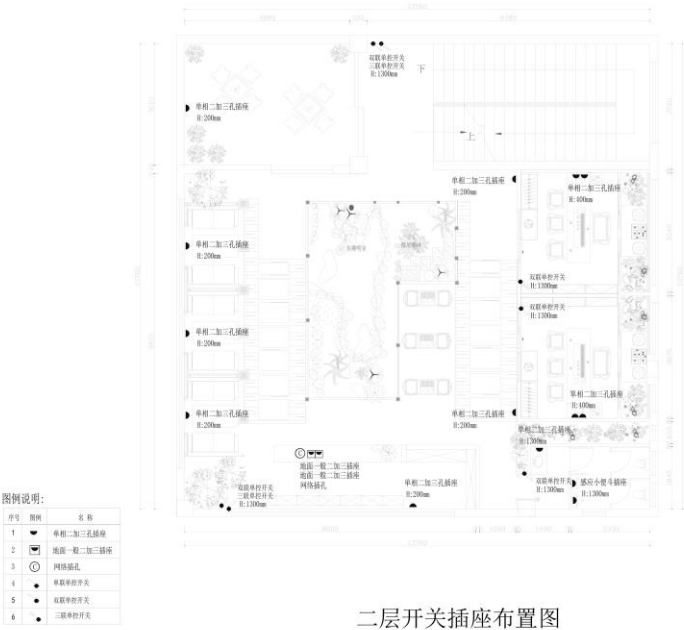


图 23 08_二层开关插座布置图

吊顶布置整合灯具、风口与检修口位置，是立面节奏与室内净高控制的直接依据；应与剖面标高互证。

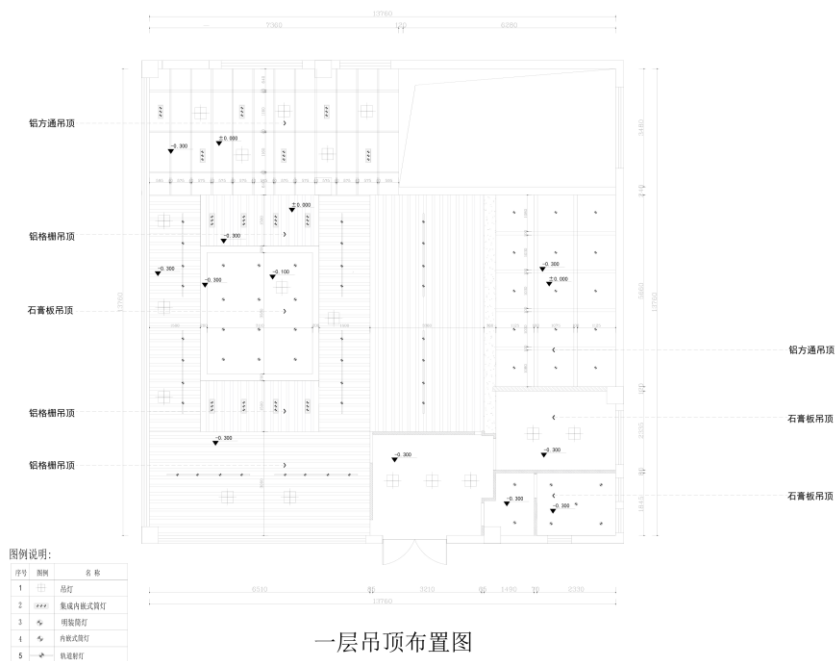


图 24 09_一层吊顶布置图

二层吊顶常承担氛围照明与设备隐蔽双重任务，读图需核对围炉区上方是否有足够净高与检修可达性。

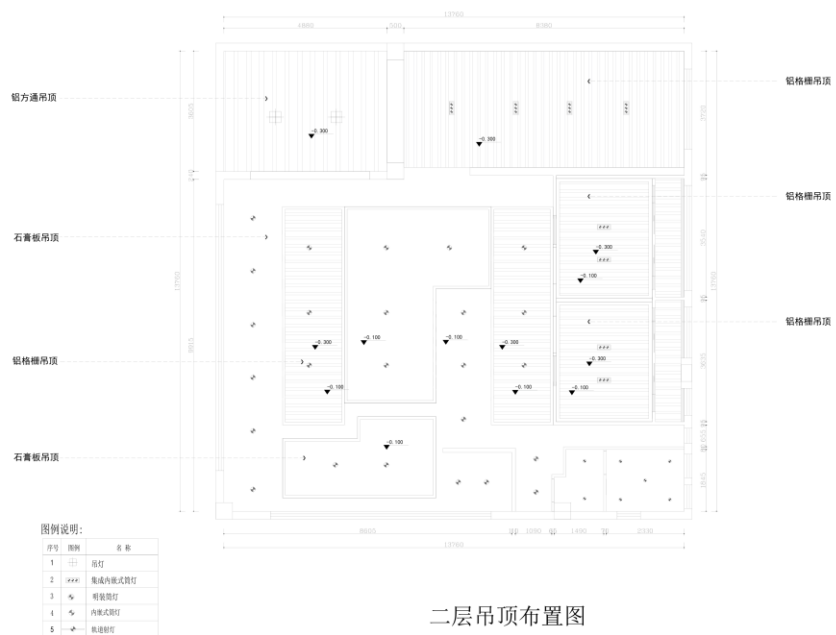


图 25 10_二层吊顶布置图

第7章 空间效果与体验设计

7.1 效果图作为空间验证工具

效果图用于校核材质搭配、灯光层次与家具比例。门厅与前台效果图检验第一印象是否清晰；大厅与散座效果图检验尺度是否亲切；卡座与围炉煮茶效果图检验私密梯度与仪式感；制茶体验与冲泡区效果图检验参与性与卫生观感；休息区与楼梯间效果图检验辅助空间品质。效果图应与平面图点位对应，以避免出现与家具布置不一致的渲染结果。

7.2 轴测与景观视角：三维阅读补偿

轴测图与二层景观视角用于补偿平面阅读的不足，有助于理解楼梯、挑空、家具群组与造景之间的三维关系。轴测表达既便于非专业读者整体把握空间，也可为专业读者提供反推平面与剖面一致性的参照，故视角选择宜与模型几何关系保持一致。

7.3 夜景与氛围：运营时段的场景想象

成果中效果图以日景居多，仍须补写夜景与灯光秀情景下的外立面反射、入口引导与室内外亮度对比，因其影响进店意愿。二层若开大窗面向外部景观，夜间还须处理隐私与玻璃反光。讨论补足运营时段想象，不全靠正午渲染一张图说完。

7.4 体验设计落地：从概念到可运营细节

体验设计除氛围营造外，尚涉及运营层面的细节条件，例如排队区停留支持、儿童座椅与消防设施关系、围炉区安全距离与通风、卫生间镜面照明等。本文在图纸与文字层面尽可能纳入可讨论内容，同时承认部分细节仍需施工图阶段与现场配合进一步确定。

第8章 设计总结与展望

8.1 成果回顾

本项目成果涵盖前期分析、方案表达、技术图纸及效果呈现等环节，图纸类型包括区位与场地分析、平面与彩色平面、流线与功能分区、立面与剖面、水电条件及墙体改造、铺装、吊顶与开关插座等，与开题阶段预期成果基本一致。软装陈设配置及部分构造详图可在后续阶段继续深化。

8.2 设计创新点归纳

可与同类课题区分的做法主要有四：叙事紧扣龙兴寺片区水街而非泛化“东方”；竹木作主材语气而非贴皮拼符号；一层重效率、二层重体验，用竖向分区化解茶咖冲突；单设技术图纸章节，用墙改、铺装、吊顶、插座支撑构造论述。每条均可在成果图册中翻到对应图纸页，不在此重复图号。

8.3 不足与局限

不足有三：声学专项与照度计算未单独成章；围炉、吧台设备与厂家系统的接口节点未到施工级深度；软装与品牌视觉系统停在意向。受毕业设计周期限制，不等于这些环节在工程中不重要。

8.4 展望

若日后有营业额与翻台数据，可再调座位配比与后场面积；标识、夜景与材料认证可单列深化；茶咖与龙兴寺研学动线能否扣合取决于运营方是否接链。本文不对商业结果作承诺，仅保留设计侧接口。

第 9 章 开题承诺与成果一致性说明（对照开题报告）

9.1 题目、对象与指标一致性

开题报告所载题目、选址、建筑面积约 375 m²、上下两层（一层约 200 m²、二层约 175 m²）等指标，与本文图纸及文字说明保持一致。净空、屋面坡度、柱网条件及给排水点位数量等关键指标，在剖面与水电分析图纸中予以复核表达，以保证文本与图纸信息一致，便于答辩核对。

9.2 设计目标与理念的一致性

开题提出以佛教文化、红色文化为叙事资源，构建“禅茶一味”的文化体验场景，并融入现代咖啡文化。本文第 4 章将其转译为可实施的空间策略：一层侧重展示与出杯效率，二层侧重体验与仪式；材料上以竹木为主，局部以金属与玻璃形成当代层次；五感体验论述与可图示的空间要素相对应。理念表述与开题一致，第 6 章以技术图纸补充可落地性论证。

9.3 方法与工具链的一致性

开题所列资料调研、案例分析、实地调研、手绘表现与计算机辅助设计等方法，在第 1 章与第 2 章中予以回指。计算机工具链包括二维制图、三维推敲、渲染与版式表达等，符合设计行业常规流程。本文强调图纸与论证相对应：主要图纸应在正文中说明其论证功能，以避免图册与文本脱节。

9.4 预期成果清单的对照

开题预期成果包含分析类图纸、设计类图纸与施工类图纸，以及设计说明文本。本成果图纸目录覆盖区位与场地、日照通风、结构与理念、平面与彩平、流线与功能分区、立面剖面、水电条件、墙体改造、铺装、吊顶、开关插座及多场景效果图与轴测表达，整体形成闭环。软装陈设配置与部分构造详图可在后续阶段继续深化，但不影响本文主线论证完整性。

第 10 章 专项讨论：照明、色彩、声学与人因工程

10.1 照明层级与情绪场景

茶咖空间照明宜按“基础照明—重点照明—装饰照明”分层组织。入口与展示区宜具备较高显色性，以还原茶叶与咖啡豆色泽；座位区宜采用柔和漫射以降低屏幕反光与视觉疲劳；体验区可采用可控聚光以突出操作台与器物细节。夜景条件下，外立面玻璃反射与入口照度梯度将影响进店意愿，故入口区亮度层次宜审慎控制，兼顾引导性与舒适性。

10.2 色彩策略：暖基调与文化符号的节制使用

主色域以暖黄、米棕及浅木色为主，以增强空间亲近感；局部深色用于收边与视线收敛，以避免界面失稳。文化符号（如窗棂、宋画意象、竹装置）宜控制密度：符号过多易产生景区化廉价感，符号过少则文脉表达不足。设计采取节点式出现策略，而非满铺式拼贴。

10.3 声学环境与围炉区的特殊问题

开放咖啡区与围炉煮茶区更易产生混响与噪声聚集。材料层面可通过软包、织物及木丝板等吸声材料控制早期反射；布局层面应避免将安静阅读座位直接贴邻高噪声源。围炉区还要单独处理通风与气味扩散，减少对其它区域的影响。吸声系数、风口风速等指标交给专项深化；方案阶段在剖面上留构造余地即可。

10.4 人因工程：吧台高度、座位进深与通道净宽

吧台高度与吧椅关系应遵循常用人体尺度，以降低长期站立服务疲劳；卡座进深与桌面高度应兼顾用餐、书写与笔记本电脑使用；通道净宽应满足高峰时段并行避让需求。二层较高净空为局部抬高平台或阶梯式座位提供可能，但须通过剖面反复校核碰头线与视线遮挡关系。

第 11 章 后场、卫生、安全与可持续运营

11.1 后场分区：清洗、消毒与物流

后场分区是餐饮空间专业度的重要体现。清洗、消毒、干储、冷藏与垃圾暂存应分区明确，避免交叉污染；清洁推车动线宜避免穿越顾客主要就座区。在条件允许时，宜形成单向后勤环线：进货—拆包—仓储—加工—出餐—回收餐盘—清洗，以减少折返并提高效率。

11.2 卫生间与无障碍的基本考虑

卫生间应满足基本无障碍与使用舒适性要求，包括回转空间、扶手设置、镜面照明与置物挂钩等。男女卫或无障碍卫生间配置应结合场地条件与预测客流综合确定。给排水图纸中的下水点位是卫生间布置的重要约束，亦用于检验方案与结构管井逻辑的一致性。

11.3 消防安全的基本原则（方案阶段）

室内设计应尊重建筑消防分区与疏散宽度要求。家具固定与隔断材料燃烧性能等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017 及《建筑设计防火规范》GB 50016

（2018 年版）对装修材料燃烧性能、疏散走道净宽等原则性要求[11][13]；厨房及加热设备区域应与可燃物保持安全距离；围炉区若采用明火或电热模拟装置，应在二次深化中严格校核。饮食建筑功能分区、后勤与就餐区关系尚应符合行业标准 JGJ 64—2017 的总体要求[12]。本文在方案阶段提出原则性表述，具体实施应以消防审图及专项设计为准。

11.4 可持续运营：能耗、维护与材料寿命

竹木材料需关注防潮防虫与定期养护；石材与瓷砖需关注防滑与拼缝清洁；金属饰面需关注指纹与划痕维护。空调与照明系统宜采用分区控制，以降低非高峰时段能耗。可持续运营不仅取决于材料选择，也取决于维护制度与清洁频次等运营因素。

第 12 章 设计评价与自我检核（对照导师评分维度）

12.1 选题与专业培养目标

课题取自彭州龙兴寺片区水街真实商业单元，建筑面积约 375 m²，上下两层，涉及柱网约束、给排水点位及文旅型客流假设，属于环境设计专业常见的“真实场地 + 完整表达链”课题类型。郭晟楠以彭州龙兴寺片区为例讨论城市更新中的城市设计策略，可为理解项目外部条件提供参照[7]。设计目标在动线、分区、材料、照明与构造图纸层面的可读性与可实施性，可与《世界室内设计史》关于空间史语境中功能、技术与审美互动的研究传统相衔接[10]；饮食建筑流线、后勤与就餐区组织亦可对照 JGJ 64—2017 的行业共识[12]。

12.2 资料收集与综合应用

文献分三块并行使用，而非简单堆叠：开题所列九条，从茶咖比较到再生塑料会议论文[1]—[9]；室内设计史专著[10]；定稿增补的国标、行规及诺曼、Oldenburg、彭一刚、张绮曼等[11]—[17]，用于技术章节的原则性对照。图纸与说明为课程设计周期内连续修改稿，非答辩前临时拼册。

12.3 撰写质量与结构完整性

正文按“文献与场地—概念与功能—平面与立面剖面—技术图纸—空间体验—总结”顺序编排，插图与章节对应，避免在章末集中堆图。语言尽量以可核对的设计语言（尺寸关系、行为序列、构造层级）描述判断，减少空泛形容词；自评部分避免以排比句堆砌自我鉴定式套话。

12.4 学识水平与工作量

工作量首先落在图纸链：区位场地、平面流线、立面剖面、墙改、铺装、吊顶、开关插座齐全。正文对关键图配有读图段，并把 GB 50222、GB 50016、JGJ 64 的原则性条文用角标挂回技术论述[11][12][13]。竹木与体验节点的文字则回扣开题里竹家具与茶咖文化几条文献[5][6][8]，避免材料与理论脱节。

12.5 态度与诚信声明

本论文图纸与文字在导师指导下由作者独立完成；引用与参考文献已在文末列出，重要规范条文在相关章节以角标形式标出，便于答辩核对。若院校对生成式 AI 使用另有披露要求，应按学院最新通知另行补充说明。

参考文献

- [1] 魏靖宇. 中国茶文化与西方咖啡文化对比研究[J]. 福建茶叶, 2022, 44(11): 189-191.
- [2] 吴题诗. 基于茶文化传承的新式茶饮品牌构建研究[J]. 农业考古, 2024(5): 185-189.
- [3] 廖立胜. 传统茶文化的生动诠释和高效传播[J]. 中国出版, 2023(22): 72.
- [4] 杨东铭. 论唐代茶文化的特点及其对新时代茶文化的启示[J]. 农业考古, 2023(5): 27-32.
- [5] 于丹, 徐小林. 竹制家具的文化内涵与设计思路研究[J]. 包装工程, 2024, 45(20): 476-479. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.20.045.
- [6] 张小开, 朱婷婷, 孙媛媛. 宋代诗词中的竹家具品类与设计特征研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(1): 42-47. DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2024.01.008.
- [7] 郭晟楠. 城市更新中的城市设计策略思考: 以成都市彭州龙兴寺城市更新项目为例[C]//中国建筑学会. 2022-2023 中国建筑学会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023: 6. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2023.019932.
- [8] 刘蕊欣, 杜欣洁. 本土文化纵深发展及西方文化本土化可行性路径: 基于茶文化和咖啡文化在国内现状[J]. 三角洲, 2025(3): 128-130.
- [9] Marsahala P, Nediari A, Roesli C. Exploring Indonesia's Recycled-Plastic Waste Material in Interior Design for Sustainable Interior Eco-Planning[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1169: 012049.
- [10] (美)约翰·派尔. 世界室内设计史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 315-318.
- [11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑内部装修设计防火规范: GB 50222—2017[S]. 北京: 中国计划出版社, 2017.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 国家市场监督管理总局. 饮食建筑设计标准: JGJ 64—2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑设计防火规范: GB 50016—2014(2018 年版)[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.
- [14] (美)唐纳德·A·诺曼. 设计心理学[M]. 梅琼, 译. 北京: 中信出版社, 2003.
- [15] OLDENBURG R E. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, hair salons, and other hangouts at the heart of a community[M]. New York: Marlowe & Company, 1999.

[16] 彭一刚. 建筑空间组合论[M]. 3 版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[17] 张绮曼, 郑曙旻. 室内设计资料集[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991.

致谢

感谢导师张益昇老师在选题、调研、图纸深化与论文修改过程中的悉心指导；感谢风景园林学院各位老师开题、中期与答辩准备阶段提出的宝贵意见；感谢家人与同学在资料整理、模型推敲与制图表达过程中给予的支持。由于作者水平有限，论文中难免存在疏漏，恳请各位老师批评指正。