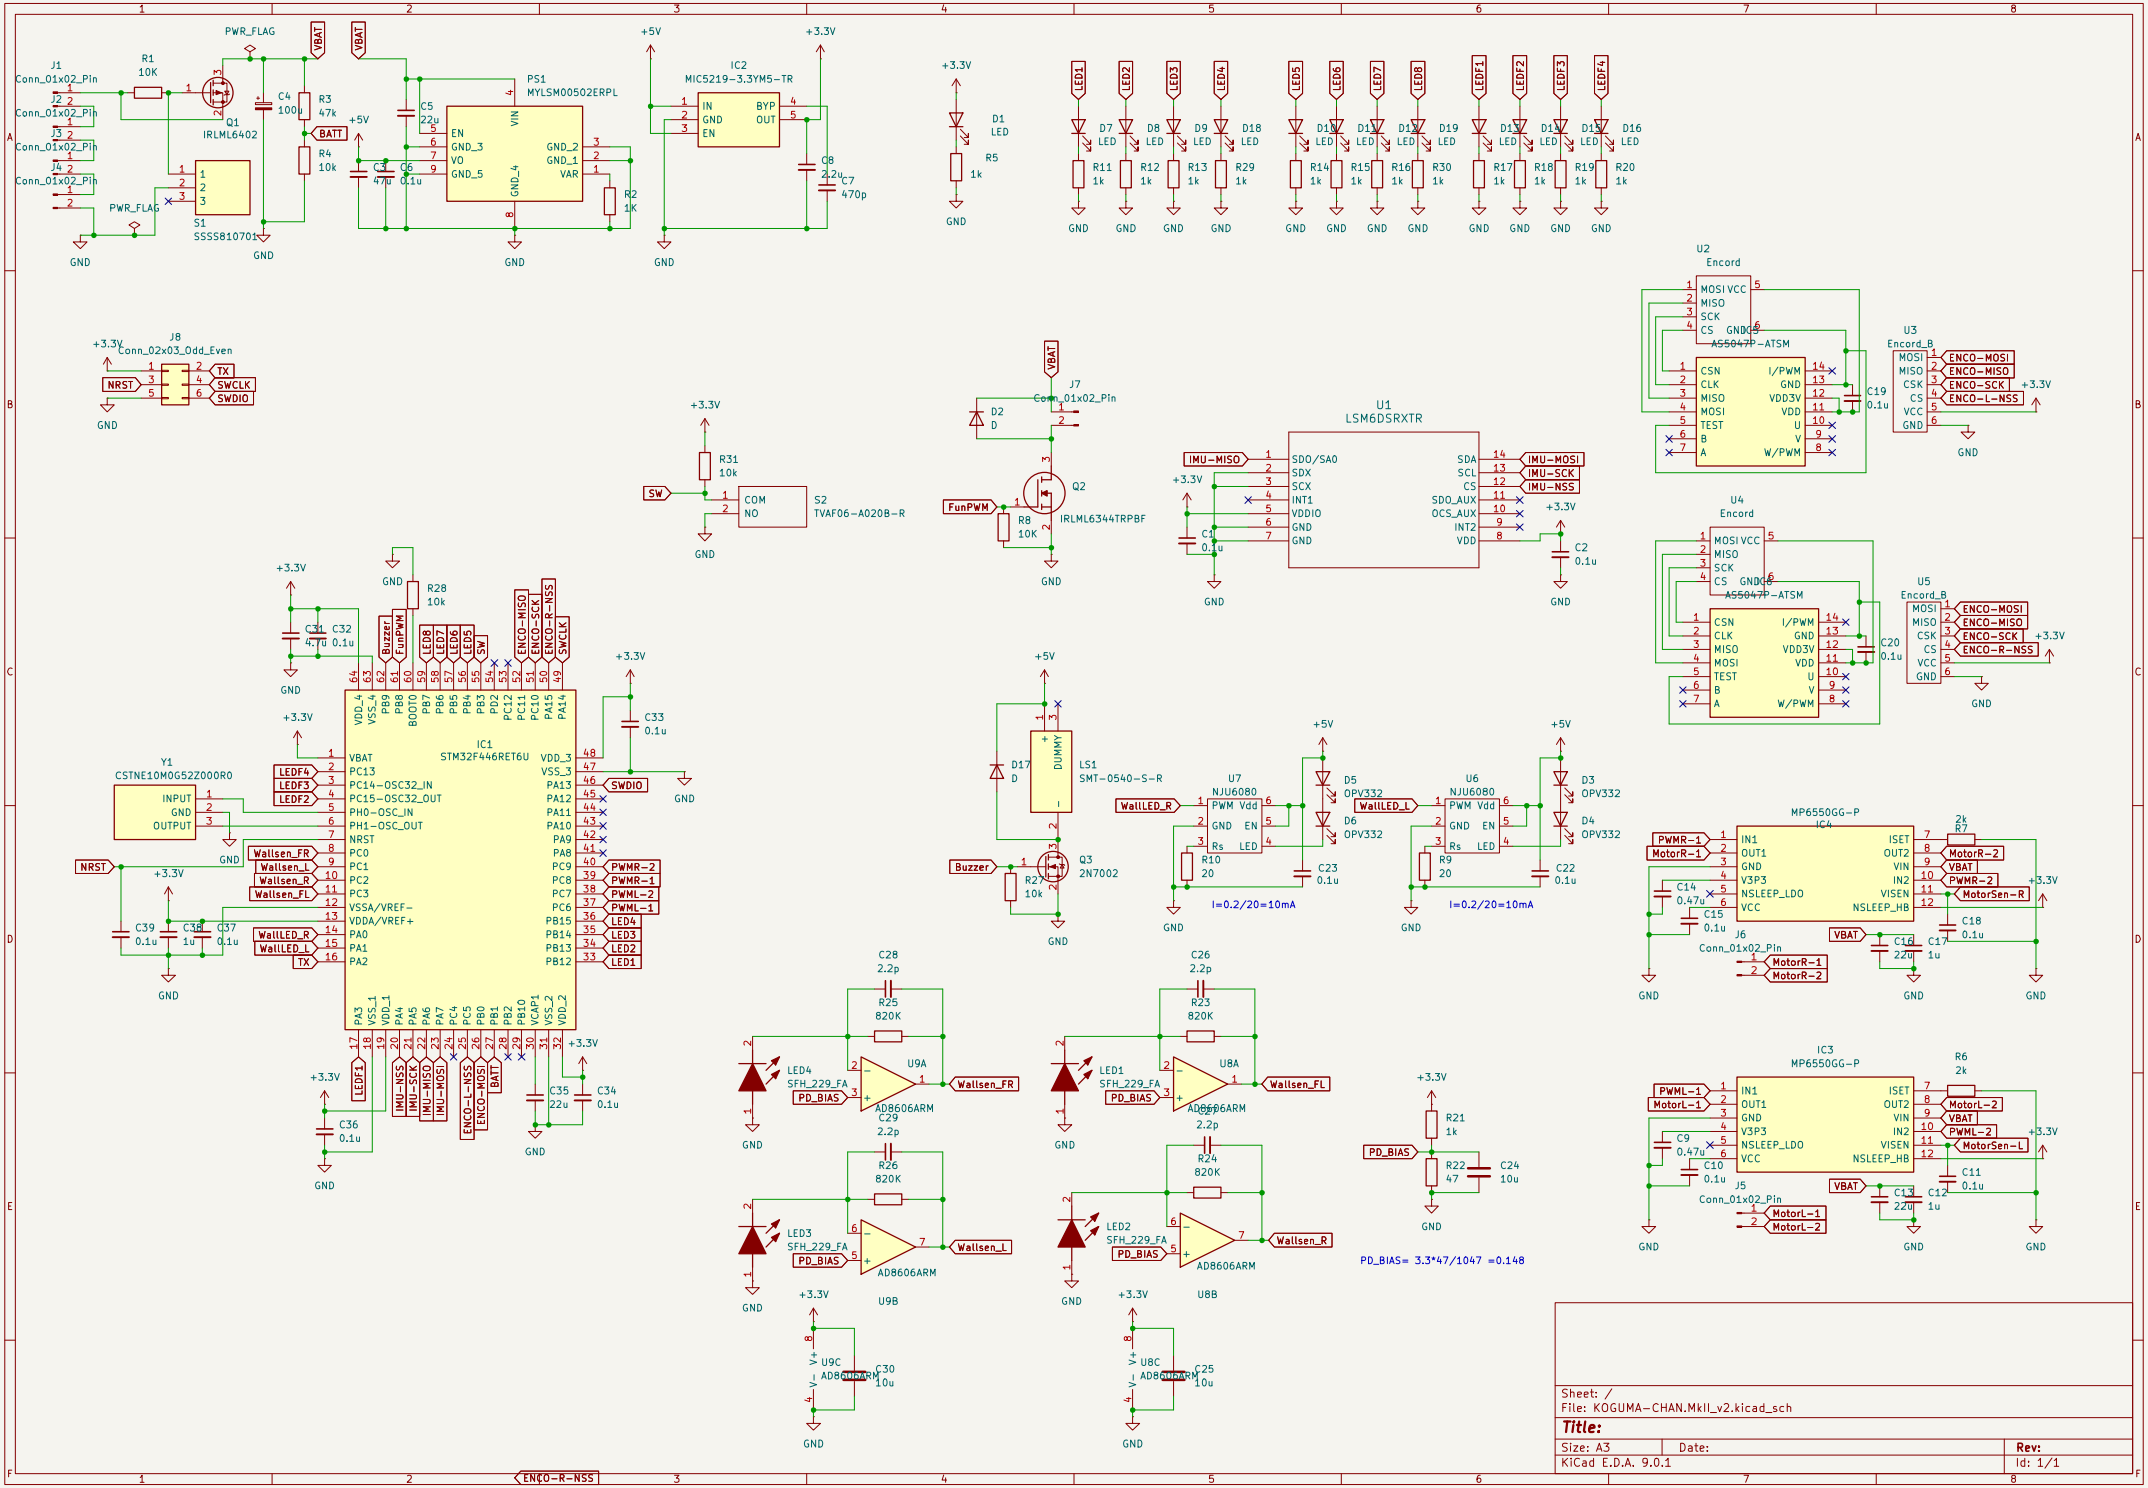

PWR_FLAG
VBAT
J1
Conn_01x02_Pin
R1
10K
Q1
IRLML6402
C4
100u
R3
47k
R4
10k
BATT
S1
SSSS810701
PS1
MYLSM00502ERPL
C5
22u
C6
0.1u
C3
47u
R2
1K
IC2
MIC5219-3.3YM5-TR
C8
2.2u
C7
470p
D1
LED
R5
1k
LED1
LED2
LED3
LED4
LEDF1
LEDF2
LEDF3
LEDF4
J8
Conn_02x03_Odd_Even
TX
SWCLK
SWDIO
NRST
R31
10k
SW
S2
TVAF06-A020B-R
J7
Conn_01x02_Pin
D2
D
Q2
IRLML6344TRPBF
FunPWM
R8
10K
U1
LSM6DSRXTR
IMU-MISO
IMU-MOSI
IMU-SCK
IMU-NSS
U2
Encord
U3
Encord_B
ENCO-MOSI
ENCO-MISO
ENCO-SCK
ENCO-L-NSS
C19
0.1u
U4
Encord
U5
Encord_B
ENCO-R-NSS
C20
0.1u
R28
10k
Buzzer
LED8
LED7
LED6
LED5
ENCO-R-NSS
SWCLK
IC1
STM32F446RET6U
Y1
CSTNE10M0G52Z000R0
LEDF4
LEDF3
LEDF2
Wallsen_FR
Wallsen_L
Wallsen_R
Wallsen_FL
WallLED_R
WallLED_L
PWMR-2
PWMR-1
PWML-2
PWML-1
LED4
LED3
LED2
LED1
SWDIO
C31
4.7u
C32
0.1u
C33
0.1u
C39
0.1u
C38
1u
C37
0.1u
C36
0.1u
C35
22u
C34
0.1u
D17
DUMMY
LS1
SMT-0540-S-R
Q3
2N7002
Buzzer
R27
10k
U7
NJU6080
WallLED_R
D5
OPV332
D6
OPV332
R10
20
C23
0.1u
I=0.2/20=10mA
U6
NJU6080
WallLED_L
D3
OPV332
D4
OPV332
R9
20
C22
0.1u
I=0.2/20=10mA
C28
2.2p
R25
820K
U9A
AD8606ARM
LED4
SFH_229_FA
PD_BIAS
Wallsen_FR
C29
2.2p
R26
820K
U9B
LED3
Wallsen_L
U9C
C30
10u
C26
2.2p
R23
820K
U8A
LED1
Wallsen_FL
C27
2.2p
R24
820K
U8B
LED2
Wallsen_R
U8C
C25
10u
R21
1k
R22
47
C24
10u
PD_BIAS= 3.3*47/1047 =0.148
IC4
MP6550GG-P
PWMR-1
MotorR-1
MotorR-2
MotorSen-R
R7
2k
C14
0.47u
C15
0.1u
C16
220
C17
1u
C18
0.1u
J6
Conn_01x02_Pin
IC3
MP6550GG-P
PWML-1
MotorL-1
MotorL-2
MotorSen-L
R6
2k
C9
0.47u
C10
0.1u
C13
220
C12
1u
C11
0.1u
J5
Conn_01x02_Pin
Sheet: /
File: KOGUMA-CHAN.MkII_v2.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1
Id: 1/1