

·探測情報到推接/推達

Linux USB2 开发指南

at the I fix high light in the land in the

ik lilli i i ki dilik iki di ki di k

版本号: 1.4 发布日期; 2024.3.11

WILLIAM TO THE STATE OF THE STA





THE THE PARTY OF T

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.3.9	AWA1881	初始版本。
1.1	2023.8.14	AWA1881	更新 usbc0 及 usbc1 节点配置。
1.2	2023.11.22	AWA1927	删除 Linux-5.10 以下的区分配置。
1.3	2023.11.26	AWA1881	更新快充及 OTG 功能配置。
1.4	2024.3.11	AWA1927	更新调试节点、FAQ 等。

ALL WINDS AND THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERT

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O



Kushos	Ell Marida.	in the second se
ALLWIMER DE HILLIANDEN DE LE	Marin de la	文档密级: 秘密
- And Andrews		
"相 <del>其</del>	日 录	WHATEN.
-\$\frac{1}{2}\text{III}	- Friends	- Frank
1 前言		1
1.1 文档简介		
1.2 目标读者 1.3 适用范围		
		1
2 模块介绍	all the real state of the real	3
2.1 模块功能介绍		3
2.2 相关术语介绍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
2.3 模块硬件介绍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
2.4 模块配置介绍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.4.1 模块配置释 2.4.2 Device Tre	***	
(K)	e 配直说呀	5
	B置示例	5
	E意事项	
2.4.3 board.dts i		8
	8径定义	8
2.4.3.2 酉	3置示例	8
2.4.3.3 注	E意事项	12
2.4.4 kernel mer	nuconfig 配置说明	12
2.5 源码结构介绍	nucomig 質C直 玩好 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.6 驱动框架介绍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
3 QTG 配置与使用		21
3.1 OTG 检测原理		
3.2 OTG 功能实现		
4 KO 配置与使用	-1. T.	23
4.2 ( <del>人</del> )人(10 )人(元 )		
5 Gadget 配置与使用		26
5.1 Gadget 内核配置		
5.2 Gadget 配置流程		26
5.3 Gadget 功能切换	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27
6 端点配置与使用	Akinci.	<b>29</b> Sti <sup>rct</sup>
6.1。分配端点 fifo		26 27
6.2 定义端点方向		
6.3 设置端点属性	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A COUNTY	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	域相關性
	- N	



	ALLWIMER	RIV.	文档密级: 秘密
7	ACIN 配置方法	A REPORT OF THE PROPERTY OF TH	文档密数:秘密 <b>31</b>
&^ '8	BOOST 供电配置方法		32
Ü			A STATE OF THE STA
9	USB Standby 调试方法		33
10	调试方法		35
	10.1 调试仪器和软件工具		35
	10.2 常用内核调试接口		35
	10.2.1 USB HOST 内核i	周试接口:	35
	10.2.2 USB HOST 内核	Debugfs 接口:	36
	10.2.3 USB Gadget Tra	ce 调试接口:....................................	
	10.2.4 USB Gadget UD	C 调试接口	
	10.3 AW USB 调试节点		
	10.3.1 OTG 调试节点 .		38,
N.	10.3.2 HCI 调试节点		39
*\^			
	10.4 读写寄存器		
	10.4.1 通过 sunxi_dum	p 读写寄存器	40
	10.4.2 通过 usb node 词	英写寄存器	40
	10.5 眼图测试		
	10.5.1 USB Device 眼图		41
	10.5.2 USB Host 眼图测	」试	41
	10.6 驱动能力调节		42
11	日志分析	trens	43
11	ロ <b>らか</b> が 11.1 USB Host 日志分析	huang	
	11.2 USB Device 日志分析	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	11.2 GOD DEVICE 口心刀们.		45
12	FAQ		47
&). &),	12.1 USB 基本功能异常排查		
,	12.1.1 USB Host 基本功	]能异常排查步骤	47
	12.1.2 USB Device 基本	功能异常排查步骤	48
	12.2 USB 常见问题思路分析		48
	12.2.1 插拔设备后无法计	只别	48
	12.2.2 插入设备后反复	重连	50
	12.2.3 高速设备异常切割	奂 OHCI...................	50
	12.2.4 插入设备再启动	不识别	51
	12.2.5 休眠唤醒后设备	无法识别	51
	12.2.6 休眠唤醒后设备	枚举失败	52
	12.2.7 使用 MTP 互传数	据卡死	52 <sub></sub> th <sup>ugh</sup>
		×低	
	12.2.9 UAC 数据丢失 .		53
, A	12.2.10 USB3.0 转千兆I	· X	53 53
&X			
		A CONTROL OF THE CONT	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
		XV 13	
	Hi	板所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利	iii

//	1111	//WE	-197
( -	LLU	//NYE	<i>K</i> .
	/	~ '	V

THE THE PARTY OF T

ALLWIN	WER TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPE	文档密级:	秘密
1. XX	12.2.11 插入 OTG U 盘(3.0)无法识别。		54
	12.2.12 USB 主机功能驱动异常		54
#HEIIH	12.2.13 如何确定 USB 的枚举速率	· ALL ENDER	54
E HILL TO	12.2.14 USB 传输速率低	(4)	54
- TA	12.2.15 同样是 device 功能,为何 storage 与 adb 性能差异如此大?		55
13 附录	ŧ		56
13.1	. Gadget 配置示例		56
	13.1.1 小机做 mass storage		56
	13.1.2 小机做 cdrom		56
	13.1.3 小机做 UAC1		57
	13.1.4 小机做 UAC2		58
	13、1.5 小机做 UVC		58
	3.1.6 小机做 HID		59
	13.1.7 小机做 rndis	,	60
	13.1.8 小机做 acm		61
#[E]]Hi	13.1.9 小机做 adb	· All Ellips	61
etilitis.	13.1.10 小机做 mass storage+adb	₹ <sub>20</sub> ,	62
"米"	13.1.11 小机做 uvc+uac1		63
	13.1.12 小机做 hid+cdrom		64

13.1.13 小机做 rndis+adb

版权所有《珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

一張制作機但推進了

THE STATE OF THE PARTY OF THE P





	achusnosho	
	图	
X	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
插	图	

		文档密级:		and the state of t
	ALLWIME!	文档密级:	秘密	AT.
	ŽÝ.	播图	A STATE OF THE STA	
深圳市	图 2-1	SCSI 选项配置....................................	13	
	图 2-2		14	
	图 2-3		14	
	图 2-4	• •	15	
	图 2-5	USB Support 详细配置 2	15	
	图 2-6	USB Support 详细配置 3	15	~હ
	图 2-7		16	, langst.
	图 2-8	LICD Cup and 274000000000000000000000000000000000000	16	Tinchi
	图 2-9	USB Gadget Support 连细配置	17	<u>(())</u> T
	图 2-1	0 USB Gadget Support 详细配置	17	
X	图 2-1	1 USB Type-C Support 详细配置	18	
EIJHHEED	图 2-1	2 USB 驱动总体结构	20	
A HARLEY	图 3-1	manager 实现流程图	22	
-深圳	图 5-1	usb gadget 配直选择	26	
	图 8-1		32	
	图 9-1		34	
	图 12-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	49	
	图 17.	2. 延长唤醒时开 yhus 的时间	52	

ALLV Exhill Health He ·蒙扎斯特·特尼斯特·提升·苏特·特别。

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

THE THE PARTY OF T

版权所有 《珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

一張制作機但推進了



## 1.1 文档简介

介绍 USB 模块配置和调试方法。

## 1.2 目标读者

USB 模块开发、维护人员。

### 1.3 适用范围

表 1-1: 产品、内核版本及驱动文件

HJ	<b>71</b>				
置	和调试方法。		推掛技術機及耐地	R. Hulfolder	(S) Hall Hill I hall the last of the last
渎	者		A TANK IN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF		J. J. J. W.
维	护人员。		W. Commission of the Commissio		© HARDINE TO THE STATE OF THE S
范	围	表 1-1: 产品、		动文件	· Fritting
2.	产品名称	内核版本	驱动文件	No.	K.S.
103	T507	Linux-5.10		bsp/drivers/usb	A SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SE
	A40i	Linux-5.10	drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb	- COTAN
	A523	Linux-5.15	drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb	
	T527	Linux-5.15	drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb	
	MR527	L	dwivers / , , ala /*	ban/drivers/usb	
		Linux-5.15	gervers/usb/ \	bsp/drivers/usb	
	A527		XX.	bsp/drivers/usb bsp/drivers/usb	at clifting
			drivers/usb/*、		
	A527	Linux-5.15	drivers/usb/*、 drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb	·FE HINE WHITE THE STATE OF THE
	A527 H728	Linux-5.15 Linux-5.15	drivers/usb/*、 drivers/usb/*、 drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb bsp/drivers/usb	-Frintish diliktik
	A527 H728 T113-i	Linux-5.15 Linux-5.15 Linux-5.15	drivers/usb/*、 drivers/usb/*、 drivers/usb/*、 drivers/usb/*、	bsp/drivers/usb bsp/drivers/usb bsp/drivers/usb	-Frintish diliktik

\*注:本文档描述仅适用于 Linux-5.10 及以上的内核版本。

产品名称	EHCI1/OHCI1	EHCI2/OHCI2	EHCI3/OHCI3	USB2.0 OTG
T507	1	1	12 TI	1
A40I	1	1	0	1
A523	1	0	0	1
T527	1	0	0	1
		. [2]]		



Au	WIMER
	NO.

		J 187		
产品名称	EHCI1/OHCI1	EHCI2/OHCI2	EHCI3/OHCI3	USB2.0 OTG
MR527	1	O THE	0	1
A527	1	(10 <sup>16)</sup>	0	1
H728	1 🔆	0	0	1 🛞
T113-i	1	0	0	1
H618	1	1	1	1
A133	1	0	0	1

#### 🗓 说明

- 1. 表格中,数字1表示支持,数字0表示不支持;
- 2. 表格中,"EHCIx/OHCIx"表示该 USB 控制器集成了 EHCI 控制器和 OHCI 控制器,x 是套数,"USB2.0 OTG"表示该 SOC 支持 Host 模式 (EHCIO 和 OHCIO) 以及 Device 模式。

AC Republished the state of the 

THE THE PARTY OF T



## 2.1 模块功能介绍

USB 有主机功能和从设备功能。做主机时,能连接 U 盘、USB 鼠标等 USB 设备;做从设备时,具 有 ADB 调试等从设备功能。

AW SOC 通常内置多个 USB 控制器,不同控制器互相独立,每套 USB2.0 控制器都包含 EHCI 和 OHCI,能够向下兼容多种协议。关于每个平台的具体的 USB 套数、参数、特性、模块结构图等 请参考发布文档中 **《XXX\_User\_Manual\_Vx.x.pdf》**对应模块的描述。

## 2.2 相关术语介绍

UNUI,能够问下兼谷多	忡例以。大丁母丁平百的具体的 USB 套数、参数、特性、侯块结构图寺,
请参考发布文档中《XX	X_User_Manual_Vx.x.pdf》对应模块的描述。
2.2 相关术语:	<b>介绍</b> 表 2-1: 术语介绍
术语	说明
USB	Universal Serial Bus, 通用串行总线
OTG contract	On-The-Go
ADB ADB	Android Debug Bridge,Android 调试桥
Gadget	小配件
HCD	Host Controller Driver,主机控制器驱动
UDC	USB Device Controller, USB 设备控制器
HCI	Host Controller Interface,主机控制器接口
EHCI	Enhanced Host Controller Interface,增强型主机控制器接口
OHCI	Open Host Controller Interface,开放式主机控制器接口

### 2.3 模块硬件介绍

USB 模块使用 USB0、USB1、USB2、USB3 的形式来标记 USB 接口。

其中 USB0 默认为 OTG 口,默认使用 Micro-B/type-C 接口,其他的默认为 HOST 接口,默认使用 Type-A接口(注意,这里仅讨论 USB2.0)。烧录程序只能使用 0 口,在产品功能定义上需要注意 区别。



USB模块的配置涉及到了信号引用、pin 脚配置、供电配置等,需要结合硬件原理图,具体请参考发布文档中《XXX 硬件设计指南.pdf》对应 USB 模块的描述。

## 2.4 模块配置介绍

#### 2.4.1 模块配置释义

AW USB 相关的设备树配置列表及释义如下表所示。

Table: 配置释义

AT.	
配置。心	说明
device_type	控制器名称,如"usbc0","usbc01"·····
usb_port_type	usb0 默认的模式,仅加载 usb0 时有效。
	0: devcie only 模式;
	1: host only模式;
	2: otg 模式(device/host 自动检测切换)。
usb_detect_type	usb0 OTG role 检测源,仅 usb_port_type=2 时有效。
	0: none,不做检测;
	1:vbus/id,读取 vbus 和 id 合并检测,一般用于 micro 口;
	2:pmu,读取 pmu 寄存器检测,一般用于 type-c 口。
	3:tcpm,通过外部 CC 逻辑芯片(如 HUSB311)进行检测,一般用
SER ST.	于 type-c 口。
usb_detect_mode	usb0 OTG 状态检测模式,仅 usb_port_type=2 时有效。
	0: thread scan,线程轮询;
THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP	1:gpio interrupt,id 中断触发。
A REAL PROPERTY OF THE PROPERT	2:中断 notify,pmu 中断通知。
**************************************	(注意,此方式可以提高 OTG 的检测速度)。
usb_id_gpio	USB ID pin 脚配置,检测插入设备是 host 还是 device。
	当 usb_detect_type=pmu 时该引脚配置可删除;
	使用方法参考《Linux_gpio_ 开发指南》;
	配置参数参考具体产品的原理图。
usb_det_vbus_gpio	USB DET_VBUS pin 脚配置,用于检测 vbus 是否被拉高。
	当配置为"axp_ctrl"时,表示 axp 提供;
	使用方法参考《Linux_gpio_ 开发指南》;
Lens .	配置参数参考具体产品的原理图。
det_vbus_supply	属性引用,当 usb_det_vbus_gpio="axp_ctrl" 时,
inchi	由 PMU 模块提供节点用于引用。
drvvbus-supply	属性引用,可由 vbus 节点提供,也可由 PMU 模块提供。
usb_wakeup_suspend	USB standby 远程唤醒(满足所有条件才能真正生效)。
15 XXXX	0: super standby;

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



	1 XXXX	1: usb standby。
Š	wakeup-source	设置为唤醒源,需要配合 usb_wakeup_suspend 一起使用。
0	hci_ctrl_no	控制器编号,如 0, 1, 2
	usb_regulator_io	linux-3.10 后不再使用。
	usb_hsic_used	linux-3.10 后不再使用。
	usb_hsic_ctrl	linux-3.10 后不再使用。
	usb_hsic_rdy_gpio	linux-3.10 后不再使用。
	usb_hsic_regulator_io	linux-3.10 后不再使用
	usb_luns	linux-3.10 后不再使用。
	rndis_wceis	linux-3.10 后不再使用。
	usb_serial_unique	linux-4.9 后不再使用。
	usb_serial_number	linux-4.9 后不再使用。
	usb_host_init_state	linux-4.4 后不再使用。
	usb_drv_vbus_gpio	linux-4.9 后不再使用。
ŏ	usb_drvvbus_en_gpio	linux-5.4 后新增,用于支持 acin 方案。
\$	usb_gma340_oe_gpio	linux-5.15 后新增,用于仅支持 2.0 控制器的标准 Type-C。
	vbusin-supply	属性引用,由 PMU 模块提供。
2.4.2 Device Tree 配置说明 2.4.2.1 路径定义		

#### 2.4.2 Device Tree 配置说明

#### 2.4.2.1 路径定义

设备树中定义的是该类芯片对应于IC 规格的所有配置,设备树文件路径如下:

• linux-5.10(含 linux-5.10)之后:

32/64 位平台: bsp/configs/linux-x.x/{CHIP}.dtsi

#### □ 说明

1.linux-x.x 为内核版本,如 linux-5.10; 2.{CHIP}.dtsi 为具体芯片型号,如 sun50iw10p1.dtsi。

#### 2.4.2.2 配置示例

(以 linux-5.10 为例进行说明) 设备树配置示例参考如下所示:

USB0配置(OTG接口类型)



```
usbc0: usbc0@10 {
        device_type = "usbc0";
        compatible = "allwinner,sunxi-otg-manager";
        reg = <0x0 0x10 0x0 0x1000>;
        usb_port_type = <2>;
        usb_detect_type = <1>;
        usb_detect_mode = <0>;
 8
        usb_id_gpio;
9
        usb_det_vbus_gpio;
10
        usb_wakeup_suspend = <0>;
11
        status = "disabled";
12
    };
13
14
    udc: udc-controller@5100000 {
15
        compatible = "allwinner,sunxi-udc";
        reg = <0x0 0x05100000 0x0 0x1000>, /*udc base*/
16
17
              <0x0 0x00000000 0x0 0x100>, /*sram base*/
              <0x0 0x05200000 0x0 0x1000>; /*usb1 base, for common circuit*/
18
                                                                   INER WHITE HELDER
            <0x0 0x03001000 0x0 0x20>; /*ccmu base, for common orcuit*/
19
20
       Interrupts = <GIC_SPI 32 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; /*设备使用的中断*/
    clocks = <&ccu CLK_BUS_OTG>, <&ccu CLK_USB_PHY0>, *设备使用的时钟*/
21
        clock-names = "bus_otg", "phy";
        resets = <&ccu RST_BUS_OTG>, <&ccu RST_USB_PHY0>;
        reset-names = "otg", "phy";
        status = "disabled"; /*是否使能该设备*/
25
26
    };
27
28
    ehci0: ehci0-controller@5101000 {
29
        compatible = "allwinner,sunxi-ehci0";
30
        reg = <0x0 0x05101000 0x0 0xFFF>, /*ehci0 base*/
             <0x0 0x000000000 0x0 0x100>, /*sram base*/
31
             <0x0 0x05100000 0x0 0x1000>, /*otg base*/
32
33
             <0x0 0x07010250 0x0 0x10>, /*prcm base, for usb standby*/
             <0x0 0x03001000 0x0 0x20>, /*ccmu base, for common circuit*/
35
             <0x0 0x05200000 0x0 0x1000>; /*usb1 base, for common circuit*/
        interrupts = <GIC_SPI 30 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
36
        clocks = <&ccu CLK_BUS_EHCIO>, <&ccu CLK_USB_PHYO>;
37
        clock-names = "bus_hci", "phy";
38
        resets = <&ccu RST_BUS_EHCIO>, <&ccu RST_USB_PHYO>
39
        reset-names = "hci", "phy";
hci_ctrl_no = <0>; /*主机控制器的序列
40
41
        status = "disabled";
    };
44
    ohci0: ohci0-controller@5101400 {
        compatible = "allwinner,sunxi-ohci0";
46
47
        reg = <0x0 0x05101400 0x0 0xFFF>, /*ohci0 base*/
48
              <0x0 0x00000000 0x0 0x100>, /*sram base*/
49
             <0x0 0x05100000 0x0 0x1000>, /*otg base*/
50
              <0x0 0x07010250 0x0 0x10>, /*prcm base, for usb standby*/
51
              <0x0 0x03001000 0x0 0x20>, /*ccmu base, for common circuit*/
52
              <0x0 0x05200000 0x0 0x1000>; /*usb1 base, for common circuit*/
53
        interrupts = <GIC_SPI31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
54
        clocks = <&ccu CLK_BUS_OHCIO>, <&ccu CLK_USB_OHCIO>, <&ccu CLK_USB_PHYO>;
55
        clock-names = "bus_hci", "ohci", "phy";
56
        resets = <&ccu RST_BUS_OHCIO>, <&ccu RST_USB_PHYO>;
57
        reset-names = "hci", "phy";
58
        hci_ctrl_no = <0>;
59
        status = "disabled";
```



□说明

详细的 otg 配置及逻辑可参考 "OTG 配置" 小节。

• USB1 配置(HOST 接口类型)

```
usbc1: usbc1@11 {
        device_type = "usbc1";
        reg = <0x0 0x11 0x0 0x1000>;
        usb_wakeup_suspend = <0>;
        status = "disabled";
 6
 7
    ehci1: ehci1-controller@5200000 {
 8
        compatible = "allwinner,sunxi-ehci1";
9
        reg = <0x0 0x05200000 0x0 0xFFF>, /*ehci1 base*/
10
            <0x0 0x00000000 0x0 0x100>, /*sram base*/
11
                                                        <0x0 0x05100000 0x0 0x1000>, /*otg base*/
12
             <0x0 0x07010250 0x0 0x10>; /*prcm base, for usb standby*/
13
       interrupts = <GIC_SPI 33 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&ccu CLK BUS EHCI1>, <&ccu CLK USB PHY1>;
        clock-names = "bus_hci", "phy";
17
        resets = <&ccu RST_BUS_EHCI1>, <&ccu RST_USB_PHY1>;
18
        reset-names = "hci", "phy";
19
       hci_ctrl_no = <1>;
20
       status = "disabled";
21
    };
22
    ohci1: ohci1-controller@5200400 {
23
        compatible = "allwinner,sunxi-ohci1";
24
        reg = <0x0 0x05200400 0x0 0xFFF>, /*ohci1 base*
25
             <0x0 0x00000000 0x0 0x100>, /*sram base*/
26
27
             <0x0 0x05100000 0x0 0x1000>, /* otg base*
28
             <0x0.0x07010250 0x0 0x10>; /*prcm base, for usb standby*/
        interrupts = <GIC_SPI 34 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
29
        clocks = <&ccu CLK_BUS_OHCI1>, <&ccu CLK_USB_OHCI1>, <&ccu CLK_USB_PHY1>;
30
31
        clock-names = "bus_hci", "ohci", "phy";
       resets = <&ccu RST_BUS_OHCI1>, <&ccu RST_USB
       reset-names = "hci", "phy";
        hci_ctrl_no = <1>;
        status = "disabled";
```

#### 2.4.2.3 注意事项

- 1. 配置项 reg 最多有六个参数, 按照 index 顺序如下:
  - (1)udc/ehciX/ohciX base: 填写控制器 base 及 length;
  - (2)sram base 填写 sram base 及 length, 一般无需配置;
  - (3)otg base: 填写 USB0 的 udc base 及 length, USB0 无需配置;
  - (4)prcm base: 仅部分平台(如 sun50iw9、sun50iw10)需要配置,其他平台一般无需配置;
  - (5)ccmu base: 仅部分平台(如 sun50iw9、sun50iw10)需要配置,其他平台一般无需配置;
  - (6)usb1 base: 仅部分平台(如 sun50iw9、sun50iw10)需要配置,其他平台一般无需配置;

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

-



⑺usbc0 和 usbc1 节点 reg 属性: 需要配置,修复编译警告,便于 Android 平台序列化。

#### 2.4.3 board.dts 配置说明

#### 2.4.3.1 路径定义

board.dts 用于保存每一个板级平台的设备信息(如 demo 板,perf1 板等),里面的配置信息会 覆盖上面的 Device Tree 中 dtsi 默认配置信息。不同 IC、版型及内核版本对应的 board.dts 具体路 径如下。

device/config/chips/IC/configs/{BOARD}/\${内核版本}/board.dts

#### 2.4.3.2 配置示例

• Vbus 配置

```
Republished the state of the st
                         reg_usb1_vbus: usb1-vbus {
2
                                                      compatible = "regulator-fixed";
3
                                                     regulator-name = "usb1-vbus";
4
                                                     regulator-min-microvolt = <5000000>;
5
                                                     regulator-max-microvolt = <5000000>;
6
                                                     regulator-enable-ramp-delay = <1000>;
 7
                                                      gpio = <&r_pio PL 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 8
                                                      enable-active-high;
```

●√USB0 配置

```
&usbc0 {
        device_type = "usbc0";
 3
        usb_port_type = <0x2>;
 4
        usb_detect_type = <0x1>;
        usb_detect_mode = <0x0>;
        usb_id_gpio = <&pio PH 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        enable-active-high;
8
        usb_det_vbus_gpio = "axp_ctrl";
9
        det_vbus_supply = <&usb_power_supply>;
10
        usb_wakeup_suspend = <0>;
11
        status = "okay"; x
12
    };
13
14
    &udc {
15
        det_vbus_supply = <&usb_power_supply>
16
        status = "okay";
17
```



```
&ehci0 {
         drvvbus-supply = <&reg_drivevbus>;
20
         status = "okay";
2$
     };
23
24
     &ohci0 {
25
         drvvbus-supply = <&reg_drivevbus>;
26
         status = "okay";
27
```

#### • USB1 配置

```
&usbc1 {
                                                                     device_type = "usbc1";
       2
       3
                                                                     usb_wakeup_suspend = <0>;
                                                                     status = "okay";
       4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        INER WHITH THE PARTY OF THE PAR
       5
                                    };
       6
         7
                                    &ehci1 {
                                                                     drvvbus-supply = <&reg_usb1_vbus>;
                                                                      status = "okay";
10
                                    };
11
12
                                     &ohci1 {
13
                                                                     drvvbus-supply = <&reg_usb1_vbus>;
14
                                                                     status = "okay";
15
                                    };
```

#### ₩ 说明

若使用 usb standby 模式,需同时满足以下条件:

- 1、IC 支持远程唤醒、具体参考 IC 对应的《XXX\_User\_Manual\_Vx.x.pdf》;

#### ● 快充及 OTG 功能配置

HUSB311 外挂 CC 芯片部分配置:

```
&twi5 {
1
2
      husb311: husb311@4e {
3
         compatible = "hynetek,husb311"; /* 设备匹配名,对应Type-C PD控制器的型号。 */
4
         reg = <0x4e>; /* HUSB311芯片的I2C地址。 */
5
         interrupt-parent = <&r_pio>;
6
         husb311,intr_gpio = <&r_pio PL 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* CC Logic的中断pin,根据中断触发TCPM状态机。 */
         power_gpios = <&r_pio PL 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* 可以不配置, D10板型与LT7911D共用TWI总线, 手动开启避免
        被拉低。 */
8
         vbus-supply = 《kreg_qc_drivevbus>; /* VBUS输出的开关,根据CC状态通过 egulator框架设置Vbus的开启和关闭。
         det_usb_supply = <&charger_power_supply>; /* 通过TCPC的ops在的握手过程中进行电压和电流的设置,实现快
9
        充等功能。*/
         aw,vbus-debounce-quirk; /* 用于规避UGREEN的CD275适配器来接入电源时连接到HUSB311导致反复对外放电异
10
         aw,vbus-tryon-debounce = <1200>; /* Vbus开启与上文关闭的时间差。 */
11
         aw,vbus-check-debounce = <600>; /* Vbus关闭与上次开启的时间差。 */
```



```
/* aw,vbus-wakeup-quirk;用于配置HUSB311是否能唤醒SoC。 */
13
           /* aw,port-reset-quirk;用于配置HUSB311唤醒SoCA是否进行复位。 */
14
          aw,otg-detect-quirk;
          status = "okay";
17
18
          ports {
19
              #address-cells = <1>;
20
              #size-cells = <0>;
21
22
              port@0 {
23
                 reg = <0>;
24
                 usbc0_role_sw: endpoint@0 {
25
                    remote-endpoint = <&usbc0_role_switch>; /* 使用port描述, husb311与远程usbc0 manager关联,用
        于实现OTG角色切换。*/
26
27
              };
28
          };
29
30
          usb_con: connector {
              compatible = "usb-c-connector"; /* 设备匹配名,USD连接器的型号,一般有A、B、C。 */
31
32
              label = "USB-C"; /* 标签,标注当前USB口为C口。
              data-role = "dual"; /* 数据传输方向: dual: 双向, host/device: 主机/从机。*/
              power-role = "dual"; /* 充电/供电方向: dual. 双向, sink/source: 充电/放电。*/
              try-power-role = "sink"; /* 优先匹配充金/供电方向, sink/source: 充电/放电; 对于DP设备误识别
          "source" 。 */
              op-sink-microwatt = <1000000>; 承最小充电功率。 */
37
              slow-charger-loop; /* 匹配档位时,是否从最低默认档位开始。
              //pd-disable;
38
              //typec-power-opmode = "default";
39
              sink-pdos = < PDO_FIXED(5000, 500, (0x1 << 29)|(0x1 << 25)|
40
                        PDO_VAR(5000, 5000, 2000)
41
                         PDO_VAR(9000, 9000, 2000)
42
43
                        PDO_VAR(12000, 12000, 3000)
                        PDO_VAR(15000, 15000, 3000)
45
                        PDO_VAR(20000, 20000, 2250)
                        >; /* 配置充电档位,例子中配置的档位如下:默认档、5V 0.5A,档1:5V 2A,档2:9V 2A。*/
46
              source-pdos = < PDO_FIXED(5000, 500, (0x1<<29)|(0x1<<25))
47
                           PDO_VAR(5000, 5000, 1200) >; /* 配置放电挡位,例子中配置的档位如下:默认档:5V 0.5A,档
48
               * fixme *
49
50
              sink-vdos = <0xd1002e99 0x00 0x03110000>; /*定义VDO消息,使TCPM框架可以获取caps。*/
              sink-vdos-v1 = <0xd1002e99 0x00 0x03110000>; /* 定义VDO v1消息。*/
              altmodes {
                 #address-cells = <1>;
                 #size-cells = <0>;
56
57
                 altmode@0{
                    reg = <0>;
58
59
                    svid = <0xff01>; /* 用于识别配件模式altmode为DP。*/
60
                    vdo = <0xffffffff >; /* 定义VDO消息,用于displayport.c加载驱动。*/
61
                 };
62
              };
63
64
                #address-cells = <1>;
65
66
                 #size-cells = <0>;
67
                 port@0 {
```

```
ALLWIMER OF THE THE
                       reg = <0>;
                       usbc2_orien_sw: endpoint {
                           remote-endpoint = <&usbdp_orientation_switch>;
                       };
                   };
                   port@1 {
76
                       reg = <1>;
77
                       dp_altmode_mux: endpoint {
78
                           remote-endpoint = <&usbdp_dp_altmode_mux>;
79
80
                   };
81
82
               };
83
            };
84
        };
85
    };
```

#### USBC0 节点部分配置:

```
&usbc0 {
       usb-role-switch; /* 用于USB Manager识别是否通过Type, C框架进行DRD切换。*/
        port {
           #address-cells = <1>;
           #size-cells = <0>;
           usbc0_role_switch: endpoint@0 {
               remote-endpoint = <&usbc0_role_sw>; /* 使用port描述,USB Manager与远程husb311关联,用于实现OTG角
8
9
           };
10
       };
11
    };
12
    &usbc0 {
13
14
        device_type = "usbc0";
15
        usb_port_type = <0x2>;
        usb_detect_type = <0x3>; /* 用于配置USB Manager使用TCPM的方式进行OTG逻辑切换。 */
16
17
        usb_detect_mode = <0x0>;
18
        usb@id_gpio;
19
       usb_det_vbus_gpio = "axp_ctrl";
20
       det_vbus_supply = <&usb_power_supply>;
        usb_regulator_io = "nocare";
        usb_wakeup_suspend = <1>;
        usb_luns = <3>;
24
        usb_serial_unique = <0>;
25
        usb_serial_number = "20080411";
26
       rndis_wceis = <1>;
27
        wakeup-source;
28
        status = "okay";
29
    };
30
31
    &udc {
32
        det_vbus_supply = <&usb_power_supply>;
33
        status = "okay";
34
    };
35
36
    &ehci0 {
        drvybus-supply = <&reg_drivevbus>; /* 可以不配置, Vbus由husb311的vbus-supply节点进行管理。 */
37
38
        status = "okay";
39
```



```
41 &oncio {
42 drvvbus-supply = <&reg_drivevbus>; /* 可以不配置,Vb\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha\s\alpha
```

#### ₩ 说明

- 1、若不使用 PD 快充模式,需同时添加以下配置: pd-disable;和 typec-power-opmode = "default";。
- 2、使用 HUSB311 进行 USB0 口的 OTG 切换需要将usb\_detect\_type属性配置为 3,用于 otg manager 驱动向 TCPM 框架注册 role switch 描述符;
- 3、对于此配置,一般需要由 husb311 管理 Vbus,ehci0 和 ohci0 的 drvvbus-supply 不必配置。

#### 2.4.3.3 注意事项

- 1. usb det\_vbus\_gpio 有两种配置方式:
- 当配置为 axp\_ctrl 控制时,需要添加 det\_vbus\_supply 属性,引用的节点由 ₽MU 模块提供。

```
usb_det_vbus_gpio = "axp_ctrl"; //添加至usbc0节点
det_vbus_supply = <&usb_power_supply>; //添加至udc节点
```

• 当配置为 gpio 控制时,只需要直接配置即可。

```
usb_det_vbus_gpio = <&pio PH 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //添加至usbc0节点
```

2. drvvbus-supply 属性引用有两种来源,可通过引用 Vbus 或 PMU 模块提供的节点完成。

```
PMU引用:
drvvbus-supply = <&reg_drivevbus>; //添加至ehciX/ohciX节点
Vbus引用:
drvvbus-supply = <&reg_usb1_vbus>;//添加至ehciX/ohciX节点
```

3. 一般在 dtsi 中应该将 status 置为 "disabled",在板级配置中置为 "okay"。


#### 2.4.4 kernel menuconfig 配置说明

在 SDK 根目录下,执行./build.sh menuconfig, 进入配置主界面;

- 执行以下操作(直接按 "/"即可进入搜索)。
  - (1) 搜索 "CONFIG\_USB\_SUPPORT",并打开配置项(USB 功能依赖项);
  - (2) 搜索 "CONFIG USB",并打开配置项(Host 驱动依赖项);
  - (3) 搜索 "CONFIG\_USB\_GADGET",并打开配置项(Device 驱动依赖项);
  - (4) 按照下面指示开启对应的配置。
  - 注: 该步骤已配的后续无需再重复配置。





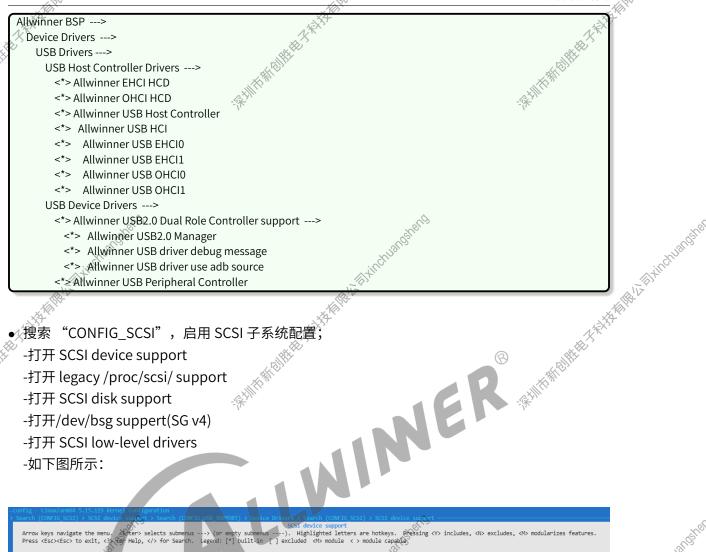

● 搜索 "CONFIG\_SCSI",启用 SCSI 子系统配置

-打开 SCSI device support

-打开 legacy /proc/scsi/ support

-打开 SCSI disk support

-打开/dev/bsg suppert(SG v4)

-打开 SCSI low-level drivers

-如下图所示:



图 2-1: SCSI 选项配置

• 选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





图 2-2: Device Drivers 选项配置



图 2-3: USB Support 选项配置

• 打开如下五张图所示的详细配置,如下图所示。

THE THE PARTY OF T

- FRANKARINE HER PROPERTY OF THE PROPERTY OF T 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





```
24 Halling Variation of the Control 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24 Halla Mark Land Hard State of the State o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Colorts CExit > CHelp > CSave > CLORDS COLOR STATE OF THE STATE OF THE
```

#### 图 2-4: USB Support 详细配置 1

```
Arrow keys navigate the menu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               **HET_Support for debug capability

Support for additional Reness xHCI controller with

Generic xHCI driver for a platform device

HCI HCD (USB 2.0) support

Improved Transaction Translators scheduling

Support for Freescale on-chip HHCI USB controller

Generic EHCI driver for a platform device

MUZIGHE HCD support

1SP116K HCD support

1SP116K HCD Support

GHCI HCD (USB 1.1) support

(HCI Support FOT-Dus USB controllers)

Generic OHCI driver for a platform device

(HCI HCD (Most Intel and VIA) support

1,011HS HCD support

1,011HS HCD support

1,011HS HCD support

1,011HS HCD support

HCD test model support

HCD test model support

HCD test model support

***USB Device Class drivers ****
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              < Help >
```

#### 图 2-5: USB Support 详细配置 2

```
FRANK AND THE PARTY AND THE PA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <N> modularizes features. Press <Esc> to exit, <>> for Help, </> for Search. Legend: [*] builthin [ ] excluded <N> modular <>> modular capable
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   USB Modem (CDC ACM) support
USB Printer support
USB Printer support
USB Vireless Device Management support
USB Test and Measurement Class support
*** NOTE: USB STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may ***
*** NOTE: USB STORAGE Help for more info ***
USB Mass Storage support
USB Mass Storage support
USB Mass Storage support
Realtek Card Reader support
Realtek Card Reader support
Realtek Card Reader support
Stafab Compact Flash Reader support
Freecom USB/ATAPI Bridge support
ISD-200 USB/ATAPI Bridge support
USBAT/USBAT02-based storage support
SanDisk SDR-80 (and other SmartMedia, including DPCN) support
SanDisk SDR-80 (and other SmartMedia, including DPCN) support
Lexar Jumpshot Compact Flash Reader
Clympus MMSB-10/Fuji DPC-RI support
Support OneTouch Button on Maxtor Hand Drives
Support for Rio Kama music player
SAT comulation on Cypress USB/ATA Bridge with ATACE
USB ENE card reader support
The state of the s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         The state of the s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Celect> < Exit > < Help > Wave >
```

图 2-6: USB Support 详细配置 3

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





图 2-7: USB Support 详细配置 4



图 2-8: USB Support 详细配置 5

• 选择 USB Gadget Support,进入下一级配置,如下图所示。

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

- FRANKARINE HER PROPERTY OF THE PROPERTY OF T 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



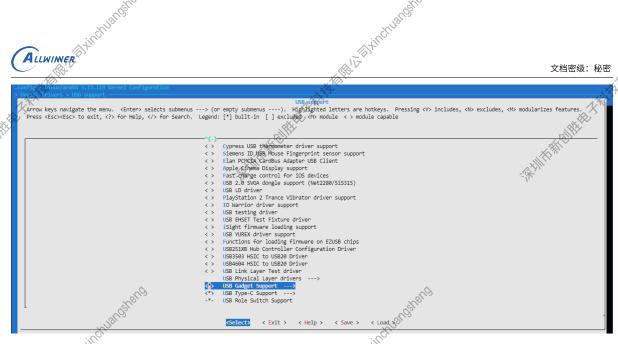


图 2-9: USB Gadget Support 选项配置

打开下图的选项,并在对应配置中打开所需的功能性配置,如:需要存储功能时,需打开下图中的 "mass storage"配置,如下图所示。

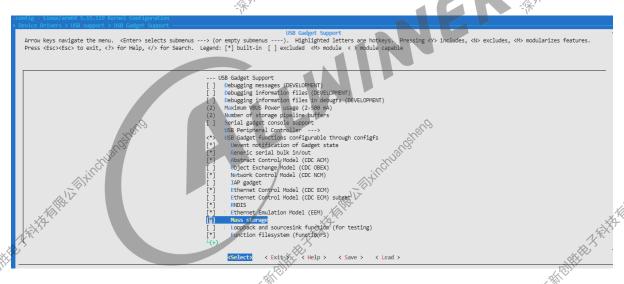


图 2-10: USB Gadget Support 详细配置

● 若需支持 MTP PTP 等功能需开启 TYPEC 配置,返回上一级,即 USB support,进入 USB Type-C Support, 并打开下图选项, 如下图所示:



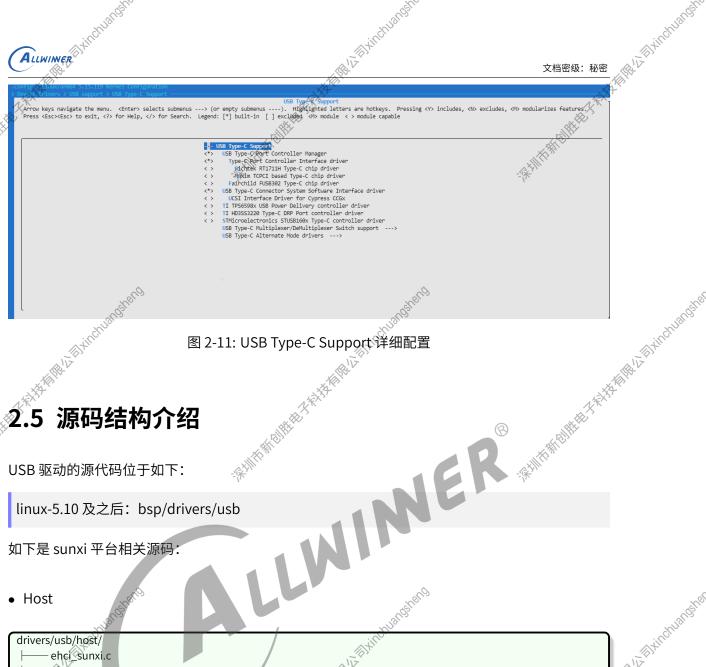


图 2-11: USB Type-C Support 详细配置

## 2.5 源码结构介绍

USB 驱动的源代码位于如下:

linux-5.10 及之后: bsp/drivers/usb

如下是 sunxi 平台相关源码:

Host

drivers/usb/host/ ehci\_sunxi.c ohci\_sunxi.c sunxi\_hci.c sunxi\_hci.h

• UDC 和 Manager

drivers/usb/sunxi\_usb/ - include sunxi\_hcd.h sunxi\_sys\_reg.h sunxi\_udc.h sunxi\_usb\_board.h sunxi\_usb\_bsp.h sunxi\_usb\_config.h sunxi\_usb\_debug.h sunxi\_usb\_typedef.h Kconfig Makefile manager usbc0\_platform.c usbc\_platform.h

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利






## 2.6 驱动框架介绍


-FAMILIAN AND THE PARTY AND TH

Linux 内核提供了完整的 USB 驱动程序框架。USB 总线采用树形结构,在一条总线上只能有唯一 的主机设备。Linux 内核从主机和设备两个角度观察 USB 总线结构。下图是 Linux 内核从主机和设 备两个角度观察 USB 总线结构的示意图。

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



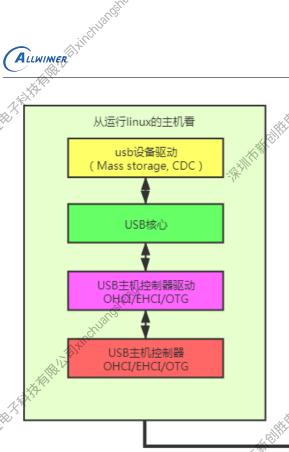

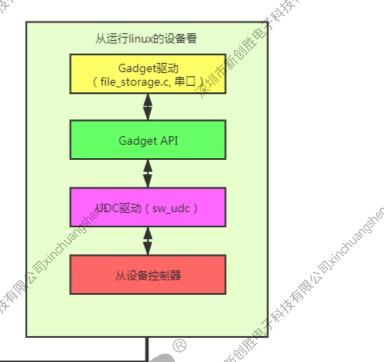

USB总线

## Linux usb驱动总体结构

图 2-12: USB 驱动总体结构

USB 子系统主要任务包括:

- a. 注册和管理设备驱动;
- ,由寻 .. 内核中表现设 d. 与设备交互。 b. USB 设备寻找驱动,并初始化和配置设备;
  - c. 内核中表现设备的树形结构;

THE THE PARTY OF T

Exhill Held Held Feet And State of the State

White I have been a superior of the state of 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- Fill the state of the state o



# 3 OTG 配置与使用

OTG(On-The-Go)通过 "ID" 确定设备,使得接口既能充当 HOST,亦能充当 DEVICE。在 AW IC 设计中,默认 USB0 为 OTG 接口。

## 3.1 OTG 检测原理

OTG 功能主要通过检测 ID 以及 det\_vbus 的高低来确认加载 host 驱动还是 device 驱动。其中,根据版型的不同,检测方式也可以个性化定制,可以通过 dts 中的 usb\_port\_type、usb\_detect\_type、usb\_detect\_mode、usb\_id\_gpio、usb\_det\_vbus\_gpio 来配置,具体参考模块配置释义小节。

OTG 设备识别是根据 VBUS 和 ID 的状态来决定的。对应的 usb0 的状态功能如下表所示:

表 3-1: OTG 组合检测状态

## 3.2 OTG 功能实现

OTG 功能的实现源码位于如下,OTG 功能是依赖于 manager 驱动来实现的。

/drivers/usb/sunxi\_usb/manager

关于 manager 驱动的具体流程如下图所示:

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

ALLWIMER HITCHIRALS IN 开始 获取端口类型参数 usb\_port\_type port\_type William Ballette Like the Market of the State of the Stat 获取端口检测方式参数 usb\_detect\_type 深圳桁梯伺服推升标准 获取端口检测模式参数 usb detect mode Detect\_mode 中断触发 线程轮询 新建线程 注册中断 新建线程 usb\_id\_irq usb\_pmu\_scan\_thread ID&VBUS 加載device驱动 Null 加載host驱动 加载device驱动 卸載所有驱动 加载host驱动 结束 图 3-1: manager 实现流程图

THE THE PARTY OF T



# 4 KO 配置与使用

Linux 内核模块分为两种形态,一种是静态编译到内核,一种是通过 insmod 动态加载,通过在 menuconfig 中配置就能够实现。按照 **kernel menuconfig 配置说明**小节中的配置方式(配置为 Y),就是配置为静态编译。本章节主要介绍动态加载,即将模块配置为 M,再通过 insmod 对应 的 ko 文件来实现加载。

## 4.1 模块 KO 配置

下面以 linux5.10 内核为例,介绍 USB 模块 ko 化配置。

步骤1:选择板型;

./build.sh config

步骤 2: 打开内核配置菜单界面,将 USB 模块相关项配置为 M(能改尽改),注意 CON-FIG\_USB\_GADGET 以及 CONFIG\_USB\_CONFIGFS 要保持 Y(其他模块对此存在依赖);

./build.sh menuconfig

#### 修改后的设置项参考如下:

CONFIG\_USB=y CONFIG\_USB\_EHCI\_HCD=m CONFIG\_USB\_EHCI\_HCD\_SUNXI=m CONFIG\_USB\_OHCI\_HCD=m CONFIG\_USB\_OHCI\_HCD\_SUNXI=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_HCD=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_HCI=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_EHCI0=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_EHCI1=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_EHCI2=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_OHCI0=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_OHCI1=m CONFIG\_USB\_SUNXI\_OHCI2=m CONFIG\_USB\_STORAGE=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_REALTEK=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_DATAFAB=m CONFIG USB STORAGE FREECOM=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_ISD200=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_USBAT=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_SDDR09=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_SDDR55=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_JUMPSHOT=m CONFIG\_USB\_STORAGE\_ALAUDA=m

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



```
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=m
CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=m
CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=m
CONFIG_USB_UAS=m
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=m
CONFIG_USB_CONFIGFS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
CONFIG_USB_SUNXI_USB=m
CONFIG_USB_SUNXI_USB=m
CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=m
CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=m
CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=m
CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=m
CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=m
```

步骤 3: 将修改好的配置保存到配置文件中。

./build.sh saveconfig

## 4.2 模块 KO 使用

步骤 1:编译、烧录、启动,进入如下目录(不同版本文件路径可能会有轻微差异);

/lib/modules/5.10.149

步骤 2: 手动 insmod 以下 ko 文件 (顺序有先后要求)。

```
// 公共部分:
insmod usb-common.ko
insmod usbcore.ko
insmod ehci-hcd.ko
//基础模块
insmod sunxi-hci.ko
insmod ehci-hcd.ko
insmod ehci-sunxi.ko
insmod ohci-hcd.ko
insmod ohci-sunxi.ko
insmod sunxi_usb_udc.ko
insmod sunxi_usbc.ko
// U盘功能
insmod uas.ko
insmod usb-storage.ko
insmod ums-realtek.ko
insmod ums-datafab.ko
insmod ums-freecom.ko
insmod ums-isd200.ko
insmod ums-usbat.ko
insmod ums-sddr09.ko
insmod ums-sddr55.ko
insmod ums-jumpshot.ko
insmod ums-alauda.ko
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



insmod ums-karma.ko insmod ums-cypress.ko insmod ums-eneub6250.ko

ALL MARKET AND A SHIP THE REPORT OF THE PARTY OF THE PART Exhilly the state of the state Exhill Held Held Feet And State of the State

THE THE PARTY OF T



# 5 Gadget 配置与使用

Gadget 是指具有 USB 设备控制器的 USB 设备,根据具体的功能配置,连接到 PC 后可以作为 mass storage、uac 等设备。Linux 有原生 gadget 框架,通用的配置流程可参考下文。

# 5.1 Gadget 内核配置

需在"USB functions configurable through configurable" 下选择需要的功能。

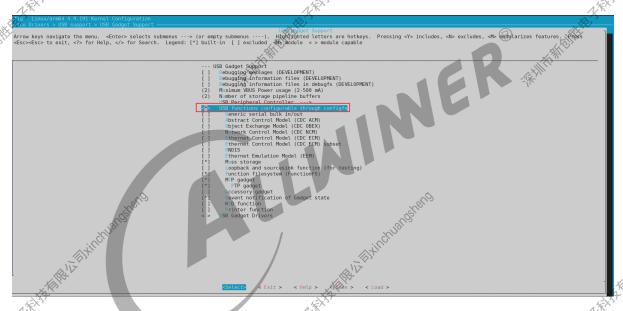


图 5-1: usb gadget 配置选择

## 5.2 Gadget 配置流程

Linux 使用 configfs 框架实现 composite gadget 功能。具体流程如下:

• 挂载 configs:

mount -t configfs none /sys/kernel/config

挂载完成之后在/sys/kernel/config 目录下就会生成 usb\_gadget/目录。

● 建立 gadgets:



mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

创建 $_{\mathrm{gl}}$ /目录之后,该目录下会生成很多配置目录,这里的 $_{\mathrm{gl}}$ 表示 gadget 1,一个 UDC 对应一个 gadget,如果你的 SOC 上有多个 gadget,可以创建多个 $_{\mathrm{gx}}$ 目录。

• 写入 gadget 的 PID、VID、序列号等信息:

echo "VID" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor echo "PID" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409 echo "manufacturer" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409/manufacturer echo "product" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409/product

• 建立 gadget 相关配置 configurations

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1
echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes
echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower
mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

• 建立功能 functions

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/<name>.<instance name>

- : function name: 任意字符串
- 建立功能和配置的链接

In -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/<name>.<instance name> /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c

• 使能 gadget


echo <udc name> > UDC

常见 Gadget 功能的配置方式见附录。

## 5.3 Gadget 功能切换

如果系统中已经配置了某个 gadget 功能,此时要配置另一个功能,需要先将上一功能清理干净。 AW 系统中默认启动执行 adb 配置脚本,因此这里以清理 adb 功能为例进行说明。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



//停止守护进程 ./etc/adb\_conf.sh stop

//清理相关功能链接

rm -fr /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/ffs.adb

//取消挂载

umount /sys/kernel/config

执行以上操作,正常关闭 adb 后,根据需要的 gadget 功能,参考【附录】章节进行配置即可。

Authorite Belle in the Contract of the Contrac

a Afrik Afrika la li kinchuarush.

HA TENTON



# 6 端点配置与使用

在 Gadget 配置使用过程中,可能出现端点的默认配置方式无法满足需求的情况,故需对端点进行修改满足需求。可参考现有的端点进行修改。譬如将批量端点改成中断端点,参考现有的中断端点进行修改即可。改动内容包括端点 fifo 大小,端点属性,端点方向。

## 6.1 分配端点 fifo

通过 drivers/usb/sunxi\_usb/include/sunxi\_udc.h 文件下的 ep\_fifo 结构体数组来定义端点的 fifo 分配。

- name: 端点名称;
- fifo\_addr: 端点在 fifo 中的起始地址,通过上一端点的 fifo\_addr+fifo\_size 得出;
- fifo\_size:端点分配的 fifo 大小,一般与协议中规定的传输类型长度一致;
- double\_fifo: 是否启动双 fifo 功能,若启用,fifo\_size 需要填写 double\_fifo 分配的长度。

```
以8k平台为例:
static const struct sw_udc_fifo ep_fifo[] = {
    /*name, fifo_addr, fifo_size, double_fifo*/
    {ep0name, 0, 512, 0},
    {ep1in_bulk_name, 512, 1024, 1},
    {ep2out_bulk_name, 2560, 1024, 1},
    {ep2out_bulk_name, 3584, 1024, 1},
    {ep3_iso_name, 4608, 1024, 0},
    {ep4_int_name, 5632, 512, 0},
    {ep5in_bulk_name, 6144, 1024, 1},
    {ep5out_bulk_name, 7168, 1024, 1},
};
```

#### 6.2 定义端点方向

通过 drivers/usb/sunxi\_usb/include/sunxi\_udc.h 文件下的 ep\_fifo\_in、ep\_fifo\_out 结构体数组来定义端点的 fifo 分配。

修改了 ep\_fifo 的 name 属性后(如果修改了 in/out 或控制类型),则需要将对应的 in 端点和 out 端点分类更新,相应改动如下。



```
/**

* ep_fifo_in[i] = {n} i: the physic ep index, n: ep_fifo's index for the ep

* eg: ep_fifo_in[2] = {3} ===> ep2_in is in ep_fifo[3]

* ep3_iso_name and ep4_int_name cannot be tx or nx simultaneously.

*/

static const int ep_fifo_in[] = {0, 1, 3, 5, 6, 7};

static const int ep_fifo_out[] = {0, 2, 4, 5, 6, 8};

};
```

#### ₩ 说明

查看 ep\_fifo 表来确认方向,参考流程如下:

- 1) ep0 为控制传输,单独使用端点 0 传输,in/out 均占用,端点 0 同时加入 ep\_fifo\_in/ep\_fifo\_out;
- 2) ep1 为批量传输,占用 1/2 端点分别 in/out,端点 1 加入 ep\_fifo\_in,端点 2 加入 ep\_fifo\_out;
- 3) ep2 为批量传输,占用 3/4 端点分别 in/out,端点 3 加入 ep\_fifo\_in,端点 4 加入 ep\_fifo\_out;
- 4) ep3 为同步传输,占用 5 端点 in/out,端点 5 同时加入 ep\_fifo\_in/ep\_fifo\_out;
- 5) ep4 为中断传输,占用 6 端点 in/out,端点 6 同时加入 ep\_fifo\_in/ep\_fifo\_out;
- 6) ep5 为批量传输,占用 7/8 端点分别 in/out,端点 7 加入 ep\_fifo\_in,端点 8 加入 ep\_fifo\_out。

#### 6.3 设置端点属性

通过 drivers/usb/sunxi\_usb/udc/sunxi\_udc.c 文件下的 sunxi\_udc 结构体数组来配置端点,修改了上述的端点属性之后,也需要同步修改端点的配置。

```
.ep[2] = {
    .num = 1,
    .ep = {
        .name = ep1out_bulk_name,
        .ops = &sunxi_udc_ep_ops,
        .maxpacket = SW_UDC_EP_FIFO_SIZE,
        .maxpacket_timit = SW_UDC_EP_FIFO_SIZE,
        .caps = USB_EP_CAPS(USB_EP_CAPS_TYPE_BULK,
        USB_EP_CAPS_DIR_OUT),
    },
    .dev = &sunxi_udc,
    ibEndpointAddress = (USB_DIR_OUT | 1),
        .bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_BULK,
    },
```

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



# ACIN配置方法,根据

对于 AXP2202 的方案,硬件设计上可能会支持 ACIN,原理图及相关详细说明参考《Linux\_PMIC\_ 开发指南》FAQ部分的"ACIN 属性配置"章节。

USB 驱动需要配置 USB0-DRVVBUS-EN 引脚,在 usbc0 节点增加如下配置即可:

usb\_drvvbus\_en\_gpio = <&pio PH 7 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>; enable-active-high;

不配置时打印如下信息:

get drvvbus-en is fail, 22

• 添加空属性 usb\_drvvbus\_en\_gpio 时打印如下信息:

get drvvbus-en is fail, 84

• 加载 host 驱动获取 gpio 成功时无额外打印,gpio request 失败时打印如下信息:

hci: request ohci0-controller gpio:231



# BOOST 供电配置方法

对于 AXP2202 的方案的非 USB0 口,常常需要给外设提供 5V 供电,但 PMU 在充电状态不能开启 BOOST,因此需要通过外部 IO 检测是否有外设接入,从而动态使能 vcc-5v,也能有效降低功耗, 常见的电路设计如下图。

步骤 1:在 usbc1 节点增加如下配置,其中 usb\_id\_gpio 的作用类似于 USB0 口的 ID pin,故沿用 以往的叫法,此处则是指 KD-EINT pin 脚。

usb\_id\_gpio = <&r\_pio PL 10 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>; enable-active-high;

步骤 2:在 ehci1 和 ohci1 节点增加如下配置:

vbusin-supply = <&reg\_vmid>;

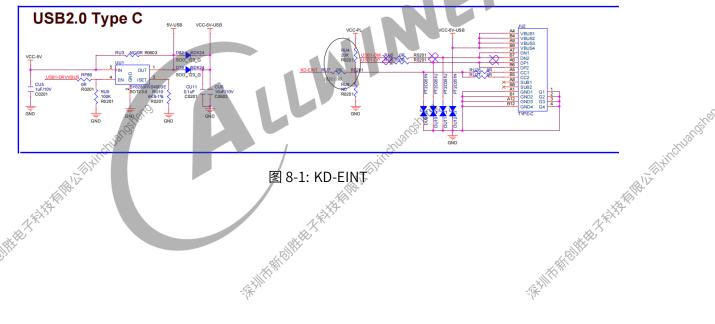


图 8-1: KD-EINT

ith Thirty light a liking tung shore



# 9 U

# USB Standby 调试方法

对于支持 **usb2** 鼠标点击唤醒的场景,在 5.10 以后的内核版本,为符合 Android 的 GKI 要求,不能够直接修改内核源码。

目前的应对策略为:

- Android 场景:通过 VendorHook 进行支持,详细实现可参考 **sunxi-vendor-hooks.c** 的sunxi\_usb\_new\_device\_added接口,其主要原理为在非 RootHub 设备接入时遍历其接口描述符,若确认为鼠标则调用device\_init\_wakeup重新初始化唤醒源。
- Linux 场景:对于 Tina 等,若无 GKI 要求、则可以通过直接修改内核源码进行支持,修改方法如下:

```
diff --git a/drivers/hid/usbhid/hid-core.c b/drivers/hid/usbhid/hid-core.c
index be4c731aaa65..d3a6755cca09 100644
--- a/drivers/hid/usbhid/hid-core.c_
+++ b/drivers/hid/usbhid/hid-core.c
@@ -1189,6 +1189,14 @@ static int usbhid_start(struct hid_device *hid
       device_set_wakeup_enable(&dev->dev, 1);
     * NOTE: enable remote wakeup by default for all mouse devices
     * supporting the boot protocol.
    if (interface->desc.bInterfaceSubClass == USB_INTERFACE_$UBCLASS_BOOT &&
     interface->desc.bInterfaceProtocol == USB_INTERFACE_PROTOCOL_MOUSE)
        device_set_wakeup_enable(&dev->dev, 1);
    mutex_unlock(&usbhid->mutex);
   return 0;
diff --git a/drivers/hid/usbhid/usbmouse.c b/drivers/hid/usbhid/usbmouse.c
index 3fd93c2e4f4a..2fbc3f49e420 100644
--- a/drivers/hid/usbhid/usbmouse.c
+++ b/drivers/hid/usbhid/usbmouse.c
@@ -188,6 +188,7 @@ static int usb_mouse_probe(struct usb_interface *intf, const struct usb_device_i
       goto fail3;
   usb_set_intfdata(intf, mouse);
   device_set_wakeup_enable(&dev->dev, 1);
   return 0;
fail3:
```

当然,也可以通过 SYSFS 下的调试节点手动使能鼠标的唤醒源,操作方法如下:

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 9-1: 修改节点支持鼠标休眠唤醒

测试指令为: (注,其路径与设备枚举时的具体路径有关)

cat /sys/bus/usb/devices/usb4/4-1/power/wakeup echo enabled > /sys/bus/usb/devices/usb4/4-1/power/wakeup

THE THE PARTY OF T

ALLWINER R. Filler Hills of the state of the Exhill Held Held Feet And State of the State ·探扎所將ONEE A A A BANGER

> TONE THE TENED T 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- Fill the state of the state o



# 10 调试方法

# 10.1 调试仪器和软件工具

- 万用表:用于简单的电压测试,如测量 USB VBUS,OTG\_ID,USB PHY 供电等。
- 高带宽的示波器: 用于测量 USB 眼图信号质量、USB 充电检测和握手信号、USB VBUS 电压塌陷等。
- USB 电流计:用于直观显示 HOST 口对外供电是否正常,电流属性如何等。
- USB 协议硬件分析仪:用于抓取 USB 总线数据包,分析 USB 通信协议,定位问题。
- Windows 工具: BusHound 软件用于抓取 USB 总线数据包的工具; Usbview 软件用于查看 USB 设备的详细描述符信息。
- Linux 工具: usbmon 用于抓取 USB 总线数据包的工具,是 linux 内置的 usb 抓包工具; wirshark 用于解析 usbmon 抓取到的数据。lsusb 用于查看 USB 设备的详细描述符信息。
- 关于 usbmon 的使用方法,请参考内核如下文档:

内核文档: Documentation/usb/usbmon.rst;

# 10.2 常用内核调试接口

# 10.2.1 USB HOST 内核调试接口:

查看系统支持 USB Host 设备驱动

/sys/bus/usb/drivers # ls

cdc\_acm ums-cypress ums-karma ums-usbat usbhid
hub ums-datafab ums-onetouch ums\_eneub6250 uvcvideo
option ums-freecom ums-realtek usb
uas ums-isd200 ums-sddr09 usb-storage
ums-alauda ums-jumpshot ums-sddr55 usbfs

● 查看 USB Host 端口枚举的设备信息

### 以 003 BUS 为例:

/sys/bus/usb/devices # ls 1-9:1.0 3-0:1.0 3-1.4 3-1:1.0 usb1 usb3 2-0:1.0 3-1 3-1.4:1.0 4-0:1.0 usb2 usb4



/sys/bus/usb/devices # cd 3-1 /sys/devices/platform/soc@3000000/4200000.ehci1-controller/usb3/3-1#ls power 3-1.4 busnum 3-1:1.0 configuration product authorized descriptors quirks avoid\_reset\_quirk dev removable. bConfigurationValue devnum remove bDeviceClass rx\_lanes devpath bDeviceProtocol devspec speed bDeviceSubClass driver subsystem bMaxPacketSize0 ep\_00 tx\_lanes bMaxPower idProduct uevent bNumConfigurations idVendor urbnum bNumInterfaces ltm\_capable version bcdDevice maxchild bmAttributes

通过以上节点可获取 host 口枚举的设备 VID、PID、bNumInterfaces、bInterfaceProtocol、bInterfaceSubClass 等信息。 NER

USB Host 控制器动态初始化接口

/sys/bus/usb/driver/usb/bind,unbind

### 使用方法:

/sys/bus/usb/driver/usb/ 路径下的每个' -个 USBhost 控制器,比如要 重新初始化 USB Host 控制器'usb1',则执行如下命令:

echo usb1 > /sys/bus/usb/driver/usb/unbind

echo usb1 > /sys/bus/usb/driver/usb/bind

控制器,并重新枚举该控制器连接的 USB 外 执行上述命令后,就会重新初始化对应的'usb1

# 10.2.2 USB HOST 内核 Debugfs 接口:

• 挂载 debugfs 文件系统:

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

查看 USB 总线上的所有 USB 设备信息

cat /sys/kernel/debug/usb/devices

usbmon 抓包工具的调试接口



/sys/kernel/debug/usb/usbmon

查看 UVC 外设的调试接口

/sys/kernel/debug/usb/uvcvideo

₩ 说明

注意 1: 内核配置需开启 CONFIG\_DEBUG\_FS 宏方可使用 debugfs; 注意 2: 内核配置需开启 CONFIG\_USB\_MON 宏方可使 用 usbmon 调试接口;注意 3:接入 UVC 设备至 HOST 口 uvcvideo 目录才有相关调试接口。

前提:内核配置打开 debugfs:即 CONFIG\_DEBUG\_FS = y。

查看 XHCI 控制器的调试接口

cd/sys/kernel/debug/usb/xhci

₩ 说明

注:具体用法请参考《Linux\_USB3\_ 开发指南》文档

# 10.2.3 USB Gadget Trace 调试接

交互"交互" • Trace USB Gadget Driver 与 USB Device Controller Driver 交互数据的调试接口:

/sys/kernel/debug/tracing/events/gadget

注意:内核配置需开启 CONFIG\_FUNCTION\_TRACER 宏。

# 10.2.4 USB Gadget UDC 调试接口

● USB Gadget 动态断开重连的调试接口:

断开连接: echo disconnect > /sys/class/udc/[usb controller name]/soft\_connect

使能连接: echo connect > /sys/class/udc/[usb controller name]/soft\_connect

USB Gadget 查询当前的枚举速率

cat/sys/class/udc/[usb controller name]/current\_speed

USB Gadget 查询当前的枚举状态 (如: not attached/configured)



cat /sys/class/udc/[usb controller name]/state



命令中'[usb controller name]' 需要修改为芯片对应的 USB Device 控制器的名称。如 T527 则修改为 4100000.udccontroller.

# 10.3 AW USB 调试节点

本章节主要说明。Allwinner 平台 USB 驱动特有的命令。usb 的调试节点一般位于/sys/devices/ platform/soc/目录下,因型号差异会略有不同,可通过搜索找到对应的节点,参考命令如下:

find /sys/devices/ -name "节点名"

注意: 以下不同节点的调试需要进入对应节点的路径下使用

### 10.3.1 OTG 调试节点

• 查看当前 otg 的 role 角色:

cat otg\_role

手动切换到 Device 模式

方法1: cat usb\_device

方法 2: echo usb\_device > otg\_role

手动切换到 Host 模式:

方法 1: cat usb host

方法 2: echo usb\_host > otg\_role

• 手动切换到 Null 模式:

方法 1: cat usb\_null

方法 2: echo null > otg\_role

重新启动 OTG 检测:

cat usb\_otg



开启 manager 的 debug 功能:

echo 1 > hw\_scan\_debug

🛄 说明

注意:手动切换 otg 之后,USBO 会关闭自动主从切换功能。开启 debug 也不会有信息打印。

# 10.3.2 HCI 调试节点

• 卸载主机驱动 (可复位控制器)

echo 0 > ehci\_enable echo 0 > ohci\_enable

加载主机驱动

echo 1 > ehci\_enable echo 1 > ohci\_enable

# 10.3.3 DEVICE 调试

• 手动设置 dma debug 调试功能:

打开: echo 1 > dma\_debug 关闭: echo 0 > dma\_debug

● 手动设置中断 debug 调试功能:

打开: echo 1 > irq\_debug 关闭: echo 0 > irq\_debug

手动设置请求队列 debug 调试功能:

打开: echo 1 > queue\_debug 关闭: echo 0 > queue\_debug

• 手动设置 read fito debug 调试功能:

打开: echo 1 > read\_debug 关闭: echo 0 > read\_debug

• 手动设置 write fifo debug 调试功能:

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



打开: echo 1 > write\_debug 关闭: echo 0 > write\_debug

• 手动设置 dma 传输功能(linux-5.4 及以上版本支持):

打开: echo 1 > dma\_enable 关闭: echo 0 > dma\_enable

### 🗓 说明

注意 1: 以上节点除 dma\_enable 默认开启,其余均默认关闭。

注意 2:拔插 usb 时触发 reset 中断将会自动关闭dma\_debug、irq\_debug和queue\_debug功能。

注意 3: 所有节点均可通过 "cat 节点名" 的方式查看当前值。

# 10.4 读写寄存器

# 10.4.1 通过 sunxi\_dump 读写寄存器

开启CONFIG\_AW\_DUMP\_REG配置后,可以通过小机端/sys/class/sunxi\_dump下的节点打印寄存器的值,一般需要通过 Spec 知道寄存器的地址,简单用法如下:

• 进入节点所在目录

cd /sys/class/sunxi\_dump/

● 查看单个寄存器值(0x410 为例)

echo 0x04100410 > dump; cat dump

修改单个寄存器值(0x410为例)

echo 0x04100410 0x30 > write; cat write

● 查看批量寄存器值(以 ehci 为例)

echo 0x04200000,0x04200050 > dump; cat dump

# 10.4.2 通过 usb node 读写寄存器

USB 驱动加载过程中会初始化相关节点,用于查看寄存器,但未提供修改寄存器的功能。

🌶 查看 udc 寄存器值





cd /sys/class/udc-debug cat udc\_reg

₩ 说明

注意:当 device 驱动未加载时使用此节点会引起空指针死机。device 仅提供 udc\_reg 用于查看寄存器。

● 杳看 hci 寄存器值

cd /sys/class/hci\_reg

查看 hci 寄存器: cat all\_reg 查看 ehci 寄存器: cat ehci\_reg 查看 ohci 寄存器: cat ohci\_reg 查看 phy 寄存器: cat phy\_reg

查看指定接口寄存器值

echo 0 > phy\_reg echo 1 > phy\_reg

# 10.5 眼图测试

# Republished the state of the st 10.5.1 USB Device 眼图测试

• 获取 otg\_ed\_test 的路径 path

find /sys/ -name otg\_ed\_test

测试眼图命令

echo test\_pack > path/otg\_ed\_test

# 10.5.2 USB Host 眼图测试

• 获取 ed\_test 的路径 path

find /sys/ name ed\_test

测试眼图命令

echo test\_pack > path/ed\_test





# 10.6 驱动能力调节

• 寻找 phy\_range 节点;

find ./ -name phy\_range

根据寻找到的路径,读取异常 usb 口对应的 phy\_range 值;

cat /sys/devices/xxx/.../phy\_range

• 调节 phy\_range 值,不同版型的含义不同,具体修改值需请教硬件相关同事

echo XXXX > /sys/devices/xxx/.../phy\_range

确认 phy\_range 值修改成功

cat /sys/devices/xxx/.../phy\_range

R Rather than the state of the



# 11 日志分析

本章节主要提供 kernel 阶段初始化时相关的日志,以供分析和参考。不同的平台和不同版本的 kernel 之间可能会有轻微差异,但是大致流程是不变的。

在 Linux 系统中,USB 驱动分为 Host 端和 Device 端,两个角度所使用到的驱动是不一样的,具体可以参考 **驱动框架介绍**小节。

以下按照初始化的时间顺序来展示相关的 log。

# 11.1 USB Host 日志分析

• 注册 USB 文件系统,生成/sys/bus/usb/目录。

[0.328384] usbcore: registered new interface driver usbfs

• 注册 USB HUB 驱动。

[0.334047] usbcore: registered new interface driver hub

• 注册 USB HUB 通用设备驱动,即 usb\_generic\_driver。通常 USB 设备都是以设备的身份先与 usb\_generic\_driver 匹配,匹配成功后再生成对应接口,并调用 device\_add() ,从而完成接口与接口驱动的匹配。

[0.339454] usbcore: registered new device driver usb

• 注册设备类驱动,具体项可以通过 menuconfig 配置。

[1.316453] usbcore: registered new interface driver uas

[1.316644] usbcore: registered new interface driver usb-storage

[1.316769] usbcore: registered new interface driver ums-alauda

[1.316894] usbcore: registered new interface driver ums-cypress

[1.317030] usbcore: registered new interface driver ums-datafab

[1.317158] usbcore: registered new interface driver ums\_eneub6250

[1.317292] usbcore: registered new interface driver ums-freecom

[1.317429] usbcore: registered new interface driver ums-isd200

[1.317564] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot

[1.317686] usbcore: registered new interface driver ums-karma

[1.317814] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



```
[1.317964] usbcore: registered new interface driver ums-realtek [1.318095] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 [1.318220] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 [1.318356] usbcore: registered new interface driver ums-usbat [1.643335] usbcore: registered new interface driver usbhid [1.643337] usbhid: USB HID core driver
```

● 初始化 EHCI 控制器驱动。USB0 默认为 OTG 模式,因此在初始化的时候不加载驱动。其余的接口则逐个加载驱动。从 log 中可以获取控制器基本信息(中断号、设备虚拟地址、控制器版本等),比如,ehci1 控制器被枚举为一个 USB2.0 USB hub,分配了 bus number 1。该阶段由于各种因素影响,初始化时序各不相同,因此打印的时间点可能会有点不一样。

```
[1.384213] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[1.391500] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[2.799023] sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc153f528, 0x:f1215000, irq_no:4e
[2.810951] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[2,815839] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi ehci: 0xc153fa48, 0x:f1219000, irg no:50
[2.841003] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[2.848197] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[2.857992] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irg 80, io mem 0x04200000
[2.878599] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[2.886565] usb usb1: New USB device found, id/vendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice=
[2.895783] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[2.903832] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[2.909267] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.149 ehci_hcd
[2.915281] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[2.920771] hub 1-0:1.0: USB hub found
[2.924980] hub 1-0:1.0: 1 port detected
```

 初始化 OHCI 控制器驱动。同理初始化的时候不加载 USB0 驱动。该 ohci1 控制器被枚举为一个 USB1.1 USB hub,分配了 bus number 3。

```
[1.396360] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[1.403250] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[3.054393] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc153f7b8
[3.064000] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[3.068901] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc153fcd8
[3.090625] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[3.097816] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 3
[3.107572] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 81, io mem 0x04200400
[3.178739] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[3.187945] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[3.195991] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[3.201423] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.10.149 ohci_hcd
[3.207437] usb usb3: SerialNumber: sunxi-ohci
[3.212916] hub 3-0:1.0: USB hub found
[3.217118] hub 3-0:1.0: 1 port detected
```

● 插入一个设备,例如: U 盘。

```
[6.078261] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[6.240654] usb 1-1: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=1234, bcdDevice= 2.00
[6.249870] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



[7.383596] sda: sda1

[6.257946] usb 1-1: Product: Disk 3.0
[6.262173] usb 1-1: Manufacturer: USB
[6.266418] usb 1-1: SerialNumber: 4147281022783708332
[6.274430] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[6.282739] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[7.291439] scsi 0:0:0:0: Direct-Access VendorCo ProductCode 2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[7.303355] sd 0:0:0:0: [sda] 65536000 512-byte logical blocks: (33.6 GB/31.3 GiB)
[7.312854] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[7.318308] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[7.324848] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[7.330899] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

• 拔出一个设备,例如: U盘。

[8.851554] usb 3-1: USB disconnect, device number 4

[7.402650] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

● 卸载主机驱动。通过 cat usb\_null(USB0 用 usb\_null)节点,可以卸载当前驱动。

[8.091190] [ehci1-controller]: sunxi\_usb\_disable\_ehci

[8.097040] [sunxi-ehci1]: remove, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi\_ehci: 0xc153fa48

[8.109470] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: remove, state 4

[8.118266] usb usb1: USB disconnect, device number 1

[8.126850] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB bus 1 deregistered

# 11.2 USB Device 日志分析

• 初始化 Device 控制器驱动。

[5.497364] insmod\_device\_driver [5.497364] device\_chose finished!

● 作为设备插入主机端,如:通过 usb 线连接到 PC (adb)。

[8.528955] android\_work: sent uevent USB\_STATE=CONNECTED [8.561758] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b [8.577329] android\_work: sent uevent USB\_STATE=CONFIGURED

• 作为设备拔出,如: 拔掉连接到 PC 的 usb 线(adb)。

[7.511214] sunxi\_vbus\_det\_work()3310 WARN: get power supply failed [7.521785] android\_work: sent uevent USB\_STATE=DISCONNECTED [7.567262] regulator-dummy: Underflow of regulator enable count [7.574047] android\_work: did not send uevent (0 0 00000000)

●√卸载设备驱动。通过 cat usb\_null(或者拔掉 usb 线)节点,可以卸载当前驱动。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.



[8.268634] rmmod\_device\_driver

[8.268634]

[8.275559] rmmod\_device\_driver()223 WARN: get power supply failed

[8.282630] android\_work: did not send uevent (0 0 00000000)

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

The state of the s

Taking land

新<sup>技</sup>



# 12 FAQ

# 12.1 USB 基本功能异常排查

# 12.1.1 USB Host 基本功能异常排查步骤

- 多找几个 USB 设备试试,排除个别 USB 设备本身的问题。
- 多更换几根 USB 线缆试试,排除个别 USB 线缆的问题。
- ፟◆ 多找几个 PC 主机做相同的实验,作为参考对比。若在 PC 有相同现象,则认为正常。
- 若硬件有多个 USB 口,尝试同样条件不测试其他 USB 口的主机功能是否正常。
- 样机设备 USB 口外接独立供电的 USB-HUB 设备,再将 USB 设备连接到 USB-HUB 上,排除 USB 设备对供电电流要求高,而主机口供电不足导致的异常,确认主机功能是否正常。
- 确认主机驱动是否加载成功。
  - (1) 若为 USB0 口,则可通过如下方式确认:

cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/otg\_role

(2) 若为 USB1 口,可通过如下方式确认:

cat sys/devices/platform/soc/5200000.ehci1-controller/ehci\_enable cat sys/devices/platform/soc/5200000.ohci1-controller/ohci\_enable 若为0,则没有加载Host驱动。

- 重新加载 Host 驱动,确认此时功能是否正常。
  - (1) 若为 USB0 口,则可通过如下方式。

方式1: 重新插拔OTG线。 方式2: 手动切换到Host模式。

- (2) 若为 USB1 口,则可通过卸载驱动、再加载驱动。
- 对比 SDK 代码与最新发布的代码或者补丁,确认代码是否更新到最新。
- 同样条件下,分别打印出功能异常板子和功能正常板子的相关寄存器,并进行对比,确认是否有不同之处。
- 同样条件下、使用 USB 分析仪抓取正常及异常时候的数据包,并进行对比,确认是否有不同之
- 出现异常时,测试 USB 高速眼图是否正常。若眼图测试未通过,可尝试调节眼图参数。



# 12.1.2 USB Device 基本功能异常排查步骤

- 多换几个 PC 主机做相同的测试,排除个别 PC 的问题。
- 多更换几根 USB 线缆做相同的测试,排除个别 USB 线缆的问题。
- 确认 Device 驱动是否加载成功,可通过如下方式:
  - (1) 通过 Log。

[ 104.732695] insmod\_device\_driver

[ 104.732695]

device\_chose finished!

- (2) 通过节点查看当前 Role。
- 重新加载 Device 驱动,确认此时功能是否恢复正常。
  - (1) 重新插拔 USB 线。
  - (2) 手动切换到 Device 模式。
- 对比 SDK 代码与最新发布的代码或者补下,确认代码是否更新到最新。
- 同样条件下,分别打印出功能异常板子和功能正常板子的相关寄存器,并进行对比,确认是否有异常。
- 同样条件下,使用 USB 分析仪抓取正常及异常时候的数据包,,并进行对比,确认是否有不同之处。
- 同样条件下,使用调试节点章节,关闭 usb dma 传输功能,对比确认问题是否仍复现,排查与 usb dma 的关联性。
- 出现异常时,确认 USB 高速眼图是否正常。

# 12.2 USB 常见问题思路分析

# 12.2.1 插拔设备后无法识别

样机设备 USB 口插入 USB 设备后,日志中未看到有效信息。该问题分两种情况,常规情况插入所有的设备均无反应和概率性情况排查插入个别设备无反应,概率性情况从步骤三开始排查

步骤 1,如果是 usb0 口,检查对应方案的 sys\_config 配置是否正确;

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



```
instruction in the state of the state
```

图 12-1: usb0 口 sys\_config 配置

步骤 2,如果是 usb0 口,确认当前是否为 host 模式;

```
# cat 'busybox find /sys/devices/ -name "otg_role" '
```

若为 host,则 cat 结果为:usb\_host,若非 host 模式,则可以通过下述命令切换:

```
# cat 'busybox find /sys/devices/ -name "usb_host"
 (关键信息)
[67823.051097] insmod_host_driver
[67823.051097]
[67823.057952] [ehci0-controller]: sunxi_usb_enable_ehci
[67823.064383] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 5101000.ehci0-controller, sunxi_ehci;
0xc10b0e14, 0x:f08fb000, irg_no:cb
[67823.076901] sunxi-ehci 5101000.ehci0-controller: SW USB2.0 'Enhanced'
                                                                             Host Con-
troller (EHCI) Driver
[67823.087856] sunxi-ehci 5101000.ehci0-controller: new USB bus registered, assigned bus
number 1
[67823.098241] sunxi-ehci 5101000.ehci0-controller: irq 203, io mem 0xc014c1f8
[67823.125814] sunxi-ehci 5101000.ehci0-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[67823.134458] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[67823.142255] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[67823.151283] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[67823.160367] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.118 ehci_hcd
[67823,166845] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[67823.173215] hub 1-0:1.0: USB hub found
[67823.177592] hub 1-0:1.0: 1 port detected
```

版权所有 ② 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



[67823.182663] [ohci0-controller]: sunxi\_usb\_enable\_ohci

[67823.188386] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 5101000.ohci0-controller, sunxi ohci:

[67823.198349] sunxi-ohci 5101000.ohci0-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver

[67823.208321] sunxi-ohci 5101000.ohci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2

[67823.218255] sunxi-ohci 5101000.ohci0-controller: irq 204, io mem 0xef10fd54

[67823.288067] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001

[67823.295836] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1

[67823.304140] usb usb2: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver

[67823.312173] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.118 ohci\_hcd

[67823.318493] usb usb2: SerialNumber: sunxi-ohci

[67823.325126] hub 2-0:1.0: USB hub found

[67823.329636] hub 2-0:1.0: 1 port detected

host\_chose finished!

步骤 3,样机设备 USB 口外接独立供电的 USB-HUB 设备,将 USB 设备连接到 USB-HUB 上,检查是否正常初始化和挂载。

步骤 4,如果经过步骤 3 仍然无法正常识别,请按照 USB Host 基本功能异常排查步骤进一步排查。

# 12.2.2 插入设备后反复重连

样机设备 USB 口插入 USB 设备后,循环打印 connect、disconnect,即表现为如下 log

[11:1615:02:01:483]ehci\_irq: highspeed device connect

[11:1615:02:01:491]ehci\_irq: highspeed device disconnect

[11:1615:02:01:512]ehci\_irq: highspeed device connect

[11:1615:02:01:513]ehci\_irq: highspeed device disconnect

[11:1615:02:01:532]ehci\_irq: highspeed device connect

[11:1615:02:01:533]ehci\_irq: highspeed device disconnect

请按照 USB Host 基本功能异常排查步骤进行排查,重点排除设备、信号、断连阈值电压、眼图等原因。

# 12.2.3 高速设备异常切换 OHCI

样机设备 USB 口插入 USB 高速设备后,ehci 对设备枚举异常,切换到使用 ohci。即表现为如下 log。



89.260115] usb 1-1: new high-speed USB device number 33 using sunxi-ehci

89.400152] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71

89.640231] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71

[ 90.350260] usb 2-1: new full-speed USB device number 14 using sunxi-ohci

90.563274] usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub

90.582287] usb 2-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=107e

请按照 USB Host 基本功能异常排查步骤进行排查,重点排除设备、信号、眼图原因。

### 12.2.4 插入设备再启动不识别

样机的 USB 口插入 USB 设备开机,不识别设备。

步骤 1, 若为 usb0 口, 根据模块配置介绍检查确认 usb 的配置;

步骤 2, 确认启动后插盘是否可以识别——排查开机时序;

步骤 3,确认插盘启动不识别是否是个别 usb 设备行为——排查设备兼容性;

步骤 4, 若当前使用的是 usb0 口,确认其他 usb 口插盘启动是否可正常识别——排查接口差异;

步骤 5,分别就启动后和再次切到 host 模式后两种场景,依次打印 0x0~0x54,0x400~0x454,0x800~0x830 寄存器,对比是否有异常,基本操作方法:

echo 0x5101800,0x5101830 > /sys/class/sunxi\_dump/dump cat /sys/class/sunxi\_dump/dump

步骤 6,如果经过步骤 3 没确定异常原因,请按照 USB Host 基本功能异常排查步骤进行排查。

🛄 说明

基地址请参考对应的 SPEC。

## 12.2.5 休眠唤醒后设备无法识别

系统进入 super standby 休眠,唤醒后,USB 设备无法识别。

步骤 1,确认 vbus 是否可控,需保证设备是在休眠中断电,唤醒时上电的前提下进行测试。

步骤 2,卸载主机驱动、再重新加载;查看设备是否可以正常识别(需根据具体路径,以下仅供参考)

echo 0 > /sys/devices/platform/soc/5101000.ehci0-controller/ehci\_enable echo 1 > /sys/devices/platform/soc/5101000.ehci0-controller/ehci\_enable

步骤 3,用协议分析仪抓取异常时的包,跟正常对比。



步骤 4,若上述无发现,请根据 USB Host 基本功能异常排查步骤进行排查。

# 12.2.6 休眠唤醒后设备枚举失败

插着设备的情况下,系统进入 super standby 休眠,唤醒过程中拔掉设备,唤醒后进行插拔设备测试,会概率性出现枚举不上,如无法识别设备、降速使用 ohci 等。

步骤 1,确认 vbus 是否可控,需保证设备是在休眠中断电,唤醒时上电的前提下进行测试。

步骤 2,延长唤醒时开 vbus 的时间(同步修改 sunxi\_ehci\_resume\_work 和 sunxi\_ohci\_resume\_work),测试能否复现;

```
struct sunxi_hci_hcd *sunxi_ehci_# NULL;

sunxi_ehci = container_of(work, struct sunxi_hci_hcd, resume_work);

/* Waiting hci to_resume. */

msleep(5000);

sunxi_hcd_board_set_vbus(sunxi_ehci, 1);
atomic_sub(1, &g_sunxi_usb_super_standby);
}
```

图 12-2: 延长唤醒时开 vbus 的时间

步骤 3,异常出现后,卸载主机驱动、再重新加载,再进行设备插拔,测试能否复现;

```
echo 0 > /sys/devices/soc/1c14000.ehci0-controller/ehci_enable echo 0 > /sys/devices/soc/1c14000.ohci0-controller/ohci_enable
```

echo 1 > /sys/devices/soc/1c14000.ehci0-controller/ehci\_enable echo 1 > /sys/devices/soc/1c14000.ohci0-controller/ohci\_enable

步骤 4,用示波器分别抓取开机、唤醒阶段 VCC\_USB、VDD\_SYS,VBUS 的上电时序,并测试电压值,对比唤醒过程中上述三路电压是否有异常。

步骤 5,测试异常时候的 usb 眼图,确认是否有异常。

步骤 6,若上述无发现,请按照 USB Host 基本功能异常排查步骤进行排查。

# 12.2.7 使用 MTP 互传数据卡死

PC 和设备之间,使用 MTP 协议传输数据时概率性卡住,比如非常多文件、超大文件的时候。



- 步骤 1,确定 mtp 设备被 PC 正常枚举,且驱动加载正确。
- 步骤 2,同样测试条件下,用协议分析仪分别对正常传输和异常传输的情况抓包,并对比。
- 步骤 3,mtp 设备被 PC 正确识别后,分别打印正常和异常设备的寄存器,并对比。
- 步骤 4,若上述无发现,请按照 USB Device 基本功能异常进行排查。

### 12.2.8 Camera 设备帧率低

在 H3(linux-3.4) 上,usb 摄像头达不到 720p@15 规格,但是在 H6(linux-3.10) 上,该摄像头可以 达到该规格,怀疑带宽不足引起该问题。

- 步骤 1、确认在 H3 上的现象,是单个摄像头的个性问题还是所有摄像头共性的问题。
- 步骤 2, 抓包确认复现问题时采用的格式。
- 步骤 3,根据抓包的枚举信息,确认步骤 2 中采用的格式是否支持规格 720p@15。

### 12.2.9 UAC 数据丢失

使用 UAC 播放 pcm 格式的 wav 文件,dump 的数据和源文件匹配不上,怀疑同步传输丢包。

步骤 1,用协议分析仪抓包,确认数据传输的端点(默认端点 3 为 ISO)。

步骤 2,增加 debug 信息,确认该数据传输端点对应的中断数和整个传输过程中 fifo 中收到的总数据量;对比是否跟抓包数据相匹配。

步骤 3、将 udc 中断绑定到其他 cpu,再次确认步骤 2 中的数据是否相匹配。

步骤 4,禁止掉串口打印;再次确认步骤 2 中的数据是否相匹配。

# 12.2.10 USB3.0 转千兆网口吞吐量低

对 USB3.0 转千兆网口进行吞吐量测试,测试吞吐量数据只有 82.9 Mbits/sec。

- 步骤 1,使用移动硬盘对 usb3.0 口进行读写速率测试,确认 usb 主控的实际速写性能。
- 步骤 2,更换网卡驱动,确认吞吐量是否有改善。
- 步骤 3,将 usb 0x05200800 寄存器从 0x701 修改为 0x1。



# 12.2.11 插入 OTG U 盘 (3.0) 无法识别

对于标准的 Type-C 接口,通过 USB3.0 的 OTG 线连接 USB3.0 的外设,有一侧总是无法正常识别(仅针对 DPDM 引到 USB2.0 控制器,而不连接 3.0 控制器的情况)。

- 方法 1: 需要调试 GMA340 分离器件以支持 USB3 接口 Type-C 线的正反插功能。
- 方法 2: 在仅开启 USB2.0 控制器驱动的场景需要将 GMA340 配置为关断状态,也能够正常使用 USB2.0 的控制器进行 USB3.0 外设的正反插。

在 usbc0 节点增加如下配置即可:

usb\_gma340\_oe\_gpio = <&pio PH 8 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>;

enable-active-high;

# 12.2.12 USB 主机功能驱动异常

现象:串口有 Host 枚举 USB 设备的 log,但是没有出现 class 驱动的打印信息

方法: kernel 没有加载相应 class 驱动,需重新配置 kernel,开启对应 class 驱动支持即可。

# 12.2.13 如何确定 USB 的枚举速率

- 通过打印的 USB 枚举的关键 log 进行确认
- "usb 3-1.4: new high-speed USB device number 3 using sunxi-ehci" 该 log 出现 high-speed
   表示高速,用 ehci 控制器。
- ◆ "usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using sunxi-ohci" 该 log 出现 full-speed 表示全速,用 ohci 控制器。
- "usb 6-1: new low-speed USB device number 3 using sunxi-ohci" 该 log 出现 low-speed 表示低速,用 ohci 控制器。
- "usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd" 该 log 出现 high-speed 表示高速,用 xhci 控制器。
- "usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd" 该 log 出现 SuperSpeed 表示超速,用 xhci 控制器。

# 12.2.14 USB 传输速率低

影响 USB 传输速率的主要因素:





- USB 信号质量
- USB 控制器总线频率 AHB CLK 和 DMA Burst Length
- CPU 运行频率
- 存储介质读写性能的影响
- 存储设备的文件系统格式

# 12.2.15 同样是 device 功能,为何 storage 与 adb 性能差异如此 大?

原因:设备类协议不同导致,通过抓包发现,adb 的包是 4k 一次,且有短包数据交互,而 mass storage 是大片连续读写,故 mass storage 能更好的利用 dma 提高性能。





13 附录

# 13.1 Gadget 配置示例

# 13.1.1 小机做 mass storage

依赖配置项:

CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_MASS\_STORAGE=y

Device Drivers --->

[\*] USB support --->

- <\*> USB Gadget Support --->
- <\*> USB functions configurable through configfs
- [\*] Mass storage

### configfs 配置方法:

dd if=/dev/zero of=/dev/a.bin bs=1M count=100

mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x18d1" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x0001" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0

echo /dev/a.bin > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/lun.0/file

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/

ls/sys/class/udc/|xargs echo >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

### 🗓 说明

如果需要增加 lun,在 functions/mass\_storage.usb0 下:

mkdir lun.1

mkdir lun.2

# 13.1.2 小机做 cdrom

依赖配置项:

CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_MASS\_STORAGE=y

Device Drivers --->





[\*] USB support --->

- \*> USB Gadget Support --->
- USB functions configurable through configfs
- Mass storage

### configfs 配置方法:

mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0xa4ac" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

echo 1 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/lun.0/cdrom

echo /tmp/phoenixcard.iso > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/lun.0/file

(c.1/ ln -s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage\_usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/ mass\_storage.usb0

ls/sys/class/udc/|xargsecho>/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

### ∭ 说明

/tmp/phoenixcard.iso 根据实际情况更改(任意文件修改后缀即可)

### 13.1.3 小机做 UAC1

### 依赖配置项:

CONFIG\_SOUND=y

CONFIG\_SND=y

CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_F\_UAC1=y

Device Drivers --->

- <\*> Sound card support --->
- Advanced Linux Sound Architecture -

[\*] USB support --->

- <\*> USB Gadget Support --->
- <\*> USB functions configurable through configfs
- Audio Class 1.0

### configfs 配置方法:

mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x1d61" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x0101" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac1.usb0

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

ln -s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac1.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/

ls/sys/class/udc/|xargs echo > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC



注意:默认代码 UDC 的 endpoint 中仅有一个 ISO 端点,如果出现以下报错,可通过修改 udc 的端点配置修复(将 int 端点配置为 iso)。

[ 4342.289380] ERR: sunxi\_udc\_dequeue: driver is null [ 4342.294854] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19 echo: write error: No such device

### 13.1.4 小机做 UAC2

### 依赖配置项:

### configfs 配置方法:

mount -t configfs none /sys/kernel/config
mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1
echo "0x1d61" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor
echo "0x0101" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct
mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409
mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac2.usb0
mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1
echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes
echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower
mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409
ln\_s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac2.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/
ls/sys/class/udc/ | xargs echo > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

# 13.1.5 小机做 UVC

### 依赖配置项:

CONFIG\_MEDIA\_CAMERA\_SUPPORT=y
CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_F\_UVC=y

Device Drivers --->
 <\*> Multimedia support --->
 [\*] Cameras/video grabbers support
 [\*] USB support --->
 <\*> USB Gadget Support --->
 <\*> USB functions configurable through configfs
 [\*] Audio Class 2.0

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



### configfs 配置方法:

```
mount -t configfs none /sys/kernel/config
 mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1
 echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idVendor
 echo "0x100d" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idProduct
 mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p
echo 1280 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/wWidth
echo 720 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/wHeight
echo 333333 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwFrameInterval
echo 333333 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/
              dwDefaultFrameInterval
echo 442368000 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwMinBitRate
echo 442368000 / sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwMaxBitRate
echo 1843200 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/
             dwMaxVideoFrameBufferSize
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h
In -s/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/
             functions/uvc.usb0/streaming/header/h/
ပါဂံ -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/ /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/
             functions/uvc.usb0/streaming/class/fs
 In -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/ /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/
             functions/uvc.usb0/streaming/class/hs
 In -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/ /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/
             functions/uvc.usb0/streaming/class/ss
 mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h
In -s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/
             functions/uvc.usb0/control/class/fs/
In -s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/control/header/h//sys/kernel/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/config/usb0/
             functions/uvc.usb0/control/class/ss/
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1
echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes
echo 500 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409
ln -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/uvc.usb0//sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/
ls/sys/class/udc/|xargs echo > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
```

### 注意?

```
如果测试UAC时将int端点配置为iso端点会由于申请不到int端点出现以下报错:
[ 218.744777] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_bind()
[ 218.751185] configfs-gadget gadget: uvc: Unable to allocate control EP
[ 218.758534] ERR: sunxi_udc_dequeue: driver is null
[ 218.763923] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -22
echo: write error: Invalid argument

如果测试过程中发现会有如下报错,检查上述配置是否存在SuperSpeed的描述符未配置。
[ 41.788046] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_bind()
[ 41.794433] udc 4d00000.xhci2-controller: failed to start g1: -19
echo: write error: No such device
```

# 13.1.6 小机做 HID

### 依赖配置项:



### CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_F\_HID=y

Device Drivers --->

[\*] USB support --->

- <\*> USB Gadget Support --->
- <\*> USB functions configurable through configfs
- [\*] HID function

### configfs 配置方法:

mount -t configfs none /sys/kernel/config/

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo 0x0525 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo 0xa4ac >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0

echo 512 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0/report\_length

echo -ne <report\_desc> >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0/report\_desc

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

In -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid/usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/

ls/sys/class/udc/|xargs echo > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

### ∭ 说明

report\_desc 根据需求自定义,示例如下。

\\x05\\x01\\x09\\x06\\xa1\\x01\\x05\\x07\\x19\\xe0\\x29\\xe7\\x15\\x00\\x25\\x01\\x75\\x01\\x95\\x08\\x81\\x02\\x95\\x01\\x75\\x08\\x81\\x02\\x95\\x01\\x75\\x08\\x81\\x03\\x95\\x01\\x75\\x08\\x81\\x03\\x95\\x01\\x75\\x03\\x91\\x03\\x95\\x01\\x75\\x03\\x91\\x03\\x95\\x08\\x15\\x00\\x25\\x05\\x01\\x03\\x91\\x03\\x95\\x08\\x15\\x00\\x25\\x05\\x07\\x19\\x00\\x29\\x65\\x81\\x00\\xc0

注意:默认代码 UDC 的 endpoint 中仅有一个 INT 端点,如果出现以下报错,可通过修改 udc 的端点配置修复(将 iso 端点配置为 int)。

[ 272.667636] configfs-gadget gadget: hidg\_bind FAILED

[ 272.673219] ERR: sunxi\_udc\_dequeue: driver is null

[ 272.678634] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19

echo: write error: No such device

## 13.1.7 小机做 rndis

### 依赖配置项:

CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_RNDIS=y

Device Drivers --->

[\*] USB support --->

- <\*> USB Gadget Support --->
  - <\*> USB functions configurable through configfs
  - [\*] RNDIS

### configfs 配置方法:

NER



mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x200a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/rndis.usb0

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

 $ln-s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/rndis.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/co$ 

ls/sys/class/udc/|xargsecho>/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

# 13.1.8 小机做 acm

### 依赖配置项:

CONFIG\_USB\_ACM=y CONFIG\_USB\_CONFIGFS\_ACM=y

Device Drivers --->

[\*] USB support --->

- <\*> USB Modem (CDC ACM) support
- <\*> USB Gadget Support --->
- <\*> USB functions configurable through configfs
- [\*] Abstract Control Model (CDC ACM)

### configfs 配置方法:

mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x0007" >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/acm.usb0

 $mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1$ 

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/acm.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/acm.usb0

ls/sys/class/udc/|xargs echo > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

### 注意: 出现以下报错时,检查 CONFIG\_USB\_ACM 配置是否打开。

[ 87.430781] Config c/1 of g1 needs at least one function.

87.436844] ERR: sunxi\_udc\_dequeue: driver is null

[ 87.442269] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -22

echo: write error: Invalid argument

# 13.1.9 小机做 adb

### 依赖配置项:



### configfs 配置方法:

```
mount -t configfs none /sys/kernel/config
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1
echo "0x18d1" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idVendor
echo "0x0002" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idProduct
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409
echo "20080411" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber
echo "Android" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/manufacturer
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/ffs.adb
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1
echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes
echo 500 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower
mkdir/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409
In -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/ffs.adb/ /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/ffs.adb
mkdir /dev/usb-ffs
mkdir /dev/usb-ffs/adb
mount -o uid=2000,gid=2000 -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb/
ls/sys/class/udc/|xargsecho>/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
```

### 注意:按照上述配置出现以下报错时需要执行adbd &开启 adb 守护进程。

```
[ 69.369687] ERR: sunxi_udc_dequeue: driver is null [ 69.375097] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19 echo: write error: No such device
```

# 13.1.10 小机做 mass storage+adb

```
mount -t configfs none /sys/kernel/config
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
echo "0x18d1" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idVendor
echo "0x0003" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/idProduct
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409
echo "20080411" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber
echo "Android" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/manufacturer
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/ffs.adb
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/mass_storage.usb0
echo ${BLOCK_PATH} > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/mass_storage.usb0/lun.0/file
mkdir /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1
echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes
echo 500 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



ln-s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1, mass\_storage.usb0

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/ffs.adb/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/ffs.adb

mkdir /dev/usb-ffs

mkdir /dev/usb-ffs/adb

mount -o uid=2000,gid=2000 -t functionfs adb/dev/usb-ffs/adb/

ls/sys/class/udc/|xargs echo > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

### 13.1.11 小机做 uvc+uac1

mount -t configfs none/sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x100d" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac1.usb0

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0

mkdir -p /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p

echo 1280 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/wWidth

echo 720 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/wHeight

echo 333333 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwFrameInterval

echo 333333 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwDefaultFrameInterval

echo 442368000 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwMinBitRate

echo 442368000 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/dwMaxBitRate

 $echo\ 1843200 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/720p/gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/$ 

dwMaxVideoFrameBufferSize

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h

In -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/mjpeg/m/ /sys/kernel/config/usb0/streaming/mjpeg/m/ /sys/kernel/config/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/streaming/mjpeg/usb0/stre

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb0/streaming/header/h//sy

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/streaming/header/h/

mkdir /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h

In -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/class/fs/

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/header/h/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0/control/class/ss/

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

 $In -s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uvc.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/config/usb_gadg$ 

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/uac1.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/

ls/sys/class/udc/|xargsecho>/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

A to the last the las

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



# 13.1.12 小机做 hid+cdrom

mount -t configfs none /sys/kernel/config mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1 echo "0x1f3a" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor echo "0xa4ac" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409 mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1 echo 0xc0 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes echo 500 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409 mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0 mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0 echo 512 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0/report\_length echo -ne <report\_desc> >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0/report\_desc ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/hid.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/hid.usb0 echo 1 > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/lun.0/cdrom echo/tmp/phoenixcard.iso > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0/lun.0/file ln s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/mass\_storage.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1, mass\_storage.usb0 NER

13.1.13 小机做 rndis+adb

mount -t configfs none /sys/kernel/config

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1

echo "0x18d1" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idVendor

echo "0x0010" > /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/idProduct

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/strings/0x409

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/ffs.adb

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/rndis.usb0

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1

echo 0xc0 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/bmAttributes

ls/sys/class/udc/|xargsecho>/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC

echo 500 >/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/MaxPower

mkdir/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/strings/0x409

ln-s/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/rndis.usb0//sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/rndis.usb0

ln -s /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/functions/ffs.adb/ /sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/configs/c.1/ffs.adb

mkdir /dev/usb-ffs

mkdir /dev/usb-ffs/adb

mount -o uid=2000,gid=2000 -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb/

ls/sys/class/udc/|xargs echo>/sys/kernel/config/usb\_gadget/g1/UDC



### 著作权声明

版权所有 © 2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标、产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

### 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利