

质量可以辨识；能否取得有效数据同样关键


① 低噪声交叉检查：不同负载得到不同估计

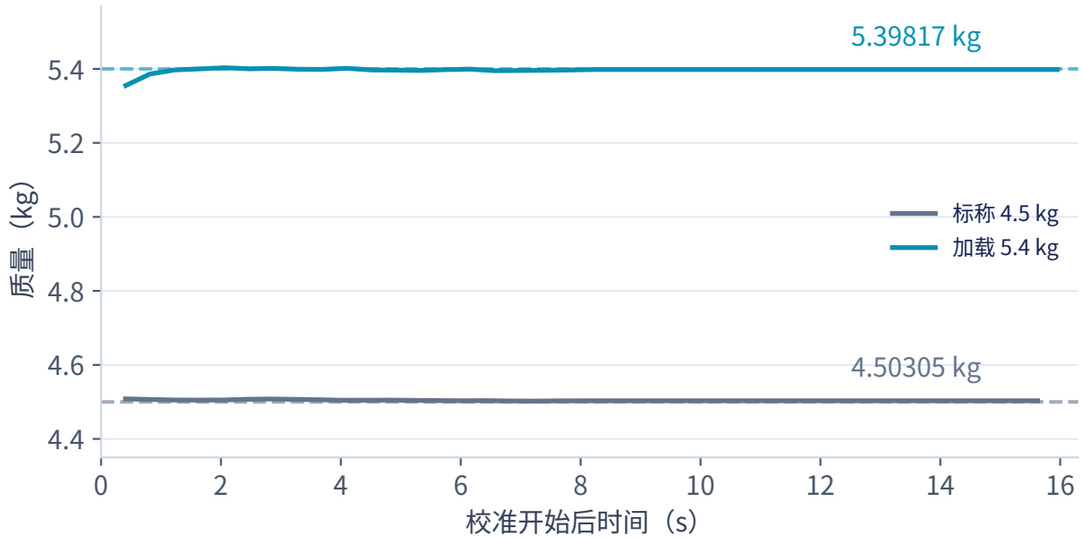

② 仅已接受子集的精度：同时标明验收率

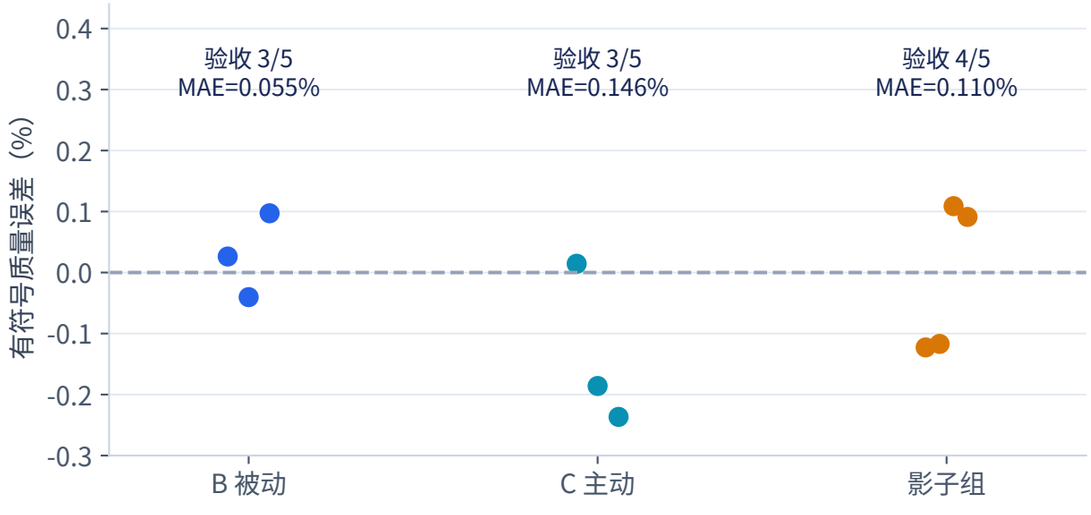

③ 全部噪声试验：失败不删除

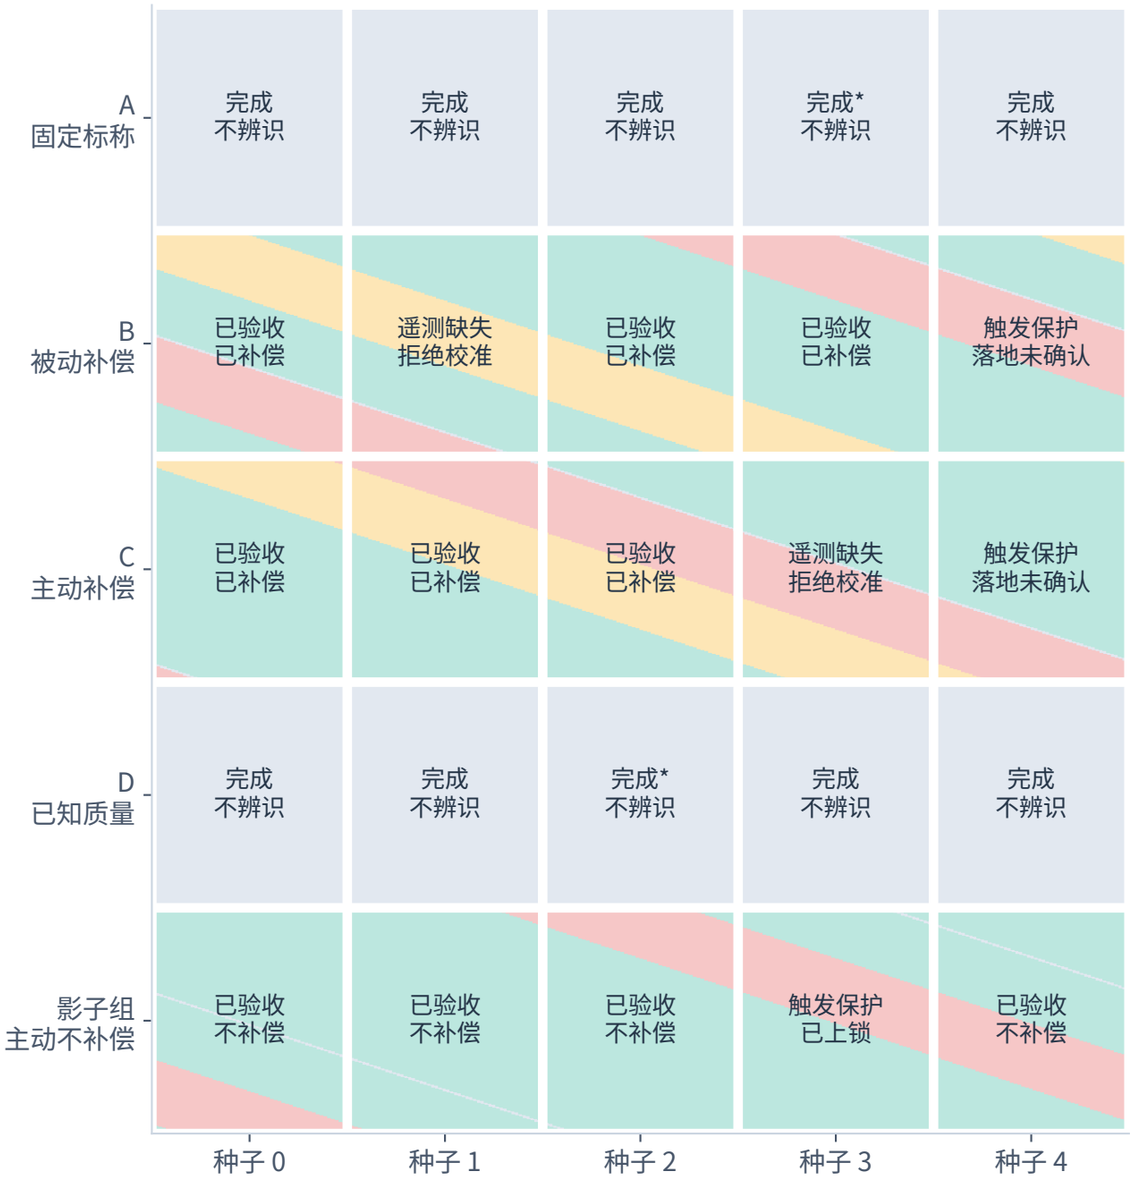

左上：实际低噪声日志，虚线为离线评价真值，未输入在线估计器。左下：只含验收子集，不代表总体精度。
右侧：A/D 无需辨识；* 表示关节遥测缺失。3 次触发保护均在更新前，其中 2 次未确认落地。