
真实闭环过程：先辨识，再平滑改变固件质量

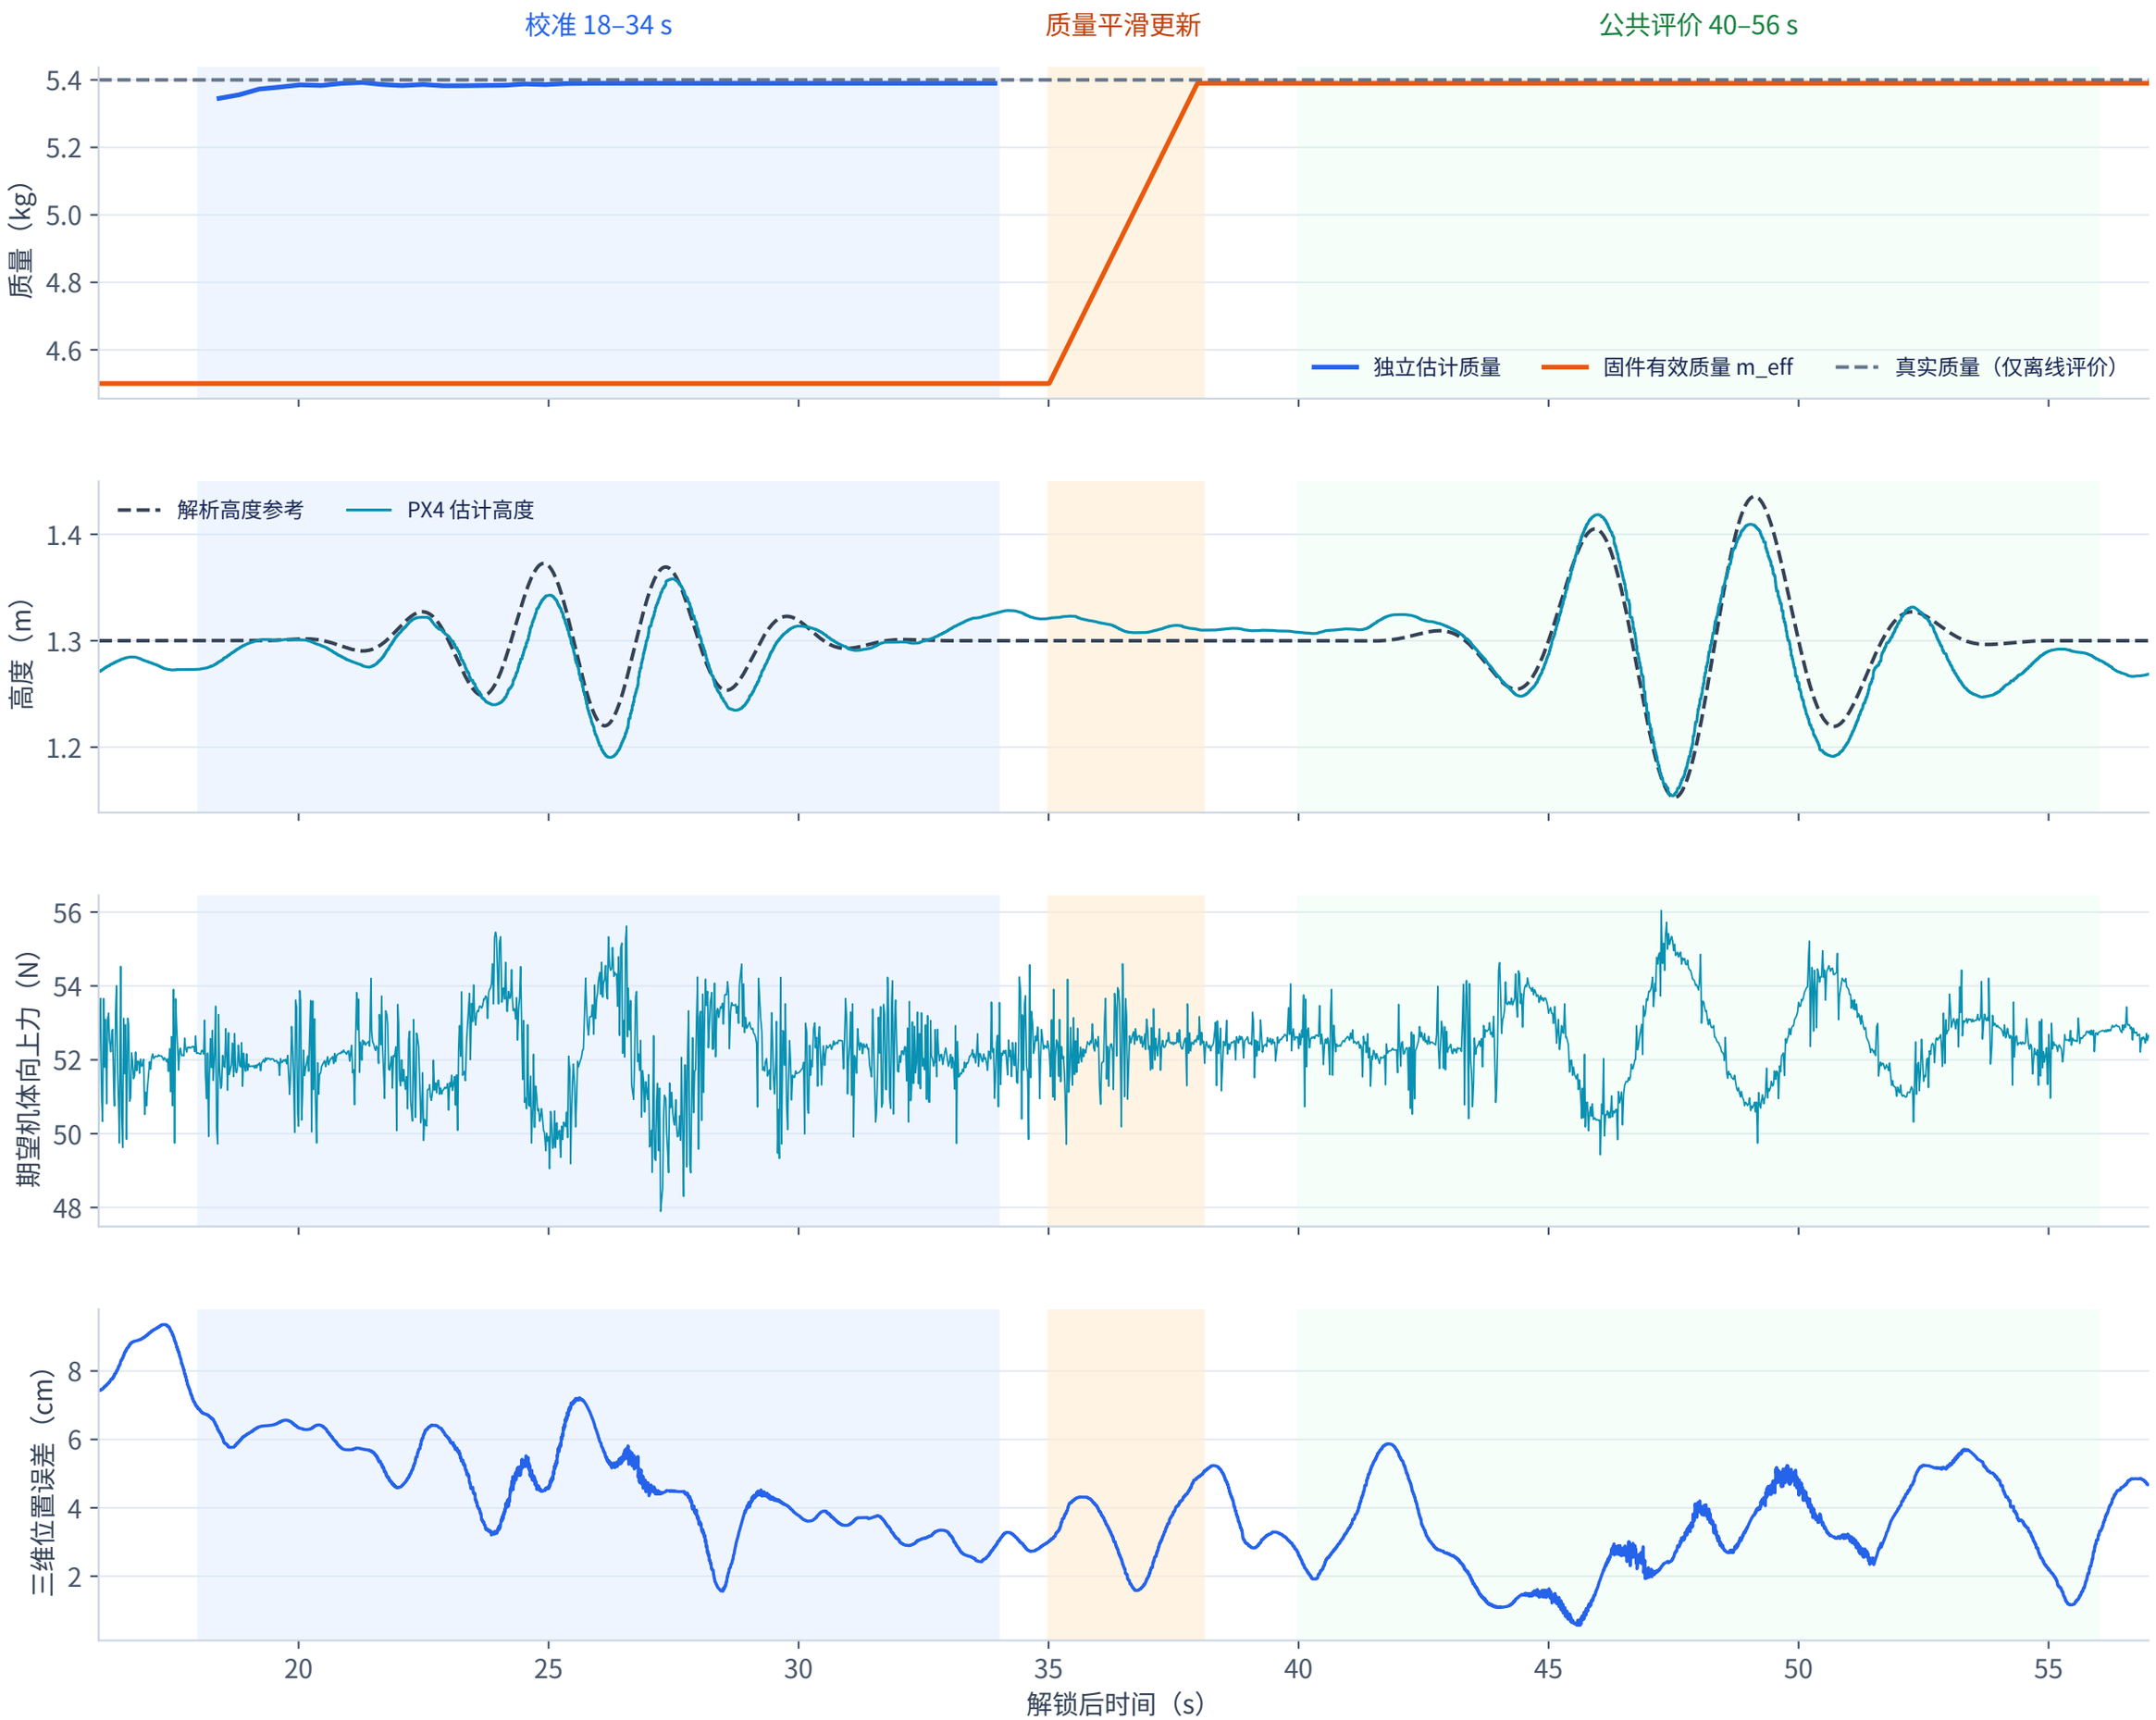

固定示例：噪声组 C / seed 0；展示 16–57 s，未平滑原始数据；完整运行和其他种子另有日志。
第三幅为控制器期望力，仅用于观察更新瞬态，未用于质量估计。该示例的质量转换代数力误差 < 8e-6 N。