$= -67$

$\boxed{1\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,1}$ 8 bit compl a 2

NEG INVERSIONE VALORE DECIMALE ?

$0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0 +$

$1 =$

$\boxed{0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,1}$

$6\,5\,4\,3\,2\,1\,0$

$0 + 1 + 2 + 2^6 =$

$= 1 + 2 + 64 = 67$

$9 = 1001$

$A = 1010$

$B = 1011$

$C = 1100$

$D = 1101$

$E = 1110$

$F = 1111$

$(BD)_{16} = (1011\ 1101)_2$

pos $6\,5\,4\,3\,2\,1\,0$

$\textcircled{0}1001100 = 2^2 + 2^3 + 2^6 = 4 + 8 + 64 = \ldots$

$-17 = (_ _ _ \ldots)_2$ 8 bit in compl. a 2

$17 = 16 + 1 = (10001)_2$

00010001 INV 8 bit

$1110\,1110 +$

1

$\boxed{1110\,1111} \equiv -17$

$(EF)_{16} = (1110\ 1111)_2$

$20 - 4 = 16$

$20 + (-4)$

cogn! a 2

$4 \rightarrow (100)_2 \xrightarrow{8bit}$ 0000 0100 INV

1111 1011 +

1


-4 (1111 1100)

$20 = 16 + 4 = 2^4 + 2^2 \rightarrow (10100)_2 \xrightarrow{8bit} (0001\ 0100)_2$

20 0001 0100 +

-4 1111 1100 =


$(0001\ 0000)_2 = 16$

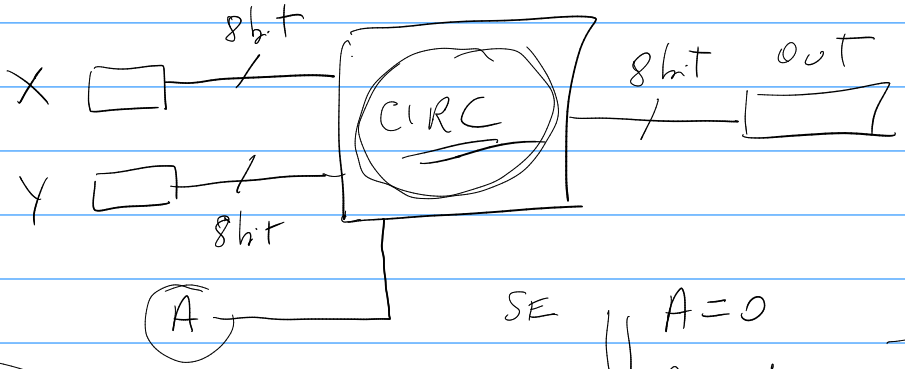

SE $A=0$ $OUT = X+Y$

$A=1$ $OUT = X-Y =$


$= X + (\overline{Y}+1)$

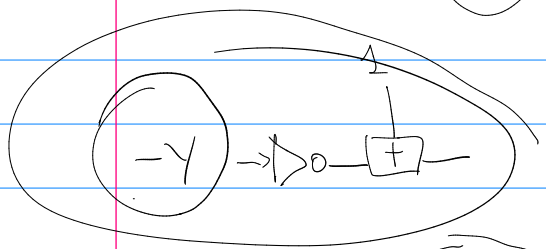

$A=0$ $OUT = X+Y+0 = X+Y+A$

$A=1$ $OUT = X+\overline{Y}+1 = X+\overline{Y}+A$

SE $A=1$, $Y \rightarrow \overline{Y}$

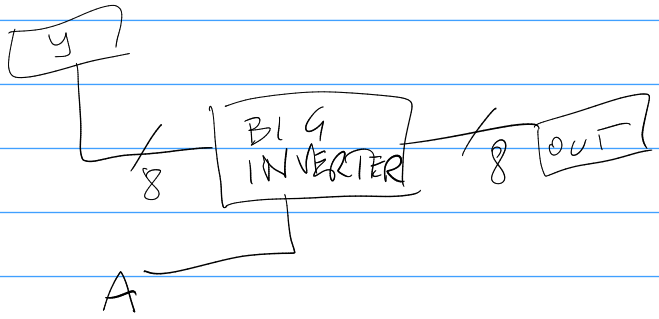


$A = 0$, $OUT = Y$

$A = 1$, $OUT = \overline{Y}$

$y = b_7\, b_6\, b_5\, b_4\, b_3\, b_2\, b_1\, b_0$

b_n	A	OUT_n	$OUT_n = b_n \overline{A} + \overline{b_n} A$
0	0	0	
1	0	1	$b_n \overline{A}$
0	1	1	$\overline{b_n} A$
1	1	0	

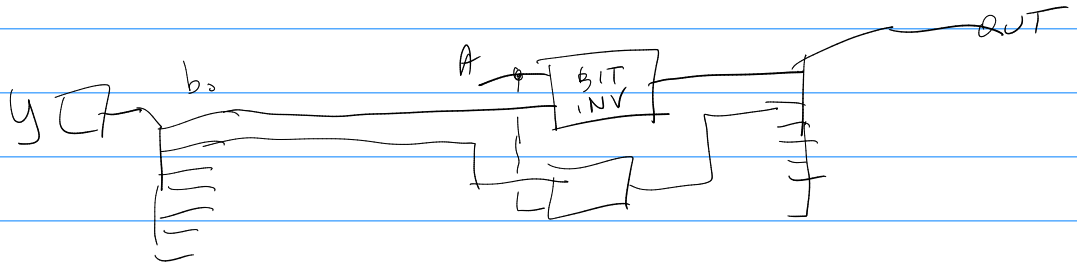

OR ESCLUSIVO (XOR) ⇒