
ModuBot — conexiones de referencia v0.1

Pines segun la documentacion oficial de CRCibernetica (repo circuitpython-ideaboard, skills/ideaboard.md y skills/sumobot.md):

HC-SR04 TRIG=IO26, ECHO=IO25 (SumoBot) | servo en IO4 (pin por defecto sugerido) | motores en las salidas MOTOR1/MOTOR2 (L9110S integrado).

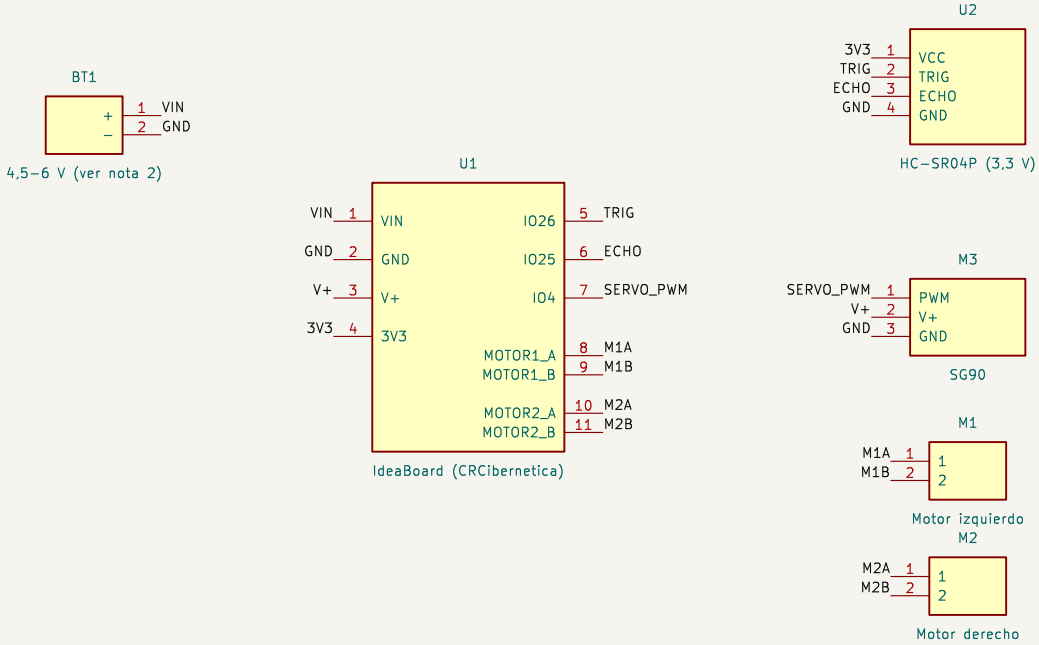

Nota 1: la IdeaBoard usa logica de 3,3 V. Usar HC-SR04P o RCWL-1601 (3,3 V). El HC-SR04 clasico de 5 V devuelve ECHO a 5 V: PENDIENTE confirmar como lo conecta CRCibernetica.

Nota 2: con el jumper SELECT en Vin, el riel V+ y los motores reciben el voltaje de la bateria (4,5–9 V). El SG90 admite ~4,8–6 V: con servos, usar bateria de 4,5–6 V.

Nota 3: cada pin de los headers tiene su propio GND y V+ al lado. Esta hoja es una guia de conexion, no el esquematico interno de la placa (no es publico).

Estado: conexiones comprobadas con la netlist exportada por KiCad 7. PENDIENTE: probar el cableado en un robot real.

Proyecto ModuBot — CC BY-SA 4.0

Sheet: /
File: modubot.kicad_sch

Title: ModuBot — Guia de conexion

Size: A4	Date: 2026-10-22	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1