


RG503 사용자 설명서

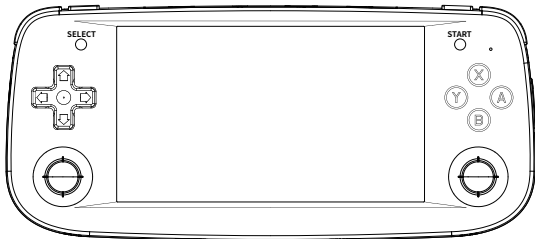

한글화
유우나킴
듀얼코어

시스템 부팅

시스템 카드를 TF1/INT에 삽입하여 전원 버튼을 3초간 눌러 오픈 소스 시스템에 진입하십시오. (충전 시 배터리 아이콘이 나타납니다. 전원 버튼을 3초간 누른 후 껍니다.)

종료

메인 메뉴에서 선택 버튼을 눌러 종료를 선택하거나 전원 버튼을 3초 동안 누르고 있다가버튼에서 손을 떼면 종료됩니다.

충전

충전 시 시스템 카드를 삽입해야 합니다. 시스템 카드를 삽입한 후 충전기를 삽입하면 배터리 아이콘이 나타나고 전원 정보 표시등이 켜지며 충전 상태로 진입합니다.

메인 인터페이스 동작

시스템의 기본 인터페이스로 부팅한 후 키 작동에 대해서는 다음 표를 참조하십시오.

D-pad left and right,joystick	에뮬레이터 기종 변경
A	입력 또는 확인
B	뒤로 또는 취소
SELECT	소프트 재시작 또는 소프트 종료 설정
START	설정
L2 R2	게임 메뉴 페이지 넘기기
Y	게임 컬렉션
Volume +/-	볼륨 조절

주요 설정

시스템에 진입한 후 시작 버튼을 눌러 설정으로 들어갑니다.

1. 언어 설정

SYSTEM-SETTINGS->LANGUAGE

2. 밝기 설정

SYSTEM SETTINGS -> BRIGHTNESS

3. 외부 게임패드 설정

게임패드를 OTG 포트에 연결한 후 외부 게임패드 A 버튼을 눌러
게임패드 키 지정 설정으로 들어갑니다.

4. 오디오 출력 소스 전환

System Settings -> Audio Output -> AUTO (스피커 소스 출력) System Settings
-> Audio Output -> HDMI (HDMI 소스 출력)

(메뉴로 돌아가려면 B 키를 누른 다음 SELECT 키를 눌러 종료하거나
다시 시작하여 활성화해야 함)

5. 외부 카드 TF2/EXT 식별

TF2 카드를 삽입하면 부팅 후 TF2 카드의 게임이 자동으로 인식되고 에뮬레이터 이름의 폴더가 생성됩니다.

에뮬레이터 작동

레트로아크			
F+D-pad up and down	볼륨 조정	F+R2	프레임 속도 표시
F+D-pad left and right	저장 슬롯 선택	F+B	메뉴 호출
F+L1	빠른 로드	F+START	게임 종료
F+L2	게임 가속	F+Volume+/-	밝기 조정
F+R1	빠른 저장		

PSP		NDS	
F+Volume+/-	밝기 조정	F	메뉴 호출
F+START	게임 종료	L2	스크린 변경
F+B	메뉴 호출	R2	모든 화면 표시
F+L/R	볼륨 조정	F+START	게임 종료
OPENBOR		F+Volume+/-	밝기 조정
F+START	게임 종료		
F+Volume+/-	밝기 조정		

넷플레이

먼저 두 게임 콘솔이 동일한 네트워크에 있는지 확인합니다.

메인 메뉴 → 네트워크 설정 → IP 주소로 이동합니다.

두 게임 콘솔의 IP 주소를 확인합니다.

그런 다음 동일한 게임에 들어가서

F+B를 통해 에뮬레이터 메뉴를 불러옵니다.

다음 단계를 따라 설정하십시오.

첫 번째 게임 콘솔 (호스트) 호스트 선택 → 넷플레이 호스트 시작

두 번째 게임 콘솔 (연결자) 넷플레이 호스트에 연결을 선택하고


IP 주소를 입력한 다음 START 버튼을 누릅니다.

스트리밍

처음으로 스트리밍을 사용하려면 WIFI에 연결 후 IP 주소가 있을 때 시작 → 스트리밍 설정을 누르고 컴퓨터가 NVIDIA GeForce Experience를 실행 중이고 컴퓨터와 동일한 네트워크 세그먼트에 있는지 확인 후 MOONLIGHT LIST를 누릅니다. → MOONLIGHT PAIR(PIN 입력) → MOONLIGHT INIT(게임 목록 초기화) 후 재시작하세요.

WIFI가 변경되었다면위 작업을 반복하십시오.
스타트+셀렉트+L1+R1 - 세션 종료

버튼 및 인터페이스 기능 정의

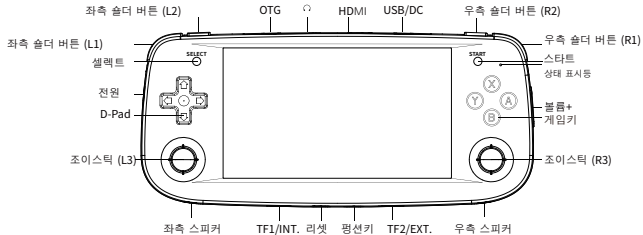

충전 기능

표준 패키지에는 2선 TYPE-C 충전 케이블이 들어 있습니다(5V2A 충전만 가능, 데이터 전송 X).
시스템 카드와 충전 케이블을 삽입하면 게임 콘솔이 충전 상태로 전환되며 장치 표시기의 상태 변경 사항은 다음 표에 나와 있습니다.

등 표시	상태	표시등 켜짐	표시등 꺼짐
녹색등		배터리 충분함	배터리 부족함
적색등		배터리 부족함	배터리 충분함
황색등		배터리 충전중	배터리 충전완료

게임 복사

TF2/EXT. (외부 카드)

"주요 설정"의 섹션 5를 참조하십시오. TF2 카드가 폴더를 생성할 때 해당 에뮬레이터의 rom 폴더에 따라 기종별 폴더에 게임을 복사합니다. (예: gba) (참고:소문자).

블루투스

블루투스 컨트롤러를 사용하려면 시스템 설정 -> 컨트롤러 설정을 선택하십시오.

블루투스 컨트롤러 페어링(현재 Bluetooth 컨트롤러가 페어링 모드인지 확인하십시오)

주의 사항

1. HDMI를 사용해야 하는 경우 모니터나 TV에 HDMI 케이블을 삽입하십시오. 재설정 후, HDMI가 표시됩니다. 오디오 전환은 "주요 설정"의 섹션 4를 참조하십시오.
2. 16GB 시스템 카드를 삽입할 때 전원 키를 누르고 정상적으로 시작할 수 없으면 RESET 키를 눌러 시작하십시오!