www.ProjectSPECCY.com
PRESERVING ZX-SPECTRUM TECHNOLOGIES

Sinclair ZX80 Edge Connector

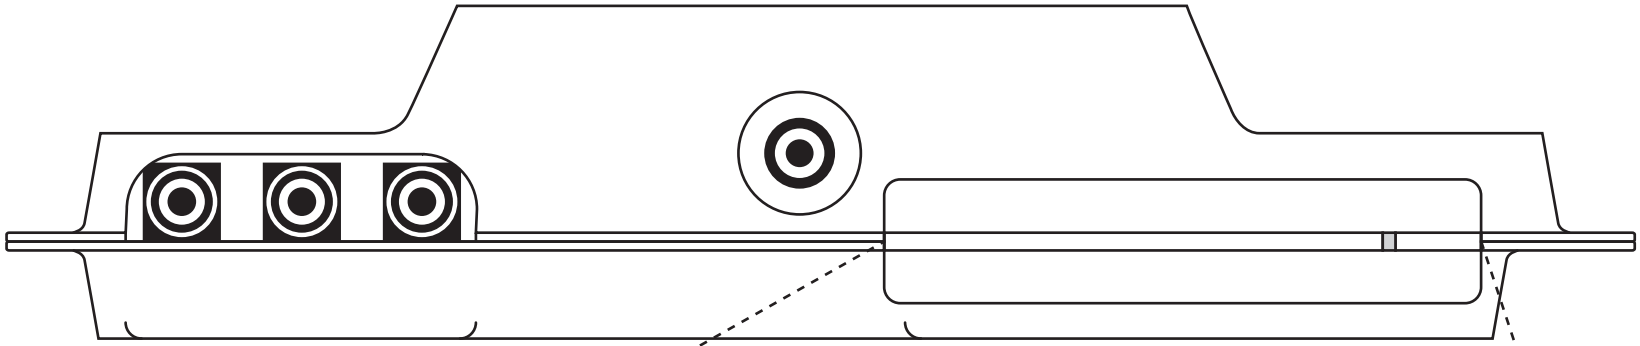

N/C	23B	23A	$\overline{\text{RFSH}}$	A4	22B	22A	$\overline{\text{M1}}$	A5	21B	21A	$\overline{\text{RESET}}$	A6	20B	20A	$\overline{\text{BUSRQ}}$	A7	19B	19A	$\overline{\text{WAIT}}$	A8	18B	18A	$\overline{\text{BUSAC}}$
A9	17B	17A	$\overline{\text{WR}}$	A10	16B	16A	$\overline{\text{RD}}$	A11	15B	15A	$\overline{\text{IORQ}}$	A12	14B	14A	$\overline{\text{MREQ}}$	A13	13B	13A	$\overline{\text{HALT}}$	A14	12B	12A	$\overline{\text{NMI}}$
A15	11B	11A	$\overline{\text{INT}}$	A3	10B	10A	D4	A2	9B	9A	D3	A1	8B	8A	D5	A0	7B	7A	D6	$\overline{\text{Ø}}$	6B	6A	D2
0volts GND	5B	5A	D1	0volts GND	4B	4A	D0	SLOT	3B	3A	SLOT	+9volts	2B	2A	RAM C.S.	+5volts	1B	1A	D7				