



WT588D 芯片封装尺寸图

1、WT588D-18P 封装尺寸图


(Units : mm)

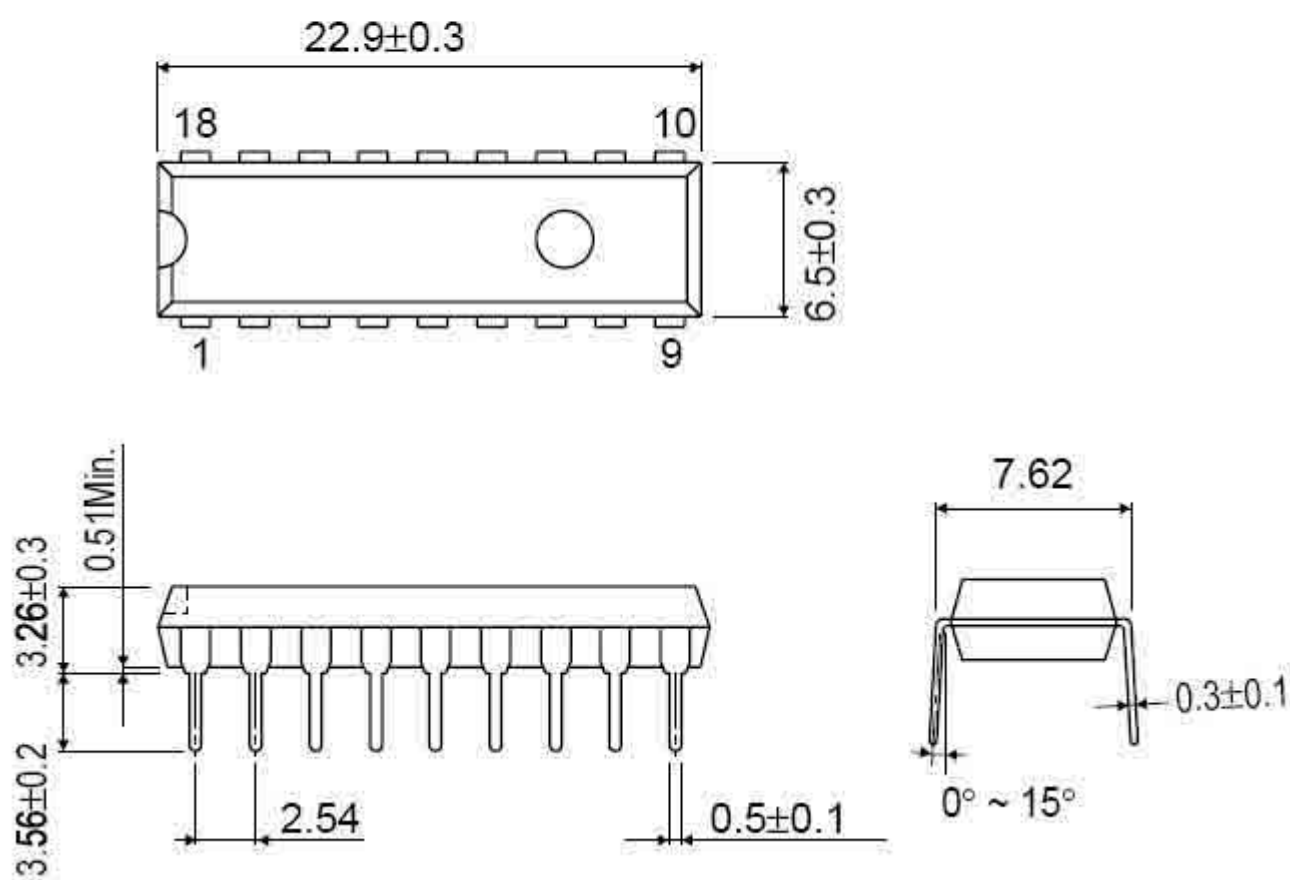

2、WT588D-20SS 封装尺寸图

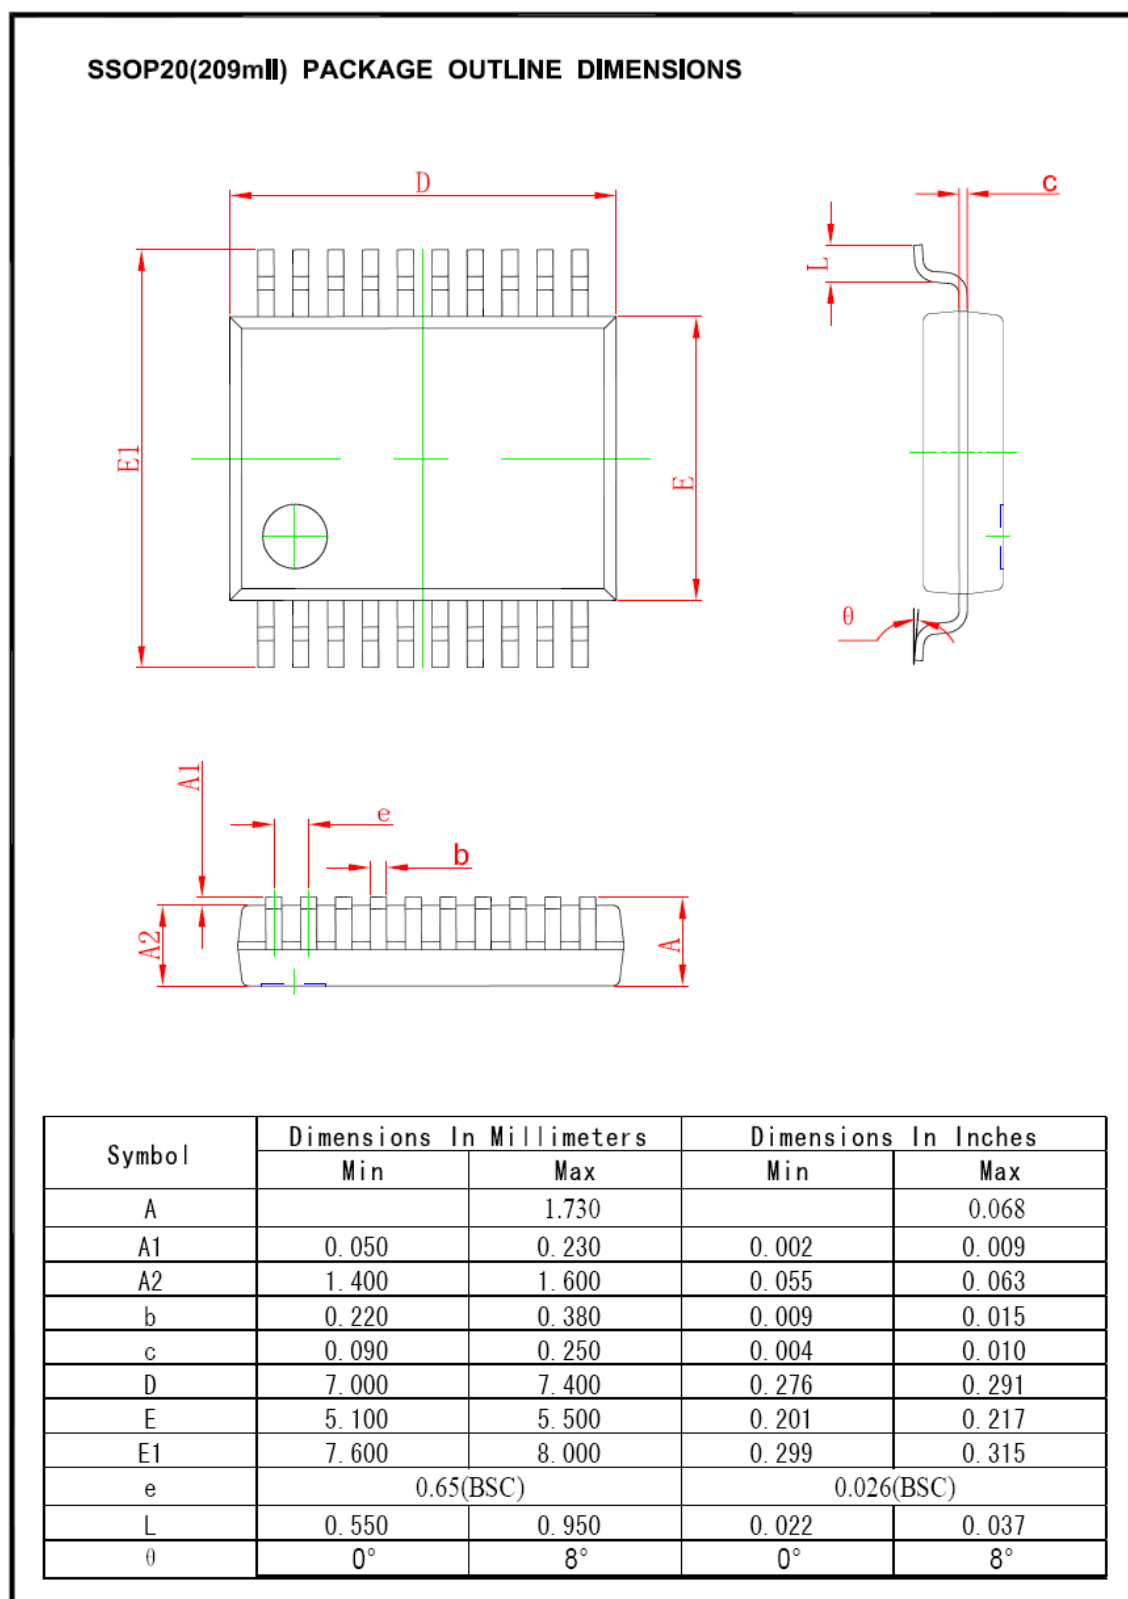


3、WT588D-32L 封装尺寸图

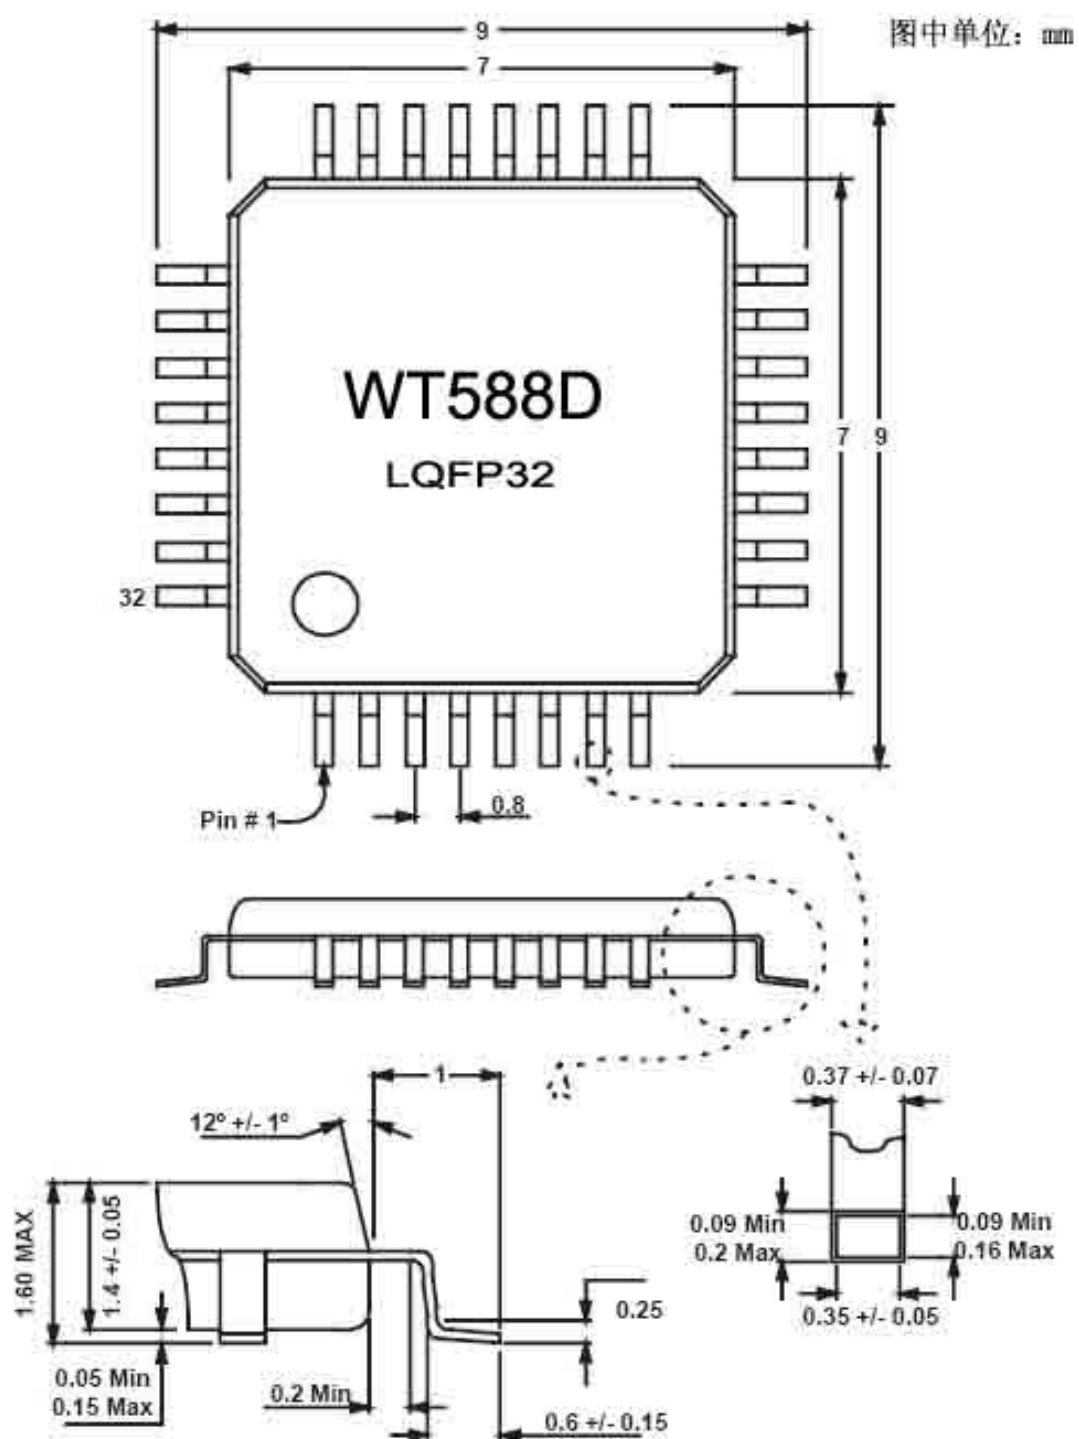

4、SPI-Flash 封装尺寸图


4.1、25P20\25P40 封装尺寸

SOP-8 DIMENSION (FIG. NO. DIM-SOP8-0103-B)

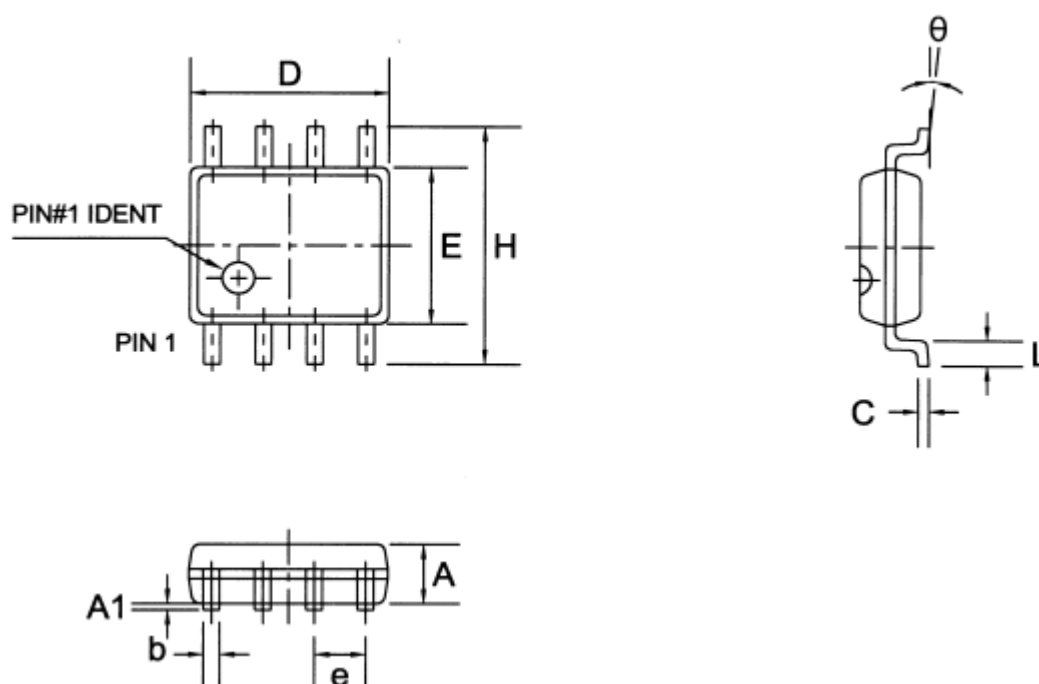

Symbol	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

4.2、25P40\25P80\25P16\25P32 封装尺寸图

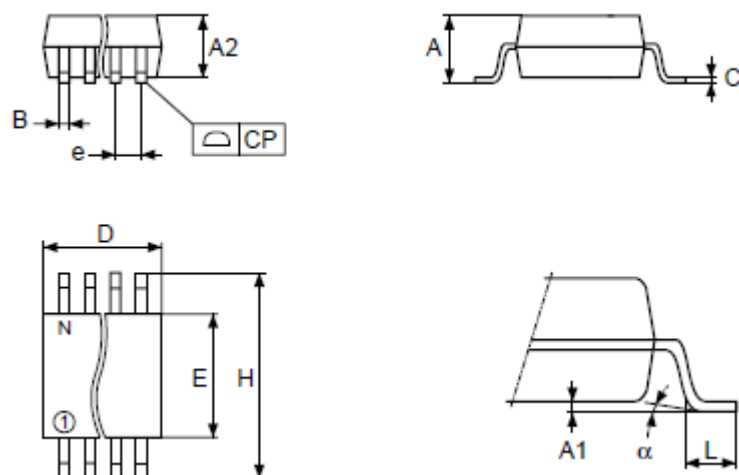


Symb.	mm			inches		
	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Min.	Max.
A			2.03			0.080
A1		0.10	0.25		0.004	0.010
A2			1.78			0.070
B		0.35	0.45		0.014	0.018
C	0.20	—	—	0.008	—	—
D		5.15	5.35		0.203	0.211
E		5.20	5.40		0.205	0.213
e	1.27	—	—	0.050	—	—
H		7.70	8.10		0.303	0.319
L		0.50	0.80		0.020	0.031
α		0°	10°		0°	10°
N	8			8		
CP			0.10			0.004

5、WT588D 模块封装尺寸图


5.1、WTW-16P 封装尺寸图

单位：mm

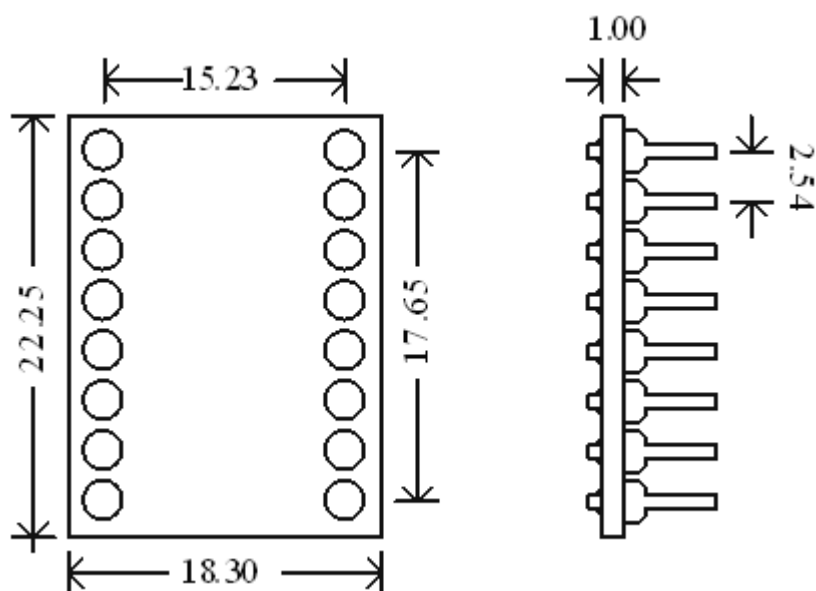

5.2、WTW-28P 封装尺寸图


单位: mm

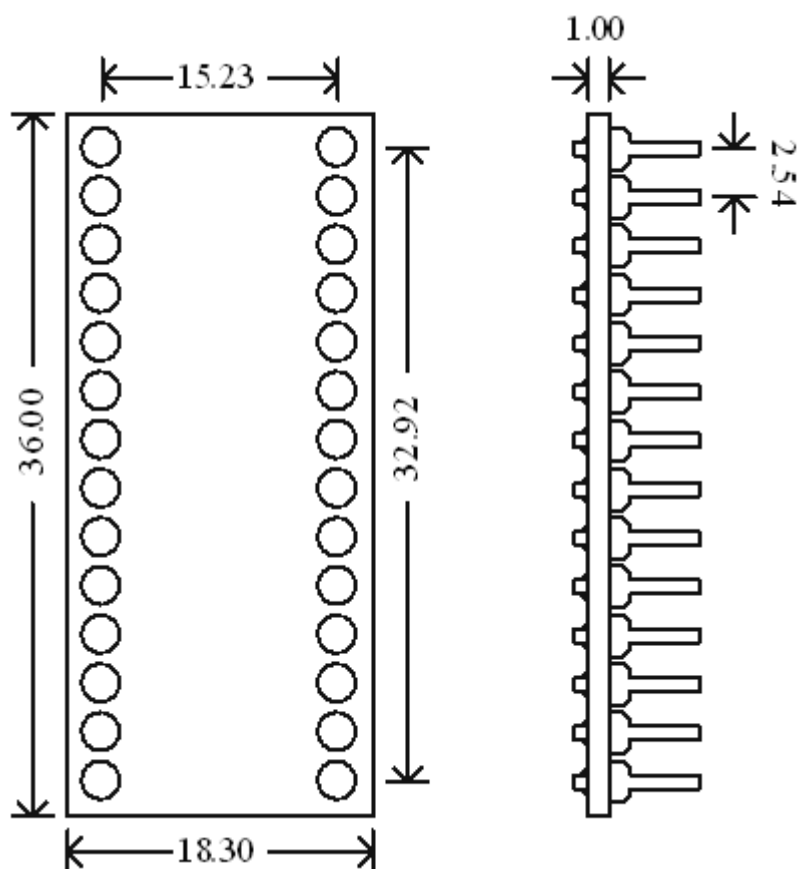


6、WTU02 封装尺寸图

6.1、WTU02-18P 封装尺寸图


(Units : mm)

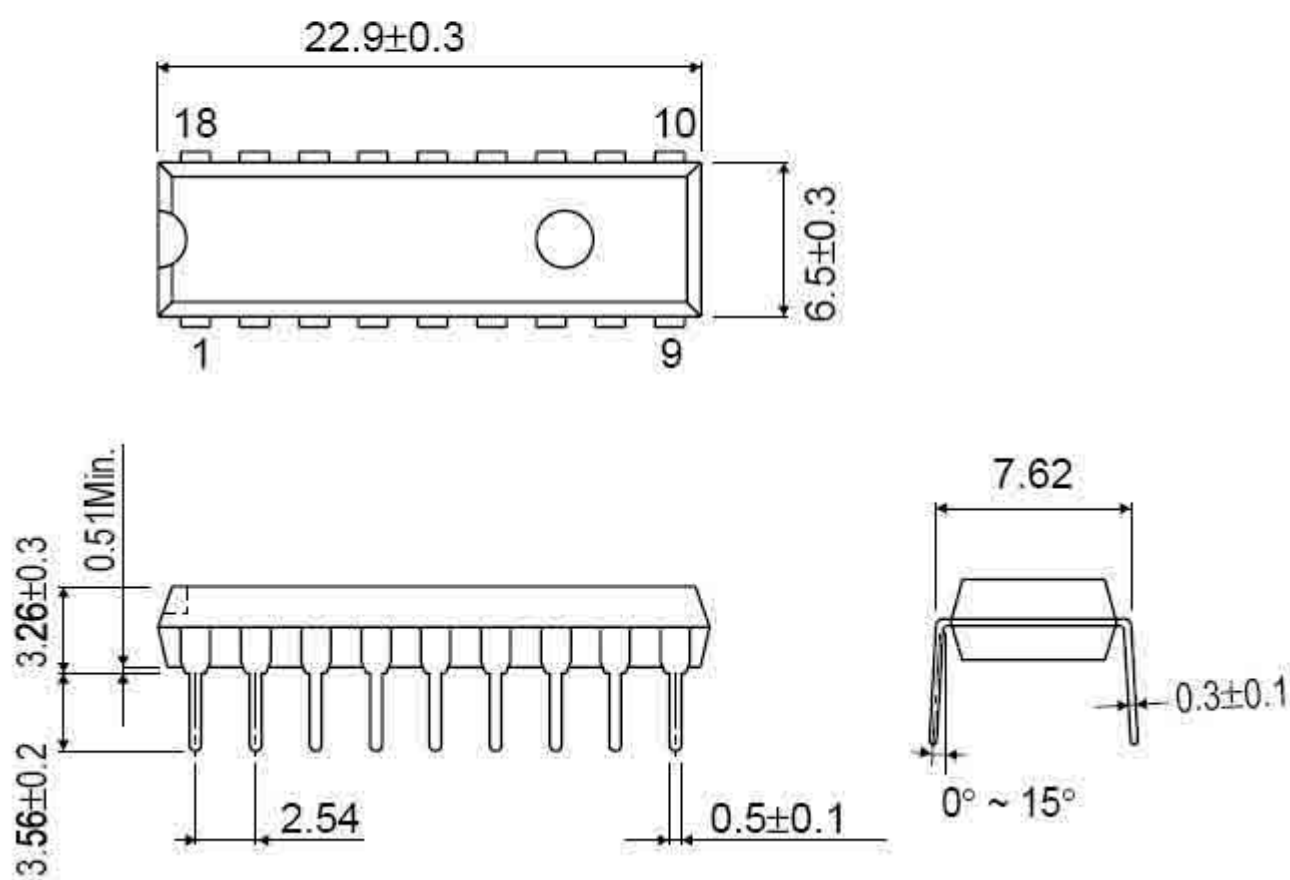


6.2、WTU02-20SS 封装尺寸图

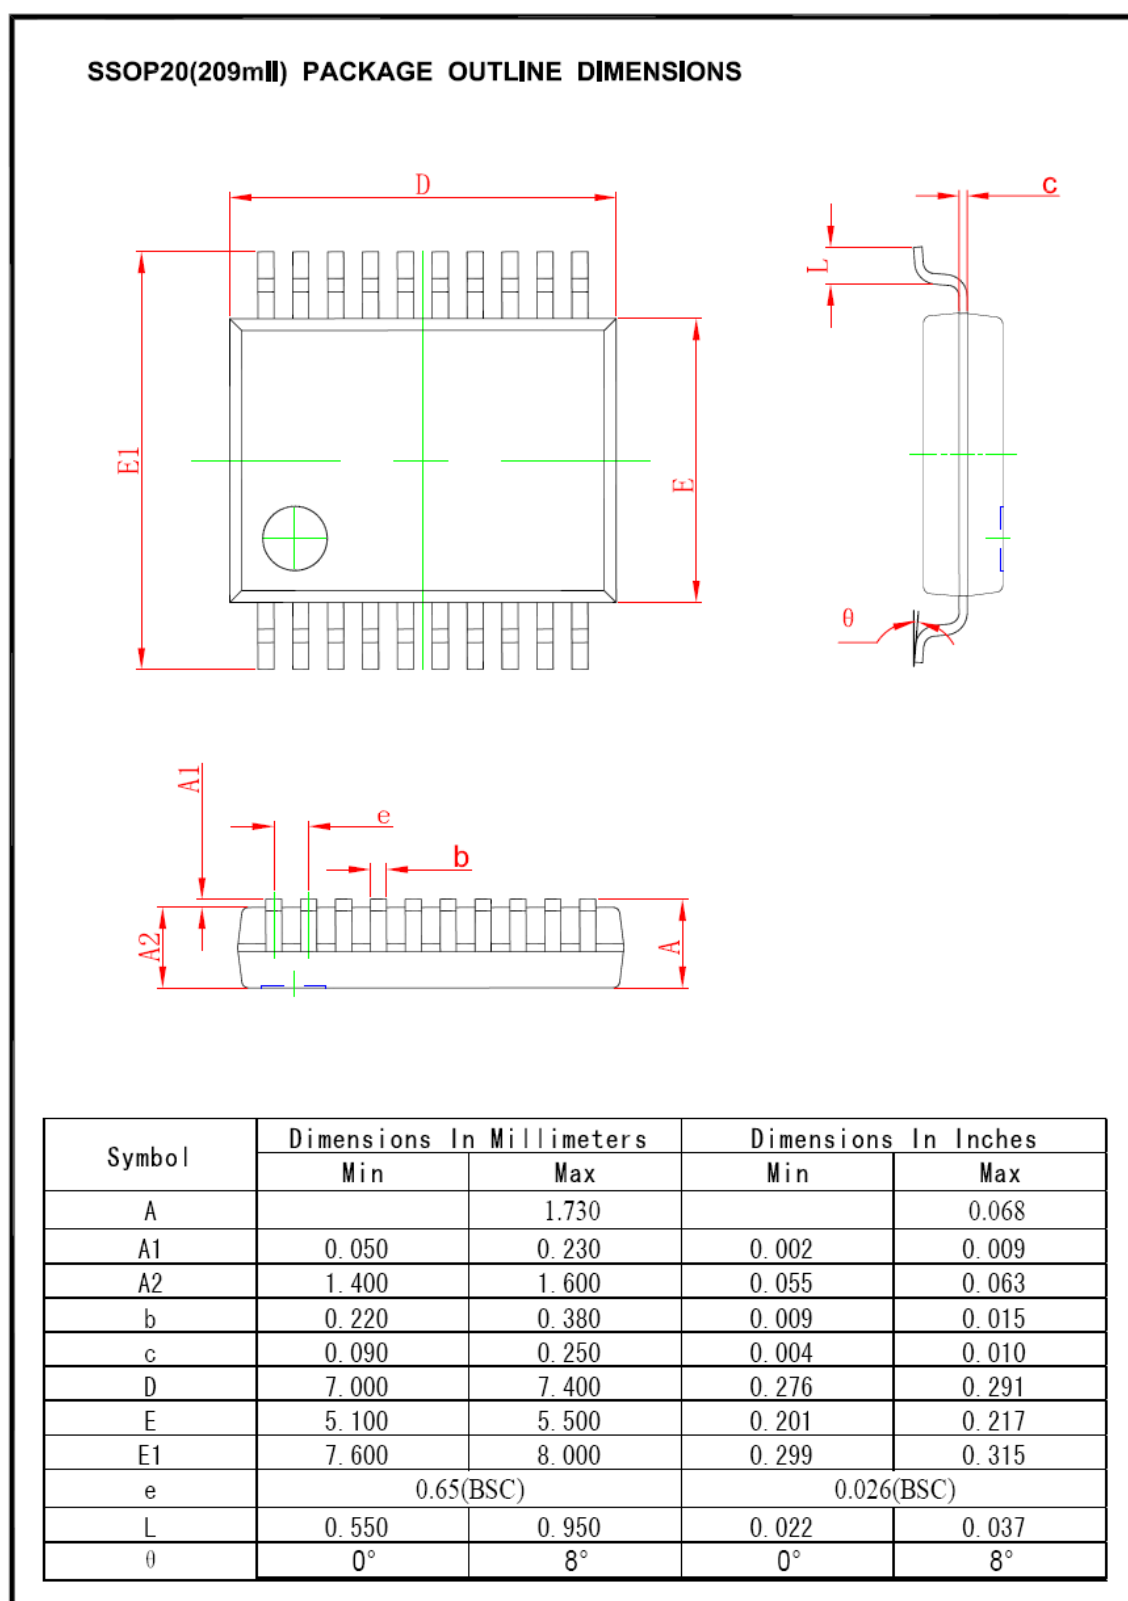

6.3、WTU02-32L 封装尺寸图

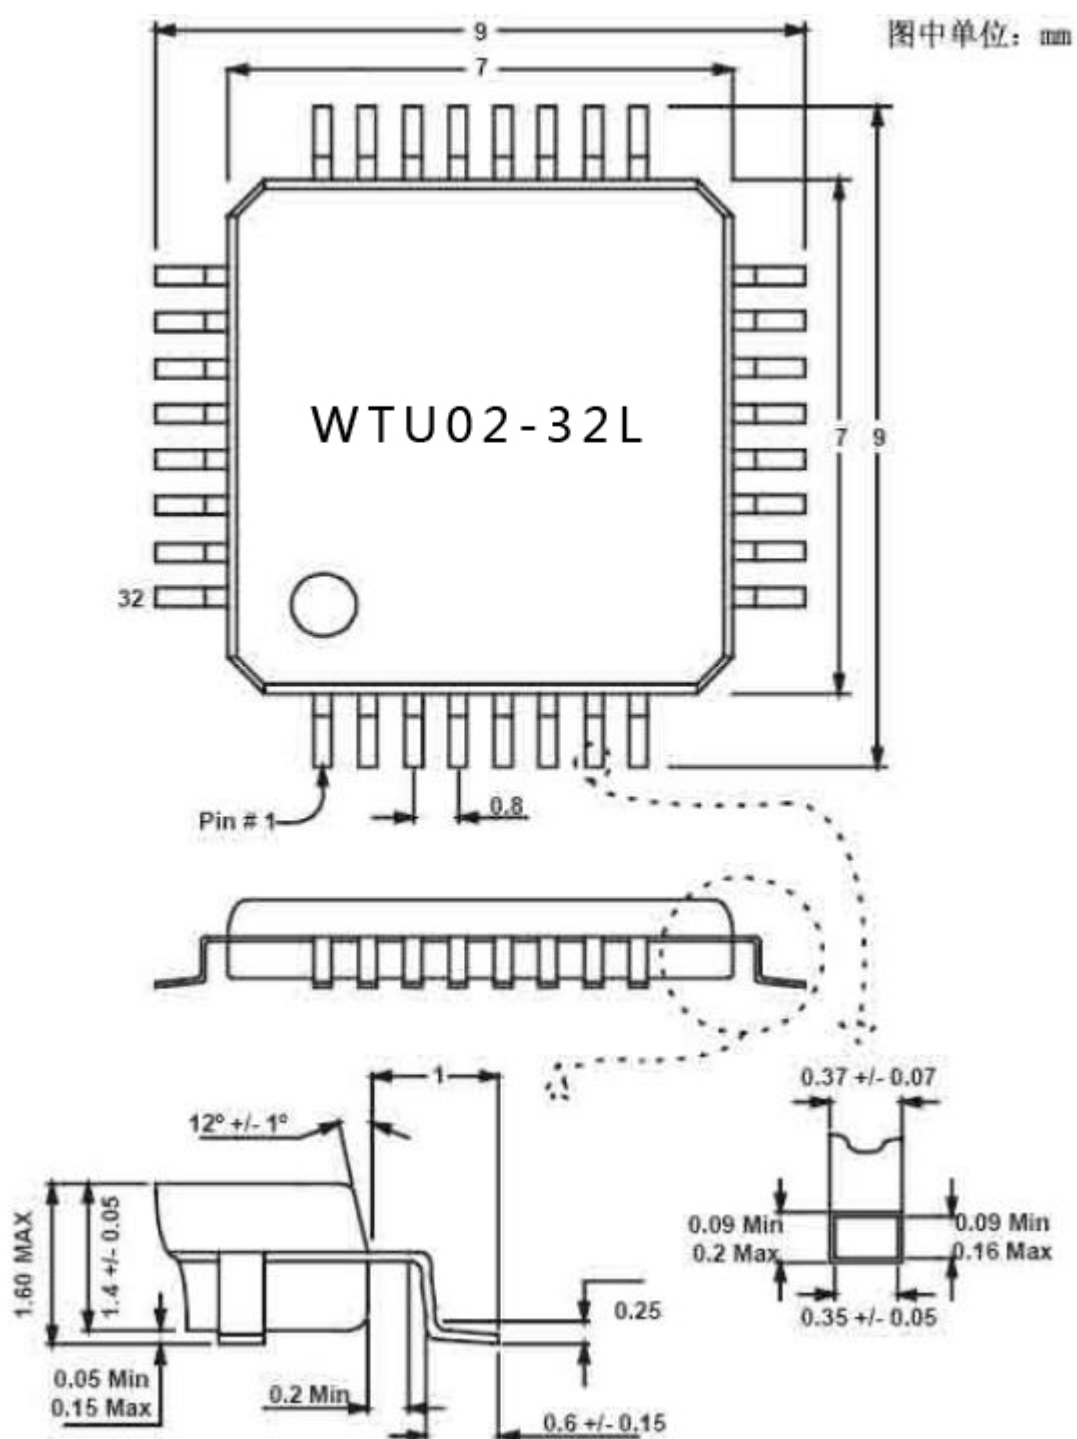

7、SPI-Flash 引脚功能

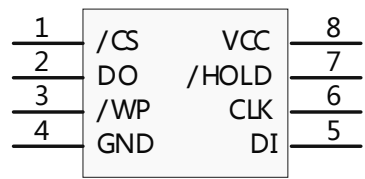

SPI-Flash

SPI-Flash 的供电电压为 DC2.8V ~ 3.5V，应用时 3 脚、7 脚和 8 脚接正电源。SPI-Flash 的型号与容量大小对应关系如下表：

型号	容量	型号	容量
25P20	2M	25P16	16M
25P40	4M	25P32	32M
25P80	8M	25P64	64M