PŘÍLOHA 3A

FERITOVÁ JÁDRA E

FONOX H21

Veličina			Typ jádra							
			E20	E25	E32/ 7,8	E32/ 12	E42/ 15	E42/ 20	E55	E65
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			22,4	33,5	59,1	93,1	172	230	328	528
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			21,2	31,4	58,5	90,3	169	226	320	520
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			935	1720	3790	6100	16600	22250	41300	80100
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			40	45	105	105	177	172	280	394
Střední délka závitu l_Z (mm)			42	52,5	67	76	87	100	113	150
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			1680	2360	7035	7980	15400	17200	31600	59100
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			60	45	30	24	19	15	11	6
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	546	534	395	413	343	363	319	317
		f = 50 kHz	325	318	235	246	204	216	190	189
		f = 100 kHz	220	215	159	166	138	146	128	128
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			4,2	4,1	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	379	375	395	388	343	363	319	317
		f = 50 kHz	325	318	235	246	204	216	190	189
		f = 100 kHz	220	215	159	166	138	146	128	128
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	23,5	23,3	15	17	15	15	15	15
		f = 50 kHz	15	15	15	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	5,2	5,1	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
		f = 50 kHz	4,2	4,1	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
		f = 100 kHz	4,2	4,1	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	14	23	57	97	202	295	519	1130
		f = 50 kHz	24,5	39	85	149	310	444	803	1730
		f = 100 kHz	33	53	114	201	420	600	1080	2340
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	190	188	198	194	196	197	195	197
		f = 50 kHz	190	188	198	194	196	197	190	189
		f = 100 kHz	190	188	158	166	138	146	128	128
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,7	28,7	26,9	27,4	25,9	26,3	25,2	25
		f = 50 kHz	25,6	25,5	19,9	21,3	16,3	17,9	15	15
		f = 100 kHz	19,3	19	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	5,8	5,7	3,9	4,1	3,2	3,1	2,9	2,9
		f = 50 kHz	5,5	5,35	3,35	3,6	2,6	2,9	2,3	2,2
		f = 100 kHz	4,8	4,6	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	5,6	9,2	27	44	108	137	294	675
		f = 50 kHz	13,3	21,5	58,5	97	220	321	570	1228
		f = 100 kHz	23,2	37	81	143	298	426	768	1663
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	190	188	198	194	196	197	195	197
		f = 50 kHz	190	188	198	194	196	197	190	189
		f = 100 kHz	190	188	159	166	138	146	128	128
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,7	28,7	26,9	27,4	25,9	26,3	25,2	25
		f = 50 kHz	25,6	25,5	19,9	21,3	16,3	17,9	15	15
		f = 100 kHz	19,3	19	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	5,8	5,7	3,9	4,1	3,2	3,1	2,9	2,9
		f = 50 kHz	5,5	5,35	3,35	3,6	2,6	2,9	2,3	2,2
		f = 100 kHz	4,8	4,6	2,9	3,1	2,5	2,6	2,3	2,2
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	4,87	7,7	23,2	38	93	118	249	580
		f = 50 kHz	11,4	18,5	50	83	189	276	490	1055
		f = 100 kHz	20	32	70	123	256	366	660	1429

FERITOVÁ JÁDRA EC

FONOX H21

Veličina			Typ jádra			
			EC35	EC41	EC52	EC70
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			84,3	121	180	279
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			71	106	141	211
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			6530	10800	18800	40100
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			97	134	212	469
Střední délka závitu l_Z (mm)			53	62	74	97
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			5140	8310	15690	45490
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			18	15	11	7
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	511	444	400	350
		f = 50 kHz	305	265	238	209
		f = 100 kHz	206	179	161	141
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			4,4	3,8	3,2	2,4
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	337	350	313	303
		f = 50 kHz	305	265	238	209
		f = 100 kHz	206	179	161	141
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	24,2	21,5	21,3	19,2
		f = 50 kHz	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	5,6	4,5	3,85	2,7
		f = 50 kHz	4,4	3,8	3,2	2,4
		f = 100 kHz	4,4	3,8	3,2	2,4
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	123	204	368	856
		f = 50 kHz	219	327	581	1313
		f = 100 kHz	296	441	786	1770
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	169	175	157	152
		f = 50 kHz	169	175	157	152
		f = 100 kHz	169	175	157	141
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,8	28,2	28,9	27,8
		f = 50 kHz	26,1	24,2	24,2	27,8
		f = 100 kHz	20,5	15,8	15,8	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	6,1	5,2	4,4	3,2
		f = 50 kHz	5,8	4,8	4,1	2,9
		f = 100 kHz	5,1	3,9	3,3	2,4
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	48	84	150	362
		f = 50 kHz	114	193	349	904
		f = 100 kHz	200	314	561	1258
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	169	175	157	152
		f = 50 kHz	169	175	157	152
		f = 100 kHz	169	175	157	141
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,8	28,2	28,9	27,8
		f = 50 kHz	26,1	24,2	24,2	27,8
		f = 100 kHz	20,5	15,8	15,8	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	6,1	5,2	4,4	3,2
		f = 50 kHz	5,8	4,8	4,1	2,9
		f = 100 kHz	5,1	3,9	3,3	2,4
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	42	72	129	311
		f = 50 kHz	98	166	300	777
		f = 100 kHz	172	270	482	1080

FERITOVÁ JÁDRA EF

FONOX H21

Veličina			Typ jádra				
			EF12,6	EF16	EF20	EF25	EF32
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			13	20,1	33,5	52,5	83
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			12,2	19,4	31,6	51,5	81,4
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			384	754	1500	3020	6180
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			11,6	22,3	34	56	108,5
Střední délka závitu l_Z (mm)			27,2	34	41,2	52	64,4
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			316	758	1400	2910	6990
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			77	54	39	28	21
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	928	807	684	556	448
		f = 50 kHz	553	481	408	331	291
		f = 100 kHz	375	325	276	224	197
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			8,6	6,6	5,7	4,7	3,5
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	375	386	384	392	392
		f = 50 kHz	375	386	384	331	291
		f = 100 kHz	375	325	276	224	197
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,1	27,2	26	23,3	21
		f = 50 kHz	23,9	21	17	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	11,8	8,9	7,6	5,8	4,1
		f = 50 kHz	10,8	7,8	6,1	4,7	3,5
		f = 100 kHz	8,6	6,6	5,7	4,7	3,5
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	5,3	12,3	27	54	115
		f = 50 kHz	12,2	27	53,4	91	183
		f = 100 kHz	19,5	38,5	72	124	248
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	188	193	187	196	196
		f = 50 kHz	188	193	187	196	196
		f = 100 kHz	188	193	187	196	196
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,6	29,5	29,2	28,6	28,2
		f = 50 kHz	28,7	28,2	27,2	25,5	24
		f = 100 kHz	26,9	25,6	23,7	19	15,2
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	12,05	9,3	8	6,5	4,8
		f = 50 kHz	11,85	9,1	7,7	6,1	4,4
		f = 100 kHz	11,5	8,6	7,2	5,3	3,5
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	1,95	4,6	9,7	21	48
		f = 50 kHz	4,8	11,4	23,3	50	110
		f = 100 kHz	9,3	21,1	43,5	87	175
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	188	193	187	196	196
		f = 50 kHz	188	193	187	196	196
		f = 100 kHz	188	193	187	196	196
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,6	29,5	29,2	28,6	28,2
		f = 50 kHz	28,7	28,2	27,2	25,5	24
		f = 100 kHz	26,9	25,6	23,7	19	15,2
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	12,05	9,3	8	6,5	4,8
		f = 50 kHz	11,85	9,1	7,7	6,1	4,4
		f = 100 kHz	11,5	8,6	7,2	5,3	3,5
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	1,7	4	8,3	18	41
		f = 50 kHz	4,1	9,8	20	43	95
		f = 100 kHz	8	18	37	75	150

FERITOVÁ JÁDRA ETD

FONOX H21

Veličina			Typ jádra				
			ETD29	ETD34	ETD39	ETD44	ETD49
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			76	97,1	125	173	211
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			70	91,6	123	172	209
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			5377	7640	11500	17800	24000
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			97	122	178	210	269,4
Střední délka závitu l_Z (mm)			58,8	60,5	69	77,7	86
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			5704	7381	12280	16320	23170
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			28	20	16	11	8
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	459	456	420	409	413
		f = 50 kHz	273	272	251	244	246
		f = 100 kHz	185	184	169	165	166
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			3,35	3,4	3,0	3,15	3,1
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	368	377	394	398	396
		f = 50 kHz	273	272	251	244	246
		f = 100 kHz	185	184	169	165	166
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	21	20,3	17,1	15,9	16,4
		f = 50 kHz	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	4,0	4,05	3,2	3,25	3,25
		f = 50 kHz	3,35	3,4	3,0	3,15	3,1
		f = 100 kHz	3,35	3,4	3,0	3,15	3,1
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	87	145	224	376	585
		f = 50 kHz	135	219	335	558	867
		f = 100 kHz	183	296	459	755	1170
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	184	189	197	199	198
		f = 50 kHz	184	189	197	199	198
		f = 100 kHz	184	184	169	165	166
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,2	28,0	27,4	27,1	27,2
		f = 50 kHz	24	23,5	21,4	20,6	20,9
		f = 100 kHz	15,2	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	4,6	4,7	4,1	4,2	4,2
		f = 50 kHz	4,2	4,35	3,6	3,7	3,7
		f = 100 kHz	3,4	3,4	3,0	3,15	3,1
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	36	60	102	172	268
		f = 50 kHz	81	138	224	380	491
		f = 100 kHz	131	210	320	536	831
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	184	189	197	199	198
		f = 50 kHz	184	189	197	199	198
		f = 100 kHz	184	184	169	165	166
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,2	28,0	27,4	27,1	27,2
		f = 50 kHz	24	23,5	21,4	20,6	20,9
		f = 100 kHz	15,2	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	4,6	4,7	4,1	4,2	4,2
		f = 50 kHz	4,2	4,35	3,6	3,7	3,7
		f = 100 kHz	3,4	3,4	3,0	3,15	3,1
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	31	52	88	148	230
		f = 50 kHz	70	119	192	326	508
		f = 100 kHz	113	180	275	461	714

FERITOVÁ HRNÍČKOVÁ JÁDRA

FONOX H21

Veličina			Typ jádra				
			P 18	P 26	P 30	P 36	P 42
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			43	93	137	202	265
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			35	74	112	173	214
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			1120	3460	6100	10600	18200
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			16	32	48	63	140
Střední délka závitu l_Z (mm)			35,6	52	60	73	81
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			570	1664	1880	4599	11340
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			64	36	30	26,5	22
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	633	499	421	349	299
		f = 50 kHz	377	297	251	208	178
		f = 100 kHz	255	201	170	141	120
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			7	5,5	4,6	3,8	2,7
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	326	318	327	343	299
		f = 50 kHz	326	297	251	208	178
		f = 100 kHz	255	201	170	141	120
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	26,7	24,7	21,6	15,6	15
		f = 50 kHz	19,3	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	9,3	7	5,4	3,8	2,7
		f = 50 kHz	7,9	5,5	4,6	3,8	2,7
		f = 100 kHz	7	5.5	4,6	3,8	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	17	53	93	134	240
		f = 50 kHz	36	97	152	201	357
		f = 100 kHz	49	132	206	357	480
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	163	159	164	171	162
		f = 50 kHz	163	159	164	171	162
		f = 100 kHz	163	159	164	141	120
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,3	28,9	28,2	27,1	26,3
		f = 50 kHz	27,8	26,4	24,4	27,1	17,9
		f = 100 kHz	24,6	21,3	16,2	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	9,8	7,6	6,2	5,1	3,5
		f = 50 kHz	9,5	7,2	5,8	5,1	2,9
		f = 100 kHz	9	6,5	4,7	3,8	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	6,2	20,4	38	63	119
		f = 50 kHz	15,1	47	95	158	248
		f = 100 kHz	28,7	87	146	194	341
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	163	159	164	171	162
		f = 50 kHz	163	159	164	171	162
		f = 100 kHz	163	159	164	141	120
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,3	28,9	28,2	27,1	26,3
		f = 50 kHz	27,8	26,4	24,4	27,1	17,9
		f = 100 kHz	24,6	21,3	16,2	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	9,8	7,6	6,2	5,1	3,5
		f = 50 kHz	9,5	7,2	5,8	5,1	2,9
		f = 100 kHz	9	6,5	4,7	3,8	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	5,3	17,5	33	54	102
		f = 50 kHz	13	40	82	136	213
		f = 100 kHz	25	75	124	167	293

FERITOVÁ JÁDRA RM


FONOX H21

Veličina			Typ jádra					
			RM5	RM6	RM8	RM10	RM12	RM14
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			21,2	31,3	63	96,6	146	198
Minimální průřez jádra S_{min} (mm^2)			14,8	23,8	55,4	80,9	125	168
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			450	840	2430	4310	8340	13900
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			9,5	15	30	41,5	73	107
Střední délka závitu l_Z (mm)			25	30	42	52	61	71,5
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			237	450	1260	2158	4453	7650
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			100	80	57	40	25	18
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	791	591	476	441	398	367
		f = 50 kHz	471	352	283	263	237	219
		f = 100 kHz	319	238	191	177	160	147
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			8,7	7,05	5,0	4,55	4,0	3,6
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	288	339	343	367	334	340
		f = 50 kHz	288	339	283	263	237	219
		f = 100 kHz	288	238	191	177	160	147
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,5	25,8	22,9	20,2	20	17,4
		f = 50 kHz	25,2	16,2	15	15	15	15
		f = 100 kHz	18,1	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	12	9,2	6,2	5,3	4,6	3,9
		f = 50 kHz	11,3	7,3	5,0	4,55	4,0	3,6
		f = 100 kHz	9,5	7,05	9,0	4,55	4,0	3,6
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	5,5	14	33	63	131	227
		f = 50 kHz	13	27	94	97	202	337
		f = 100 kHz	21,6	37	73	131	273	453
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	144	169	172	184	167	170
		f = 50 kHz	144	169	172	184	167	170
		f = 100 kHz	144	169	172	177	160	147
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,7	29,2	28,6	26,9	28	27,5
		f = 50 kHz	29	27,2	25,3	23,4	23,3	21,6
		f = 100 kHz	27,6	23,2	18,2	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	12,2	9,8	6,9	6,1	5,5	4,9
		f = 50 kHz	12,1	9,5	6,5	5,7	5,0	4,3
		f = 100 kHz	11,8	8,8	5,5	4,55	4,0	3,6
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	2	5,2	13	26	55	102
		f = 50 kHz	4,9	12,5	31	60	126	222
		f = 100 kHz	9,5	23,5	52	93	193	320
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	144	169	172	184	167	170
		f = 50 kHz	144	169	172	184	167	170
		f = 100 kHz	144	169	172	177	160	147
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,7	29,2	28,6	26,9	28	27,5
		f = 50 kHz	29	27,2	25,3	23,4	23,3	21,6
		f = 100 kHz	27,6	23,2	18,2	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	12,2	9,8	6,9	6,1	5,5	4,9
		f = 50 kHz	12,1	9,5	6,5	5,7	5,0	4,3
		f = 100 kHz	11,8	8,8	5,5	4,55	4,0	3,6
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	1,7	4,5	11,2	22,3	47	88
		f = 50 kHz	4,2	10,8	26,7	52	108	191
		f = 100 kHz	8,2	20,2	45	80	166	275

FERITOVÁ TOROIDNÍ JÁDRA

FONOX H21

Veličina			Typ jádra								
			T10	T12,5	T16	T20	T25	T32	T40	T50	T80
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			7,8	11,7	18,6	32	49	77	125	196	323
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			188	337	730	1575	2950	6000	12000	23600	63600
Výška vinutí h_v (mm)			1,5	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			42	82,6	109	177	237	414	615	1022	2250
Střední délka závitu l_Z (mm)			18	23	34,6	38	46	58	72	92	114
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			762	1900	3770	6720	10920	23990	44300	94000	256500
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			121	67	43	32	24	17	13	9,6	5,3
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	1043	1047	907	730	637	468	452	384	323
		f = 50 kHz	622	624	541	440	380	279	269	229	193
		f = 100 kHz	420	422	365	297	257	188	182	155	131
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			4,4	3,75	3,3	2,9	2,6	2,1	1,75	1,4	1,15
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	400	400	400	400	400	400	400	384	323
		f = 50 kHz	400	400	400	400	380	279	269	229	193
		f = 100 kHz	400	400	365	297	257	188	182	155	131
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	28,3	28,4	27,7	26,3	24,9	19,6	18,7	15	15
		f = 50 kHz	24,6	24,1	22,5	18	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	16,6	16,7	15	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	6,05	5,15	4,5	3,8	3,4	2,4	2,0	1,4	1,15
		f = 50 kHz	5,6	4,75	4,1	3,2	2,6	2,1	1,75	1,4	1,15
		f = 100 kHz	4,6	3,95	3,3	2,9	2,6	2,1	1,75	1,4	1,15
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	6,3	16	29	69	126	245	492	862	2160
		f = 50 kHz	14,7	37	65	150	230	374	724	1284	3226
		f = 100 kHz	24	61	98	195	310	503	980	1739	4380

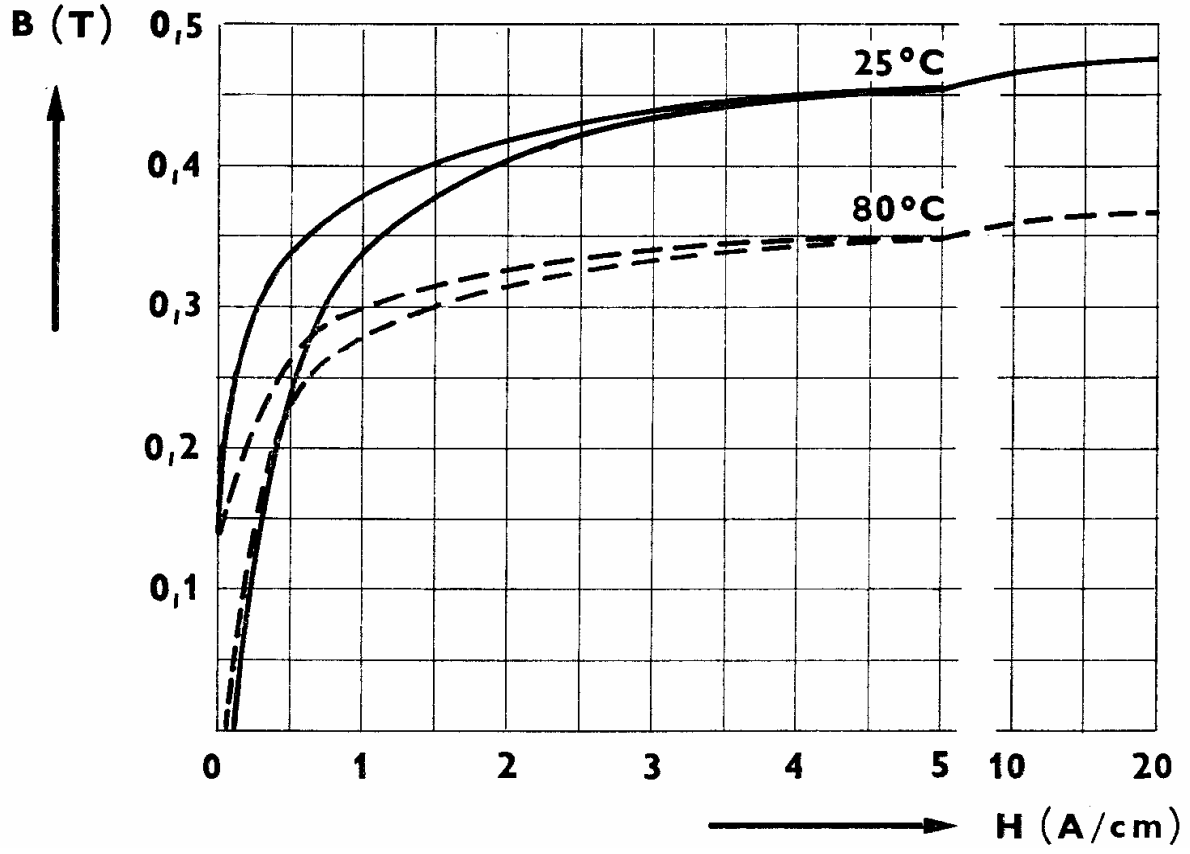

FERITOVÁ JÁDRA U - 1. část

FONOX H21

Veličina			Typ jádra							
			U10/3	U15/7	U20/8	U25/8	U25/13	U26/16	U30/16	U30/26
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			8,7	33	56	61	106	131	159	268
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			332	1670	3820	5320	9330	12800	18800	34400
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			23	38,2	73	131	131	136	230	230
Střední délka závitu l_Z (mm)			26	43,5	54	63	73	80	97	117
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			598	1660	3940	8250	9560	10880	22300	26900
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			74	35	24	20	15	13,5	11	9
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	919	630	518	486	431	393	364	305
		f = 50 kHz	548	376	309	290	257	234	217	182
		f = 100 kHz	370	254	209	196	174	158	147	123
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			6,3	5,5	4,3	3,3	3,5	3,5	2,7	2,7
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	400	400	400	400	400	393	364	305
		f = 50 kHz	400	376	309	290	257	234	217	182
		f = 100 kHz	370	254	209	196	174	158	147	123
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	27,8	24,3	21,7	24,6	17,4	15	15	15
		f = 50 kHz	22,7	15	15	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	8,7	7,1	5,2	4,2	3,8	3,5	2,7	2,7
		f = 50 kHz	7,8	5,5	4,3	3,3	3,5	3,5	2,7	2,7
		f = 100 kHz	6,3	5,5	4,3	3,3	3,5	3,5	2,7	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	5,5	28,6	68	97	164	192	280	397
		f = 50 kHz	12,5	40	108	153	250	292	429	606
		f = 100 kHz	18,7	70	147	207	338	394	580	819
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	200	200	200	200	200	200	200	200
		f = 50 kHz	200	200	200	200	200	200	200	182
		f = 100 kHz	200	200	200	196	175	158	147	123
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,6	28,9	28,3	28,1	27,4	26,8	26,2	24,3
		f = 50 kHz	28,5	26,5	24,5	23,6	21,6	19,6	17,6	15
		f = 100 kHz	26,4	21,3	16,4	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	8,9	7,7	6,0	4,5	4,8	4,7	3,6	3,5
		f = 50 kHz	8,8	7,4	5,6	4,1	4,2	4,0	2,7	2,7
		f = 100 kHz	8,4	6,6	4,5	3,3	3,5	3,5	2,7	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	2	11	28	41	76	95	150	244
		f = 50 kHz	5,1	26,5	65	93	165	202	280	430
		f = 100 kHz	9,6	53	105	147	240	280	412	581
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	200	200	200	200	200	200	200	200
		f = 50 kHz	200	200	200	200	200	200	200	182
		f = 100 kHz	200	200	200	196	174	158	147	123
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	29,6	28,9	28,3	28,1	27,4	26,8	26,2	24,3
		f = 50 kHz	28,5	26,5	24,5	23,6	21,5	19,6	17,6	15
		f = 100 kHz	26,4	21,3	16,4	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	8,9	7,7	6,0	4,5	4,8	4,7	3,6	3,5
		f = 50 kHz	8,8	7,4	5,6	4,1	4,2	4,0	2,7	2,7
		f = 100 kHz	8,4	6,6	4,5	3,3	3,5	3,5	2,7	2,7
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	1,7	9,5	24	35	65	82	129	210
		f = 50 kHz	4,4	22,8	56	80	142	174	241	369
		f = 100 kHz	8,2	45,5	90	126	206	241	354	499

FERITOVÁ JÁDRA U - 2. část

FONOX H21

Veličina			Typ jádra					
			U70	UI80	UU80	UI93	UU93	M186
Efektivní průřez jádra S_{ef} (mm^2)			400	400	400	840	840	1680
Efektivní objem jádra V_{ef} (mm^3)			108700	80300	103600	216000	297000	594000
Průřez vinutí S_{cu} (mm^2)			2x530	2x420	2x840	2x550	2x1052	2700
Střední délka závitu l_Z (mm)			144	164	164	195	195	344
Objem vinutí V_{cu} (mm^2)			152600	137700	275500	214500	410300	929000
Tepelný odpor součástky R_θ ($K \cdot W^{-1}$)			6,5	7,5	5,5	5	4	2,7
Maximální zdvih magnetické indukce ΔB (mT) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃		f = 20 kHz	213	228	235	177	170	164
		f = 50 kHz	127	136	140	106	101	98
		f = 100 kHz	86	92	95	72	68	66
Maximální proudová hustota J ($A \cdot mm^{-2}$) pro oteplení $\Delta\theta$ = 15 ℃			1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
Dvojitý propustný měnič $\Delta B \leq 400$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	213	228	235	177	170	164
		f = 50 kHz	127	136	140	106	101	98
		f = 100 kHz	86	92	95	72	68	66
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	15	15	15	15	15	15
		f = 50 kHz	15	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
		f = 50 kHz	1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
		f = 100 kHz	1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	917	780	1350	1660	2350	5060
		f = 50 kHz	1400	1188	2070	2550	3830	7560
		f = 100 kHz	1900	1610	2810	3460	5290	10200
Jednočinný propustný měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	200	200	200	177	170	164
		f = 50 kHz	127	136	140	106	101	98
		f = 100 kHz	86	92	95	72	68	66
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	17	18,9	19,6	15	15	15
		f = 50 kHz	15	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	1,5	1,5	1,25	1,3	1,1	0,85
		f = 50 kHz	1,5	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
		f = 100 kHz	1,5	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	722	572	854	1208	1980	3590
		f = 50 kHz	994	844	1470	1808	2790	5365
		f = 100 kHz	1346	1141	1994	2456	3755	7227
Jednočinný blokující měnič $\Delta B \leq 200$ mT $\Delta\theta$ = 30 ℃	Max. zdvih mg. indukce ΔB (mT)	f = 20 kHz	200	200	200	177	170	164
		f = 50 kHz	127	136	140	106	101	98
		f = 100 kHz	86	92	95	72	68	66
	Max. oteplení vinutí $\Delta\theta_{Cu}$ (℃)	f = 20 kHz	17	18,9	19,6	15	15	15
		f = 50 kHz	15	15	15	15	15	15
		f = 100 kHz	15	15	15	15	15	15
	Max. proudová hustota J_2 (A/mm^2)	f = 20 kHz	1,5	1,5	1,25	1,3	1,1	0,85
		f = 50 kHz	1,5	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
		f = 100 kHz	1,5	1,3	1,1	1,3	1,1	0,85
	Max. přenášený výkon P (W)	f = 20 kHz	620	491	734	1038	1701	3084
		f = 50 kHz	854	725	1263	1553	2397	4609
		f = 100 kHz	1156	980	1713	2110	3226	6209

Poznámka:
Jádro M 186 je složeno ze čtyř jader U 93.

Magnetické vlastnosti feritových jader E - 1.část

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 ℃

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
E 20 S_{ef} = 22,4 mm^2 S_{min} = 21,2 mm^2	-	1070 ± 25%	1530
	0,1 ± 0,02	298	424
	0,25 ± 0,02	147	209
	0,5 ± 0,05	82	117
	0,75 ± 0,05	58	83
	1 ± 0,05	45	65
E 25 S_{ef} = 33,5 mm^2 S_{min} = 31,4 mm^2	-	1100 ± 25%	1530
	0,1 ± 0,02	345	472
	0,25 ± 0,02	177	243
	0,5 ± 0,05	101	137
	0,75 ± 0,05	71	98
	1 ± 0,05	56	77
E 32/7,8 S_{ef} = 59,1 mm^2 S_{min} = 58,5 mm^2	-	1600 ± 25%	1560
	0,1 ± 0,02	587	560
	0,25 ± 0,02	310	296
	0,5 ± 0,05	179	170
	0,75 ± 0,05	127	121
	1 ± 0,05	100	96
	1,5 ± 0,1	70	67
	2 ± 0,1	55	53
	2,5 ± 0,1	46	44
E 32/12 S_{ef} = 93,1 mm^2 S_{min} = 90,3 mm^2	-	2450 ± 25%	1560
	0,1 ± 0,02	880	560
	0,25 ± 0,02	465	296
	0,5 ± 0,05	268	171
	0,75 ± 0,05	191	122
	1 ± 0,05	150	95
	1,5 ± 0,1	105	67
	2 ± 0,1	83	53
E 42/15 S_{ef} = 172 mm^2 S_{min} = 169 mm^2	-	2450 ± 25%	1560
	0,1 ± 0,02	1540	671
	0,25 ± 0,02	846	370
	0,5 ± 0,05	497	218
	0,75 ± 0,05	357	156
	1 ± 0,05	283	124
	1,5 ± 0,1	199	87
	2 ± 0,1	156	68
	2,5 ± 0,1	132	58

Magnetické vlastnosti feritových jader E - 2.část

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 °C

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
E 42/20 S_{ef} = 230 mm^2 S_{min} = 226 mm^2	-	4900 ± 25%	1560
	0,1 ± 0,02	2140	681
	0,25 ± 0,02	1180	376
	0,5 ± 0,05	694	221
	0,75 ± 0,05	498	159
	1 ± 0,05	395	126
	1,2 ± 0,1	337	107
	1,5 ± 0,1	278	89
	2 ± 0,1	218	69
	2,5 ± 0,1	184	59
E 55 S_{ef} = 328 mm^2 S_{min} = 320 mm^2	-	5450 ± 25%	1560
	0,5 ± 0,05	960	275
	1 ± 0,1	554	159
	1,5 ± 0,1	392	112
	2 ± 0,1	308	88
	2,5 ± 0,1	261	75
	3 ± 0,1	229	66
E 65 S_{ef} = 528 mm^2 S_{min} = 520 mm^2	-	7100 ± 25%	1580
	0,5 ± 0,05	1445	322
	1 ± 0,1	843	188
	1,5 ± 0,1	600	134
	2 ± 0,1	473	105
	2,5 ± 0,1	401	89
	3 ± 0,1	352	78

Magnetické vlastnosti feritových jader EC

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 °C

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
EC 35 S_{ef} = 84,3 mm^2 S_{min} = 71 mm^2	-	2100 ± 25%	1530
	0,1 ± 0,02	805	588
	0,25 ± 0,02	431	315
	0,5 ± 0,05	250	183
	0,75 ± 0,05	178	130
	1 ± 0,05	141	103
	1,5 ± 0,1	100	73
	2 ± 0,1	78	57
EC 41 S_{ef} = 121 mm^2 S_{min} = 106 mm^2	-	2700 ± 25%	1570
	0,1 ± 0,02	1100	643
	0,25 ± 0,02	603	353
	0,5 ± 0,05	353	206
	0,75 ± 0,05	253	148
	1 ± 0,05	201	118
	1,5 ± 0,1	142	83
	2 ± 0,1	112	65
	2,5 ± 0,1	95	56
	3 ± 0,1	83	49
EC 52 S_{ef} = 180 mm^2 S_{min} = 141 mm^2	-	3400 ± 25%	1570
	0,1 ± 0,02	1548	716
	0,25 ± 0,02	868	401
	0,5 ± 0,05	515	238
	0,75 ± 0,05	371	171
	1 ± 0,05	295	136
	1,5 ± 0,1	209	97
	2 ± 0,1	164	76
	2,5 ± 0,1	139	64
	3 ± 0,1	123	57
EC 70 S_{ef} = 279 mm^2 S_{min} = 211 mm^2	-	3900 ± 25%	1590
	0,1 ± 0,02	2104	860
	0,25 ± 0,02	1247	510
	0,5 ± 0,05	762	312
	0,75 ± 0,05	556	227
	1 ± 0,05	445	182
	1,5 ± 0,1	317	130
	2 ± 0,1	250	102
	2,5 ± 0,1	213	87
	3 ± 0,1	187	76

Magnetické vlastnosti feritových jader EF

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 °C

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
EF 12,6 S_{ef} = 13 mm^2 S_{min} = 12,2 mm^2	-	800 ± 25%	1450
	0,05 ± 0,01	259	468
	0,1 ± 0,02	153	276
	0,25 ± 0,02	74	134
	0,5 ± 0,05	41	74
EF 16 S_{ef} = 20,1 mm^2 S_{min} = 19,4 mm^2	-	1050 ± 25%	1560
	0,05 ± 0,01	375	558
	0,1 ± 0,02	228	339
	0,25 ± 0,02	112	167
	0,5 ± 0,05	62	92
	0,75 ± 0,05	44	65
EF 20 S_{ef} = 33,5 mm^2 S_{min} = 31,6 mm^2	-	1500 ± 25%	1600
	0,05 ± 0,01	591	630
	0,1 ± 0,02	368	392
	0,25 ± 0,02	184	196
	0,5 ± 0,05	103	110
	0,75 ± 0,05	73	78
	1 ± 0,05	57	61
EF 25 S_{ef} = 52,5 mm^2 S_{min} = 51,5 mm^2	-	1900 ± 25%	1650
	0,1 ± 0,02	544	472
	0,25 ± 0,02	280	243
	0,5 ± 0,05	159	138
	0,75 ± 0,05	113	97
	1 ± 0,05	87	75
	1,5 ± 0,1	62	54
	2 ± 0,1	48	42
	2,5 ± 0,1	41	36
EF 32 S_{ef} = 83 mm^2 S_{min} = 81,4 mm^2	-	2400 ± 25%	1710
	0,1 ± 0,02	860	612
	0,25 ± 0,02	442	314
	0,5 ± 0,05	251	179
	0,75 ± 0,05	178	127
	1 ± 0,05	140	100
	1,5 ± 0,1	98	70
	2 ± 0,1	76	54
	2,5 ± 0,1	65	46

Poznámka:

Kromě uvedených jader jsou k dispozici jádra EF se zaručovaným činitelem indukčnosti $A_{L\delta}$, podle něhož je broušena vzduchová mezera. Více v katalogu feritových jader.

Magnetické vlastnosti feritových jader ETD

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 ℃

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
ETD 29	-	2100 ± 25%	1530
	0,1 ± 0,02	750	549
	0,25 ± 0,02	394	288
	0,5 ± 0,05	227	166
S_{ef} = 76 mm^2	0,75 ± 0,05	162	118
S_{min} = 70 mm^2	1 ± 0,05	128	94
	1,5 ± 0,1	90	66
	2 ± 0,1	71	52
ETD 34	-	2400 ± 25%	1550
	0,1 ± 0,02	923	594
	0,25 ± 0,02	495	319
	0,5 ± 0,05	287	185
S_{ef} = 97,1 mm^2	0,75 ± 0,05	205	132
S_{min} = 91,6 mm^2	1 ± 0,05	162	104
	1,5 ± 0,1	115	74
	2 ± 0,1	90	58
ETD 39	-	2700 ± 25%	1600
	0,1 ± 0,02	1127	663
	0,25 ± 0,02	619	364
	0,5 ± 0,05	363	214
	0,75 ± 0,05	261	154
S_{ef} = 125 mm^2	1 ± 0,05	207	122
S_{min} = 123 mm^2	1,5 ± 0,1	146	86
	2 ± 0,1	115	68
	3 ± 0,1	86	51
ETD 44	-	3450 ± 25%	1650
	0,1 ± 0,02	1499	716
	0,25 ± 0,02	838	400
	0,5 ± 0,05	496	237
	0,75 ± 0,05	357	171
S_{ef} = 173 mm^2	1 ± 0,05	284	136
S_{min} = 172 mm^2	1,5 ± 0,1	201	96
	2 ± 0,1	158	75
	3 ± 0,1	118	56
ETD 49	-	3850 ± 25%	1650
	0,1 ± 0,02	1758	755
	0,25 ± 0,02	1000	430
	0,5 ± 0,05	597	256
	0,75 ± 0,05	432	186
S_{ef} = 211 mm^2	1 ± 0,05	343	147
S_{min} = 209 mm^2	1,5 ± 0,1	243	104
	2 ± 0,1	192	82
	2,5 ± 0,1	143	61
	3 ± 0,1	118	51

Magnetické vlastnosti feritových jader P

H 21

f = 15 kHz; B = 200 mT; H = 250 A/m; θ = 100 °C

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
P 18x11 S_{ef} = 43 mm^2 S_{min} = 35 mm^2	-	2940 ± 25%	1400
	0,1 ± 0,02	517	246
	0,25 ± 0,02	247	117
	0,5 ± 0,05	136	64
P 26x16 S_{ef} = 93 mm^2 S_{min} = 74 mm^2	-	4750 ± 25%	1510
	0,1 ± 0,02	1056	336
	0,25 ± 0,02	520	165
	0,5 ± 0,05	289	92
	0,75 ± 0,05	203	65
P 30x19 S_{ef} = 137 mm^2 S_{min} = 112 mm^2	-	6000 ± 25%	1575
	0,1 ± 0,02	1500	394
	0,25 ± 0,02	750	197
	0,5 ± 0,05	420	110
	0,75 ± 0,05	297	78
	1 ± 0,1	233	61
P 36x22 S_{ef} = 202 mm^2 S_{min} = 173 mm^2	-	7600 ± 25%	1600
	0,1 ± 0,02	2135	448
	0,2 ± 0,02	1304	274
	0,25 ± 0,02	1090	223
	0,5 ± 0,05	615	129
	0,75 ± 0,05	435	91
	1 ± 0,1	342	72
P 42x29 S_{ef} = 265 mm^2 S_{min} = 214 mm^2	-	8100 ± 25%	1670
	0,1 ± 0,02	2620	540
	0,25 ± 0,02	1380	284
	0,5 ± 0,05	790	163
	0,75 ± 0,05	563	116
	1 ± 0,1	444	91
	1,25 ± 0,1	365	75

Magnetické vlastnosti feritových jader RM

H 21

typ jádra	vzduchová mezera δ (mm)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)	μ_{ef}
RM 5 S_{ef} = 21,2 mm^2 S_{min} = 14,8 mm^2	-	1350 ± 25%	1100
	0,14	250 ± 10%	201
	0,22	160 ± 5%	129
	0,35	100 ± 5%	80
	0,54	63 ± 5%	51
RM 6 S_{ef} = 31,3 mm^2 S_{min} = 23,8 mm^2	-	1900 ± 25%	1300
	0,08	400 ± 10%	318
	0,14	250 ± 10%	200
	0,24	160 ± 5%	127
	0,41	100 ± 5%	80
	0,70	63 ± 5%	50
RM 8 S_{ef} = 63,0 mm^2 S_{min} = 55,4 mm^2	-	2700 ± 25%	1300
	0,12	630 ± 10%	302
	0,22	400 ± 5%	192
	0,38	250 ± 5%	120
	0,64	160 ± 5%	77
	1,09	100 ± 5%	48
RM 10 S_{ef} = 96,6 mm^2 S_{min} = 80,9 mm^2	-	4100 ± 25%	1500
	0,11	1000 ± 10%	368
	0,21	630 ± 5%	232
	0,35	400 ± 5%	147
	0,62	250 ± 5%	92
	1,03	160 ± 5%	59
RM 12 S_{ef} = 146 mm^2 S_{min} = 125 mm^2	-	5100 ± 25%	1570
	0.18	1000 ± 10%	309
	0,28	630 ± 5%	194
	0,57	400 ± 5%	123
	0,99	250 ± 5%	77
	1,66	160 ± 5%	49
RM 14 S_{ef} = 198 mm^2 S_{min} = 168 mm^2	-	5800 ± 25%	1630
	0,2	1250 ± 10%	351
	0,26	1000 ± 10%	281
	0,47	630 ± 5%	177
	0,8	400 ± 5%	112
	1,38	250 ± 5%	70
	2,39	160 ± 5%	45

Magnetické vlastnosti feritových jader T

H 21

f = 10 kHz; B = 0,25 mT

typ jádra	S_{ef} (mm^2)	$A_{L\delta}$ (nH/z^2)
T 10	7,8	≥ 580
T 12,5	11,7	≥ 730
T 16	18,6	≥ 840
T 20	32	≥ 1140
T 25	49	≥ 1450
T 32	77	≥ 1740
T 40	125	≥ 1330
T 50	196	≥ 2900
T 80	323	≥ 3700

Magnetické vlastnosti feritových jader UU a U/I

H 21

f = 10 kHz, B < 0,25 T; θ = 23 ± 5℃

typ jádra	S_{ef} (mm^2)	$A_{L\delta}$ ± 25% (nH/z^2)	μ_{ef}
UU 10,3	8,7	430	1500
UU15/7	33	1250	1540
UU 20/8	56	1700	1640
UU 25/8	61	1440	1650
UU 25/13	106	2500	1650
UU 26/16	131	3000	1780
UU 30/16	159	3300	1900
UU 30/26	268	4950	1900
UU 70	400	3300	1800
UU 80	400	3500	1800
UI 80	400	4500	1800
UU 93	840	5400	1800
UI 93	840	7400	1800
M 186	1680	5400	1800

Poznámka:
Jádro M 186 je složeno ze čtyř jader U 93.