Connectors_Misc




File: Connectors_Power_Misc.kicad_sch

XMOS



File: xmos.kicad_sch

Power





File: Power.kicad_sch

Sheet: /
File: nathophone_USBtoI2S.kicad_sch


Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/4

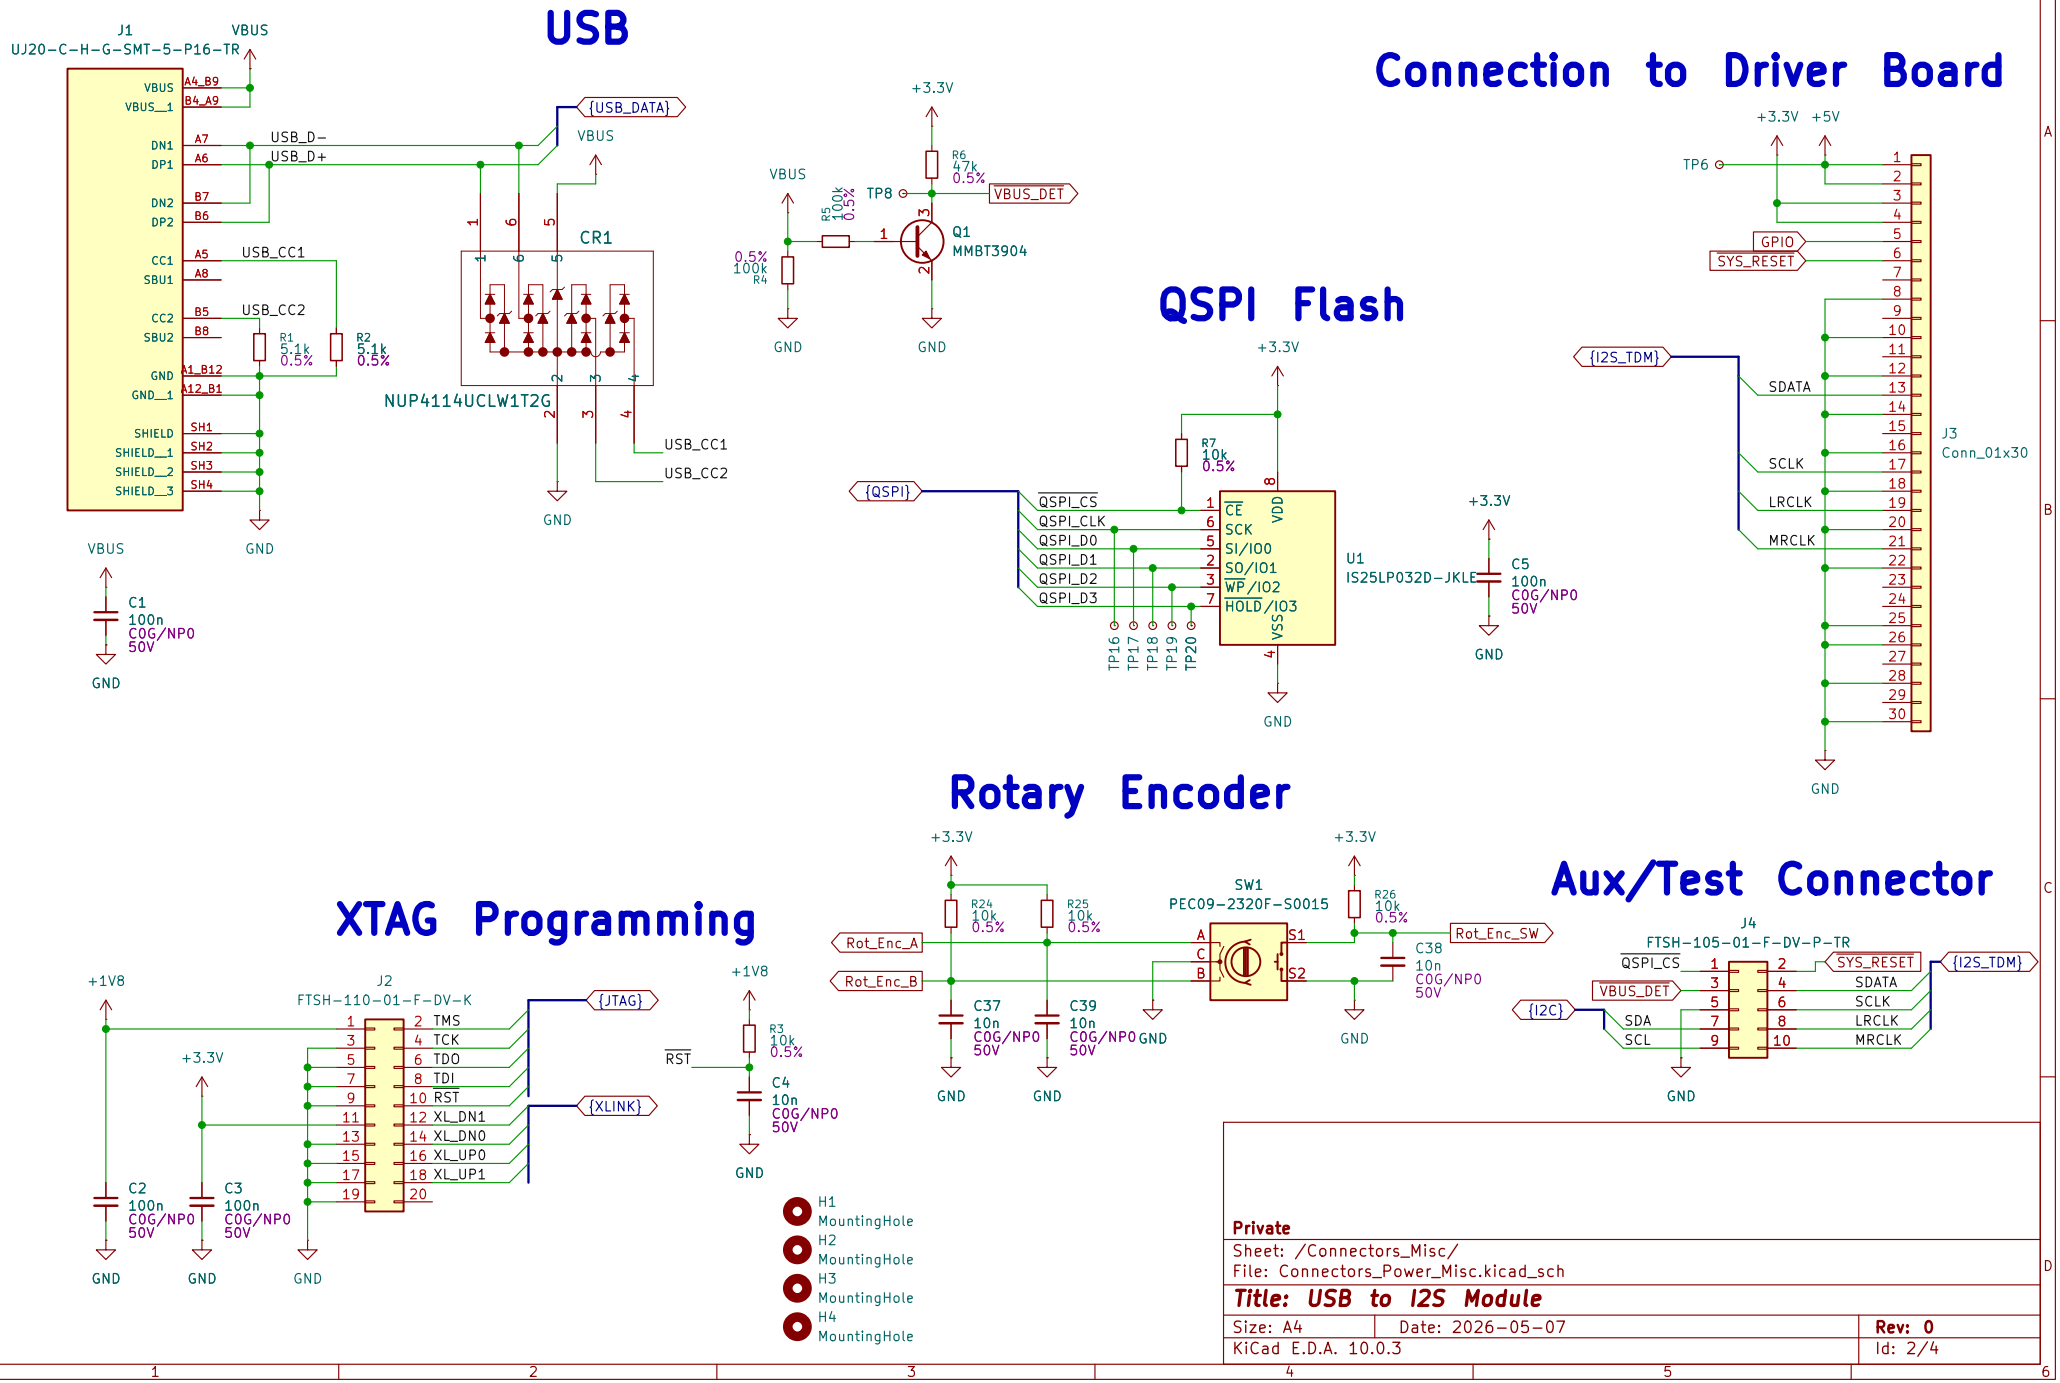

USB
J1
UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR
VBUS
VBUS_1
DN1
DP1
DN2
DP2
CC1
SBU1
CC2
SBU2
GND
GND_1
SHIELD
SHIELD_1
SHIELD_2
SHIELD_3
A4_B9
B4_A9
A7
A6
B7
B6
A5
A8
B5
B8
A1_B12
A12_B1
SH1
SH2
SH3
SH4
USB_D-
USB_D+
USB_CC1
USB_CC2
R1
5.1k
0.5%
R2
5.1k
0.5%
{USB_DATA}
CR1
NUP4114UCLW1T2G
C1
100n
C0G/NP0
50V
Connection to Driver Board
+3.3V
+5V
TP6
GPIO
SYS_RESET
{I2S_TDM}
SDATA
SCLK
LRCLK
MRCLK
J3
Conn_01x30
QSPI Flash
{QSPI}
QSPI_CS
QSPI_CLK
QSPI_D0
QSPI_D1
QSPI_D2
QSPI_D3
R7
10k
0.5%
U1
IS25LP032D-JKLE
CE
SCK
SI/IO0
SO/IO1
WP/IO2
HOLD/IO3
VDD
VSS
C5
100n
C0G/NP0
50V
TP16
TP17
TP18
TP19
TP20
R6
47k
0.5%
R5
100k
0.5%
R4
100k
0.5%
TP8
VBUS_DET
Q1
MMBT3904
Rotary Encoder
SW1
PEC09-2320F-S0015
R24
10k
0.5%
R25
10k
0.5%
R26
10k
0.5%
Rot_Enc_A
Rot_Enc_B
Rot_Enc_SW
C37
10n
C0G/NP0
50V
C39
10n
C0G/NP0
50V
C38
10n
C0G/NP0
50V
XTAG Programming
J2
FTSH-110-01-F-DV-K
{JTAG}
{XLINK}
TMS
TCK
TDO
TDI
RST
XL_DN1
XL_DN0
XL_UP0
XL_UP1
+1V8
R3
10k
0.5%
C4
10n
C0G/NP0
50V
C2
100n
C0G/NP0
50V
C3
100n
C0G/NP0
50V
Aux/Test Connector
J4
FTSH-105-01-F-DV-P-TR
QSPI_CS
SYS_RESET
{I2S_TDM}
VBUS_DET
SDA
SCL
SDATA
SCLK
LRCLK
MRCLK
{I2C}
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
GND
Private
Sheet: /Connectors_Misc/
File: Connectors_Power_Misc.kicad_sch
Title: USB to I2S Module
Size: A4
Date: 2026-05-07
Rev: 0
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 2/4

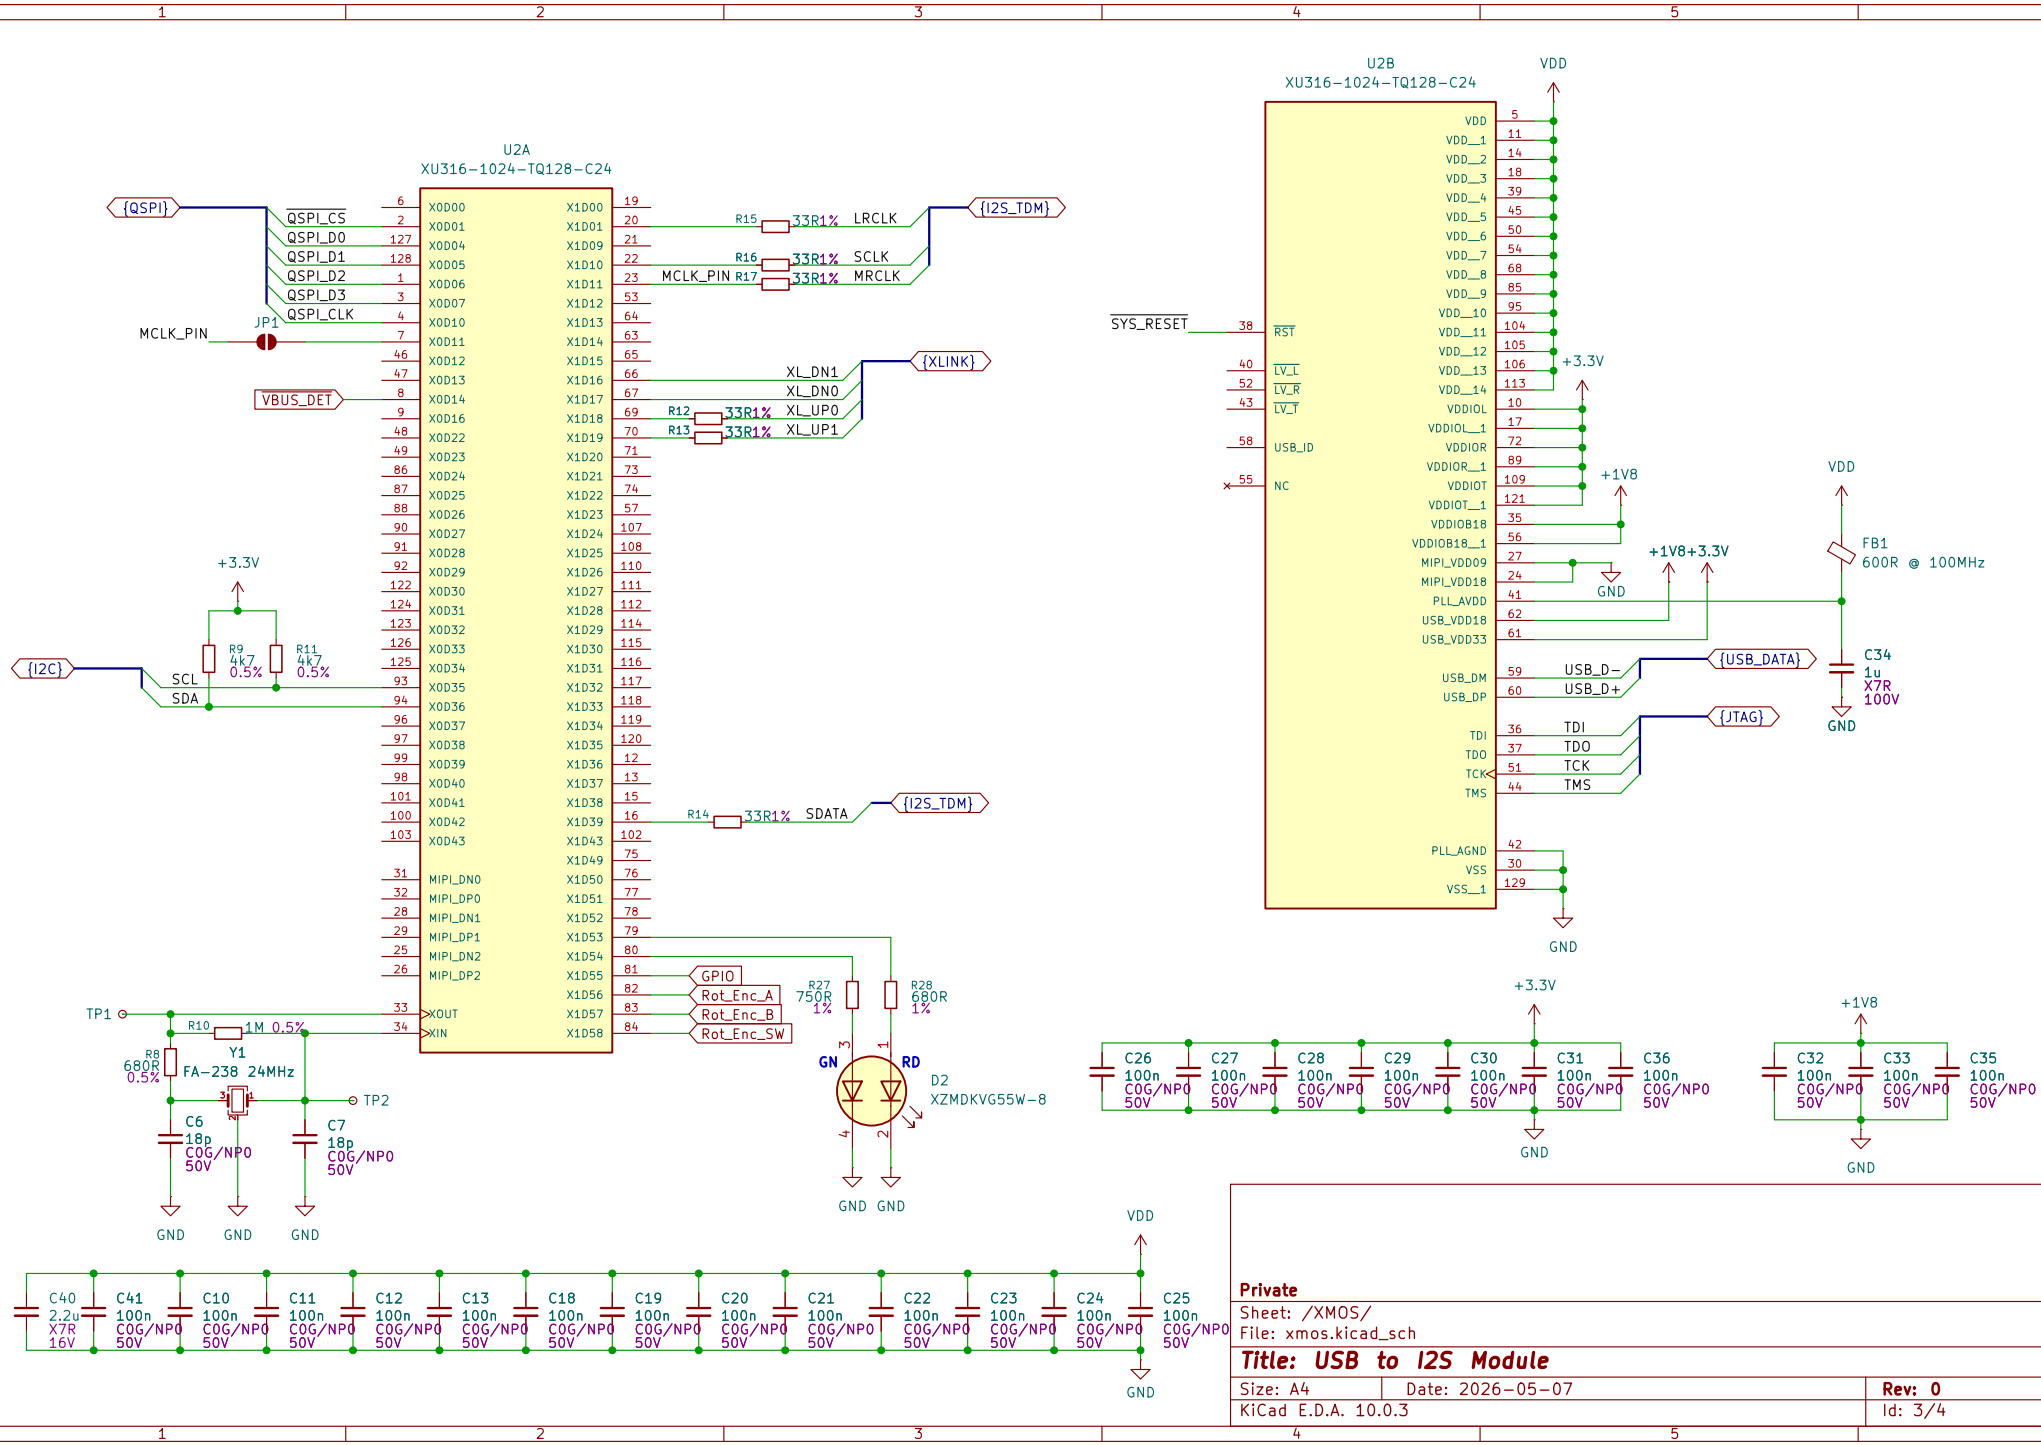

U2A
XU316-1024-TQ128-C24
U2B
XU316-1024-TQ128-C24
{QSPI}
QSPI_CS
QSPI_D0
QSPI_D1
QSPI_D2
QSPI_D3
QSPI_CLK
MCLK_PIN
JP1
VBUS_DET
{I2C}
SCL
SDA
R9 4k7 0.5%
R11 4k7 0.5%
+3.3V
R15 33R1% LRCLK
R16 33R1% SCLK
R17 33R1% MRCLK
{I2S_TDM}
{XLINK}
XL_DN1
XL_DN0
R12 33R1% XL_UP0
R13 33R1% XL_UP1
R14 33R1% SDATA
GPIO
Rot_Enc_A
Rot_Enc_B
Rot_Enc_SW
R27 750R 1%
R28 680R 1%
D2
XZMDKVG55W-8
GN
RD
TP1
TP2
R10 1M 0.5%
R8 680R 0.5%
Y1
FA-238 24MHz
C6 18p C0G/NP0 50V
C7 18p C0G/NP0 50V
GND
SYS_RESET
USB_ID
NC
VDD
+1V8
+1V8+3.3V
FB1
600R @ 100MHz
C34 1u X7R 100V
USB_D-
USB_D+
{USB_DATA}
TDI
TDO
TCK
TMS
{JTAG}
C26 100n C0G/NP0 50V
C27 100n C0G/NP0 50V
C28 100n C0G/NP0 50V
C29 100n C0G/NP0 50V
C30 100n C0G/NP0 50V
C31 100n C0G/NP0 50V
C36 100n C0G/NP0 50V
C32 100n C0G/NP0 50V
C33 100n C0G/NP0 50V
C35 100n C0G/NP0 50V
C40 2.2u X7R 16V
C41 100n C0G/NP0 50V
C10 100n C0G/NP0 50V
C11 100n C0G/NP0 50V
C12 100n C0G/NP0 50V
C13 100n C0G/NP0 50V
C18 100n C0G/NP0 50V
C19 100n C0G/NP0 50V
C20 100n C0G/NP0 50V
C21 100n C0G/NP0 50V
C22 100n C0G/NP0 50V
C23 100n C0G/NP0 50V
C24 100n C0G/NP0 50V
C25 100n C0G/NP0 50V
Private
Sheet: /XMOS/
File: xmos.kicad_sch
Title: USB to I2S Module
Size: A4
Date: 2026-05-07
Rev: 0
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 3/4

0.9V and 1.8V Supplies (VDD and VDDIOB18)
(Current is limited to 1A due to cable.)

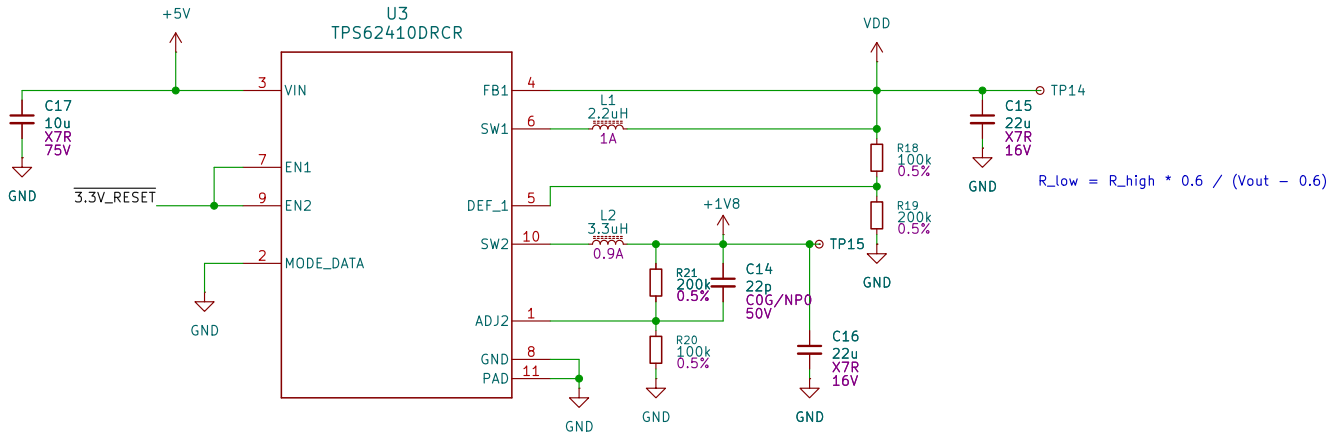

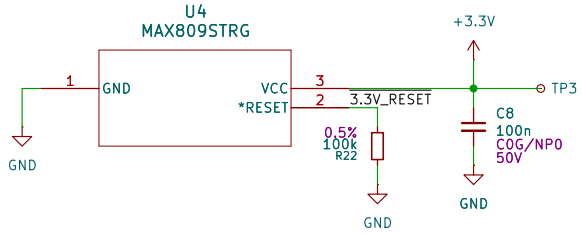

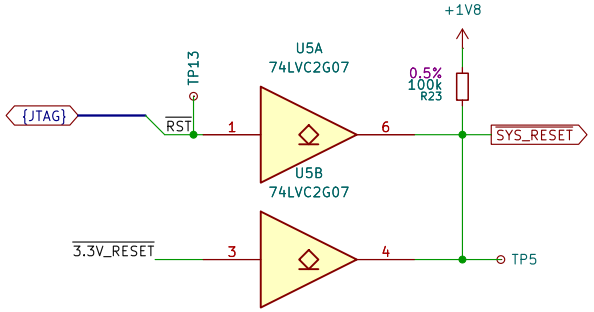



Sheet: /Power/		
File: Power.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 4/4