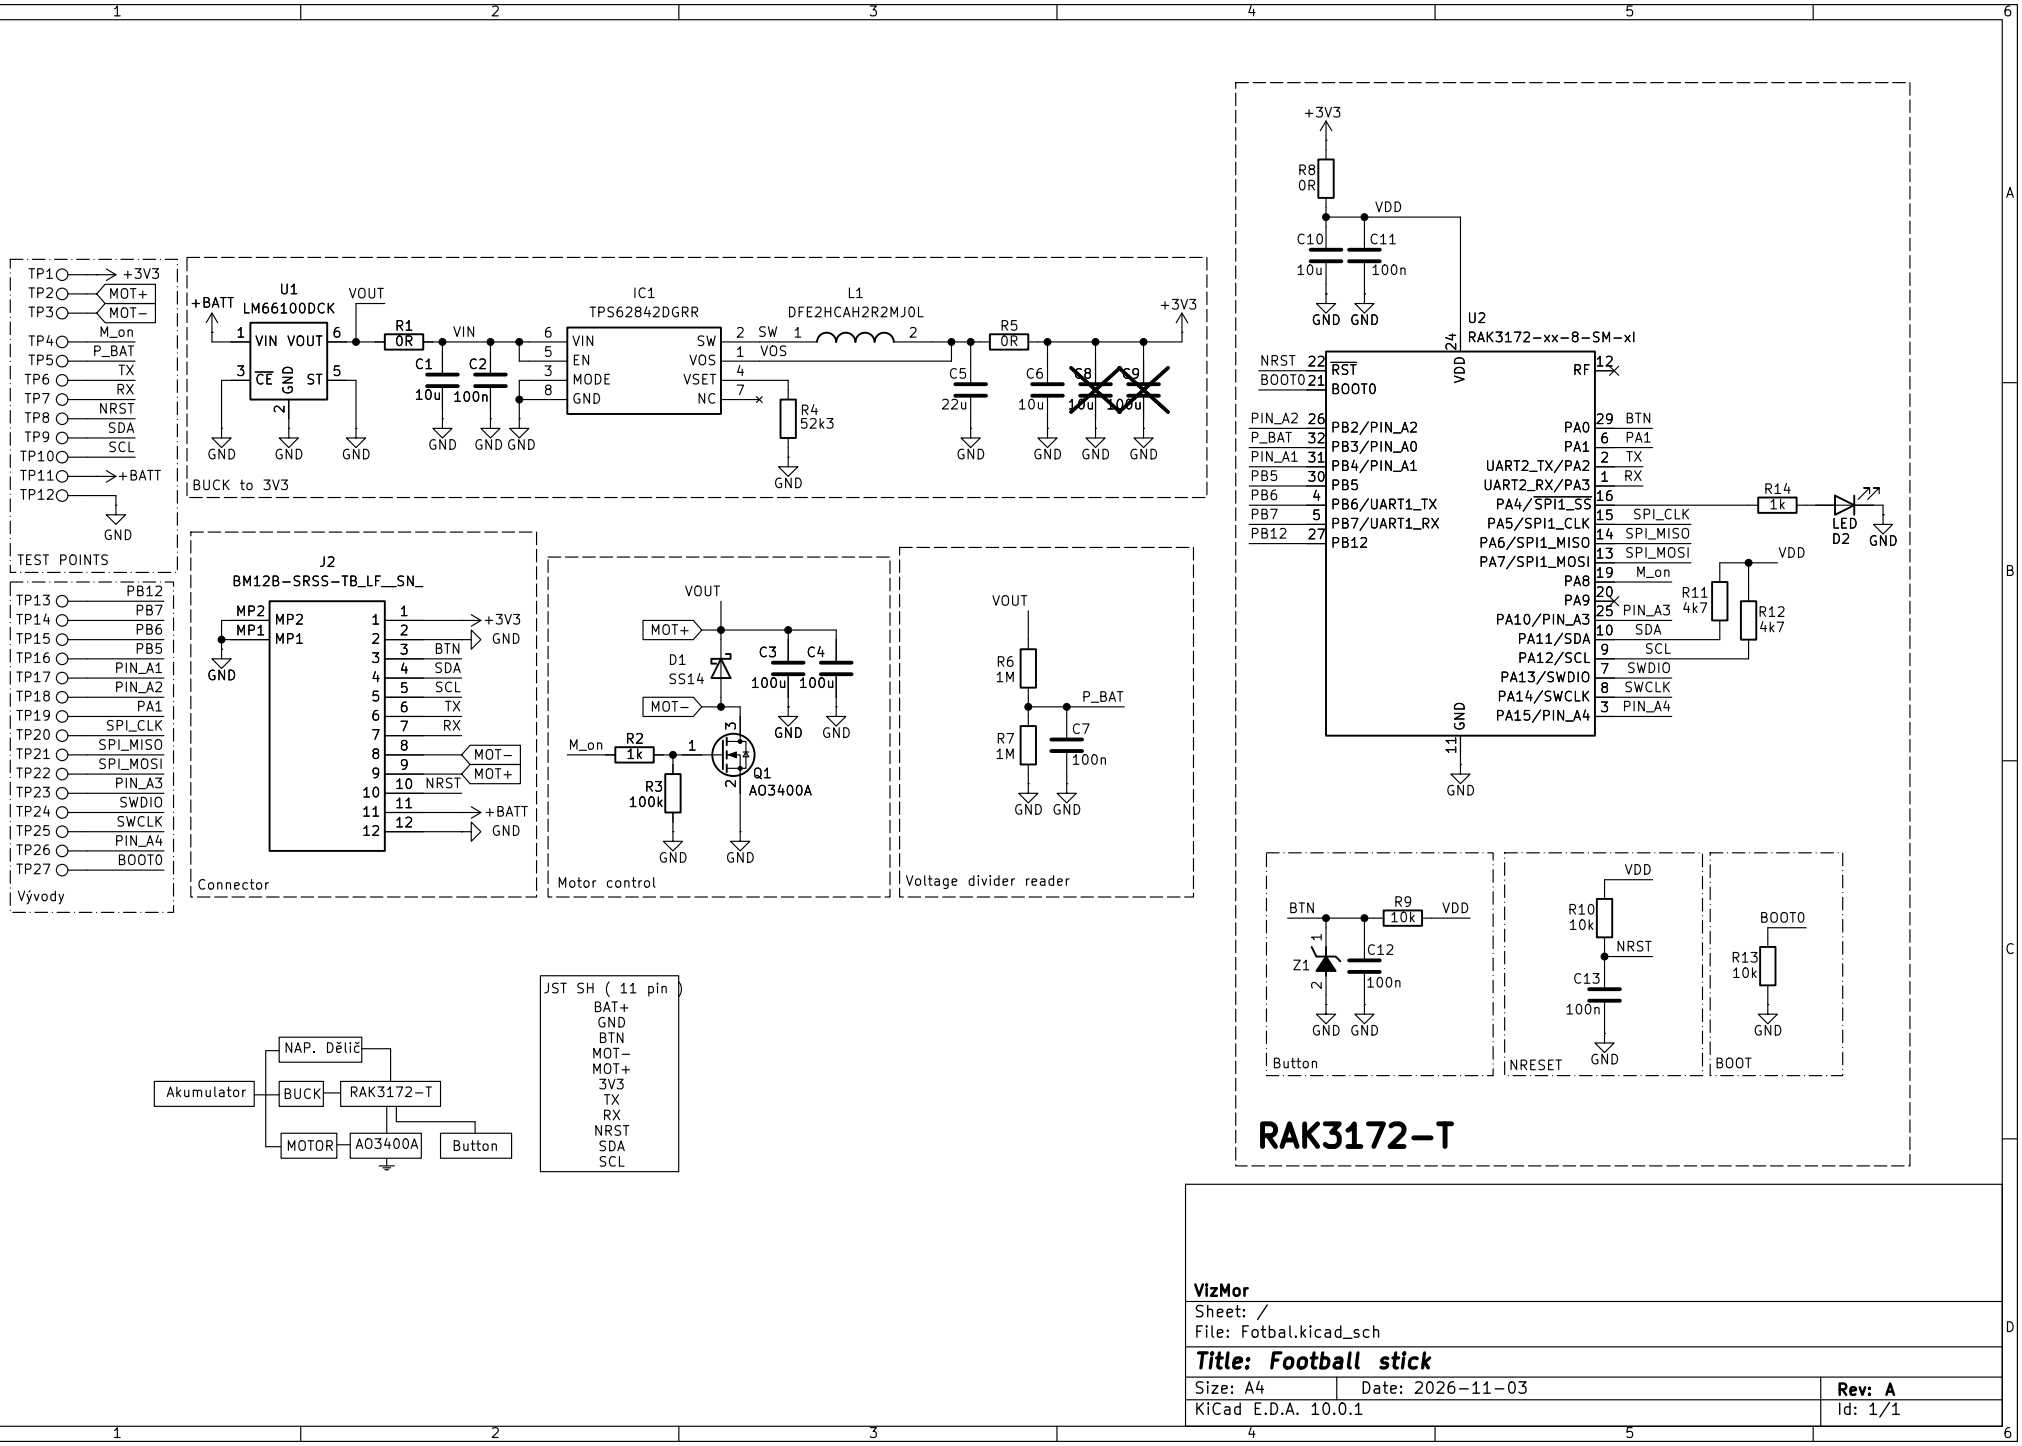

TP1 +3V3
TP2 MOT+
TP3 MOT−
M_on
TP4 P_BAT
TP5 TX
TP6 RX
TP7 NRST
TP8 SDA
TP9 SCL
TP10
TP11 +BATT
TP12 GND
TEST POINTS
TP13 PB12
TP14 PB7
TP15 PB6
TP16 PB5
TP17 PIN_A1
TP18 PIN_A2
TP19 PA1
TP20 SPI_CLK
TP21 SPI_MISO
TP22 SPI_MOSI
TP23 PIN_A3
TP24 SWDIO
TP25 SWCLK
TP26 PIN_A4
TP27 BOOT0
Vývody
+BATT
U1
LM66100DCK
VIN VOUT CE GND ST
VOUT
R1 0R
VIN
C1 10u
C2 100n
IC1
TPS62842DGRR
VIN EN MODE GND
SW VOS VSET NC
L1
DFE2HCAH2R2MJ0L
R4 52k3
R5 0R
C5 22u
C6 10u
C8
C9
+3V3
BUCK to 3V3
J2
BM12B-SRSS-TB_LF__SN_
MP2 MP1
1 +3V3
2 GND
3 BTN
4 SDA
5 SCL
6 TX
7 RX
8 MOT−
9 MOT+
10 NRST
11 +BATT
12 GND
Connector
VOUT
MOT+
D1
SS14
C3 100u
C4 100u
MOT−
M_on
R2 1k
R3 100k
Q1
AO3400A
Motor control
VOUT
R6 1M
R7 1M
P_BAT
C7 100n
Voltage divider reader
+3V3
R8 0R
VDD
C10 10u
C11 100n
U2
RAK3172-xx-8-SM-xl
NRST
BOOT0
PIN_A2 PB2/PIN_A2
P_BAT PB3/PIN_A0
PIN_A1 PB4/PIN_A1
PB5
PB6 PB6/UART1_TX
PB7 PB7/UART1_RX
PB12
RF
PA0 BTN
PA1
UART2_TX/PA2 TX
UART2_RX/PA3 RX
PA4/SPI1_SS
PA5/SPI1_CLK SPI_CLK
PA6/SPI1_MISO SPI_MISO
PA7/SPI1_MOSI SPI_MOSI
PA8 M_on
PA9
PA10/PIN_A3 PIN_A3
PA11/SDA SDA
PA12/SCL SCL
PA13/SWDIO SWDIO
PA14/SWCLK SWCLK
PA15/PIN_A4 PIN_A4
R14 1k
LED D2
R11 4k7
R12 4k7
BTN
R9 10k
Z1
C12 100n
Button
R10 10k
C13 100n
NRESET
R13 10k
BOOT
NAP. Dělič
Akumulator
BUCK
RAK3172-T
MOTOR
AO3400A
Button
JST SH (11 pin)
BAT+
GND
BTN
MOT−
MOT+
3V3
TX
RX
NRST
SDA
SCL
RAK3172−T
VizMor
Sheet: /
File: Fotbal.kicad_sch
Title: Football stick
Size: A4
Date: 2026−11−03
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 1/1