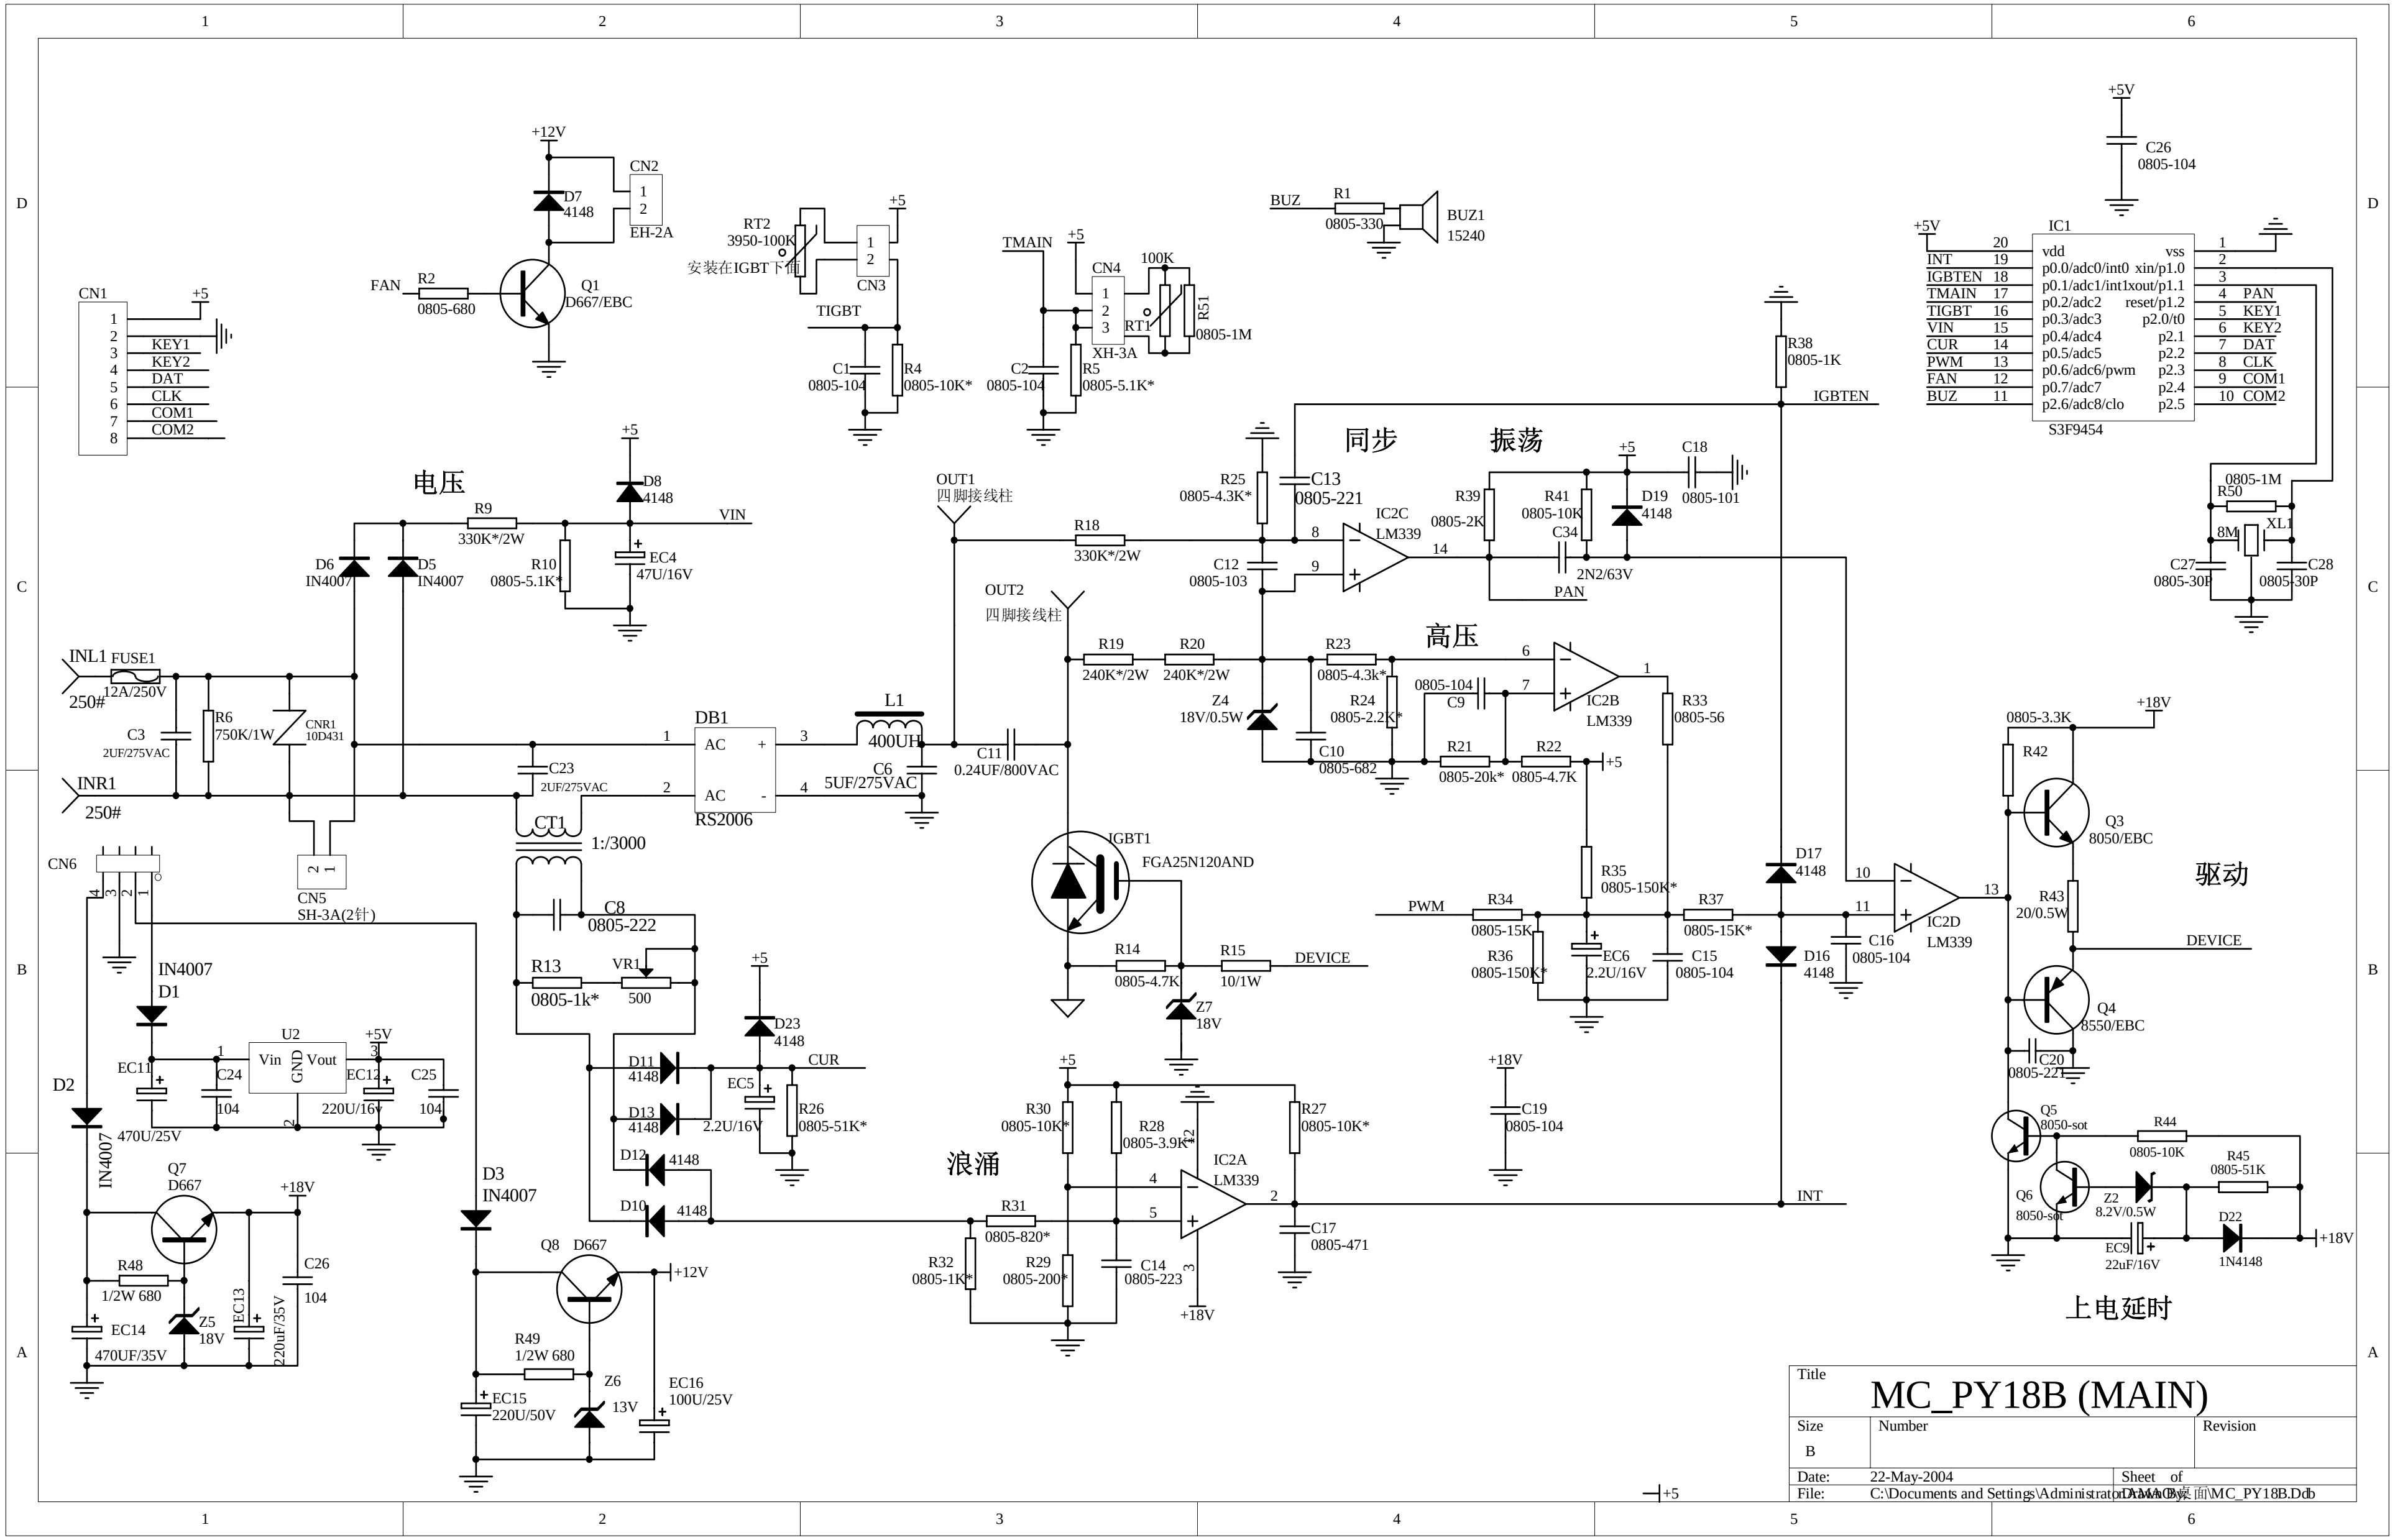
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
+12V
D7
4148
CN2
1
2
EH-2A
FAN
R2
0805-680
Q1
D667/EBC
CN1
+5
1
2
3
4
5
6
7
8
KEY1
KEY2
DAT
CLK
COM1
COM2
RT2
3950-100K
安装在IGBT下面
+5
CN3
1
2
TIGBT
C1
0805-104
R4
0805-10K*
TMAIN
+5
CN4
1
2
3
XH-3A
100K
RT1
R51
0805-1M
C2
0805-104
R5
0805-5.1K*
BUZ
R1
0805-330
BUZ1
15240
+5V
C26
0805-104
IC1
vdd
vss
INT
IGBTEN
TMAIN
TIGBT
VIN
CUR
PWM
FAN
BUZ
p0.0/adc0/int0
p0.1/adc1/int1
p0.2/adc2
p0.3/adc3
p0.4/adc4
p0.5/adc5
p0.6/adc6/pwm
p0.7/adc7
p2.6/adc8/clo
xin/p1.0
xout/p1.1
reset/p1.2
p2.0/t0
p2.1
p2.2
p2.3
p2.4
p2.5
S3F9454
PAN
KEY1
KEY2
DAT
CLK
COM1
COM2
R38
0805-1K
IGBTEN
电压
R9
330K*/2W
D6
IN4007
D5
IN4007
R10
0805-5.1K*
+5
D8
4148
EC4
47U/16V
VIN
OUT1
四脚接线柱
R18
330K*/2W
R25
0805-4.3K*
C13
0805-221
同步
振荡
IC2C
LM339
R39
0805-2K
R41
0805-10K
D19
4148
C18
0805-101
C34
2N2/63V
PAN
C12
0805-103
0805-1M
R50
8M
XL1
C27
0805-30P
C28
0805-30P
OUT2
四脚接线柱
INL1
FUSE1
12A/250V
250#
C3
2UF/275VAC
R6
750K/1W
CNR1
10D431
DB1
AC
AC
RS2006
L1
400UH
C6
5UF/275VAC
C11
0.24UF/800VAC
C23
2UF/275VAC
INR1
250#
R19
240K*/2W
R20
240K*/2W
Z4
18V/0.5W
R23
0805-4.3k*
高压
R24
0805-2.2K*
0805-104
C9
IC2B
LM339
R33
0805-56
C10
0805-682
R21
0805-20k*
R22
0805-4.7K
+5
0805-3.3K
+18V
R42
Q3
8050/EBC
驱动
CN6
CN5
SH-3A(2针)
CT1
1:/3000
C8
0805-222
IGBT1
FGA25N120AND
R13
0805-1k*
VR1
500
R14
0805-4.7K
R15
10/1W
DEVICE
Z7
18V
PWM
R34
0805-15K
R35
0805-150K*
R37
0805-15K*
D17
4148
IC2D
LM339
R43
20/0.5W
DEVICE
R36
0805-150K*
EC6
2.2U/16V
C15
0805-104
D16
4148
C16
0805-104
Q4
8550/EBC
C20
0805-221
IN4007
D1
D2
IN4007
U2
Vin
GND
Vout
+5V
EC11
470U/25V
C24
104
EC12
220U/16V
C25
104
+5
D23
4148
CUR
D11
4148
D13
4148
EC5
2.2U/16V
R26
0805-51K*
D12
4148
D10
4148
浪涌
+5
R30
0805-10K*
R28
0805-3.9K*
IC2A
LM339
R27
0805-10K*
+18V
C19
0805-104
Q5
8050-sot
R44
0805-10K
R45
0805-51K
Q6
8050-sot
Z2
8.2V/0.5W
D22
1N4148
+18V
EC9
22uF/16V
INT
Q7
D667
+18V
R48
1/2W 680
Z5
18V
EC14
470UF/35V
EC13
220uF/35V
C26
104
D3
IN4007
Q8
D667
+12V
R49
1/2W 680
Z6
13V
EC15
220U/50V
EC16
100U/25V
R31
0805-820*
R32
0805-1K*
R29
0805-200*
C14
0805-223
+18V
C17
0805-471
上电延时
Title
MC_PY18B (MAIN)
Size
B
Number
Revision
Date:
22-May-2004
Sheet of
File:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\MC_PY18B.Ddb
+5

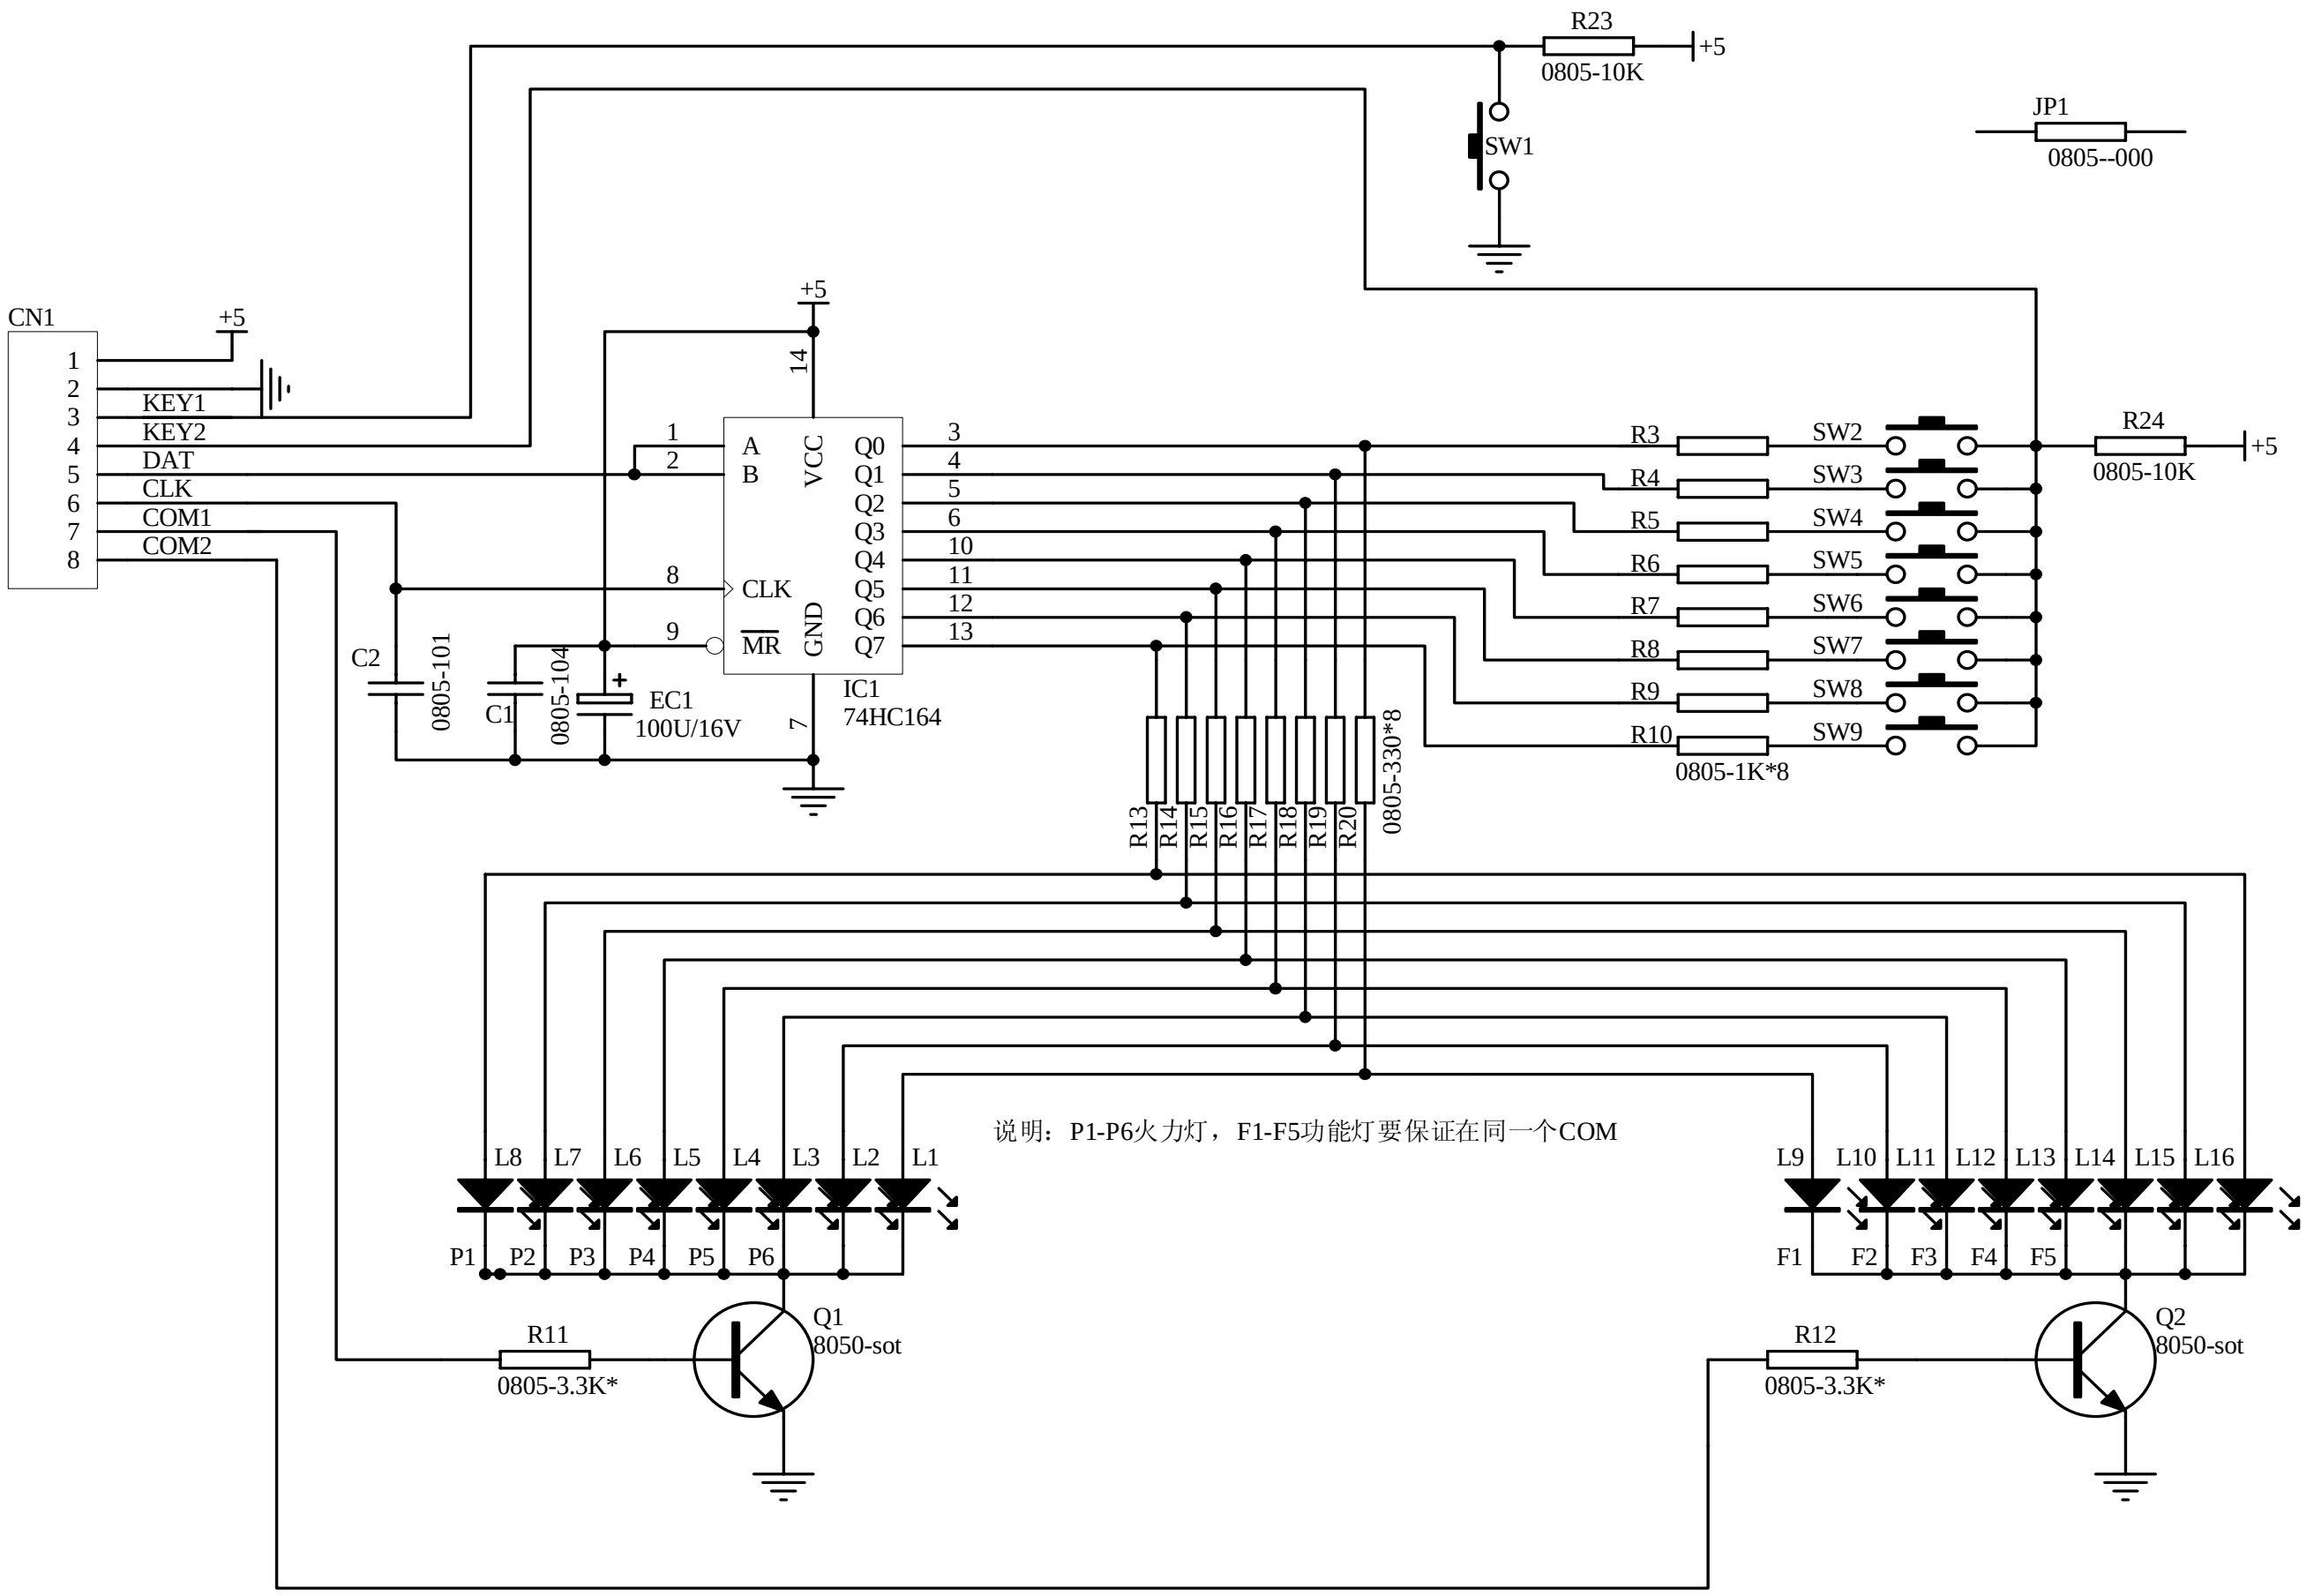
R23
0805-10K
+5
SW1
JP1
0805--000
CN1
+5
1
2
3
4
5
6
7
8
KEY1
KEY2
DAT
CLK
COM1
COM2
+5
14
1
2
A
B
VCC
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
3
4
5
6
10
11
12
13
8
CLK
9
MR
GND
7
IC1
74HC164
C2
0805-101
C1
0805-104
EC1
100U/16V
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
0805-1K*8
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
R24
0805-10K
+5
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
0805-330*8
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
F1
F2
F3
F4
F5
R11
0805-3.3K*
Q1
8050-sot
R12
0805-3.3K*
Q2
8050-sot

说明：P1-P6火力灯，F1-F5功能灯要保证在同一个COM

Title	**MC_PY18B-DSP**	
Size A4	Number	Revision
Date:	22-May-2004	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\Administrator.AMDAO\桌面\MC_PY18B.Ddb	Drawn By: