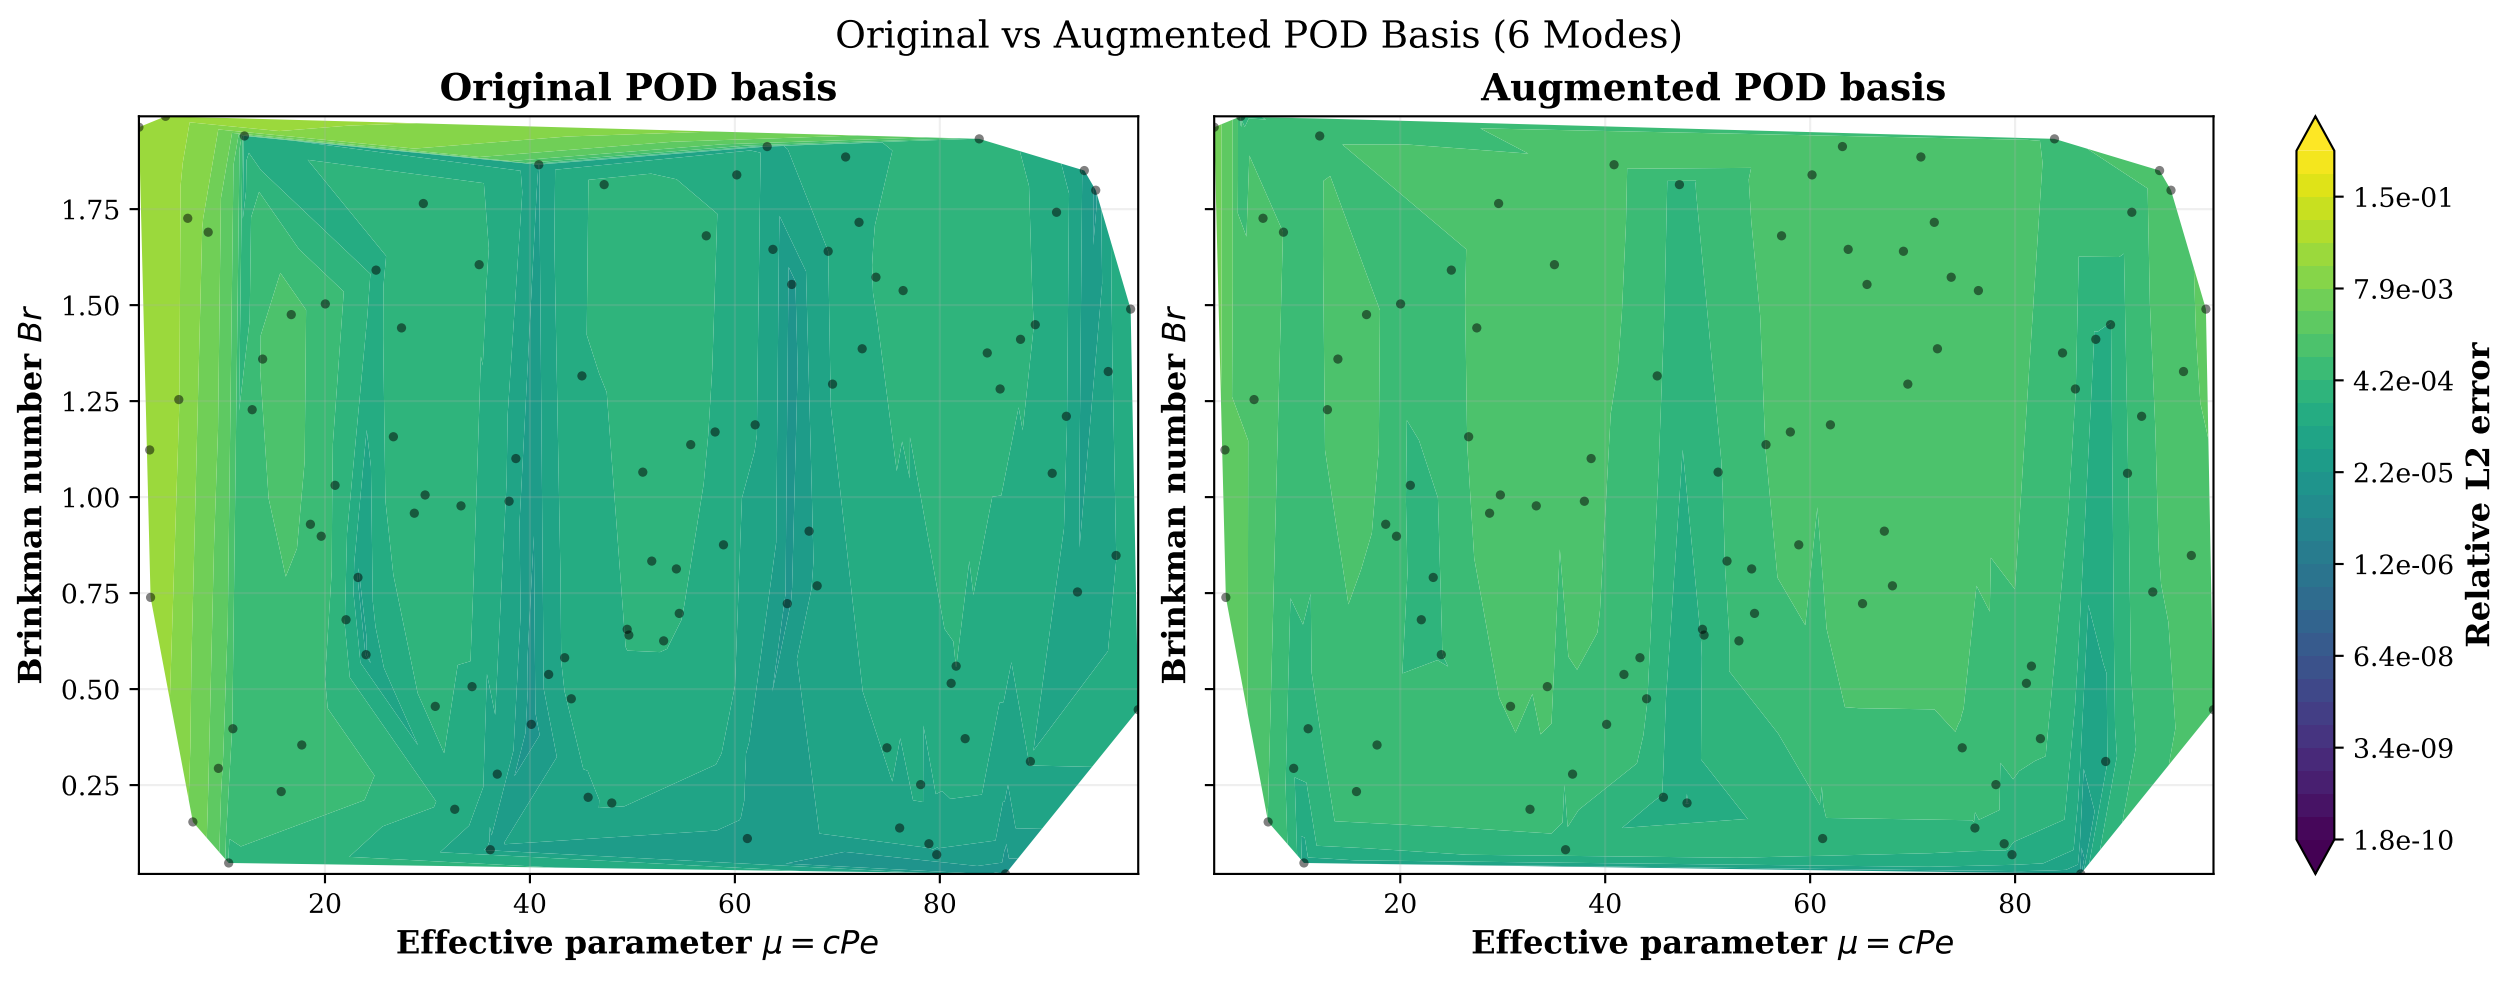
Original vs Augmented POD Basis (6 Modes)
Original POD basis
Augmented POD basis
Brinkman number Br
Effective parameter μ = cPe
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
20
40
60
80
1.5e-01
7.9e-03
4.2e-04
2.2e-05
1.2e-06
6.4e-08
3.4e-09
1.8e-10
Relative L2 error