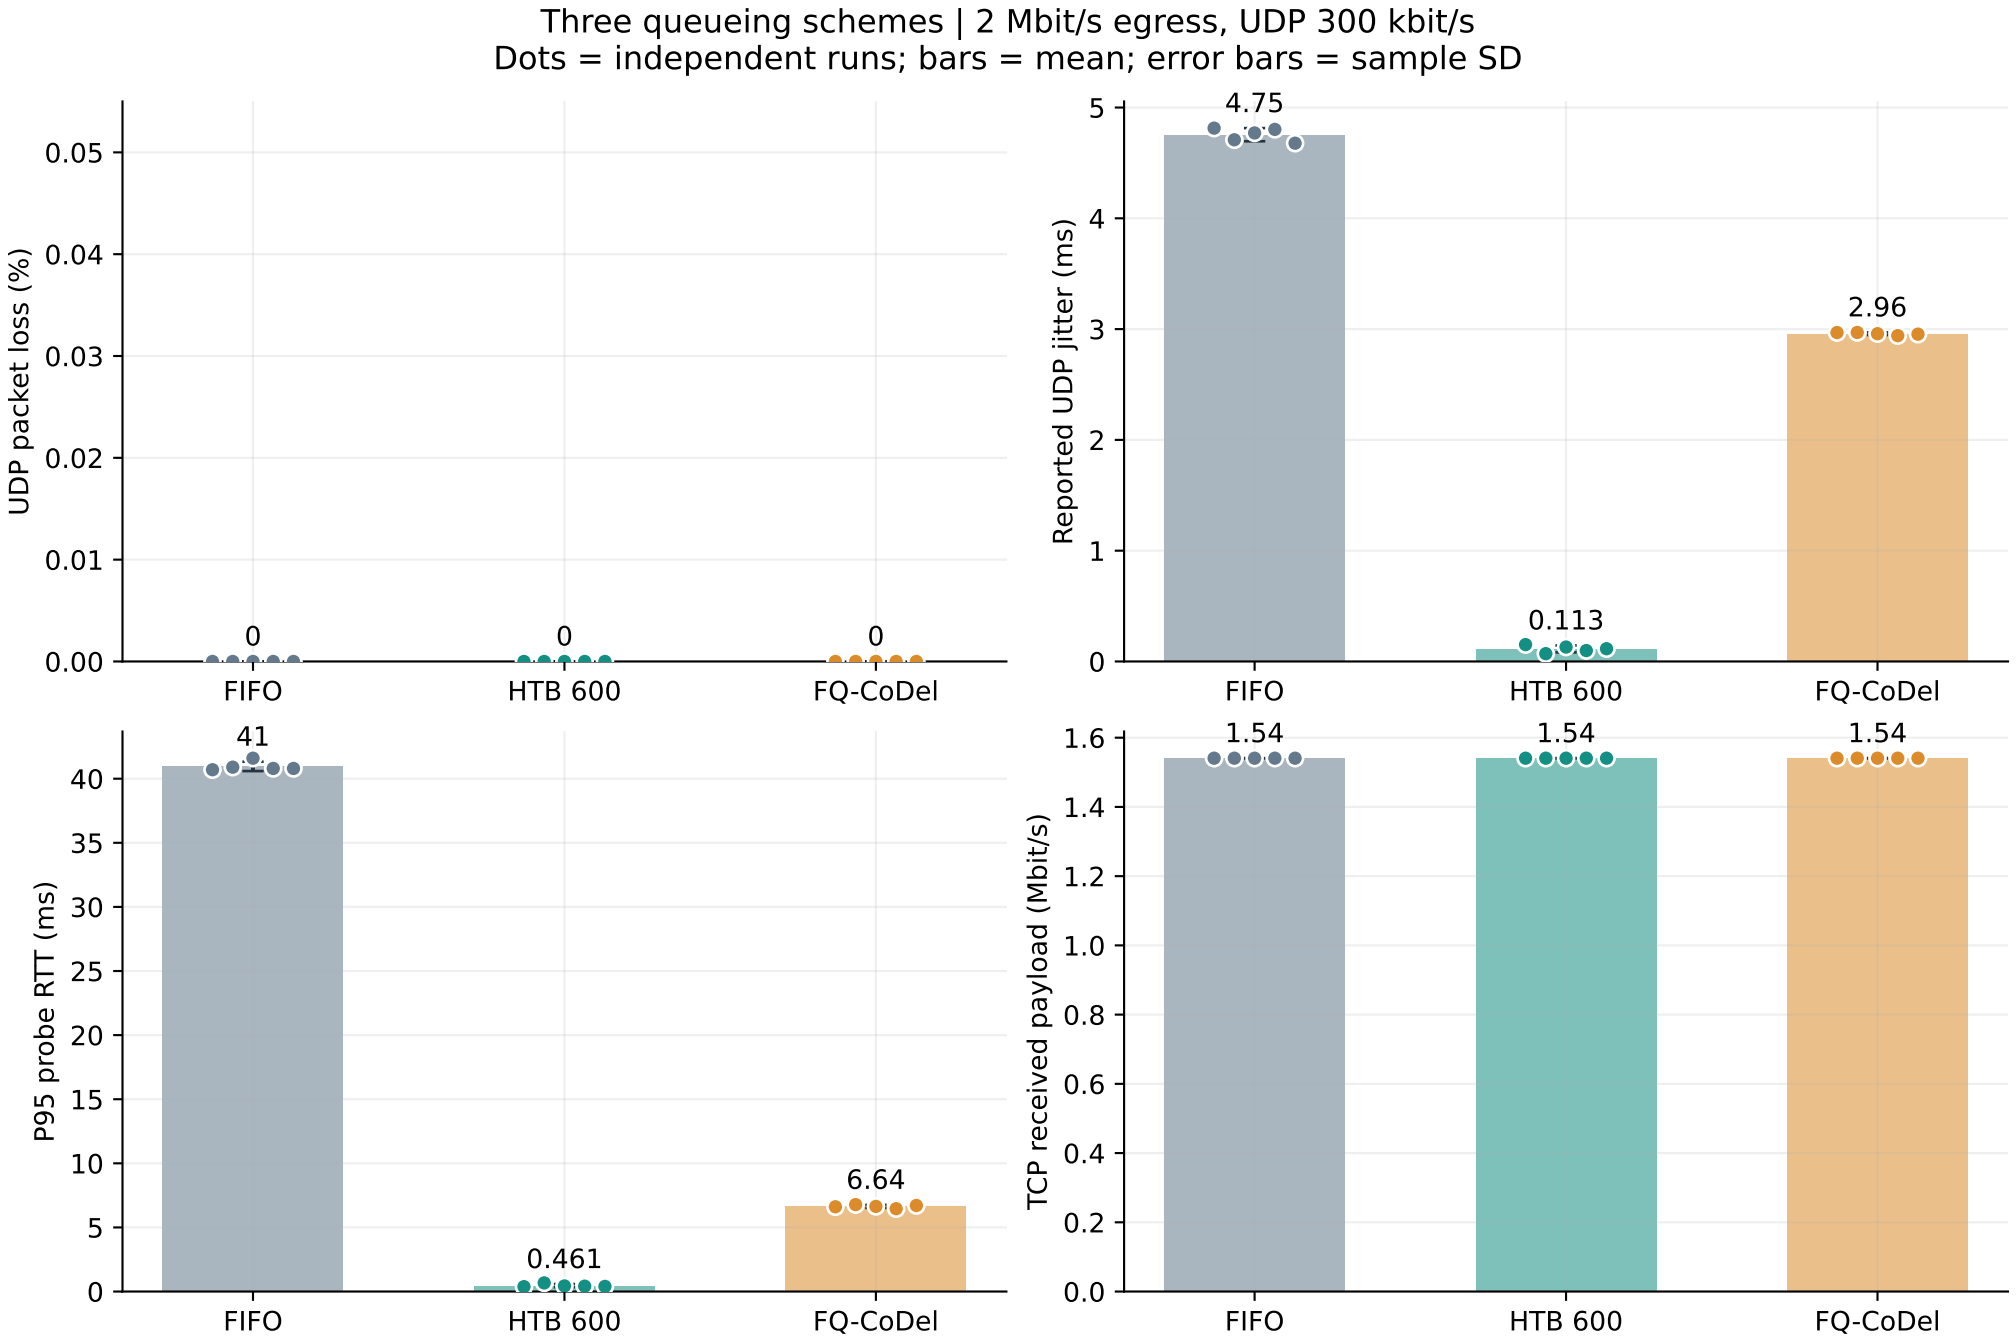
Three queueing schemes | 2 Mbit/s egress, UDP 300 kbit/s
Dots = independent runs; bars = mean; error bars = sample SD
UDP packet loss (%)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
0
0
FIFO
HTB 600
FQ-CoDel
Reported UDP jitter (ms)
0
1
2
3
4
5
4.75
0.113
2.96
FIFO
HTB 600
FQ-CoDel
P95 probe RTT (ms)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
41
0.461
6.64
FIFO
HTB 600
FQ-CoDel
TCP received payload (Mbit/s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.54
1.54
1.54
FIFO
HTB 600
FQ-CoDel