


PCB设计注意事项:
1. MIC走线过长时, 请差分走线包地处理。MIC 焊接点布局时也尽量靠近CODEC。
2. I2S时钟方面走线长度不能相差太多, 避免I2S时序问题出现。
3. VMID, ADCVREF, DACVREF网络上的电容请尽量靠近CODEC摆放。
4. 因输入输出结构为差分, CODEC的数字GND与模拟GND需分开。
5. 当使用ES8375内部的D类功放时, 底部PAD需要打4*4~16通孔用于散热。

电源引脚	推荐电压	单颗最大电流
AVDD	3.3V	小于10mA
DVDD	3.3V&1.8V	小于10mA
PVDD	SOC IO 电压	小于1mA
SPKVDD	3.3V&4.2V	小于500mA

注意事项:
采样频率<=48K: DVDD可选1.8V或3.3V。
采样频率>48K: DVDD必须 3.3V。

注:
当设计无3.3V LDO情况下, DVDD&PVDD采用1.8V供电
AVDD与SPKVDD采用电池电压供电

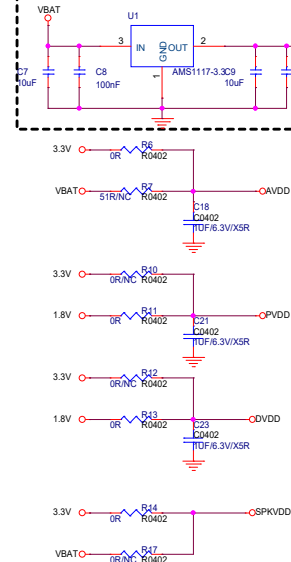

设备I2C地址选择:
上拉: 0x30 (8bit) / 0x18 (7bit)
下拉: 0x32 (8bit) / 0x19 (7bit)

