

Examen Localización de un robot diferencial

Alumno: Yestli Darinka Santos Sánchez A01736992

1.- Un robot diferencial se encuentra en la posición inicial $(-1, -5, 0^\circ)$, posteriormente genera el siguiente historial de pasos:

Paso	$v(m/s)$	$\omega (rad/s)$	$\Delta t (s)$
1	1.0	0.0	1.0
2	0.0	$\pi/3$	1.0
3	1.0	0.0	1.0
4	0.0	$\pi/3$	1.0
5	1.0	0.0	1.0
6	0.0	$\pi/3$	1.0
7	1.0	0.0	1.0
8	0.0	$\pi/3$	1.0
9	1.0	0.0	1.0
10	0.0	$\pi/3$	1.0
11	1.0	0.0	1.0
12	0.0	$\pi/3$	1.0

a) Obtén la pose del robot en cada paso, integrando numéricamente siguiendo la suposición de Markov. Muestra tus resultados en una tabla.

Paso	x	y	theta_rad
1	0	-5	0
2	0	-5	1.0472
3	0.5	-4.134	1.0472
4	0.5	-4.134	2.0944
5	$3.3307e-16$	-3.2679	2.0944
6	$3.3307e-16$	-3.2679	3.1416
7	-1	-3.2679	3.1416
8	-1	-3.2679	4.1888
9	-1.5	-4.134	4.1888
10	-1.5	-4.134	5.236
11	-1	-5	5.236
12	-1	-5	6.2832

b) Calcula la pose final (x, y, θ) del robot tras completar los 12 pasos.

$x = -1.000 \text{ m}$

$y = -5.000 \text{ m}$

$\theta = 6.283 \text{ rad } (360.00^\circ)$

2.- Un robot diferencial con los siguientes parámetros:

Radio de las ruedas: 0.1m.

Distancia entre ruedas (eje): $L = 0.4\text{m}$


Pose inicial $(x_0, y_0, \theta_0) = (0, 0, 0^\circ)$

Recibe las siguientes señales de entrada:

t_s	v_mps	w_rps	omega_R	omega_L	x_m	y_m	theta_deg
0	0.31415	0.72025	4.582	1.701	0	0	0
1	0.3563	0.605	4.773	2.353	0.23613	0.2072	41.267
2	0.44835	0.40375	5.291	3.676	0.32274	0.55282	75.931
3	0.5408	0.276	5.96	4.856	0.2521	0.99557	99.064
4	0.6054	0.218	6.49	5.618	0.024596	1.4862	114.88
5	0.62835	-3.7257	-1.168	13.735	-0.34284	1.9673	127.37
6	0.6054	-3.709	-1.364	13.472	-0.30012	1.3404	-86.101
7	0.5408	0.276	5.96	4.856	-0.010216	1.8719	-298.61
8	0.44835	0.40375	5.291	3.676	0.10958	2.3993	-282.8
9	0.3563	0.605	4.773	2.353	0.029136	2.8403	-259.66
10	0.31415	0.72025	4.582	1.701	-0.2228	3.0923	-225
11	0.3563	0.605	4.773	2.353	-0.53629	3.1127	-183.73
12	0.44835	0.40375	5.291	3.676	-0.84192	2.9296	-149.07
13	0.5408	0.276	5.96	4.856	-1.105	2.5666	-125.94
14	0.6054	0.218	6.49	5.618	-1.2911	2.0588	-110.12
15	0.62835	0.20125	6.686	5.881	-1.3715	1.4588	-97.632
16	0.6054	0.218	6.49	5.618	-1.3288	0.83187	-86.101
17	0.5408	0.276	5.96	4.856	-1.158	0.25107	-73.611
18	0.44835	0.40375	5.291	3.676	-0.86975	-0.20654	-57.797
19	0.3563	0.605	4.773	2.353	-0.50098	-0.46155	-34.664
20	0.31415	0.72025	4.582	1.701	-0.14468	-0.46155	-6.3611e-15
21	NaN	NaN	NaN	NaN	0.091444	-0.25434	41.267

Completa la tabla y genera la simulación de la trayectoria del robot en Matlab

Trayectoria del Robot Diferencial (Ejercicio 2)

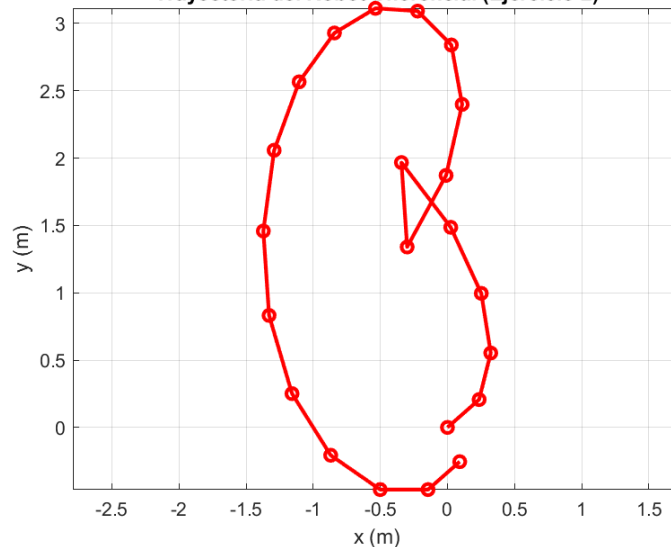

3.- Considerando los parámetros del robot descrito en el reactivo 2. Obtén la tabla de las señales de entrada ω_R (rad/s) y ω_L (rad/s) requeridas en cada instante de muestreo si se desea obtener una trayectoria circular con un radio de 20m, cuyo centro sea el origen (0, 0). Genera la simulación en Matlab.

t_s	v_mps	w_rps	omega_R	omega_L	x_m	y_m	theta_deg
0	1	0.05	10.1	9.9	0	0	0
1	1	0.05	10.1	9.9	0.99875	0.049979	2.8648
2	1	0.05	10.1	9.9	1.9938	0.14981	5.7296
3	1	0.05	10.1	9.9	2.9825	0.29925	8.5944
4	1	0.05	10.1	9.9	3.9626	0.49792	11.459
5	1	0.05	10.1	9.9	4.9315	0.74532	14.324
6	1	0.05	10.1	9.9	5.8868	1.0408	17.189
7	1	0.05	10.1	9.9	6.8262	1.3837	20.054
8	1	0.05	10.1	9.9	7.7473	1.7732	22.918
9	1	0.05	10.1	9.9	8.6477	2.2081	25.783
10	1	0.05	10.1	9.9	9.5253	2.6876	28.648
11	1	0.05	10.1	9.9	10.378	3.2102	31.513
12	1	0.05	10.1	9.9	11.203	3.7749	34.377
13	1	0.05	10.1	9.9	11.999	4.3801	37.242



Profesor: Alfredo García Suárez

14	1	0.05	10.1	9.9	12.764	5.0243	40.107
15	1	0.05	10.1	9.9	13.496	5.7059	42.972
16	1	0.05	10.1	9.9	14.192	6.4233	45.837
17	1	0.05	10.1	9.9	14.852	7.1746	48.701
18	1	0.05	10.1	9.9	15.474	7.9579	51.566
19	1	0.05	10.1	9.9	16.056	8.7713	54.431
20	1	0.05	10.1	9.9	16.596	9.6128	57.296
21	1	0.05	10.1	9.9	17.094	10.48	60.161
22	1	0.05	10.1	9.9	17.547	11.371	63.025
23	1	0.05	10.1	9.9	17.956	12.284	65.89
24	1	0.05	10.1	9.9	18.318	13.216	68.755
25	1	0.05	10.1	9.9	18.633	14.165	71.62
26	1	0.05	10.1	9.9	18.901	15.129	74.485
27	1	0.05	10.1	9.9	19.12	16.104	77.349
28	1	0.05	10.1	9.9	19.29	17.09	80.214
29	1	0.05	10.1	9.9	19.41	18.083	83.079
30	1	0.05	10.1	9.9	19.481	19.08	85.944
31	1	0.05	10.1	9.9	19.502	20.08	88.808
32	1	0.05	10.1	9.9	19.473	21.079	91.673
33	1	0.05	10.1	9.9	19.394	22.076	94.538
34	1	0.05	10.1	9.9	19.265	23.068	97.403
35	1	0.05	10.1	9.9	19.086	24.052	100.27
36	1	0.05	10.1	9.9	18.859	25.026	103.13
37	1	0.05	10.1	9.9	18.584	25.987	106
38	1	0.05	10.1	9.9	18.26	26.933	108.86
39	1	0.05	10.1	9.9	17.89	27.862	111.73
40	1	0.05	10.1	9.9	17.474	28.772	114.59
41	1	0.05	10.1	9.9	17.013	29.659	117.46
42	1	0.05	10.1	9.9	16.508	30.522	120.32
43	1	0.05	10.1	9.9	15.961	31.359	123.19
44	1	0.05	10.1	9.9	15.372	32.168	126.05
45	1	0.05	10.1	9.9	14.744	32.946	128.92
46	1	0.05	10.1	9.9	14.078	33.691	131.78
47	1	0.05	10.1	9.9	13.375	34.403	134.65
48	1	0.05	10.1	9.9	12.638	35.078	137.51
49	1	0.05	10.1	9.9	11.868	35.716	140.37
50	1	0.05	10.1	9.9	11.066	36.315	143.24
51	1	0.05	10.1	9.9	10.236	36.872	146.1
52	1	0.05	10.1	9.9	9.3794	37.388	148.97
53	1	0.05	10.1	9.9	8.4979	37.86	151.83
54	1	0.05	10.1	9.9	7.5938	38.287	154.7
55	1	0.05	10.1	9.9	6.6695	38.669	157.56
56	1	0.05	10.1	9.9	5.7273	39.004	160.43
57	1	0.05	10.1	9.9	4.7695	39.291	163.29
58	1	0.05	10.1	9.9	3.7985	39.531	166.16
59	1	0.05	10.1	9.9	2.8168	39.721	169.02
60	1	0.05	10.1	9.9	1.8268	39.862	171.89
61	1	0.05	10.1	9.9	0.83101	39.954	174.75
62	1	0.05	10.1	9.9	-0.16813	39.995	177.62
63	1	0.05	10.1	9.9	-1.1681	39.987	180.48
64	1	0.05	10.1	9.9	-2.1664	39.928	183.35
65	1	0.05	10.1	9.9	-3.1605	39.82	186.21



Profesor: Alfredo García Suárez

66	1	0.05	10.1	9.9	-4.148	39.662	189.08
67	1	0.05	10.1	9.9	-5.1264	39.456	191.94
68	1	0.05	10.1	9.9	-6.0932	39.2	194.81
69	1	0.05	10.1	9.9	-7.046	38.896	197.67
70	1	0.05	10.1	9.9	-7.9824	38.546	200.54
71	1	0.05	10.1	9.9	-8.9002	38.149	203.4
72	1	0.05	10.1	9.9	-9.7969	37.706	206.26
73	1	0.05	10.1	9.9	-10.67	37.219	209.13
74	1	0.05	10.1	9.9	-11.519	36.689	211.99
75	1	0.05	10.1	9.9	-12.339	36.118	214.86
76	1	0.05	10.1	9.9	-13.13	35.506	217.72
77	1	0.05	10.1	9.9	-13.889	34.855	220.59
78	1	0.05	10.1	9.9	-14.615	34.168	223.45
79	1	0.05	10.1	9.9	-15.306	33.444	226.32
80	1	0.05	10.1	9.9	-15.96	32.688	229.18
81	1	0.05	10.1	9.9	-16.575	31.899	232.05
82	1	0.05	10.1	9.9	-17.15	31.081	234.91
83	1	0.05	10.1	9.9	-17.683	30.235	237.78
84	1	0.05	10.1	9.9	-18.173	29.363	240.64
85	1	0.05	10.1	9.9	-18.619	28.468	243.51
86	1	0.05	10.1	9.9	-19.02	27.552	246.37
87	1	0.05	10.1	9.9	-19.374	26.617	249.24
88	1	0.05	10.1	9.9	-19.682	25.665	252.1
89	1	0.05	10.1	9.9	-19.941	24.7	254.97
90	1	0.05	10.1	9.9	-20.152	23.722	257.83
91	1	0.05	10.1	9.9	-20.314	22.735	260.7
92	1	0.05	10.1	9.9	-20.426	21.742	263.56
93	1	0.05	10.1	9.9	-20.488	20.744	266.43
94	1	0.05	10.1	9.9	-20.5	19.744	269.29
95	1	0.05	10.1	9.9	-20.463	18.744	272.15
96	1	0.05	10.1	9.9	-20.375	17.748	275.02
97	1	0.05	10.1	9.9	-20.238	16.758	277.88
98	1	0.05	10.1	9.9	-20.052	15.775	280.75
99	1	0.05	10.1	9.9	-19.816	14.803	283.61
100	1	0.05	10.1	9.9	-19.533	13.844	286.48
101	1	0.05	10.1	9.9	-19.201	12.901	289.34
102	1	0.05	10.1	9.9	-18.823	11.975	292.21
103	1	0.05	10.1	9.9	-18.4	11.069	295.07
104	1	0.05	10.1	9.9	-17.931	10.186	297.94
105	1	0.05	10.1	9.9	-17.419	9.3268	300.8
106	1	0.05	10.1	9.9	-16.865	8.4945	303.67
107	1	0.05	10.1	9.9	-16.269	7.691	306.53
108	1	0.05	10.1	9.9	-15.635	6.9182	309.4
109	1	0.05	10.1	9.9	-14.962	6.1782	312.26
110	1	0.05	10.1	9.9	-14.254	5.4726	315.13
111	1	0.05	10.1	9.9	-13.51	4.8034	317.99
112	1	0.05	10.1	9.9	-12.735	4.1721	320.86
113	1	0.05	10.1	9.9	-11.929	3.5804	323.72
114	1	0.05	10.1	9.9	-11.094	3.0297	326.59
115	1	0.05	10.1	9.9	-10.233	2.5214	329.45
116	1	0.05	10.1	9.9	-9.3473	2.0568	332.32
117	1	0.05	10.1	9.9	-8.4397	1.6371	335.18

Profesor: Alfredo García Suárez

118	1	0.05	10.1	9.9	-7.5122	1.2632	338.05
119	1	0.05	10.1	9.9	-6.5672	0.93614	340.91
120	1	0.05	10.1	9.9	-5.6071	0.65672	343.77
121	1	0.05	10.1	9.9	-4.6341	0.42564	346.64
122	1	0.05	10.1	9.9	-3.6509	0.24348	349.5
123	1	0.05	10.1	9.9	-2.6597	0.11069	352.37
124	1	0.05	10.1	9.9	-1.6632	0.027599	355.23
125	1	0.05	10.1	9.9	-0.66372	-0.0055803	358.1

Trayectoria Circular del Robot Diferencial (Radio = 20 m)

