



CONTROLADOR 24V 30A

CONTROLADOR 24V 30A

CONTROLADOR 24V 30A

CONTROLADOR SOLAR 24V 30A

CONTROLADOR SOLAR
24V 30A

El controlador de carga es uno de los elementos importantes de los sistemas de energía solar ya que limita y deja el paso de la energía que se le suministra a la batería cuando esta se encuentre cargada o descargada.

Características

- Ajuste por una tecla
- Indicadores por medio de luces LED
- Visualización digital
- Función de memoria automática
- Reglado por PWM
- Protección contra corto circuito, circuito abierto, voltaje reversivo y sobrecarga

Aplicaciones

- Funciona con batería tipo OPEN, AGM y GEL
- Paneles solares de 36 o 72 celdas
- Sistemas de energía solar aislados

Información Técnica


Voltaje	Corriente de carga	Corriente de descarga	Máx. volt. solar de entrada	Equalización	Carga flotante	Parada de descarga	Reconexión de descarga	Absorción	Autoconsumo
12 V –DC	30 A	30 A	50 V	14,8V	13,8V	11,2V	12.6 V	14,2V	< 10 mA

Temperaura de trabajo	Dimensión	Peso	Voltaje luz abierta	Voltaje luz cerrada	Caída de descarga	En bruto (bulk)	Conexión a la carga	Voltaje luz cerrada
-35°C+60°C	125 x 90 x 28 mm	180 g	Solar panel 8 V (10 s)	Solar panel 8 V (60 s)	<0,25 V	14,5 V	13,6 V	Solar panel 8 V (60 s)

Certificación



Dimensión

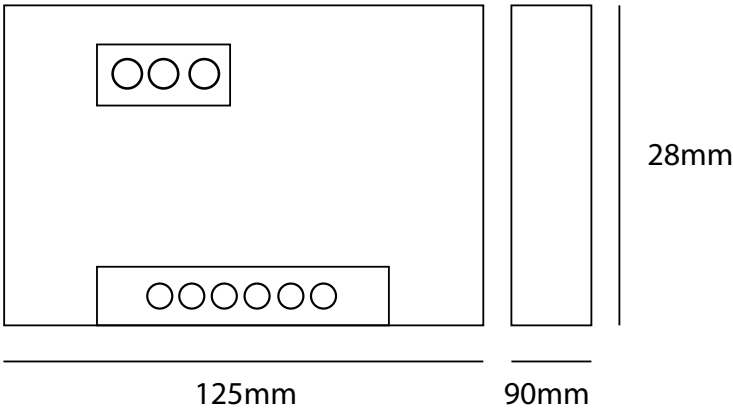

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PARTE DE ATRAS



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.