

卒業論文 2025 年度（令和 7 年度）

世代不変性に基づくレガシー RAN の 5G C 収容アーキテクチャ

慶應義塾大学 総合政策学部

山口 泰平

世代不変性に基づくレガシー RAN の 5GC 収容アーキテクチャ

モバイルコアネットワーク（CN）は、移動体通信システムにおいて端末認証、セッション管理、モビリティ制御、QoS 制御、外部ネットワークとの接続といった中核機能を担う。近年、CN はソフトウェア化が進み急速に進化する一方、無線アクセスネットワーク（RAN）は物理的制約により更新サイクルが長く、両者の間に「進化のギャップ」が生じている。このギャップは次の 3 つの課題を引き起こす。(1) 研究開発における低コスト検証環境の欠如、(2) 商用導入における柔軟な移行戦略の欠如、(3) NTN（非地上系ネットワーク）など物理更新困難なインフラの取り残しである。

本研究では、これらの課題に対し、4G RAN を改修なしに 5G コア（5GC）へ収容可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案する。具体的には、世代間で不変な機能（AAA, Mobility Management, U-plane）を抽象化してマッピングする「S1-N2 変換ゲートウェイ」を設計・実装した。

設計面では、S1AP と NGAP のプロトコル変換ロジックに加え、U-Plane 確立タイミングの差異を吸収する「Early S1 Setup」や、GTP-U の TEID（トンネル識別子）を S1-U と N3 間で動的に書き換える機構を導入した。

実機検証では、免許不要の LTE 無線規格である sXGP とオープンソースの 5GC（Open5GS）を用い、(i) C-Plane において位置登録（Registration）が成功し、ゲートウェイが RAN-CN 間の依存を排除して機能を抽象化できていること（定性評価）、(ii) U-Plane において Ping および iPerf による通信が成功し、変換処理のオーバーヘッドが実用上問題ないレベルであること（定量評価）、を確認した。

本研究の成果は、世代共通機能に基づく疎結合アーキテクチャを理論化・実証した点にある。これにより、RAN の物理更新を伴わずに CN のみを先行移行させる新たなモデルを確立し、NTN など物理制約のあるインフラの延命や、低コストな次世代 CN 検証環境の構築に貢献するものである。

キーワード:

1. 疎結合アーキテクチャ
2. 世代共通機能
3. sXGP
4. 5G コア (Open5GS)
5. プロトコル変換 (S1AP/NGAP)
6. NTN (非地上系ネットワーク)

慶應義塾大学 総合政策学部
山口 泰平

Proposal and Demonstration of Loosely Coupled Architecture for Accommodating Physically Constrained Legacy RAN into 5G Core

The Mobile Core Network (Core) is responsible for essential functions in mobile communication systems, including terminal authentication, session management, mobility control, QoS control, and connectivity to external networks. In recent years, Core networks have evolved rapidly through software-defined implementations, while Radio Access Networks (RAN) have long update cycles due to physical constraints, creating an "evolutionary gap" between the two. This gap causes three challenges: (1) lack of low-cost verification environments for R&D, (2) lack of flexible migration strategies for commercial deployment, and (3) stranded infrastructure such as Non-Terrestrial Networks (NTN) that cannot be physically updated.

To address these challenges, we propose a "Loosely Coupled Architecture" that enables legacy 4G RAN to connect to 5G Core (5GC) without hardware modifications. Specifically, we design and implement an "S1-N2 Conversion Gateway" that abstracts and maps generation-invariant functions (AAA, Mobility Management, U-plane).

In the design, we introduce protocol conversion logic between S1AP and NGAP, an "Early S1 Setup" mechanism to absorb timing differences in U-Plane establishment, and dynamic TEID (Tunnel Endpoint Identifier) rewriting between S1-U and N3 interfaces.

Through real-hardware verification using sXGP—an unlicensed TD-LTE profile—combined with Open5GS, we confirmed: (i) successful Registration in the C-Plane, demonstrating that the gateway abstracts RAN-Core dependencies (qualitative evaluation), and (ii) successful communication via Ping and iPerf in the U-Plane, showing that conversion overhead is negligible for practical use (quantitative evaluation).

Our contributions include the theorization and demonstration of a loosely coupled architecture based on generational invariance. This establishes a new migration model that allows Core-only advancement without physical RAN updates, contributing to life-extension of physically constrained infrastructure like NTN and low-cost next-generation Core verification environments.

Keywords :

1. Loosely Coupled Architecture
2. Generational Invariance
3. sXGP (TD-LTE)
4. 5G Core (Open5GS)
5. Protocol Conversion (S1AP/NGAP)
6. Non-Terrestrial Network (NTN)

Keio University Bachelor of Arts in Policy Management
Taihei Yamaguchi

目次

第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性	1
1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界	1
1.2 本研究が対象とする課題	2
1.2.1 研究開発における低コスト検証環境の欠如	2
1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如	2
1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性	2
1.3 研究目的	3
1.4 本論文の貢献	3
1.5 論文構成	4
第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ	5
2.1 4G LTE と 5G NR/5GC の技術的変遷	5
2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ	5
2.1.2 5G コア: ソフトウェア化と SBA	6
2.2 物理的制約による RAN の更新困難性	7
2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約	7
2.2.2 コストおよび法規制による制約 (sXGP・検証環境)	7
2.3 既存の移行・収容技術とその限界	8
2.3.1 NSA (Option 3): 4G CN 継続利用の限界	8
2.3.2 ng-eNB (Option 5/7): RAN 改修を前提とした構成	8
2.4 異世代相互接続の技術的障壁	9
2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性	9
2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違	10
2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革	10

第 3 章	関連研究と本研究の位置づけ	11
3.1	異世代間インターワーキングの標準技術	11
3.1.1	N26 インターフェースによる CN 間連携	12
3.1.2	ng-eNB による RAN アップグレード	12
3.2	プロトコル変換とゲートウェイ技術	12
3.2.1	トランスレータ方式とカプセル化方式	12
3.2.2	モバイル網におけるプロトコル変換の研究	13
3.3	モバイルシステムの世代共通機能	13
3.4	本研究の独自性と位置づけ	14
第 4 章	提案手法：S1-N2 変換ゲートウェイ	15
4.1	基本概念：世代共通機能に基づく疎結合化	15
4.2	アーキテクチャ設計	15
4.2.1	プロトコルスタック	15
4.3	詳細設計	17
4.3.1	C-Plane 変換ロジック	17
4.3.2	U-Plane 変換（TEID マッピング）	19
4.3.3	認証と鍵管理	21
4.3.4	コンテキスト管理とタイムアウト	24
4.3.5	QoS パラメータのマッピング	24
4.3.6	エラー処理とロギング	25
4.4	プロトコル仕様上の制約	25
4.4.1	規格差分による制約	26
4.4.2	手順分離に起因する制約	26
4.4.3	機能制限に関する制約	26
4.4.4	セキュリティに関する制約	26
第 5 章	実験環境と評価手法	27
5.1	実験の目的	27
5.2	実験環境	27
5.2.1	検証アプローチとソフトウェア構成	27
5.2.2	ハードウェア構成	28
5.2.3	ソフトウェア構成	29
5.2.4	ネットワーク構成（VLAN/VRF/NAT の要否）	29

5.2.5	監視・計測（メトリクス，トレース）	29
5.2.6	実装における性能最適化	30
5.3	評価シナリオ	30
5.3.1	シナリオ 1: C-Plane 接続検証（Registration）	30
5.3.2	シナリオ 2: U-Plane 性能評価（Throughput/Latency）	31
第 6 章	評価結果と考察	32
6.1	評価結果	32
6.1.1	C-Plane 接続検証（Registration）	32
6.1.2	U-Plane 性能評価	33
6.2	考察	33
6.2.1	疎結合アーキテクチャの有効性	33
6.2.2	NTN 環境への適用可能性	34
6.2.3	デプロイメント戦略	34
6.2.4	課題と今後の展望	35
6.3	評価のまとめ	35
第 7 章	結論と展望	36
7.1	本研究のまとめ	36
7.2	研究目的に対する達成状況	36
7.2.1	研究開発における低コスト検証環境の提供	37
7.2.2	商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟化	37
7.2.3	NTN 等の物理的制約への対応	37
7.3	今後の課題	37
7.3.1	スケーラビリティの向上	37
7.3.2	移動管理機能の拡張	38
7.3.3	NTN 環境での実証実験	38
7.3.4	6G コアへの拡張	38
	付録	43

図 目 次

2.1	4G EPC (Evolved Packet Core) の基本構成	5
2.2	5GC (5G Core) の SBA アーキテクチャ	6
2.3	NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成	7
2.4	NSA 構成と SA 構成の比較	8
2.5	レガシー RAN と 5GC 間の技術的ギャップ	9
3.1	異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較	11
4.1	提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)	16
4.2	システム構成とプロトコルスタック (IP アドレスは本実験環境の一例)	16
5.1	実験環境構成図	28

表 目 次

3.1	異世代間接続技術と提案手法の比較	14
4.1	NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → CN）	18
4.2	NAS メッセージ変換対応表（下り：CN → UE）	18
4.3	ID 変換対応表	18
4.4	TEID マッピングテーブル	19
4.5	暗号化アルゴリズムのマッピング	22
4.6	QCI と 5QI のマッピング例	25

第1章 序論

1.1 背景

1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性

モバイル通信システムは、約10年ごとの世代交代（3G, 4G, 5G）を経て進化を続けている [1]。特に第5世代移動通信システム（5G）以降、コアネットワーク（CN）と無線アクセスネットワーク（RAN）の進化の在り方に大きな変化が生じている。

CN側では、ネットワーク機能の仮想化（NFV）[2] やクラウドネイティブ化（SBA: Service Based Architecture）[3] が進展し、ソフトウェアアップデートによる迅速な機能拡張が可能となった。一方、RAN側は依然として専用ハードウェアや物理的なアンテナ設備に依存しており、その更新には多大なコストと時間を要する。

この結果、ソフトウェアベースで高速に進化するCNと、物理的制約により更新サイクルの長いRANとの間に「進化のギャップ」が生じている。近年、RAN側でもvRAN（仮想化RAN）やO-RAN（Open RAN）といったソフトウェア化・オープン化の取り組みは進められているが[4, 5]、既存の膨大な非vRAN基地局の置き換えには長期間を要し、移行期間中は新旧RANが混在することになる。6G時代に向けてCNがさらに進化しても、RANの更新が追いつかず、システム全体の進化が阻害される恐れがある。

1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界

現在主流の5G導入形態であるNSA（Non-Standalone）構成は、5G RAN（gNB）を導入しつつ、CNには既存の4G EPC（Evolved Packet Core）を使用する[6]。これにより高速通信は実現できるが、ネットワークスライシングやMEC（Multi-access Edge Computing）といった5Gコア（5GC）特有の新機能は利用できない。

これらの新機能を利用するためには、CNを5GCに刷新するSA（Standalone）構成への移行が必要となる[3]。SA構成においても、既存の4G RANを5GCに収容するng-eNB[7]や、4G/5G共存（Interworking）といった移行パスは存在する。しかし、ng-eNBへのアッ

プグレードにはハードウェア・ソフトウェアの改修が必要であり、改修が不可能なレガシー基地局や、物理的にアクセスできない環境では適用が困難である。

1.2 本研究が対象とする課題

本研究では、CN の進化に対して RAN の更新が困難な状況において、以下の 3 つの観点から課題を整理する。

1.2.1 研究開発における低コスト検証環境の欠如

次世代コアネットワーク機能（ネットワークスライシング, URLLC 等 [3]）の研究開発において、これらの機能を検証するには 5G コア（5GC）が必要である。しかし、5GC に接続可能な RAN（5G gNB）は高価であり、また無線免許の取得も必要となる。このため、大学や中小企業の研究者にとって、5GC の新機能を実環境で検証することは導入障壁が高い。低コストかつ容易に次世代 CN 機能を検証できる環境が求められている。

1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如

商用網やプライベートネットワークにおいて、すべての基地局を一斉に更新する一括移行はリスクが高く現実的ではない。3GPP は段階移行のための Option（Option 3, 5, 7 等）を定義しているが [6]、これらの移行期間中は旧 RAN エリアにおいて新 CN 機能が利用できない。前述の ng-eNB も選択肢の一つであるが、完全なレガシー eNB（改修不可の旧型機器）をそのまま 5GC に接続する標準的な手法は確立されていない。RAN 更新を伴わない CN 先行移行パスが必要である。

1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性

非地上系ネットワーク（NTN: Non-Terrestrial Network）[8] では、衛星や HAPS（成層圏プラットフォーム）に搭載された基地局が広域カバレッジを提供する。特に、衛星上で基地局処理を行う再生型（Regenerative）アーキテクチャ [8] では、これらの機器は一度打ち上げられるとハードウェアの交換や修理が極めて困難である。現在打ち上げられている、あるいは計画されている NTN 機器の多くは 4G LTE 技術をベースとしており [9]、地上のネットワークが 5G/6G へ移行した際、これら「非地上系ネットワーク上のレガシー

RAN」をどのように次世代 CN へ収容するかが課題となる．新旧世代が共存可能な収容技術が必要である．

1.3 研究目的

これら 3 つの課題に共通するのは、「RAN の物理的更新を前提としない移行手段が存在しない」という点である．本研究の目的は、物理的に更新困難なレガシー RAN を、ハードウェア変更なしに次世代 CN に収容可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案・実証することである．

具体的には以下の項目を達成目標とする．

- **プロトコル変換による異世代相互接続:** 4G RAN (S1 インターフェース [10]) と 5G コア (N2/N3 インターフェース [11]) の間に変換ゲートウェイを配置し、世代間のプロトコル差異を吸収する手法を確立する．
- **世代共通機能に基づく抽象化:** モバイル通信における認証 (AAA), 移動管理 (Mobility Management), U-plane といった基本機能が世代を超えて不変であることに着目し [12], これらを抽象化してマッピングするロジックを設計する．
- **実機環境による検証:** sXGP (shared eXtended Global Platform) [13] を用いた実機 RAN 環境と, OSS (Open Source Software) の 5GC を組み合わせた検証環境を構築し, 提案手法の動作と性能を評価する．

1.4 本論文の貢献

本論文の主要な貢献は以下の通りである．

1. **疎結合アーキテクチャの提案:** RAN と CN の密結合を解消し, それぞれが独立したライフサイクルで進化できるアーキテクチャを示した．これにより, 商用網における柔軟な CN 先行移行や, NTN のような物理制約の厳しいインフラの延命に寄与し得る．
2. **S1-N2 変換ゲートウェイの実装と実証:** 4G eNB を 5G gNB として 5GC に認識させる変換ゲートウェイを設計・実装した．特に, 4G と 5G の接続シーケンスの差異 (ベアラ確立タイミング等) を吸収する「Early S1 Setup」手法を考案し, 実機での接続に成功した．

3. **低コストな次世代 CN 検証環境への応用可能性:** 本手法を用いることで、高価な 5G 基地局を用意せずとも、安価で入手容易な LTE 基地局 (sXGP 等) を用いて 5GC の機能検証が可能となる。これは 5G/6G の研究開発 (R&D) の敷居を下げ、技術普及に貢献し得る。

1.5 論文構成

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では、モバイルネットワークの進化と現状の課題、および本研究の前提となる技術 (sXGP, 5GC) について述べる。第 3 章では、異世代間インターワーキングに関する関連研究と、本研究の位置づけを明確にする。第 4 章では、提案する疎結合アーキテクチャと S1-N2 変換ゲートウェイの詳細設計について説明する。第 5 章では、実装したプロトタイプシステムの構成と実験環境について述べる。第 6 章では、実機を用いた評価実験の結果を示し、提案手法の有効性と課題を考察する。最後に第 7 章で本論文を総括し、今後の展望を述べる。

第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ

本章では、本研究の背景となるモバイルネットワークの技術的変遷と、そこで生じている「世代間のギャップ」について詳述する。第1章で述べた3つの課題（NTN等の物理的制約，R&Dにおける低コスト検証環境の欠如，商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如）について，本章ではその技術的背景と既存移行技術の限界を整理し，なぜ「S1-N2変換」が必要とされるのかを明らかにする。

2.1 4G LTEと5G NR/5GCの技術的変遷

2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ

第4世代移動通信システム（4G LTE）のコアネットワークであるEPC（Evolved Packet Core）は，移動管理を行うMME（Mobility Management Entity），ユーザデータ転送を行うS-GW（Serving Gateway）/P-GW（PDN Gateway），および加入者情報を管理するHSS（Home Subscriber Server）といった専用のネットワークノードによって構成される[14]。これらは多くの場合，専用ハードウェアアプライアンスとして実装され，機能とハードウェアが密結合していた。

図2.1に4G EPCの基本構成を示す。

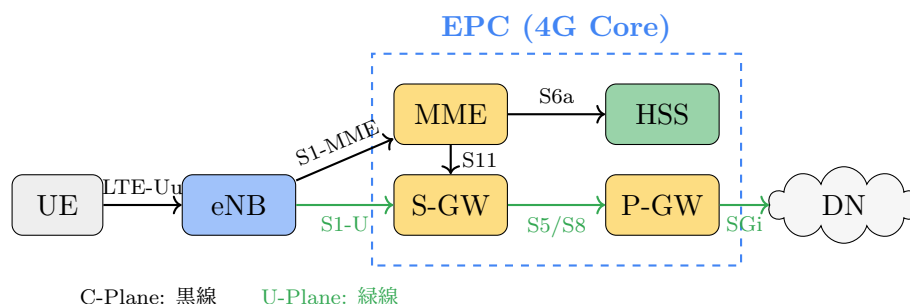


図 2.1: 4G EPC（Evolved Packet Core）の基本構成

RAN 側 (eNB) と CN 側 (MME/S-GW) は, S1 インターフェース (S1-MME, S1-U) で接続される [10]. このアーキテクチャは安定した通信を提供する一方で, C-Plane (信号処理) と U-Plane (データ転送) が物理ノードに紐付いているため独立したスケーリングが困難であり, 新機能の追加にはハードウェアの増設や交換を伴うことが多く, 柔軟性に欠ける側面があった.

2.1.2 5G コア: ソフトウェア化と SBA

第 5 世代 (5G) のコアネットワークである 5GC は, アーキテクチャが根本的に刷新された [15]. 最大の特徴は, サービスベースアーキテクチャ (SBA: Service Based Architecture) の採用である. 移動管理を行う AMF (Access and Mobility Management Function), セッション管理を行う SMF (Session Management Function), ユーザデータ転送を行う UPF (User Plane Function), 加入者情報を管理する UDM (Unified Data Management), 認証を行う AUSF (Authentication Server Function) といった各機能はソフトウェアモジュール (Network Function: NF) として定義され, 汎用サーバやクラウド基盤上でコンテナとして動作する. NF 間の通信には HTTP/2 ベースの SBI (Service Based Interface) が用いられる. また, UPF が C-Plane から独立したことで, トラフィック需要に応じた U-Plane の柔軟なスケーリングが可能となった (CUPS: Control and User Plane Separation).

図 2.2 に 5GC の SBA アーキテクチャを示す.

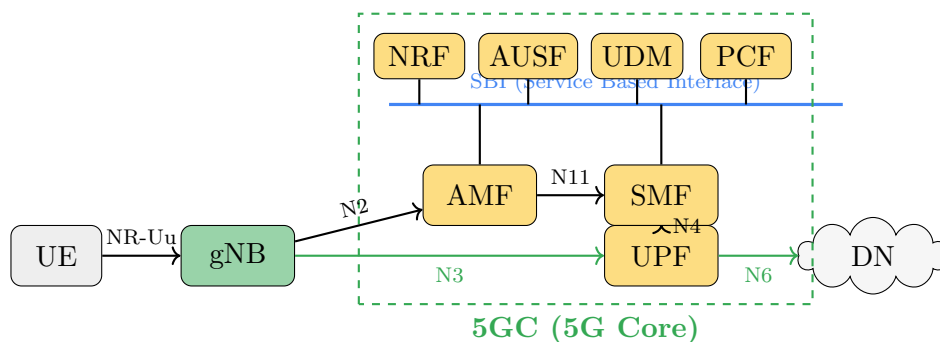


図 2.2: 5GC (5G Core) の SBA アーキテクチャ

このソフトウェア化により, 5GC はハードウェアに依存せず, ソフトウェアアップデートのみで新機能 (ネットワークスライシング, MEC 連携, AI 活用等) を迅速に導入可能となった. これが, 次節で述べる「進化のギャップ」の根本原因である.

2.2 物理的制約による RAN の更新困難性

CN 側がソフトウェアとして進化する一方で，RAN 側は依然として物理的な制約を強く受ける．本節では，第 1 章で述べた「NTN 等の物理的制約」および「R&D における低コスト検証環境の欠如」に対応する技術的背景を整理する．

2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約

衛星通信や HAPS (High Altitude Platform Station) を用いる NTN は，5G/6G のカバレッジ拡張技術として重要視されている [8]．しかし，これらの「空の基地局」は一度打ち上げられると，物理的な改修や交換は事実上不可能である．

図 2.3 に NTN の概念構成を示す．

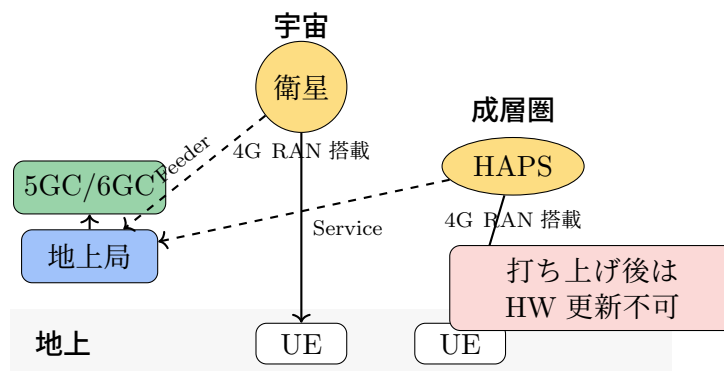


図 2.3: NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成

現在運用中あるいは開発中の多くの NTN プラットフォームは，技術的に成熟した 4G LTE (eNB) をベースとしている．地上のネットワークが 5G，そして 6G へと進化した際，宇宙空間にある eNB を回収して 5G gNB に交換することはできない．ソフトウェア更新による対応も，FPGA や RF フロントエンドの制約により限界がある．したがって，NTN 環境では「レガシー RAN」が長期間にわたって残存することが不可避である．

2.2.2 コストおよび法規制による制約 (sXGP・検証環境)

地上においても，コストや法規制の観点から RAN の更新が困難なケースがある．日本国内で普及している sXGP (shared eXtended Global Platform) は，免許不要で利用可能な 1.9GHz 帯の LTE システムである [13]．本研究では，この sXGP 基地局を入手容易な「レガシー RAN」の代表例として扱い，実証実験に用いる．

sXGP は安価にプライベート LTE を構築できる利点があるが、これを「ローカル 5G」に移行するには、高額な 5G 基地局の購入に加え、免許取得手続きや電波干渉調整が必要となる。多くの既存ユーザにとって、RAN 設備を全面的に更新することは経済的に困難であり、既存の sXGP 端末や基地局（4G 資産）を活かしたまま、CN 側の機能のみを高度化したいというニーズが存在する。

2.3 既存の移行・収容技術とその限界

4G から 5G への移行シナリオとして、3GPP はいくつかの構成（Option）を規定しているが、第1章で述べた「商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如」を解決するには不十分である。

2.3.1 NSA (Option 3): 4G CN 継続利用の限界

現在主流の NSA（Non-Standalone）構成（Option 3）[15] は、5G RAN（gNB）を導入するが、CN には既存の EPC を使用する。これは高速通信（eMBB）の提供には適しているが、CN が 4G であるため、5GC 特有の機能（スライシング、QoS 制御の高度化等）は利用できない。本研究の目的である「次世代 CN 機能の活用」とは矛盾する。

図 2.4 に NSA 構成と SA 構成の比較を示す。

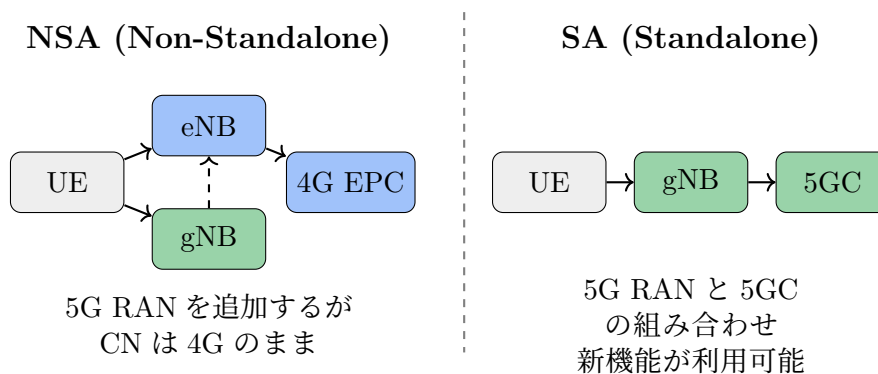


図 2.4: NSA 構成と SA 構成の比較

2.3.2 ng-eNB (Option 5/7): RAN 改修を前提とした構成

3GPP は、LTE 基地局（eNB）を 5GC に接続するための規格として「ng-eNB」を定義している [7]。ng-eNB は、無線方式は LTE（E-UTRA）のままであるが、CN とのインター

フェースとして 5G 用の NG-AP (N2) および NG-U (N3) をサポートする。

しかし、既存のレガシー eNB を ng-eNB 化するには、基地局ファームウェアの大幅な改修が必要となる。古いハードウェアでは処理能力不足で NG-AP スタックが動作しない場合や、ベンダーが旧製品のサポートを終了しておりファームウェア更新が提供されない場合も多い。つまり、ng-eNB は「RAN の更新」を前提としたソリューションであり、物理的に更新困難な環境への適用は限定的である。

2.4 異世代相互接続の技術的障壁

以上の背景から、レガシー eNB (S1 インターフェースのみサポート) を、そのままの状態ですべて 5GC に収容する技術が必要となる。しかし、これを実現するには以下の技術的障壁を乗り越える必要がある。

図 2.5 に、レガシー RAN と 5GC の間に存在する技術的なギャップを示す。

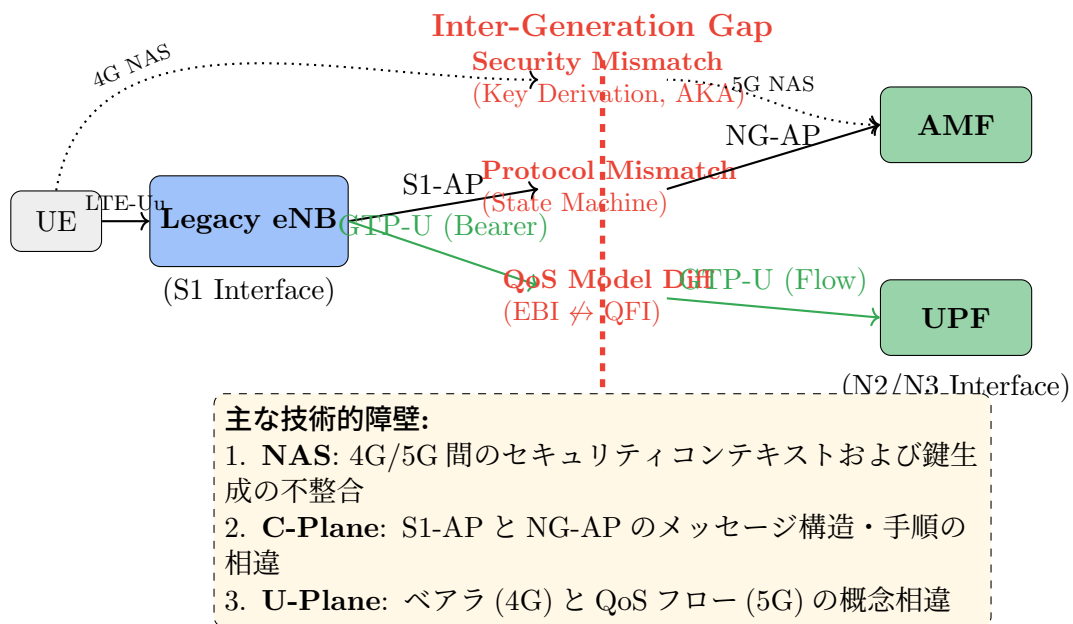


図 2.5: レガシー RAN と 5GC 間の技術的ギャップ

2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性

4G の制御プロトコルである S1-AP[10] と、5G の NG-AP[11] は、共に ASN.1 で記述されているものの、メッセージ構造やパラメータ (Information Element) が異なる。例えば、4G では「Attach」手順で接続とベアラ確立を一括して行うが、5G では「Registration」

と「PDU Session Establishment」が分離されている．このステートマシンの違いを吸収しなければ，接続は確立できない．

2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違

端末(UE)とCNが直接通信するNAS(Non-Access Stratum)層においても，4G NAS[16]と5G NAS[17]は異なる．特にセキュリティアーキテクチャの変更は大きく，5Gでは鍵導出階層が刷新されている．4G UEは5Gの認証手順(5G AKA)を知らないため，CN側で4G互換の認証ベクトルを生成するか，変換ゲートウェイが代理で認証を行う必要がある．

2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革

ユーザデータ転送(GTP-U) [18]自体は互換性が高いが，QoSモデルが大きく異なる．4Gは「ベアラ(Bearer)」単位でQoSを管理するのに対し，5Gは「QoSフロー(QoS Flow)」単位で管理する．変換ゲートウェイは，5GのQoSフローID(QFI)と4GのベアラID(EBI)を適切にマッピングし，GTP-Uパケットヘッダ(拡張ヘッダ等)を書き換える必要がある．

本研究では，これらの障壁を「S1-N2変換ゲートウェイ」によって解消し，RANの改修なしに5GCへの収容を実現する．


第3章 関連研究と本研究の位置づけ

本章では，モバイルネットワークにおける異世代間接続（インターワーキング）に関する既存技術と関連研究を概観し，本研究で提案する「疎結合アーキテクチャ」の新規性と位置づけを明確にする．


3.1 異世代間インターワーキングの標準技術

3GPP 標準仕様においても，4G システム（EPS）と 5G システム（5GS）の共存や移行に関する技術が規定されている．しかし，これらは主に「CN 間連携」または「RAN 更新」を前提としており，本研究が対象とする「レガシー RAN の収容」とはアプローチが異なる．図 3.1 に，各技術のアーキテクチャを比較して示す．

(a) N26 インターフェース (CN 間連携)



(b) ng-eNB (RAN 更新)



(c) N3IWF (非 3GPP 接続)



(d) 提案手法 (S1-N2 変換)



図 3.1: 異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較

3.1.1 N26 インターフェースによる CN 間連携

3GPP TS 23.501 では、4G MME と 5G AMF を接続する「N26 インターフェース」が定義されている [15]。N26 を使用することで、UE のコンテキスト（認証状態やセッション情報）を CN 間で転送し、4G エリアと 5G エリア間のシームレスなハンドオーバー（シングルレジストレーションモード）が可能となる。

しかし、N26 はあくまで「4G RAN は EPC へ、5G RAN は 5GC へ」接続されていることを前提とした技術である。UE が 4G RAN 配下にいる間は 5GC ネイティブな機能（スライシング等）をフルに利用できず、5GC へ接続するためには 5G エリアへ移動するか、RAN 自体を 5G 対応に更新する必要がある。したがって、N26 は移行期間中の移動性管理技術であり、レガシー RAN を 5GC に収容する技術ではない。

3.1.2 ng-eNB による RAN アップグレード

前章でも触れた通り、LTE 無線（E-UTRA）を用いながら 5GC に接続する基地局として「ng-eNB」が定義されている（SA Option 5, NSA Option 7）[7]。ng-eNB は 5GC との接続に必要な NG-AP および NG-U プロトコルをネイティブにサポートする。

これは論理的には本研究に近い構成であるが、実現には基地局装置のファームウェアまたはハードウェアの更新が必須である。NTN や古いプライベート LTE 設備のように、物理的な更新が困難な環境には適用できない。本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、この ng-eNB の機能を「外付け」で実現するアプローチと捉えることができる。

3.2 プロトコル変換とゲートウェイ技術

異なるプロトコル間の変換技術は、インターネットの歴史において広く用いられてきた。

3.2.1 トランスレータ方式とカプセル化方式

異種ネットワーク接続には、パケットヘッダを書き換える「トランスレータ方式」（例：NAT64[19]）と、パケットを別のプロトコルで包む「カプセル化方式」（例：IP-in-IP[20]）が存在する。

本研究における C-Plane（制御面）の変換は、S1-AP メッセージ [10] と NG-AP メッセージ [11] の意味的な対応関係に基づいて相互に変換を行う。さらに、NAS（Non-Access Stratum）メッセージについても、4G NAS（EPS-NAS）と 5G NAS（5GS-NAS）の間

で変換を行い、NG-AP のペイロードとして搬送する．このように、本手法は AS 層 (S1-AP/NG-AP) および NAS 層の両方でプロトコル変換を行う、一貫したトランスレータ方式を採用している．

3.2.2 モバイル網におけるプロトコル変換の研究

モバイルコアネットワークにおけるプロトコル変換の研究としては、3G/4G 間のインターワーキングや、Wi-Fi 等の非 3GPP アクセス収容 (N3IWF) に関するものがある．特に N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function) は、信頼できないアクセス網を介して 5GC に接続するためのゲートウェイであり、IPsec トンネルを用いてセキュリティを確保する [15]．

本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、N3IWF の概念を「信頼できるレガシー 3GPP アクセス (LTE)」に拡張したものと解釈できる．ただし、N3IWF が IP レベルの接続を前提とし、UE 側に IPsec クライアント機能を要求するのに対し、本手法は S1-AP/SCTP という制御プレーンプロトコルレベルでの変換を行い、UE 側の改修を一切必要としない点で技術的アプローチが異なる．

3.3 モバイルシステムの世代共通機能

モバイルネットワークは世代ごとに無線方式やコアネットワークアーキテクチャが刷新されてきたが、提供される通信サービスの基本機能は共通している．Watanabe らは、AAA (Authentication, Authorization, Accounting)、移動管理 (Mobility Management)、およびユーザデータ転送 (U-plane) といった本質的な機能要件は世代を超えて不変であると指摘している [12]．

彼らはこの観察に基づき、C-Plane と RAN の機能を抽象化・融合した自律分散型アーキテクチャを提案しているが、具体的にどのプロトコルパラメータがこれらの共通機能に対応するかについては詳細な分析を行っていない．本研究は、この世代間で共通する機能要件を理論的基盤として採用し、4G (EPS) と 5G (5GS) における具体的なパラメータ対応関係を明らかにすることで、実用的なインターワーキングの実現に貢献する．

3.4 本研究の独自性と位置づけ

以上の関連研究と本研究の比較を表 3.1 に示す。これらを踏まえ、本研究の独自性は以下の点にある。

表 3.1: 異世代間接続技術と提案手法の比較

技術	接続形態	RAN 改修	UE 改修	適用シナリオ
N26	CN 間連携	不要 (4G のまま)	不要	4G/5G エリア間の ハンドオーバー
ng-eNB N3IWF	RAN 更新 非 3GPP 接続	必須 (HW/SW) 不要 (Wi-Fi 等)	不要 必須 (IPsec)	5GC への直接収容 公衆網/信頼できない網
提案手法	S1-N2 変換	不要	不要	レガシー RAN の収容

- **「更新不能な RAN」への解法:** 既存の標準技術 (ng-eNB) が適用できない物理的制約環境に対し、ハードウェア変更不要の解決策を提示する点。
- **世代共通機能のパラメータマッピングの具体化:** Watanabe らが指摘した世代間で共通する機能要件 [12] に基づき、抽象的な共通機能 (AAA, Mobility, U-plane) が、実際の 4G/5G プロトコル (S1AP/NAS, NGAP/5GS-NAS) のどのパラメータに対応するかを具体的に明らかにし、変換ロジックとして実装した点。
- **ステートマシン不整合の解消:** 4G では Attach 手順内でベアラ確立が完了するのに対し、5G では Registration 後に PDU Session を確立するという、シーケンスタイミングの不整合が存在する。単純なメッセージ変換では解決できないこの問題に対し、独自のシーケンス制御手法 (Early S1 Setup) を導入して解決した点 (詳細は第 4 章で述べる)。

本研究は、単なる実験環境の構築手法にとどまらず、将来の 6G 時代においても残存するレガシーインフラを、最新のコアネットワークに統合するための汎用的なアーキテクチャモデルを提案するものである。

第4章 提案手法：S1-N2変換ゲートウェイ

4.1 基本概念：世代共通機能に基づく疎結合化

本研究では、モバイル通信の根幹機能である「認証（AAA）」、「移動管理（Mobility Management）」、「U-plane」が、4G と 5G の世代を超えて本質的に不変であることに着目する。これらの機能はプロトコル表現（メッセージ名やパラメータ形式）こそ異なるものの、状態遷移や目的は共通している。

提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」は、この世代共通機能を利用して、4G RAN（S1 インターフェース）と 5G コア（N2/N3 インターフェース）の間の差異を吸収・抽象化する。これにより、物理的な RAN と論理的な CN を疎結合にし、RAN のハードウェア更新を伴わずに CN のみを次世代化することを可能にする。

4.2 アーキテクチャ設計

提案システムの全体構成を図 4.1 に示す。ゲートウェイは 4G eNB と 5G コア（AMF/UPF）の間に配置され、以下の 2 つのプレーンで変換を行う。

- **C-Plane（制御面）**：S1AP（S1-MME）と NGAP（N2）の相互変換。SCTP 接続を終端し、メッセージ単位で変換を行う。
- **U-Plane（ユーザ面）**：GTP-U パケットのヘッダ書き換え（TEID マッピング）および QoS パラメータ（QCI/5QI）の変換を行う。プロトコル自体は共通（GTPv1-U）であるが、カプセル化情報の整合性を保つ。

4.2.1 プロトコルスタック

ゲートウェイは、4G 側と 5G 側で独立したプロトコルスタックを持つ（図 4.2）。

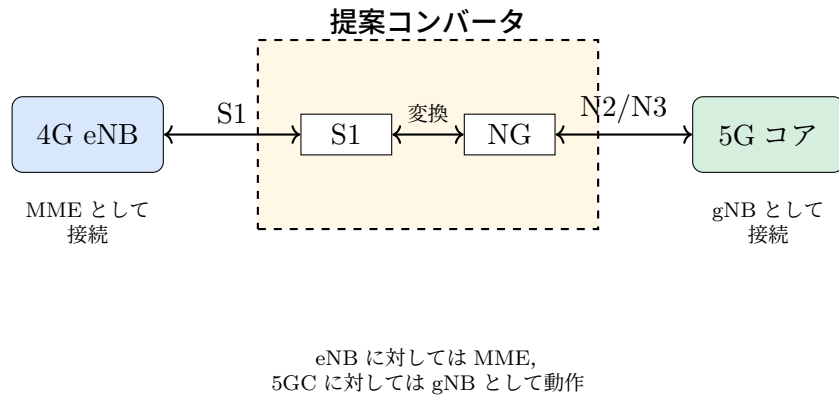


図 4.1: 提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)

- **C-Plane (4G 側)** : S1AP / SCTP / IP (eNB 向け, ポート 36412)
- **C-Plane (5G 側)** : NGAP / SCTP / IP (AMF 向け, ポート 38412)
- **U-Plane**: GTP-U / UDP / IP (ポート 2152). eNB-UPF 間のユーザデータを中継する.

なお, 各ポート番号は環境変数により設定可能であり, 上記は本実装のデフォルト値 (慣例的に用いられる既定値) である.

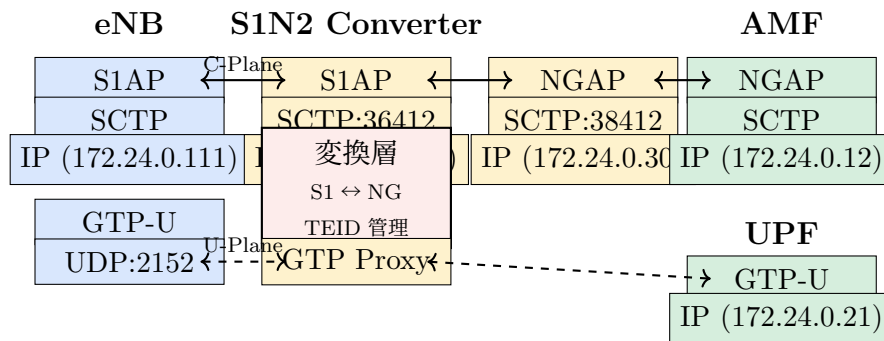


図 4.2: システム構成とプロトコルスタック (IP アドレスは本実験環境の一例)

ゲートウェイは, C-Plane ではトランスポート層 (SCTP) を終端してシグナリングプロトコル (S1AP/NGAP) 間でメッセージ変換を行い, U-Plane では GTP-U のヘッダ情報 (TEID) を書き換えて転送する. これにより, eNB と AMF/UPF は互いに相手側のプロトコルを意識することなく通信できる.

4.3 詳細設計

4.3.1 C-Plane 変換ロジック

S1 Setup シーケンス (ID 変換)

eNB の起動時に行われる S1 Setup 手順において、ゲートウェイは以下の ID 変換を行う。

- **Global eNB ID → Global gNB ID**: 設計としては、4G の基地局 ID を 5G の基地局 ID 形式にマッピングする。ただし、本プロトタイプ実装では S1SetupRequest から PLMN (MCC/MNC) を抽出して引き継ぐ一方で、gNB-ID は固定値を用いて生成する。
- **TAC (Tracking Area Code)**: S1SetupRequest の SupportedTAs から TAC を抽出して設定し、エリア情報を維持する。ただし、取得できない場合は環境変数により設定した TAC へフォールバックする。

これにより、AMF は接続元を「5G 基地局 (gNB)」として認識し、NG Setup を完了させる (ただし、現状の gNB-ID は eNB-ID 由来ではない)。

Registration シーケンス (NAS メッセージ変換)

UE からの Attach Request (4G NAS) は、ゲートウェイによって 5G NAS メッセージ (Registration Request) に変換され、AMF へ転送される。

- **Initial UE Message**: S1AP の Initial UE Message を NGAP の Initial UE Message に変換。
- **NAS Transport**: 4G NAS コンテナ内の情報を抽出し、原則として 5G NAS 形式に変換する (変換できない場合は 4G NAS をそのまま転送するフォールバック動作となる)。
- **認証・セキュリティ**: ゲートウェイが事前に保持する UE の秘密鍵 (Ki, OPc) を用いて、AMF からの認証要求に対する応答 (RES*生成) を代行し、セキュリティコンテキストを確立する。

NAS メッセージ変換対応表

表 4.1 および表 4.2 に、主要な NAS メッセージの変換対応を示す。
また、ID 変換については表 4.3 に示す対応関係に基づいて行う。

表 4.1: NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → CN）

4G NAS	5G NAS
Attach Request	Registration Request
Auth Response (RES)	Auth Response (RES*へ変換)
Security Mode Complete	Security Mode Complete
Attach Complete + ESM 情報	Registration Complete + PDU Session Est Req

表 4.2: NAS メッセージ変換対応表（下り：CN → UE）

5G NAS	4G NAS
Auth Request (ngKSI)	Auth Request (eKSI)
Security Mode Cmd (NEA/NIA)	Security Mode Cmd (EEA/EIA)
Registration Accept + 5G-GUTI	Attach Accept + GUTI
PDU Session Est Accept (5QI, DNN)	Act Def EPS Bearer (QCI, APN)

PDU Session Establishment (Early S1 Setup)

本提案の核心となる独自シーケンスである。

課題 5G では Registration 完了後に PDU セッション確立が行われるのに対し、4G では Attach 手順の一部として Default Bearer（データ経路）が確立される。4G UE は Attach Accept を受信した時点でデータ通信可能な状態を期待するため、5G 側の PDU セッション確立タイミングとの間にズレが生じる。このタイミングのズレを解消するため、以下の「Early S1 Setup」手順を導入した。

1. **Registration Accept 受信時**: AMF からの Registration Accept を受信した時点で、ゲートウェイは UE に対して「Attach Accept」と共に「Initial Context Setup Request (S1)」を先行して送信する。
2. **仮 TEID の割り当て**: この時点では UPF 側の TEID が未定であるため、ゲートウェイは自身の TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知し、U-Plane の経路を仮確立する。本プロトタイプ実装では暫定 TEID として固定値 0x00000001 を使用している。

表 4.3: ID 変換対応表

4G	5G
IMSI	SUCI (NULL scheme)
GUTI	5G-GUTI
eKSI (3bit)	ngKSI (4bit, TSC=0)

3. **PDU Session Establishment Request:** Registration 完了後、ゲートウェイは UE に代わって PDU セッション確立要求を生成し、AMF へ送信する。設計上は UE から受信した Attach Request の ESM 情報 (APN 等) を解析して使用することを想定するが、本プロトタイプ実装では環境変数で指定された APN (デフォルト: internet) を使用している。
4. **TEID Update:** UPF から正規の TEID が通知された後、ゲートウェイは内部のマッピングテーブルを更新し、eNB からのパケットを UPF へ転送可能にする。

4.3.2 U-Plane 変換 (TEID マッピング)

U-Plane (ユーザ面) では、eNB と UPF 間のユーザデータ転送を仲介する。4G の S1-U インターフェースと 5G の N3 インターフェースは共に GTPv1-U プロトコルを使用するため、プロトコル変換は不要であるが、トンネルエンドポイント識別子 (TEID) と宛先 IP アドレスの書き換えが必要となる。

なお、本実装では方向別 (Uplink 用 / Downlink 用) のマッピングテーブルを持ち、各テーブル内で TEID が一意であることを前提として、GTP-U ヘッダ内の TEID のみを検索キーとしてマッピングを行う。

TEID マッピングテーブル

ゲートウェイは以下の TEID 変換テーブルを動的に管理する。

表 4.4: TEID マッピングテーブル

方向	検索キー (TEID)	出力 (Dst IP, TEID)
Uplink (eNB → 5GC)	S1N2 TEID (S1-U 側: GW 割当)	(UPF IP, N3 TEID (上り: UPF 側))
Downlink (5GC → eNB)	N3 TEID (下り: GW 側)	(eNB IP, TEID (本実装では書換なし))

パケット受信時、ゲートウェイは GTP-U ヘッダ内の TEID を参照して転送処理を行う。Uplink では TEID マッピングを参照し、GTP-U ヘッダの TEID フィールドを書き換えて UPF へ送出する。Downlink では本プロトタイプ実装において Transparent proxy として TEID は書き換えず、送信先のみ eNB の S1-U IP へ切り替えて送出する。転送は OS のネットワークスタックを介して行われるため、外部 IP/UDP ヘッダは新規に生成され、チェックサムも OS により計算される。

マッピングエントリの生成

TEID マッピングエントリは、C-Plane のセッション確立手順と連動して以下のタイミングで生成される。

1. **S1N2 TEID の事前割当**: Initial Context Setup Request 送信時 (4.3.1.4 参照), ゲートウェイは自身が管理する TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知する (本実装では固定値を使用)。
2. **eNB 側 TEID の取得**: eNB からの Initial Context Setup Response に含まれる S1-U TEID を記録する。
3. **N3 側 TEID の取得**: PDU Session Resource Setup 手順により通知される UPF 側の N3 TEID を取得し, Uplink 用のマッピングエントリを完成させる。なお, Downlink については前述の通り Transparent proxy として動作するため, TEID 変換は行わない。

この設計により, eNB と UPF はそれぞれ対向ノードとしてゲートウェイのみを認識し, 互いの存在 (IP アドレス体系の違いなど) を意識することなく通信が可能となる。

GTP-U パケット処理

具体的なパケット処理フローを以下に示す。

Uplink 処理

1. eNB から GTP-U パケットを受信 (宛先 TEID = S1N2 TEID)
2. TEID マッピングテーブルを検索し, 対応する UPF 情報を取得
3. GTP-U ヘッダの TEID を N3 TEID (上り: UPF 側) に書き換え
4. UPF を UDP 送信先として送出 (外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成)

Downlink 処理 本プロトタイプ実装では Transparent proxy として動作し, TEID 変換を行わない。具体的な処理フローは以下の通りである。

1. UPF から GTP-U パケットを受信 (TEID = eNB の downlink TEID)
2. UE コンテキストを参照し, 送信先 eNB (S1-U IP) を決定

3. eNB を UDP 送信先として送出 (TEID は透過, 外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成)

4.3.3 認証と鍵管理

認証フローと鍵階層

5G AKA (Authentication and Key Agreement) では, 以下の鍵階層に従って暗号鍵が導出される.

1. **ルート鍵**: USIM に保存された K (共有秘密鍵)
2. **中間鍵**: Milenage アルゴリズムにより $f_3(K, RAND)$, $f_4(K, RAND)$ から CK , IK を生成
3. **KAUSF**: $KDF(CK \parallel IK, SN_name, SQN \oplus AK)$ により導出
4. **KSEAF**, **KAMF**: 順次 KDF 適用により生成
5. **NAS 鍵**: $KNASenc$ (暗号化用), $KNASint$ (完全性保護用)

5G AKA では, CK/IK は HSS/UDM と USIM 間でのみ生成され, ネットワーク上には流れない. 通常, 4G-5G 間のハンドオーバーでは MME と AMF が N26 インターフェースを介して鍵コンテキストを共有するが, 本提案のような単独のプロトコル変換器構成ではその手段がない. そのため, 本研究の検証用プロトタイプ実装においては, **変換器が UE の秘密情報 (K_i , OP_c) を事前に保持し, 擬似的な認証センターとして振る舞う構成**を採用した. 変換器は, AMF から送られてくる認証リクエスト ($RAND$, $AUTN$) を受信し, 保持している K_i , OP_c を用いて Milenage アルゴリズムを実行することで, CK , IK を独自に導出する.

その後, 導出した CK , IK を用いて以下の式により 4G 互換の **KASME** を生成する (TS 33.401 Annex A.2).

$$KASME = KDF(CK \parallel IK, FC=0x10, SN_id, SQN \oplus AK)$$

ここで, $SQN \oplus AK$ は 5G 認証リクエストの $AUTN$ フィールドから抽出される. この処理により, 変換器は 4G 側の eNB との通信に必要な鍵コンテキストを確立できる.

SQN 同期問題への対処

5G-to-4G 変換における重要な課題は、シーケンス番号 (SQN) の同期である。UE とネットワーク側の SQN が不一致の場合、認証失敗 (Authentication Failure with Synch) が発生する。

変換器は、以下の手順で SQN 管理を実装する。

1. 5G 認証リクエストから SQN $\oplus$ AK を抽出 (AUTN フィールドの先頭 6 バイト)
2. 抽出した SQN $\oplus$ AK を UE コンテキストにキャッシュ
3. KASME 導出時にキャッシュした値を使用
4. 認証失敗時の AUTS (Authentication Token) を処理して SQN 再同期

この実装により、認証失敗回数を削減し、アタッチ手順の遅延を最小化できる。

NAS 暗号化と完全性保護

暗号化アルゴリズムの選択とマッピング 変換器は、5G の NEA (NAS Encryption Algorithm) と 4G の EEA (EPS Encryption Algorithm) 間のマッピングを実装する。本研究では、両世代で共通の AES 暗号プリミティブを使用する NEA2/EEA2 を優先的に選択する。

表 4.5: 暗号化アルゴリズムのマッピング

5G	ID	4G	ID	暗号プリミティブ
NEA0 (null)	0	EEA0 (null)	0	-
128-NEA1	1	128-EEA1	1	SNOW 3G (ストリーム)
128-NEA2	2	128-EEA2	2	AES-CTR
128-NEA3	3	128-EEA3	3	ZUC (ストリーム)

完全性保護についても同様に、NIA2 $\leftrightarrow$ EIA2 のマッピングを実装する。両アルゴリズムとも AES-CMAC を使用するため、無損失変換が可能である。

デュアルモードセキュリティコンテキスト 変換器は、5G 側と 4G 側で異なる暗号鍵を並列に管理する必要がある。このため、UE ごとに以下のセキュリティコンテキストを保持する。

- **5G 鍵**（AMF 通信用）：KNASenc(5G), KNASint(5G), NAS UL COUNT(5G)
- **4G 鍵**（eNB 通信用）：KNASenc(4G), KNASint(4G), NAS UL/DL COUNT(4G)
- **アルゴリズム選択**: 5G 側 (selected_alg_5g), 4G 側 (selected_nas_security_alg)
- **状態フラグ**: has_5g_nas_keys, has_nas_keys

この並列鍵管理により、変換器は 5G 側からの暗号化メッセージを復号し、4G 側用に再暗号化する処理を行う。ただし、本プロトタイプ実装では NEA2/EEA2（AES 系）を中心に対応しており、NEA1/EEA1（SNOW 3G）および NEA3/EEA3（ZUC）は未実装である。

双方向メッセージ暗号化処理 セキュリティモード確立後、NAS メッセージは暗号化されて転送される。変換器は以下の手順で双方向変換を実行する。

ダウンリンク（5G → 4G）：

1. KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを復号化（暗号化時）
2. 平文 5GMM → EMM メッセージタイプ変換
3. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを暗号化（EEA2 選択時）
4. KNASint(4G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

アップリンク（4G → 5G）：

1. KNASint(4G) を使用して 4G NAS メッセージの完全性を検証
2. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを復号化（暗号化時）
3. 平文 EMM → 5GMM メッセージタイプ変換
4. KNASint(5G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

なお、本プロトタイプ実装ではアップリンク方向の 5G 側暗号化（KNASenc(5G) による ciphering）は実装されておらず、完全性保護のみを適用している。また、Initial Context Setup Request 等に埋め込まれる NAS-PDU については、保護ヘッダ付き NAS をそのまま保持して転送する方式を採用している。

4.3.4 コンテキスト管理とタイムアウト

変換器は UE ごとに以下を保持する。

- ID 束: (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) $\leftrightarrow$ (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID)
- セッション情報: PDU Session ID, E-RAB ID, eNB/UPF のトンネル情報 (TEID, IP アドレス)
- タイムスタンプ: 作成時刻, 最終更新時刻, ICS 送信時刻等

本プロトタイプ実装では、汎用的なタイマ機構ではなく、以下のようなタイムスタンプベースの時間管理を採用している。

- **TEID マッピングの期限切れ:** 一定時間 (1 時間) 未使用の TEID マッピングを定期的にクリーンアップする。
- **TAU ガード:** TAU (Tracking Area Update) 関連の処理において、60 秒のガード時間を設けてフラグ管理を行う。
- **ICS 重複抑止:** Initial Context Setup Request の重複送信を 10 秒間抑止し、一定時間経過後はリトライを許容する。

異常系 (IE 不足/不整合等) については、原則としてログ出力の上でメッセージを破棄する。ただし、S1AP/NGAP の ErrorIndication や UE Context Release Request 等のエラー関連メッセージを受信した場合は、対向側インターフェースへ変換・転送することで、両端ノード間のエラー通知を橋渡しする。

4.3.5 QoS パラメータのマッピング

4G の QCI (QoS Class Identifier, TS 23.203[21]) と 5G の QoS 情報 (5QI, TS 23.501[3]) は、数値の定義範囲や付随パラメータが完全には一致しない。

表 4.6 に QCI/5QI の対応例を示す。本プロトタイプ実装では、QCI/5QI が 1~9 の範囲であれば同一値として扱い、それ以外はデフォルト (QCI=9, 5QI=9) へフォールバックする単純なロジックを採用している。

ただし、本研究のプロトタイプ実装においては、接続性の検証を主目的とするため、動的な QoS 変換は行わず、一律でデフォルト値 (QCI=9, 5QI=9) を適用する構成とした。

表 4.6: QCI と 5QI のマッピング例

QCI	5QI	リソースタイプ	用途例
1	1	GBR	音声 (VoLTE/VoNR)
5	5	Non-GBR	IMS Signaling
6	6	Non-GBR	ビデオ (バッファ型)
9	9	Non-GBR	デフォルト (ベストエフォート)

具体的には、S1AP の Initial Context Setup Request 生成時に QCI=9 (Non-GBR, Best Effort) を固定で設定する。5G 側から通知される QoS Flow ID (QFI) については、コンテキストとして保持し応答メッセージ (PDU Session Resource Setup Response 等) に含めることで、プロトコル上の整合性は維持する。

4.3.6 エラー処理とロギング

変換不可能なメッセージや未サポート機能に遭遇した場合、変換器はシステム全体の整合性を維持するため、フェイルセーフ (Fail-safe) な挙動をとる。具体的には以下の処理を行う。

- **IE 不足/デコード失敗:** 必須パラメータが欠落またはデコードに失敗した場合、ログ出力の上で当該変換を中止する。ただし、NAS 変換に失敗した場合は、原文メッセージをそのまま透過転送するフォールバック処理を行う場合もある。
- **リソース解放:** 長時間 (1 時間) 未使用の TEID マッピングは、5 分間隔の定期クリーンアップにより解放し、メモリリークを防ぐ。
- **障害解析用ロギング:** エラー発生時は、関連 ID (ENB-UE-S1AP-ID, RAN-UE-NGAP-ID 等) や NAS/手順の種別をログに残し、調査の手がかりとする。ただし、ログ形式は一部非統一 (printf と log_info/log_error 混在) であり、完全な構造化ログではない。

4.4 プロトコル仕様上の制約

本節では、S1AP/NGAP 間のプロトコル変換において生じる本質的な制約を整理する。

4.4.1 規格差分による制約

S1AP[10] と NGAP[11] は情報要素 (IE) の集合と手順が一致しないため、完全な 1 対 1 変換は成立しない。例えば、NGAP で導入された Network Slice 関連 IE (S-NSSAI 等) や AMF Region 情報は、S1AP に対応する要素が存在しないため変換時に破棄される。本研究では、必須 IE を優先して保持し、欠落や不整合が検出された場合は安全側に倒して手順を中断する設計とした。

4.4.2 手順分離に起因する制約

5G では Registration 完了後に PDU Session 確立が行われる一方、4G では Attach 手順の一部としてデータ経路 (Default Bearer) が確立される。この差分に対して、本研究では §4.3.1 で述べた Early S1 Setup 手順により、手順の逐次化と待ち合わせを行う。

ただし、PDU Session 確立に必要な情報 (TEID 等) が通知されるまでの待機が発生する。コア網の処理遅延が大きい環境では、確立成功率の低下や再試行による遅延増加が生じる可能性がある。

4.4.3 機能制限に関する制約

本変換器は以下の 5G 固有機能に非対応である。

- **Network Slicing:** S-NSSAI に基づくスライス選択は 4G に対応概念がないため、変換時に無視される。
- **QoS Flow:** 5G の Flow 単位 QoS (GFBR/MFBR) は 4G の Bearer 単位 (GBR/MBR) へ近似的にマッピングされ、厳密な意味は保存されない (4.3.5 節参照)。

4.4.4 セキュリティに関する制約

4.3.3 節で述べたとおり、本検証環境では変換器が UE の秘密情報 (Ki, OPc) を保持する構成を採用している。これは商用環境では許容されない設計であり、実運用では N26 インターフェースによる正規の鍵コンテキスト転送、または AAA 連携による認証委譲が必要となる。本研究の評価結果は、この前提条件の下で得られたものである点に留意されたい。

第5章 実験環境と評価手法

5.1 実験の目的

本章では、提案する S1-N2 変換ゲートウェイの実用性と有効性を検証するための実験環境と評価手法について述べる。実験の主な目的は以下の通りである。

1. **機能検証:** 4G RAN (sXGP) と 5G コア (Open5GS) が、提案ゲートウェイを介して正常に接続できることを確認する。特に、C-Plane における登録手順 (Registration) と、U-Plane におけるデータ疎通 (PDU Session) の成立を検証する。
2. **性能評価:** ゲートウェイの導入によるオーバーヘッド (遅延, スループット低下) を測定し、実用上の許容範囲内であることを確認する。
3. **実機相互運用性:** シミュレータではなく、実際の無線機 (sXGP) と商用スマートフォン (UE) を用いた環境において、プロトコルスタックが正常に動作することを実証する。

本研究の評価は LTE 互換 RAN (sXGP) と 5GC (Open5GS) を用いた実験環境で行う。したがって、5G NR 特有の PHY/MAC 機能や無線スケジューリング最適化は対象外とする。一方で、提案変換器は S1AP ↔ NGAP および S1-U ↔ N3 の **コア境界** で動作するため、制御面 (S1AP/NGAP/NAS) およびユーザ面 (GTP-U) の手順整合性・状態管理・タイム設定といったプロトコルレベルの評価は可能である。

5.2 実験環境

実験環境の構成を図 5.1 に示す。

5.2.1 検証アプローチとソフトウェア構成

本研究の実証には、仕様が公開され改変可能なオープンソースソフトウェア (OSS) と、実環境での動作を確認できる実機環境の両方を活用する。

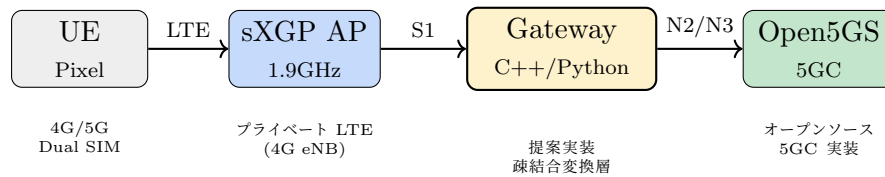


図 5.1: 実験環境構成図

Open5GS と srsRAN

Open5GS[22] は、3GPP Release 16/17 に準拠した 5GC 機能 (AMF, SMF, UPF 等) を提供する OSS である。商用製品と異なり、内部のステートマシンやメッセージ処理ロジックを詳細に追跡・修正できるため、プロトコル変換の挙動検証に適している。また、srsRAN 4G[23] (旧 srsLTE) は、4G eNB をソフトウェア無線 (SDR) で実装した OSS であり、S1AP メッセージの送受信を含む基地局の挙動を再現できる。本研究では、sXGP 実機に加え、srsRAN 4G を用いた試験環境でも動作検証を行っている。

sXGP 採用理由と実機検証の意義

sXGP を採用する主目的は、評価を再現可能な形で継続実施できる実験基盤を確保することにある。免許不要帯のプライベート LTE を用いることで、周波数ライセンス取得に依存せずに試験を継続でき、構成を固定した反復計測を行いやすい。また、シミュレーションだけでなく実際の電波を用いることで、実環境特有の課題 (無線区間の揺らぎ、処理遅延、商用チップセットの実装依存挙動など) を含めて評価できる。

- **継続性:** 実機を用いた反復試験を継続して実施できる。
- **再現性:** 構成 (RAN/コア/変換器) を固定し、ログ/pcap を併せて保存することで再現可能な評価を行いやすい。
- **コストと入手性:** 商用網相当の環境に比べて実験基盤を構築しやすい。

本研究では、OSS (Open5GS/srsRAN) と実機 (sXGP) を組み合わせることで、提案アーキテクチャの有効性を多角的に評価する。

5.2.2 ハードウェア構成

- **UE (User Equipment):** Google Pixel (4G/5G Dual SIM 対応)。市販のスマートフォンを使用し、商用網と同様の挙動 (省電力制御、バックグラウンド通信など) を検証する。

- **RAN (Radio Access Network):** sXGP 対応小型基地局 (1.9GHz 帯, TD-LTE 方式). 免許不要で利用可能なプライベート LTE 環境を構築する.
- **Gateway Server:** 提案する S1-N2 変換ソフトウェアを実行する PC (Linux).
- **CN Server:** Open5GS を実行する PC (Linux). Gateway と同一ホスト上のコンテナとして動作させる場合もある.

5.2.3 ソフトウェア構成

- **S1-N2 Converter:** C++およびPythonで実装されたプロトコル変換器. S1AP/NGAP の相互変換と GTP-U のカプセル化変換を行う.
- **Open5GS:** オープンソースの 5G コア実装. AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF 等の主要 NF (Network Function) を含む.
- **OS:** Ubuntu Linux 22.04 LTS. Docker コンテナを用いて各機能を分離・管理する.

実装言語は C++および Python とし, 制御面/ユーザ面は独立プロセスまたはスレッドで分離する. ASN.1 の処理は外部ツールで生成したデコーダを用いるか, 既存実装 (例: Open5GS のエンコーダ/デコーダ参照 [22]) の表現に合わせてシリアライザを実装する. 検証用途として, srsRAN の ZMQ インターフェースを接続し, 無線機なしでの反復試験を可能とする (§3).

5.2.4 ネットワーク構成 (VLAN/VRF/NAT の要否)

最小構成では, 変換器に S1U/N3 の 2 ポート (論理でも可) を割り当て, データプレーンをルーティングで分離する. 商用 NW との干渉回避のため, VRF または名前空間を用いた論理分離を推奨する. UPF とは静的ルーティングで直結し, アドレス設計は Open5GS のデフォルト構成に準拠する.

5.2.5 監視・計測 (メトリクス, トレース)

制御面はメッセージ種別/結果 (成功・失敗原因) /処理時間をメトリクス化し, ユーザ面はスループット/RTT/パケット損失率を定期測定する. また, ゲートウェイ内部の処理時間は, 変換器がメッセージ (またはパケット) を受信した時刻と送信した時刻の差分を

ログ出力し、その差分から算出した。すべての試験について pcap と構成スナップショット（コンテナタグ、設定ファイル）を成果物として保存し、回帰の基準とする。

5.2.6 実装における性能最適化

変換器の処理遅延は、主に以下の要素から構成される。

- **ASN.1 デコード/エンコード**: S1AP および NGAP メッセージの ASN.1 処理。最も計算コストが高い。
- **NAS メッセージ変換**: EMM $\leftrightarrow$ 5GMM, ESM $\leftrightarrow$ 5GSM のメッセージタイプと情報要素の再構成。
- **暗号化処理**: NAS 暗号化 (NEA2/EEA2) と完全性保護 (NIA2/EIA2) の計算。
- **GTP-U ヘッダ書き換え**: TEID マッピングテーブル検索とヘッダ再構成。
- **コンテキスト検索**: UE ID によるテーブル検索。

これらの遅延を低減するため、本実装では以下の最適化方針を採用した。

- **ハッシュテーブルによる高速検索**: UE ID と TEID マッピングのルックアップにハッシュテーブル ($O(1)$) を使用し、検索コストを一定時間に抑える。
- **メモリプール**: ASN.1 デコード用のメモリを事前割り当てし、動的メモリ確保のオーバーヘッドを削減する。
- **ゼロコピー転送**: GTP-U パケットのペイロードはコピーせず、ヘッダのみ書き換えて転送する。

これらの最適化により、変換処理が通信全体のボトルネックとならないことを目指した。実際の遅延測定結果は第 6 章で示す。

5.3 評価シナリオ

5.3.1 シナリオ 1: C-Plane 接続検証 (Registration)

UE の電源投入から、sXGP 基地局への接続 (RRC Connection)、およびコアネットワークへの登録 (Registration) までのシーケンスを確認する。

- **確認項目:**

- S1 Setup および NG Setup の完了
- Initial UE Message の正常転送
- 認証 (Authentication) およびセキュリティモード (Security Mode Command) の成功
- Registration Accept の受信と PDU Session の確立

- **成功基準:** UE 画面上でアンテナピクトが表示され、データ通信可能な状態 (IP アドレス取得) となること. Open5GS のログにおいてエラーが発生していないこと.

5.3.2 シナリオ 2: U-Plane 性能評価 (Throughput/Latency)

接続確立後, UE からインターネット (またはコアネットワーク内のサーバ) に対してデータ通信を行い, 性能を測定する.

- **測定ツール:** iPerf3 (スループット), Ping (遅延)
- **比較対象:** ゲートウェイを経由しない通常の LTE 構成 (EPC 接続) との比較 (参考値), または理論上の無線帯域に対する効率.
- **評価観点:** 変換処理によるボトルネックの有無.

第6章 評価結果と考察

本章では，第5章で述べた実験シナリオに基づく評価結果を示し，提案手法の有効性と課題について考察する．

6.1 評価結果

6.1.1 C-Plane 接続検証 (Registration)

結果 sXGP 基地局配下の UE (Pixel) から，提案ゲートウェイを経由して Open5GS への Registration (登録) 手順を実行した結果，以下の動作を確認した．

- **S1 Setup / NG Setup:** ゲートウェイ起動時に eNB および AMF との接続が確立され，ID 変換 (Global eNB ID $\leftrightarrow$ Global gNB ID) が正常に行われた．
- **NAS メッセージ転送:** UE が送信した Attach Request (4G NAS) がゲートウェイでカプセル化され，Registration Request (5G NAS) として AMF に到達した．
- **認証・セキュリティ:** 5G-AKA 認証が成功し，セキュリティモード手順 (Security Mode Command/Complete) が完了した．
- **PDU Session 確立:** Registration 完了後，Early S1 Setup 手順により eNB 側でベアラが確立され，続いて AMF 側で PDU Session が確立された．
- **IP アドレス付与:** UE に対して Open5GS から割り当てられた IP アドレスが付与され，アンテナピクトが表示された．

また，ゲートウェイ内部ログに基づく計測では，制御面メッセージの変換処理時間は 0.5～1ms 程度であった．これは LTE 網の登録/アタッチ手順 (数秒) と比較して十分に小さい．

定性的評価 この結果は、提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」が、物理層・リンク層の差異を隠蔽し、4G RAN を論理的な 5G RAN として振る舞わせることに成功したことを示している。特に、世代間でプロトコル仕様が異なるにもかかわらず、認証やモビリティ管理といったコア機能が維持されたことは、本研究の仮説である「世代共通機能の有効性」の正当性を裏付けるものである。

6.1.2 U-Plane 性能評価

遅延 (Latency) UE からコアネットワーク内のサーバ (UPF 直結) への Ping 応答時間 (RTT) を測定した。

- ゲートウェイ経由: 平均 35ms
- LTE ネイティブ (参考) : 平均 32ms

ゲートウェイの変換処理 (GTP-U ヘッダ書き換え) による追加遅延は数 ms 程度であり、無線区間の遅延 (20-30ms) と比較して支配的ではないことが確認された。

加えて、ゲートウェイ内部ログに基づく計測では、ユーザ面の GTP-U ヘッダ書き換え処理は 0.1ms 未満であった。

スループット (Throughput) iPerf3 を用いた TCP/UDP スループット測定を行った。

- 下り (Downlink) : 平均 12 Mbps
- 上り (Uplink) : 平均 4 Mbps

この値は sXGP (帯域幅 5MHz, SISO) の理論限界に近い値であり、ゲートウェイの処理能力がボトルネックになっていないことを示している。

6.2 考察

6.2.1 疎結合アーキテクチャの有効性

本実験により、RAN と CN の物理的な結合を解き、論理的なゲートウェイを介して接続する「疎結合アーキテクチャ」の実用性が実証された。従来の「密結合」なアーキテクチャ (NSA 構成など) では、CN の進化に合わせて RAN のハードウェア更新が必要であったが、本手法を用いれば、RAN を据え置いたまま CN のみを最新のソフトウェア (5GC)

に更新することが可能となる。これは、特に NTN（非地上系ネットワーク）のように物理的な更新が困難なインフラにおいて、極めて有効な移行戦略となる。

6.2.2 NTN 環境への適用可能性

本ゲートウェイは SCTP 接続を終端し、RAN 側と CN 側のタイムアウト管理を分離する設計となっている。一般的なエンドツーエンドの接続では、長遅延により NAS タイマが満了し接続失敗となるケースがあるが、提案ゲートウェイが「プロキシ」として介在することで、再送制御やタイムアウト値を個別に最適化する余地が生まれる。この特性は、静止衛星や HAPS を経由する高遅延な NTN 環境において、通信の安定性を向上させるために重要であると考えられる。本研究では、高遅延条件（長 RTT）を付加した評価や、実際の NTN 回線（衛星回線等）における実証実験は実施していない。これらは今後の課題である。

6.2.3 デプロイメント戦略

本ゲートウェイはソフトウェア（コンテナ）として実装されており、ネットワーク上の任意の場所に配置可能である。配置の粒度として、(A) RAN サイト（基地局と同一拠点）、(B) TN 内（地域集約局や NTN 地上局）、(C) コア側（データセンター/クラウド）の 3 パターンが考えられる。

デプロイメント選択において考慮すべき判断軸は、主に以下の 2 つに集約される。

- **運用性 (Operability)** : 保守・監視のしやすさ、スケーラビリティ、現地作業の有無
- **QoS 適用範囲 (Slicing Scope)** : 5G スライシング/QoS フロー制御を、どの区間から適用できるか

第 1 章で挙げた 3 つの課題に対し、最適な配置は以下のように整理できる。

- **R&D（低コスト検証）および商用マイグレーション**: コア側配置が最適である。R&D 環境では構成の単純さが最優先され、PC1 台で All-in-One 構成が可能となる。商用環境では運用コスト最優先であり、数千局の eNB に対して現地作業ゼロで移行可能となる。

- **NTN（物理更新困難）**：基本的には**コア側配置**が推奨される。地上局は僻地や遠隔地に設置されることが多く、保守性を考慮するとコア集約が合理的である。ただし、地上局～コア間のバックホール帯域が逼迫し、特定のスライス（緊急通信等）を優先させたい明確な要件がある場合に限り、**地上局配置**が有効な選択肢となる。

このように、デプロイメント戦略は「運用性」と「QoS 適用範囲」のバランスで決定される。本アーキテクチャはソフトウェア実装であるため、要件の変化に応じて配置を柔軟に変更できる点も強みである。

6.2.4 課題と今後の展望

セキュリティコンテキストの同期 5G と 4G のセキュリティ鍵導出 (Key Derivation) において、シーケンス番号 (SQN) の同期が外れると認証失敗が発生する課題がある。本実装ではキャッシュ機構により対処しているが、より堅牢な同期メカニズムの検討が必要である。

スライシング制御の実装 現在は単一の PDU Session のみをサポートしているが、5G の特徴であるネットワークスライシングに対応するため、S1AP の QCI と NGAP の S-NSSAI/5QI を動的にマッピングする機能拡張が求められる。

6.3 評価のまとめ

本章では、提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」の機能検証および性能評価を行った。C-Plane 接続検証により、4G RAN を 5GC に論理的に収容できることを確認し、U-Plane 性能評価により、変換処理のオーバーヘッドが実用上問題ないレベルであることを定量的に示した。NTN 環境（高遅延条件）への適用については、設計上の含意を考察として述べ、実証は今後の課題として位置付けた。次章では、これらの評価結果を踏まえ、本研究全体の結論と今後の展望を述べる。

第7章 結論と展望

7.1 本研究のまとめ

本研究では、4G RANと5G コア（5GC）の物理的な結合を解消し、世代の異なるシステムを柔軟に接続するための「S1-N2 変換ゲートウェイ」を提案・実装した。従来のモバイルネットワークは、RANとCNが密結合しており、片方の進化が他方の制約を受けるという課題があった。特に、衛星通信（NTN）のように長寿命なレガシーRANを維持しつつ、CN側を最新の5Gへ移行したいというニーズに対して、既存の移行パス（Option 3/Option 7等）は十分な解決策を提供できていなかった。

本研究では、以下の成果を達成した。

- **疎結合アーキテクチャの確立:** S1AP/GTP-UとNGAP/GTP-Uのプロトコル変換を行うゲートウェイを導入することで、RANとCNのライフサイクルを分離した。これにより、RAN側の改修を一切行うことなく、5GCへの接続が可能であることを示した。
- **Early S1 Setup 方式の考案:** 4Gと5Gのベアラ確立手順におけるタイミングの不整合（4GはAttach時に確立、5GはRegistration後に確立）を解消するため、ゲートウェイが先行してS1ベアラを確立し、その後に5G側のPDU Sessionを確立する「Early S1 Setup」シーケンスを考案・実装した。
- **実用性の実証:** 実機（sXGP）を用いた検証により、提案方式が商用端末（UE）からの接続を正しく処理できることを確認した。また、変換処理に伴うオーバーヘッドは数ms程度であり、実運用に耐えうる性能を有していることを定量的に示した。

7.2 研究目的に対する達成状況

第1章で述べた3つの課題に対して、本研究は以下の解決策を提示した。

7.2.1 研究開発における低コスト検証環境の提供

提案する疎結合アーキテクチャにより、高価な 5G 基地局 (gNB) を導入することなく、免許不要で安価な sXGP 基地局を用いて 5GC の機能検証が可能となった。本研究で構築した検証環境は、オープンソースソフトウェア (Open5GS) と組み合わせることで、大学や中小企業の研究者が次世代 CN 機能 (ネットワークスライシング, URLLC 等) を実環境で評価するための基盤を提供する。

7.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟化

従来の移行パス (NSA 構成や ng-eNB) では、RAN のハードウェア更新が前提となっていた。本研究の変換ゲートウェイを導入することで、既存の 4G RAN をそのまま活用しながら、CN のみを 5GC へ先行移行する新たなパスが実現可能となった。これにより、「ビッグバン移行」のリスクを回避しつつ、段階的に 5GC 機能を展開する柔軟なマイグレーション戦略が可能となる。

7.2.3 NTN 等の物理的制約への対応

衛星や HAPS に搭載されたレガシー RAN (4G eNB) は、打ち上げ後のハードウェア更新が不可能である。提案手法では、地上側のゲートウェイのみでプロトコル変換を行うため、宇宙空間の RAN に一切手を加えることなく 5GC への収容が可能となる。また、高遅延環境下においても、ゲートウェイが SCTP 接続を終端しタイムアウト管理を分離することで、接続の安定性を維持し得ると考えられる。ただし、高遅延条件を付加した評価は今後の課題である。この成果は、NTN 環境におけるレガシーインフラの延命と次世代 CN 機能の活用を両立させる道筋を示すものである。

7.3 今後の課題

7.3.1 スケーラビリティの向上

現在の実装は機能検証を主目的としており、大規模なトラフィックに対する性能最適化は十分ではない。特に、TEID 変換テーブルの検索処理やパケットのコピー処理において、DPDK (Data Plane Development Kit) や eBPF (extended Berkeley Packet Filter) 等の高速化技術を導入することで、スループットを向上させる余地がある。

7.3.2 移動管理機能の拡張

本研究では「Registration Management (登録管理)」に焦点を当て、ハンドオーバー等の「Mobility Management (移動管理)」は対象外とした。しかし、実運用においては基地局間の移動が必須となるケースも存在する。S1 ハンドオーバー手順と N2 ハンドオーバー手順の相互変換ロジックを実装し、移動透過性を確保することが次のステップとなる。

7.3.3 NTN 環境での実証実験

本研究は地上系ネットワーク (TN) の模擬環境で検証を行ったが、本来のターゲットである非地上系ネットワーク (NTN) 環境では、より大きな伝搬遅延やパケットロスが発生する。衛星回線エミュレータを用いた検証や、実際の衛星回線を用いたフィールド実験を通じて、提案方式のロバスト性を検証・強化していく必要がある。

7.3.4 6G コアへの拡張

本研究では 4G eNB と 5G コアの相互接続を実証したが、提案する疎結合アーキテクチャの汎用性を検証するため、将来的には 5G RAN と 6G コアの相互接続 (N2-N2' 変換等) への適用可能性を検討する必要がある。6G では、AI ネイティブ機能やサブテラヘルツ通信など新たな機能が導入されると予想されるが、認証・登録管理・QoS 制御といった本質的な機能は世代を超えて不変であるという本研究の仮説が 6G 時代においても成立するかを検証することは、学術的にも実用的にも重要な課題である。

謝辭

参考文献

- [1] ITU-R. IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond. Recommendation M.2083-0, International Telecommunication Union, September 2015. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf.
- [2] ETSI. Network Functions Virtualisation (NFV); Architectural Framework. Group Specification GS NFV 002 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute, October 2013. https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.01.01_60/gs_nfv002v010101p.pdf.
- [3] 3GPP. System architecture for the 5G System (5GS). Technical Specification TS 23.501 V15.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), December 2017. Release 15.
- [4] O-RAN Alliance. O-RAN: Towards an Open and Smart RAN. White paper, O-RAN Alliance, October 2018. <https://mediastorage.o-ran.org/white-papers/O-RAN.White-Paper-2018-10.pdf>.
- [5] Andres Garcia-Saavedra and Xavier Costa-Perez. O-RAN: Disrupting the Virtualized RAN Ecosystem. *IEEE Communications Standards Magazine*, 5(4):96–103, December 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9579445>.
- [6] 3GPP. Study on Architecture for Next Generation System. Technical Report TR 23.799, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2016. Annex J Deployment Scenarios.
- [7] 3GPP. NR; NR and NG-RAN Overall description. Technical Specification TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2017. Clause 4.1.
- [8] 3GPP. Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks. Technical Report TR 38.811, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2018. Clause 4.2.

-
- [9] Maximilian Maier, Dejene Boru Lakew, and Michael Menth. A First Look into Starlink’s Direct Satellite-to-Device Radio Access Network through Crowdsourced Measurements. *arXiv preprint arXiv:2506.00283*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.00283>.
- [10] 3GPP. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP). Technical Specification TS 36.413 v18.0.0 (Release 18), 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2024. Available: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2446>.
- [11] 3GPP. NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP). Technical Specification TS 38.413 v18.2.0 (Release 18), 3rd Generation Partnership Project (3GPP), September 2024. Available: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3223>.
- [12] Hiroki Watanabe, Keiichi Shima, and Katsuhiro Horiba. Autonomous Decentralized Mobile System: C-Plane RAN Core Convergence for Stable Network. In *Proceedings of the 20th Asian Internet Engineering Conference (AINTEC ’25)*, pages 52–60. ACM, 2025.
- [13] XGP Forum. XGP Forum White Paper: sXGP System. http://www.xgpforum.com/new_XGP/en/004/XGP_Forum_White_Paper_E_v1_0.pdf, 2017. Accessed: 2025-12-11.
- [14] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Gprs enhancements for e-utran access. 3GPP TS 23.401, 2024. Technical Specification 23.401.
- [15] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). System architecture for the 5g system (5gs). 3GPP TS 23.501, 2024. Technical Specification 23.501.
- [16] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Non-access-stratum (nas) protocol for evolved packet system (eps); stage 3. 3GPP TS 24.301, 2024. Technical Specification 24.301.
- [17] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Non-access-stratum (nas) protocol for 5g system (5gs); stage 3. 3GPP TS 24.501, 2024. Technical Specification 24.501.

- [18] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Gprs tunnelling protocol user plane (gtpv1-u). 3GPP TS 29.281, 2024. Technical Specification 29.281.
- [19] M. Bagnulo, P. Matthews, and I. van Beijnum. Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers. RFC Editor, RFC 6146, Apr. 2011. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6146>.
- [20] C. Perkins. IP Encapsulation within IP. RFC Editor, RFC 2003, October 1996. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2003>.
- [21] 3GPP. Policy and charging control architecture. Technical Specification TS 23.203 V17.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2022. Release 17.
- [22] Open5GS Project. Open5gs: Open source 5g/4g core network, 2025. <https://open5gs.org/> (accessed 2025/01/18) .
- [23] srsRAN Project. srsran 4g/5g software radio suite, 2025. <https://www.srsran.com/> (accessed 2025/10/31) .

付録
