3.8 多层感知机

我们已经介绍了包括线性回归和softmax回归在内的单层神经网络。然而深度学习主要关注多层模型。在本 节中,我们将以多层感知机(multilayer perceptron, MLP)为例,介绍多层神经网络的概念。

3.8.1 隐藏层

多层感知机在单层神经网络的基础上引入了一到多个隐藏层 (hidden layer) 。隐藏层位于输入层和输出层 之间。图3.3展示了一个多层感知机的神经网络图,它含有一个隐藏层,该层中有5个隐藏单元。

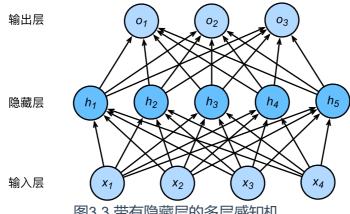


图3.3 带有隐藏层的多层感知机

在图3.3所示的多层感知机中,输入和输出个数分别为4和3,中间的隐藏层中包含了5个隐藏单元 (hidden unit)。由于输入层不涉及计算,图3.3中的多层感知机的层数为2。由图3.3可见,隐藏层中的神经元和输 入层中各个输入完全连接,输出层中的神经元和隐藏层中的各个神经元也完全连接。因此,多层感知机中 的隐藏层和输出层都是全连接层。

具体来说,给定一个小批量样本 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$,其批量大小为n,输入个数为d。假设多层感知机只有一个 隐藏层,其中隐藏单元个数为h。记隐藏层的输出(也称为隐藏层变量或隐藏变量)为H,有 $H \in R^{n \times h}$ 。因为隐藏层和输出层均是全连接层,可以设隐藏层的权重参数和偏差参数分别为 $W_h \in \mathsf{R}^{d^k h}$ 和 $m{b}_h \in \mathsf{R}^{1 imes h}$,输出层的权重和偏差参数分别为 $m{W}_o \in \mathsf{R}^{h imes q}$ 和 $m{b}_o \in \mathsf{R}^{1 imes q}$ 。

我们先来看一种含单隐藏层的多层感知机的设计。其输出 $\mathbf{O} \in \mathbf{R}^{n \times q}$ 的计算为

$$H = XW_h + b_h,$$
 $O = HW_O + b_O,$

也就是将隐藏层的输出直接作为输出层的输入。如果将以上两个式子联立起来,可以得到

$$O = (XW_h + b_h)W_o + b_o = XW_hW_o + b_hW_o + b_o.$$

从联立后的式子可以看出,虽然神经网络引入了隐藏层,却依然等价于一个单层神经网络:其中输出层权重参数为 W_hW_o ,偏差参数为 $b_hW_o+b_o$ 。不难发现,即便再添加更多的隐藏层,以上设计依然只能与仅含输出层的单层神经网络等价。

3.8.2 激活函数

上述问题的根源在于全连接层只是对数据做仿射变换(affine transformation),而多个仿射变换的叠加仍然是一个仿射变换。解决问题的一个方法是引入非线性变换,例如对隐藏变量使用按元素运算的非线性函数进行变换,然后再作为下一个全连接层的输入。这个非线性函数被称为激活函数(activation function)。下面我们介绍几个常用的激活函数。

3.8.2.1 ReLU函数

ReLU (rectified linear unit) 函数提供了一个很简单的非线性变换。给定元素X,该函数定义为

$$ReLU(x) = max(x, 0).$$


可以看出,ReLU函数只保留正数元素,并将负数元素清零。为了直观地观察这一非线性变换,我们先定义 一个绘图函数 xyplot 。

```
%matplotlib inline
import torch
import numpy as np
import matplotlib.pylab as plt
import sys
sys.path.append("..")
import d2lzh_pytorch as d2l

def xyplot(x_vals, y_vals, name):
    d2l.set_figsize(figsize=(5, 2.5))
    d2l.plt.plot(x_vals.detach().numpy(), y_vals.detach().numpy())
    d2l.plt.xlabel('x')
    d2l.plt.ylabel(name + '(x)')
```


我们接下来通过 Tensor 提供的 relu 函数来绘制ReLU函数。可以看到,该激活函数是一个两段线性函数。

```
x = torch.arange(-8.0, 8.0, 0.1, requires_grad=True)
y = x.relu()
xyplot(x, y, 'relu')
```

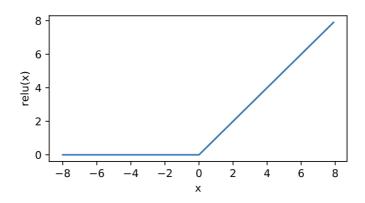

显然,当输入为负数时,ReLU函数的导数为0;当输入为正数时,ReLU函数的导数为1。尽管输入为0时ReLU函数不可导,但是我们可以取此处的导数为0。下面绘制ReLU函数的导数。

```
y.sum().backward()
xyplot(x, x.grad, 'grad of relu')
```

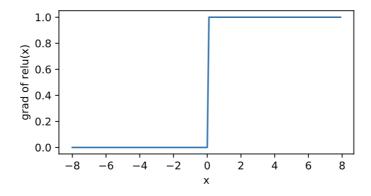


3.8.2.2 sigmoid函数

sigmoid函数可以将元素的值变换到0和1之间:

$$sigmoid(x) = \frac{1}{1 + exp(-x)}.$$

sigmoid函数在早期的神经网络中较为普遍,但它目前逐渐被更简单的ReLU函数取代。在后面"循环神经网络"一章中我们会介绍如何利用它值域在0到1之间这一特性来控制信息在神经网络中的流动。下面绘制了sigmoid函数。当输入接近0时,sigmoid函数接近线性变换。

```
y = x.sigmoid()
xyplot(x, y, 'sigmoid')
```

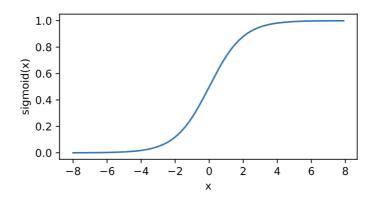


依据链式法则,sigmoid函数的导数

$$sigmoid'(x) = sigmoid(x)(1 - sigmoid(x)).$$

下面绘制了sigmoid函数的导数。当输入为0时,sigmoid函数的导数达到最大值0.25;当输入越偏离0时,sigmoid函数的导数越接近0。

```
x.grad.zero_()
y.sum().backward()
xyplot(x, x.grad, 'grad of sigmoid')
```

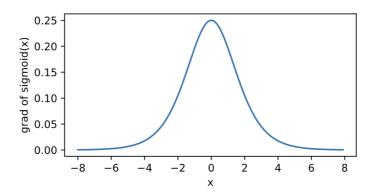


3.8.2.3 tanh函数

tanh (双曲正切) 函数可以将元素的值变换到-1和1之间:

$$\tanh(x) = \frac{1 - \exp(-2x)}{1 + \exp(-2x)}.$$

我们接着绘制tanh函数。当输入接近0时,tanh函数接近线性变换。虽然该函数的形状和sigmoid函数的形状很像,但tanh函数在坐标系的原点上对称。

```
y = x.tanh()
xyplot(x, y, 'tanh')
```

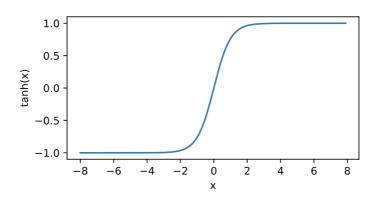


依据链式法则,tanh函数的导数

$$\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x).$$

下面绘制了tanh函数的导数。当输入为0时,tanh函数的导数达到最大值1;当输入越偏离0时,tanh函数的导数越接近0。

```
x.grad.zero_()
y.sum().backward()
xyplot(x, x.grad, 'grad of tanh')
```

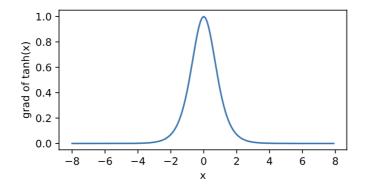

3.8.3 多层感知机

多层感知机就是含有至少一个隐藏层的由全连接层组成的神经网络,且每个隐藏层的输出通过激活函数进行变换。多层感知机的层数和各隐藏层中隐藏单元个数都是超参数。以单隐藏层为例并沿用本节之前定义的符号,多层感知机按以下方式计算输出:

$$H = \phi(XW_h + b_h),$$
 $O = HW_O + b_O,$

其中 ϕ 表示激活函数。在分类问题中,我们可以对输出O做softmax运算,并使用softmax回归中的交叉熵损失函数。在回归问题中,我们将输出层的输出个数设为1,并将输出O直接提供给线性回归中使用的平方损失函数。

小结

- 多层感知机在输出层与输入层之间加入了一个或多个全连接隐藏层,并通过激活函数对隐藏层输出进行变换。
- 常用的激活函数包括ReLU函数、sigmoid函数和tanh函数。