


LAN8720 替换 DP83848 程序修改说明

原来 V5.1 版本采用的网络芯片是 DP83848，现在升级到 V6.1 版本，使用的网络芯片更换为 LAN8720。


V5.1 版本的老客户，只需简单把 V5.1 网络程序中的底层代码替换 V6.1 的就可以了。具体操作如下：

1、直接替换网络芯片驱动文件夹


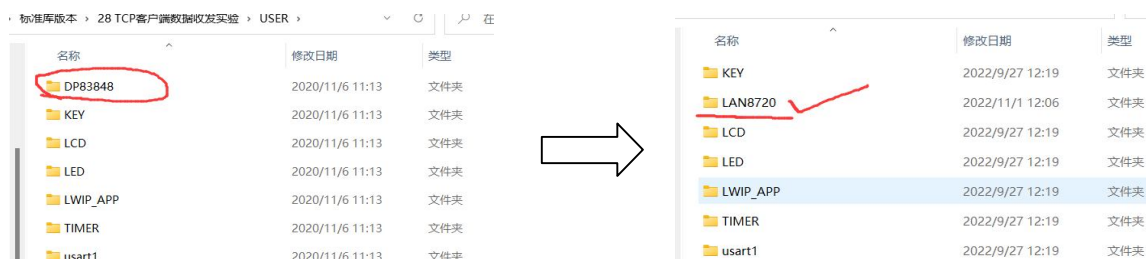


将 V6.1 版本资料里面网络例程工程中的“LAN8720”直接替换掉原来 V5.1 版本的“DP83848”文件夹。

2、删除 DP83848.c，添加 LAN8720.c

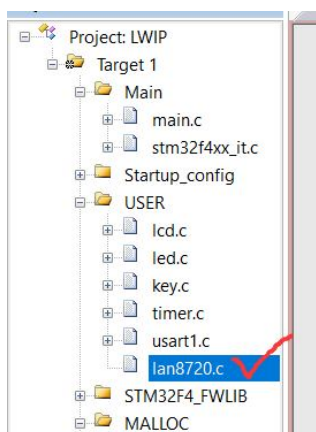

3、修改头文件路劲为“...\LAN8720”，这个文件夹

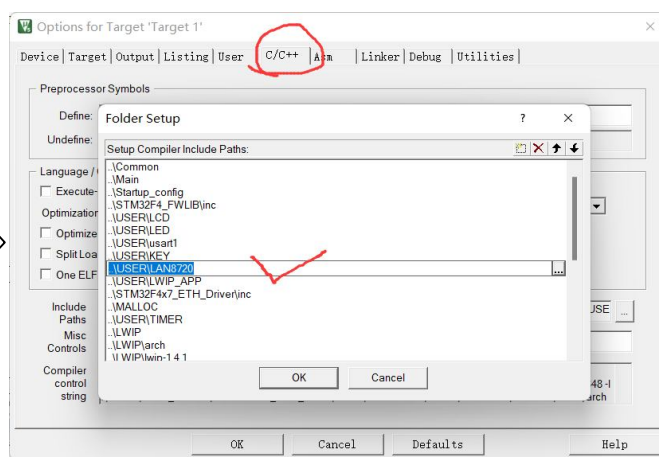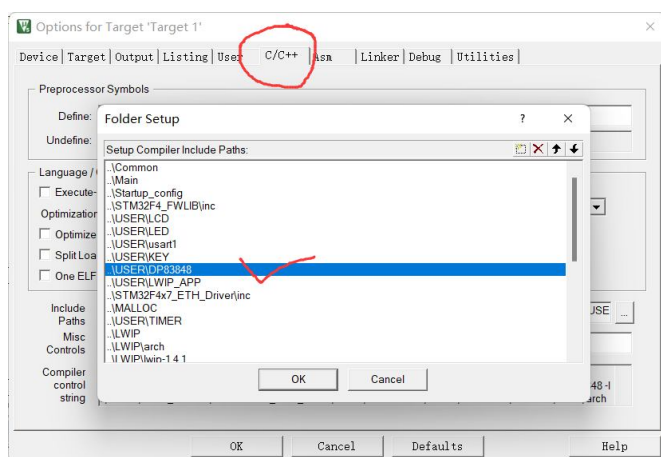

4、修改包含头文件和两个函数

把程序中所有“`#include "dp83848.h"`”改为“`#include "lan8720"`”

把“`DP83848_Init()`”改为“`LAN8720_Init()`”

把“`DP83848_Get_Speed()`”改为“`LAN8720_Get_Speed()`”

(可以先点编译按出现错误找到对应位置修改)

5、点编译就没有问题，全部修改完成，后续使用跟 V5.1 一样。