

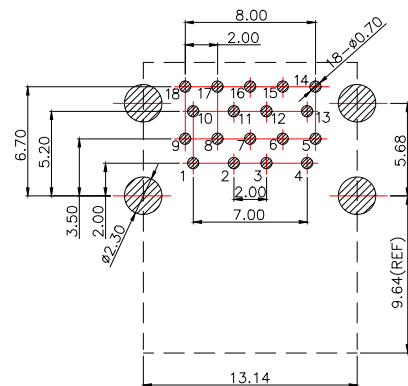
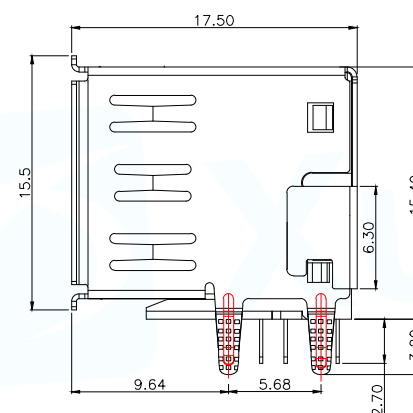


1112
表示12月
表示2011年

DATE

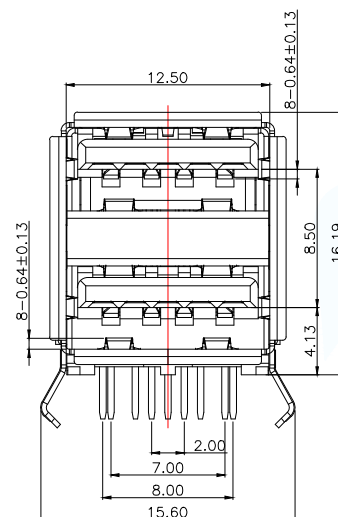

PCB LAYOUT REFERENCE

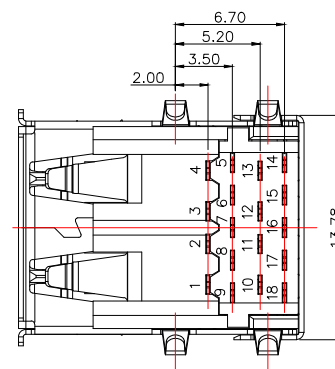

Remark:

1.MATERIAL:

1.1 Housing:thermoplastic plastics.

1.2 terminals:Copper Alloy

1.3 Front Shell:Copper Alloy/SPCC.

Middle Shell:SPCC

2.characteristics:

2.1 Rating Voltage : 30V AC.

2.2 Rating Current:PIN1&PIN4(Vbus&Correponding ground PIN)

1.8A MAX Other PINS 0.25A min.

2.3 Contact Resistance:PIN1&PIN4:30 mΩ MAX. Other PINS: 50 mΩ

2.4 Insulation Resistance:100 MΩ MIN.

△ 2.5 Withstanding Voltage:AC 100V between adjacent contacts

2.6 MECHANICAL CHARACTERISTIC:

INSERTION FORCE:35N MAX

EXTRACTION FORCE(INITIAL): 10N MIN

EXTRACTION FORCE(AFTER TEST):8N MIN

2.7 The lifting weight of the product before durability is 10N Min. 3s

2.8 Life test:1500Cycles MIN.

2.9 Temperature Range: -30℃~+80℃.

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	VBUS	10	VBUS
2	D-	11	D-
3	D+	12	D+
4	GND	13	GND
5	StdA_SSRX-	14	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+	15	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN	16	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-	17	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+	18	StdA_SSTX+
Shell	Shield		

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

USB 3.0 AF 90度短体(带周期)

PAR

USB-303WSD-BRY

DECIMALS:

ANGLES:

.X:±0.30

.X':±3°

.XX:±0.20

.XX':±2°

.XXX:±0.10

CUSTOMER COPY

SCALE:1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1


REV:A

适用产品:


- 1.USB2.0 AF双层90度半包无弹系列
- 2.USB3.0 AF双层90度短体系列

包装要求:



- 1.将全检后的良品如图示摆入规格为25.5*22.5cm的pvc透明吸塑盒中,每盒包装100pcs,摆好后,盖好上盖,并在右上方贴上pass标签.
- 2.将装好产品的吸塑盒放入规格为470*265*205mm的纸箱中,每箱放20盒,每箱装2000pcs
- 3.用透明胶封好纸箱,并在纸箱右上角贴上对应产品标签.
- 4.客户有特殊要求时按客户要求
- 5.月份标签按月份标签粘贴作业规范进行

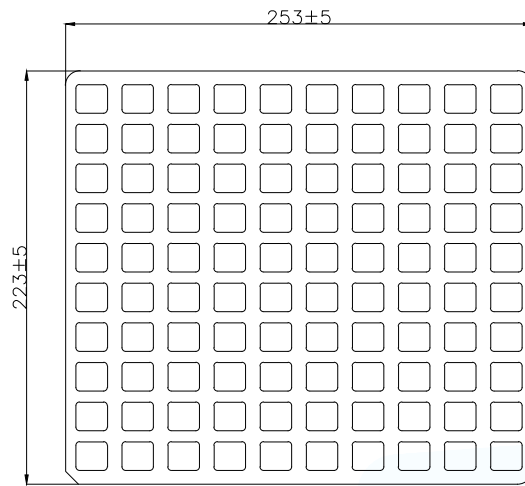


吸塑盒底盘

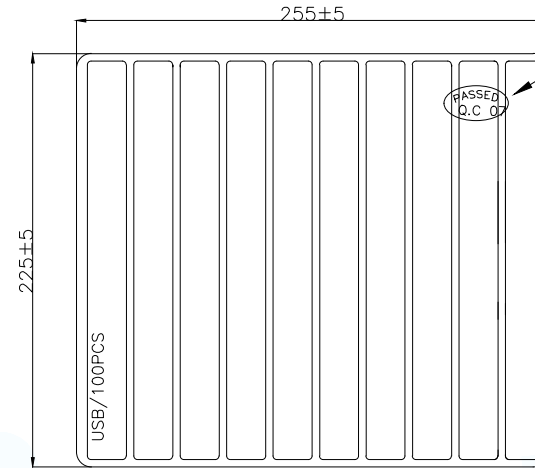

吸塑盒上盖

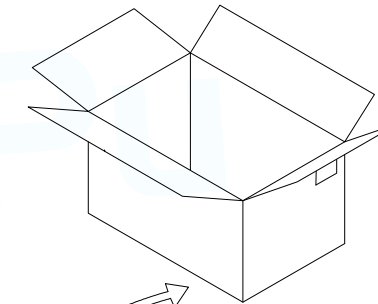

产品标签

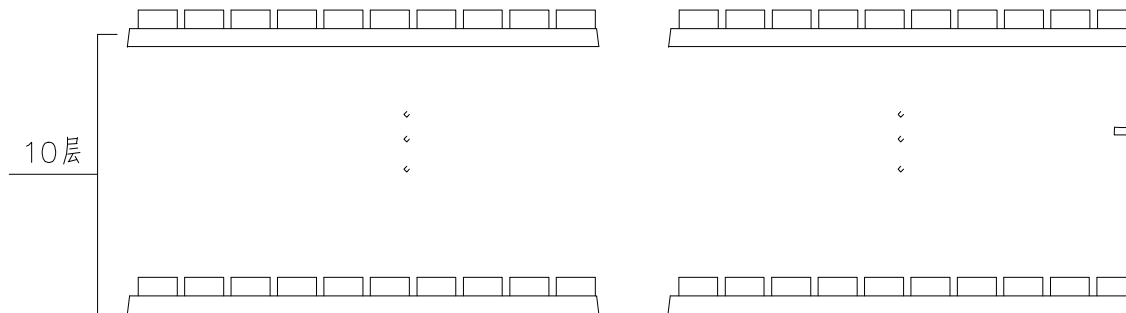

每箱放两排,每排10层,每箱装2000PCS

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: USB 3.0 AF双层90度短体卷边 包装		
DECIMALS: .X:±0.30 .XX:±0.20 .XXX:±0.10		PAR USB-303WSD-BRY		
ANGLES: .X°:±3° .XX°:±2°		DWN CHKD APVD		
		SCALE:1:1 UNIT:MM		
		SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A		



CUSTOMER COPY