
C 门控怎样改写信念？



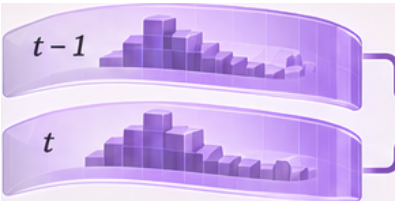

带噪高度 208 → 每脚编码 → 特征 96

$$l_t^e = g_e(\tilde{o}_t^e) \in \mathbb{R}^{96}$$

GRU：本体 133 + 高度特征 96 + 历史

$$(b'_t, h_{t+1}) = \mathrm{GRU}(o_t^p, l_t^e, h_t)$$

2 层 × 50 隐藏单元；历史传给下一步

$$\alpha_t = \sigma(g_a(b'_t)) \in (0,1)^{96}$$

每个特征分别缩放，再补 24 个零

$$u_t = \mathrm{pad}_{120}(l_t^e \odot \alpha_t)$$

$$b_t = g_b(b'_t) + u_t \in \mathbb{R}^{120}$$

当前感知与历史估计相加，成为信念

$$a_t^S = \pi_S([o_t^p, b_t]) \in \mathbb{R}^{16}$$

门只调节直连支路。 带噪高度仍输入 GRU；门值也不是校准概率。