Estudio para análisis de falla EAF 456/2024

"Falla en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia"

Fecha de Emisión: 24-09-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	29/08/2024
Hora	04:14
Consumos desconectados (MW)	113.07
Demanda previa del sistema (MW)	8409.3
Porcentaje de desconexión	1.345 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Tramo El Salto - San Cristóbal del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia / LT050CI1TR02----T0054
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	110 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes N°441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Cruceta de la estructura N°9 del tramo El Salto - San Cristóbal del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia / LT050CI1TR02----T0054
Propietario elemento fallado	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes N°441, Osorno

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia por operación de su esquema de teleprotección, ante una falla cuya causa es atribuida al acortamiento de distancia provocado por un ave, entre el conductor de la fase superior del circuito N°1 y una cruceta de la estructura N°9 de la línea.

d.2 Fenómeno Físico:

ANI1: Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro).

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 008-2024	Desconexión barras 23 kV N°3 y Aux. N°1 SE Batuco	07-01-2024	La empresa STM II S.A. señala: *"Ocurrida la operación de la barra N°3 se devolvió el alimentador Cacique a la barra N°2 y se realizaron maniobras en la red MT para realimentar los alimentadores de la barra N°3 y recuperar el 100% de los clientes. Una vez en la subestación personal especializado revisó la instalación identificando aislador de soporte de desconectador fase roja interconexión barra auxiliar - barra transferencia dañado se aísla el punto dañado y se normaliza la barra N°3."*
EAF 156-2024	Desconexión forzada barra 1 12 kV S/E Santa Raquel	15-04-2024	La empresa STM S.A. señala lo siguiente: *"Debido a esta falla se dañaron aisladores de la barra principal, lo cuales tuvieron que ser reemplazados antes de volver a energizarla.* *Se procedió a verificar el resto de los componentes, se aisló el interruptor del alimentador Olivares, se reemplazaron los aisladores de la Barra MT1 y se reenergizó."*
EAF 406-2024	Desconexión forzada del transformador Nº3 110/12 kV de S/E Santa Rosa Sur	02-08-2024	- La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala: *"Al revisar la integridad de los componentes, se identificó un gato muerto sobre el interruptor 12 kV del Transformador N°3. Este ocasionó una descarga eléctrica sobre el interruptor, específicamente entre los bushing lado Transformador. Debido a esta falla no se evidenció daño visible, por lo cual se retiró el animal del equipo y se ejecutaron pruebas del interruptor, las cuales fueron satisfactorias. Se procedió a verificar el resto de los componentes, sin encontrar equipos y materiales dañados producto de la operación."*
EAF 421_2024	Desconexión forzada del transformador Nº3 110/12 kV de S/E La Reina	11-08-2024	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala que: *"Tras generar la Operación Automática, personal de mantenimiento acude a la instalación a inspeccionar los componentes asociados al punto donde se provocó la falla, y el personal de PPCC obtiene los registros de las protecciones operadas.* *Se encuentra un gato muerto en el piso, en la base de la estructura que soporta la bajada de los cables 12 kV del transformador que van al interruptor MT ubicado en la sala de celdas. Se detecta la presencia de arco eléctrico en los aisladores de soporte de la barra, la cual concuerda con el análisis de las protecciones operadas. Se ejecuta mantenimiento correctivo a todos los componentes involucrados".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 381-2024, EAF 382-2024, EAF 383-2024, EAF 386-2024 y EAF 387-2024).

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21N: Distancia residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde al circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - El Salto, la cual, según lo informado por la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. en su Informe de Falla de 5 días, cuenta con las siguientes características:

- Línea original data de 1922.
- Largo total de la Línea: 40.9 km.
- Retraso en inversiones pactadas: No hay retrasos en inversiones pactadas para la instalación.

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. remitió antecedentes respecto de los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa Enel Distribución S.A. señala "*Urbano*" para los alimentadores afectados de S/E Chacabuco.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza Mayor.

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. remite los siguientes antecedentes en respaldo a la proposición del origen de la falla:

- Registro fotográfico.

h. Comuna donde se presenta la falla

13107: Huechuraba.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (31-08-2024)	Informe de 5 días (05-09-2024)
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (STM)	29-08-2024	05-09-2024
Enel Distribución S.A.	29-08-2024	09-09-2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	El Salto - San Cristobal	04:14	08:36
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	San Cristobal - Tap Recoleta	04:14	08:36
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	Tap Recoleta - Tap Chacabuco	04:14	08:36
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	Tap Chacabuco - Tap Quilicura	04:14	08:36
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	Tap Quilicura - Tap Lo Boza	04:14	08:36
LT 2x110 kV El Salto - Cerro Navia C1	ST Zonal	Tap Lo Boza - Cerro Navia	04:14	08:36

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Recoleta (*)	SI	SI	20.00	0.238	SI	04:14	04:16	04:16
Lo Boza (*)	SI	SI	29.00	0.345	SI	04:14	04:17	04:17
S/E Chacabuco	Araucaria	SI	5.80	0.069	96	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Ascenty	SI	3.43	0.041	2	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Caupolicán	SI	4.13	0.049	99	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Fresia	SI	0.93	0.011	52	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	La Reserva	SI	3.69	0.044	113	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Lautaro	SI	4.51	0.054	93	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Los Boldos	SI	7.27	0.086	295	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Luna	SI	5.16	0.061	1	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Luna 4	SI	7.50	0.089	1	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Maulén	SI	1.68	0.020	76	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Mejillones	SI	4.00	0.048	1212	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	San Ignacio	SI	4.61	0.055	22	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Santa Isabel	SI	5.53	0.066	9951	04:14	04:19	04:19
S/E Chacabuco	Totoral	SI	5.83	0.069	94	4:14	04:19	04:19
		Total:	**113.07 MW**	**1.345 %**	**>12107**			

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución S.A.
- (*): Montos de consumos afectados y horarios de normalización de suministro de las SS/EE Recoleta y Lo Boza obtenidos desde el sistema SCADA del Coordinador.
- Debido a la operación del esquema de transferencia automática de carga, los consumos de la barra 110 kV N°1 de S/E Quilicura no se vieron afectados por la falla en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (indisponibilidad menor a un 1 minuto).

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Recoleta (*)	SI	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	20.00	0.03	0.03	0.7
Lo Boza (*)	SI	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	29.00	0.05	0.05	1.4
S/E Chacabuco	Araucaria	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	5.80	0.08	0.08	0.5
S/E Chacabuco	Ascenty	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	3.43	0.08	0.08	0.3
S/E Chacabuco	Caupolicán	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	4.13	0.08	0.08	0.3
S/E Chacabuco	Fresia	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	0.93	0.08	0.08	0.1
S/E Chacabuco	La Reserva	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	3.69	0.08	0.08	0.3
S/E Chacabuco	Lautaro	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	4.51	0.08	0.08	0.4
S/E Chacabuco	Los Boldos	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	7.27	0.08	0.08	0.6
S/E Chacabuco	Luna	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	5.16	0.08	0.08	0.4

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Chacabuco	Luna 4	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	7.50	0.08	0.08	0.6
S/E Chacabuco	Maulén	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	1.68	0.08	0.08	0.1
S/E Chacabuco	Mejillones	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	4.00	0.08	0.08	0.3
S/E Chacabuco	San Ignacio	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	4.61	0.08	0.08	0.4
S/E Chacabuco	Santa Isabel	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	5.53	0.08	0.08	0.5
S/E Chacabuco	Totoral	ENEL DISTRIBUCIÓN	Regulado	5.83	0.08	0.08	0.5


Clientes Regulados : 7.4 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 7.4 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución S.A.
- (*): Montos de consumos afectados y tiempos de indisponibilidad y desconexión de las SS/EE Recoleta y Lo Boza obtenidos desde el sistema SCADA del Coordinador.
- Debido a la operación del esquema de transferencia automática de carga, los consumos de la barra 110 kV N°1 de S/E Quilicura no se vieron afectados por la falla en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (indisponibilidad menor a un 1 minuto).

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

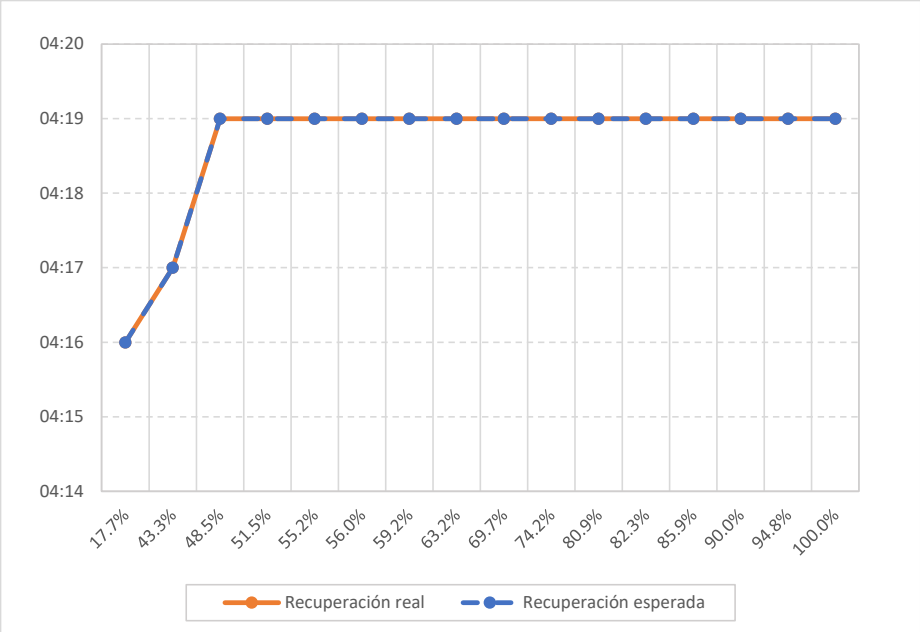

No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación esperada y recuperación real de los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	90.46	0.08	1130.70
Último 20 %	22.61	0.08	282.68
100 % Total	113.07	0.08	1413.38

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 8409.3 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Atacama (TG1A, TG1B y TV1C), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Ralco (U1 y U2) y Rapel (U1).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 29 de agosto de 2024.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 29 de agosto de 2024.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 29 de agosto de 2024.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 29 de agosto de 2024.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.:

"El pasado 29 de agosto a las 04:14 horas, se produjo la operación automática (OA) de la línea 2x 110 kV El Salto - Cerro Navia, circuito 1, abriendo los interruptores en SE El Salto; SE Cerro Navia y SE San Cristóbal.

La causa de se debió a acortamiento de distancia por pájaro entre fase superior con cruceta media, donde las protecciones de la línea actuaron correctamente".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala:


- "*No se Registran".*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala:

- "*Durante el 2024 se instalarán elementos disuasivos de aves en estructuras del sector*".

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

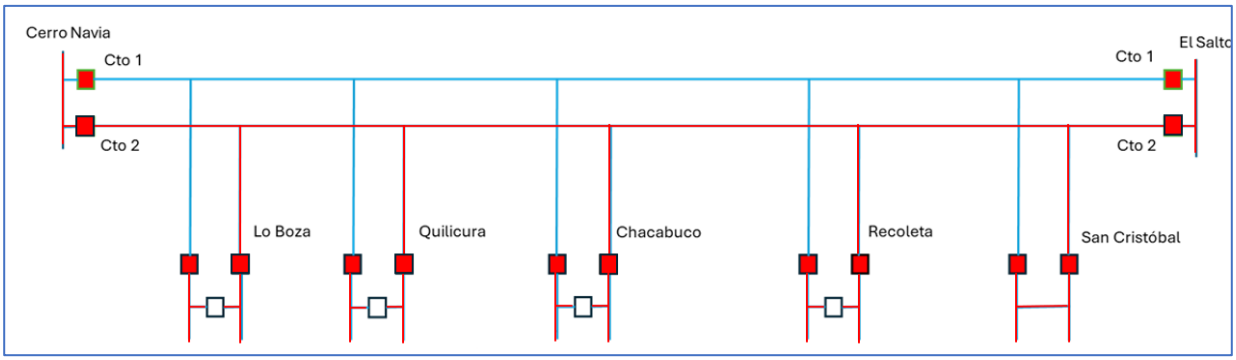

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
04:14	STM S.A.	Apertura automática del interruptor 52H5 de S/E El Salto, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, por operación de la zona 1 de su protección de distancia residual, ante una falla en el mencionado circuito.
04:14	STM S.A.	Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E San Cristóbal, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, por operación de su esquema de teleprotección, ante una falla en el mencionado circuito.
04:14	STM S.A.	Apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Cerro Navia, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, por operación de su esquema de teleprotección, ante una falla en el mencionado circuito.
04:14+	STM S.A.	Transferencia automática de la barra N°1 110 kV de S/E Quilicura, desde el circuito N°1 al circuito N°2 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, mediante la apertura del interruptor 52H1 (asociado al circuito N°1) y el cierre del interruptor acoplador 52HS.

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa STM S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
29/08/2024	STM S.A. / Enel Distribución S.A.	04:16	Apertura del interruptor 52H1 de S/E Recoleta, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, y cierre del interruptor acoplador 52HS. Se normalizan los consumos afectados de S/E Recoleta desde el circuito N°2 de la mencionada línea.
29/08/2024	STM S.A. / Enel Distribución S.A.	04:17	Apertura del interruptor 52H1 de S/E Lo Boza, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, y cierre del interruptor acoplador 52HS. Se normalizan los consumos afectados de S/E Lo Boza desde el circuito N°2 de la mencionada línea.
29/08/2024	STM S.A. / Enel Distribución S.A.	04:19	Apertura del interruptor 52H1 de S/E Chacabuco, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, y cierre del interruptor acoplador 52HS. Se normalizan los consumos afectados de S/E Chacabuco desde el circuito N°2 de la mencionada línea.
29/08/2024	STM S.A.	08:36	Cierre del interruptor 52H5 de S/E El Salto, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.
29/08/2024	STM S.A.	08:36	Cierre del interruptor 52H5 de S/E Cerro Navia, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
29/08/2024	STM S.A.	08:36	Cierre del interruptor 52H1 de S/E San Cristóbal, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.
29/08/2024	STM S.A.	08:38	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Recoleta, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.
29/08/2024	STM S.A.	08:39	Apertura del interruptor 52HS de S/E Recoleta, normalizando la topología de operación de la subestación.
29/08/2024	STM S.A.	08:40	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Quilicura, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.
29/08/2024	STM S.A.	08:41	Apertura del interruptor 52HS de S/E Quilicura, normalizando la topología de operación de la subestación.
29/08/2024	STM S.A.	08:44	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Lo Boza, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia y apertura del interruptor 52HS, normalizando la topología de operación de la subestación
29/08/2024	STM S.A.	08:47	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Chacabuco, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.
29/08/2024	STM S.A.	08:48	Apertura del interruptor 52H2 de S/E Chacabuco, asociado al circuito N°2 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas STM S.A., Enel Distribución S.A. y a registros SCADA del Coordinador.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control


Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52H5 de S/E El Salto, 52H5 de S/E Cerro Navia y 52H1 de S/E San Cristóbal, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, por operación de su esquema de teleprotección ante una falla por el acortamiento de distancia, provocado por una ave, entre el conductor de la fase superior del circuito N°1 y una cruceta de estructura N°9 de la mencionada línea.

Junto con las aperturas de los mencionados interruptores, se produjo la transferencia automática de la barra N°1 110 kV de S/E Quilicura, desde el circuito N°1 al circuito N°2 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, mediante la apertura del interruptor 52H1 (asociado al circuito N°1) y el cierre del interruptor acoplador 52HS.


A raíz de los sucesos descritos anteriormente, se produjo la pérdida de aproximadamente 113.07 MW de consumos asociados a las SS/EE Chacabuco, Lo Boza y Recoleta.

Los paño H5 de S/E Cerro Navia, H5 de S/E El Salto y H1 de S/E San Cristóbal, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, cuentan cada uno con dos relés SEL-311C como sistemas de protección, los cuales tiene implementados, entre otros elementos, protecciones de distancia para la detección de fallas entre fases y a tierra (21/21N) y un esquema de teleprotección POTT.

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 1) asociado al paño H5 de S/E El Salto.

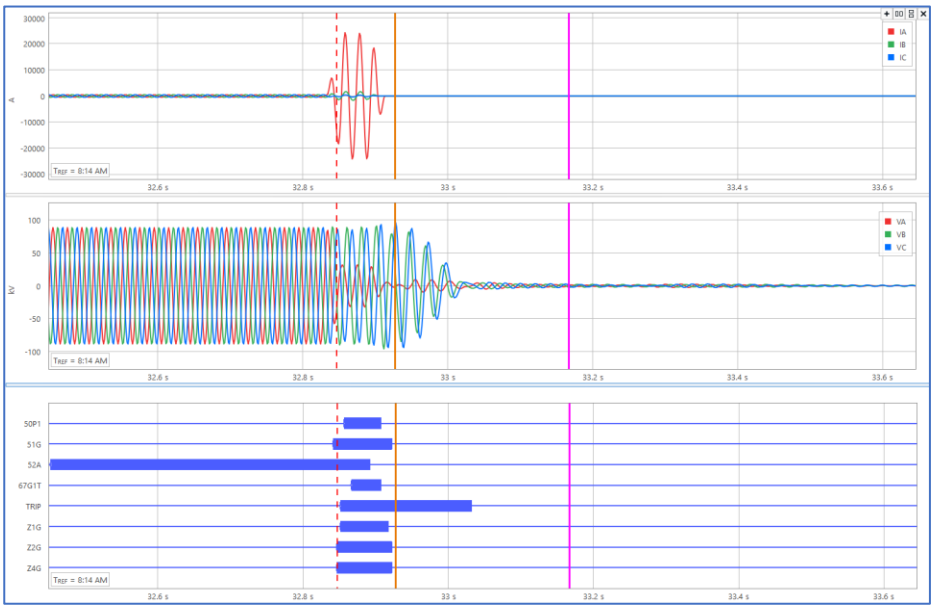

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 2) asociado al paño H5 de S/E El Salto.

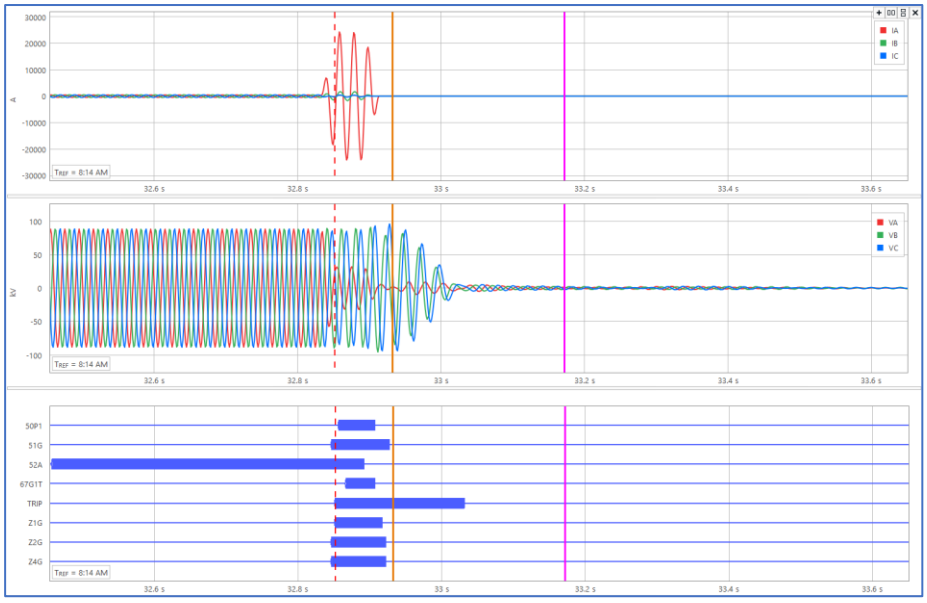


De acuerdo con los registros oscilográficos de las figuras anteriores, se visualiza una sobrecorriente por la fase A con una amplitud máxima de aproximadamente 24 kA y una disminución de la tensión en esa misma fase. Una vez abierto el interruptor 52H5, se observa que transitoriamente se mantuvo energizado el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (TTPP del paño H5 ubicados en lado línea), presumiblemente por el aporte de generación local y/o cargas inductivas presentes en los alimentadores que se abastecían desde el circuito N°1.


En los canales digitales se aprecia la activación y orden de trip de la zona 1 de la protección 21N (señales *Z1G* y *TRIP*).

La apertura del interruptor 52H5 de S/E El Salto se produjo en un tiempo estimado de 46 ms (diferencia de tiempo entre la anulación de las corrientes y la activación de la orden de trip).

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 1) asociado al paño H1 de S/E San Cristóbal.

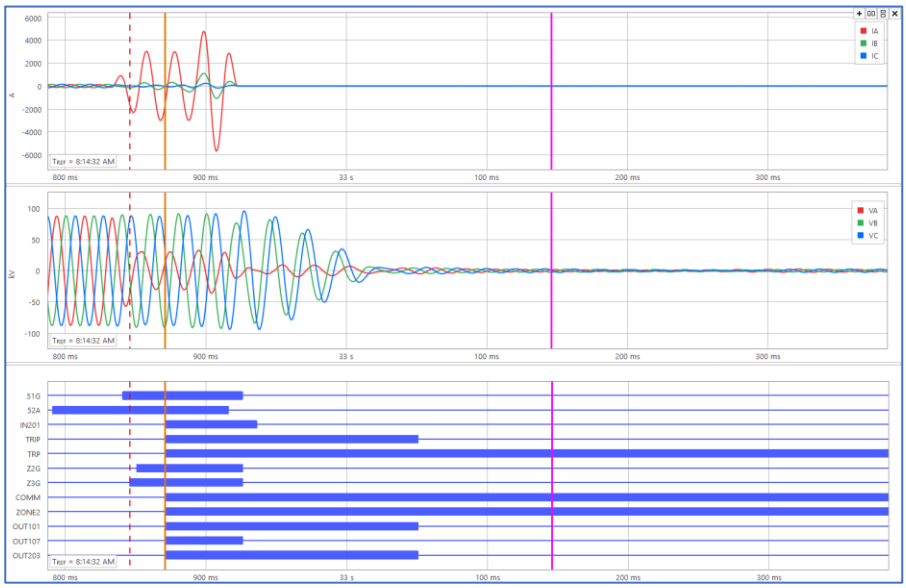

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 2) asociado al paño H1 de S/E San Cristóbal.

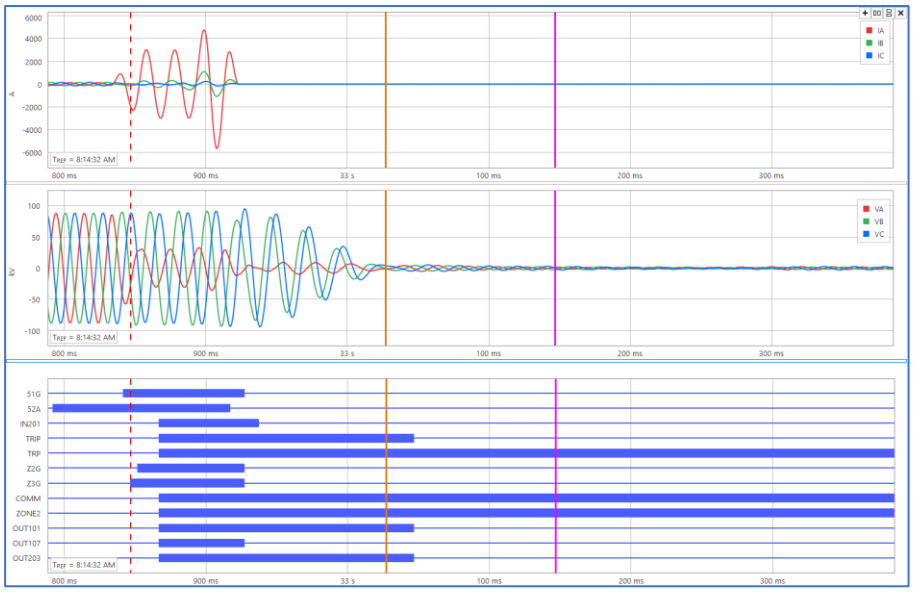


De acuerdo con los registros oscilográficos de las figuras anteriores, se visualiza una sobrecorriente por la fase A con una amplitud máxima de aproximadamente 5.6 kA y una disminución de la tensión en esa misma fase. Una vez abierto el interruptor 52H1, se observa que transitoriamente se mantuvo energizado el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (TTPP del paño H1 ubicados en lado línea), presumiblemente por el aporte de generación local y/o cargas inductivas presentes en los alimentadores que se abastecían desde el circuito N°1.


En los canales digitales se aprecia, en un comienzo, la activación de la zona 2 de la protección 21N (señal *Z2G*) y posteriormente señales que se presumen están asociadas a la activación de la zona de aceleración del esquema de teleprotección del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (señales *COMM* y *ZONE2*) y la orden de trip sobre el interruptor 52H1 (señal *TRIP*).

La apertura del interruptor 52H1 de S/E San Cristóbal se produjo en un tiempo estimado de 56 ms (diferencia de tiempo entre la anulación de las corrientes y la activación de la orden de trip).

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 1) asociado al paño H5 de S/E Cerro Navia.

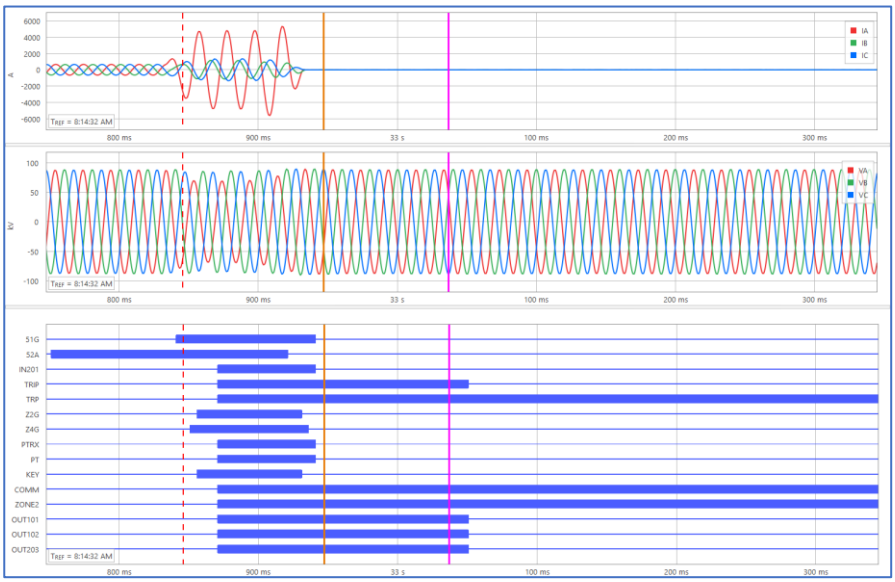

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C (sistema 2) asociado al paño H5 de S/E Cerro Navia.

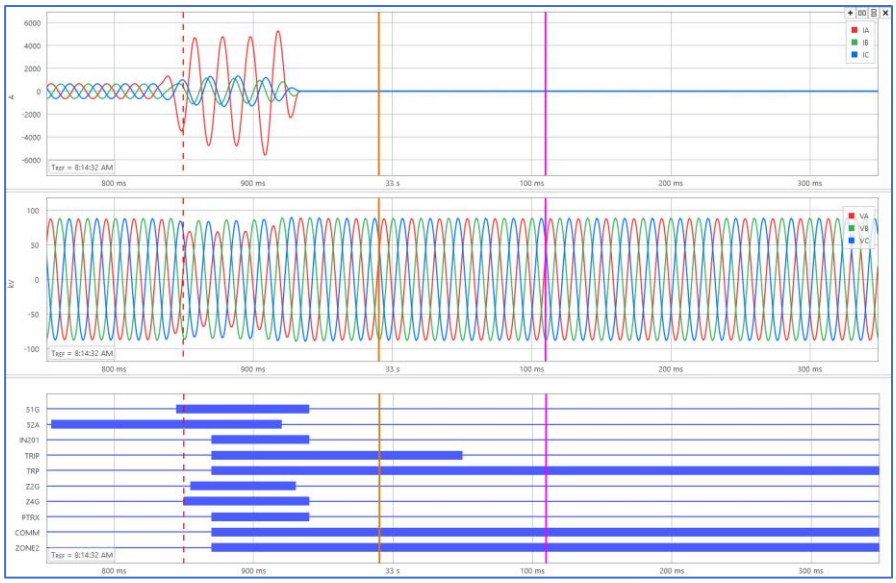

De acuerdo con los registros oscilográficos de las figuras anteriores, se visualiza una sobrecorriente por la fase A con una amplitud máxima de aproximadamente 5.2 kA y una disminución de la tensión en esa misma fase. Una vez abierto el interruptor 52H5, se observa la normalización de las tensiones (relés del paño H5 utilizan los TTPP de la barra N°1 110 kV).

En los canales digitales se aprecia, en un comienzo, la activación de la zona 2 de la protección 21N (señal *Z2G*) y posteriormente señales que se presumen están asociadas a la activación de la zona de aceleración del esquema de teleprotección del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia (señales *COMM* y *ZONE2*) y la orden de trip sobre el interruptor 52H5 (señal *TRIP*).

La apertura del interruptor 52H5 de S/E Cerro Navia se produjo en un tiempo estimado de 64 ms (diferencia de tiempo entre la anulación de las corrientes y la activación de la orden de trip).

A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con registros de eventos de los sistemas de protección operados en las SS/EE Cerro Navia, El Salto y San Cristóbal.

Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y a registros SCADA del Coordinador, se produjo la transferencia automática de la barra N°1 110 kV de S/E Quilicura, desde el circuito N°1 al circuito N°2 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, mediante la apertura del interruptor 52H1 (asociado al circuito N°1) y el cierre del interruptor acoplador 52HS, por la acción del esquema de transferencia automática de carga de la mencionada línea.

Al respecto, se solicitará a la empresa STM S.A. antecedentes aclaratorios respecto de la participación de las SS/EE Lo Boza, Chacabuco y Recoleta en el esquema de transferencia automática de carga de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 29 de agosto de 2024 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 29 de agosto de 2024 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 29 de agosto de 2024 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 29 de agosto de 2024 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y Enel Distribución S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y Enel Distribución S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Enel Distribución S.A.

- Plazo de entrega del Informe de Falla de 5 días.
- Completitud del Informe de Falla de 5 días (no detalla los consumos afectados de las SS/EE Lo Boza y Recoleta).

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A., y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño H5 de S/E Cerro Navia.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52H5 de S/E Cerro Navia.
- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño H5 de S/E El Salto.

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52H5 de S/E El Salto.

- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño H1 de S/E San Cristóbal.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E San Cristóbal.

- Se concluye correcta operación del esquema de transferencia automática de carga en la S/E Quilicura.

  No se dispone de los antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los interruptores que participan en el esquema de transferencia automática de carga en la S/E Quilicura.

- Se presume incorrecta operación del esquema de transferencia automática de carga en las SS/EE Lo Boza, Recoleta y Chacabuco, al no producirse su operación ante la falla en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia.

  No aplica referirse al modo de operación, dado que no se produjo la operación del esquema de transferencia automática de carga en las SS/EE Lo Boza, Recoleta y Chacabuco.

9.4 Desempeño EDAC

- No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

- No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia por operación de su esquema de teleprotección, ante una falla cuya causa es atribuida al acortamiento de distancia provocado por un ave, entre el conductor de la fase superior del circuito N°1 y una cruceta de la estructura N°9 de la línea.

   Adicionalmente, junto con la desconexión del mencionado circuito, se produjo la transferencia automática de la barra N°1 110 kV de S/E Quilicura, desde el circuito N°1 al circuito N°2 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, mediante la apertura del interruptor 52H1 (asociado al circuito N°1) y el cierre del interruptor acoplador 52HS.

   Con lo anterior, es posible indicar un correcto desempeño de los sistemas de protección de los paños H5 de S/E El Salto, H5 de S/E Cerro Navia y H1 de S/E San Cristóbal, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia; una correcta operación del esquema de transferencia automática de carga en la S/E Quilicura y eventualmente un incorrecto desempeño del mismo esquema en las SS/EE Lo Boza, Chacabuco y Recoleta.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "*Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio*".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 29 de agosto de 2024.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitará información respecto de auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a la empresa Enel Distribución S.A.:

- Antecedentes correspondientes al detalle de los consumos afectados en las SS/EE Lo Boza y Recoleta.

Se solicitará a la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.:

- Plan de trabajo para la ejecución de las acciones correctivas declaradas en su Informe de Falla de 5 días.
- Antecedentes aclaratorios respecto de la no operación del esquema de transferencia automática de carga del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Cerro Navia, en las SS/EE Lo Boza, Recoleta y Chacabuco.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 29 de agosto de 2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	264	265	266	264	260	260	241	196	121	120	122	135	132	136	146	129	124	174	256	289	275	273	299	263	**5 008**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	26	0	0	0	1	1	**129**
Costos Totales [kUSD]	**264**	**265**	**266**	**264**	**260**	**260**	**241**	**219**	**121**	**120**	**122**	**135**	**132**	**136**	**146**	**129**	**124**	**251**	**281**	**289**	**275**	**273**	**300**	**263**	**5 137**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.9**	**68.1**	**67.2**	**69.0**	**68.8**	**68.3**	**69.2**	**70.8**	**69.1**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**68.8**	**69.0**	**69.1**	**69.2**	**70.8**	**70.8**	**70.9**	**72.2**	**70.8**	**70.8**	**69.45**
Pérdidas [MWh]	279	249	237	220	214	233	320	317	274	296	309	297	294	299	302	308	295	277	299	342	350	349	340	335	**7 036**
Consumos Propios [MWh]	308	308	308	308	308	308	308	285	285	285	286	286	286	286	286	286	286	297	314	316	313	313	314	313	**7 196**
Demanda Total [MWh]	9142	8705	8462	8258	8225	8438	9067	9705	10097	10510	10646	10526	10459	10217	10135	10114	10118	9838	10089	10463	10471	10294	10178	9781	**233 937**
Generación Total [MWh]	**9729**	**9262**	**9007**	**8787**	**8747**	**8979**	**9695**	**10307**	**10656**	**11090**	**11241**	**11109**	**11039**	**10802**	**10723**	**10708**	**10699**	**10412**	**10703**	**11120**	**11134**	**10957**	**10832**	**10430**	**248 169**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**750**	**718**	**592**	**559**	**548**	**551**	**573**	**604**	**532**	**515**	**518**	**530**	**492**	**484**	**494**	**506**	**501**	**640**	**807**	**890**	**851**	**842**	**813**	**794**	**15 101**
CHAPIQUINA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	**87**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	**39**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**206**
JUNCAL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
BLANCO	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	**235**
LOSQUILOS	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	**444**
CHACABUQUITO	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	**248**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	44	43	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	42	42	42	43	44	44	44	44	45	45	45	44	**1032**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	29	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	30	29	30	29	**705**
VOLCAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**89**
GUAYACAN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
LOSBAJOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
SAUZAL	42	42	42	42	42	42	42	42	42	27	27	27	27	27	27	28	28	28	51	51	51	50	50	48	**920**
SAUZALITO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	**92**
CHACAYES	34	34	34	34	34	34	34	34	24	24	24	24	24	24	24	24	24	67	67	67	35	35	35	35	**831**
SANANDRES	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	**76**
CONVENTOVIEJO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	**225**
LAHIGUERA	85	85	30	0	0	0	15	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	85	85	85	85	85	85	85	**985**
LACONFLUENCIA	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	**560**
ELPASO	0	0	0	0	0	12	20	20	6	0	0	0	0	0	0	0	6	10	20	20	6	0	0	0	**120**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOCOLORADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**127**
ROBLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANCOA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
ITATA	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	**182**
ELPINAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**106**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
RIOPICOIQUEN	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**420**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	48	62	64	62	48	30	**350**
MAMPIL	30	24	20	18	8	0	0	12	8	0	0	12	8	0	0	10	0	18	24	38	40	40	40	36	**386**
LACONFIANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**16**
AILLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
LOSPADRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LLAUQUEREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
ELCANELO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
RIOTRUENO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CARILAFQUEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MALALCAHUELLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
PULLINQUE	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	**720**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
HIDROMOCHO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
MSA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAMONTANA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
LAMONTANA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
DIGUA	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	20	20	20	20	**268**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
LICAN	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	6	0	0	8	8	8	8	8	**125**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PILMAIQUEN	28	28	28	28	28	28	28	28	28	33	33	33	33	33	33	33	33	28	28	28	28	28	28	28	**712**
RUCATAYO	34	40	44	44	44	44	48	48	28	38	38	38	38	38	47	47	47	28	31	48	48	48	33	38	**979**
CUMBRES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**132**
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
CAPULLO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**154**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LASFLORES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
PALMAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
CORRENTOSO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
HIDROBONITO-MC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
HIDROBONITO-MC3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LAARENA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
COLLIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
PIEDRASNEGRAS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	**38**
DONGO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1515**	**1427**	**1412**	**1408**	**1453**	**1437**	**1417**	**1313**	**1221**	**965**	**836**	**848**	**907**	**888**	**872**	**710**	**789**	**956**	**976**	**874**	**734**	**595**	**520**	**498**	**24 570**
PE-TCHAMMA	7	10	12	29	47	43	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	16	7	4	3	6	**271**
PE-SIERRAGORDA	16	19	21	22	25	30	34	33	29	32	52	79	93	97	98	80	86	86	71	46	28	20	17	18	**1130**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	4	4	4	5	5	7	7	6	8	16	40	68	81	84	68	71	73	71	64	48	29	17	15	**798**
PE-CERROTIGRE	7	4	3	5	8	7	3	4	1	3	10	29	70	69	70	65	79	130	130	103	64	38	24	17	**943**
PE-LLANOSDELVIENTO	6	4	6	3	1	1	2	5	7	14	24	38	59	58	59	55	67	92	72	42	25	23	18	14	**695**
PE-CALAMA	6	6	10	14	28	28	24	30	11	4	10	50	57	56	57	53	64	104	86	53	32	13	8	2	**806**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PE-TALTAL	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	82	86	90	93	96	92	84	82	86	**2261**
PE-KALLPA	65	57	45	32	29	5	2	12	90	90	90	90	79	58	36	23	13	8	3	2	2	1	3	8	**844**
PE-HORIZONTE	52	49	45	54	55	57	58	59	58	0	0	0	0	0	0	0	23	29	17	7	4	3	5	7	**580**
PE-ATACAMA	0	0	1	1	0	1	1	2	3	6	10	11	9	7	10	7	4	1	0	0	1	4	5	6	**90**
PE-SARCO	12	12	14	9	12	12	9	7	8	5	4	11	15	12	15	9	13	20	20	8	16	18	19	20	**299**
PE-CABOLEONES-1	3	4	4	6	6	6	6	5	4	6	7	9	15	18	20	15	15	15	12	16	25	28	27	25	**296**
PE-CABOLEONES-2	2	2	2	3	3	4	4	4	6	7	10	14	17	19	19	15	16	14	12	11	12	12	14	17	**238**
PE-CABOLEONES-3	1	2	3	7	9	8	7	6	4	4	7	6	9	12	13	10	13	16	6	5	5	6	10	13	**183**
PE-SANJUAN	0	5	9	11	18	10	2	1	0	0	0	0	0	2	3	10	7	5	3	3	0	2	3	8	**103**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
PE-ELARRAYAN	0	1	1	2	2	4	4	6	7	8	8	7	7	8	8	7	5	5	3	4	3	3	4	2	**108**
PE-TALINAYPONIENTE	1	1	1	2	3	4	6	7	7	8	9	10	11	11	11	8	8	7	6	5	5	5	6	7	**150**
PE-TALINAYORIENTE	1	1	2	2	4	5	7	8	9	11	15	17	17	17	17	13	13	11	9	7	7	7	7	7	**217**
PE-PUNTADETALCA	1	1	0	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	7	4	3	2	1	1	1	1	1	1	**58**
PE-PUNTASIERRA	2	5	4	6	13	21	21	22	20	17	22	26	36	41	39	23	14	10	8	7	6	6	12	12	**393**
PE-LOSCURUROS	3	4	3	5	8	11	15	17	19	21	24	25	25	25	23	16	16	15	15	15	17	17	16	16	**371**
PE-MONTEREDONDO	2	3	3	4	6	7	7	10	10	10	9	9	9	9	8	5	5	4	3	3	3	2	2	3	**137**
PE-PUNTAPALMERAS	0	0	0	1	2	3	5	7	8	9	11	13	14	13	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	**130**
PE-CANELA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**28**
PE-CANELA-2	0	0	0	1	2	3	5	7	9	11	14	18	19	18	14	8	6	5	4	3	3	3	2	2	**156**
PE-TOTORAL	0	0	0	0	1	3	6	6	7	8	9	12	14	16	12	6	5	3	2	1	0	0	1	3	**115**
PE-UCUQUER-2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	**20**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-MANANTIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-LAESTRELLA	2	1	1	2	3	5	6	8	8	6	8	9	7	7	5	5	4	5	6	5	4	3	3	4	**115**
PE-LOSCERRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-LASPENAS	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**29**
PE-CAMPO-LINDO	30	29	34	42	44	42	40	36	31	23	15	9	6	4	3	3	4	6	8	11	11	9	8	6	**453**
PE-ELMAITEN	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	**36**
PE-NEGRETE	32	32	32	31	31	30	29	26	22	15	8	4	2	1	1	1	1	3	5	6	7	5	3	2	**328**
PE-MESAMAVIDA	37	35	33	32	29	27	27	24	18	11	7	3	1	1	1	1	2	5	9	13	8	7	8	6	**343**
PE-ALENA	82	74	73	71	68	62	58	56	50	32	12	3	1	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	**669**
PE-CUEL	15	15	14	13	12	11	11	10	8	5	3	2	1	0	0	0	1	1	3	4	3	2	3	2	**139**
PE-SANMATIAS	64	62	60	57	54	51	49	45	38	29	18	11	7	5	4	3	4	6	9	13	14	11	9	8	**628**
PE-LOMASDEDUQUECO	46	43	41	32	37	35	32	28	21	13	6	3	1	1	1	1	2	3	7	9	9	8	7	7	**392**
PE-LOSOLMOS	59	66	50	57	53	52	51	46	35	23	15	9	4	2	3	5	9	12	19	23	16	15	12	13	**648**
PE-RENAICO	52	0	44	55	57	57	65	60	51	37	22	12	8	7	6	5	6	9	13	16	15	11	7	5	**620**
PE-RENAICO-2	85	127	72	90	93	94	103	94	81	61	38	21	13	10	9	8	11	18	28	33	30	22	15	12	**1168**
PE-MALLECONORTE	78	0	53	46	43	41	38	32	22	11	4	2	2	3	3	3	4	7	12	17	17	15	12	10	**473**
PE-MALLECOSUR	80	83	67	64	60	60	58	51	38	23	12	7	7	7	7	5	6	10	16	21	22	19	15	13	**749**
PE-SANGABRIEL	165	162	162	161	159	159	157	150	132	98	58	31	19	13	11	9	13	22	36	46	46	35	23	16	**1885**
PE-LAFLOR	27	26	23	21	19	19	17	15	13	10	9	6	2	1	2	3	5	6	9	10	8	6	5	4	**266**
PE-LACABANA	53	82	78	41	50	67	64	59	50	37	23	13	8	5	5	4	5	9	13	17	17	13	9	8	**728**
PE-TOLPANSUR	69	68	67	65	64	62	60	54	47	37	24	13	7	5	5	5	7	11	16	20	17	12	8	6	**748**
PE-ELNOGAL	6	5	5	5	4	4	4	4	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	**56**
PE-LOSBUENOSAIRES	22	22	21	20	19	18	17	15	12	9	5	2	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	3	3	**210**
PE-LAESPERANZA	7	7	6	6	6	5	5	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	**67**
PE-LEBU-3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	**19**
PE-LEBU	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**22**
PE-HUAJACHE	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	**27**
PE-RAKI	4	4	4	4	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**43**
PE-ELARREBOL	6	6	6	5	5	5	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	**61**
PE-AURORA	62	56	52	49	45	41	35	33	31	24	20	17	16	16	20	17	20	18	18	22	18	16	13	10	**668**
PE-PUELCHESUR	83	73	68	65	59	56	49	45	39	32	28	24	23	26	29	25	27	32	31	36	33	26	29	26	**963**
PE-SANPEDRO	16	16	16	16	17	16	16	15	14	13	11	10	8	7	6	5	5	5	5	5	4	3	2	2	**234**
PE-SANPEDRO-2	24	24	24	25	26	25	25	24	21	19	17	13	11	9	9	7	7	9	10	9	8	6	5	4	**360**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**919**	**3611**	**4195**	**4545**	**4645**	**4655**	**4654**	**4507**	**4360**	**3942**	**2292**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 574**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	5	5	2	1	0	0	0	0	0	**52**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	9	27	46	45	33	37	37	37	35	42	17	2	0	0	0	0	0	**366**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	1	11	13	14	14	13	13	12	12	10	3	1	0	0	0	0	0	**117**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	13	14	0	11	11	11	11	11	3	0	0	0	0	0	0	**96**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	28	107	79	72	53	61	59	60	56	68	50	7	0	0	0	0	0	**699**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	6	43	101	74	68	50	57	56	57	53	64	60	11	0	0	0	0	0	**700**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	10	36	48	45	33	37	37	37	35	42	21	1	0	0	0	0	0	**381**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	7	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**74**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	21	73	74	68	50	57	56	57	53	64	51	5	0	0	0	0	0	**629**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	18	71	49	45	34	38	37	38	35	43	24	3	0	0	0	0	0	**436**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	17	63	52	48	35	40	39	40	37	45	42	3	0	0	0	0	0	**461**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	6	22	36	47	51	51	49	46	38	29	16	2	0	0	0	0	0	**392**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	0	0	**80**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	5	31	69	84	86	86	85	87	86	84	70	36	6	0	0	0	0	0	**814**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	4	20	15	14	0	0	27	28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**109**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	22	166	114	105	77	88	86	87	81	99	85	9	0	0	0	0	0	**1019**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	8	36	26	24	18	20	20	20	19	23	20	3	0	0	0	0	0	**235**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	33	255	173	159	117	133	130	133	123	150	131	14	0	0	0	0	0	**1552**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	1	28	127	156	169	173	32	22	19	14	38	43	2	0	0	0	0	0	**823**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	1	53	154	123	113	83	95	93	94	88	106	92	12	0	0	0	0	0	**1105**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	57	141	158	162	120	136	133	136	126	146	78	12	0	0	0	0	0	**1404**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	8	31	30	27	20	23	22	23	21	24	16	4	0	0	0	0	0	**249**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**76**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	0	0	**80**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	1	19	1	54	50	37	42	41	42	39	47	36	1	0	0	0	0	0	**407**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	5	41	33	31	23	26	25	26	24	29	30	37	0	0	0	0	0	**329**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	12	62	74	75	78	74	72	71	77	75	36	1	0	0	0	0	0	**708**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	21	68	92	94	97	97	96	95	94	84	39	2	0	0	0	0	0	**879**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	4	21	38	45	45	45	44	42	41	36	18	1	0	0	0	0	0	**379**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	8	8	9	9	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	9	8	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	10	76	49	45	34	38	37	38	35	43	18	3	0	0	0	0	0	**427**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	22	74	92	85	62	71	69	71	66	80	44	4	0	0	0	0	0	**739**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	14	17	17	17	17	18	18	18	17	9	1	0	0	0	0	0	**164**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	11	30	34	31	23	26	26	26	24	29	19	4	0	0	0	0	0	**283**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	32	93	0	0	130	0	0	0	125	51	47	1	0	0	0	0	0	**479**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	33	35	25	28	130	28	28	28	130	14	48	1	0	0	0	0	0	**528**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	34	98	80	73	54	61	60	61	57	69	57	0	0	0	0	0	0	**704**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	3	3	3	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	4	3	3	3	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	7	24	38	41	40	38	37	36	34	29	15	3	0	0	0	0	0	**341**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	5	18	31	31	23	26	26	26	24	30	17	3	0	0	0	0	0	**260**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	8	5	42	63	74	75	74	73	70	65	56	32	1	0	0	0	0	0	**636**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	2	13	24	33	36	35	40	44	46	41	19	0	0	0	0	0	0	**333**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	23	101	133	152	157	161	172	174	177	170	86	2	0	0	0	0	0	**1509**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	4	25	41	41	30	34	33	34	32	38	16	1	0	0	0	0	0	**328**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	18	22	22	22	22	21	15	6	1	0	0	0	0	0	**169**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	3	22	48	13	47	15	15	15	15	6	19	1	0	0	0	0	0	**219**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	15	18	18	18	17	15	10	4	0	0	0	0	0	0	**130**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	5	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	157	157	151	124	62	8	0	0	0	0	0	**816**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	65	229	324	340	329	310	311	310	306	278	143	16	0	0	0	0	0	**2961**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	52	181	181	166	123	140	137	139	129	157	124	0	0	0	0	0	0	**1528**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	8	31	45	41	30	35	34	35	32	39	18	2	0	0	0	0	0	**349**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	33	101	115	112	106	103	105	109	115	105	55	0	0	0	0	0	0	**1058**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	13	27	49	77	76	75	70	64	64	59	26	0	0	0	0	0	0	**601**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	6	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	4	16	18	0	0	0	0	0	0	27	13	2	0	0	0	0	0	**80**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	22	71	88	92	94	95	95	96	98	96	77	8	0	0	0	0	0	**931**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	5	57	70	82	90	93	91	89	84	69	13	0	0	0	0	0	0	**742**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	7	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	13	32	39	43	44	43	40	31	19	4	0	0	0	0	0	0	**309**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	5	3	5	2	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	3	5	2	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	9	9	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	6	39	79	112	144	161	173	165	128	77	25	0	0	0	0	0	0	**1108**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	72	86	81	72	74	80	68	27	0	0	0	0	0	0	**615**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	3	16	30	42	52	57	56	55	52	38	15	1	0	0	0	0	0	**417**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	8	8	8	8	5	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	4	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	8	5	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	0	0	**57**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	29
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	12
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	29
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6	6	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	49
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	4	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	28
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	7	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	51
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	24
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	4	4	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	26
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	24
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	29	33	35	36	31	22	10	2	0	0	0	0	0	0	**227**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	23	29	32	30	25	18	10	3	0	0	0	0	0	0	**198**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GRAN_TENO	0	0	0	0	0	0	0	2	32	41	48	58	64	54	45	42	51	21	11	0	0	0	0	0	**468**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	5	5	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-EL-MIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOS-ROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EL-CARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-SOL-DEL-MAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	3	14	28	35	39	40	40	38	31	19	7	0	0	0	0	0	0	**292**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	3	11	20	29	36	39	37	31	22	12	3	0	0	0	0	0	0	**243**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	7	30	52	63	69	70	67	58	45	27	9	1	0	0	0	0	0	**497**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	4	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	10	12	12	21	23	22	15	5	4	0	0	0	0	0	**138**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	7	6	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	6	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	5	6	6	4	5	1	0	0	0	0	0	**43**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	5	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	5	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	6	5	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6	5	6	5	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	4	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	9	8	9	9	8	5	2	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	2	6	2	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	6	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5240**	**5189**	**5201**	**5172**	**5164**	**5164**	**4850**	**3887**	**2585**	**2584**	**2610**	**2823**	**2771**	**2794**	**2908**	**2726**	**2644**	**3595**	**4928**	**5196**	**5234**	**5210**	**5230**	**5099**	**98 805**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CERROPABELLON-G2A_GEO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CERROPABELLON-G3A_GEO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	358	358	358	358	358	**2138**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	10	20	**56**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	528	528	528	528	528	528	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	489	528	528	528	528	528	**7050**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	277	277	277	**4874**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	80	80	80	80	80	80	80	80	80	281	281	281	281	281	281	281	**4940**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	**4449**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	94	275	275	275	275	275	275	**4481**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	159	246	246	246	246	**1257**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	360	360	360	360	360	360	360	360	106	106	106	106	106	106	106	106	106	336	360	360	360	360	360	360	**6332**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	320	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**633**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	0	0	284	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1564**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**320**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	320	301	320	0	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1901**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	**37**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	**35**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	**3694**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	**3694**
GUACOLDA-5_CAR	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	156	156	156	156	156	156	156	156	156	148	148	148	148	**3256**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	**25**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	90	25	0	0	0	**140**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	235	235	235	244	244	267	267	257	257	267	267	257	260	257	267	257	257	257	257	267	262	262	262	**6161**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	365	365	365	365	365	365	363	361	341	339	339	339	338	356	335	338	338	351	365	365	365	365	365	365	**8516**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	411	411	411	365	365	221	221	221	221	221	221	221	0	0	221	221	221	221	306	336	0	290	221	**5958**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0	0	0	0	0	0	336	0	0	**992**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**329**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	331	331	331	331	331	160	331	160	160	160	331	292	169	0	236	160	160	331	331	331	331	331	331	**6283**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**224**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**233**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	374	374	374	374	365	365	362	360	340	339	339	339	337	355	334	337	338	350	365	365	365	365	365	365	**8542**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	65	65	65	65	68	68	68	68	68	70	70	70	70	70	70	70	74	74	74	74	74	74	74	74	**1682**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	11	11	11	11	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**462**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**72**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**108**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	2225	1907	1803	1648	1582	1827	2835	3492	2707	2831	2732	2263	2215	1983	1942	2407	2822	2929	3436	3730	3799	3792	3808	3766	64 478
RAPEL-1	45	45	45	56	56	0	0	45	45	64	0	0	0	0	0	0	0	45	45	50	45	46	45	45	**723**
RAPEL-2	55	55	60	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	60	55	55	55	55	**615**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	63	58	58	58	58	**411**
RAPEL-4	0	0	58	58	0	0	0	63	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	**643**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	70	65	65	**465**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
OJOSDEAGUA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**127**
LAMINA	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	**239**
ISLA	69	69	69	69	69	69	69	69	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	69	69	69	69	69	69	**1500**
CURILLINQUE	86	86	86	86	86	86	86	86	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	86	86	86	86	86	86	**1870**
LOMAALTA	38	38	38	38	38	38	38	38	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	38	38	38	38	38	38	**833**
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	144	126	0	0	0	171	258	239	239	239	215	194	170	126	126	194	239	170	170	170	213	183	270	267	**4120**
PEHUENCHE-2	239	0	0	0	0	0	270	239	239	239	239	170	200	0	0	170	210	203	182	195	170	215	183	177	**3538**
COLBUN-1	169	210	208	209	209	188	165	224	224	162	224	224	224	208	210	224	131	224	224	224	224	224	224	224	**4983**
COLBUN-2	124	126	124	124	124	124	124	182	151	124	146	224	224	124	125	224	124	153	210	224	224	224	224	224	**4004**
MACHICURA-1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	**1140**
MACHICURA-2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**780**
CHIBURGO	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**850**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	41	11	0	0	0	6	9	10	0	41	88	113	113	113	113	113	113	**887**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	102	112	112	112	112	102	**913**
ELTORO-3	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	26	0	0	0	65	88	37	88	105	114	92	88	88	**878**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	54	88	0	6	4	5	0	0	0	10	10	88	88	88	88	88	88	88	**792**
ABANICO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**780**
ANTUCO-1	53	53	53	95	95	53	160	160	80	80	80	53	53	53	53	80	160	160	160	160	160	160	160	160	**2534**
ANTUCO-2	80	80	80	0	0	80	84	80	98	160	125	80	80	80	80	84	84	80	84	84	84	84	84	84	**1941**
RUCUE	74	74	74	44	44	74	163	160	109	159	132	74	74	74	74	99	163	160	163	163	163	163	163	163	**2800**
QUILLECO	32	32	32	19	19	32	70	69	47	69	57	32	32	32	32	42	70	69	70	70	70	70	70	70	**1203**
LAJA1	11	11	11	8	8	11	21	20	15	20	17	11	11	11	11	14	21	20	21	21	21	21	21	21	**380**
RALCO-1	177	177	177	177	177	177	251	229	190	212	200	177	177	225	232	177	177	177	177	251	251	251	251	251	**4917**
RALCO-2	177	177	177	220	177	177	273	177	282	251	225	203	177	312	264	203	307	216	177	251	251	251	251	251	**5427**
PALMUCHO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**698**
PANGUE-1	20	20	20	20	20	20	184	225	225	225	225	20	20	20	20	80	80	190	225	225	225	225	225	225	**2984**
PANGUE-2	144	80	80	0	90	80	80	219	80	207	163	80	80	80	80	80	173	80	225	225	225	225	225	225	**3227**
ANGOSTURA-1	79	79	76	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	89	79	133	130	134	134	138	**2019**
ANGOSTURA-2	74	74	0	76	76	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	91	102	140	111	84	**1863**
ANGOSTURA-3	40	0	40	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	0	0	40	40	40	40	47	47	47	47	47	**755**
CANUTILLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANUTILLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	74	71	53	50	45	44	0	0	0	50	0	0	0	**454**

Trayectoria de Cotas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Final
CIPRESES	1300.2	1300.2	1300.2	1300.2	1300.2	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.1	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1299.9	1299.9	**1299.94**
COLBUN	423.1	423.1	423.1	423.1	423.1	423.0	423.1	423.0	423.1	423.1	423.1	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	423.0	422.9	422.9	422.9	**422.94**
MACHICURA	256.4	256.4	256.4	256.4	256.4	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3	256.4	256.4	256.4	256.4	256.4	256.4	256.4	256.4	256.5	256.5	256.6	256.6	**256.60**
PEHUENCHE	642.2	642.3	642.5	642.6	642.8	642.9	642.7	642.6	642.5	642.4	642.3	642.2	642.1	642.2	642.3	642.2	642.1	642.0	642.0	642.0	641.9	641.9	641.8	641.7	**641.70**
POLCURA	734.1	734.2	734.3	734.8	735.2	735.3	734.5	734.5	734.2	733.0	732.1	732.4	732.5	732.7	732.9	732.9	732.5	732.6	733.0	733.5	734.0	734.4	734.7	735.0	**735.00**
ELTORO	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	1330.1	**1330.11**
ANGOSTURA	316.4	316.4	316.4	316.3	316.4	316.3	316.3	316.5	316.5	316.6	316.7	316.6	316.5	316.4	316.4	316.3	316.3	316.3	316.4	316.5	316.5	316.5	316.5	316.6	**316.60**
PANGUE	509.3	509.4	509.5	509.7	509.8	509.9	509.9	509.7	509.7	509.5	509.3	509.4	509.5	509.7	509.9	509.9	509.9	509.9	509.6	509.4	509.2	509.0	508.8	508.6	**508.62**
RALCO	713.1	713.0	713.0	713.0	713.0	713.0	713.0	713.0	712.9	712.9	712.9	712.9	712.9	712.9	712.8	712.8	712.8	712.8	712.8	712.8	712.7	712.7	712.7	712.7	**712.66**
CANUTILLAR	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	236.3	**236.27**
RAPEL	102.5	102.5	102.4	102.4	102.4	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.4	**102.44**

Trayectoria de Cotas	Inicial
CIPRESES	**1300.21**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COLBUN	**423.15**																							
MACHICURA	**256.43**																							
PEHUENCHE	**642.24**																							
POLCURA	**734.00**																							
ELTORO	**1330.13**																							
ANGOSTURA	**316.50**																							
PANGUE	**509.29**																							
RALCO	**713.06**																							
CANUTILLAR	**236.26**																							
RAPEL	**102.45**																							

Costos Marginales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
PAlmonte220	75.6	74.9	73.5	75.5	74.9	74.4	74.7	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	75.3	76.4	77.5	79.8	78.1	80.0	**46.82**
Tarapaca220	74.6	73.9	72.5	74.5	73.9	73.5	73.8	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	74.1	75.1	76.2	78.4	76.8	78.7	**46.14**
Crucero220	69.9	69.0	67.9	69.8	69.2	68.8	69.0	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	69.2	69.9	70.9	72.9	71.4	73.4	**43.16**
Atacama220	67.1	66.3	65.1	66.9	66.3	66.0	66.2	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	70.5	71.1	72.3	74.4	72.7	74.6	**42.60**
Kapatur220	69.2	68.4	67.2	69.1	68.5	68.2	68.4	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	69.0	69.3	70.3	72.4	70.8	72.7	**42.84**
LosChangos220	69.3	68.5	67.3	69.2	68.6	68.3	68.5	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	69.1	69.4	70.4	72.4	70.9	72.8	**42.89**
Antofagasta110	72.9	72.1	70.7	72.8	72.2	71.8	72.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.2	73.2	73.6	74.5	76.4	74.6	76.6	**45.19**
DAlmagro220	70.3	69.6	68.6	70.5	70.1	69.7	69.8	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	69.8	70.1	70.8	72.6	70.4	72.4	**43.42**
Cardones220	69.5	68.8	67.7	69.6	69.2	68.8	69.0	66.6	63.5	62.8	62.2	61.8	61.5	61.6	61.4	61.9	62.4	63.7	69.8	70.1	70.7	72.4	70.8	72.0	**66.58**
Maitencillo220	69.1	68.3	67.3	69.2	68.8	68.4	68.6	67.2	64.4	63.9	63.4	62.9	62.7	62.8	62.6	63.0	63.5	64.6	69.6	69.8	70.4	71.9	70.4	71.3	**66.83**
PAzucar220	69.5	68.7	67.7	69.5	69.2	68.7	68.9	68.3	65.8	65.4	65.0	64.6	64.4	64.5	64.3	64.7	65.1	66.1	70.3	70.3	70.9	72.4	70.9	71.5	**67.76**
Quillota220	68.9	68.1	67.2	69.0	68.8	68.3	69.2	70.8	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	69.0	69.1	69.2	70.8	70.8	70.9	72.2	70.8	70.8	**69.45**
Polpaico220	69.1	68.3	67.5	69.3	69.1	68.7	69.2	70.7	68.9	68.9	68.9	69.0	68.9	69.0	68.7	69.0	69.0	69.2	70.9	70.9	71.0	72.3	70.9	70.9	**69.51**
CNavia220	69.5	68.6	67.8	69.5	69.4	69.0	69.6	71.5	69.6	69.6	69.8	69.9	69.9	70.0	69.7	69.9	69.7	69.8	71.3	71.3	71.5	72.6	71.2	71.2	**70.09**
AJahuel220	68.8	68.0	67.2	69.1	69.0	68.5	68.8	70.7	69.0	69.0	69.1	69.3	69.3	69.4	69.1	69.1	69.1	69.1	70.6	70.6	70.8	71.9	70.6	70.5	**69.44**
Ancoa220	65.3	65.0	64.3	66.3	66.4	65.7	65.0	67.2	65.9	66.0	66.0	66.5	66.6	67.2	66.7	66.2	66.1	66.1	67.0	66.7	66.7	67.8	66.6	66.6	**66.25**
Concepcion154	65.8	65.5	64.8	66.8	66.8	66.0	64.9	66.3	67.2	67.6	67.8	68.7	69.0	69.0	68.5	68.4	67.9	67.6	67.8	67.2	67.0	68.1	67.3	67.3	**67.21**
Charrua220	63.9	63.7	63.1	65.1	65.2	64.4	63.1	64.3	64.9	65.1	65.3	66.2	66.5	66.7	66.1	66.0	65.5	65.5	65.8	65.1	65.0	66.1	65.3	65.3	**65.13**
Ciruelos220	13.1	13.0	12.5	13.0	13.0	13.0	64.4	68.2	71.2	72.8	77.0	78.0	78.8	80.8	72.5	77.9	77.3	72.5	72.4	71.2	69.4	70.7	72.6	72.3	**58.23**
PMontt220	13.2	13.1	12.6	13.1	13.1	13.1	66.0	70.9	74.9	77.1	80.5	81.4	82.4	84.6	75.7	81.6	80.9	76.3	75.8	74.3	71.3	72.8	76.5	76.3	**60.73**
Chiloe110	13.3	13.2	12.7	13.2	13.2	13.1	66.4	71.5	75.8	78.3	82.1	83.1	84.2	86.4	77.4	83.6	82.8	77.7	76.9	75.4	72.5	74.2	78.1	78.0	**61.79**

Inercia GVAs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
INERCIA SEN	57.0	55.4	53.4	50.8	51.1	53.4	55.3	46.7	45.6	44.9	44.9	45.0	44.4	42.9	42.9	44.4	44.4	50.1	57.2	57.2	57.6	56.9	57.3	56.9	**50.6**

Flujo de Líneas MW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Absoluto
Crucero220->Tocopilla220	39.9	38.5	37.9	38.2	37.1	37.6	37.4	27.4	25.9	23.6	19.8	18.1	18.2	18.1	18.9	19.5	19.9	11.2	-118.5	-116.8	-118.9	-119.2	-115.5	-120.4	**120.4**
ElLoa220->Tocopilla220	38.2	36.8	36.2	36.5	35.3	35.8	35.6	25.3	23.9	21.5	17.7	15.9	16.0	15.8	16.5	17.0	17.5	8.2	-126.9	-125.2	-127.3	-127.6	-123.8	-128.8	**128.8**
Tocopilla110->S-AA100	37.8	36.7	36.2	36.6	35.7	36.2	36.3	34.6	25.0	22.3	18.4	17.2	16.6	16.3	17.0	17.6	18.1	25.1	47.5	52.0	54.7	57.5	58.2	58.5	**58.5**
Tocopilla110->Tamaya110	36.2	35.1	34.6	35.0	34.0	34.5	34.1	15.6	22.4	20.1	16.2	13.7	14.3	14.1	14.7	15.3	15.8	-9.3	45.4	51.0	54.0	57.0	57.6	58.0	**58.0**
Encuentro220->Collahuasi220	203.8	203.7	201.4	202.8	204.0	203.9	205.7	177.1	111.6	82.5	61.2	167.2	144.4	53.9	62.3	73.9	94.8	151.4	203.4	210.3	211.3	216.3	218.6	214.6	**218.6**
Encuentro220->Lagunas220	191.2	195.3	192.6	191.4	192.9	192.7	193.0	153.2	50.9	4.4	-22.4	150.0	114.7	-28.6	-16.7	-1.4	28.2	114.4	189.4	201.3	203.8	207.0	208.9	204.4	**208.9**
Lagunas220->Collahuasi220	29.5	22.5	23.0	27.5	27.2	27.3	29.9	47.6	107.0	135.2	143.6	35.9	56.0	141.5	135.9	130.1	116.3	68.6	31.9	23.7	21.3	24.5	25.1	26.0	**143.6**
Lagunas220->NvaVictoria220	-94.7	-97.2	-95.7	-94.9	-95.8	-95.6	-95.7	-73.9	-17.9	7.6	21.8	-73.3	-53.9	25.1	18.8	10.6	-5.7	-52.9	-93.6	-100.0	-101.6	-103.3	-104.2	-101.8	**104.2**
Lagunas220->Tarapaca220	68.6	74.6	69.7	66.4	63.7	62.7	61.9	53.7	29.5	16.2	8.3	48.9	4.8	6.6	13.1	21.2	34.1	59.2	77.8	88.1	91.7	92.6	92.5	87.5	**92.6**
LosChangos500->Kimal500	656.8	651.2	612.7	630.0	573.9	575.6	575.9	552.8	-173.7	-266.9	-312.8	-129.6	-88.4	-72.0	-59.5	-13.2	-176.7	164.6	186.2	399.8	418.1	475.5	510.1	611.6	**656.8**
LosChangos220->Kapatur220	-256.9	-246.2	-270.3	-248.1	-273.5	-279.5	-242.3	219.0	190.2	165.6	228.8	85.9	137.4	121.0	86.5	1.6	117.3	-206.6	-280.7	-263.6	-221.5	-203.1	-189.9	-151.8	**280.7**
LosChangos500->Parinas500	-68.9	-74.0	-11.4	-50.9	30.6	34.9	-2.6	-440.8	60.7	178.5	161.2	120.9	28.2	28.2	50.2	88.8	136.5	349.2	529.6	344.6	371.6	295.8	248.0	108.4	**529.6**
Parinas500->Cumbre500	146.4	129.8	176.3	133.2	213.1	194.5	156.2	-263.1	337.2	404.1	390.3	348.8	242.6	221.5	220.3	226.8	295.7	495.4	645.4	449.5	469.2	383.7	337.9	209.0	**645.4**
Cumbres500->NvaCardones500	63.9	44.2	82.8	43.0	113.7	92.5	67.8	-184.3	673.7	725.0	735.8	724.9	684.5	682.6	683.8	686.4	706.1	730.9	571.8	379.8	401.6	323.0	312.8	164.1	**735.8**
Mejillones220->OHiggins220	-137.0	-135.6	-134.6	-132.9	-134.4	-134.3	-129.7	-73.3	-51.7	-54.3	-71.8	-81.3	-101.0	-103.1	-109.7	-105.1	-98.1	-119.2	-122.9	-120.5	-109.1	-101.6	-98.5	-95.2	**137.0**
Cardones220->CPinto220	16.3	23.2	21.9	28.0	21.2	27.7	21.8	-33.3	-326.3	-275.0	-264.2	-275.1	-315.5	-317.4	-316.2	-313.6	-293.9	-269.1	-92.1	-58.9	-65.0	-54.4	-81.9	-33.9	**326.3**
Maitencillo220->Cardones220	70.5	75.2	70.3	77.1	65.9	70.8	73.1	84.9	-138.5	-146.1	-151.2	-147.6	-152.3	-151.8	-148.9	-149.0	-143.2	-116.3	-22.4	15.1	10.9	26.1	21.6	55.3	**152.3**
Maitencillo220->PColorada220_II	68.4	59.9	58.1	52.0	54.0	52.7	62.2	53.6	143.1	144.3	139.5	132.2	129.8	128.3	132.2	138.2	150.6	151.7	123.7	102.7	114.3	109.3	108.3	90.3	**151.7**
NvaMaitenc500->NvaCardones500	117.8	137.7	101.5	137.9	69.5	91.9	109.0	250.5	-804.9	-872.8	-921.9	-947.6	-954.7	-956.7	-947.9	-931.5	-896.4	-788.0	-413.2	-216.6	-238.9	-162.8	-172.0	-12.1	**956.7**
NvaPAzucar500->NvaMaitenc500	53.5	67.0	18.5	51.7	-28.1	-6.1	17.7	140.9	-1031.8	-1150.7	-1266.4	-1383.8	-1421.8	-1435.5	-1421.0	-1360.1	-1259.7	-1046.9	-565.7	-360.2	-379.3	-305.2	-319.4	-161.5	**1435.5**
PColorada220->PAzucar220	45.7	42.6	44.0	40.5	45.4	39.3	39.2	35.0	122.2	143.2	158.9	168.6	170.6	170.8	173.9	172.4	160.0	130.7	90.8	71.7	80.1	77.5	77.9	67.1	**173.9**
PColorada220->PAzucar220_II	47.5	44.3	45.7	42.0	47.2	40.8	40.7	36.4	126.9	148.8	165.1	175.2	177.3	177.5	180.7	179.2	166.3	135.8	94.4	74.5	83.3	80.5	81.0	69.7	**180.7**
PAzucar220->DonGoyo220	-3.9	-4.0	-4.3	-6.3	-8.8	-14.2	-18.1	-22.5	-25.9	-30.6	-37.5	-40.0	-41.8	-44.1	-43.4	-32.2	-29.2	-24.8	-18.9	-16.8	-15.9	-15.7	-16.7	-16.7	**44.1**
PAzucar220->PuntaSierra220	29.1	21.4	22.8	10.6	11.4	3.5	24.8	8.1	130.1	140.2	148.6	150.4	148.7	140.3	149.4	181.9	179.8	154.2	97.4	60.8	82.8	82.8	79.3	59.3	**181.9**

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DonGoyo220->LaCebada220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DonGoyo220->Talinay220	-3.5	-3.3	-3.3	-4.6	-7.3	-10.5	-13.8	-16.5	-18.9	-23.0	-29.4	-33.3	-34.5	-36.0	-35.0	-25.5	-23.8	-20.3	-15.8	-13.1	-12.7	-12.9	-13.1	-14.6
PuntaSierra220->LPalmas220	36.6	32.0	33.4	25.1	37.3	43.0	68.0	58.0	179.3	189.1	203.4	210.4	217.7	215.1	219.7	226.3	214.8	183.6	123.3	85.6	108.2	108.0	109.6	90.9
LPalmas220->LVilos220	37.4	33.0	34.4	27.1	42.3	53.9	85.4	79.5	204.6	220.0	241.9	258.2	270.1	266.1	260.2	250.6	234.2	198.3	133.4	93.6	115.3	114.7	116.2	99.8
LVilos220->Nogales220	-20.6	-21.0	-17.4	-19.1	-9.8	-5.3	9.7	7.4	73.9	84.7	96.5	107.0	113.4	109.2	103.4	95.9	85.3	65.3	44.3	53.4	29.0	15.6	18.0	12.5
LVilos220->DonaCarmen220	-20.6	-21.0	-17.4	-19.1	-9.8	-5.3	9.7	7.2	73.5	84.1	95.5	105.8	111.9	107.7	102.3	95.1	84.7	65.0	44.1	53.4	29.0	15.6	18.0	12.5
NvaPAzucar500->Polpaico500	-197.8	-197.1	-133.6	-159.8	-65.9	-78.5	-118.0	-247.7	971.7	1100.0	1249.2	1419.1	1477.9	1502.6	1469.4	1374.7	1230.7	975.3	447.6	255.7	245.1	163.5	182.3	29.7
Quillota220->Polpaico220	19.6	45.7	62.9	86.4	81.8	75.0	-92.5	-124.5	-108.2	-126.1	-122.7	-85.6	-72.4	17.0	-12.9	-94.2	-100.5	-91.0	-136.6	-124.8	-120.0	-123.3	-135.5	-154.7
LoAguirre500->Polpaico500	837.0	763.6	662.4	633.2	555.0	603.0	919.3	1059.1	-10.9	-119.2	-271.8	-537.0	-601.5	-687.9	-641.8	-405.5	-193.4	19.2	519.4	695.9	720.4	772.1	731.9	837.6
LoAguirre500->AJahuel500	-1234.1	-1111.6	-969.9	-909.6	-874.0	-970.3	-1426.4	-1474.8	-562.3	-483.8	-356.9	-25.7	41.4	121.1	100.3	-184.8	-437.0	-591.6	-1009.2	-1200.3	-1240.6	-1264.4	-1201.3	-1263.4
Ancoa500->AJahuel500	2116.2	1911.4	1759.1	1641.8	1635.6	1801.0	2479.0	2534.5	1746.4	1706.5	1571.7	1117.0	1040.3	977.0	948.3	1281.8	1626.9	1709.5	2087.5	2330.2	2416.8	2390.7	2272.3	2267.1
Charrua500->Ancoa500	609.7	583.9	577.1	531.2	539.9	580.2	755.0	755.0	496.4	498.4	426.2	246.2	210.9	271.2	249.8	278.2	444.2	465.7	580.2	674.6	706.8	688.7	630.7	624.8
EntreRios500->Ancoa500	1251.7	1198.7	1184.7	1090.6	1108.3	1191.0	1550.0	1550.0	1019.0	1023.2	874.9	505.4	432.9	556.7	512.8	571.0	911.8	956.0	1191.1	1385.0	1451.0	1413.7	1294.8	1282.7
Charrua220->Mulchen220	-540.0	-540.0	-540.0	-540.0	-540.0	-540.0	-497.7	-361.3	-204.6	-42.2	40.5	129.3	168.5	174.8	168.0	183.9	164.6	135.5	77.1	37.5	-18.4	51.5	146.4	143.9
Cautin220->RioTolten220	53.6	37.3	28.4	21.1	25.0	39.0	95.5	163.9	223.0	250.1	195.4	195.4	195.4	195.4	180.4	195.4	195.4	214.2	198.7	177.3	122.9	177.3	213.8	208.2
Tineo220->PMontt220	152.1	141.5	136.5	127.7	122.2	124.7	144.2	177.1	200.3	219.6	169.0	163.5	165.1	175.6	177.8	183.1	181.0	192.3	172.5	175.3	122.8	174.8	196.5	199.1

Generación PMGD MW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
SUMA TOTAL PMGD	92.1	90.7	89.2	87.3	86.0	84.9	83.8	108.4	340.2	608.3	816.8	965.4	1039.5	1046.2	943.6	815.9	609.7	270.0	77.7	73.2	72.2	72.4	72.3	72.5	8618.3
SUMA TOTAL PMGD SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	262.5	534.6	745.5	895.7	970.5	977.2	874.3	746.8	539.4	199.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6777.7
SUMA TOTAL PMGD EÓLICO	25.2	23.8	22.3	20.4	19.1	18.0	16.9	14.9	10.8	6.8	4.4	2.8	2.1	2.1	2.4	2.2	3.4	4.0	5.3	6.3	5.3	5.5	5.4	5.6	235.0
SUMA TOTAL PMGD PASADA	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	1485.6
SUMA TOTAL PMGD TÉRMICO	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	120.0

Costos Marginales PMGD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
Palafitos110	75.8	75.1	73.7	75.7	75.0	74.6	74.9	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.2	75.5	76.7	77.8	80.1	78.5	80.2	46.96
MontePatria013	74.5	73.6	72.6	74.5	74.2	73.7	73.9	73.3	70.5	70.1	69.6	69.2	69.0	69.1	68.9	69.3	69.8	70.8	77.8	77.8	78.5	80.1	78.4	79.2	73.26
Punitaqui013	76.1	75.2	74.1	76.1	75.8	75.2	75.5	74.8	72.9	72.5	72.0	71.6	71.4	71.5	71.3	71.7	72.2	73.2	79.7	79.7	80.4	82.1	80.4	81.1	75.26
Placilla110	69.0	68.2	67.4	69.1	68.9	68.5	69.3	70.9	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.1	69.4	69.4	69.6	71.2	71.2	71.3	72.6	71.2	71.2	69.75
LaCalera110	71.4	70.6	69.7	71.5	71.3	70.8	71.7	73.4	72.8	72.6	72.6	72.7	72.6	72.7	72.4	72.7	72.7	72.9	73.6	73.6	73.7	75.0	73.6	73.6	72.50
Cabildo023	73.9	73.0	72.1	74.0	73.8	73.3	74.2	75.9	75.1	74.9	74.9	75.0	74.9	74.9	74.7	75.0	75.0	75.2	75.8	75.8	75.9	77.3	75.8	75.8	74.85
Quereo023	68.4	67.6	66.7	68.5	68.3	67.8	68.6	70.3	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.4	68.5	68.6	70.8	70.8	70.9	72.2	70.8	70.8	69.03
SanFelipe110	72.7	71.9	71.0	72.8	72.6	72.1	73.0	74.7	74.2	74.0	74.0	74.1	74.0	74.1	73.8	74.1	74.1	74.3	76.2	76.2	76.3	77.6	76.2	76.2	74.17
Rungue044	71.1	70.2	69.3	71.1	71.0	70.5	71.3	73.0	71.9	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.5	71.8	71.9	72.0	73.3	73.3	73.4	74.7	73.3	73.3	71.96
Casablanca066	73.9	73.0	72.1	74.0	73.8	73.3	74.1	75.9	75.3	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	74.9	75.2	75.3	75.4	75.9	75.9	76.0	77.3	75.9	75.9	74.96
SantaMarta110	72.4	71.5	70.6	72.5	72.3	71.8	72.6	74.4	74.1	73.9	73.9	74.0	73.9	73.9	73.7	74.0	74.0	74.2	75.8	75.8	76.0	77.3	75.8	75.8	73.93
Leyda110	73.4	72.5	71.6	73.5	73.3	72.8	73.7	75.4	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.5	73.8	73.8	74.0	76.0	76.0	76.1	77.4	76.0	76.0	74.23
Lihueimo066	79.3	78.3	77.4	79.4	79.2	78.6	79.6	81.5	81.8	81.7	81.7	81.7	81.7	81.7	81.4	81.7	81.8	82.0	84.9	84.9	85.0	86.6	84.9	84.9	81.75
IsladeMaipo066	78.2	77.0	76.1	78.2	78.1	77.9	78.0	80.3	79.9	79.9	79.9	80.1	80.2	80.4	79.9	79.7	79.7	79.9	82.3	82.4	82.5	83.8	82.2	82.2	79.95
SanBernardo110	71.9	70.9	70.0	71.9	71.9	71.7	71.7	73.8	73.1	73.1	73.1	73.3	73.4	73.6	73.1	72.9	72.9	73.1	74.6	74.6	74.7	75.9	74.5	74.4	73.09
Buin110	68.8	68.1	67.3	69.1	69.1	68.6	68.8	70.8	69.1	69.1	69.1	69.3	69.4	69.5	69.1	69.2	69.1	69.2	70.7	70.7	70.9	72.0	70.6	70.6	69.52
Colchagua066	65.5	65.2	64.8	67.0	67.1	66.6	65.1	67.6	67.3	67.6	67.5	68.2	68.5	69.2	68.6	72.2	72.3	72.5	67.6	67.1	67.0	68.0	66.9	66.9	67.76
LasCabras066	67.8	67.4	67.0	69.2	69.4	68.8	67.3	69.9	71.0	71.3	71.2	71.9	72.2	73.0	72.4	76.2	76.2	76.4	71.0	70.5	70.4	71.5	70.4	70.4	70.94
Curico066	66.1	65.7	65.3	67.5	67.7	67.1	65.6	68.2	67.9	68.2	68.1	68.8	69.1	69.8	69.2	72.9	72.9	73.1	67.8	67.3	67.2	68.2	67.1	67.2	68.25
Constitucion066	60.0	57.2	55.0	54.9	57.6	61.6	65.0	69.8	75.0	73.0	68.3	63.4	54.5	51.6	48.8	49.2	54.7	58.8	61.2	65.7	66.5	66.5	66.3	65.4	61.25
Tome066	63.7	63.5	63.0	65.3	65.5	64.7	62.3	64.2	67.1	67.4	67.7	69.1	69.7	69.8	69.0	74.0	74.0	74.2	66.7	65.7	65.3	66.4	65.9	66.0	67.10
Cabrero013	61.3	61.2	60.7	62.9	63.1	62.3	60.0	61.9	63.3	63.7	63.9	65.3	65.8	65.9	65.2	69.9	69.9	70.1	63.6	62.6	62.2	63.2	62.8	62.9	63.90
Lebu066	64.7	64.6	64.1	66.4	66.6	65.8	63.3	65.3	70.4	70.7	71.0	72.5	73.1	73.2	72.4	77.6	77.7	77.9	70.6	69.6	69.1	70.3	69.8	69.8	69.85
TresPinos066	64.6	64.4	64.0	66.2	66.4	65.7	63.2	65.2	70.2	70.6	70.8	72.3	72.9	73.0	72.2	77.5	77.5	77.7	70.3	69.3	68.9	70.0	69.5	69.5	69.66
LosAngeles066	62.7	62.7	62.2	64.4	64.7	63.9	61.4	63.3	65.7	66.1	66.3	67.8	68.4	68.5	67.7	73.1	73.1	73.3	65.9	64.9	64.5	65.6	65.1	65.2	66.10
Angol066	69.6	69.5	69.0	71.5	71.7	70.9	68.1	70.2	75.2	75.6	75.8	77.5	78.2	78.3	77.4	83.6	83.6	83.8	77.0	75.8	75.3	76.5	76.0	76.1	75.25
ElAvellano066	62.3	62.2	61.8	64.0	64.2	63.5	60.9	62.8	65.5	65.8	66.0	67.5	68.1	68.2	67.4	72.8	72.8	73.0	65.6	64.6	64.2	65.2	64.8	64.9	65.74
Traiguen066	64.9	64.8	64.3	66.7	66.9	66.1	63.5	65.4	69.9	70.3	70.5	72.1	72.7	72.8	72.0	77.7	77.7	77.9	70.7	69.6	69.2	70.3	69.8	69.9	69.82
Curacautin066	64.8	64.7	64.3	66.6	66.8	66.1	63.4	65.4	70.2	70.5	70.7	72.3	72.9	73.1	72.2	78.0	78.0	78.2	71.2	70.1	69.6	70.8	70.3	70.4	70.03
Lautaro066	13.9	13.6	13.1	13.5	13.5	13.4	57.5	62.1	65.7	68.2	67.9	68.8	68.7	68.1	67.8	67.8	66.9	65.6	65.8	65.9	65.3	66.2	66.5	65.3	52.96
Panguipulli066	12.4	12.3	11.9	12.4	12.4	12.4	60.8	65.5	75.7	77.3	80.7	81.9	82.9	84.9	75.7	72.4	72.4	72.6	72.6	71.0	68.5	69.7	72.4	72.0	58.46
Corral023	13.2	13.2	12.7	13.2	13.3	13.2	64.9	69.9	75.0	76.6	79.9	81.2	82.2	84.1	75.0	71.7	71.8	72.0	73.0	71.4	68.9	70.1	72.8	72.4	58.82
Osorno066	12.8	12.7	12.2	12.8	12.8	12.8	62.5	67.4	72.9	74.4	77.7	78.9	79.9	81.7	72.9	69.7	69.7	69.9	70.9	69.3	66.9	68.0	70.6	70.3	57.07
PuertoVaras013	13.2	13.1	12.6	13.1	13.2	13.1	64.4	69.5	75.8	77.4	80.8	82.0	83.0	85.0	75.8	72.5	72.5	72.7	73.2	71.5	69.1	70.2	73.0	72.6	59.13
Melipulli066	13.0	12.9	12.4	13.0	13.0	13.0	64.2	69.8	76.3	78.0	80.8	82.0	83.0	85.0	75.7	70.5	70.5	70.7	73.6	71.7	68.5	69.7	73.6	73.2	58.92
Colaco066	13.4	13.3	12.7	13.3	13.3	13.3	65.9	71.6	78.5	80.3	83.1	84.3	85.4	87.4	77.9	72.6	72.6	72.8	75.4	73.4	70.2	71.4	75.4	75.0	60.52
Pid-Pid110	14.1	14.0	13.4	13.9	13.9	13.9	70.2	76.0	80.6	83.4	87.8	88.8	89.7	91.9	82.4	88.8	87.9	81.9	80.7	79.1	76.1	78.0	82.3	82.2	65.45
Chonchi110	14.0	13.9	13.3	13.8	13.8	13.7	69.6	75.4	80.0	82.8	87.2	88.2	89.1	91.3	81.8	88.2	87.3	81.3	80.1	78.5	75.6	77.4	81.7	81.7	64.98

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 29 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Sistemas de Almacenamiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	-32	22	0	-32	-19	0	0	93	-67	-232	-295	-42	-432	-435	-432	-208	-289	0	330	430	515	517	462	272	124
SAE-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	45.5	45.5	45.5	2.2	**187.6**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-120.2	-127.2	-4.4	-127.0	-130.0	-127.2	-4.1	-60.1	0.0	43.9	130.0	130.0	130.0	115.5	100.2	**-54.7**
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	-40.0	-10.0	-40.0	-40.0	-40.0	-40.0	-40.0	0.0	40.0	33.7	40.0	40.0	40.0	40.0	**-14.9**
SAE-CRCA-PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.4	-137.4	-137.4	-137.4	-88.5	0.0	115.8	91.2	137.4	137.4	137.4	0.0	**-18.9**
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	**-0.3**
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	-9.2	-27.8	-27.9	-27.6	-28.0	-27.7	-26.9	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	23.3	30.0	**27.5**
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA	-32.0	22.1	0.0	-32.0	-19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	32.0	0.0	0.0	**2.5**
SAE-CRCA-PFV-ANDES4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	-63.3	-100.0	-100.0	0.0	-100.0	-100.0	-100.0	0.0	-100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	**-4.7**

Reducción de Renovable Estimada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	100	142	117	45	32	24	0	0	81	797	1049	1533	1449	1560	1547	1508	866	25	0	0	0	0	0	0	10 875
Total	99.8	142.4	117.0	45.3	32.1	24.0	0.0	0.0	81.3	796.9	1048.7	1532.7	1449.4	1560.4	1546.6	1507.6	865.5	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**10874.8**

Exportación Referencial SEN-SADI N+1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	720
PFV-ANDES2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**720.0**

ANEXO Nº2

Detalle de la generación real para el día 29 de agosto de 2024

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.7	5.0	5.0	5.3	6.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	137.7	8.2	5.7
COSAPILLA	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	10.4	0.5	0.4
ELTORON2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.4	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	26.1	1.2	1.1
PUCLARO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.9	0.4	0.4
LOSMOLLES	8.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	2.7	2.6	5.8	8.7	8.5	8.3	8.5	7.7	4.8	7.4	80.4	8.7	3.3
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.6	8.6	8.6	210.9	9.1	8.8
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	8.2	8.1	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	183.1	8.2	7.6
BLANCO	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.9	11.2	11.5	11.6	11.7	11.6	11.5	261.2	11.7	10.9
LOSQUILOS	20.8	20.8	20.6	20.2	19.9	19.8	19.8	19.7	19.4	19.3	19.1	19.9	20.0	19.4	19.5	19.7	19.5	20.0	19.8	20.5	20.2	20.1	20.3	20.1	478.4	20.8	19.9
CHACABUQUITO	12.2	12.0	12.4	12.1	12.3	11.8	11.8	11.7	11.8	11.5	11.5	11.5	11.4	11.8	11.6	11.6	11.5	11.8	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	11.9	283.6	12.4	11.8
SAUCEANDES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.5	0.6	0.6
CARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MINI_ARRAYAN	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	26.7	1.1	1.1
ALFALFAL	44.0	44.0	43.9	44.0	44.0	44.0	44.0	43.6	41.7	41.6	41.7	41.7	43.1	43.3	43.2	43.3	43.2	43.3	43.8	45.1	45.0	45.1	45.1	44.2	1045.9	45.1	43.6
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1
CALIBORO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.6	1.0	1.0
MALLARAUCO	2.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	2.9	2.7	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	75.0	3.4	3.1
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	29.3	29.4	29.4	28.7	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	27.0	63.4	63.7	60.8	32.4	28.6	27.6	720.4	63.7	30.0
SAUZAL	31.0	32.2	30.8	33.1	32.4	34.3	33.9	33.2	32.0	31.8	29.9	28.7	29.7	32.9	27.8	25.6	28.0	29.4	29.9	32.0	35.1	45.8	47.0	44.7	791.2	47.0	33.0
CIPRESILLOS	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.8	1.2	1.2
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	5.4	5.1	5.2	5.4	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.2	5.2	4.6	4.9	4.9	5.0	5.2	5.4	6.3	6.6	6.5	129.4	6.6	5.4
LA-COMPANIA-II	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	48.6	2.2	2.0
LAHIGUERA	82.7	83.5	82.4	55.5	0.0	0.3	33.0	32.8	25.0	21.3	20.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	84.2	83.8	85.2	85.0	83.8	81.6	1007.9	85.2	42.0
LACONFLUENCIA	67.9	69.6	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	70.4	70.5	70.7	71.1	68.5	577.7	71.1	24.1
ELPASO	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	20.0	19.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.3	13.0	20.0	19.9	9.3	0.0	0.0	117.9	20.0	4.9
SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.9	5.9	5.7	5.7	5.4	34.2	5.9	1.4
CONVENTOVIEJO	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	226.1	14.8	9.4
LAMONTANA-1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	29.6	1.3	1.2
LAMONTANA-2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	38.2	1.8	1.6
CUMPEO	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	3.4	1.1
CORRALES	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	0.5	0.0	0.9	1.3	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	37.3	2.9	1.6
ROBLERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIRCAY	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8	9.7	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	239.6	10.1	10.0
MARIPOSAS	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	72.8	3.1	3.0
PROVIDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	0.2	0.2
ELGALPON	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	31.6	1.3	1.3
RIOCOLORADO	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	4.2	2.5	2.4	5.0	5.2	5.6	5.6	5.6	5.9	6.1	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	133.2	6.6	5.6
ITATA	13.8	13.8	13.8	13.8	13.2	13.8	13.7	13.5	13.5	12.0	8.4	7.6	8.7	11.9	12.1	13.0	7.4	9.0	12.2	14.4	13.6	13.4	12.9	12.9	292.4	14.4	12.2
ELDIUTO	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	70.5	3.0	2.9
BUREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AILLIN	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	30.3	1.3	1.3
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	27.4	1.3	1.1
PEUCHEN	26.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	42.9	60.6	62.2	61.3	47.0	31.1	348.6	62.2	14.5
MAMPIL	28.1	19.9	18.0	12.1	5.2	0.0	7.3	12.3	3.5	0.0	10.8	8.3	7.4	0.0	7.0	8.8	8.5	1.7	6.0	25.0	31.6	39.0	38.0	35.9	334.3	39.0	13.9
LA_CONFIANZA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	15.7	0.7	0.7
LOSPADRES	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.0	0.8	0.8
EL-PINAR	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.8	0.3	1.9	2.3	2.9	2.6	1.0	1.7	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	59.3	2.9	2.5
QUILLAILEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULCHEN	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	29.0	1.2	1.2
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-ATAJO	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	15.5	0.8	0.6
RIOTRUENO	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	65.0	2.8	2.7
RENAICO	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	133.5	6.1	5.6
ALTORENAICO	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	27.7	1.3	1.2
RIOPICOIQUEN	16.6	16.5	16.5	16.5	14.6	14.0	15.0	16.3	16.4	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1	16.0	385.5	16.6	16.1
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.1	0.8	0.8
MOLINERAVILLARRICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.0
CARILAFQUEN	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	28.4	1.4	1.2
MALALCAHUELLO	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	81.4	3.5	3.4
TRAILELFU	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.7	0.8	0.7
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	1.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	61.3	2.7	2.6
DONGUIL	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.7	0.2	0.2
MAISAN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	6.2	0.4	0.3
ELCANELO	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	75.5	3.1	3.1
ELAGRIO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.7	1.0	0.9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PILMAIQUEN	28.5	28.3	27.3	27.8	27.4	26.7	26.8	26.8	27.8	28.2	28.2	27.7	27.2	26.5	26.5	26.4	27.7	32.1	32.7	32.4	32.4	32.4	32.4	32.5	692.4	32.7	28.9
LOS-PORTONES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	17.9	0.8	0.7
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORRENTOSO	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	31.8	1.4	1.3
PALMAR	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	67.3	2.8	2.8
PULELFU	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	115.3	5.0	4.8
MARIAELENA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.0
LOSCOLONOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANLEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAPULLO	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	155.8	6.5	6.5
NALCAS	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	63.5	2.7	2.6
CALLAO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.0	0.5	0.5
HIDROBONITO-MC1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	65.3	2.8	2.7
HIDROBONITO-MC2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	20.8	0.9	0.9
HIDROBONITO-MC3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	21.1	0.9	0.9
RUCATAYO	32.9	33.1	32.9	29.2	27.9	28.1	27.6	28.0	27.8	27.0	26.9	26.0	29.0	33.2	33.1	33.0	27.8	26.3	28.5	34.6	35.1	35.1	35.1	34.7	732.8	35.1	30.5
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	23.0	1.1	1.0
LAARENA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	32.4	1.5	1.3
ELCOLORADO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.4	0.4	0.4
DONGO	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	24.0	1.1	1.0
COLLIL	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	28.4	1.4	1.2
QUELTEHUES	28.8	28.8	28.8	28.8	28.6	28.5	28.4	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	30.0	29.4	29.3	29.6	29.6	690.3	30.0	28.8
VOLCAN	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	87.6	3.9	3.7
GUAYACAN	7.3	8.7	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	9.0	8.6	8.4	8.1	7.8	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	198.4	9.0	8.3
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	10.2	10.3	10.0	9.2	9.8	10.0	9.4	9.5	9.3	8.4	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	211.4	10.3	8.8
FLORIDA-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	54.2	2.3	2.3
PUNTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELLLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.2	0.3	0.3
LOSMORROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSBAJOS	2.3	2.4	2.4	2.9	3.3	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.2	4.3	4.2	4.2	4.0	3.9	4.1	88.4	4.3	3.7
AUXDELMAIPO	1.7	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	3.2	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	66.8	3.3	2.8
PULLINQUE	22.5	25.8	25.9	25.5	23.5	23.1	23.1	23.1	31.8	39.5	39.8	39.4	39.4	39.3	39.3	39.3	39.3	38.6	36.2	33.6	33.7	33.6	33.6	33.5	782.3	39.8	32.6
RECA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	18.4	0.8	0.8
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.8	0.4	0.4
MUCHI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.8	0.2	0.2
LASFLORES	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	57.6	2.5	2.4
PEHUI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	5.1	0.3	0.2
MOCHO	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	98.8	4.2	4.1
LICAN	3.8	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	6.3	8.8	11.9	16.1	16.1	15.4	9.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.2	16.1	5.2
CUMBRES	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	129.3	5.5	5.4
SANTAISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	7.2	0.6	0.3
LOSCORRALES-1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	29.3	2.0	1.2
LOSCORRALES-2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.6	0.3
MSA-1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	30.7	1.3	1.3
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICHILONCO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	11.1	0.5	0.5
DONWALTERIO	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	71.3	3.0	3.0
DIGUA	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	18.8	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	290.9	21.0	12.1
MELO	0.0	1.8	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	49.3	2.4	2.1
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCOA	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.3	2.1	2.2	2.1	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	1.9	51.0	2.3	2.1
LAVINA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.7	0.3	0.2
SANTAELENA	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.2	0.9	0.9
TRANQUIL	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	36.4	1.6	1.5
ELTORO	**5.8**	**21.2**	**7.8**	**20.9**	**8.6**	**22.1**	**12.9**	**18.0**	**25.4**	**185.0**	**22.9**	**10.9**	**12.4**	**25.2**	**77.4**	**10.5**	**265.3**	**288.6**	**342.8**	**331.2**	**364.5**	**389.8**	**361.7**	**361.8**	**3192.7**	**389.8**	**133.0**
ANTUCO	**114.3**	**115.2**	**114.5**	**99.3**	**88.9**	**89.1**	**118.2**	**158.4**	**157.6**	**156.1**	**121.6**	**86.5**	**86.9**	**87.3**	**89.1**	**117.6**	**165.6**	**202.1**	**229.8**	**278.1**	**276.6**	**274.0**	**225.2**	**231.8**	**3683.7**	**278.1**	**153.5**
ABANICO	34.2	33.7	34.2	33.7	34.2	33.8	33.8	34.1	33.9	33.6	34.2	33.7	34.0	33.9	33.7	33.8	33.9	34.0	34.2	33.8	34.1	33.9	33.8	34.0	814.2	34.2	33.9
RUCUE	57.0	64.0	73.0	75.0	71.0	59.0	51.0	52.0	55.0	70.0	86.0	87.0	88.0	65.0	53.0	56.0	57.0	58.0	67.0	121.0	132.0	146.0	164.0	162.0	1969.0	164.0	82.0
QUILLECO	25.0	23.0	26.0	33.0	32.0	26.0	22.0	22.0	23.0	24.0	32.0	34.0	34.0	34.0	28.0	22.0	22.0	22.0	22.0	35.0	50.0	58.0	64.0	67.0	780.0	67.0	32.5
LAJA1	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.1	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	13.5	322.8	14.7	13.5
RAPEL	**87.6**	**91.8**	**141.0**	**161.7**	**51.1**	**2.0**	**36.9**	**271.0**	**263.0**	**306.1**	**337.9**	**221.1**	**0.0**	**207.5**	**277.8**	**275.6**	**314.7**	**321.2**	**302.1**	**276.7**	**297.9**	**299.3**	**298.0**	**286.3**	**5128.3**	**337.9**	**213.7**
CANUTILLAR	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**40.0**	**78.0**	**72.0**	**78.0**	**79.0**	**81.0**	**80.0**	**79.0**	**69.0**	**81.0**	**70.0**	**79.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**77.0**	**1203.0**	**81.0**	**50.1**
LOSCONDORES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
CIPRESES	**64.6**	**66.7**	**65.0**	**66.5**	**64.9**	**66.7**	**64.7**	**65.8**	**66.3**	**66.3**	**65.6**	**65.3**	**65.6**	**66.9**	**66.5**	**63.0**	**67.3**	**68.2**	**68.1**	**67.8**	**68.1**	**68.0**	**68.0**	**67.1**	**1592.8**	**68.2**	**66.4**
OJOSDEAGUA	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	**126.1**	**5.3**	**5.3**
LAMINA	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	17.7	12.1	8.5	6.4	5.2	4.6	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	4.2	11.8	19.7	19.6	19.7	19.7	19.8	19.7	303.5	19.8	12.6
ISLA	65.5	66.0	65.5	65.6	65.6	65.8	58.3	52.8	51.1	49.0	46.7	47.4	45.1	46.8	46.5	44.8	46.5	49.1	65.6	67.0	67.2	67.2	67.2	67.2	1379.5	67.2	57.5
CURILLINQUE	82.3	82.3	83.3	82.2	82.7	82.7	80.0	73.0	65.0	65.4	61.7	60.2	60.9	57.1	62.2	56.8	60.2	60.2	71.7	82.9	84.4	83.7	84.0	84.3	1749.5	84.4	72.9
LOMAALTA	35.2	35.3	35.9	35.3	35.6	35.7	35.5	31.9	28.6	27.0	26.5	24.1	25.8	23.4	24.8	23.8	24.2	24.7	27.1	34.3	36.2	36.2	35.9	36.2	739.0	36.2	30.8
LOSHIERROS	20.6	20.6	20.7	20.7	20.8	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.8	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9	21.0	21.1	499.3	21.1	20.8
LOSHIERROS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLBUN	**284.0**	**346.0**	**282.0**	**342.0**	**278.0**	**332.0**	**297.0**	**388.0**	**381.0**	**308.0**	**376.0**	**421.0**	**432.0**	**368.0**	**338.0**	**423.0**	**388.0**	**416.0**	**404.0**	**402.0**	**445.0**	**444.0**	**435.0**	**395.0**	**8925.0**	445.0	371.9
MACHICURA	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**79.0**	**79.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**1918.0**	**80.0**	**79.9**
CHIBURGO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	4.0	1.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
SANCLEMENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANIGNACIO	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	864.0	36.0	36.0
PEHUENCHE	**182.8**	**4.2**	**0.0**	**0.0**	**8.4**	**186.3**	**426.3**	**447.7**	**468.1**	**458.3**	**410.7**	**335.7**	**346.6**	**131.2**	**3.0**	**268.6**	**298.0**	**329.4**	**338.8**	**283.9**	**288.8**	**296.9**	**334.3**	**339.1**	**6187.2**	**468.1**	**257.8**
RALCO	**485.8**	**497.3**	**478.2**	**496.7**	**478.7**	**498.4**	**480.7**	**412.8**	**549.1**	**473.3**	**490.1**	**486.7**	**489.8**	**509.8**	**500.3**	**487.7**	**269.6**	**283.2**	**395.9**	**260.3**	**299.4**	**279.2**	**263.6**	**255.7**	**10122.3**	**549.1**	**421.8**
PALMUCHO	28.8	28.8	28.8	28.8	28.7	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	688.6	28.8	28.7
PANGUE	394.5	399.1	394.8	398.2	394.3	398.4	392.5	395.6	397.1	427.6	396.2	393.3	394.8	403.6	399.2	395.1	398.9	405.7	443.3	443.5	309.8	293.5	237.7	226.8	9133.4	443.5	380.6
ANGOSTURA-1	82.0	80.0	79.0	14.0	0.0	4.0	98.0	101.0	111.0	81.0	79.0	78.0	81.0	123.0	136.0	84.0	79.0	80.0	112.0	109.0	137.0	138.0	102.0	76.0	2064.0	138.0	86.0
ANGOSTURA-2	77.0	75.0	80.0	76.0	74.0	75.0	75.0	75.0	104.0	76.0	75.0	74.0	115.0	135.0	136.0	82.0	75.0	75.0	109.0	138.0	137.0	138.0	139.0	95.0	2310.0	139.0	96.3
ANGOSTURA-3	39.0	40.0	38.0	41.0	39.0	40.0	39.0	39.0	40.0	40.0	39.0	40.0	41.0	44.0	44.0	40.0	47.0	47.0	41.0	44.0	41.0	40.0	40.0	41.0	984.0	47.0	41.0
PE-TCHAMMA	0.7	2.7	3.8	14.3	16.6	32.6	44.5	33.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	41.1	73.0	74.9	32.0	3.1	0.0	1.2	397.5	74.9	16.6
PE-SIERRAGORDA	2.2	0.6	1.9	15.6	15.8	13.8	19.9	11.2	1.9	6.4	19.3	27.2	36.1	36.1	36.1	39.4	56.7	106.7	98.1	53.4	15.7	12.2	33.6	8.6	668.4	106.7	27.9
PE-VALLEDELOSVIENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.1	5.9	7.5	2.0	3.8	13.3	25.3	42.8	42.9	42.9	42.9	44.8	57.6	85.2	73.9	80.2	31.5	4.2	0.7	616.4	85.2	25.7
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	25.7	77.1	79.5	80.1	78.8	92.3	152.3	150.5	126.8	115.7	110.7	85.2	36.5	1216.2	152.3	50.7
PE-CALAMA	0.1	3.0	9.0	7.9	16.1	11.0	12.9	19.8	19.7	5.7	10.6	22.1	39.0	64.7	81.0	79.8	86.3	148.5	150.9	121.8	128.7	49.3	1.3	1.4	1090.6	150.9	45.4
PE-CERRO-TIGRE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	26.9	89.0	91.5	92.0	90.8	105.5	172.7	161.6	141.1	115.4	106.9	80.2	29.3	1305.0	172.7	54.4
PE-TALTAL	94.1	93.3	94.5	96.5	95.1	92.2	92.0	92.0	62.9	53.2	52.8	50.3	47.7	47.7	47.7	47.5	50.1	62.5	89.5	89.9	49.2	5.3	39.6	61.4	1607.1	96.5	67.0
PE-SARCO	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	4.1	11.7	6.7	2.9	1.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3.2	31.8	11.7	1.3
PE-HORIZONTE	96.2	95.9	96.5	96.2	94.8	95.2	93.7	60.5	1.0	0.9	0.9	0.5	0.4	0.3	24.2	33.1	46.9	49.8	61.7	81.7	82.5	81.1	74.5	74.2	1342.7	96.5	55.9
PE-KALLPA	70.7	69.0	59.0	66.7	80.2	79.1	78.1	80.3	67.0	57.0	57.8	57.7	54.1	43.5	40.1	45.7	47.6	71.1	70.7	62.5	57.0	58.2	58.9	59.0	1491.0	80.3	62.1
PE-SANJUAN	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	17.4	9.4	5.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	44.4	17.4	1.9
PE-CABOLEONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	5.1	19.9	6.7	4.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	39.2	19.9	1.6
PE-CABOLEONES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	9.9	22.8	7.7	6.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	53.9	22.8	2.2
PE-CABOLEONES-3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	5.8	16.1	6.6	4.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	38.1	16.1	1.6
PE-ATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	8.7	14.9	4.7	4.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	37.6	14.9	1.6
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	0.1
PE-LOSCURUROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	12.8	6.5	0.5
PE-TALINAYORIENTE	0.0	0.0	0.0	0.3	5.1	1.9	0.9	2.3	0.4	0.0	0.2	0.6	0.5	1.0	2.3	2.8	3.4	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	5.1	1.0
PE-TALINAYPONIENTE	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	4.5	6.0	2.1	2.6	1.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	6.0	1.2
PE-PUNTA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.4	5.0	0.7	1.5	0.2	0.0	0.1	1.9	4.5	1.1	1.8	1.6	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	26.1	6.4	1.1
PE-PUNTASIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.8	4.4	0.2	0.3	0.2	3.5	6.7	10.0	5.1	0.6	2.7	1.2	0.2	0.0	0.2	1.5	1.3	1.0	7.2	53.8	10.0	2.2
PE-MONTEREDONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	2.2	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	0.6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.5	0.5	2.2	13.2	2.9	0.6
PE-CANELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	1.7	0.1
PE-CANELA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.3	6.5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.6	12.3	6.5	0.5
PE-TOTORAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	2.4	4.1	2.4	0.2
PE-PUNTAPALMERAS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.2	3.6	1.7	3.1	5.5	0.9	0.3	0.4	1.7	4.2	1.9	1.7	2.8	35.3	5.5	1.5
PE-UCUQUER	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.7	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.9	0.2
PE-UCUQUER-2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.0	0.1
PE-LA-ESTRELLA	1.1	1.9	2.9	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	1.4	1.9	2.7	3.1	2.2	5.4	7.1	6.0	5.1	0.6	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	43.1	7.1	1.8
PE-CARDONAL	1.3	1.6	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	2.4	3.8	2.4	0.0	0.0	0.8	5.5	7.3	5.0	1.5	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	0.2	34.9	7.3	1.5
PE-MANANTIALES	0.9	2.1	1.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.1	3.8	2.2	0.0	0.0	0.5	4.2	4.9	4.3	1.0	0.6	0.1	0.6	0.1	0.2	0.0	29.0	4.9	1.2
PE-LOS-CERRILLOS	1.7	2.5	2.5	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.9	4.6	3.6	0.0	0.0	1.5	8.6	7.5	6.3	1.2	0.5	0.0	1.0	0.7	0.6	0.5	48.1	8.6	2.0
PE-ELMAITEN	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	4.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	1.4	1.7	1.2	0.9	61.0	7.2	2.5
PE-LASPENAS	7.2	7.7	8.0	7.7	7.5	7.1	1.8	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	8.0	2.0
PE-ALENA	65.6	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	58.1	30.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	2.3	3.6	13.1	17.9	12.3	3.7	589.0	65.6	24.5
PE-CUEL	24.9	24.3	24.3	24.4	24.4	24.2	22.4	22.1	13.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	2.8	5.9	5.2	3.4	1.7	225.8	24.9	9.4
PE-SAN-MATIAS	57.0	57.0	57.0	58.5	68.9	68.0	63.6	39.8	10.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	12.2	21.3	21.1	15.7	13.1	574.7	68.9	23.9
PE-LOS-OLMOS	82.5	81.8	81.8	87.1	99.3	88.7	85.8	73.5	54.5	21.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	3.8	8.2	13.3	6.3	1.1	791.6	99.3	33.0
PE-LAESPERANZA	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.1	0.7	0.0	69.3	7.6	2.9
PE-NEGRETE	29.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	23.8	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	2.3	5.2	5.9	2.7	0.9	273.8	29.0	11.4
PE-LOSBUENOSAIRES	19.6	19.1	19.1	19.0	18.9	19.0	18.7	17.1	11.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	6.5	7.1	3.9	1.2	186.4	19.6	7.8
PE-MESAMAVIDA	45.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.8	40.6	24.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	5.7	10.4	8.7	6.4	3.8	415.1	45.9	17.3
CAMPO_LINDO_E1_EO	34.0	48.9	48.9	50.2	55.1	53.5	52.9	42.7	15.8	0.6	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	3.8	5.0	9.6	12.8	7.8	6.4	449.2	55.1	18.7
PE-LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.9	6.6	5.9	6.2	3.0	5.0	6.1	5.9	6.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.5	9.1	4.7
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	25.2	24.1	24.4	26.1	26.1	23.6	26.2	24.3	19.7	8.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	1.8	2.6	1.1	0.0	236.1	26.2	9.8
PE-ELNOGAL	8.5	8.2	8.2	7.3	7.6	7.4	5.7	7.2	4.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	2.3	1.4	0.4	72.5	8.5	3.0
PE-TOLPAN-SUR	68.2	61.9	61.8	62.4	60.3	57.9	58.0	67.0	60.1	29.0	9.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	6.7	2.5	0.0	612.7	68.2	25.5
PE-MALLECO-NORTE	101.7	66.6	39.0	29.6	46.5	42.8	19.8	8.3	4.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	3.8	2.4	3.4	4.3	1.5	377.1	101.7	15.7
PE-MALLECO-SUR	101.7	97.3	62.3	54.6	86.5	70.3	38.0	22.5	16.5	3.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	3.3	17.4	14.3	4.5	1.2	1.7	0.7	596.9	101.7	24.9
PE-SANGABRIEL	148.5	133.8	133.1	132.5	130.6	125.7	134.4	122.6	98.3	49.5	15.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.3	11.4	19.4	9.4	0.5	1272.3	148.5	53.0
PE-LACABAÑA	80.8	80.1	79.3	87.2	77.8	73.3	69.7	71.8	77.2	72.4	52.4	10.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	4.7	2.8	0.1	841.7	87.2	35.1
PE-RENAICO	65.9	64.9	64.8	73.1	63.1	58.9	50.0	44.6	33.3	18.8	9.2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.9	0.4	0.0	555.0	73.1	23.1
PE-RENAICO-2	109.0	106.5	107.3	124.3	106.9	100.5	97.7	83.4	70.5	35.8	17.8	8.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	5.7	3.7	9.9	5.9	0.7	996.8	124.3	41.5
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	43.9	43.0	43.9	35.8	34.3	34.5	54.0	47.6	27.8	3.8	0.0	0.0	0.3	0.8	1.5	0.7	0.0	0.0	1.2	8.8	13.0	17.2	10.7	3.9	426.6	54.0	17.8
PE-PUELCHE-SUR	118.8	106.0	93.8	89.7	62.5	46.4	46.7	46.1	44.8	34.6	14.4	6.3	16.8	21.0	17.5	18.3	18.8	22.1	28.7	47.3	51.6	17.9	7.4	17.4	994.8	118.8	41.5
PE-AURORA	59.1	46.1	43.0	30.1	43.7	46.1	39.5	40.2	52.3	41.0	21.1	17.8	28.9	28.9	27.3	31.5	29.0	20.2	33.5	45.0	35.2	19.8	15.6	16.9	811.6	59.1	33.8
PE-SANPEDRO	4.9	14.9	14.9	17.2	18.6	18.9	19.5	19.4	18.8	18.2	13.3	11.1	9.7	5.0	5.7	9.0	11.3	14.7	15.3	14.8	16.5	14.5	11.1	8.7	326.0	19.5	13.6
PE-SANPEDRO-2	6.1	21.0	22.0	24.4	30.2	30.9	34.1	36.5	36.8	32.0	18.5	13.6	14.2	8.1	7.5	11.2	12.4	21.2	23.4	18.5	19.1	17.2	12.9	9.9	481.7	36.8	20.1
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.6	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	1.8	0.6
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	1.1	1.8	1.5	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.8	0.3
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.6	2.0	3.0	3.2	4.0	2.8	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	4.0	0.9
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	2.8	4.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	5.6	1.6
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.4	7.4	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	7.6	5.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	8.2	3.3
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	4.9	4.8	4.9	5.2	5.7	5.3	4.9	4.6	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	5.7	2.0
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.0	10.4	18.9	34.6	47.9	48.8	48.0	39.8	17.0	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.8	48.8	11.6
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.7	10.8	9.4	9.2	8.9	7.4	7.5	7.3	7.4	6.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	10.8	3.7
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.3	2.4	2.3	2.3	2.3	0.9	0.5	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.4	0.7
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	0.1
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.1
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.7	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	7.7	2.5
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	8.1	8.1	4.3	8.2	7.9	4.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	8.2	1.9
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	20.5	49.8	56.6	56.0	53.2	49.9	51.5	51.9	51.5	51.8	27.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.8	56.6	21.7
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.2	1.9	1.6	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.5	0.8
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	17.2	28.0	30.7	28.9	27.0	27.7	28.0	27.8	24.4	10.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.1	30.7	10.7
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.1	14.1	10.6	8.7	9.5	11.0	11.0	11.2	19.0	17.7	11.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.0	19.0	5.7
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	16.9	33.4	29.0	29.8	31.0	31.0	31.0	31.0	30.4	29.0	23.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.9	33.4	13.2
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	1.6	0.7
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	56.3	118.8	124.6	123.9	117.1	109.8	113.9	114.8	112.8	125.1	94.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1215.9	125.1	50.7
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	43.0	48.6	62.3	58.7	55.0	56.2	57.0	56.1	58.4	36.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	555.6	62.3	23.2
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	139.0	204.0	225.0	213.0	199.0	204.0	207.0	205.0	168.0	68.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1880.0	225.0	78.3
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	26.2	29.0	28.8	27.7	27.0	26.2	25.9	25.6	27.7	21.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.7	29.0	11.6
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	81.3	24.1	19.9	19.9	20.0	50.0	69.8	74.5	90.4	60.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.8	90.4	22.5
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	42.0	114.8	134.3	134.2	131.2	131.2	131.3	131.2	128.5	114.7	50.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1245.5	134.3	51.9
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	51.9	128.6	155.2	155.0	147.5	138.4	138.0	137.8	138.1	140.1	123.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1457.4	155.2	60.7
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	38.1	37.5	38.4	39.0	39.0	39.0	39.6	50.5	40.7	37.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.4	50.5	18.1
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.9	8.5	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	8.5	3.5
PFV-PMGD-QUETENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.6	7.9	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	6.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	8.2	3.0
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	17.1	60.2	66.9	51.9	48.2	49.6	50.2	49.5	49.1	38.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	502.2	66.9	20.9
PMGD-PFV-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	32.2	36.5	36.5	34.5	32.0	33.5	34.0	30.5	14.8	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.6	36.5	12.5
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	67.9	72.5	72.8	71.1	66.0	65.5	67.1	66.4	67.3	35.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.6	72.8	27.9
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	16.0	11.3	12.5	24.6	45.0	45.9	44.0	30.7	22.7	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.1	45.9	10.9
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	15.0	24.9	56.0	53.1	50.0	51.6	52.1	51.1	56.4	48.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	464.4	56.4	19.3
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.0	0.4
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	4.6	9.0	9.0	7.7	7.7	6.0	4.5	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	9.0	2.3
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	56.1	57.7	59.5	60.4	61.0	61.8	62.0	62.3	72.4	63.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.6	72.4	26.9
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	10.9	12.0	12.0	11.7	11.0	11.0	11.0	10.8	11.8	7.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.5	12.0	4.8
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	19.4	15.3	0.0	1.9	0.0	0.0	19.1	39.0	38.6	20.5	60.0	77.3	77.3	38.6	0.0	0.0	414.2	77.3	17.3
PFV-ANDES-IIB	45.0	6.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	73.9	75.7	75.3	71.8	67.1	54.4	50.1	50.1	33.1	10.9	115.9	130.1	130.2	130.1	91.6	36.4	1253.3	130.2	52.2
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.0	10.0	0.2	0.0	0.1	10.0	10.2	10.3	18.4	30.0	30.0	19.0	0.0	0.0	148.8	30.0	6.2
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	29.1	69.2	72.2	71.8	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	72.1	67.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	739.4	72.2	30.8
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	5.9	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6	6.7	2.6
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	6.6	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	7.5	2.9
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	16.1	33.1	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.6	22.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420.9	49.0	17.5
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	44.7	43.0	69.2	67.0	62.0	64.1	65.0	65.0	60.8	37.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	69.2	25.0
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	33.8	47.2	47.4	47.0	46.0	47.1	47.0	46.4	41.0	15.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	427.7	47.4	17.8
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	34.6	60.2	61.4	59.3	55.4	55.0	56.1	56.5	54.3	70.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.2	70.8	24.7
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	63.7	93.2	94.0	91.0	82.9	82.9	85.8	86.0	81.8	109.1	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	886.2	109.1	36.9
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.2	7.4	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	7.9	4.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.7	8.4	3.2
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	24.4	28.1	28.1	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	28.9	13.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.3	28.9	11.2
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	1.8	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.1	0.6
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	3.4	2.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	4.5	1.5
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.1	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5	8.5	3.3
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	43.4	56.5	56.2	53.2	50.0	51.5	52.0	51.1	50.8	28.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	505.5	56.5	21.1
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	29.2	37.7	37.8	35.4	33.1	34.8	35.2	34.5	35.4	19.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.6	37.8	14.1
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	65.8	108.5	109.0	102.4	96.2	99.3	100.1	99.3	101.2	58.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	956.9	109.0	39.9
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	12.2	30.9	30.7	29.0	26.9	27.7	27.9	27.7	20.0	18.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.2	30.9	10.5
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	31.1	44.2	44.2	42.8	40.2	41.0	41.2	40.7	32.9	20.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.6	44.2	16.0
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	24.3	37.1	37.5	35.4	33.0	33.8	34.0	33.7	27.7	11.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.5	37.5	13.1
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	11.5	16.5	15.6	15.0	15.0	15.0	15.0	10.6	9.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.4	16.5	5.4
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.0	3.5	3.9	3.9	5.5	5.3	5.5	11.2	20.5	12.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	20.5	3.4
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.9	0.6
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	13.0	17.5	16.3	15.0	15.8	16.0	15.6	7.5	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.6	17.5	5.3
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.3	7.6	8.2	8.3	8.2	8.2	7.4	5.4	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	8.3	2.5
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	5.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	3.6	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	7.2	2.4
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	68.3	119.1	122.7	116.8	110.6	111.5	106.5	104.7	81.8	46.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1007.5	122.7	42.0
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	41.1	51.0	50.0	47.4	44.7	44.8	45.9	44.8	30.3	13.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	423.8	51.0	17.7
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.1	214.0	206.1	206.5	198.6	183.4	183.4	183.4	181.1	124.1	78.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1838.2	214.0	76.6
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	62.0	76.3	76.7	74.1	68.0	69.1	70.0	69.8	51.0	28.4	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.0	76.7	27.7
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	31.6	39.4	58.9	59.2	57.6	52.4	48.0	35.6	22.1	18.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.5	59.2	17.9
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.7	3.6	3.5	3.0	3.0	2.4	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	3.6	0.9
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	3.3	6.0	6.2	5.2	2.4	1.6	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	6.2	1.2
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	56.0	112.6	110.9	117.2	112.6	97.8	89.5	65.0	103.9	53.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	928.2	117.2	38.7
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.6	30.0	81.3	80.9	75.5	67.9	59.2	45.2	69.5	34.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	556.2	81.3	23.2
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	3.2	2.2	1.7	2.6	2.7	1.9	1.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.2	0.8
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.9	0.2
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	1.1	0.8	1.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.2	0.3
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	19.8	40.5	42.7	39.2	33.1	31.7	21.0	23.4	11.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.7	42.7	11.1
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	2.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	3.8	1.2
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	3.6	7.3	8.1	8.0	7.3	7.0	7.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	8.1	2.1
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.2	3.5	7.5	8.3	7.9	7.3	7.0	7.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	8.3	2.1
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	4.9	8.7	8.4	8.0	7.0	6.4	5.0	8.0	5.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	8.7	2.6
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.3	8.8	8.6	8.3	7.8	6.8	6.9	4.9	7.1	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	8.8	2.8
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.3	0.1
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	1.5	1.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.4	0.3
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.2	3.0	4.1	7.5	7.0	8.2	8.7	6.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6	8.7	2.1
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.0	1.5	2.1	2.3	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.3	0.5
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.5	8.4	8.4	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	7.8	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8	8.6	3.4
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.1
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.1
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.1
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.1	1.0	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.1	0.2
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.2	1.5	1.0	0.6	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.5	0.3
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.1
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.1
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.5	0.3
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9	1.2	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.2	0.2
PMGD-PFV-CINTAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	0.1
PMGD-PFV-ALAMEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	0.2
PMGD-PFV-RENGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.0	0.2
PFV-PMGD-LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.1
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.1
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.2
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.1
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.2	1.5	1.9	1.5	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.9	0.4
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.1	1.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.6	0.3
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	1.9	1.6	1.2	1.6	1.6	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.1	0.6
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.4	7.4	5.5	3.7	3.5	4.6	5.4	5.7	5.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	7.4	2.0
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	1.7	1.7	2.7	2.4	2.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.7	0.6
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.2	1.6	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.6	0.2
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.3	1.5	1.1	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.5	0.3
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.1
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.1
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.2	1.5	2.5	2.5	2.0	1.0	0.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.5	0.6
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	0.2
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	0.1
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.8	0.1
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	1.9	2.4	2.1	1.6	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.4	0.5
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.1	1.4	0.9	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.4	0.3
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.9	1.3	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.3	0.2
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.6	0.1
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	1.7	1.3	1.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.7	0.4
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.1
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.8	0.2
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.7	0.2
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.7	0.1
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	0.1
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	0.1
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.5	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	0.1
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.9	0.2
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	1.1	1.5	1.9	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.9	0.4
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.1
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.2	0.3
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.1
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.9	0.2
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.6	0.1
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.8	1.2	1.7	1.4	0.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.7	0.3
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.0	0.3
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.2	0.3
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	1.0	1.1	1.0	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.1	0.2
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	1.5	1.7	0.8	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.7	0.4
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.9	35.9	74.1	168.9	195.9	191.6	157.0	117.7	90.7	32.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1069.8	195.9	44.6
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	16.3	37.3	82.5	86.9	85.6	77.6	61.5	69.9	30.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551.8	86.9	23.0
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.8	34.9	65.0	67.6	67.4	68.1	66.2	55.8	23.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	458.0	68.1	19.1
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.5	5.3	9.0	9.0	9.0	8.7	8.5	7.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	9.0	2.5
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.3	1.0	0.9	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.3	0.3
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	1.6	1.6	1.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	1.6	0.3
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.5	0.6
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.6	1.7	1.2	2.4	2.2	1.8	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.4	0.6
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.5	3.3	5.3	4.1	6.2	7.5	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	7.5	1.5
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.0	4.5	3.6	3.4	2.6	1.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	4.5	0.9
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	3.2	5.2	6.5	4.0	2.7	1.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	6.5	1.0
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	1.5	1.2	1.0	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.5	0.3
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.2	1.6	1.0	1.7	2.0	2.0	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	3.3	4.4	4.5	4.1	3.1	2.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	4.5	1.0
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	0.9	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.2	0.3
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.1
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.0	0.2
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.9	2.4	3.9	3.1	2.6	3.1	2.8	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	3.9	0.9
PMGD-PFV-OLIVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.2	2.0	1.1	1.6	2.3	2.3	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.3	0.7
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.9	3.1	3.5	3.8	2.2	2.7	2.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	3.8	0.9
PMGD-PFV-OLIVIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.4	1.8	0.9	2.1	2.5	2.4	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.5	0.7
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.9	2.8	3.1	3.6	2.2	2.1	2.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.6	0.8
PMGD-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	3.3	5.9	4.9	4.9	5.5	5.8	7.3	7.5	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	7.5	2.1
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.3	0.9	1.3	1.4	0.7	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.4	0.4
PFV-GUANCHOI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	54.0	161.1	162.6	162.4	159.5	159.5	159.5	159.5	156.2	120.5	93.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.6	162.6	64.8
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	0.1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	1.3	0.8	1.3	1.8	2.4	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	2.4	0.5
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.1	3.1	2.5	3.6	4.7	4.2	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	4.7	1.1
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.4	1.9	1.8	1.4	1.5	0.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.9	0.5
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	0.8	1.0	1.2	1.2	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.2	0.3
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.5	1.3	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.5	0.3
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.2	1.8	1.9	1.9	1.4	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.9	0.4
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.4	2.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	2.9	0.3
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.2	0.8	1.2	1.4	1.9	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.9	0.4
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6	1.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.4	0.3
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.7	4.4	8.3	8.9	7.6	7.7	5.6	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	8.9	2.1
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	3.4	6.0	4.2	6.0	7.9	5.2	3.7	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	7.9	1.6
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.4	0.9	1.3	1.5	1.3	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.5	0.4
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	1.9	2.9	3.1	2.9	1.5	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	3.1	0.6
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.9	3.6	2.7	3.6	4.7	3.6	2.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	4.7	1.0
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	6.2	4.8	3.0	3.2	6.0	7.4	4.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	7.4	1.6
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.8	1.3	1.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.3	0.2
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	0.6	0.9	1.2	1.4	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.4	0.3
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	8.9	9.0	9.0	9.0	5.5	5.2	6.0	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	9.0	2.6
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.1	3.5	2.8	4.5	5.8	6.2	2.2	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	6.2	1.2
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	1.4	1.3	2.0	2.1	2.9	2.9	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.9	0.7
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	0.9	1.2	1.7	2.3	2.2	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	2.3	0.5
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	0.1
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	1.7	3.9	5.5	5.5	5.4	5.0	5.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	5.5	1.4
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.1	1.3	2.1	1.6	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.1	0.4
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.8	4.5	5.3	5.9	6.6	2.8	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	6.6	1.4
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	4.8	3.5	3.9	5.9	5.3	2.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	5.9	1.3
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.9	0.5
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.7	1.9	1.8	1.7	1.5	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.9	0.5
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	25.6	42.2	36.9	28.2	15.5	2.8	20.3	10.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.8	42.2	7.9
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.8	1.5	1.2	1.1	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.5	0.3
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	0.1
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.1	1.9	1.8	2.1	2.3	2.5	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.5	0.6
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.4	1.6	1.8	2.1	2.1	2.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.2	0.6
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.6	2.1	3.2	3.4	2.3	1.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	3.4	0.7
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.8	0.2
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	0.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	0.1
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	2.2	3.6	2.3	1.8	1.1	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	3.6	0.6
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	2.3	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	2.3	0.3
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.7	0.2
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.7	0.2
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.1
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.7	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.8	0.2
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	2.7	4.2	4.1	2.7	2.6	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	4.2	0.9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.6	1.0	1.5	1.9	1.2	0.7	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.9	0.4
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.7	0.1
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.7	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.7	0.1
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	2.7	4.3	3.1	1.8	1.7	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	4.3	0.7
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.8	0.2
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	0.1
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.1
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	3.1	4.5	5.2	5.0	4.8	5.1	4.1	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	5.2	1.5
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.6	0.1
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.4	1.7	1.8	1.7	1.1	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.8	0.4
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.1	0.3
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.3	1.9	1.7	1.0	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.9	0.3
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.4	0.3
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.4	0.1
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.2	2.2	2.8	2.7	2.4	2.2	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.8	0.7
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.4	0.1
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	0.2
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.9	1.5	1.3	1.4	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.5	0.3
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.1
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.8	0.2
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.1
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.4	0.1
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.6	0.1
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	1.8	2.0	1.7	1.4	1.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.1
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.5	0.1
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.4	0.1
PMGD-PFV-LA-PAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	0.7	0.9	1.1	1.0	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.1	0.3
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	1.3	1.2	1.5	1.2	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	0.4
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.8	0.1
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7	1.1	1.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.1	0.2
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	0.1
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	1.2	0.9	1.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	1.2	0.3
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.6	0.2
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.1
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.1
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.1	2.0	1.6	1.1	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	2.0	0.4
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.9	13.0	14.3	15.7	28.8	21.3	22.1	15.2	9.6	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.2	28.8	6.2
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.4	0.1
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.1
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	1.3	1.4	1.4	1.0	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.4	0.4
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	0.1
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.5	0.0	0.9	1.8	1.0	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.8	0.3
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	0.8	1.2	1.7	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.7	0.3
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.4	0.1
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.1
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.1
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.6	1.4	2.0	2.2	1.7	1.3	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.2	0.5
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	0.1
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.4	1.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.6	0.3
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	1.0	1.2	1.4	1.1	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.4	0.3
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.1
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PUNTA-DEL-VIENTO	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	1.0	0.0	2.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	60.6	3.0	2.5
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.9	0.2
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.0	0.2
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	0.9	0.8	0.9	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.4	0.3
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	0.1
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.6	0.1
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.1	0.1
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	4.0	2.0	1.4	3.0	3.4	3.9	3.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	4.0	1.1
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	0.1
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	0.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.8	0.2
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.5	2.9	2.4	1.3	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	2.9	0.5
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	0.1
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.3	2.2	2.2	1.6	0.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	2.2	0.4
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	0.1
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	0.9	1.8	1.6	1.5	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.8	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.9	0.2
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.5	1.7	1.9	1.3	1.1	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.9	0.4
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.7	0.2
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.9	0.2
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	2.0	2.0	2.5	1.8	1.9	1.4	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.5	0.6
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.2	1.2	1.4	1.1	1.4	2.5	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	2.5	0.5
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.2	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.2	0.2
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	0.1
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.7	1.3	1.4	1.4	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.4	0.3
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.1
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9	1.3	1.3	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.9	0.4
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	0.2
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.0
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.7	0.2
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.3	2.1	3.0	2.2	2.4	1.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	3.0	0.7
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.2	1.6	1.2	1.0	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.6	0.3
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.2	0.4
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	6.0	10.3	12.0	10.5	6.5	5.3	4.7	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	12.0	2.5
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.3	0.7
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	5.1	7.9	10.9	13.7	13.2	12.4	7.2	5.6	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	13.7	3.4
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.1	1.6	1.4	1.8	1.1	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.8	0.4
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	3.1	2.6	1.9	1.7	1.6	0.8	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	3.1	0.6
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	0.8	0.9	1.5	1.9	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.9	0.4
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.0	0.2
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.6	0.1
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	0.1
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	30.0	33.2	34.3	43.3	36.6	24.5	16.6	19.1	9.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.4	43.3	10.5
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.3	0.6	1.2	2.0	1.8	1.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.0	0.4
PMGD-PFV-MALLOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	0.1
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	0.6	1.1	1.9	2.0	2.1	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.1	0.5
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.1
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	3.6	6.3	8.4	9.0	8.9	8.7	6.4	4.2	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.2	9.0	2.6
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.1
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.2	1.7	1.4	1.9	1.3	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.9	0.5
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.0	1.1	1.6	1.8	1.5	2.0	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.0	0.5
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.8	0.4
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.6	1.4	1.3	1.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.6	0.4
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	0.2
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	1.6	1.3	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.8	0.4
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.7	1.5	1.3	1.1	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.7	0.4
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.9	0.2
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	0.8	1.0	0.7	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.0	0.2
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.4	0.1
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.1
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.6	2.3	1.8	1.1	1.0	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.3	0.5
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.1
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	1.2	1.6	2.0	1.6	1.0	0.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	2.0	0.4
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.8	1.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.8	0.5
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	1.3	0.8	1.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.8	0.4
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.1
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	1.9	2.0	1.8	1.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	2.0	0.5
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.6	4.4	7.5	11.1	10.8	7.6	1.5	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	11.1	2.1
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.1
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	2.2	0.7
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.1
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.1
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.2	1.0	0.7	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.3	0.3
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.8	0.1
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.1
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7	1.6	2.2	2.3	1.8	1.4	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.3	0.6
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	1.2	1.8	1.3	0.9	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.8	0.4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	0.2
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	0.1
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.0	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	0.2
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.2	1.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.2	0.2
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	7.8	7.7	7.1	7.9	7.6	6.8	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	7.9	2.0
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.1	1.5	1.1	1.2	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.5	0.3
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	6.4	2.6	1.9	2.7	4.8	6.4	6.7	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	6.7	1.7
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	1.6	0.9	1.0	1.1	2.0	2.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.7	0.1
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.2	1.2	1.1	2.2	4.1	3.8	6.0	6.3	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	6.3	1.4
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	1.5	0.9	1.1	0.9	1.5	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	2.1	0.5
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	1.2	0.5	0.7	1.3	1.9	1.9	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.2	0.1
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	2.3	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	2.3	0.5
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	4.6	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	3.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	4.8	1.6
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	6.3	6.8	6.5	5.9	6.7	1.6	0.0	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	6.8	1.6
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.3	0.4
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.2	0.4
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.1	0.3
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.3	0.8	0.9	0.9	1.1	2.0	1.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	2.0	0.4
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9	1.1	1.9	1.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.9	0.4
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.1	1.8	1.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.8	0.4
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.9	1.2	1.0	0.9	0.6	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.2	0.3
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.9	14.4	15.1	21.9	19.6	14.6	8.0	18.6	14.6	6.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.1	21.9	5.8
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.4	0.6	0.8	1.1	0.9	0.9	0.7	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.6	0.3
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8	1.9	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	2.1	0.4
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	1.3	1.8	1.8	2.9	2.4	2.6	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.9	0.7
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	1.1	0.8	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.1	0.2
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.5	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.5	0.5
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.7	0.2
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.7	1.9	1.6	2.2	2.5	2.7	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.7	0.7
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.1
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.3	2.5	4.2	4.4	3.1	2.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	4.4	0.9
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.2	2.3	3.9	4.2	2.8	2.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	4.2	0.8
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	1.6	1.2	0.7	0.6	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.6	0.3
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.7	2.4	2.0	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	2.4	0.5
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.5	2.2	2.3	1.5	1.5	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	2.3	0.5
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.2	1.9	2.1	1.3	1.3	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	2.1	0.4
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2	1.4	0.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.4	0.2
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.1	1.5	1.8	1.8	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.1	0.7
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.1	7.2	7.1	6.6	6.6	6.8	6.8	6.3	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	7.2	2.5
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	5.3	5.5	5.3	4.5	5.1	5.3	5.2	4.6	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	5.5	1.9
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	2.0	1.1	0.6	1.0	1.9	2.0	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.0	0.6
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.1	0.7
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.0	0.7
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.4	1.9	0.7	0.8	1.5	2.4	2.3	2.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.4	0.7
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.1	2.2	1.6	1.0	1.7	2.1	2.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.2	0.7
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.2	2.3	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.4	0.8
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	2.3	2.1	1.7	2.1	2.3	2.2	2.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	2.3	0.8
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	6.3	7.4	7.4	6.4	7.2	7.1	7.0	5.3	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	7.4	2.5
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	2.1	0.8
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	5.4	6.9	6.2	3.0	5.5	6.8	6.5	5.2	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	6.9	2.1
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	4.4	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4	9.0	2.8
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.4	6.9	7.1	6.8	6.5	6.5	6.5	6.3	5.3	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4	7.1	2.4
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.2	0.7
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.9	0.3
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.7	5.0	4.9	4.4	4.8	4.9	4.7	4.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	5.0	1.7
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	6.2	7.5	7.2	6.9	6.8	7.0	6.8	4.9	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	7.5	2.4
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.1	1.6	0.5	0.7	1.2	2.0	2.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.1	0.6
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.2	2.2	0.8	1.4	2.2	2.2	2.2	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.2	0.7
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.1	2.2	1.6	1.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.2	0.7
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.1	2.2	1.8	0.9	1.6	2.0	2.0	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.2	0.7
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.1	0.7
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.8	0.1
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.1	1.6	1.8	1.2	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.8	0.4
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.1	1.2	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.2	0.2
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	1.9	0.7
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	7.2	7.9	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.0	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	7.9	2.8
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	6.4	7.7	7.5	7.2	7.1	7.2	7.1	4.9	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2	7.7	2.5
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.6	0.3	0.2
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.9	7.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	7.8	5.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	9.0	3.0
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.1	1.1	0.9	1.0	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.1	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.1	0.7
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	7.6	8.1	7.8	7.5	7.4	7.5	7.1	5.5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	8.1	2.7
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7	5.9	2.2
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.1	0.7
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	4.3	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	3.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	4.9	1.6
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	4.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	5.2	1.9
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	5.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.6	6.3	4.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7	7.0	2.2
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	6.2	7.5	7.3	7.0	6.6	6.8	6.8	4.9	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	7.5	2.4
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	2.1	0.7
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.1
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.1	0.3
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.3	0.6
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.2	1.4	1.2	1.1	0.8	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.4	0.3
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.1
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.1	1.0	1.1	1.4	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.4	0.3
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.1
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.1
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.1
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	1.3	1.1	0.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.3	0.2
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	1.6	1.5	1.0	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.6	0.3
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.1
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.7	0.1
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.7	0.1
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.1
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.8	0.1
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.8	3.6	4.0	4.1	3.9	3.2	2.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	4.1	1.1
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.7	0.2
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	5.8	7.2	7.6	10.3	14.9	14.5	10.0	6.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8	14.9	3.4
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	0.1
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.8	1.6	3.2	3.4	1.8	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	3.4	0.6
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.2	0.4
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.4	1.8	2.1	2.1	1.5	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	2.1	0.5
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.4	0.3
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	1.3	1.3	2.0	1.5	0.9	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	2.0	0.5
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	0.9	0.8	1.2	1.2	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.2	0.3
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.4	0.1
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.4	0.1
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.5	0.1
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.2	1.4	1.4	1.2	1.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.4	0.4
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	0.1
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.6	6.4	4.2	5.5	7.4	5.9	3.1	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	7.4	1.6
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	0.1
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.8	0.5
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.1
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.7	0.2
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.5	0.1
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	0.1
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.7	0.2
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.7	0.2
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	0.2
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.1	0.6
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.1
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.1
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	0.1
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.5	1.2	1.1	0.9	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	0.4
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.2	0.9	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.5	0.4
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.6	1.8	2.1	1.4	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	2.1	0.4
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	0.2
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.9	0.2
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.9	1.1	1.5	1.5	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.5	0.3
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.7	7.2	7.6	7.3	7.0	5.3	4.6	3.1	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	7.6	2.0
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.7	0.1
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	2.1	0.7
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	4.5	4.6	4.4	4.2	4.1	4.2	4.2	3.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	4.6	1.6
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	2.1	2.1	2.2	1.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.2	0.5
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.3	7.5	7.8	7.3	6.6	7.4	7.5	7.4	6.5	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	7.8	2.7
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	4.1	4.6	4.5	3.0	4.2	4.3	4.3	3.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	4.6	1.5
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	2.8	2.9	2.6	2.3	2.6	2.8	2.8	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	2.9	1.0
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.1
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	0.1
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.9	0.3
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	0.1
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.2	0.3
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.2	2.0	1.1	1.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	2.0	0.3
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.3	1.8	1.2	1.0	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.8	0.3
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.8	1.4	2.4	3.1	3.3	2.7	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	3.3	0.8
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.1
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.3	0.5	0.5	0.9	1.4	1.3	1.7	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.7	0.4
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.5	0.1
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	1.9	0.7
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	0.7	1.3	3.4	4.5	5.1	5.1	4.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	5.1	1.1
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SALVADOR	38.4	20.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	40.9	40.3	40.6	40.3	243.5	40.9	10.1
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.1	0.0	1.7	0.6	0.1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	8.0	7.0	8.0	6.1	0.3	31.0	8.0	1.3
BESS-ANDES-IIA	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	16.2	40.1	49.0	70.1	70.1	36.1	0.7	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.5	288.9	70.1	12.0
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	20.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.9	9.1	9.0	8.8	7.7	5.4	3.5	1.0	0.1	12.8	20.9	20.8	20.9	18.7	172.2	20.9	7.2
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	24.7	43.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.7	43.6	4.7
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ANDES-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	79.8	79.8	104.6	139.2	106.4	575.7	139.2	24.0
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	0.1
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	10.9	10.7	10.6	10.6	10.8	10.7	10.8	10.4	10.2	10.2	10.1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.5	9.9	10.5	10.8	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	250.2	11.1	10.4
CERROPABELLON-U2_GEO	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.1	10.6	10.3	10.2	10.0	9.8	9.8	9.9	10.5	10.7	10.9	11.2	11.1	11.4	11.4	11.5	259.9	11.5	10.8
CERROPABELLON-U3_GEO	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.2	5.7	5.7	5.5	5.4	5.5	5.5	5.7	5.7	6.1	6.1	6.1	6.2	6.0	6.0	147.9	6.8	6.2
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	25.6	114.6	327.5	350.4	214.0	175.6	345.2	350.8	1911.3	350.8	79.6
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.2	4.6	0.0	0.0	0.0	19.1	8.3	0.8
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	41.3	35.2	36.2	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	214.9	87.2	9.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	502.1	502.9	501.7	502.5	500.9	501.3	501.5	297.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	448.6	499.0	499.8	502.8	5760.9	502.9	240.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	48.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	83.0	6.9
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	177.3	0.0	0.0	0.0	0.0	197.5	177.3	8.2
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	275.5	275.6	273.4	271.9	275.0	275.3	275.6	275.4	213.3	120.4	80.4	80.6	80.6	80.7	80.7	80.6	81.7	145.8	241.9	276.5	275.4	274.5	272.1	271.1	4854.0	276.5	202.3
ANGAMOS-ANG2_CAR	265.5	249.8	242.3	247.4	262.4	264.8	278.7	272.7	183.0	94.5	80.7	80.6	80.7	80.7	80.7	80.7	88.0	167.4	254.6	280.2	280.2	279.6	278.1	280.6	4753.9	280.6	198.1
COCHRANE-CCH1_CAR	266.1	221.0	203.3	138.2	175.0	176.9	259.8	259.2	162.6	82.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	67.4	121.2	233.7	273.0	223.6	236.2	274.7	274.7	4012.2	274.7	167.2
COCHRANE-CCH2_CAR	273.4	245.1	266.0	213.8	260.9	275.0	274.9	273.4	200.2	78.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	61.6	124.7	221.8	274.9	231.9	250.4	275.2	275.3	4439.4	275.3	185.0
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	27.2	42.8	60.1	87.8	222.0	174.1	123.7	125.4	182.4	211.9	1261.8	222.0	52.6
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	357.1	359.2	358.5	359.1	358.3	359.1	358.6	346.3	215.5	144.1	129.6	129.6	129.5	128.2	125.8	125.6	151.3	247.5	314.7	349.6	353.7	354.7	288.9	238.8	6283.3	359.2	261.8
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.3	19.2	19.2	19.4	19.4	19.3	19.2	19.0	18.9	19.0	19.1	19.2	19.2	19.2	19.0	19.0	19.1	460.1	19.4	19.2
ANDINA-CTA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORNITOS-CTH_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	306.8	258.5	260.0	277.5	308.3	308.4	309.2	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	311.7	315.6	308.9	313.6	3635.1	315.6	151.5
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	13.1	0.5
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	85.0	3.5
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.6
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	313.3	299.8	281.6	274.3	317.8	316.3	315.3	224.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.0	310.0	316.1	314.1	270.2	315.7	315.2	4376.5	317.8	182.4
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4	0.3
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	75.2	3.1
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.6
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	56.0	3.7
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.0	41.0	3.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024 29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-3_CAR	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	146.8	133.2	152.9	153.3	153.3	153.1	151.3	151.4	151.3	152.9	153.2	153.3	153.3	153.8	154.0	154.0	154.0	3653.1	154.0	152.2
GUACOLDA-4_CAR	130.2	135.4	116.2	47.0	38.7	40.4	81.8	110.9	82.8	128.9	144.9	144.9	126.3	92.9	139.0	144.7	144.9	144.9	144.9	144.9	144.9	144.9	144.9	144.9	2864.1	144.9	119.3
GUACOLDA-5_CAR	118.4	114.4	112.0	113.5	113.1	126.0	147.5	140.4	136.9	153.1	153.2	151.7	148.4	151.6	151.6	151.6	151.6	151.5	151.6	151.6	148.6	144.8	145.6	142.4	3370.7	153.2	140.4
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	12.9	32.0	19.1	1.3
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	41.1	2.5
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.2
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	0.3
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	179.0	101.0	95.0	91.0	90.0	90.0	186.0	254.0	189.0	250.0	253.0	253.0	233.0	196.0	230.0	245.0	258.0	256.0	239.0	257.0	236.0	235.0	238.0	217.0	4871.0	258.0	203.0
CAMPICHE_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	18.7	18.7	28.4	20.9	102.0	28.4	4.3
ACONCAGUA_GOGEN	25.0	25.4	25.6	25.5	25.1	25.0	25.1	25.1	25.0	24.2	23.8	23.1	23.1	23.2	23.4	23.5	23.7	23.8	24.2	23.8	23.6	23.5	23.7	22.9	580.0	25.6	24.2
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTAY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	65.0	65.0	83.0	46.0	309.0	83.0	12.9
QUINTERO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	381.0	382.0	380.0	305.0	0.0	0.0	264.0	317.0	303.0	383.0	382.0	381.0	331.0	0.0	0.0	369.0	0.0	0.0	0.0	382.0	383.0	370.0	381.0	382.0	6076.0	383.0	253.2
NEHUENCO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	291.0	228.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.0	313.0	0.0	373.0	377.0	382.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2270.0	382.0	94.6
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	218.2	201.3	189.7	254.6	223.1	249.4	346.1	274.5	353.9	371.8	371.9	371.8	372.0	372.5	373.1	372.4	371.0	370.8	370.4	370.1	370.1	370.0	370.1	369.9	7878.5	373.1	328.3
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	127.0	117.0	114.0	87.0	67.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.0	127.0	24.6
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.2	14.2	14.2	13.9	14.1	14.2	14.6	14.7	14.6	14.5	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	344.7	14.7	14.4
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.0	332.0	1202.0	335.0	50.1
NUEVARENCA_GNL	196.0	165.0	164.0	165.0	0.0	0.0	243.0	279.0	264.0	333.0	335.0	334.0	336.0	333.0	0.0	333.0	333.0	332.0	321.0	302.0	309.0	310.0	118.0	0.0	5505.0	336.0	229.4
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	1.8
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	44.0	45.0	44.0	44.0	0.0	44.0	44.0	44.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	331.0	45.0	13.8

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	9.0	9.2	9.1	9.1	9.3	8.9	9.3	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	9.2	9.2	9.0	8.8	9.1	9.2	9.0	9.1	8.5	9.2	9.0	9.1	217.5	9.3	9.1
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0	1.9	2.1	2.2	1.6	1.8	2.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	1.9	2.1	2.2	2.2	43.3	2.2	1.8
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	28.4	22.4	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.9	16.8	27.2	27.8	27.8	28.5	28.0	28.2	28.2	28.5	29.7	30.3	30.0	30.0	30.5	29.5	28.9	631.6	30.5	26.3
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	0.1
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	2.6	2.8	3.6	3.4	3.3	4.0	4.1	4.7	4.9	4.4	4.0	4.4	4.0	3.6	5.3	4.2	5.4	3.9	3.4	3.2	4.8	5.0	4.4	3.9	97.4	5.4	4.1
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.3	3.0	1.4	1.4	0.7	1.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	3.0	0.5
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-1_COGEN	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.4	1.7	1.8	1.7	2.5	3.0	2.2	1.5	1.5	1.5	2.6	3.5	5.3	5.2	3.9	4.3	4.9	49.5	5.3	2.1
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	24.0	28.0	31.0	29.0	32.3	31.9	32.7	29.7	29.0	28.5	25.1	24.5	26.3	25.6	23.4	27.8	35.4	35.1	41.1	43.3	42.3	41.3	39.1	36.8	763.1	43.3	31.8
LAJAEVE	2.4	2.8	2.5	2.8	3.0	3.1	3.2	2.6	3.0	2.8	2.6	3.2	2.8	3.7	3.1	3.6	3.4	3.7	2.6	3.7	3.4	2.7	3.1	3.0	72.8	3.7	3.0
MASISA_COGEN	8.3	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.2	7.5	8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.5	8.7	8.7	8.7	8.6	8.8	8.7	8.6	202.1	8.8	8.4
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	36.3	35.1	37.9	42.9	37.0	37.1	38.2	42.1	45.5	42.1	41.0	39.9	43.0	46.6	50.2	53.0	40.9	39.8	44.7	38.5	40.0	41.9	36.4	35.6	985.7	53.0	41.1
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	9.9	10.6	11.9	19.6	25.2	25.1	25.3	26.5	27.2	21.4	24.0	26.0	24.6	24.3	20.8	23.9	26.5	24.8	26.8	22.2	25.8	23.0	23.7	18.5	537.6	27.2	22.4
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	7.3	7.5	7.5	8.2	7.8	7.3	7.0	6.7	7.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	10.3	9.4	10.4	9.3	6.5	6.7	7.2	7.9	7.8	6.9	190.2	10.4	7.9
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	70.6	72.1	69.7	75.2	73.1	71.9	72.3	73.1	74.3	74.4	72.6	71.3	71.2	71.2	72.0	71.0	70.6	71.4	71.5	72.4	73.2	69.4	70.6	71.8	1726.9	75.2	72.0
CHOLGUAN_COGEN	6.5	6.6	6.4	7.0	6.7	6.8	4.3	1.3	2.2	2.9	0.8	0.0	0.0	2.5	3.3	3.2	4.7	4.9	7.0	8.3	8.6	8.9	7.9	7.6	118.3	8.9	4.9
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	47.5	50.0	48.5	48.5	48.5	50.0	47.5	49.0	48.5	48.0	49.0	49.0	47.5	49.0	48.5	48.5	48.5	50.5	49.5	50.0	50.5	51.0	51.5	51.5	1180.5	51.5	49.2
ESCUADRON_COGEN	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.5	0.5	0.5
SANTAMARIA_CAR	368.0	365.0	367.0	369.0	369.0	367.0	368.0	363.0	339.0	365.0	366.0	363.0	365.0	363.0	366.0	365.0	366.0	367.0	366.0	366.0	367.0	367.0	367.0	368.0	8762.0	369.0	365.1
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	1.3	0.2	0.8	2.1	4.5	3.2	3.3	3.8	1.3	2.0	2.4	5.3	5.2	4.8	4.6	5.2	5.6	5.4	9.0	10.6	11.4	9.0	5.8	0.7	107.5	11.4	4.5
LAUTARO-1_COGEN	12.7	12.1	11.4	11.3	16.4	16.0	13.0	17.3	18.7	16.1	21.3	25.7	25.0	19.8	21.8	17.7	24.4	21.1	17.8	16.7	18.9	21.2	25.1	24.4	445.8	25.7	18.6
LAUTARO-2_COGEN	13.9	13.9	13.9	13.9	15.7	18.1	13.5	18.8	20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20.3	19.8	19.9	19.3	20.1	20.4	20.7	20.9	20.8	20.9	20.4	446.6	20.9	18.6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
VALDIVIA_COGEN	2.4	2.3	2.7	3.4	3.1	3.4	3.5	3.2	4.0	3.0	4.0	3.9	2.8	3.5	2.5	2.7	2.1	3.7	4.5	4.4	3.5	3.1	2.4	2.4	76.5	4.5	3.2
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	30.4	31.2	24.8	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2	31.2	4.6
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.1	1.1	1.6	1.3	1.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.6	0.4
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.2
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.9	0.4	0.1
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.0	0.2
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	1.7	1.5	1.7	1.7	1.3	1.5	1.5	1.9	1.7	1.2	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.6	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	1.9	1.6	41.8	2.3	1.7
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	1.3	1.0	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	50.6	2.3	2.1
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	6.8	7.3	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	5.9	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	7.3	2.5
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SIC

29-08-2024

29-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	0.5	0.0	0.8	1.3	2.0	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	36.9	2.7	1.5
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-103.9	-150.9	-168.7	-183.8	-72.7	-53.5	-22.7	37.0	-72.4	-198.4	-136.2	-100.8	-53.4	-13.4	27.6	47.9	134.0	262.3	342.8	459.9	399.7	309.7	341.0	243.8	1274.9	459.9	53.1
CHANGOS->CUMBRES C2	-106.3	-153.0	-94.4	-185.7	-75.2	-56.1	-25.5	34.1	-74.7	-200.0	-138.1	-103.0	-55.8	-16.0	24.8	45.0	130.5	258.2	338.1	454.6	394.6	305.0	336.3	239.4	1276.5	454.6	53.2
CUMBRES->CHANGOS C1	-11.1	37.1	59.2	70.6	-46.9	-64.3	-93.8	-141.7	4.6	137.4	74.3	40.3	-4.2	-38.7	-89.6	-116.7	-210.5	-345.7	-434.2	-553.2	-473.4	-364.2	-408.2	-323.6	-3296.4	137.4	-137.3
CUMBRES->CHANGOS C2	-13.2	35.1	57.2	68.5	-49.1	-66.5	-96.1	-144.6	2.4	135.6	72.2	38.1	-6.6	-41.3	-92.5	-119.6	-213.8	-349.2	-437.9	-557.3	-476.9	-367.4	-412.1	-327.5	-3362.4	135.6	-140.1
TOTAL HORA.	6748.3	6452.1	6227.8	6146.7	5846.2	5987.4	6609.8	7136.9	7847.2	8527.6	8588.8	8568.5	8458.6	8327.6	8321.1	8244.7	7999.3	7368.3	7188.0	7298.6	7287.2	7189.8	7028.9	6786.0	**176 185**		
TOTAL HORA. SING	2703	2500	2457	2377	2563	2598	2716	2741	2547	2296	2366	2420	2552	2624	2667	2697	2883	3174	3461	3805	3685	3486	3575	3354	**68 247**		
TOTAL SEN	9451	8952	8685	8524	8409	8585	9326	9878	10394	10824	10955	10989	11011	10952	10988	10941	10882	10542	10649	11104	10973	10676	10604	10140	**244 433**		
CONS. PROPIOS	140	140	140	140	131	131	140	140	140	149	149	149	149	149	131	149	149	149	149	140	140	140	140	131	**3 401**		
CONS. PROPIOS SING	126	126	126	126	126	126	126	126	121	117	117	117	117	122	122	132	136	136	141	137	137	137	137	137	**3 071**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-93	-188	-190	-254	-26	11	71	179	-77	-336	-210	-141	-49	25	117	165	344	608	777	1013	872	673	749	567	**4 605**		
PERDIDAS APROX.	194	172	160	153	150	159	195	233	262	290	304	307	306	302	309	306	301	276	275	299	289	269	263	236	**6 009**		
PERDIDAS APROX. SING	117	100	94	91	85	85	93	81	91	93	85	83	88	87	80	76	77	81	97	114	118	118	120	113	**2 267**		
DEMANDA APROX.	6322	5952	5738	5600	5540	5709	6346	6943	7368	7753	7926	7971	7955	7902	7998	7955	7894	7551	7540	7872	7731	7455	7375	6986	**171 380**		
DEMANDA APROX. SING	2553	2462	2427	2414	2377	2376	2425	2355	2411	2422	2375	2362	2396	2390	2348	2324	2326	2349	2446	2542	2558	2558	2570	2536	**58 304**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8588.8	8589

Termo	100474	41.1%

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del Sistema Eléctrico Nacional

correspondientes al día 29 de agosto de 2024

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
00:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	PO	LC	EP	-	EP				DI2024088160	COLBUN
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG				
00:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
00:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462	- GENERADORA METROPOLITANA
00:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
00:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2023001495	- ENEL GENERACION
00:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2021001953	- ENEL GENERACION
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION
00:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	533	N	LC	PC	-	OM					KELAR
00:12:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG				
00:12:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	169	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091	- ENEL GENERACION
00:12:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000825	- ENLASA
00:26:00	-	Colocación: 185; Ajuste : -15	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles			
00:26:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.2 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		AES ANDES
00:26:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		ENEL GREEN POWER
00:26:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		INNERGEX
00:26:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		RNE
00:26:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77.6 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		SIEMENS
00:26:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-		UCUQUER
00:33:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG				
00:33:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES GENER
00:33:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER
00:33:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
00:33:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
00:33:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
00:37:00	-	Colocación: 1228; Ajuste : -40	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
00:37:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
00:37:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
00:37:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:37:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:37:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:37:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:37:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:37:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:37:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:37:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:37:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71.1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:37:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:37:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
00:37:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
00:37:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENOR CHILE
00:37:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42.9 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
00:37:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
00:37:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:37:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:37:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:37:00	-	RENAICO	RENAICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		POTENCIA
00:37:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:37:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:37:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.7 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:37:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	CUMBRES	CUMBRES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:37:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		STATKRAFT
00:37:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		UCUQUER
00:49:00	-	Colocación: 1252; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
00:49:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169.1 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
00:49:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
00:49:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106.6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:49:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.9 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:49:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
00:49:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:49:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:49:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
00:49:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
00:49:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:49:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65.6 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:49:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
00:49:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
00:49:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
00:49:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENOR CHILE

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
00:49:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45.6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
00:49:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
00:49:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:49:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:49:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
00:49:00	-	RENAICO	RENAICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		POTENCIA
00:49:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:49:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:49:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.9 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
00:49:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	CUMBRES	CUMBRES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
00:49:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		STATKRAFT
00:49:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		UCUQUER
01:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION
01:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	320	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2023001495 -	ENEL GENERACION
01:03:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION
01:06:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG				
01:06:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES GENER
01:06:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
01:06:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	CI	-	OM				LI2024000732	AES GENER
02:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	60	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
02:02:00	-	RAPEL-4	RAPEL	60	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
02:16:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG				
02:16:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES GENER
02:16:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER
02:16:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
02:42:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123.1 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
02:42:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.9 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
02:42:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
02:42:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENOR CHILE
02:42:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
02:42:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
02:42:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
02:42:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
02:42:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
02:42:00	-	RENAICO	RENAICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		POTENCIA
02:42:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
02:42:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32.3 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
02:42:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
02:42:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	CUMBRES	CUMBRES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
02:42:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		STATKRAFT
02:42:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		UCUQUER
02:42:00	-	Colocación: 1179; Ajuste : 70	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
02:42:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169.2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
02:42:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
02:42:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
02:42:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
02:42:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
02:42:00	-	CAPULLO	CAPULLO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
02:42:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
02:42:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
02:42:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
02:42:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
02:42:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64.4 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
02:57:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
02:57:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
02:57:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
02:57:00	-		CDC	-						Finaliza Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
03:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2023001495 -	ENEL GENERACION
03:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2021001953 -	ENEL GENERACION
03:05:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG				
03:05:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	CI	-	OM				LI2023001949	AES GENER
03:05:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
03:06:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN
03:12:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
03:15:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM	Cancela 2024088160				COLBUN
03:30:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG				
03:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES GENER
03:30:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES GENER
03:30:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
03:33:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG				
03:33:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
03:33:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
03:33:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
03:33:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
03:33:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
04:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	CI	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
04:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
04:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2021001953 -	ENEL GENERACION
04:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
04:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
04:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	260	N	LC	MT	-	OM	Cancela 2024088160				COLBUN
04:03:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
04:03:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
04:10:00	-			-						Inicia Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
04:10:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
04:10:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			COMASA
04:10:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			COMASA
04:10:00	-	Colocación: 1097; Ajuste : -100	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
04:10:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
04:10:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
04:10:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
04:10:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
04:10:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
04:10:00	-	CAPULLO	CAPULLO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
04:10:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
04:10:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
04:10:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
04:10:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
04:10:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
04:10:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126.1 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
04:10:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
04:10:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
04:10:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENOR CHILE
04:10:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.7 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
04:10:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
04:10:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
04:10:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
04:10:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
04:10:00	-	RENAICO	RENAICO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		POTENCIA
04:10:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
04:10:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.3 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
04:10:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
04:10:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.2 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.4 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	CUMBRES	CUMBRES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.3 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
04:10:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27.7 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		STATKRAFT
04:10:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		UCUQUER
04:20:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG				
04:20:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	169	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
04:20:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES GENER
04:20:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
04:20:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
04:20:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
04:20:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
04:46:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION
04:56:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION
05:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
05:02:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
05:10:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG				
05:10:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES GENER
05:10:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
05:42:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION
05:45:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG				
05:45:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
05:45:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
05:45:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
05:45:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
05:45:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
05:45:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
05:48:00	-	Colocación: 1151; Ajuste : 120	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
05:48:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	139	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156.7 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
05:48:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ACCIONA
05:48:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
05:48:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
05:48:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		AES ANDES
05:48:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
05:48:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
05:48:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		CAPULLO
05:48:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GENERACIÓN
05:48:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
05:48:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
05:48:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114.4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENEL GREEN POWER
05:48:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
05:48:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENGIE
05:48:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		ENOR CHILE
05:48:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
05:48:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		INNERGEX
05:48:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
05:48:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
05:48:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		LAP
05:48:00	-	RENAICO	RENAICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		POTENCIA
05:48:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
05:48:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
05:48:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		RNE
05:48:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	CUMBRES	CUMBRES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		SCOTTA
05:48:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		STATKRAFT
05:48:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-		UCUQUER
05:51:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN
05:52:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
05:56:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN
05:58:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
05:58:00	-		CDC	-						Finaliza Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			
05:58:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
05:58:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
06:00:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG				
06:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
06:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	PC	-	OM	Cancela 2024088160				COLBUN
06:08:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG				
06:08:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
06:08:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
06:08:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
06:08:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	CI	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
06:34:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
06:38:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG				
06:38:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
06:38:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
06:38:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
06:45:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:45:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
06:47:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:47:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
06:49:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:49:00	-	RAPEL-4	RAPEL	60	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:49:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001307 -	ENEL GENERACION
06:52:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:52:00	-	RAPEL-4	RAPEL	60	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
06:52:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001307 -	ENEL GENERACION
07:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					KELAR
07:12:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:18:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM	Cancela 2024086193			LI2024001209	ENLASA
07:21:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG				
07:21:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
07:21:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
07:21:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
07:25:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG1A			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:25:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG1A			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:26:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG				
07:26:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	169	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
07:26:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES GENER
07:26:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
07:26:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
07:26:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
07:26:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
07:26:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
07:32:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV1C			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:34:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM	Desacople KELAR TG1			LI2024000778	KELAR
07:34:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	-	N	LC	PS	-	OM	Desacople KELAR TG1				KELAR
07:35:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG				
07:35:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
07:35:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
07:35:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:35:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:35:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
07:35:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
07:35:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2023001864	AES GENER
07:35:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES GENER
07:35:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER
07:35:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024001207 -	ENLASA
07:35:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024001209	ENLASA
07:35:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	PCP	OT					ENGIE
07:35:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
07:35:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
07:35:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE
07:35:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA
07:35:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001918	STS
07:35:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
07:35:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM					COMASA
07:35:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2021001953 -	ENEL GENERACION
07:38:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG1A			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:41:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG1B			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
07:46:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	-	N	LC	PS	-	OM	F/S KELAR TV				KELAR
07:52:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
07:52:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:52:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
07:52:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
07:52:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	70	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
07:52:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
07:52:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
07:52:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
07:52:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
07:52:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S KELAR TG1			LI2024000778	KELAR
07:52:00	-	Colocación: 1938; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
07:52:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
07:52:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
07:52:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
07:52:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
07:52:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
07:52:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
07:52:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
07:52:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	249	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	166	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
07:52:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
07:52:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
07:52:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
07:54:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG2A			LI2021001953 -	ENEL GENERACION
07:54:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG2A			LI2022001252 -	ENEL GENERACION
07:59:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG2A			LI2022001252 -	ENEL GENERACION
07:59:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV2C			LI2021001953 -	ENEL GENERACION

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
08:01:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG				
08:01:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
08:01:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					COMASA
08:01:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
08:01:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
08:01:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
08:01:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
08:01:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
08:01:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
08:01:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
08:01:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 -	ENEL GENERACION
08:01:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024001207 -	ENLASA
08:01:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024001209	ENLASA
08:01:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
08:01:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
08:01:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON
08:01:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
08:01:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001918	STS
08:01:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
08:02:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG2B			LI2021001953 -	ENEL GENERACION
08:07:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S KELAR TG2			LI2024000780	KELAR
08:12:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:12:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42.2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:12:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:12:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:12:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
08:12:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.3 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:12:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:12:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:12:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:12:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
08:12:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:12:00	-	Colocación: 2398; Ajuste : 300	CDC	-						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
08:12:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:12:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:12:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:12:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:12:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:12:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
08:12:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.1 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	193	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 298.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46.3 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	152	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:17:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG				
08:17:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
08:20:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG				
08:20:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
08:20:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
08:20:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
08:20:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
08:20:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001307 -	ENEL GENERACION
08:20:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN
08:20:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
08:20:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	LF	-	PC	-	OM				LI2024001401	AES GENER
08:20:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
08:24:00	-	Colocación: 2570; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
08:24:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:24:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:24:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:24:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:24:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:24:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:24:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
08:24:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	204	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 329.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	161	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 232.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:24:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:24:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:24:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:24:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.1 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:24:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	155	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:24:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
08:24:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21.5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:24:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:24:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:24:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
08:25:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
08:47:00	-	Colocación: 2733; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
08:47:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:47:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:47:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
08:47:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:47:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:47:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
08:47:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
08:47:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 243.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	206	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 356.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	162	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 249.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:47:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:47:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
08:47:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42.9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
08:47:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
08:47:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	199	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 198.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:47:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
08:47:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
08:47:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:47:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
08:47:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
09:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
09:04:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG				
09:04:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:04:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:04:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:04:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:04:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
09:04:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
09:20:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:20:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:20:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:20:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:20:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	224	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 254.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:20:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
09:20:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:20:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
09:20:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
09:20:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
09:20:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	OM	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION
09:20:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	200	RO	-	PC	-	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION
09:20:00	-	Colocación: 2790; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
09:20:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:20:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:20:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:20:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:20:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:20:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:20:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
09:20:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	155	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 250.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28.7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	207	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 260.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:20:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	8	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:20:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:20:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:20:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:20:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:33:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	38	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:33:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	38	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
09:33:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	37	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:33:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	37	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:35:00	-	CDC	Inicia Ctx	0						Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
09:35:00	-	CDC	Colocación: 26; Ajuste : -2	0						Inicia Prorrata LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
09:51:00	-	Colocación: 2899; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
09:51:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:51:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:51:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
09:51:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:51:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:51:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
09:51:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
09:51:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	156	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 247.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	209	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 265.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
09:51:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	8	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:51:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:51:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
09:51:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
09:51:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	226	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 303.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:51:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
09:51:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59.4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
09:51:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
09:51:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
09:51:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
09:57:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG				
09:57:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:57:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:57:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:57:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:57:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
09:57:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
09:57:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	200	RO	-	CI	MTP	OM			N	LI2022002270	ENEL GENERACION
09:57:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
10:24:00	-	Colocación: 2758; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
10:24:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
10:24:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
10:24:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
10:24:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
10:24:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
10:24:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
10:24:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
10:24:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 240.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126.4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32.9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	202	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 266.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
10:24:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
10:24:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
10:24:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74.4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
10:24:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	218	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 344.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
10:24:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
10:24:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
10:24:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
10:24:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
10:48:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	65	DRO	DLC	PP	MTP	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
11:17:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	65	RO	LC	PMT	MTP	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
11:24:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	N	-	PS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION
11:26:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DN	-	FS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION
11:27:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	134	RO	LC	PC	MTP	OM	MT estable. S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
11:27:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				ENLASA
11:29:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	30	N	LC	CI	-	OM	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENLASA
11:29:00	-		-							Inicia Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
11:29:00	-		TRAPEN_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
11:29:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG				
11:30:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	N	-	PS	MTP	OM			N		ENEL GENERACION
11:31:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DN	-	FS	MTP	OM			N		ENEL GENERACION
11:32:00	-	Colocación: 2782; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
11:32:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
11:32:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
11:32:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
11:32:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
11:32:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
11:32:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
11:32:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
11:32:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	183	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 265.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
11:32:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
11:32:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
11:32:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
11:32:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	198	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:32:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
11:32:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
11:32:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
11:32:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
11:42:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG				
11:42:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
11:42:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
11:42:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
11:44:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
11:46:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
11:47:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
12:07:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles			CDC
12:07:00	-	CDC	-	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	-	-	CDC
12:12:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG				
12:12:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
12:12:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	LF	-	MT	-	OM				LI2024001401	AES GENER
12:12:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA
12:12:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	-	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
13:00:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	-						Cambio CMG				
13:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_C				COLBUN
13:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	DN	DLC	PP	-	OM					ENGIE
13:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2024001072	ENGIE
13:06:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
13:06:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
13:06:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
13:06:00	-	RAPEL-4	RAPEL	60	DN	-	PP	MTP	OM			N		ENEL GENERACION
13:06:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	18	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 269 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
13:06:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
13:06:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96.6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73.8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46.2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
13:06:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57.7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
13:06:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	206	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
13:06:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34.9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	190	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 304.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121.9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 242 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69.4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95.3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
13:06:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
13:06:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
13:06:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
13:06:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
13:06:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
13:06:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
13:06:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175.8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
13:06:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45.1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
13:06:00	-	Colocación: 2892; Ajuste : 100	CDC	-						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC
13:06:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
13:06:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:06:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
13:10:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 -	ENLASA
13:10:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	LF	-	PC	-	OM				LI2024001401	AES GENER
13:10:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
13:10:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION
13:10:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 -	ENEL GENERACION
13:10:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
13:21:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	OT	Control cota		A		ENEL GENERACION
13:24:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OT	Control cota		A		ENEL GENERACION
13:28:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	OT	Control cota		A		ENEL GENERACION
13:30:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	100	RO	LC	CI	MTP	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
13:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OT	Control cota		A		ENEL GENERACION
13:45:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	51	N	LC	PMT	-	OM					ENGIE

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
14:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	380	RO	LC	PC	-	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV. Cambio de combustible de GNL_A a GN_A			LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
14:03:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	63	DLF	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
14:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	109	DLF	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
14:20:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG				
14:20:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
14:20:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
14:20:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
14:20:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
14:23:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	134	RO	LC	PC	MTP	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV			LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
14:23:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	20	N	LC	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENLASA
14:48:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OT			A		ENEL GENERACION
14:48:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OT			A		ENEL GENERACION
14:58:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	PMT	-	OM	SSCC		A		ENEL GENERACION
15:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	-	OM	S/E Cerro Navia 220/110 kV. Cambio de combustible de GN_A a GNL_A			LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
15:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE	SSCC. Control Cota		A		ENEL GENERACION
15:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GN_A				COLBUN
15:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN
15:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN
15:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	47	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN
15:05:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG				
15:05:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
15:05:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
15:05:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
15:05:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
15:05:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
15:05:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE	SSCC. Control Cota		A		ENEL GENERACION
15:12:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	65	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
15:14:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2021001953 -	ENEL GENERACION
15:14:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000778	KELAR
15:19:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	10	N	LC	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENLASA
15:25:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	130	N	-	CI	-	OT	Control cota Polcura.		N		ENEL GENERACION
15:32:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000778	KELAR
15:33:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
15:33:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	PS	-	OM					ENLASA
15:36:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	75	RO	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
15:37:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA
15:37:00	-	Colocación: 2904; Ajuste : -150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
15:37:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
15:37:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
15:37:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
15:37:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
15:37:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
15:37:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
15:37:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
15:37:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 267,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	180	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 370,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 282,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
15:37:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
15:37:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
15:37:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
15:37:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
15:37:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	195	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 288,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
15:37:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
15:37:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX
15:37:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
15:37:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
15:37:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
15:37:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
16:00:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	-						Cambio CMG				
16:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
16:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
16:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_C				COLBUN
16:04:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:04:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION
16:04:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG				
16:04:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:04:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:04:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:09:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION
16:11:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000780	KELAR
16:11:00	-	Colocación: 2759; Ajuste : -200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
16:11:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:11:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:11:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:11:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:11:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:11:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:11:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
16:11:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 261,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	174	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 213,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 264,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:11:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:11:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:11:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:11:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:11:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	188	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 232,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:11:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:11:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
16:11:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
16:11:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
16:14:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:14:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:14:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:14:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:14:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
16:14:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
16:14:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	80	DRO	-	PP	-	RE	Control Cota		N	LI2023000021 -	ENEL GENERACION
16:26:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	LF	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2021001953 -	ENEL GENERACION
16:30:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	90	RO	-	CI	-	RE	Control Cota		N	LI2023000021 -	ENEL GENERACION
16:34:00	-	Colocación: 2993; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
16:34:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:34:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:34:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA
16:34:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:34:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:34:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES
16:34:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
16:34:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	166	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 253,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
16:34:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
16:34:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:34:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:34:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
16:34:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
16:34:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	195	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:34:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE
16:34:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
16:34:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS
16:34:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SUN POWER
16:34:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
16:34:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000416	AES GENER
16:34:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
16:34:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001864	AES GENER
16:34:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
16:36:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
16:37:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	PMT	-	OM	Sincronizada la componente TV	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
16:41:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2022001252 -	ENEL GENERACION
16:43:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
16:43:00	-	CDC	Colocación: 26; Ajuste : -2	0						Finaliza Prorrata LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
16:46:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001864	AES GENER
16:46:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
16:46:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000416	AES GENER
16:46:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
16:46:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
16:46:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
16:51:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
16:55:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	-						Cambio CMG				
16:56:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:56:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:56:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
16:56:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:01:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:01:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	0	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
17:01:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
17:01:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	SS	Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
17:01:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	40	N	-	CI	-	SS	Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	40	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 92,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN
17:04:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:04:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
17:06:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG				
17:06:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:06:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:06:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:06:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:06:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION
17:06:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	RE			A		ENEL GENERACION
17:10:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:10:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:10:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:10:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
17:10:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	120	RO	-	CI	-	RE	Control Cota		N	LI2023000021 -	ENEL GENERACION
17:14:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_B	0	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2024000544	GENERADORA METROPOLITANA
17:15:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:15:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
17:15:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
17:16:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001495 -	ENEL GENERACION
17:20:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM	Estable a MT	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
17:24:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	PMT	PCP	OM				LI2021001953 -	ENEL GENERACION
17:26:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:26:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
17:26:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001864	AES GENER

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
17:26:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
17:26:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000416	AES GENER
17:26:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
17:26:00	-	Colocación: 676; Ajuste : -50	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:26:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
17:26:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
17:26:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER
17:26:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE
17:26:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
17:26:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
17:26:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE
17:34:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	250	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
17:37:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:37:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
17:37:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
17:37:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000416	AES GENER
17:37:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001864	AES GENER
17:37:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
17:37:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-	-	-
17:45:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
17:45:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001305 -	ENGIE
17:50:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG				
17:50:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE
18:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
18:00:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	10	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE
18:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
18:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
18:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024000660	ENEL GENERACION
18:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
18:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
18:00:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002270	ENEL GENERACION
18:00:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
18:02:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
18:11:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
18:12:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	20	PO	LC	EP	-	EP				DI2024086739	POTENCIA
18:16:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	20	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE
18:18:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	250	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
18:18:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
18:20:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2021001953 -	ENEL GENERACION
18:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acoplada TV 1C			LI2023001495 -	ENEL GENERACION
18:26:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
18:27:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
18:36:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	135	RO	LC	PMT	-	OM	Acoplada TV	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000780	KELAR
18:38:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
18:38:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
18:38:00	-		TALTAL-2_GNL_E	-						Cambio CMG				
18:38:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
18:38:00	-		TALTAL-2_GNL_E	-						Cambio CMG				
18:38:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	20	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE
18:41:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM				LI2023001495 -	ENEL GENERACION
18:43:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
18:43:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
18:43:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
18:43:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
18:43:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	159	N	-	PC	-	RE			N		ENEL GENERACION
18:43:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	159	RO	-	PC	-	RE			N	LI2023000021 -	ENEL GENERACION
18:48:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES
18:48:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
18:49:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
18:49:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
18:49:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
18:49:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	10	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001062	ENGIE
18:49:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
19:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-C a GN-A				COLBUN
19:08:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES
19:10:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	-	OM					CARDONES
19:11:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
19:12:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acoplada TG1A	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001495 -	ENEL GENERACION
19:16:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
19:16:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
19:18:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	PC	PCP	OM	Estable a MT sube a PC	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001495 -	ENEL GENERACION
19:19:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
19:19:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
19:20:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
19:20:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
19:21:00	-	COMBARBALA	COMBARBALA_DIESEL	-	PO	-	EP	-	EP	Pruebas operacionales según SI 2024087087	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		DI2024087087	SIN CENTRO DE CONTROL
19:23:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	135	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000780	KELAR
19:30:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	533	RO	LC	PC	-	OM	Estable a MT sube a PC	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000780	KELAR
19:30:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	-	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
19:30:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	-	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENEL GENERACION
19:33:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
19:33:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
19:41:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
19:41:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
19:41:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
19:46:00	-	COMBARBALA	COMBARBALA_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Cancela SI 2024087087	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			SIN CENTRO DE CONTROL
19:58:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	175	RO	-	CI	MTP	RE	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION
19:59:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	175	N	-	CI	-	RE	Control Cota		N		ENEL GENERACION
20:08:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	RE	Control Cota		N		ENEL GENERACION

29-08-2024

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
20:08:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Cancela SD 2024086739				POTENCIA
20:08:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
20:08:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
20:08:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	MTP	RE	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION
20:20:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	PO	-	EP	-	EP	En prueba SD 2024086194			LI2024001209 -	ENLASA
20:21:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	-	PO	LC	EP	-	EP	En prueba SD 2024085572	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		DI2024085572	PRIME ENERGIA
20:36:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	LF	LC	PS	PCP	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001062	ENGIE
20:39:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
20:39:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2023001949	AES GENER
20:42:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Cancela SD 2024085572	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			PRIME ENERGIA
20:49:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM	Central F/S.	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001062	ENGIE
21:03:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
21:03:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024000732	AES GENER
21:23:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	130	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
21:23:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	130	RO	-	CI	-	RE	Control 40 cm diarios		N	LI2024000660	ENEL GENERACION
21:26:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
21:26:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
21:33:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
21:33:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	180	N	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			ENGIE
21:33:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones		LI2024001305 -	ENGIE
21:51:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	N	-	MT	-	RE	Control Cota		N		ENEL GENERACION
21:58:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
21:58:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
21:58:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
21:58:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			
22:03:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG				
22:03:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
22:03:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	N	-	CI	-	RE			N		ENEL GENERACION
22:03:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	RO	-	CI	-	RE			N		ENEL GENERACION
22:10:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	N	-	PC	-	OM	Cancela 20240001404				AES GENER
22:18:00	-	EMELDA-2	EMELDA-2_DIESEL	0	PO	LC	EP	-	EP	Según PO 2024088385			DI2024088385	PRIME ENERGIA
22:20:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 -	GENERADORA METROPOLITANA
22:23:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN
22:35:00	-		QUINTERO-1_GN_A	-						Cambio CMG				
22:35:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE
22:35:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
22:35:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES
22:35:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	159	N	-	PC	-	RE			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	159	RO	-	PC	-	RE			N		ENEL GENERACION
22:35:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	220	LF	-	PC	PCP	OM	Según IL2024001405			LI2024001405	ENGIE
22:38:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación CTF (+)				ENLASA
22:39:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF (+)				ENLASA
22:48:00	-	EMELDA-2	EMELDA-2_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Según PO 2024088385				PRIME ENERGIA
23:08:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA
23:10:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN
23:12:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF (+)				ENLASA
23:15:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG				
23:15:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION
23:15:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES
23:15:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
23:15:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
23:15:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
23:15:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
23:15:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	N	-	CI	-	RE			N		ENEL GENERACION
23:15:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	RO	-	CI	-	RE			N		ENEL GENERACION
23:24:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES
23:32:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION
23:40:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG				
23:40:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM					ENGIE
23:40:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Jueves 29 de Agosto del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	-	0.0	-	LF
BESS Alfalfal VR2	-	0.0	-	
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	590.2	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	649.6	0.0	-100.00 %	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	619.1	575.9	-6.97 %	
BESS Diego de Almagro Sur	23.3	31.0	+32.96 %	
BESS Don Humberto	0.0	1.9	GNP	
BESS El Manzano	0.0	0.0	-	
BESS La Cabaña	57.1	113.7	+99.18 %	
BESS Nueva Imperial	-	0.0	-	
BESS Salvador	235.3	243.4	+3.47 %	
BESS San Andrés	202.6	175.5	-13.37 %	
BESS Tamaya	0.0	0.0	-	
BESS Uribe Solar	2.3	1.7	-27.79 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	720.0	658.0	-8.61 %	
HE Angostura	4817.8	5358.0	+11.21 %	RO
HE Antuco	4479.2	3683.7	-17.76 %	RO
HE Canutillar	415.6	1203.0	+189.45 %	MM
HE Cipreses	1680.0	1592.8	-5.19 %	LF
HE Colbún	9134.4	8925.0	-2.29 %	
HE El Toro	3559.9	3192.7	-10.32 %	
HE Los Cóndores	-	0.0	-	
HE Machicura	1920.0	1918.0	-0.10 %	RO, LF
HE Pangue	5701.1	9133.4	(*) +60.20 %	RO
HE Pehuenche	6962.8	6187.2	-11.14 %	
HE Pilmaiquén	712.0	692.4	-2.75 %	RO
HE Ralco	9062.2	10122.3	+11.70 %	RO, LF
HE Rapel	2197.6	5128.3	(*) +133.36 %	RO
HP Abanico	780.1	814.3	+4.38 %	RO
HP Alfalfal	1219.0	1045.9	-14.20 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	55.2	51.0	-7.61 %	
HP Blanco	235.0	261.2	+11.15 %	
HP Capullo	153.6	155.8	+1.43 %	
HP Carilafquen	72.0	28.4	-60.58 %	
HP Chacabuquito	248.4	283.6	+14.17 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Llauquereo	27.0	27.4	+1.27 %	PMG
PMG HP MC1	10.7	64.9	+505.77 %	PMG
PMG HP MC2	22.8	20.9	-8.46 %	PMG
PMG HP MC3	24.0	21.1	-12.12 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	72.8	+1.11 %	PMG
PMG HP Nalcas	64.8	63.5	-2.04 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	127.8	126.1	-1.31 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	38.3	36.9	-3.61 %	PMG
PMG HP Pulelfu	115.2	113.3	-1.64 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	61.8	60.6	-1.89 %	PMG, MM
PMG HP Renaico	105.7	133.5	+26.33 %	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	17.0	26.1	+53.01 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	67.0	69.3	+3.47 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Antay	40.3	50.6	+25.51 %	PMG
PMG PFV Caracas II	12.5	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Castilla	6.3	11.4	+81.59 %	PMG
PMG PFV Chercan	16.8	24.4	+45.50 %	PMG
PMG PFV De los Andes	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG PFV Del Desierto	36.3	68.7	+89.38 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	18.6	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.7	0.5	-91.16 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	15.4	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Machicura	49.2	12.0	-75.61 %	PMG
PMG PFV North West	59.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Palermo	6.6	4.1	-37.27 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	7.0	13.3	+89.22 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.6	0.3	-53.97 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	72.1	82.8	+14.84 %	PMG
PMG PFV Quilmo	43.1	59.0	+36.80 %	PMG
PMG PFV SDGx01	3.0	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	35.8	61.6	+72.06 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	11.9	8.6	-27.34 %	PMG
PMG PFV Venezia	4.5	3.2	-28.98 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	43.3	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Chacayes	831.0	720.4	-13.31 %	
HP Chapiquina	87.0	137.7	+58.28 %	MM
HP Convento Viejo	225.0	226.1	+0.50 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	132.0	129.3	-2.04 %	
HP Curillinque	1870.3	1749.5	-6.46 %	
HP Digua	268.0	290.9	+8.54 %	
HP El Paso	120.0	117.9	-1.75 %	
HP El Pinar	69.6	59.3	-14.78 %	P
HP Florida II	264.0	211.4	-19.92 %	
HP Guayacán	191.8	198.4	+3.45 %	
HP Hornitos	206.0	210.9	+2.38 %	
HP Isla	1500.0	1379.5	-8.03 %	
HP Itata	182.0	292.4	+60.66 %	RO
HP Juncal	168.0	183.1	+8.99 %	
HP La Confluencia	560.0	577.7	+3.16 %	MM
HP La Higuera	985.0	1007.9	+2.32 %	
HP La Mina	239.4	303.5	+26.78 %	
HP Laja I	380.5	322.8	-15.17 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	125.2	124.2	-0.78 %	
HP Lircay	216.0	239.6	+10.93 %	
HP Loma Alta	833.3	739.1	-11.31 %	
HP Los Hierros	480.0	499.3	+4.03 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	MM
HP Los Molles	71.1	80.4	+13.07 %	
HP Los Quilos	444.0	478.4	+7.75 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	96.0	81.4	-15.24 %	
HP Mampil	386.0	334.3	-13.41 %	
HP Mocho	115.2	98.8	-14.26 %	
HP Palmucho	697.2	688.7	-1.23 %	
HP Peuchen	350.0	348.6	-0.41 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	
HP Pullinque	720.0	782.3	+8.65 %	
HP Puntilla	0.0	0.0	-	RO
HP Queltehues	704.7	690.3	-2.04 %	RO, MM
HP Quilleco	1204.6	780.0	-35.25 %	
HP Rio Colorado	127.2	133.2	+4.72 %	
HP Rio Picoiquen	420.0	385.5	-8.21 %	
HP Rucatayo	979.0	732.8	-25.15 %	
HP Rucue	2803.5	1969.0	-29.77 %	
HP San Andres	76.3	34.2	-55.21 %	
HP San Ignacio	850.2	864.0	+1.62 %	
HP Sauzal	920.5	791.2	-14.05 %	MM
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	92.1	129.4	+40.59 %	
HP Volcán	89.4	87.6	-2.01 %	RO
PE Alena	668.9	589.0	-11.94 %	LF
PE Atacama	89.3	37.6	-57.92 %	
PE Aurora	668.1	811.6	+21.48 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Celco	120.0	97.4	-18.88 %	PMG
PMG TER Chiloé	2.9	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, LF
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV LENGA SOLAR	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4706.8	4854.0	+3.13 %	
TER Angamos-ANG2	4748.3	4753.9	+0.12 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	107.5	-81.33 %	
TER Arauco MAPA	1682.0	1726.9	+2.67 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	4271.8	3747.2	-12.28 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	4243.3	4474.1	+5.44 %	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	552.0	537.6	-2.61 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	190.2	+58.50 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	5.6	GNP	
TER Cholguán	136.0	118.3	-13.00 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4448.9	4012.2	-9.82 %	
TER Cochrane-CCH2	4654.2	4439.4	-4.62 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Cabo Leones 1	296.2	39.2	-86.78 %	
PE Cabo Leones 2	238.4	53.9	-77.41 %	
PE Cabo Leones 3	182.8	38.1	-79.18 %	
PE Calama	813.7	1090.6	+34.03 %	
PE Campo Lindo	452.7	449.2	-0.76 %	
PE Canela	27.6	3.2	-88.53 %	
PE Canela 2	156.4	12.3	-92.16 %	
PE Cardonal	0.0	34.9	GNP	
PE Cerro Tigre	936.8	1305.0	+39.31 %	
PE Cuel	138.9	225.8	+62.56 %	
PE El Arrayán	107.7	1.8	-98.31 %	
PE El Maitén	36.5	61.0	+67.03 %	
PE Horizonte	580.4	1342.7	+131.35 %	P
PE Kallpa	843.5	1485.9	+76.15 %	P
PE La Cabaña	727.7	841.7	+15.66 %	
PE La Estrella	115.3	43.1	-62.58 %	
PE La Flor	266.0	236.1	-11.24 %	
PE Lebu	22.0	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	689.5	1216.2	+76.40 %	
PE Lomas de Duqueco	392.0	426.6	+8.82 %	
PE Los Buenos Aires	210.3	186.4	-11.35 %	
PE Los Cerrillos	0.0	48.1	GNP	P
PE Los Cururos	370.6	12.8	-96.55 %	
PE Los Olmos	648.4	791.6	+22.09 %	
PE Malleco Norte	472.9	377.1	-20.25 %	
PE Malleco Sur	748.6	596.9	-20.26 %	
PE Manantiales	0.0	29.0	GNP	P
PE Mesamavida	342.7	415.1	+21.12 %	
PE Monte Redondo	137.4	13.2	-90.39 %	
PE Negrete	328.2	273.8	-16.57 %	
PE Puelche Sur	963.0	994.8	+3.30 %	
PE Punta Colorada	4.7	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	130.4	35.3	-72.93 %	LF
PE Punta Sierra	392.7	53.8	-86.31 %	
PE Punta de Talca	58.0	26.1	-54.96 %	P
PE Renaico	619.7	555.0	-10.45 %	
PE Renaico II	1167.7	996.8	-14.64 %	
PE San Gabriel	1884.6	1272.3	-32.49 %	
PE San Juan	102.4	44.4	-56.62 %	
PE San Matías	628.3	574.7	-8.53 %	
PE San Pedro	233.9	326.0	+39.38 %	
PE San Pedro 2	359.6	481.7	+33.95 %	
PE Sarco	299.0	31.8	-89.38 %	
PE Sierra Gorda Este	1130.0	668.4	-40.85 %	LF
PE Talinay Oriente	216.7	24.5	-88.70 %	
PE Talinay Poniente	149.9	29.7	-80.20 %	
PE Taltal	2261.3	1607.1	-28.93 %	
PE Tchamma	270.9	397.5	+46.75 %	
PE Tolpan Sur	748.1	612.7	-18.10 %	
PE Totoral	114.5	4.1	-96.42 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	580.0	-8.07 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1180.5	+139.94 %	MM
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	102.0	GNP	
TER Combarbala	25.0	8.2	-67.16 %	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	32.0	GNP	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	71.9	1.1	-98.43 %	
TER Energía Pacífico	224.0	0.0	-100.00 %	LF, DF
TER Escuadrón	19.2	12.5	-35.00 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 3	3694.3	3653.1	-1.11 %	RO
TER Guacolda 4	3693.1	2864.1	-22.45 %	RO
TER Guacolda 5	3255.7	3370.7	+3.53 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	6332.0	6283.3	-0.77 %	LF
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	7050.1	6338.3	-10.10 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
TER Laja Energía Verde	240.0	72.8	-69.67 %	
TER Lautaro I	534.0	445.9	-16.51 %	
TER Lautaro II	492.0	446.6	-9.22 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	535.9	344.7	-35.67 %	
TER Los Espinos	140.0	58.9	-57.93 %	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	591.0	GNP	RO
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Ucuquer 2	19.8	3.1	-84.26 %	LF
PE Valle de los Vientos	797.7	616.4	-22.72 %	
PFV Almeyda	332.6	253.2	-23.88 %	
PFV Andes Solar	164.1	114.5	-30.23 %	
PFV Andes Solar II-A	280.5	414.2	+47.66 %	
PFV Andes Solar II-B	541.0	1253.3	+131.64 %	
PFV Andes Solar IV	629.6	148.8	-76.36 %	P
PFV Atacama Solar II	623.9	886.2	+42.02 %	
PFV Azabache	235.4	316.9	+34.61 %	LF
PFV Bolero	879.1	669.6	-23.83 %	
PFV CEME 1	1587.2	1880.0	+18.45 %	
PFV Campos del Sol	2833.4	1838.2	-35.13 %	
PFV Capricornio	0.0	0.0	-	DF
PFV Carrera Pinto	346.0	423.8	+22.50 %	
PFV Cerro Dominador	708.2	502.2	-29.08 %	
PFV Chañares	168.9	129.4	-23.43 %	LF
PFV Conejo	621.9	505.5	-18.71 %	
PFV Coya	913.3	540.8	-40.79 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	130.4	126.6	-2.90 %	
PFV Diego de Almagro Sur	820.4	1007.5	+22.81 %	
PFV Domeyko	732.8	645.6	-11.89 %	
PFV Don Humberto	197.8	61.2	-69.05 %	P
PFV Doña Antonia	57.0	188.8	+231.11 %	P
PFV Doña Carmen	29.2	49.2	+68.65 %	
PFV El Aguila	12.9	13.6	+5.43 %	
PFV El Manzano	243.5	82.0	-66.34 %	
PFV El Pelicano	614.8	551.8	-10.26 %	
PFV El Romero	1108.4	1069.8	-3.48 %	
PFV Elena	326.9	299.6	-8.36 %	
PFV Finis Terrae	1097.1	1457.4	+32.84 %	
PFV Gran Teno	468.4	149.2	-68.15 %	
PFV Granja Solar	457.3	592.2	+29.51 %	LF
PFV Guanchoi	1516.0	1555.6	+2.62 %	
PFV Huatacondo	378.0	420.9	+11.35 %	RO
PFV Jama	108.6	137.0	+26.16 %	DF
PFV Javiera	23.4	314.5	+1241.89 %	
PFV La Cruz Solar	233.5	278.7	+19.32 %	
PFV La Huayca II	84.8	61.0	-28.00 %	LF
PFV La Huella	416.7	458.0	+9.91 %	
PFV La Silla	8.8	7.2	-18.73 %	
PFV Lalackama	340.7	268.3	-21.24 %	
PFV Lalackama II	19.4	79.5	+310.81 %	
PFV Las Salinas	1404.0	1245.5	-11.29 %	
PFV Leyda	-	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	601.0	429.5	-28.54 %	LF
PFV Los Loros	308.4	265.7	-13.85 %	
PFV Los Tilos	7.3	3.7	-49.32 %	
PFV Luz del Norte	1057.4	664.0	-37.21 %	
PFV Malgarida	1508.6	956.9	-36.57 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Masisa	232.8	202.1	-13.18 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	1085.2	1261.8	+16.27 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	1319.2	2270.0	+72.07 %	
TER Nehuenco II Gas Arg	5273.9	6076.0	+15.21 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	812.6	-33.61 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	MM
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	5674.6	5836.0	+2.84 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	328.6	1246.0	+279.18 %	
TER Nueva Ventanas	6068.9	4871.0	-19.74 %	RO
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	460.1	+12.78 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	309.0	GNP	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	8557.4	7878.5	-7.93 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV María Elena	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	497.2	251.4	-49.43 %	
PFV Nuevo Quillagua	432.4	427.7	-1.07 %	
PFV Pampa Camarones	39.4	39.5	+0.25 %	
PFV Pampa Solar Norte	257.5	337.6	+31.14 %	
PFV Pampa Tigre	423.9	464.4	+9.56 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	50.1	48.9	-2.29 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	109.6	87.8	-19.87 %	
PFV Quilapilun	292.1	59.7	-79.57 %	
PFV Rio Escondido	930.4	928.2	-0.24 %	
PFV Rucasol	-	0.0	-	
PFV Salvador	262.1	82.0	-68.71 %	LF
PFV San Andres	79.8	20.0	-74.92 %	LF
PFV San Pedro	813.7	520.8	-35.99 %	
PFV Santa Isabel	693.8	600.0	-13.51 %	LF
PFV Santiago	226.9	80.8	-64.38 %	
PFV Sol de Lila	698.6	739.4	+5.83 %	
PFV Sol de los Andes	325.0	384.6	+18.32 %	
PFV Sol del Desierto	1010.7	1215.9	+20.30 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	138.0	139.1	+0.78 %	
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	403.1	555.6	+37.83 %	
PFV Uribe Solar	379.3	262.1	-30.91 %	LF
PFV Usya	392.1	256.1	-34.70 %	LF
PFV Valle Escondido	742.2	556.2	-25.06 %	
PFV Valle del Sol	695.0	433.4	-37.64 %	
PFV Willka	363.0	278.8	-23.22 %	
PMG HP Aillin	34.1	30.3	-10.99 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	27.5	27.7	+0.67 %	PMG, RO
PMG HP Callao	13.8	12.0	-12.90 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	24.0	24.0	-	PMG, MM
PMG HP Cipresillos	28.8	28.0	-2.78 %	PMG
PMG HP Corrales	40.0	37.3	-6.73 %	PMG
PMG HP Correntoso	36.0	31.8	-11.69 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	54.2	-1.81 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	16.1	15.7	-2.73 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1440.0	985.7	-31.55 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	217.5	-39.62 %	
TER Santa María	8632.4	8762.0	+1.50 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	88.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	72.0	GNP	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	19.1	GNP	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	2137.5	1911.3	-10.58 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	110.2	+2568.36 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	MM
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	0.0	76.5	GNP	MM
TER Viñales	528.0	631.6	+19.62 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**239731.1**	**236417.7**	**-1.38 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	60.3	61.3	+1.69 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.4	22.5	+0.56 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	60.9	64.1	+5.22 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	5.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Calíboro	23.3	23.6	+1.53 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	64.9	29.5	-54.61 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	6.7	10.2	+53.18 %
PMGD HP Cumpeo	76.0	36.7	-51.74 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	70.8	62.4	-11.82 %
PMGD HP Dongo	44.3	24.8	-43.99 %
PMGD HP Donguil	5.6	5.7	+3.15 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	7.6	9.8	+29.14 %
PMGD HP El Agrio	24.9	24.0	-3.66 %
PMGD HP El Arrayán	-	26.7	-
PMGD HP El Atajo	17.3	16.5	-4.24 %
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	76.5	75.5	-1.32 %
PMGD HP El Colorado	10.7	8.5	-20.19 %
PMGD HP El Diuto	70.6	70.5	-0.13 %
PMGD HP El Galpón	23.3	31.5	+35.06 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	6.1	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	21.5	23.0	+6.95 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	44.6	32.4	-27.47 %
PMGD HP La Bifurcada	1.7	1.4	-17.88 %
PMGD HP La Compañía II	50.6	48.8	-3.64 %
PMGD HP La Montaña	28.3	29.3	+3.50 %
PMGD HP La Montaña II	34.9	37.6	+7.85 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.6	6.0	-8.48 %
PMGD HP Las Flores	38.4	56.8	+47.95 %
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Bajos	84.8	84.6	-0.33 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	28.3	+39.60 %
PMGD HP Los Corrales II	16.6	6.7	-59.69 %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miranda	13.6	3.3	-75.59 %
PMGD PFV Lo Sierra	4.3	2.4	-42.82 %
PMGD PFV Lockma	74.6	55.4	-25.67 %
PMGD PFV Loica	7.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loma Tendida	14.0	2.4	-82.92 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	6.3	11.3	+80.32 %
PMGD PFV Loncura	15.0	13.3	-11.70 %
PMGD PFV Loreto	3.3	1.5	-55.15 %
PMGD PFV Los Cisnes	11.5	8.9	-22.43 %
PMGD PFV Los Gorriones	20.6	6.2	-69.73 %
PMGD PFV Los Jotes	2.5	3.8	+51.21 %
PMGD PFV Los Lagos	3.0	2.0	-32.67 %
PMGD PFV Los Libertadores	19.4	3.7	-81.03 %
PMGD PFV Los Lirios	9.5	5.5	-42.44 %
PMGD PFV Los Magnolios	4.2	2.6	-37.83 %
PMGD PFV Los Molinos	20.9	13.4	-36.12 %
PMGD PFV Los Nogales	11.2	16.3	+45.18 %
PMGD PFV Los Paltos	3.3	2.5	-23.33 %
PMGD PFV Los Patos	14.8	3.3	-77.77 %
PMGD PFV Los Perales	3.8	2.5	-32.80 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	3.2	2.5	-22.98 %
PMGD PFV Los Tauretes	4.5	2.4	-47.54 %
PMGD PFV Los Tordos	11.2	8.6	-22.92 %
PMGD PFV Luce Solar	4.9	3.5	-29.39 %
PMGD PFV Luders	12.2	1.9	-84.84 %
PMGD PFV Lumbreras	5.4	3.7	-30.35 %
PMGD PFV Luna	5.3	2.1	-59.62 %
PMGD PFV Luna del Norte	7.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Macao	14.5	17.4	+20.06 %
PMGD PFV Macarena Solar	1.5	1.9	+25.50 %
PMGD PFV Maikono	3.3	3.4	+3.67 %
PMGD PFV Maimalicán	13.6	15.9	+17.03 %
PMGD PFV Maitenlahue	4.7	5.0	+6.12 %
PMGD PFV Malaquita II	19.2	68.1	+254.40 %
PMGD PFV Malinke	4.0	3.0	-26.07 %
PMGD PFV Malloco	4.4	3.2	-26.86 %
PMGD PFV Malvilla	4.9	3.7	-23.88 %
PMGD PFV Manao	5.3	2.9	-45.64 %
PMGD PFV Mandinga	13.3	10.7	-19.35 %
PMGD PFV Marambio	3.8	3.0	-19.36 %
PMGD PFV Marañon	52.5	49.6	-5.53 %
PMGD PFV Marchigue II	35.2	12.6	-64.25 %
PMGD PFV Marchigue VII	4.9	3.3	-32.25 %
PMGD PFV Marin	5.7	2.0	-64.81 %
PMGD PFV María Pinto	3.9	3.2	-17.99 %
PMGD PFV Meco Chillan	30.7	41.8	+36.13 %
PMGD PFV Meli	0.0	0.0	-
PMGD PFV Membrillo	2.1	2.1	+1.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Padres	20.3	18.9	-6.85 %
PMGD HP Los Portones	31.6	17.7	-44.13 %
PMGD HP MSA-I	34.6	30.8	-11.08 %
PMGD HP Maisán	6.5	6.2	-4.50 %
PMGD HP Mallarauco	31.4	75.1	+138.91 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	1.2	-
PMGD HP Melo	49.2	43.0	-12.74 %
PMGD HP Molinera Villarrica	1.5	1.0	-30.17 %
PMGD HP Muchi	1.7	4.8	+183.58 %
PMGD HP Munilque	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP Munilque II	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP Palmar	69.6	67.3	-3.38 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	13.1	5.5	-57.83 %
PMGD HP Pichilonco	13.4	11.2	-16.23 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	10.0	-
PMGD HP Purísima	4.7	5.7	+23.27 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	24.3	18.5	-23.81 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	32.0	29.2	-8.65 %
PMGD HP Río Trueno	68.5	65.0	-5.08 %
PMGD HP Santa Elena	23.8	22.3	-6.36 %
PMGD HP Santa Isabel	3.9	5.3	+37.46 %
PMGD HP Santa Rosa	11.6	11.8	+1.38 %
PMGD HP Sauce Andes	13.3	13.2	-1.26 %
PMGD HP Trailelfú	19.6	17.8	-9.37 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	38.4	36.4	-5.12 %
PMGD HP Truful Truful	18.4	18.4	+0.00 %
PMGD PE El Arrebol	60.9	113.5	+86.27 %
PMGD PE El Nogal	55.8	75.9	+36.14 %
PMGD PE Huajache	26.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	28.5	72.3	+153.42 %
PMGD PE Lebu III	18.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	42.5	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	1.5	5.3	+258.98 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	6.5	4.7	-28.79 %
PMGD PFV Albatros	2.3	1.2	-47.21 %
PMGD PFV Albor Solar	34.6	38.0	+9.95 %
PMGD PFV Alcaldesa	28.9	39.3	+35.94 %
PMGD PFV Alcon Solar	19.5	13.0	-33.40 %
PMGD PFV Aldebaran	2.3	5.1	+125.44 %
PMGD PFV Alhué	4.4	2.5	-43.76 %
PMGD PFV Alicahue	7.7	4.2	-46.10 %
PMGD PFV Alto Bellavista	-	0.0	-
PMGD PFV Alto Solar	5.5	3.8	-31.82 %
PMGD PFV Altos de Til Til	2.5	0.0	-99.60 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Mercurio Sur	4.8	3.0	-37.34 %
PMGD PFV Milán A	3.8	2.4	-36.72 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	4.1	4.2	+1.95 %
PMGD PFV Mostazal	35.2	4.8	-86.48 %
PMGD PFV Moya	69.5	66.4	-4.46 %
PMGD PFV Mutupín	35.1	32.4	-7.58 %
PMGD PFV Nahuén	20.1	10.3	-48.96 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	14.9	13.1	-12.19 %
PMGD PFV Newentun	12.8	7.5	-41.30 %
PMGD PFV Nihue	4.1	3.6	-12.04 %
PMGD PFV Norte Chico	4.6	6.9	+50.65 %
PMGD PFV Ocoa	5.1	3.2	-37.06 %
PMGD PFV Olivia	11.3	16.0	+42.13 %
PMGD PFV Olivier	9.7	15.9	+63.98 %
PMGD PFV Olivillo	12.5	7.4	-40.67 %
PMGD PFV Orion	12.5	16.0	+27.60 %
PMGD PFV Orquidea Solar	5.6	9.6	+72.97 %
PMGD PFV Ovalle Norte	19.6	25.7	+30.60 %
PMGD PFV Ovejería	23.6	6.7	-71.78 %
PMGD PFV PAS1	65.2	79.3	+21.69 %
PMGD PFV PSF El Peral	17.2	8.6	-49.80 %
PMGD PFV PSF Horizonte	9.5	5.6	-40.63 %
PMGD PFV PVP Unihue	5.9	5.0	-15.04 %
PMGD PFV Pachira	16.8	20.7	+22.62 %
PMGD PFV Paillihue	41.5	44.6	+7.54 %
PMGD PFV Paine	75.9	80.8	+6.36 %
PMGD PFV Palto Sunlight	13.9	8.4	-39.11 %
PMGD PFV Pama	6.8	11.2	+64.56 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	10.8	8.2	-23.91 %
PMGD PFV Panquehue II	11.3	5.7	-49.78 %
PMGD PFV Paraguay	27.4	10.1	-63.28 %
PMGD PFV Paranal	14.3	16.3	+13.54 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	8.0	6.9	-13.68 %
PMGD PFV Parque Curicura	11.3	7.8	-30.74 %
PMGD PFV Parque El Olivar	55.8	60.2	+7.91 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	10.0	9.8	-2.10 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	10.7	21.1	+97.39 %
PMGD PFV Parque La Colonia	14.4	10.3	-28.72 %
PMGD PFV Parque La Travesía	6.7	1.1	-83.61 %
PMGD PFV Parque Nancagua	9.6	4.5	-53.18 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	37.3	41.0	+10.17 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	3.4	13.1	+287.50 %
PMGD PFV Parque San Javier	15.2	10.0	-34.21 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	47.6	14.7	-69.10 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	13.7	8.1	-40.92 %
PMGD PFV Pastrán	28.0	37.6	+34.28 %
PMGD PFV Patagua	16.0	11.1	-30.90 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	37.9	13.1	-65.48 %
PMGD PFV Pedreros	3.9	3.9	+0.51 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	16.6	3.8	-76.94 %
PMGD PFV Amparo del Sol	11.6	1.2	-89.40 %
PMGD PFV Anakena	25.7	39.1	+52.53 %
PMGD PFV Ancahual	-	65.2	-
PMGD PFV Antonia	3.1	1.9	-38.36 %
PMGD PFV Argomedo	9.8	7.0	-29.07 %
PMGD PFV Arica	35.0	20.9	-40.17 %
PMGD PFV Ariztía	2.2	3.0	+34.55 %
PMGD PFV Armazones	35.6	39.6	+11.22 %
PMGD PFV Aromo del Verano	10.0	15.3	+53.15 %
PMGD PFV Astillas	50.7	2.5	-95.11 %
PMGD PFV Avel Solar	55.6	57.3	+3.03 %
PMGD PFV Avellano	0.0	39.5	-
PMGD PFV Aviles	11.9	8.4	-29.25 %
PMGD PFV Axel Solar	4.3	6.5	+50.35 %
PMGD PFV Ayla	9.8	8.4	-14.21 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	14.7	16.8	+14.65 %
PMGD PFV Bellavista	74.1	77.7	+4.79 %
PMGD PFV Bellavista	9.4	6.9	-26.72 %
PMGD PFV Berrueco	42.9	59.1	+37.69 %
PMGD PFV Blu	17.7	19.8	+11.96 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	13.4	10.1	-24.63 %
PMGD PFV Bulnes Barones	14.0	12.6	-9.87 %
PMGD PFV Bérgamo	3.8	2.4	-35.96 %
PMGD PFV CE Caldera	35.6	28.5	-19.97 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	8.8	13.8	+57.16 %
PMGD PFV Cabilsol	4.9	3.6	-26.60 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.0	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	57.4	+25.59 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	18.7	63.2	+239.03 %
PMGD PFV Caimi	1.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Calama	79.9	46.8	-41.45 %
PMGD PFV Calle Larga	7.4	2.7	-63.92 %
PMGD PFV Candelaria Solar	3.7	1.9	-48.79 %
PMGD PFV Canelillo	3.2	6.7	+110.09 %
PMGD PFV Canesa	7.6	7.9	+3.55 %
PMGD PFV Cantera	2.9	3.3	+12.59 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	3.1	1.8	-40.07 %
PMGD PFV Caracoles	5.6	3.9	-30.16 %
PMGD PFV Caranca	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	10.6	6.1	-42.70 %
PMGD PFV Casuto	6.5	1.7	-73.38 %
PMGD PFV Catemu	2.2	2.3	+5.91 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauquenes	10.4	12.0	+14.94 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	11.1	12.4	+12.13 %
PMGD PFV Centauro Solar	40.2	38.4	-4.31 %
PMGD PFV Chacabuco	27.0	14.9	-44.81 %
PMGD PFV Chalinga	3.0	7.4	+144.04 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pegasus	12.6	16.0	+27.19 %
PMGD PFV Pellin	48.1	53.7	+11.51 %
PMGD PFV Pelumpen	4.0	3.4	-15.25 %
PMGD PFV Penaflor	33.5	10.9	-67.44 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	6.4	3.9	-38.27 %
PMGD PFV Pepa	24.2	9.9	-58.93 %
PMGD PFV Pequen	3.6	2.3	-36.24 %
PMGD PFV Peralillo	8.5	3.5	-59.41 %
PMGD PFV Pesaro	4.9	3.1	-36.42 %
PMGD PFV Pica	2.0	2.1	+3.43 %
PMGD PFV Pichon	7.6	0.7	-91.42 %
PMGD PFV Picunche	11.9	6.5	-45.68 %
PMGD PFV Piduco	6.7	3.7	-44.38 %
PMGD PFV Pilpilen	6.0	4.6	-24.17 %
PMGD PFV Piquero	15.7	11.2	-28.55 %
PMGD PFV Pirque	6.4	1.8	-71.72 %
PMGD PFV Pitotoy	3.2	2.2	-31.27 %
PMGD PFV Pitra	4.3	3.1	-27.10 %
PMGD PFV Placilla	9.9	2.8	-71.68 %
PMGD PFV Playerito	11.7	10.5	-10.60 %
PMGD PFV Playero	11.2	10.4	-6.55 %
PMGD PFV Playeron	8.2	10.7	+30.10 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	0.0	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	9.6	2.9	-70.03 %
PMGD PFV Población	5.8	3.0	-49.14 %
PMGD PFV Pocillas	10.2	15.0	+47.15 %
PMGD PFV Pomuyeto	6.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Portezuelo	11.8	3.6	-69.16 %
PMGD PFV Pretty Field	4.3	7.7	+80.09 %
PMGD PFV Puangue	7.5	5.2	-30.67 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	3.1	1.7	-46.13 %
PMGD PFV Pueblo Seco	46.5	58.2	+25.11 %
PMGD PFV Puelche	15.0	16.0	+6.55 %
PMGD PFV Puente Solar	4.3	2.9	-32.10 %
PMGD PFV Pullalli	3.5	2.9	-17.43 %
PMGD PFV Punta Baja	5.2	6.4	+23.88 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	34.2	35.0	+2.19 %
PMGD PFV Queltehue	1.7	1.7	-0.70 %
PMGD PFV Quemados	3.8	2.3	-40.68 %
PMGD PFV Quetena	67.3	72.3	+7.41 %
PMGD PFV Quillay	3.8	2.5	-34.90 %
PMGD PFV Quilmo Solar	29.0	35.8	+23.32 %
PMGD PFV Quinantu	46.9	15.8	-66.29 %
PMGD PFV Quinta	8.5	2.6	-69.82 %
PMGD PFV RDCL SAN	12.9	11.1	-13.75 %
PMGD PFV REN	21.2	27.2	+28.61 %
PMGD PFV RLA	4.4	2.5	-43.41 %
PMGD PFV Ranguil	4.1	3.0	-28.16 %
PMGD PFV Ratulemus	9.7	13.4	+38.43 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Champa	7.3	8.4	+15.93 %
PMGD PFV Chancon	10.5	1.4	-86.57 %
PMGD PFV Chañar del Verano	12.1	15.9	+30.93 %
PMGD PFV Chequen Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Chilener	5.8	5.7	-0.85 %
PMGD PFV Chimbarongo	12.8	1.9	-85.47 %
PMGD PFV Chuchiñi	8.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	1.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cipres	21.1	15.7	-25.60 %
PMGD PFV Citrino	4.4	0.0	-99.55 %
PMGD PFV Ckilir	76.9	61.4	-20.21 %
PMGD PFV Clementina	11.1	6.0	-45.75 %
PMGD PFV Cocharcas	10.1	14.6	+43.98 %
PMGD PFV Cocinillas	3.6	9.7	+171.79 %
PMGD PFV Coinco	3.3	1.7	-48.04 %
PMGD PFV Colchagua	4.6	2.6	-45.04 %
PMGD PFV Colina	17.1	8.8	-48.62 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	0.0	1.9	-
PMGD PFV Condor Chepica	5.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Pelvin	4.2	3.5	-15.79 %
PMGD PFV Condor Petorca	5.0	4.7	-5.21 %
PMGD PFV Cordillerilla	5.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	12.0	17.1	+43.43 %
PMGD PFV Cortijo	67.2	71.0	+5.72 %
PMGD PFV Covadonga	47.2	60.6	+28.28 %
PMGD PFV Coyunche	16.6	17.8	+7.24 %
PMGD PFV Crucero	8.9	2.7	-69.21 %
PMGD PFV Cruz	6.4	3.5	-45.51 %
PMGD PFV Curacavi	4.1	3.0	-27.18 %
PMGD PFV Cuz Cuz	8.3	5.5	-33.89 %
PMGD PFV Dadinco	11.8	17.6	+49.62 %
PMGD PFV Darlin	15.7	9.7	-38.15 %
PMGD PFV Diego de Almagro	39.2	57.8	+47.37 %
PMGD PFV Don Andrónico	3.8	2.2	-41.07 %
PMGD PFV Don Enrique	23.8	34.4	+44.29 %
PMGD PFV Don Eugenio	8.5	2.8	-66.75 %
PMGD PFV Don Jorge	6.1	3.4	-43.23 %
PMGD PFV Don Mariano	2.1	1.5	-28.97 %
PMGD PFV Don Martín	16.1	17.7	+10.34 %
PMGD PFV Don Matías	2.4	2.5	+1.23 %
PMGD PFV Don Rodrigo	10.6	7.8	-26.79 %
PMGD PFV Don Simón	6.4	4.6	-27.52 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	4.2	3.1	-24.52 %
PMGD PFV Doña Regina	10.3	16.6	+61.09 %
PMGD PFV Doñihue	16.6	2.8	-82.95 %
PMGD PFV Duqueco Solar	40.6	48.7	+19.92 %
PMGD PFV EA SF Graneros	2.7	2.2	-17.34 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	5.8	4.0	-31.10 %
PMGD PFV Ea Maiten	5.2	3.0	-41.76 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Rauquen	10.7	7.3	-31.71 %
PMGD PFV Rcu	0.0	4.9	-
PMGD PFV Recoleta	23.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rengo	12.4	5.4	-56.84 %
PMGD PFV Rexner	2.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rimini	17.8	10.9	-38.48 %
PMGD PFV Rinconada	8.4	6.0	-28.43 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	20.8	13.9	-33.19 %
PMGD PFV Rinconada Norte	6.2	2.5	-59.29 %
PMGD PFV Rodeo	5.1	3.5	-31.42 %
PMGD PFV Roma	3.1	2.2	-27.36 %
PMGD PFV Romeria	9.0	7.9	-12.85 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	17.3	3.1	-82.02 %
PMGD PFV Rucapaine	14.9	10.2	-31.52 %
PMGD PFV Río Peuco	7.5	1.4	-80.81 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	-	0.0	-
PMGD PFV S. Francisco Parral	8.8	5.7	-35.11 %
PMGD PFV SDSI	15.1	16.6	+9.68 %
PMGD PFV SGT Catapilco	9.4	14.1	+50.75 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	5.5	2.1	-62.20 %
PMGD PFV SP Malloa	3.1	2.0	-35.18 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	4.3	2.5	-42.19 %
PMGD PFV Salerno Solar	4.5	3.1	-31.71 %
PMGD PFV Samo Bajo	5.2	8.9	+70.06 %
PMGD PFV San Alberto	20.0	24.4	+22.02 %
PMGD PFV San Antonio	22.7	18.1	-20.32 %
PMGD PFV San Camilo	3.9	3.1	-20.47 %
PMGD PFV San Carlos	9.7	10.7	+10.77 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	1.8	-
PMGD PFV San Emilio I	3.2	2.1	-33.75 %
PMGD PFV San Eugenio	49.7	52.7	+6.16 %
PMGD PFV San Francisco	9.2	2.5	-72.50 %
PMGD PFV San Isidro	7.2	2.1	-70.97 %
PMGD PFV San José II	14.0	17.1	+21.86 %
PMGD PFV San Pedro	4.9	3.0	-39.59 %
PMGD PFV San Rafael	4.9	2.1	-57.36 %
PMGD PFV San Ramiro	20.6	7.2	-64.90 %
PMGD PFV Santa Adriana	4.5	3.0	-33.78 %
PMGD PFV Santa Amelia	4.9	2.2	-54.53 %
PMGD PFV Santa Blanca	-	0.0	-
PMGD PFV Santa Carolina	2.1	2.1	+0.47 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.0	7.8	-35.25 %
PMGD PFV Santa Clara	3.3	7.6	+135.08 %
PMGD PFV Santa Cruz	3.9	1.9	-52.93 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	11.4	8.0	-29.88 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	11.7	14.1	+20.15 %
PMGD PFV Santa Francisca	20.3	23.8	+17.43 %
PMGD PFV Santa Inés	5.3	2.7	-48.57 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Eclipse	21.5	9.2	-57.16 %
PMGD PFV El Boco	3.4	7.3	+114.41 %
PMGD PFV El Caiquén	13.2	11.9	-10.14 %
PMGD PFV El Cardenal	2.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Carpintero	39.3	12.4	-68.53 %
PMGD PFV El Castaño	10.3	5.0	-51.64 %
PMGD PFV El Cernicalo	10.3	10.3	+0.10 %
PMGD PFV El Cernicalo II	10.3	9.5	-7.98 %
PMGD PFV El Chercan	17.0	8.5	-50.00 %
PMGD PFV El Chincol	19.5	10.7	-45.28 %
PMGD PFV El Chucao	8.3	8.2	-0.84 %
PMGD PFV El Cuervo	5.8	3.9	-33.05 %
PMGD PFV El Cóndor	1.0	0.6	-38.54 %
PMGD PFV El Divisadero	9.4	5.8	-38.38 %
PMGD PFV El Estero	1.6	1.7	+5.77 %
PMGD PFV El Flamenco	16.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Gaviotin	18.1	22.3	+23.15 %
PMGD PFV El Huaso	5.6	3.1	-44.29 %
PMGD PFV El Ingenio	5.9	13.2	+125.00 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.8	0.7	-13.10 %
PMGD PFV El Laurel	7.1	5.5	-22.32 %
PMGD PFV El Litre	3.4	7.3	+117.61 %
PMGD PFV El Loro Choroy	14.9	47.7	+219.33 %
PMGD PFV El Mirlo	9.3	2.2	-76.26 %
PMGD PFV El Monte	9.9	2.8	-71.98 %
PMGD PFV El Palqui	5.5	11.4	+108.24 %
PMGD PFV El Picurio	12.4	2.4	-80.81 %
PMGD PFV El Pilpen	6.8	3.5	-47.94 %
PMGD PFV El Pitio	17.1	5.8	-65.96 %
PMGD PFV El Piuquen	13.2	15.9	+20.02 %
PMGD PFV El Queltehue	6.6	3.6	-45.30 %
PMGD PFV El Quemado	5.1	4.7	-8.24 %
PMGD PFV El Queule	12.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	21.2	22.5	+5.84 %
PMGD PFV El Reconquistador	12.6	18.1	+44.03 %
PMGD PFV El Resplandor	15.5	17.2	+11.24 %
PMGD PFV El Roble	60.1	8.8	-85.44 %
PMGD PFV El Romeral	8.6	7.4	-13.94 %
PMGD PFV El Salitral	5.9	7.8	+32.32 %
PMGD PFV El Sauce	20.4	3.2	-84.36 %
PMGD PFV El Sharon	4.8	1.4	-71.58 %
PMGD PFV El Tiuque	1.9	1.2	-40.21 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	10.0	9.7	-3.00 %
PMGD PFV El Turpial	4.1	15.2	+273.38 %
PMGD PFV El Zorzal	4.3	3.0	-29.70 %
PMGD PFV Enami Solar	12.1	8.2	-32.32 %
PMGD PFV Encino	2.4	1.9	-23.14 %
PMGD PFV Encon	15.7	6.8	-56.75 %
PMGD PFV Erinome	6.5	3.9	-40.86 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Julia	4.9	3.8	-20.82 %
PMGD PFV Santa Laura	5.7	3.6	-37.72 %
PMGD PFV Santa Lucía	17.7	24.2	+36.74 %
PMGD PFV Santa Luisa	11.1	12.9	+16.31 %
PMGD PFV Santa Margarita	5.6	3.4	-39.15 %
PMGD PFV Santa Pamela	23.2	27.4	+17.99 %
PMGD PFV Santa Rita	11.7	14.5	+23.25 %
PMGD PFV Santa Teresita	18.0	8.3	-54.17 %
PMGD PFV Santuario	10.4	2.1	-80.00 %
PMGD PFV Saturno Norte	7.0	7.2	+2.88 %
PMGD PFV Siete Colores	7.8	15.0	+93.32 %
PMGD PFV Sofia	10.6	12.6	+18.61 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	16.7	7.6	-54.29 %
PMGD PFV Sol del Maule	6.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol del Norte	7.4	14.7	+98.19 %
PMGD PFV Soy Solar	4.5	5.5	+23.32 %
PMGD PFV Sunhunter	22.9	37.8	+64.88 %
PMGD PFV Talagante	13.6	8.8	-34.93 %
PMGD PFV Talca	9.7	8.3	-13.78 %
PMGD PFV Talhuén	10.9	9.5	-12.57 %
PMGD PFV Tallado	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tamarama	8.3	8.8	+5.42 %
PMGD PFV Tamarugo	20.2	16.8	-16.82 %
PMGD PFV Tambo Real	7.3	13.6	+86.44 %
PMGD PFV Taranto	48.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	22.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tijeral	4.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Til Til	5.6	2.1	-61.99 %
PMGD PFV Torino	9.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	2.1	15.6	+630.88 %
PMGD PFV Tranque del Sol	9.7	11.5	+18.47 %
PMGD PFV Trebal	4.3	2.7	-35.98 %
PMGD PFV Trebo	4.4	3.2	-27.11 %
PMGD PFV Trica-Dos	9.6	3.1	-68.12 %
PMGD PFV Tricahue II	34.7	5.7	-83.60 %
PMGD PFV Trinidad	4.8	3.4	-30.06 %
PMGD PFV Tucuquere	3.4	4.0	+17.35 %
PMGD PFV Turquia	4.9	6.2	+28.50 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Valle Este II	33.0	51.0	+54.63 %
PMGD PFV Valle Oeste II	32.4	51.4	+58.53 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	6.9	2.3	-66.98 %
PMGD PFV Ventisquero	9.4	6.5	-30.88 %
PMGD PFV Venturada	34.8	45.6	+30.95 %
PMGD PFV Verona	3.0	2.3	-23.99 %
PMGD PFV Vicente	4.0	2.3	-42.68 %
PMGD PFV Victoria	25.6	20.0	-22.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Escorial del Verano	4.9	2.7	-45.14 %
PMGD PFV Esfena	12.3	20.0	+62.23 %
PMGD PFV Esperanza	7.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	3.7	2.5	-31.25 %
PMGD PFV Fardela Negra	4.6	3.6	-22.56 %
PMGD PFV Filomena	6.7	6.0	-10.17 %
PMGD PFV Flor del Llano	0.0	0.1	-
PMGD PFV Florencia Solar	12.8	21.8	+70.07 %
PMGD PFV Foster	1.9	1.9	-0.54 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	12.2	11.0	-10.16 %
PMGD PFV Francisco	12.3	1.9	-84.63 %
PMGD PFV Fulgor	15.2	16.9	+10.99 %
PMGD PFV Fuster del Verano	28.9	7.8	-72.97 %
PMGD PFV GR Lemu	14.5	5.8	-60.25 %
PMGD PFV GR Peumo	10.9	6.5	-39.94 %
PMGD PFV GR Pitao	37.9	48.9	+28.91 %
PMGD PFV GR Rauli	13.9	11.3	-18.98 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	12.6	7.7	-38.70 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	14.2	1.6	-88.85 %
PMGD PFV Gabriela	45.2	49.9	+10.37 %
PMGD PFV Girasoles	4.0	2.5	-38.35 %
PMGD PFV Granada	51.0	14.5	-71.67 %
PMGD PFV Granate	26.3	30.0	+13.79 %
PMGD PFV Guadalao	5.9	4.5	-24.41 %
PMGD PFV Guadalupe	10.4	6.2	-40.54 %
PMGD PFV Guanaco Solar	15.6	9.8	-37.31 %
PMGD PFV Guarana	4.9	4.4	-9.57 %
PMGD PFV Helios	5.4	3.1	-42.83 %
PMGD PFV Hijuela 4	-	5.0	-
PMGD PFV Homero	12.2	1.5	-87.70 %
PMGD PFV Hormiga	5.4	2.3	-58.49 %
PMGD PFV Hornitos	0.8	0.3	-54.67 %
PMGD PFV Huape	11.5	15.9	+38.04 %
PMGD PFV Huaquelon	23.1	30.4	+31.39 %
PMGD PFV Huigan	16.3	10.9	-33.48 %
PMGD PFV Hurtado	15.1	17.6	+16.60 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	10.7	11.5	+7.01 %
PMGD PFV Illapel 5X	12.4	0.1	-99.35 %
PMGD PFV Independencia	5.2	2.5	-52.52 %
PMGD PFV Itahue Solar	7.7	5.2	-31.86 %
PMGD PFV Jahuel	11.7	5.5	-52.62 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	12.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Jaururo	3.4	3.6	+5.29 %
PMGD PFV Javiera Carrera	15.8	8.9	-43.99 %
PMGD PFV Jilguero	2.2	11.7	+426.06 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	1.4	1.0	-25.55 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	6.0	1.9	-68.67 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Villa Alegre	23.3	11.4	-51.12 %
PMGD PFV Villa Cruz	10.1	4.8	-52.08 %
PMGD PFV Villa Moscoso	3.6	3.5	-4.43 %
PMGD PFV Villa Prat	4.3	3.4	-22.63 %
PMGD PFV Villa Seca	11.9	5.4	-54.29 %
PMGD PFV Villa Solar	3.9	2.7	-29.27 %
PMGD PFV Violeta	11.6	33.4	+188.99 %
PMGD PFV Vituco 2B	4.8	3.9	-17.68 %
PMGD PFV Viñas del Sol	10.7	6.2	-41.38 %
PMGD PFV Yahutela	12.9	9.0	-30.04 %
PMGD PFV Ñilhue	2.4	1.3	-43.56 %
PMGD PFV Ñiquén	19.7	8.1	-59.04 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	40.5	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	3.8	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	1.3	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	1.7	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Acacia	28.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Blanquina	9.6	4.6	-51.88 %
PMGD PFV La Chapeana	7.8	1.3	-82.73 %
PMGD PFV La Chimba Bis	4.1	7.7	+86.86 %
PMGD PFV La Esperanza II	35.2	9.7	-72.45 %
PMGD PFV La Estancia	3.3	2.4	-25.99 %
PMGD PFV La Foresta	0.0	0.0	-
PMGD PFV La Frontera	18.8	4.6	-75.47 %
PMGD PFV La Gamboina	5.8	4.0	-31.56 %
PMGD PFV La Huerta	9.0	13.4	+49.09 %
PMGD PFV La Lajuela	15.9	5.1	-67.67 %
PMGD PFV La Ligua	3.6	3.8	+5.83 %
PMGD PFV La Manga	13.7	3.5	-74.65 %
PMGD PFV La Muralla	3.3	1.9	-43.11 %
PMGD PFV La Palma Solar	42.6	65.2	+53.21 %
PMGD PFV La Paz	17.3	7.2	-58.39 %
PMGD PFV La Vendimia	39.4	47.6	+20.59 %
PMGD PFV La Victoria	40.6	50.3	+24.00 %
PMGD PFV Lagunilla	8.2	8.4	+3.05 %
PMGD PFV Laja Andino	57.5	64.1	+11.47 %
PMGD PFV Las Arboledas	3.4	2.4	-30.23 %
PMGD PFV Las Bandurrias	3.0	2.4	-20.53 %
PMGD PFV Las Cabras	3.6	2.4	-34.63 %
PMGD PFV Las Cachañas	10.1	7.3	-28.29 %
PMGD PFV Las Catitas	24.2	16.0	-34.02 %
PMGD PFV Las Chacras	3.5	3.0	-14.86 %
PMGD PFV Las Chilcas	24.5	8.1	-66.98 %
PMGD PFV Las Codornices	14.0	11.6	-17.43 %
PMGD PFV Las Golondrinas	11.2	10.3	-8.54 %
PMGD PFV Las Lechuzas	13.7	17.0	+24.38 %
PMGD PFV Las Majadas	19.2	33.8	+76.17 %
PMGD PFV Las Mercedes	2.6	2.0	-23.28 %
PMGD PFV Las Mollacas	7.8	1.4	-82.09 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	14.4	2.3	-84.24 %
PMGD PFV Las Palomas	22.1	19.6	-11.49 %
PMGD PFV Las Perdices	10.1	3.2	-68.42 %
PMGD PFV Las Rojas	5.7	2.1	-63.16 %
PMGD PFV Las Taguas	16.6	19.4	+17.39 %
PMGD PFV Las Tencas	11.2	7.2	-35.30 %
PMGD PFV Las Terrazas	11.2	6.5	-42.23 %
PMGD PFV Las Torcazas	5.3	4.0	-24.57 %
PMGD PFV Las Tortolas	13.7	17.2	+25.07 %
PMGD PFV Las Turcas	7.0	1.8	-74.14 %
PMGD PFV Lima	5.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Linares	23.4	19.4	-17.15 %
PMGD PFV Lingue	4.1	2.6	-36.03 %
PMGD PFV Lipangue	4.6	2.5	-45.00 %
PMGD PFV Liquidambar	15.5	10.0	-35.51 %
PMGD PFV Lirio del Campo	4.0	3.1	-22.44 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	16.2	11.9	-26.21 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	0.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	50.1	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	6.7	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.1	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	1.6	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Llanos de Potroso	14.2	26.9	+89.70 %
PMGD PFV Llay Llay	11.9	6.4	-46.39 %
PMGD PFV Lloica	5.2	14.4	+179.64 %
PMGD PFV Lluta Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Chacón	5.8	4.6	-21.36 %
PMGD PFV Lo Miguel	10.8	7.2	-33.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**8550.4**	**7631.6**	**-10.75 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Pangue	Mayor generación real por control Cota.
HE Rapel	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
HE Ralco	100.0	U-2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Llano de Llampos	80.0	Limitada a 81 MW. Causa informada: Desconexión y aislado circuito N°2 para revisión de mufas de conexión, según IL 2024001376.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	92.0	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	88.0	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.
TER IEM	95.0	Limitada en 220 MW. Causa informada: Falla en el pulverizador C, según IL 2024001405.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Horizonte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Kallpa	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Andes Solar IV	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Antuco U-2 actualiza tasa de toma de carga a 64 MW por cada hora, con MT en 80 MW sin participación en SSCC de control primario y AGC, según IL 2024001162.
HE Pangue	100.0	C. Pangue U-1 con limitación. Causa informada: Operación excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado, a una potencia mínima de 20MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, según IL 2024000840.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Malgarida	100.0	Llimitación para participar en CPF. Causa informada: No se logra activar CPF desde Scada, según IL 2024001319.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 7 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 7 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas, según IL 2024001177.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 5 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 5 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 4 horas, según IL 2024001178.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 77 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 76 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 40 horas, según IL 2024001179.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 24 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 24 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2024001180.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 19 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 19 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 19 horas, según IL 2024001181.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896. Limitación. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024001199.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER Nueva Ventanas	92.0	Limitada en 250 MW. Causa informada: Control temperatura descarga agua de mar, según IL 2024001404.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Don Humberto, PE Punta de Talca, PE Horizonte Norte, PFV Andes Solar IV, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Doña Antonia y PE Kallpa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.50 m.s.n.m. y un gasto de 270 MWh.
01:24	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Illapel - Combarbalá con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de punto caliente en el 89B1-2 de la S/E Combarbalá, según SDCF 2024089748.
04:14	STM	Línea de 110 kV Cerro Navia - San Cristóbal - El Salto 1 interrupción forzada por protecciones con transferencia automática de consumos de las SS/EE Lo Boza, Quilicura, Recoleta y Chacabuco, según IF 2024004159
04:21	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Illapel - Combarbalá cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024089748 e IL 2024001381.
07:12	AES Andes	C. Nueva Ventanas cancelada limitación, según IL 2024001401.
07:14	LAP	S/E Totoral 52JT2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6, según SDCF 2024089756.
08:36	STM	Línea de 110 kV Cerro Navia - San Cristóbal - El Salto 1 cerrada, cancelado IF 2024004159.
09:00	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:30	Chilquinta	Línea de 110 kV Torquemada - Miraflores 1 y 2 sistema 2 de protecciones disponible, según IL 2024000643.
09:33	Transelec	Línea de 220 kV Pangue - Los Notros 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta y poda de árboles, según SICF 2024089724.
09:33	Transelec	Línea de 220 kV Pangue - Los Notros 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta y poda de árboles, según SICF 2024089725.
09:35	Colbún	C. Hornitos con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de Nitrógeno en acumulador de la unidad oleo hidráulica, según SDCF 2024089772.
10:46	Statkraft	S/E Cardonal con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar inspección de mufas, según SDCF 2024089942.
11:10	Arauco	S/E Mapa transformadores N° 5 de 220/66 kV 40 MVA y N° 10 de 220/33 kV 140 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024088222.
11:10	CGE - Transmisión	S/E Rauquén 52BT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6, según SICF 2024090099.
11:20	Colbún	C. Hornitos cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024089772.
11:26	STM	Línea de 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de línea cortada en acometida del arranque número 2 en la S/E Chacabuco, según SDCF 2024090027.
11:30	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
11:30	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
11:30	STM	Líneas de 110 kV Cerro Navia - Chena 1 y 2 deshabilitada transferencia automática de consumos.
11:30	STM	Líneas de 110 kV Cerro Navia - Renca 1 y 2 deshabilitada transferencia automática de consumos.
12:21	STS	S/E Chiloé 52H1 de línea de 110 kV Chiloé - Ancud transferido con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar punto con temperatura en el 89H1-2, según SDCF 2024090125 y SICF 2024090134.
12:36	STS	S/E Degañ interruptores EG1 y EG2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de punto con temperatura en el 89H1-2, según SDCF 2024090157.
12:37	CGE - Transmisión	S/E Rauquén 52BT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024090099.
12:38	CGE - Transmisión	S/E Molina 52BT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6, según SICF 2024090159.
13:03	Prime Energía	C. Degañ y Degañ 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de STS por reparación de punto caliente en 89H1-2, según SDCF 2024090165 y 2024090166.
13:10	Statkraft	S/E Cardonal cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024089942.
13:48	LAP	S/E C. Totoral 52JT2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024089756.

Hora	Centro de Control	Observación
13:50	CGE - Transmisión	S/E Molina 52BT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024090159.
14:23	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia interrupción forzada por protecciones, según IF 2024004164.
14:23	San Andrés	C. San Andrés indisponible. Causa informada: Falla en línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2024004165.
14:23	San Andrés	Cs Corrales, Piedras Negras y Punta del Viento salen del servicio en forma intempestiva con 5 MW. Causa informada: Falla en línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2024004167, 2024004168 e 2024004169.
14:35	Celeoredes	S/E Minero 52H8 de la línea 110 kV Sewell 1 canceladas solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081727 y 2024088978.
14:35	Celeoredes	S/E Minero 52H9 de la línea 110 kV Sewell 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024088980.
14:56	STS	S/E Los Tambores 52B1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en el sistema de protecciones, según SICF 2024090194.
15:05	LAP	S/E C. Totoral interruptor 52BT1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024089164.
15:27	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Sewell 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024088701.
15:27	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Sewell 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024088705.
16:14	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia cerrada, según IF 2024004164.
16:14	San Andrés	C. San Andrés disponible, según IF 2024004165.
16:52	CGE - Transmisión	S/E Parral 52AT1 del transformador 1 de 154/66/13,2 kV, 75 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6, según SICF 2024087933.
16:56	STM	Línea de 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024090027.
17:03	San Andrés	Cs. Corrales, Piedras Negras y Punta del Viento disponibles y en servicio, según IF 2024004167, 2024004168 e 2024004169.
17:06	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
17:06	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
18:00	AES Andes	S/E Alfalfal sistema BESS VR2 Alfalfal cancelada limitación, según IL 2024001391.
18:11	Prime Energía	C. Degañ y Degañ 2 canceladas solicitudes de desconexión de curso, según SDCF 2024090165 y 2024090166.
18:21	AES Andes	C. Nueva Ventanas limitada en 250 MW. Causa informada: Control temperatura descarga agua de mar, según IL 2024001404.
18:36	CGE - Transmisión	S/E Parral 52AT1 del transformador 1 de 154/66/13,2 kV, 75 MVA cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024087933.
20:10	Transelec	Línea de 220 kV Pangue - Los Notros 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024089724.
20:10	Transelec	Línea de 220 kV Pangue - Los Notros 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024089725.
21:53	STS	S/E Los Tambores 52B1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024090194.
22:10	AES Andes	C. Nueva Ventanas cancela limitación, según IL 2024001404.
22:28	STS	S/E Los Tambores con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en el sistema de protecciones, según SICF 2024090536.
22:35	Engie Generación	C. IEM limitada en 220 MW. Causa informada: Falla en el pulverizador C, según IL 2024001405.
22:35	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
23:46	STS	S/E Los Tambores cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024090536.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	Enel Generación	Laguna del Maule cierra compuertas a solicitud de Enel Generación.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -629.8 [MW]
07:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 966.5 [MW]
07:45	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -23.3 [MW/m]
12:00	Enel Generación	Laguna del Maule abre compuertas para extraer 30 m3/s a solicitud de Enel Generación.
13:17	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata de potencia máxima, aguas abajo de S/E Combarbalá por control transferencia del Transformador N°3 de 66/13.8 kV.
14:42	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Combarbalá por control transferencia del Transformador N°3 de 66/13.2 kV (-2 MW).
18:30	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 56.2 [MW/m]
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio de extracciones diarias 16.88 m3/s a solicitud de Enel Generación.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA F/S	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA F/S	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA F/S	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	S/E Bolero datos SCADA F/S	17/07/2024	10:42		
AES Andes	S/E Laberinto sin data SCADA F/S.	17/07/2024	10:42		
ENAP BíoBío	C: Enap BioBio datos SCADA F/S	09/08/2024	14:30		
Potencia	C. Alto Renaico datos SCADA F/S.	23/08/2024	23:35		
Gen. Metropolitana	C. Santa Lidia datos scada.	25/08/2024	18:24		
RNE	C. PE Malleco datos Scada F/S	26/08/2024	10:30		
Celeoredes	S/E Charrúa datos Scada paños J3 y J23	28/08/2024	19:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
Siemens	Hot Line Principal y Respaldo F/S dirección Coordinado a CDC.	27/07/2024	09:00		
Besalco	Hot Line Respaldo F/S.	01/08/2024	18:00		
Pacific Hydro	Hot Line Principal F/S dirección Coordinado a CDC.	05/08/2024	14:30		
Interchile	Hot Lines principal y respaldo F/S	29/08/2024	18:05	29/08/2024	18:45

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Chillán 52B3 línea de 66 kV Chillán - Lucero abierto por control transferencia de transformador de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.	09/07/2024	19:59		
CGE - Transmisión	S/E Escuadrón transfiere 2 MW de consumos a S/E Loma Colorada a través de redes de MT por control de transferencias del Interruptor B2 de S/E Coronel.	19/07/2024	08:43		
CGE - Transmisión	S/E Combarbalá transfiere sus consumos a S/E Ovalle por punto caliente en paño B1 de S/E Combarbalá.	18/08/2024	01:35	29/08/2024	04:35
CGE - Transmisión	S/E Coronel interruptor 52B8 abierto y S/E Guindo interruptor 52B2 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	25/08/2024	10:29		
RNE	S/E María Elena interruptor 52J9 abierto por control transferencia por desconexión en Línea de 220 kV María Elena - Kimal.	26/08/2024	08:53		
STN	S/E María Elena interruptor 52J7 abierto por control transferencia por desconexión en Línea de 220 kV María Elena - Kimal.	26/08/2024	08:55		
CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Ovalle - Illapel se transfiere hacia S/E Illapel por control de transferencia de las líneas de 110 kV Ovalle - La Ruca - El Peñón 1 y 2.	27/08/2024	08:41		
Celeoredes	S/E Mulchén línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertos por control transferencia línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	28/08/2024	17:49	29/08/2024	21:05
CGE - Transmisión	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	28/08/2024	23:27	29/08/2024	06:23
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	28/08/2024	23:29	29/08/2024	06:26
Cía. Minera Escondida	S/E O´Higgins interruptor 52J2 de línea de 220 kV O´Higgins - Domeyko abierto por control transferencia del interruptor 52JS1 de S/E O'Higgins.	28/08/2024	23:32	29/08/2024	12:44
CGE - Transmisión	S/E Paine interruptor B1 cerrado por control transferencia del transformador N°2 de 154/66 kV y 56 MVA de S/E Fátima.	29/08/2024	09:52		
CGE - Transmisión	S/E Combarbalá Interruptor CS cerrado por control de transferencias del Transformador N°3 de 66/13.8 kV y 5 MVA.	29/08/2024	12:47	29/08/2024	13:58
CGE - Transmisión	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	29/08/2024	23:24		
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	29/08/2024	23:25		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
TEN	Línea de 220 kV Roncacho - Nueva Pozo Almonte abierta.	01/08/2024	00:00		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	16/08/2024	17:04		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 2 abierta.	27/08/2024	14:38		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	28/08/2024	17:33	29/08/2024	10:03
Transelec	Línea de 200 kV Canutillar - Puerto Montt 1.	28/08/2024	17:57	29/08/2024	08:25
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	29/08/2024	17:49		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día

29 de agosto de 2024

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024090536	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1717	S/E LOS TAMBORES	34824 34825 15617 15618	S/E LOS TAMBORES BS [EN_REVISION] S/E LOS TAMBORES BT2 [EN_REVISION] S/E LOS TAMBORES B1 S/E LOS TAMBORES B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere el cambio de protocolo y reinicio de las protecciones de los paños B1, B2, BS y BT2, debido a las reiteradas interrupciones ocurridas del paño 52B1 (asociados IF 2024004154, IF 2024004157, IF 2024004158, IF 2024004173, IF 2024004174 y IF 2024004175). Se intervendrán en los paños una la vez, dejando un sistema disponible. Nota: Este cambio no implica modificaciones a la programación de los ajustes de los relés de protecciones.	Faenas de bajo riesgo.	no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 22:27	30-08-24 01:00	29-08-24 22:28	29-08-24 23:46
2024087566	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22450	S/E ENCUENTRO J16	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño J16 en S/E Encuentro por trabajos de: Inspección, Revisión y Mantenimiento Integral Interruptor 52J16. Mantenimiento Integral Transformadores de Potencial, Transformadores de Corriente y Desconectadores en Paño J16.	Nivel de riesgo bajo, trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 19:00	30-08-24 06:00	29-08-24 18:57	30-08-24 05:59
2024087565	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	22974 22975 22976 30014	S/E RANDE J1 S/E RANDE JT1 S/E RANDE JT2 S/E RANDE JT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Rande por trabajos de Inspección, Revisión y Mantenimiento Integral Interruptor 52J16 en S/E Encuentro . Mantenimiento Integral Transformadores de Potencial, Transformadores de Corriente y desconectadores en Paño J16	Nivel de Riesgo Bajo, Trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 19:00	30-08-24 06:00	29-08-24 18:56	30-08-24 05:59
2024085393	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR LOS LOROS SPA	251	Desconexión	Origen Interno	Programada	1781	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS	16681 16682 16683 16684 16692 16693 16694 16680 16685 16686 16687 16688 16689 16690 16691	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS ET1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS ET2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS BC1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS BC2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS SA1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS H1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E3 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E4 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E5 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Pruebas eléctricas a celdas de MT 23 KV, en Subestación PV Los Loros	Riesgo bajo, Controlado por especialistas a cargo de los trabajos.	Condiciones requeridas: Lado 23kv y 110kv desenergizados: •Apertura 52 E5 •Apertura 52E1 •Apertura 52E2 •Apertura 52E4 •Apertura 52 E5 •Apertura 52 E6 •Apertura 52ET1 •Apertura 52ET2 •Apertura 52HT1 •Apertura 52HT2 •Apertura 52H1- PFV •Apertura 89 HT1 •Apertura 89 HT2 •Apertura 89 H1-1. Se desconectará la SS/EE PFV Los Loros para trabajos de mantenimiento preventivo en sala de celda MT de 23 KV. Trabajos se realizaran en horarios sin recurso solar (irradiancia) disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 19:00	30-08-24 07:00	29-08-24 19:52	30-08-24 06:18
2024085419	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2293	S/E SOL DE LILA	30062 30064 30053 30054 30055 30056 30057 30058 30059 30060 30061 30063 30065	S/E SOL DE LILA FSA1 S/E SOL DE LILA FSA2 S/E SOL DE LILA F1 S/E SOL DE LILA F2 S/E SOL DE LILA F3 S/E SOL DE LILA F4 S/E SOL DE LILA F5 S/E SOL DE LILA F6 S/E SOL DE LILA F7 S/E SOL DE LILA F8 S/E SOL DE LILA F9 S/E SOL DE LILA FZ1 S/E SOL DE LILA FZ2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos programados de Enel Green Power. Intervención en las protecciones de los circuitos de MT ABB-REF620 modificación en logica de control para el correcto funcionamiento de la puesta a tierra de los circuitos. Los trabajos consideran pruebas de puesta a tierra de los circuitos de MT F1/F2/F3/F4/FSA1/FZ1 F6/F7/F8/F9/FSA2/FZ2 Seccionadores 89F1-1T/89F2-1T/89F3-1T/89F4-1T/89FSA1-1T/89/89FZ1-1T/F6-1T/89F7-1T/89F8-1T/89F9-1T/89SA2-1T/89ZZ-1T. La intervención no contempla cambios de ajustes en las protecciones de media tension.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Trabajos programados de Enel Green Power. Intervención en las protecciones de los circuitos de MT ABB-REF620 modificación en logica de control para el correcto funcionamiento de la puesta a tierra de los circuitos. Los trabajos consideran pruebas de puesta a tierra de los circuitos de MT F1/F2/F3/F4/FSA1/FZ1 F6/F7/F8/F9/FSA2/FZ2 Seccionadores 89F1-1T/89F2-1T/89F3-1T/89F4-1T/89FSA1-1T/89/89FZ1-1T/F6-1T/89F7-1T/89F8-1T/89F9-1T/89SA2-1T/89ZZ-1T. La intervención no contempla cambios de ajustes en las protecciones de media tension.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 18:30	30-08-24 06:00	29-08-24 20:01	29-08-24 22:37
2024087933	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	473	S/E PARRAL	1298	S/E PARRAL AT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Relleno de gas SF6 en 52AT1 de S/E Parral por activación de alarma, considera precaución en barra 154 KV de S/E Parral.	Riesgo controlado, aplicando procedimientos internos de CGET.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 14:05	29-08-24 18:00	29-08-24 16:52	29-08-24 18:36
2024090194	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1717	S/E LOS TAMBORES	15617	S/E LOS TAMBORES B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por seguridad se requiere cambiar tiempos de operación del paño B1 en 40 milisegundos (zona 1 fase y residual). Dado que se investiga la operación con reconexión exitosa del paño B1 (IF2024004154) y se requiere evitar la repetición de estos eventos. Nota: Los cambios no influyen en los interruptores aledaños y tampoco en una eventual operación del 52B1.	Riesgo controlado, faenas se realizarán con personal interno C&P.	Los cambios no influyen en los interruptores aledaños y tampoco en una eventual operación del 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 13:35	29-08-24 23:00	29-08-24 14:56	29-08-24 21:53
2024086620	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1817	S/E ANTOFAGASTA	17785 17786 17787 21137 21139 21140 21141 21152 21153 21156 28493	S/E ANTOFAGASTA 110KV BP S/E ANTOFAGASTA 13,8KV BP1 S/E ANTOFAGASTA 23KV BP S/E ANTOFAGASTA HT1 S/E ANTOFAGASTA H1 S/E ANTOFAGASTA H3 S/E ANTOFAGASTA CT1 S/E ANTOFAGASTA ET2 S/E ANTOFAGASTA ET3 S/E ANTOFAGASTA E2 S/E ANTOFAGASTA H5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de equipos y paños asociados a la Barra de 110 kV, y 23 kV. Incluye marcos de Barra y línea.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E Antofagasta: No Reconectar: 52H1; 52H2; 52H3; 52HT1; 52HS; 52CT1. S/E Guardiamarina: No Reconectar 52H1. S/E Capricornio: No Reconectar 52H1. S/E Altonorte: No Reconectar 52H3.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 13:00	29-08-24 17:00	29-08-24 12:57	29-08-24 14:48
2024090159	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	360	S/E MOLINA	1225	S/E MOLINA BT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Por la correcta operación de las instalaciones y la continuidad del suministro, se requiere realizar relleno de gas SF6 en interruptor 52BT1 de SE Molina, como medida de precaución se requiere orden de no reconectar 52BT1 de SE Molina.	Controlado de acuerdo a procedimientos internos.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 12:40	29-08-24 18:00	29-08-24 12:38	29-08-24 13:50
2024090125	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	531	S/E CHILOE	15553	S/E CHILOE H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita desconexión de curso forzoso del paño H1, por atención de punto con temperatura en desconectador 89H1-2 (condición critica) y reapriete de prensas de conexión primaria del 89H1-1. Sin pérdida de consumos ya que previamente 52H1 será transferido al 52HR1.	Riesgo controlado, Paño H1 será transferido al paño de transferencia HR1. Sin perdida de consumos.	No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 12:21	30-08-24 14:25
2024090134	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	531	S/E CHILOE	15552 15554 15555 15556	S/E CHILOE HT1 S/E CHILOE H2 S/E CHILOE H3 S/E CHILOE H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar 52HT1, 52H2, 52H3 y 52H4 de SE Chiloé por atención de punto con temperatura en desconectador 89H1-2 (condición critica) y reapriete de prensas de conexión primaria del 89H1-1. Sin pérdida de consumos ya que previamente 52H1 será transferido al 52HR1.	Riesgo controlado, Paño H1 será transferido al paño de transferencia HR1. Sin perdida de consumos.	Trabajos coordinados con Prime Energía (Central Degan).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 12:21	30-08-24 14:25
2024090157	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	528	S/E DEGAÑ	13992 23731	S/E DEGAÑ EG1 S/E DEGAÑ EG2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Abierto 52EG1 y 52EG2 de SE Degañ , por desconexión de curso forzoso del paño H1, para atención de punto con temperatura en desconectador 89H1-2 (condición critica) y reapriete de prensas de conexión primaria del 89H1-1. Sin pérdida de consumos ya que previamente 52H1 será transferido al 52HR1.	Riesgo controlado, faenas serán realizadas con apoyo de personal de Lineas Vivas en SE Chiloé.	Trabajos coordinados con Prime Energía (Central Degan).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 12:36	30-08-24 14:25
2024090161	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2088	S/E CENTRAL DEGAÑ	31577	S/E CENTRAL DEGAÑ EG1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere apertura del 52EG1 y EG2 en S/E CENTRAL DEGAÑ a solicitud a de SAESA debido a trabajos con lineas vivas en S/E Chiloe correspondiente a reparación de punto caliente en desconectador 89H1-2	Riesgo bajo y controlado según Grupo Saesa.	documento gestionado a solicitud de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 13:03	29-08-24 13:04

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024090099	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	359	S/E RAUQUEN	1448	S/E RAUQUEN BT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Por la correcta operacion de las instalaciones y la continuidad del suministro, se requiere realizar relleno de gas SF6 en interruptor 52BT1 de SE Rauquen, como mendida de precaucion se requiere precaucion de no reconexion del interruptor 52BT1 de SE Rauquen.	Controlado de acuerdo a procedimientos internos.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 11:15	29-08-24 15:00	29-08-24 11:10	29-08-24 12:37
2024085643	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	531	S/E CHILOE	15553	S/E CHILOE H1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de Paño H1 de SE Chiloé considerando previamente su Transferencia hacia paño HR1 Transferencia de SE Chiloé, faenas corresponde a Relleno de Gas SF6 del 52H1 de SE Chiloé.	Riesgo controlado, faenas serán realizadas con instalaciones desconectadas y Paño H1 previamente Transferido a Paño HR1 Transferencia de SE Chiloé, Sin Perdida de consumos.	Faenas dependiente de las condiciones climáticas en la zona, será realizada en una sola jornada. (PT 7630 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 11:00	06-09-24 14:30	29-08-24 14:47	30-08-24 14:25
2024087322	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2223	S/E CENTRAL SAN JAVIER	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de configuración de segundo enlace para mejoras de la red de comunicación en S/E Central San Javier. El trabajo tiene una duración de 3 horas y puede presentar intermitencia de datos de CCTV, Telefonía, internet, SCADA y SRT hacia el CC las condes.	Riesgo bajo y controlado según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 11:00	29-08-24 16:00	29-08-24 11:09	29-08-24 15:32
2024090146	Subestacion	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL	10	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1891	S/E LABERINTO	22669	S/E LABERINTO J01R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección/normalización circuito de interruptor 52J01R Reactor por falla al cierre nivel 2 y 3.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo.	Condiciones Requeridas: S/E Laberinto: 52J01R, 89J01R, 89J01-A, 89J01-B a disposición del Jefe de Faenas. Bloqueada 50BF paño Reactor.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 11:00	02-09-24 23:59	29-08-24 11:00	02-09-24 15:49
2024089942	Subestacion	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A.	2092	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2385	S/E CARDONAL	32126 32127 32128 32129 32130 32131 32132 32133 32134 32135 32136 32137 32138 32139 32140 32141 34029	S/E CARDONAL H1 S/E CARDONAL ET1 S/E CARDONAL E1 S/E CARDONAL E2 S/E CARDONAL E3 S/E CARDONAL E4 S/E CARDONAL E5 S/E CARDONAL E6 S/E CARDONAL E7 S/E CARDONAL E8 S/E CARDONAL E9 S/E CARDONAL E10 S/E CARDONAL E5A S/E CARDONAL EZ1 S/E CARDONAL ET11 S/E CARDONAL ET12 S/E CARDONAL HT1	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se deben desconectar los circuitos de MT para realizar inspeccion en zona de celdas de media tension hacia alta tension, para revision de conexionado (mufas). Lado MT/AT	Trabajo de riesgo bajo, se deben desconectar los circuitos para realizar inspeccion en zona de celdas de media tension para revision de conexionado. Lado MT/AT	Se deben desconectar los circuitos de MT para realizar inspeccion en zona de celdas de media tension hacia alta tension, para revision de conexionado (mufas). Lado MT/AT	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 10:01	29-08-24 18:00	29-08-24 10:46	29-08-24 13:10
2024087417	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	604	S/E CAUTIN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A Solicitud de CGE distribución, se requiere apertura y bloqueo de fusibles aéreos que suministran alimentación de servicios auxiliares desde red externa de subestación Cautín.	Bajo.-	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Nota: Durante los trabajos de CGE distribución, los servicios esenciales de la subestación serán resguardados por grupo de emergencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 10:00	29-08-24 16:00	29-08-24 10:09	29-08-24 19:11
2024088242	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1662	S/E MULCHEN	16667	S/E MULCHEN JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Mulchén: Revisión Interruptor 52JR por operación de cierre fallida, operación de discrepancia de polos en fase C, se realizaran pruebas eléctricas al interruptor y por parte de PCC se realizara revisión al conexionado de control del equipo y se revisara controlador del paño JR.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 10:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:00	29-08-24 16:47
2024087790	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	414	S/E TRAIGUEN	174	BA S/E TRAIGUEN 13.2KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional sobre barra de 13,2 kV (NO reconectar 52CT de S/E Traiguén) por faenas de intervención punto de sobretemperatura detectado en paño C2 de la mencionada subestación. Se considera además el bloqueo de reconexión 52C2 de S/E Traiguén.	Riesgo medio. Trabajos con instalación en servicio.	Faenas a realizar con técnica de líneas vivas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 11:16	29-08-24 14:52
2024087252	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	616	S/E CHIGUAYANTE C6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del paño C6 (cto. Las Violetas) de S/E Chiguayante, esto por MPB y mediciones eléctricas al reconectador de dicho paño.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al paño C6 (cto. Las Violetas) de S/E Chiguayante, serán respaldados por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 09:27	29-08-24 15:09
2024085033	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	410	S/E PUCHOCO	171 273	BA S/E PUCHOCO 15KV BA S/E PUCHOCO 66KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV, 15KV y equipos en S/E Puchoco.	Riesgo medio y contralado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B2 S/E Arenas Blancas. Orden de no reconectar el 52BT y 52CT de S/E Puchoco. Además del bloqueo de la reconexión de los circuitos en MT de S/E Puchoco 52C1 y 52C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 15:44	29-08-24 16:57
2024085032	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	380	S/E ARENAS BLANCAS	141 248 332	BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B1 BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66 kV, 15 kV y equipos en S/E Arenas Blancas.	Riesgo medio y contralado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B1 y 52B2 de S/E Arenas Blancas, 52B3 S/E Ecuadrón, 52B2 S/E Coronel. Además, orden de precaución (no reconexión) sobre los interruptores 52BT1 y 52CT1, además del bloqueo de la reconexión de interruptores de alimentadores de MT de S/E Arenas Blancas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:52	29-08-24 15:29
2024085656	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	242	BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los BBCC N° 1 de S/E Chiguayante, esto por trabajos de mejoramiento de malla a tierra dentro del patio de dichos BBCC	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con personal y equipamiento calificado.	Trabajos asociados al proyecto de ampliación de S/E Chiguayante.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:30	29-08-24 09:30	29-08-24 17:44

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024085657	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	243	BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15kV 2.5 kiVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los BBCC N° 2 de S/E Chiguayante, esto por trabajos de mejoramiento de malla a tierra dentro del patio de dichos BBCC.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con personal y equipamiento calificado.	Trabajos asociados al proyecto de ampliación de S/E Chiguayante.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:30	29-08-24 09:30	29-08-24 17:44
2024085843	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA S.A.	81	Desconexión	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	12563	S/E SAN LUIS J11-12	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de de paño J11-12 en S/E San Luis, por trabajos de relleno de gas SF6	No presenta riesgos operacionales	C. San Isidro II TV sólo tendrá evacuación por paño J12	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 17:02	29-08-24 19:15
2024086155	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	251	ARMERILLO 220/66/23KV	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos sobre los sistemas de protecciones (S1 y S2) de los paños JT1 y BT1 en S/E Armerillo con el fin de realizar la verificación del esquema de comunicación	Riesgo operacional sobre los paños JT1 y BT1, se mitiga pasando a modo test los equipos que serán intervenidos. Riesgo de intermitencia de comunicación < 15 min	Los trabajos sobre los S1 y S2 serán realizados de forma alternada dejando un sistema de protección habilitado y un paño a la vez	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 10:52	29-08-24 14:25
2024086270	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	7551	S/E MAITENCILLO J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de procesador de controlador de paño J10 de S/E Maitencillo, instalación y alambrado de Switch S20 por modificación de arquitectura de comunicación. Condiciones requeridas: Paño J10 S/E Maitencillo en modo Local.	El riesgo del trabajo es bajo.	Reemplazo de procesador de controlador de paño J10 de S/E Maitencillo, instalación y alambrado de Switch S20 por modificación de arquitectura de comunicación. Condiciones requeridas: Paño J10 S/E Maitencillo en modo Local.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 12:00	29-08-24 11:37	29-08-24 14:12
2024086539	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	1008	BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de la Barra 110 kV para realizar mediciones y mantenimiento al equipo TCTP 110 kV de la barra n°2	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se requiere la desconexión de la Barra 110 kV para realizar mediciones y mantenimiento al equipo TCTP 110 kV de la barra n°2	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 08:39	29-08-24 14:51
2024087097	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1896	S/E LLUTA	22718 23668 23669 31814	S/E LLUTA C1 S/E LLUTA C2 S/E LLUTA C3 S/E LLUTA CSA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación patio A.T.	Bajo, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE Lluta No reconectar 52C1 ; No reconectar 52C2 ; No reconectar 52C3 ; SE El Águila No reconectar 52C3.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 08:45	29-08-24 09:38
2024087310	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	30806	S/E PUNTA COLORADA J16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere el bloqueo a la reconexión del paño seleccionado por trabajos en SE Punta Colorada: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción. 2) Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOJ1. 3) Uso de camión pluma, no cruza canaleta.	Riesgo acorde a actividades de Transelec.	A solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:30	29-08-24 09:38	29-08-24 15:40
2024087313	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	30820	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere el bloqueo a la reconexión por trabajos en SE Punta Colorada: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción.* 2) Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOJ1. 3) Uso de camión pluma, no cruza canaleta.	Riesgo según actividades de Transelec	A solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:30	29-08-24 09:38	29-08-24 15:40
2024087451	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	S/E MOLINA	2468 121	BA S/E MOLINA 15kV BT1 BA S/E MOLINA 15kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Orden de precaución sobre barra de MT N°1 no reconectar interruptor 52CT1 por trabajos de mantenimiento a desconectadores fusibles asociados a banco de condensadores N°1 con líneas energizadas.	Riesgo controlado por el contratista de LLVV.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:37	29-08-24 15:38
2024087305	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	647	S/E MARCHIGÜE	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar pruebas de auditoria SCADA en la S/E Marchigue, asociadas al cumplimiento normativo de estampa de tiempo y edad de vida del dato.	Nivel de riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos de CGE Transmisión.	Para los trabajos mencionados, existirán intermitencias en las comunicaciones menores a 3 minutos, tanto en la subestación y en el nodo San Fernando. Las señales que serán objetos de prueba son los estados 89B1, 89B2, 89B3, 89BT1 y 89BT2 de S/E Marchigue. No existirá clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:14	29-08-24 17:56
2024087315	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2260	S/E OASIS	29320 29321 29323	S/E OASIS FT11 S/E OASIS FT12 S/E OASIS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de disparo PEC en el marco del proceso de habilitación del proyecto EDAG Zona Norte por Contingencia Extrema	Riesgo bajo análisis en matriz	Trabajo sin afectación en disponibilidad del parque	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 14:00	29-08-24 10:10	29-08-24 12:18

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024088064	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Reemplazo, configuración, pruebas de control y comunicaciones de gateway 1 en el sistema de control DS Agile.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Reemplazo, configuración, pruebas de control y comunicaciones de gateway 1 en el sistema de control DS Agile. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Pérdida de datos SCADA inferior a 15 minutos, durante proceso de actualización de base de datos y conmutación de servicios. En coordinación con CNOT, se solicitará realizar comandos de 5W 85 y 79. Selectores L/R de paños de 500 kV y 220 kV en posición local durante la realización de pruebas de control.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	06-09-24 15:00	29-08-24 09:18	06-09-24 16:00
2024087339	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	256	S/E CENTRAL QUINTERO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quintero: Cambio de equipo satelital Starlink y confirmación de comunicaciones SCADA.	Bajo	Actividades: S/E Quintero: Cambio de equipo satelital Starlink y confirmación de comunicaciones SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA local S/E Quintero. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	30-08-24 15:00	29-08-24 11:32	30-08-24 21:04
2024087095	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1957	S/E TAP OFF EL AGUILA	23095 23096 24880 24885 24886	S/E TAP OFF EL AGUILA C1 S/E TAP OFF EL AGUILA C2 S/E TAP OFF EL AGUILA C3 S/E TAP OFF EL AGUILA BT1 S/E TAP OFF EL AGUILA CSA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación patio A.T.	Bajo, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE El Águila No reconectar 52C1 ; No reconectar 52C2 ; No reconectar 52C3 ; SE Lluta No reconectar 52C3.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 09:38	29-08-24 10:37
2024086173	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	12194 12195 12196	S/E PUNTA COLORADA J7 S/E PUNTA COLORADA J8 S/E PUNTA COLORADA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de partes y componentes TOI1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción. Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOI1. Uso de camión pluma, no cruza canaleta. Trabajos realizados por Transelec. Sin condiciones requeridas en S/E Punta Colorada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Revisión de partes y componentes TOI1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción. Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOI1. Uso de camión pluma, no cruza canaleta. Trabajos realizados por Transelec. Sin condiciones requeridas en S/E Punta Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:30	29-08-24 09:33	29-08-24 13:47
2024087568	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	461	S/E PIRQUE	1353 15874	S/E PIRQUE CT2 S/E PIRQUE HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara verificación de relé diferencial de transformador, revisión de alambrado y pruebas de control sobre paño HT2 y CT2	Bajo, trabajo a realizar con desconexión programada.	Los consumos asociados a T2 serán reipalidados por T1 de esta misma SE, Lo indicado a raiz de la operación por sobrecarga según IF 2024003980.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 10:06	29-08-24 15:45
2024087355	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	344 347	S/E ESPERANZA H1 S/E ESPERANZA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de paños H1 y H2 de S/E Esperanza, para dar condiciones sistemáticas según SD 2024085797 asociado a trabajos de termografia en paño H6 de S/E Las Vegas.	Sin riesgos operacionales para el sistema.	Asociado a SD 2024085797.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:47	29-08-24 18:00
2024087360	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	283	S/E CALERA CENTRO	351 353	S/E CALERA CENTRO B5 S/E CALERA CENTRO B6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de Paños B5 y B6 de S/E Calera Centro, para dar condiciones sistemáticas a trabajos asociados a SD 2024085797 (Termografia a paño H6 de S/E Las Vegas.	Sin riesgos operacionales asociados al sistema.	Asociado a SD 2024085797.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:47	29-08-24 18:00
2024087362	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	283	S/E CALERA CENTRO	354	S/E CALERA CENTRO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere cerrar Paño B1 de S/E Calera Centro para alimentar arranques de líneas a Cementos Melón (cambio de topología). Trabajos asociados a SD 2024085797 (Termografia a Paño H6 de S/E Las Vegas).	Sin riesgos operacionales al sistema.	Asociado a SD 2024085797 - 2024087355 - 2024087360.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:47	29-08-24 18:00
2024034610	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 12:00	29-08-24 10:34	29-08-24 10:56
2024070012	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT (Fuera de las instalaciones en servicio).	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV_Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, prearmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:03	29-08-24 22:14

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024070013	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT (Fuera de las Instalaciones en servicio).	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV.,Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, prearmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:03	29-08-24 22:14
2024078298	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de parte de Transelec: Por trabajos de parte de Collahuasi, proyecto C20+,SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:00	29-08-24 20:30
2024077031	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2966 2965	BA S/E FRONTERA 220KV BP2 BA S/E FRONTERA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024078205	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos de apertura de pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos de apertura de pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	31-08-24 18:00	29-08-24 05:54	31-08-24 19:28
2024080402	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles al interior del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles, lo cual contempla las obras trazados topográficos, excavaciones, instalación de canalizaciones subterráneas y banco ductos cruce de camino, construcciones fundaciones y montaje parrillas operador, y colocación de gravilla, y el sistema de iluminación. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024085243	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	7781	S/E LA RONDA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones, elaboración de fundaciones y canalizaciones, además la instalación de poste para empalme provisorio y tendido de conductor en la parte central de los poste del alimentador Quilapan.	Riesgo medio y controlado, controlado en terreno.	Para los trabajos antes mencionados se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52CT1 y el bloqueo de reconexión de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3 de SE La Ronda. Se envía SODI informativa 22.4 a Compañía General de Electricidad S.A	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 07:50	29-08-24 18:00
2024083484	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloa Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:59
2024083495	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén. Se envía SODI informativa 277 a Compañía General de Electricidad S.A	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:57
2024083506	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	804	S/E VALPARAISO	19257	S/E VALPARAISO CR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento al interruptor acoplador de barras de 12 kV.	Riesgo bajo programado y controlado	Se realizará mantenimiento al interruptor acoplador de barras de 12 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:35	29-08-24 13:01

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024083522	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:58
2024087651	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantención preventiva del Amplificador Óptico 9-10, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	Posible pérdida de comunicación por perdida de configuración o borrado de configuración, se mitigará riesgo mediante realización de backup de respaldo, antes de realizar cualquier intervención.	Se realizara mantención preventiva del Amplificador Óptico 9-10, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 12:21	29-08-24 16:54
2024083963	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2507	S/E HUASCO H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	por lavado de aislación de lineas 110 CAPI1 y CAPI2, subestación eléctrica Planta Pellets y Nueva Planta pellets, con sistema energizado. SD 2024082489, SD 2024082466, SD 2024082421,SD 2024082492, SD 2024082470, SD 2024082429, SD 2024082493.	Bajo	Actividad: SE Huasco: A solicitud de CMP - Planta Pellets, por lavado de aislación de lineas 110 CAPI1 y CAPI2, subestación eléctrica Planta Pellets y Nueva Planta pellets, con sistema energizado. SD 2024082489, SD 2024082466, SD 2024082421,SD 2024082492, SD 2024082470, SD 2024082429, SD 2024082493. Restricción: Paño Linea LH04, HUA-CMP 1 (No reconectar). Instalación con riesgo: Paño Linea LH04, HUA-CMP 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 17:52
2024083966	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2509	S/E HUASCO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por lavado de aislación de lineas 110 CAPI1 y CAPI2, subestación eléctrica Planta Pellets y Nueva Planta pellets, con sistema energizado. SD 2024082489, SD 2024082466, SD 2024082421,SD 2024082492, SD 2024082470, SD 2024082429, SD 2024082493.	Bajo	Actividad: SE Huasco: A solicitud de CMP - Planta Pellets, por lavado de aislación de lineas 110 CAPI1 y CAPI2, subestación eléctrica Planta Pellets y Nueva Planta pellets, con sistema energizado. SD 2024082489, SD 2024082466, SD 2024082421,SD 2024082492, SD 2024082470, SD 2024082429, SD 2024082493. Restricción: Paño Linea LH03, HUA-CMP 2 (No reconectar). Instalación con riesgo: Paño Linea LH03, HUA-CMP 2. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 19:00
2024084254	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, instalación de relleno compactados y colocación de grava, Instalación de faenas, carga y descarga de contenedores de oficina. Instalación de cerco perimetral, pasos peatonale	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, instalación de relleno compactados y colocación de grava, Instalación de faenas, carga y descarga de contenedores de oficina. Instalación de cerco perimetral, pasos peatonales. Instalación de señalización de tránsito e instalación de señalética de equipos. Levantamiento de puntos Punch list. en nuevo paño J5 (antiguo JT1),S/E TARAPACÁ: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Intervención a estructuras bajas, Montaje de pernos sobre cajas de agrupamiento de Desconectadores, levantamiento de Punch list.,S/E TARAPACÁ: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Armado y desarmado de andamios Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:18	29-08-24 18:16
2024084255	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, instalación de relleno compactados y colocación de grava, Instalación de faenas, carga y descarga de contenedores de oficina. Instalación de cerco perimetral, pasos peatonale	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, instalación de relleno compactados y colocación de grava, Instalación de faenas, carga y descarga de contenedores de oficina. Instalación de cerco perimetral, pasos peatonales. Instalación de señalización de tránsito e instalación de señalética de equipos. Levantamiento de puntos Punch list. en nuevo paño J5 (antiguo JT1),S/E TARAPACÁ: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Intervención a estructuras bajas, Montaje de pernos sobre cajas de agrupamiento de Desconectadores, levantamiento de Punch list.,S/E TARAPACÁ: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Armado y desarmado de andamios Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:18	29-08-24 18:16
2024084450	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10, Montaje de Estructuras bajas en paño J7 y J10.Turno A,NOTA: Montaje de estructuras bajas será de forma manual (trabajos misceláneos). Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Geoglifos, Conos, cadenas y barreras duras Zona segregada y señalizada Se utilizaran vias de acceso autorizadas por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024084876	Subestacion	Ejecución Exitosa	GPG SOLAR CHILE 2017 SPA	1831	Intervención	Origen Externo	Programada	2253	S/E LASANA	29247	S/E LASANA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:08	29-08-24 21:33
2024085919	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	83	Intervención	Origen Interno	Programada	513	S/E MELIPULLI	283	T2D S/E MELIPULLI JT33	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizarán medidas de resistencia de aislación a protecciones mecánicas del Transformador T33 de S/E Melipulli, se efectuarán bloqueos de trip protecciones mecánicas T/F T33. Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas 87T, 50/50N, 51/51N y también función 50BF.	Riesgo controlado, se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. 87T, 50/50N y 51/51N también función 50BF.	PT 2024-07141 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	30-08-24 18:00	29-08-24 15:32	29-08-24 22:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024084973	Subestacion	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28501 28502 28504 28505	S/E ANA MARIA J1 S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J4 S/E ANA MARIA J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios asociados a paños J2, J8 y J9 en S/E Lagunas. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 en S/E Ana Maria.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios asociados a paños J2, J8 y J9 en S/E Lagunas. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 en S/E Ana Maria.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:42	29-08-24 12:25
2024085015	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1823	S/E CALAMA	21239 21251	S/E CALAMA HT1 S/E CALAMA HT4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, según SODI N° 1231, por trabajos de lavado de aislación en S/E Calama Nueva 220/110KV. Se requiere precaución de reconectar 52HT1, 52HT4 S/E Calama y 52HL1 S/E Valle Los Vientos.	Riesgo controlado por STS, por trabajos en sus instalaciones.	A solicitud de STS, según SODI N° 1231, por trabajos de lavado de aislación en S/E Calama Nueva 220/110KV. Se requiere precaución de reconectar 52HT1, 52HT4 S/E Calama y 52HL1 S/E Valle Los Vientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:00	29-08-24 20:39
2024085078	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	511	S/E AIHUAPI	34232	S/E AIHUAPI E3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere hacer primera energización y Puesta en Servicio de Paño E3 Rupanquito en SE Alhuapi, faenas asociadas a Proyecto NUP 3815 MNR Puesta en Servicio nuevo Alimentador Rupanquito, verificaciones concordancia de fases, medidor, controlador y protección Paño E3.	Riesgo controlado, se realizará energización de Paño E3 en SE Alhuapi en coordinación con distribuidora SAESA.	PT 2024-07427 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	30-08-24 18:00	30-08-24 10:43	30-08-24 11:26
2024085119	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1987	S/E URIBE	23188	S/E URIBE H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA según SODI N°1241, requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52H2 de S/E Uribe por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo evaluado por empresa solicitante "SAESA"	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:23	29-08-24 14:10
2024085249	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	7781	S/E LA RONDA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones, elaboración de fundaciones y canalizaciones.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el Bloqueo de reconexión de 52B5 de SE San Fernando y la precaución operacional de no reconectar el 52BT2 de SE San Vicente de Tt. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 07:50	29-08-24 17:59
2024085353	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA S.A.	81	Desconexión	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	12200	S/E SAN LUIS J8	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de paño J8 en S/E San Luis por trabajos de mantenimiento correctivo (8938-2)	No presenta riesgos operacionales	C. San Isidro TV tenndrá vía de evacuación por paño J5-8 y J5	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:02	29-08-24 12:10
2024085747	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Linea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Linea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Linea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. -- Nivel de riesgo: bajo. -- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K8 de S/E Parinas. -- Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024085865	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	1622	BA S/E CARDONES 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta según SODI 10156357-1 por: Pruebas de inyección secundaria en protección 51 y 52 por mantenimiento en paño J13 .	Bajo.	Actividad: A solicitud de Chilquinta según SODI 10156357-1 por: Pruebas de inyección secundaria en protección 51 y 52 por mantenimiento en paño J13 pertenecientes a Eletrans en SE Cardones - Las pruebas se harán de manera alternada, de tal manera que siempre se encuentre protegida la línea. Instalación con restricción: No aplica. Instalación con riesgo: Barra 220 kV sección 2 - Cardones (Riesgo en instalación por intervención de función 50BF de paño J13). Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	28-08-24 23:39	29-08-24 17:52
2024085874	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	465	BA S/E CARDONES 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta según SODI 10156356-1 por: Pruebas de inyección secundaria en protección 51 y 52 por mantenimiento en paño J12 pertenecientes a Eletrans en SE Cardones .	Bajo.	Actividad: A solicitud de Chilquinta según SODI 10156356-1 por: Pruebas de inyección secundaria en protección 51 y 52 por mantenimiento en paño J12 pertenecientes a Eletrans en SE Cardones - Las pruebas se harán de manera alternada, de tal manera que siempre se encuentre protegida la línea.. Instalación con restricción: No aplica. Instalación con riesgo: Barra 220 kV sección 1 - Cardones (Riesgo en instalación por intervención de función 50BF de paño J12). Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 23:57	30-08-24 08:00
2024086634	Subestacion	Ejecución Exitosa	MOLY-COP	145	Intervención	Origen Interno	Programada	1904	S/E MOLYCOP	17978 17979 22773	S/E MOLYCOP 13,8 KV S/E MOLYCOP J1 S/E MOLYCOP C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación método a distancia	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya: 52J5 No Reconectar. S/E Molycop: 52CT1 No Reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:08	29-08-24 11:52
2024086653	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	3003	T2D S/E MEJILLONES JT4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Reemplazo relé 27 de ventilador trafo 4	Se toman todas las medidas de seguridad asociadas, riesgo bajo.	S/E Mejillones: No reconectar 52JT4	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:35	29-08-24 10:35

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024087117	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	23443	S/E CUMBRE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán los siguientes trabajos para solucionar Limitación Técnica N° 2024000217: 1) Energización de equipo RPH3 paño J2 mediante fuente externa DC/DC 48V. 2) Pruebas apertura y cierre paño J2 con RPH3 en servicio. 3) Verificación de estado interno del modulo y revisión de parámetros mediante software.	Sin riesgo operacional para las instalaciones.	El equipo se encuentra con limitación técnica 2024000217 por falla interna (bloqueado y en posición Bypass). Se requiere realizar desbloqueo y habilitación de RPH3 del paño J2 para ejecutar pruebas efectivas de apertura y cierre del 52J2 via Telemando. Si las pruebas resultan exitosas se cierra limitación técnica y se normaliza relé de sincronización RPH3 paño J2 S/E Cumbre.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:27	29-08-24 17:47
2024086746	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	S/E CRUCERO	22366 22370 22379 30460 31302	S/E CRUCERO J9 S/E CRUCERO J6 S/E CRUCERO J8 S/E CRUCERO ESA2 [EN_REVISION] S/E CRUCERO ESA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores, EEPP, Portales de lineas y Barra. S/E Crucero	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	Se incluyen paños que no figuran en elementos: paños J16, JRE, J12, J13, JT1, JR, J5, J15. CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Crucero 52J16, 52J8, 52J9, 52JRE, 52J12, 52J13, 52JT1, 52JR, 52J6, 52J5, 52J15. S/E Chacaya 52J3. S/E Conchi 52J1. S/E Kimal 52J1, 52J2, 52J4, 52J5. S/E Norgener 52J1, 52J2. S/E Paipana 52J5, 52J6. Tap-Off Barriles 52J1, 52J2. Tap-Off La Cruz 52JT1 , 52JT2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 16:00	29-08-24 08:31	29-08-24 12:05
2024086915	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Rio Salado - Potrerillos. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Rio Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Rio Salado - Potrerillos. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Rio Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	04-09-24 18:00	04-09-24 09:47	04-09-24 15:26
2024087076	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	24979 24976	S/E FRONTERA J5 S/E FRONTERA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Implementar comando SBO en controladores Diagonal 1,2 y en RTU, Implementar mejoras en redundancia RTU HOT-STANDBY, habilitar configuración de red para enlace redundante y configuración de firewall para enlace redundante del nuevo canal de c	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Implementar comando SBO en controladores Diagonal 1,2 y en RTU, Implementar mejoras en redundancia RTU HOT-STANDBY, habilitar configuración de red para enlace redundante y configuración de firewall para enlace redundante del nuevo canal de comunicaciones del protocolo IEC 104, entre RTU y SCADA Transelec. Realizar pruebas de enlace con el CNOT y su nuevo canal de comunicación. Pruebas efectivas función 79 y 85 sobre las instalaciones en SE Frontera por modificación de los comandos SBO remoto y local desde HMI (subir nueva configuración) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Frontera, controladores Diagonal 1,2 Delimitación de zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	03-09-24 18:00	29-08-24 13:22	03-09-24 18:14
2024087164	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente se requiere la desconexión de paño H1 de S/E Minero, por trabajos de mantenimiento normal de paño asociado a LT 110 kV Minero - Colon C1 en S/E Colon	Riesgos declarados por Codelco El Teniente	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:13	29-08-24 15:21
2024087165	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	216	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente se requiere deshabilitar reconexión automática de LT 110 kV Minero - Colon C2 por trabajos en paño asociado a LT 110 kV Minero - Colon C1 en S/E Colon	Riesgos declarados por Codelco El Teniente	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:13	29-08-24 15:21
2024087077	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Implementar comando SBO en controladores Diagonal 1,2 y en RTU, Implementar mejoras en redundancia RTU HOT-STANDBY, habilitar configuración de red para enlace redundante y configuración de firewall para enlace redundante del nuevo canal de c	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Implementar comando SBO en controladores Diagonal 1,2 y en RTU, Implementar mejoras en redundancia RTU HOT-STANDBY, habilitar configuración de red para enlace redundante y configuración de firewall para enlace redundante del nuevo canal de comunicaciones del protocolo IEC 104, entre RTU y SCADA Transelec. Realizar pruebas de enlace con el CNOT y su nuevo canal de comunicación. Pruebas efectivas función 79 y 85 sobre las instalaciones en SE Frontera por modificación de los comandos SBO remoto y local desde HMI (subir nueva configuración) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Frontera, controladores Diagonal 1,2 Delimitación de zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	03-09-24 18:00	29-08-24 13:22	03-09-24 18:14
2024087398	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2243	BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	•Instalación fuente de poder entradas binarias 87B1 220kV	Bajo, según lo informado por jefe de faena	Durante los trabajos, se bloquearan los trip de salida de la protección diferencial 87B1 220Kv.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	30-08-24 18:00	29-08-24 09:46	29-08-24 17:35
2024087715	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	19205	S/E NUEVA CARDONES K12	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Carga de lógica para el esquema de reconexión maestro seguido entre sistema 1 y sistema 2 a través protocolo IEC 61850. Se trabajará un sistema a la vez para no indisponer el sistema de protecciones.	1.- Riesgo de disparo por mala secuencia de bloqueo, se mitigará riesgo mediante verificación correcta de bloqueo de señales. 2.- Pérdida de datos de relé, se mitigará riesgo mediante realización de backup de archivos de origen.	Función de protección a intervenir Diferencial de Linea sistemas N°1 y N°2 (87L51 y 87L52) correspondiente al paño K12.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:25	29-08-24 16:11
2024087787	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22878	S/E PARINACOTA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas SAT a Equipos del Paño JT1, 89JT1-2, 89JT1-1, 89JT1-4 y Aisladores de Pedestal, proyecto de Ampliación NUP 877.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Solicitud con aviso de suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	01-09-24 18:00	29-08-24 09:30	30-08-24 18:36

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024088158	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	128	BA S/E ILLAPEL 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de FERROVIAL, a través de SODI N° 93 Intenempresas, Se requiere la precaución de la barra de 110 kV y el bloqueo de reconexión del 52H2 en S/E Illapel. Además del bloqueo de reconexión 52H4 en S/E Choapa. Se realizará trabajo de terminaciones de muro cortafuegos y montaje de puntas franklin en cercanías del paño 110kV, pertinente al equipo 52HT2 barra de 110 kV S/E Illapel.	Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno. no existe riesgo sobre ningún equipo.	Requerimiento a solicitud de FERROVIAL . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E ILLAPEL. NUP 1157 Coquimbo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	06-09-24 18:00	29-08-24 08:34	06-09-24 19:00
2024088118	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	1536	BA S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 230KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Protocolización y pruebas a protecciones 50BF (MICOM P14x) en paños de 220 kV J10 y J11 (Propiedad de Eletrans) según EAP 003-2024_V1 (NUP 1530).	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Protocolización y pruebas a protecciones 50BF (MICOM P14x) en paños de 220 kV J10 y J11 (Propiedad de Eletrans) según EAP 003-2024_V1 (NUP 1530). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización zona de trabajo. Bloqueo en forma alternada de protección 50BF de paños J10 y J11.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	30-08-24 17:30	30-08-24 08:43	30-08-24 20:04
2024088223	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1239	S/E MONTE PATRIA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Linea 66 kV Molles-Ovalle N°2.	A solicitud de TRANSELEC según SODIS 10963-10964-10965-10966, por desconexión de Linea 66 kV Molles-Ovalle N°2, se requiere abierto y bloqueado 89B2 de S/E Monte Patria, Sin perdida de consumo debido a que, el interruptor 52B2 de S/E Monte Patria se encuentra normalmente abierto. No reconectar 52CT1 y 52ET2 de S/E Montepatria.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:44	29-08-24 19:31
2024086720	Subestacion	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1763	S/E SEWELL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio configuración Servidores Scada	Pérdida de comunicación Codelco Teniente-SITR, por cambio configuración Servidores	Trabajos en red de comunicaciones y servidores Scada	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:32	29-08-24 17:39
2024088507	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de sistema pivote (respaldo) para consumos tablero 12 Vcc. Posteriormente se retirará cargador 12 Vcc existente.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Posible intermitencia y/o pérdida de señales SCADA. Trabajos de migración hacia el sistema de respaldo duran aproximadamente 1 hora.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	30-08-24 18:00	29-08-24 08:58	02-09-24 08:00
2024087712	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantención preventiva de la fibra óptica OPGW, esta considera medición con instrumento OTDR (Reflectómetro Optico en el Dominio del Tiempo) desde su cabecera hacia dirección SE CUMBRE. Solamente los filamentos disponibles.	Pérdida de servicios (Comunicación SCADA) por desconexión de filamentos en servicio.	Sólo se realizará medición de filamentos disponibles.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:33	29-08-24 12:21
2024077032	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024086930	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2461	S/E DIEGO DE ALMAGRO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco según SODI 430 por lavado mecanizado de aislación. Asociado SD 2024086321	Bajo	Actividad: SE Diego de Almagro: A solicitud de Codelco según SODI 430 por lavado mecanizado de aislación. Asociado SD 2024086321 Restricción: Paño Linea LH03, DDA-Llanta 2. Instalación con riesgo: Paño Linea LH03, DDA-Llanta 2. Temporalidad del riesgo: Durante la Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024084568	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	2715	BA S/E NUEVA MAITENCILLO 500KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconexión de Barra B 500 kV para entregar condición de seguridad en actividades de mantenimiento mayor de 6 años a los equipos asociados a la diferencial de Barra B 500 kV y Paño K5 de S/E Nueva Maitencillo relacionados a Solicitud 2024071659.	Durante los trabajos, se declaran los siguientes riesgos: 1.- Entre 08:00 y 09:00: Riesgo de disparo Barra A 500 kV de S/E Nueva Maitencillo (Por bloqueo B7B, zona Barra B de forma alternada). 2.- Entre 17:00 y 18:00: Riesgo de disparo Barra A 500 kV de S/E Nueva Maitencillo (Por desbloqueo B7B, zona Barra B de forma alternada). Siguiendo los procedimientos de trabajo, los riesgos se minimizan. Nota: Con desconexión de Barra B 500 kV, riesgo de disparo a Barra A 500 kV implica riesgo de apertura lado 500 kV del ATR-1 de S/E Nueva Maitencillo.	Trabajos relacionados a Solicitud 2024071659. Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: -Barra B 500 kV desconectada. -Deshabilitar B7B de Barras de 500 kV, zona Barra B de forma alternada. -Paños K2, K9 y K12 Desenergizados y Bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:28	29-08-24 20:41
2024087410	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTIAGO SOLAR S.A.	340	Desconexión	Origen Externo	Programada	1791	S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR	16835	S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará limpieza manual y reemplazo de aisladores en Linea 110 kV Las Vegas – Santiago Solar	El riesgo del trabajo es bajo.	Desconexión solicitada por Chilquinta. PFV Santiago Solar quedará conectada al SEN a través del 52H2 en S/E Santiago Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:03	29-08-24 16:08
2024083527	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	671 674 677 679	S/E CHUMAQUITO C3 S/E CHUMAQUITO C2 S/E CHUMAQUITO C4 S/E CHUMAQUITO C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la construcción de las cámaras E4 y E7 con su respectivo banco de ductos, las obras civiles para soporte de canalización aérea, montaje de seccionador monopolar de 17,5 kv, pararrayos y obras eléctricas en paño acoplador de MT que se alimentara desde nueva sala de celdas, trabajos motivados por el proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52C1, 52C2, 52C3 y 52C4 de SE Chumaquito. Se gestiona SODI con Compañía General de Electricidad S.A (SODI N° 199). No existen clientes finales afectados. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:57

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024088491	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por trabajos de Obra NUP 3283 por cruce de línea: Trabajos entre estructuras 2438 y 2728 del circuito N°2 en desconexión (Fase Media: Apertura de puentes 2438 y 2728. Reemplazo de aislación, ferretería e instalación de poleas Retiro de conductor existente, tendido de conductor nuevo y templado Engrampado de anclajes y de suspensión Cierre de puentes 2438 y 2728. Los trabajos se realizaran de forma diaria de 8:00 a 18:00.	Trabajos de Transelec, no hay riesgos declarados para los trabajos.	A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV: Precaución de NO CONECTAR MANUALMENTE Interruptor 52J8. Precaución de NO CONECTAR MANUALMENTE Interruptor 52J11. En caso de maniobras se debe coordinar con Centro de control de Cantella Transmisión S.A. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	06-09-24 18:00	29-08-24 06:27	06-09-24 20:43
2024088498	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	16991 16992 16993 16994 16995 17180	S/E NUEVA CARDONES K2 S/E NUEVA CARDONES K3 S/E NUEVA CARDONES K4 S/E NUEVA CARDONES K5 S/E NUEVA CARDONES K6 S/E NUEVA CARDONES K1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de TEN en S/E Nueva Cardones: Por trabajos de normalización de paño K12 asociado a tF 20230013930.	Riesgo de disparo en forma alternada a Barra A 500 kV (Interruptores 52K1 y 52K4) y Barra B 500 kV (Interruptores 52K3 y 52K6). En caso de operación se solicita coordinar con el centro de control de TEN antes de normalizar.	A solicitud de TEN, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Cardones: -No reconectar los interruptores K1 y K4. En LT 2x500kV Nueva Cardones - Nueva Maitencillo: -No reconectar los interruptores asociados a la LT 2x500kV Nueva Cardones - Nueva Maitencillo (Interruptores K2, K3, K5 y K6 en S/E Nueva Cardones. Interruptores 52K8, 52K9, 52K11 y 52K12 en S/E Nueva Maitencillo). Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	05-09-24 18:00	29-08-24 08:27	05-09-24 19:34
2024078243	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de parte de Transelec: Por trabajos de parte de Collahuasi, proyecto C20+,SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar Interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:00	29-08-24 20:37
2024085261	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 10912 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52AT de S/E Paine y : bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:05	29-08-24 17:33
2024086752	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21441 21442 21443	S/E CENTRAL TOCOPILLA HT1D5 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS1 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores manual por programa Mensual.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertos y Bloqueados 52DT105, 52HT105, 89HT105-1, 89HT105-2, 89HS-1, 89HS-2. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla, Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 16:00	29-08-24 12:15	29-08-24 13:00
2024087093	Subestacion	Ejecución Exitosa	COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.	104	Desconexión	Origen Interno	Programada	2150	S/E LOS TILOS BULNES	25697 25698 25699	S/E LOS TILOS BULNES B1 S/E LOS TILOS BULNES B2 S/E LOS TILOS BULNES BT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PRIMARIOS Y TRANSFORMADOR DE PODER EN SUBESTACIÓN LOS TILOS (AT/MT)	RIESGO BAJO, CONSUMOS MT SERÁN TRANSFERIDOS A S/E TRES ESQUINAS.	CONSUMOS MT DE SUBESTACIÓN LOS TILOS SERÁN TRANSFERIDOS A SUBESTACIÓN TRES ESQUINAS (MISMA PROPIEDAD DE COPELEC).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:18	29-08-24 18:51
2024083317	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	473	S/E PARRAL	1298 1296	S/E PARRAL AT1 S/E PARRAL AT2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 10840 se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 y 52AT2 de S/E Parral por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:09	29-08-24 19:35
2024088484	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2166	S/E GAMBOA [EN_REVISION]	3115 3116 3117 3118	BA S/E GAMBOA 110KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E GAMBOA 110KV BP2 [EN_REVISION] BA S/E GAMBOA 220KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E GAMBOA 220KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización y puesta en servicio de S/E Gamboa 220/110/23 kV en vacio con desconectadores 89H1-3 y 89H4-3 abiertos en S/E Gamboa. Según proyecto NUP 943. Solicitud asociada 2024088480.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-07600 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	04-09-24 20:00	30-08-24 09:54	15-09-24 11:04
2024086018	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	17683 17684 17686 22477 22478 22479 22480 22481 22482 22483 22484 22485 22486 22487 22491 22492 22493 22496 22497 22498 22499 30173	S/E ESCONDIDA 13,8 KV S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 S/E ESCONDIDA 6.9 KV S/E ESCONDIDA J1 S/E ESCONDIDA J2 S/E ESCONDIDA J3 S/E ESCONDIDA JR1 S/E ESCONDIDA JR2A S/E ESCONDIDA JR S/E ESCONDIDA JT1 S/E ESCONDIDA JT2 S/E ESCONDIDA JT3 S/E ESCONDIDA JT4 S/E ESCONDIDA JT5 S/E ESCONDIDA JT6 S/E ESCONDIDA BT5 S/E ESCONDIDA BT6 S/E ESCONDIDA B5 S/E ESCONDIDA B3 S/E ESCONDIDA B2 S/E ESCONDIDA B1 S/E ESCONDIDA JR2B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Subestación Escondida	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar: S/E Escondida52J1, 52J2, 52J3, S/E Escondida52JT1, 52JT2, 52JT3, S/E Escondida52JT4, 52JT5, 52JT6 S/E Zaldivar 52J1 S/E Domeyko 52J5 S/E 640528642 S/E Esc. Norte52BT1; 52BT2	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:26	29-08-24 18:26	29-08-24 07:38	29-08-24 12:46
2024089756	Subestacion	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	296	S/E TOTORAL 2	386 387 5359	S/E TOTORAL 2 JT2 S/E TOTORAL 2 BT2 S/E TOTORAL 2 220 KV BP	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizará pruebas y llenado de gas SF6 a interruptor JT2 y BT2 para verificar el normal funcionamiento del mismo y revisión y así evitar riesgo de disparo del mismo esto curso forzoso esta asociado al 2024089163. Para finalizar los trabajos y completar el funcionamiento del interruptor 52BT1.	Bajo, pues se ejecutara por personal calificado bajo las norma de seguridad	Antes de realizar esto trabajos el parque esta fuera de servicio por otros trabajo de curso forzoso 2024089163.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:20	29-08-24 13:00	29-08-24 07:14	29-08-24 13:48
2024075800	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR ELENA SPA	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	30931	S/E KIMAL J21	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en cercanías a LT 220 kV Iberelena - Kimal. Desconexión de Línea 2x220 María Elena - Kimal Cto 1 (desenergizado) para retiro de conductor existente Greeley, reemplazándolo por ACCC Brugeli. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Trabajos solicitados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J21 S/E Kimal.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos en cercanías a LT 220 kV Iberelena - Kimal. Desconexión de Línea 2x220 María Elena - Kimal Cto 1 (desenergizado) para retiro de conductor existente Greeley, reemplazándolo por ACCC Brugeli. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Trabajos solicitados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J21 S/E Kimal.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 20:00	29-08-24 06:08	29-08-24 20:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024080536	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32059	S/E PARINAS K12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Linea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Linea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Linea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K12 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024081454	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32058	S/E PARINAS K11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Linea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Linea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Linea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K11 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024081565	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32056	S/E PARINAS K9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Linea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Linea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Linea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K9 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024086374	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2227	S/E PALLATA	28665 28666	S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Paño J1 S/E Pallata se mantiene en servicio en todo momento. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Paño J1 S/E Pallata se mantiene en servicio en todo momento. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 16:56
2024086375	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2268	S/E TCHAMMA	29472 29473 29455 29456 29457 29458 29459 29460 29461 29462 29463 29464 29465 29466 29467 29468 29469 29470 29471	S/E TCHAMMA 33KV BP1 S/E TCHAMMA 33KV BP2 S/E TCHAMMA JT1 S/E TCHAMMA FT1 S/E TCHAMMA FZ1 S/E TCHAMMA FT1-1 S/E TCHAMMA FSA S/E TCHAMMA F1 S/E TCHAMMA F2 S/E TCHAMMA F3 S/E TCHAMMA F4 S/E TCHAMMA F5 S/E TCHAMMA F6 S/E TCHAMMA FT1-2 S/E TCHAMMA F7 S/E TCHAMMA F8 S/E TCHAMMA F9 S/E TCHAMMA F10 S/E TCHAMMA F11	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52FT1-1, 52FT1-2 y celdas de media tensión en S/E Tchamma.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52FT1-1, 52FT1-2 y celdas de media tensión en S/E Tchamma.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 16:56
2024075801	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR ELENA SPA	1901	Intervención	Origen Externo	Programada	2352	S/E IBERELENA	30932 30933	S/E IBERELENA J1 S/E IBERELENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en cercanías a LT 220 kV Iberelena - Kimal. Desconexión de Linea 2x220 María Elena - Kimal Cto 1 (desenergizado) para retiro de conductor existente Greeley, reemplazándolo por ACCC Brussels. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Trabajos solicitados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J2 S/E Iberelena.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos en cercanías a LT 220 kV Iberelena - Kimal. Desconexión de Linea 2x220 María Elena - Kimal Cto 1 (desenergizado) para retiro de conductor existente Greeley, reemplazándolo por ACCC Brussels. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Trabajos solicitados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J2 S/E Iberelena.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 20:00	29-08-24 06:08	29-08-24 20:30
2024087786	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	946	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	2557 2558	BA S/E NUEVA CARDONES 500KV BP1 BA S/E NUEVA CARDONES 500KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por trabajos declarados en solicitud N° 2024085506 se requiere precaución de "no reconexión" sobre interruptores K7 y K11 (Barra N°1), además de interruptores K9 y K12 (Barra N°2).	1.- Riesgo de disparo en barras N°1 y N°2 por acción de protecciones, se mitigará riesgo mediante bloqueo de las vías de disparo respectiva. 2.- Riesgo de disparo por activación de protecciones mecánicas asociadas a SF6, se mitigará riesgo mediante bloqueo de vías de disparo.	Trabajos son amparados por las siguientes solicitudes: 2024085507-2024085523-2024085262	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 05:00	05-09-24 18:00	29-08-24 08:17	05-09-24 18:59
2024086762	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	625	S/E CHILLAN C5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C5 asociado al circuito Huambali de S/E Chillán, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C5 asociado al circuito Huambali de S/E Chillán, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	29-08-24 06:00	28-08-24 23:46	29-08-24 05:25
2024086764	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	636	S/E CHILLAN C6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C6 asociado al circuito Rio Viejo de S/E Chillán, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C6 asociado al circuito Rio Viejo de S/E Chillán, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	29-08-24 06:00	28-08-24 23:24	29-08-24 05:33
2024088310	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	2448	S/E CONCEPCION A4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Medidas de voltaje en circuitos de sincronización del paño A4. Se realizará un micro corte para prueba de apertura y cierre del 52A4 a través de ordenes por pupitre de sala de comando.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Medidas de voltaje en circuitos de sincronización del paño A4. Se realizará un micro corte para prueba de apertura y cierre del 52A4 a través de ordenes por pupitre de sala de comando. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA04, CON-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Sala comando y sala de cables Demarcación zona de trabajo Se demarcarán bastidores y elementos a intervenir. Proyecto MNR Reemplazo TTPP en la sección 1-2 de la barra principal de la SE Concepción 154 kV", NUP 1810.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	29-08-24 02:00	29-08-24 00:55	29-08-24 01:25

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Subestacion: 119

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024085506	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	946	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	19205	S/E NUEVA CARDONES K12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Dado IF 2023001990 se requiere desconexión (Ya desconectado) sobre paño K12 en S/E Nueva Cardones. Trabajos son amparados por el Plan de Mantenimiento Mayor Programado N° 2024000688.	Riesgo mínimo dado que paño se encuentra abierto por IF 2023001990.	Para los trabajos mencionado, se requiere desconexión del circuito N°1 Cumbre - Nueva Cardones declarados en la Solicitud N°2024085523.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	05-09-24 23:59	29-08-24 06:45	05-09-24 18:59
2024088309	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	479 1660	BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-1 BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Medidas de voltaje en circuitos de sincronización del paño A4. Se realizará un micro corte para prueba de apertura y cierre del 52A4 a través de ordenes por pupitre de sala de comando.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Medidas de voltaje en circuitos de sincronización del paño A4. Se realizará un micro corte para prueba de apertura y cierre del 52A4 a través de ordenes por pupitre de sala de comando. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA04, CON-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Sala comando y sala de cables Demarcación zona de trabajo Se demarcarán bastidores y elementos a intervenir. Proyecto MMI :Reemplazo TTPP en la sección 1-2 de la barra principal de la SE Concepción 154 kV", NUP 1810.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	29-08-24 02:00	29-08-24 00:55	29-08-24 01:25

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Central Generadora: 35

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024088385	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA	60	Intervención	Origen Interno	Programada	113	TER EMELDA	717	TER EMELDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias con potencia 35,5 MW por 30 minutos, para verificar la correcta operación de la unidad generadora y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	TER Emelda TG2 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 21:00	29-08-24 23:59	29-08-24 22:18	30-08-24 00:51
2024086194	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba de verificación para Servicios Complementarios. Pruebas para Control primario de Frecuencia (CPF). Condiciones requeridas: Unidad en distintos escalones de generación y a disposición de jefe de faena. Sin prestación de control de frecuencia.	El riesgo del trabajo es bajo.	Prueba de verificación para Servicios Complementarios. Pruebas para Control primario de Frecuencia (CPF). Condiciones requeridas: Unidad en distintos escalones de generación y a disposición de jefe de faena. Sin prestación de control de frecuencia.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		29-08-24 20:00	30-08-24 11:00	29-08-24 20:20	30-08-24 07:52
2024085572	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	568	TER CHAGUAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales con potencia de 25MW por aproximadamente 30 minutos, para verificar el funcionamiento de los grupos generadores y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible, en caso de requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 19:00	29-08-24 23:59	29-08-24 20:13	29-08-24 20:42
2024087087	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	567	TER COMBARBALA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales con potencia de 25MW por aproximadamente 20 minutos, para verificar el funcionamiento de los grupos generadores y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible, en caso de requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 19:00	29-08-24 23:59	29-08-24 19:12	29-08-24 19:46
2024085420	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1742	PFV SOL DE LILA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos programados de Enel Green Power. Intervención en las protecciones de los circuitos de MT ABB-REF620 modificación en logica de control para el correcto funcionamiento de la puesta a tierra de los circuitos. Los trabajos consideran pruebas de puesta a tierra de los circuitos de MT F1/F2/F3/F4/F5A1/F21 F6/F7/F8/F9/F5A2/F22 Seccionadores 89F1-1T/89F2-1T/89F3-1T/89F4-1T/89F5A1-1T/89/89F21-1T/F6-1T/89F7-1T/89F8-1T/89F9-1T/895A2-1T/89Z2-1T. La intervención no contempla cambios de ajustes en las protecciones de media tension.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Trabajos programados de Enel Green Power. Intervención en las protecciones de los circuitos de MT ABB-REF620 modificación en logica de control para el correcto funcionamiento de la puesta a tierra de los circuitos. Los trabajos consideran pruebas de puesta a tierra de los circuitos de MT F1/F2/F3/F4/F5A1/F21 F6/F7/F8/F9/F5A2/F22 Seccionadores: 89F1-1T/89F2-1T/89F3-1T/89F4-1T/89F5A1-1T/89/89F21-1T/F6-1T/89F7-1T/89F8-1T/89F9-1T/895A2-1T/89Z2-1T. La intervención no contempla cambios de ajustes en las protecciones de media tension.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		29-08-24 18:30	30-08-24 06:00	29-08-24 20:01	29-08-24 22:37
2024086739	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Intervención	Origen Interno	Programada	167	TER LOS ESPINOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	125.67	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	El riesgo es bajo, ya que la generacion será programada.	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 18:00	29-08-24 22:00	29-08-24 18:12	29-08-24 20:08
2024087516	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	127	HE RALCO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087517	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Programada	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087518	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	128	HE RAPEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087519	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	119	HE CIPRESES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087520	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	206	TER SAN ISIDRO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Central Generadora: 35

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024087521	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	212	TER SAN ISIDRO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo Bajo, Trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087522	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024087523	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	133	TER TALTAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por termino de los trabajos de actualización del sistema principal (PCS) del SCADA SPECTRUM del Centro de Control de Generación de ENEL Gx, programados entre el miércoles 28 y el jueves 29 de agosto, se requiere volver la operación al ambiente de principal (PCS), ya que actualmente se está operando en el ambiente de respaldo (BCS), esto con el fin de que se mantuviera de manera normal la disponibilidad de los datos de SITR, la operación del AGC de las centrales de ENEL Gx y la operación propia del CCG.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno	Durante la ventana de tiempo solicitada (jueves 29 de 13:00 a 15:00 horas), se presentará intermitencia en los datos SITR y AGC entre las centrales de ENEL y el CEN. Se solicita retirar de AGC las centrales de ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 13:00	29-08-24 15:00	29-08-24 13:03	29-08-24 14:30
2024090165	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	139	TER DEGAÑ		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere apertura del 52EG1 y 8G2 en S/E CENTRAL DEGAÑ a solicitud a de SAESA debido a trabajos con lineas vivas en S/E Chiloé correspondiente a reparación de punto caliente en desconectador 89H1-2	Riesgo bajo y controlado según procedimiento de SAESA.	Documento ingresado por la central debido a trabajos segun SD 2024090161.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 13:03	29-08-24 18:11
2024090166	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	510	TER DEGAÑ 2		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere apertura del 52EG1 y 8G2 en S/E CENTRAL DEGAÑ a solicitud a de SAESA debido a trabajos con lineas vivas en S/E Chiloé correspondiente a reparación de punto caliente en desconectador 89H1-2	Riesgo bajo y controlado según procedimiento de SAESA.	Documento ingresado por la central debido a trabajos a solicitud de SAESA segun SD 2024090161.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		29-08-24 12:00	29-08-24 18:00	29-08-24 13:03	29-08-24 18:11
2024087814	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	643	PFV ANDES SOLAR II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba y comisionamiento de actualización PPC Andes Solar II A PV, horario solar por parte de especialista GPTECH por ingreso de control conjunto con proyecto ZABESS. (NUP 4369). Carga 40MW y +- 10MVAR.	Bajo riesgo, se toman todas las medidas de seguridad para ejecutar el trabajo en forma segura.	Relacionado con NUP 4369.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 10:00	30-08-24 14:00	29-08-24 08:13	30-08-24 15:00
2024089772	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	184	HP HORNITOS	270	HP HORNITOS U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de Nitrógeno en acumulador de unidad oleohidraulica, puede ocasionar baja de presión y provocar la salida de servicio de la unidad Hornitos	bajo	Relleno de Nitrógeno en acumulador de unidad oleohidraulica, puede ocasionar baja de presión y provocar la salida de servicio de la unidad Hornitos	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_anteriores	N (Conectada Normal)		29-08-24 09:09	29-08-24 18:00	29-08-24 09:35	29-08-24 11:20
2024087486	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1705	PFV CAPRICORNIO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0.1	Conexionado de disparos controlador (controladores locales deshabilitados). Esto por Habilitación de disparo en la unidad/parque PV Capricornio en el marco del proceso de habilitación del proyecto EDAG Zona Norte por Contingencia Extrema	Riesgo bajo contenido en la matriz de riesgos de la actividad	Parque se encuentra actualmente con falla prolongada	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		29-08-24 09:00	29-08-24 12:00	29-08-24 10:10	29-08-24 12:18
2024085126	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA	407	Desconexión	Origen Interno	Programada	376	TER ANDINA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en transformador principal y auxiliar CTA asociado a la orden de MM N°2024085117	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Requerimientos: SE Chacaya : 52JG5 abierto y bloqueado 89JG5-1 abierto y bloqueado 89JG5-2 abierto y bloqueado 89JG5-3 abierto y bloqueado 89JG5-2T cerrado y bloqueado	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		29-08-24 09:00	30-08-24 09:00	29-08-24 10:16	30-08-24 09:00
2024087586	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Intervención	Origen Interno	Programada	1845	PE CAMPO LINDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	60.2	Retiro de agua en bottom de aeros.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Retiro de agua en bottom de aeros.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:44	29-08-24 18:00
2024086630	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Interno	Programada	328	HP ITATA	1810	HP ITATA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Proceso de Verificación para la prestación de los SSCC, las pruebas a realizar son de Control Terciario de Frecuencia reserva de Giro (CTF Giro) y Control de Tensión (CT) .	riesgo bajo debido a que trabajos se realizan bajos procedimientos establecidos	.Proceso de Verificación para la prestación de los SSCC, las pruebas a realizar son de Control Terciario de Frecuencia reserva de Giro (CTF Giro) y Control de Tensión (CT) .	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		29-08-24 08:00	30-08-24 18:00	29-08-24 08:52	30-08-24 13:56
2024086753	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1989	TER TOCOPILLA TG1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores transformador de poder HT1.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertos 52 HT1, 52 CTG1, 52DTT , Abiertos 89 HTS-1, 89 HTS-2, 89 HT1-3, 89CTG1, 89DTT1 . Servicios Auxiliares TG1 Conmutados. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla, Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		29-08-24 08:00	29-08-24 16:00	29-08-24 09:55	29-08-24 11:34

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Central Generadora: 35

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024086754	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1930	TER TOCOPILLA TG2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores transformador de poder HT2.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla. Abiertos 52 HT2 , 52 CTG2, 52DTT. Abiertos 89 HT2-1, 89 HT2-2, 89 HT2-3, 89CTG2, 89DTT2. Servicios Auxiliares TG2 Conmutados. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla, Operador Transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		29-08-24 08:00	29-08-24 16:00	29-08-24 09:55	29-08-24 11:34
2024086995	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	104	TER SANTA MARIA	316	TER SANTA MARIA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará lavado del Gas Gas Heater del desulfurizador.	Bajo nivel de riesgo, ya que es un trabajo de rutina y no afecta la disponibilidad.	Se realizará lavado del Gas Gas Heater del desulfurizador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 08:00	29-08-24 20:00	29-08-24 07:46	29-08-24 17:53
2024085526	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	367	Desconexión	Origen Interno	Programada	394	PFV MARIA ELENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit y protocolización de protecciones ZIV en celdas 1, 2, 11 y 12 S/E María Elena. Montaje medidores de energía en celdas 2 a 11. Retrofit de TTCC en celdas 1, 2 y 12 S/E María Elena. Protocolización de protecciones ZIV y Schneider. Asociado a proyecto BESS de Generación Solar NUP 4786. Trabajos en coordinación con Saesa. Condiciones requeridas, PFV María Elena fuera de servicio y desconectada. Centros de transformación 1 a 49 abiertos y bloqueados.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Retrofit y protocolización de protecciones ZIV en celdas 1, 2, 11 y 12 S/E María Elena. Montaje medidores de energía en celdas 2 a 11. Retrofit de TTCC en celdas 1, 2 y 12 S/E María Elena. Protocolización de protecciones ZIV y Schneider. Asociado a proyecto BESS de Generación Solar NUP 4786. Trabajos en coordinación con Saesa. Condiciones requeridas, PFV María Elena fuera de servicio y desconectada. Centros de transformación 1 a 49 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 00:00	30-08-24 00:00
2024086376	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento anual a equipos paño J2 y J3 en S/E Pallata. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 16:56
2024088002	Central Generadora	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA	470	Intervención	Origen Interno	Programada	455	PFV URIBE SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realización pruebas regulación de consignas en potencia activa desde PPC, considera apagado de equipos en terreno para llevar la generación de PFV Uribe Solar hasta 0 MW. Requerimientos exigidos por la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) en equipos de compensación de energía activa (BESS). Los movimientos de potencia serán coordinados en tiempo real con CDC. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar sin limitaciones de potencia durante la ejecución de las pruebas.	El nivel de riesgo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Realización de pruebas regulación de consignas para verificar los requerimientos exigidos por la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) en equipos de compensación de energía activa (BESS). Considera ensayos individuales a nivel de inversor, ensayos del control conjunto BESS+PFV, ensayos de control conjunto solo BESS y ensayos para anexos técnicos. Los movimientos de potencia serán coordinados en tiempo real con CDC. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar sin limitaciones de potencia durante la ejecución de las pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 06:00	29-08-24 20:00	29-08-24 08:47	29-08-24 11:46
2024083102	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	32	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW las siguientes unidades: U2, U3, U4, U5, U6 y U7 (P. Disponible: 32MW)	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		29-08-24 03:00	29-08-24 04:00	29-08-24 02:56	29-08-24 04:11
2024082060	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	212	TER SAN ISIDRO	822	TER SAN ISIDRO CC1-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Salida por Boroscopía de Extensión + Reparación de escape	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		29-08-24 00:00	01-09-24 23:59	29-08-24 00:10	03-09-24 06:36
2024082062	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	212	TER SAN ISIDRO	821	TER SAN ISIDRO CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Boroscopía de Extensión + Reparación de escape	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		29-08-24 00:00	01-09-24 23:59	29-08-24 00:10	03-09-24 06:36
2024087716	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 en PE Tchamma para verificación y validación de potencia máxima de producción en aerogeneradores. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 20.5 MW durante todo el periodo de mediciones. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	El riesgo del trabajo es bajo, sólo considera realización de mediciones.	Antecedentes de respaldo fueron entregados al CEN el 27-05-2024 de acuerdo con lo solicitado.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 00:00	04-09-24 23:59	29-08-24 00:00	05-09-24 00:00
2024087573	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	454	PE SIERRA GORDA ESTE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio Sistema EDAG Zona norte	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a estandares de seguridad de EGP	Se deben habilitar los trip en las celdas mediante la conexión de los relés.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-08-24 00:00	28-09-24 23:59	03-09-24 11:49	11-09-24 10:02
2024088160	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	386	Se requiere realizar calibración de válvulas de seguridad de caldera para dar cumplimiento a lo requerido por DS10. Para esto se requiere carga base por un tiempo de 4 horas.	Se requiere realizar calibración de válvulas de seguridad de caldera para dar cumplimiento a lo requerido por DS10. Para esto se requiere carga base por un tiempo de 4 horas.	Se requiere realizar calibración de válvulas de seguridad de caldera para dar cumplimiento a lo requerido por DS10. Para esto se requiere carga base por un tiempo de 4 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-08-24 00:00	29-08-24 04:00	29-08-24 00:00	29-08-24 03:15
2024085411	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2209	PFV DON HUMBERTO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	80.75	Se requiere la BESS y el PFV Don Humberto sin limitación para realizar pruebas preliminares a nivel BESS/Controlador ensayando los distintos tipos de control del proyecto (modelo dinámico, curva PQ) y los parámetros de generación (Potencia Máxima, Mínimo Técnico, Parámetros de Partida y detención) en conformidad con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTSyCS para el proyecto NUP-0084 BESS PFV Don Humberto. De acuerdo con los nuevos alineamientos del Coordinador, es necesario considerar al parque y BESS generando a la potencia máxima del punto de conexión que corresponde a +80.7 [MW] y para la batería trabajando sola con +-60[MW] +-40 [MVAr] en coordinación con el CDC del Coordinador	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Se requiere la BESS y el PFV Don Humberto sin limitación para realizar pruebas preliminares a nivel BESS/Controlador ensayando los distintos tipos de control del proyecto (modelo dinámico, curva PQ) y los parámetros de generación (Potencia Máxima, Mínimo Técnico, Parámetros de Partida y detención) en conformidad con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTSyCS para el proyecto NUP-0084 BESS PFV Don Humberto. De acuerdo con los nuevos alineamientos del Coordinador, es necesario considerar al parque y BESS generando a la potencia máxima del punto de conexión que corresponde a +80.7 [MW] y para la batería trabajando sola con +-60[MW] +-40 [MVAr] en coordinación con el CDC del Coordinador	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		29-08-24 00:00	29-08-24 23:59	29-08-24 17:15	29-08-24 18:51

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20240900227	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	731	EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV	1157 923 924 925 926 927 1232 1233 1234 987	TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 EL SALTO - TORRE 14 110KV C2 TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2 TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2 TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2 TORRE 33 - TORRE 1 110KV C2 TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2 TORRE 17 - TORRE 1 110KV C2 TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación linea cortada acometida arranque numero 2 correspondiente a la fase roja, en subestación Chacabuco, se requiere desconectar el circuito numero 2 LT 110 kV Cerro Navia - San Cristobal - El Salto .	Se dejan los consumos respaldados al 1 circuito de la LT 110 kV Cerro Navia - San Cristoban - El Salto.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 10:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:26	29-08-24 16:56
20240886231	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	297	VILLARRICA - PUCON 66KV	550 551	EST. 419 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 419 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a linea de 66 kV como medida de precaución operacional por corte y poda de árboles.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a linea de 66 kV como medida de precaución operacional por corte y poda de árboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:00	29-08-24 09:25	29-08-24 16:27
20240886483	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1248	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Punta Colorada: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción.	Bajo	Actividades: S/E Punta Coloradia: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción. ***2) Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOJ1.** 3) Uso de camión pluma, no cruza canaleta. Restricciones: Subestación P. Colorada, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Pan de Azucar, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Pan de Azucar, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:30	29-08-24 09:02	29-08-24 12:55
20240886482	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Punta Colorada: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción.	Bajo	Actividades: S/E Punta Coloradia: 1) Revisión de partes y componentes TOJ1, incluye revisión de pernos y elementos tensores/sujeción. ***2) Medidas de resistencia de contacto, reapriete de conexiones de poder, limpieza de conexiones de ser necesario TOJ1.** 3) Uso de camión pluma, no cruza canaleta. Restricciones: Subestación P. Colorada, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Pan de Azucar, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Pan de Azucar, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 17:30	29-08-24 09:02	29-08-24 12:55
20240885797	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	3	ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV	1081	ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la conexión de LT Esperanza - Las Vegas 110 kV, por trabajos de termografía en paño H6 de S/E Las Vegas	No genera riesgo operacional	Posterior a conexión de LT Esperanza - Las Vegas 110 kV, queda operacionalmente a disposición de las condiciones sistemáticas dadas por el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 09:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:47	29-08-24 18:00
20240707O6	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito). Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 22:16
20240761 26	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3061 3062	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 1053), Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287 retiro de conductor existente Greeley, reemplazándolo por un conductor de alta temperatura y baja flecha denominado ACCC Brussels LAT 220 kV María Elena Kimal Cto 1.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-María Elena L2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, S/E Kimal:52J8 y 52J9 No Reconectar Terceros, S/E María Elena: 52J2 y 52J7 No Reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
20240763 73	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos NUP 3885.	Medio	Actividades: SE Entre Ríos : Obras civiles para fundación foso separador agua - aceite, fundaciones MT, caminos, cerco delimitador y montaje de canaletas prefabricadas. Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Ríos, C2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240764 04	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Entre Ríos : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Ríos. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos NUP 3885.	Bajo	Actividades: SE Entre Ríos : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Ríos. (Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Ríos, C2.) Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240779 45	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodi 361)	Instalaciones en Riesgo: L 220 San Simón-Lagunas C1. Tap Off N. Victoria. Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: San Simón: 52J4, 52J5 No reconectar. Lagunas: 52J2 No reconectar Tap Off N. Victoria: 52JT No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024077976	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodi 361)	Instalaciones en Riesgo: L 220 Frontera_Lagunas C2. Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Frontera: 52J4, 52J5 No reconectar. Lagunas: 52J1 No reconectar Tap Off Quillagua: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078007	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. (Sodi 362)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Lagunas-Challacollo C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J14, 52J15 No reconectar. Challacollo: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078038	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220. vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. (Sodi 362)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Lagunas-Puquios C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220. vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J12, 52J13 No reconectar. Puquios: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078069	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, En apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vano (Sodis 363 y 364)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 kV Tarapacá - Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Restricciones: Tarapacá: 52J2 No reconectar. Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078100	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, En apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vano (Sodis 363 y 364)	instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 kV Tarapacá - Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Restricciones: Tarapacá: 52J1 No reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078131	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113. (Sodi 365)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Geoglifos-Lagunas C2.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de linea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J6 No reconectar. Geoglifos: 52J5, 52J6 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078162	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86(PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113. (Sodi 365)	instalaciones en Riesgo: L 220 kV Geoglifos-Lagunas C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de linea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J5 No reconectar. Geoglifos: 52J2, 52J3 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024078881	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC MADERAS SPA	236	Intervención	Origen Interno	Programada	89	ENLACE - BUCALEMU 66KV	110	ENLACE - BUCALEMU 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce mecanizado y manual en franja de servidumbre de Linea de Transmisión 66kV Enlace - Bucalemu. Se solicita bloqueo a la reconexión de interruptor 52B2 de S/E Enlace y 52BL de S/E Bucalemu	Riesgo controlado, según procedimientos CMPC	Se solicita bloqueo a la reconexión de interruptor 52B2 de S/E Enlace y 52BL de S/E Bucalemu.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:36	29-08-24 18:00
2024079024	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - E435A 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Rio Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 18:20
2024079061	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	3048	E435A - MELIPEUCO 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipeuco: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 18:20
2024079323	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera.	Bajo	Actividades: Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera. Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024079324	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera.	Bajo	Actividades: Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera. Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
20240800B0	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	- Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240801I8	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Cargas y descargas con camión pluma.	Bajo	Actividades: REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Cargas y descargas con camión pluma. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:40	29-08-24 15:17
20240801I9	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Cargas y descargas con camión pluma.	Bajo	Actividades: REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Cargas y descargas con camión pluma. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 06:40	29-08-24 15:17
20240808J1	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitacio nes	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en EIA, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Paralelismo entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E489- E490.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará la reconexión automática En S/E Encuentro 52J8 - 52J9 y en S/E Collahuasi: 52J13 - 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 20:00	29-08-24 08:35	29-08-24 19:10
2024083431	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	PARRAL - MONTERRICO 154KV	4236 4237	PARRAL - EST. 517A 154KV C1 EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Parral-Monterrico, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024081630	Linea	Ejecución Exitosa	ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1287	LABERINTO - KIMAL 220KV	3081	LABERINTO - EST.11B 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	se realizara trabajo de lavado de aisladores de línea eléctrica energizada	riesgo bajo ya que empresa realiza lavado con agua desmineralizada y camion con piton remoto	Señalizar no reconectar ssee laberinto paños J021, J022 y ssee Kimal paños J11, J12	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:17	29-08-24 14:21
2024082616	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1293	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue, C1 o Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta y Transrucatayo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083650	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	372 4793	TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 [En_Revision]	Obras Civiles	Sin Limitacio nes	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1176 Aumento de Capacidad sobre la LT1x66Kv Rosario- San Fernando en el tramo LT 66KV TAP Rengo-Pelequén para efectuar faenas de trazados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Linea de tramisión y trabajos de OOCC a nivel de piso en los paños 81 de S/E Pelequén.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B1 en SE Pelequén, el interruptor 52B2 en Rosario y la precaución de no reconectar el interruptor 52BT2 en SE Rengo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:59
2024082222	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3697 3698 3724 3726 3694 3695 3723 3725	LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 EST. 180 - EST. 202 220KV C2 EST. 202 – EST. 296 220KV C2 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 – EST. 296 220KV C1 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	LAVADO DE AISLACION DE LINEAS LAGUNAS - COLLAHUASI 1 Y 2	Descarga eléctrica por lavado de aislación.	SE SOLICITARA LA INSTALACION DE TARJETAS DE NO RECONEXION EN S/E LAGUNAS 52J3 Y 52J4, EN S/E COLLAHUASI 52JL1 Y 52JL2. EL LAVADO SE REALIZARA EN FORMA ALTERNADA POR CTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:58	29-08-24 16:19
2024082285	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	2024	CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV	90 91	CHARRUA - EST. 70 220KV C1 EST. 70 - EST. 104 (TO MARIA DOLORES) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Instalacion de peinetas desde Est N°1 a Est N°103	Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos CMPC	Se considera el bloqueo a la reconexión de los interruptores 52J10 S/E Charrúa, 52JL1 S/E Laja, 52JT S/E Santa Fe Energía, 52JL2 S/E celulosa Santa Fe y 52JL3 S/E Papeles Río Vergara.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:44	29-08-24 17:00
2024082617	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1293	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue, C1 o Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta y Transrucatayo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024082636	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024082637	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024082656	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3438	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024082657	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3439	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024082697	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la linea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024082718	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV	4038 4039 4404	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 EST. 255A - EST. 358 220 KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1 o Linea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083369	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Np hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083370	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Np hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083411	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083412	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083446	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024083670	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	370	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66kV	393 4807	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1177 LT 66kV Pelequén-Malloa para efectuar faenas de trasvados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Linea de transmisión y trabajos de OCCC a nivel de piso en las proximidades del paño B4 de S/E Pelequén.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5284 de Pelequén y 5284 de SE Malloa.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 17:59
2024084311	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.-	Bajo	Actividades: Tendido de cable de guardia OPGW de nueva L.220 kV Candelaria - Turiche bajo linea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a Linea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.- Instalaciones en Riesgo: Linea de 500kV Ancoa-Alto Jahuel 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
2024084530	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3457 3459 3461 3462 3463 3748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Lineas 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o Linea 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 y 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
2024084531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3458 3460 3464 3465 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Lineas 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o Linea 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 y 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20240884882	Linea	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Intervención	Origen Externo	Programada	1577	CALAMA NUEVA - LASANA 220KV	3719 3720	CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV TAP OASIS - EST. 18 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nuevа. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 S/E Calama Nueva. No reconectar 52J1 S/E Oasis. No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 S/E Calama Nueva. No reconectar 52J1 S/E Oasis. No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:07	29-08-24 21:33
20240886774	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	153	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	1320	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Inspección exhaustiva y evaluación de las estructuras de acero cortén de la Línea 220 kV Charrua-Concepción. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección exhaustiva y evaluación de las estructuras de acero cortén de la Línea 220 kV Charrua-Concepción. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240885047	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC Saesa (Sodi 1237) S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV de S/E Maria Elena.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: A solicitud de CC Saesa (Sodi 1237) S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV de S/E Maria Elena Restricciones: S/E Frontera: 52J5, 52J6 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 19:00
20240885052	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC Saesa (Sodi 1237) S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV de S/E Maria Elena	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: A solicitud de CC Saesa (Sodi 1237) S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV de S/E Maria Elena Restricciones: S/E Frontera: 52J2, 52J3 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 19:00
20240885432	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	LOS PELUMOS - TEMUCO 220KV	1807	LOS PELUMOS - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Los Peumos-Temuco, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea, trabajo coordinado con CGE Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
20240885457	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1304	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
20240885458	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
20240885461	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3988 3971	E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 E-81B – E-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
20240885462	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 4115	RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 E-81B – E-119 220KV C2 E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
20240885479	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1488 1489	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240885480	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1490 1491	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240885482	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240885483	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
20240885693	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	NORGENER - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener. Señalizar y No Reconectar 52J1 y 52J2. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52JT1 y 52J3. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:26	29-08-24 13:05

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024085757	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	949	LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV	603	LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B9B1 de SE Portezuelo y 52B1 de SE Santa Cruz (STS) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de STS se encuentra coordinado mediante SCOI inter-empresas. No considera transferencias de cargas o desconexión a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 18:09
2024085768	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Linea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Condiciones requeridas: S/E Cochrane: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 17:00	29-08-24 09:40	29-08-24 13:05
2024085813	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas de Transmisión.-	Bajo	Actividades: Instalación de peinetas y placas policarbonato.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C1.-Delimitar zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:16	29-08-24 17:52
2024086041	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	268	BUIN (CGE) - FATIMA 66KV	1061 1062	BUIN (CGE)- EST. 40 66KV C1 EST. 29 - EST. 103 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y poda franja de servidumbre	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos.	.Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66kV 52B6 de S/E Fátima. Sin consumos afectado	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 18:08
2024086356	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	285	COCHARCAS - HUALTE 66KV	613	COCHARCAS - HUALTE 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del 52B5 en S/E Cocharcas por trabajos de excavación bajo la LT 66kV Cocharcas-Hualte.	Riesgo medio con bloqueo.	Bloquear reconexión del 52B5 en S/E Cocharcas por trabajos de excavación bajo la LT 66kV Cocharcas-Hualte.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:39	29-08-24 18:57
2024086366	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Puerto Patache-Cóndores, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E61-E154, Total: 330 CAD, Fecha de ejecución: 28-31.08.24,	Bajo	Actividades: L 220kV Puerto Patache-Cóndores, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E61-E154, Total: 330 CAD, Fecha de ejecución: 28-31.08.24, Plazo Entrega Informe: 06.09.2024, OM: 8267724 Restricciones: Puerto Patache, 52J2; 52J3 No reconectar Cóndores, 52J1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Cóndores, E61-E154 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:42	29-08-24 15:17
2024086389	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	273	CAUQUENES - LA VEGA 66KV	623	CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda y roce en la LT 66kV Cauquenes-La Vega.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:39	29-08-24 18:55
2024086436	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3065 3066	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 1236), S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Kimal-María Elena L1 Temporalidad de los riesgos: Durante el trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, SE Maria Elena: 52J4; 52J5 No reconectar. Terceros, SE Kimal: 52J14 y 52J15 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 19:00
2024086441	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3061 3062	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 1236), S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Kimal-María Elena L2 Temporalidad de los riesgos: Durante el trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, SE Maria Elena: 52J2; 52J7 No reconectar. Terceros, SE Kimal: 52J8;52J9 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 19:00
2024086457	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	540	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B3 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precaución en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:38	29-08-24 18:57
2024086495	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y/o Poda de árboles con proximidad y/o proyección de caída a L.110 kV Huasco - Maitencillo C2.	Bajo	Actividades: Corte y/o Poda de árboles con proximidad y/o proyección de caída a L.110 kV Huasco - Maitencillo C2. Nota 1:Se realizará el corte y/o poda en vanos 77-78; 86-87. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024086625	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1055	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	1957 1956	CHACAYA – TAP CAPRICONIO 220KV C1 TAP CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	lavado de aislación, método a distancia.	riesgos bajo, se tomaran las medidas de seguridad y control riesgo operacional	S/E chacaya : no reconectar 52J2 S/E MAntos Blanco no reconectar 52J02L1,S/E tap OFF Capricomio no reconectar 52JT1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:38	29-08-24 11:52

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024086713	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	MINERO - COLON 110KV	55	MINERO - COLON 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión por Mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón	Riesgo a las personas : Contacto con energía y Arc Flash. Estos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e intervención definido para tal efecto.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón y Paños de Lineas	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:33	29-08-24 15:27
2024086715	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	683	MINERO - COLON 110KV	69	MINERO - COLON 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Precaución a la reconexión Cto N°2 Minero Colón 110 KV por Trabajos en el Cto N°1 de la misma línea. No reconectar en caso de desconexión por acción de protecciones.	Contacto con energía y Arc Flash. Estos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e intervención de trabajos sobre circuito Minero-Colon 1	Precaución a la reconexión Circuito Minero-Colon 2	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:33	29-08-24 15:27
2024086742	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1065	CRUCERO - CONCHI 220KV	1981 1982 1983	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 EST. 274 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SODI 172), Lavado de aislación equipos energizados S/E Crucero.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Crucero-Conchi Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Crucero, 52J8 No reconectar. Terceros, SE Conchi: 52J1 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024087200	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1281	KIMAL - CRUCERO 220KV	3209	CRUCERO - EST. T1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SODI 172), Lavado de aislación equipos energizados S/E Crucero.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kimal-Crucero, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Crucero: 52J15 No reconectar. Terceros, S/E Kimal: 5214 y 52J5 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024087203	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1281	KIMAL - CRUCERO 220KV	3210	CRUCERO - EST. T1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SODI 172), Lavado de aislación equipos energizados S/E Crucero.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kimal-Crucero, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Crucero: 52J16 No reconectar. Terceros, S/E Kimal: 52J1 y 52J2 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 21:17
2024087394	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de tejido de Canastillo en cable guardia de Torre 1 perteneciente a línea 220 kV Guacolda - Maitencillo L2 (circuitos 3 y 4). Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo.	Cambio de tejido de Canastillo en cable guardia de Torre 1 perteneciente a línea 220 kV Guacolda - Maitencillo L2 (circuitos 3 y 4). Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 16:00	29-08-24 08:13	29-08-24 18:55
2024087600	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	383	QUINQUIMO - MARBELLA 110KV	304 302	QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexiones del 52H1 de SE Marbella.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 11:51	29-08-24 15:08
2024088074	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1360 1362 1363 3501 3502 3503 3504 3907	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 EST 19 – EST 128 66KV C2 EST 15 – EST 19 66KV C2 EST 9 – EST 15 66KV C2 EST 4 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 4 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación loza por aislación siliconada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación quebrada por aislación siliconada en estructuras N126 y 128. Reemplazo de aislación quebrada por aislación siliconada en estructuras N°13, 14 , 25 y 29 .Reemplazo de aislación loza por vidrio siliconado en estructura de transposición E-207. Reemplazo de aislación loza por vidrio siliconado en estructura de transposición E-166 C2. Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Molles, Instalación de bloqueos en estructuras N° 126 y 128 Detección de ausencia de tensión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:41	29-08-24 18:43
2024088075	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1260 1261 1262 3505 3506 3507 3508 3906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 19 – EST 128 66KV C1 EST 15 – EST 19 66KV C1 EST 9 – EST 15 66KV C1 EST 4 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 4 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación loza por aislación siliconada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación quebrada por aislación siliconada en estructuras N126 y 128. Reemplazo de aislación quebrada por aislación siliconada en estructuras N°13, 14 , 25 y 29 .Reemplazo de aislación loza por vidrio siliconado en estructura de transposición E-207. Reemplazo de aislación loza por vidrio siliconado en estructura de transposición E-166 C2. Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Molles, Instalación de bloqueos en estructuras N° 126 y 128 Detección de ausencia de tensión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:42	29-08-24 20:10
2024088469	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1053	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductor y cable Guardia LAT 2 x 220 kv Atacama Miraje circuito 2 entre estructura ED6 y estructura E 11. según sodi 2064 Transelec.	Riesgo bajo, se toma todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro, procedimientos aprobados Transelec.	Condiciones Operacionales: S/E Chacaya: Señalizar y no reconectar 52J3 S/E crucero: señalizar y no reconectar 52J6	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	17-09-24 18:00	03-09-24 08:38	17-09-24 18:00
2024088480	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1456	CHILOE – GAMBOA 220KV [EN_REVISION]	3361	CHILOE – GAMBOA 220KV C2	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Primera energización y puesta en servicio de LTx 2x220kV Chiloé – Gamboa C2 y S/E Gamboa 220/110/23 kV en vacio con desconectadores 89H1-3 y 89H4-3 abiertos en S/E Gamboa. Según proyecto NUP 943.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-07600 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	04-09-24 20:00	30-08-24 09:54	30-08-24 20:46

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024086734	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1703	ILLAPEL - COMBARBALA 66KV	241 242 4562 4563	COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1 EST.239 - EST.261 66KV C1 EST.261 - ILLAPEL 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B1, en S/E Illapel. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 10:05	29-08-24 17:51
2024087010	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Interno	Programada	933	LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV	1786	LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar desconexión de la linea por limpieza manual y reemplazo de aisladores.	Nivel de riesgo controlado, trabajo programado	Debido a la incorporación de S/E Don Humberto (BESS + Solar) se detectó que la carga en el tramo de linea 110 kV Santiago Solar - Canteras durante la desconexión puede alcanzar el 98%, por lo tanto, se solicita restringir el consumo de la planta BESS de Don Humberto a no mas de 20 MW durante el periodo de la desconexion.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 16:10
2024084554	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2949	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV para entregar condición de seguridad en actividades de mantenimiento mayor de 6 años a los equipos asociados al Paño J5 de S/E Nueva Maitencillo relacionados a Solicitud 2024071659.	Siguiendo los procedimientos de trabajo, no hay riesgos asociados.	Trabajos relacionados a Solicitud 2024071659. Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: -Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV Desenergizado y Aterrizado. -Paño J14 de S/E Maitencillo Desenergizado. -Paño J5 de S/E Nueva Maitencillo Desenergizado. -Paño J6 de S/E Nueva Maitencillo Desenergizado y Aterrizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 13:00	29-08-24 09:29	29-08-24 15:02
2024087272	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1539	CHARRUA - LUCERO 66KV	4330 3322	LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [EN_REVISION] LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	A solicitud de Copelec según SODI N°61/2024, requieren la desconexión de la LT 66kV Tres Esquinas-Los Tilos por trabajos de mantenimiento en su desconectador 8982. Según informa Copelec, los consumos de SE Los Tilos serán transferidos en redes MT mientras dure la desconexión. CGET aprovechará la desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la LT Tres Esquinas-Los Tilos.	Riesgo medio con desconexión.	Terminada la desconexión el limite de zona se dejará en el desconectador 8982 abierto en SE Los Tilos, dejando a SE Tres Esquinas alimentada desde Lucero y SE Los Tilos alimentada desde SE Charrúa; esto por trabajos de mantenimiento en esta linea al dia siguiente.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:14	29-08-24 07:48	29-08-24 18:42
2024082717	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV	4037 4040 4403 4533	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1 o Linea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 20:10
2024084365	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1313 4293 4294 4295	EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220kV C1 EST. E184 - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 EST. 4 - EST. 184 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corta y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 o Linea 220 kV Los Notros-Charrúa, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
2024084366	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1392 4291 4292 4296	EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHARRUA 220KV C2 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C2 EST. 4 - EST. 184 220KV C2 EST. 184 - EST. E201 (TAP CHOLGUAN) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corta y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 o Linea 220 kV Los Notros-Charrúa, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 05:16	29-08-24 18:16
2024089724	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1784	LOS NOTROS - PANGUE 220KV	4297 4298	EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C1 LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corta y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Pangue-Los Notros, C1 o Linea 220 kV Pangue-Los Notros, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:33	29-08-24 20:10
2024089725	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1784	LOS NOTROS - PANGUE 220KV	4283 4284	LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corta y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Pangue-Los Notros, C1 o Linea 220 kV Pangue-Los Notros, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 09:33	29-08-24 20:10
2024086401	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV TARAPACA - PUERTO PATACHE como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramos comprendidos entre (E07 y E08 cruce de lineas) y (E-09 y E-10 Cruce de	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV TARAPACA - PUERTO PATACHE como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramos comprendidos entre (E07 y E08 cruce de lineas) y (E-09 y E-10 Cruce de Via). Traslado, carga y descarga de materiales. Preparativos para desconexión C1 TARAPACA -PUERTO PATACHE Habilitación de plazas de tendido vano E07 a la E-12, mejoramientos de caminos de acceso. Restricciones: Tarapacá, 52J4 No reconectar Puerto Patache, 52J4; 52J5 No reconectar Tercero, Linea 13,8 kV 350 RCL 001 Forestación Collahuasi, Patache No reconectar Instalaciones en Riesgo: L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 o L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Puerto Patache, E-7 . E-8 Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisaraque todos los equipos y	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 16:04	29-08-24 18:43
2024086448	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	PARINAS – CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220 KV	4557 4610 4558	EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 PARINAS – EST. 73 220 KV C1 EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Eólica Taltal-Parinas, C1; Parinas-Lalackama, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada.	Bajo	Restricciones: Subestación Parque Eólico Taltal, 52J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Parinas, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JT1 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L.220kV Eólica Taltal-Parinas, C1 o L.220kV Lalackama-Parinas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parque Eólico Taltal, E1-65 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada. Subestación Lalackama, E7 - E80 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024086449	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	PARINAS – CENTRAL LALACKAMA 220KV	4611 4559 4560	PARINAS - EST. 73 220 KV C1 EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 EST. 1 – EST. 8 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacionnes	L 220kV Edica Taltal-Parinas, C1; Parinas-Lalackama, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada.	Bajo	Restricciones: Subestación Parque Edlico Taltal, 52J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Parinas, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52J1T1 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Edica Taltal-Parinas, C1 o L 220kV Lalackama-Parinas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parque Edlico Taltal, E1-E6 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada. Subestación Lalackama, E7 - E8D Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 04:45	29-08-24 20:10
2024086400	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3632	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacionnes	Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV TARAPACA - PUERTO PATACHE como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramos comprendidos entre (E07 y E08 cruce de líneas) y (E-09 y E-10 Cruce de	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV TARAPACA - PUERTO PATACHE como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramos comprendidos entre (E07 y E08 cruce de líneas) y (E-09 y E-10 Cruce de Via) :Traslado, carga y descarga de materiales. Preparativos para desconexión C1 TARAPACA -PUERTO PATACHE Habilitación de plazas de tendido vano ED7 a la E-12, mejoramientos de caminos de acceso. Restricciones: Tarapacá, 52J4 No reconectar Puerto Patache, 52J4; 52J5 No reconectar Terceros, Línea 13,8 kV 350 RCL 001 Forestación Collahuasi, Patache No reconectar Instalaciones en Riesgo: L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 o L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Puerto Patache, E-7 . E-8 Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisaraque todos los equipos y	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	29-08-24 18:00	29-08-24 16:03	29-08-24 19:43
2024087240	Linea	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION]	2153	Intervención	Origen Externo	Programada	1886	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV [EN_REVISION]	4673 4674	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 [EN_REVISION] NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacionnes	Precaución solicitada por TRANSELEC (Obra NUP 3283). Trabajos entre estructuras 243B y 272B del circuito N°2 en desconexión (Fase Media: Apertura de puentes 243B y 272B. Reemplazo de aislación, ferreteria e instalación de poleas Retiro de conductor existente, tendido de conductor nuevo y templado Engrampado de anclajes y de suspensión Cierre de puentes 243B y 272B	Riesgo controlado por Transelec bajo sus procedimientos internos.	Se Inhabilitarán las reconexiones automáticas de la línea por Trabajos de TRANSELEC por actividades bajo la línea.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	06-09-24 18:00	29-08-24 06:20	06-09-24 20:40
2024088470	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	1954 1955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1 CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacionnes	Reemplazo de conductor y cable Guardia LAT 2 x 220 kv Atacama Minaje circuito 2 entre estructura E06 y estructura E 11. según sodi 2064 Transelec.	Riesgo bajo, se toma todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro, procedimientos aprobados Transelec.	Condiciones Operacionales: S/E Chacaya: Señalizar y no reconectar 52J6-52J7 S/E El cobre: Señalizar y no reconectar 52J2-52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 08:00	17-09-24 18:00	03-09-24 08:38	17-09-24 18:00
2024085997	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1049	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	1942 1943 1944 1945	ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacionnes	Lavado aisladores Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Atacama 52J3 y 52J10. S/E O'Higgins 52J8 y 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:46	29-08-24 19:46	29-08-24 08:06	29-08-24 16:39
2024080433	Linea	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1287	LABERINTO - KIMAL 220KV	3079	LABERINTO - EST.1A 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacionnes	Se realizara Lavado de Aislación línea 220 kV Laberinto - Kimal Circuito N°1.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Kimal: 52J17, 52J18. S/E Laberinto: 52J091, 52J092.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:30	29-08-24 18:00	29-08-24 08:15	29-08-24 13:20
2024086020	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV	2050	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacionnes	Lavado aisladores Linea 220 kV Mejillones - O'Higgins	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos: S/E Mejillones52J2 S/E O'Higgins52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:28	29-08-24 18:28	29-08-24 08:10	29-08-24 12:53
2024083282	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	589	TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitacionnes	Realización de Obras civiles y montaje de estructuras altas, tendido de conductor, tendido de malla aérea, retiro de equipos, estructuras y demoliciones. Por proyecto de ampliación NUP 3293.	Riesgo bajo controlado, trabajos de obras civiles y tendido de conductor. Trabajos realizados por personal competente.	Se requiere bloqueo de la reconexión del 52H3 de S/E Gallegullos, condición que se mantendrá durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 20:00	29-08-24 07:57	29-08-24 18:48
2024085077	Linea	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Intervención	Origen Externo	Programada	1607	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV	3780	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacionnes	Trabajos de SAESA en S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios, Marco de Linea, Marcos de Barra 220 kV de S/E Maria Elena.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Maria Elena: No reconectar interruptores 52J9 y 52J10 ; S/E Elevadora PFV SDD: No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 07:00	29-08-24 18:00	29-08-24 08:43	29-08-24 13:47

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-09-2024 09:16:56
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 263
Total registros Linea: 109

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024087646	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1.- Trabajos de lavado y siliconado de cadenas correspondiente a circuito N°1 cumbre - Nueva Cardones estructura N°045. 2.- Verificación y reemplazo de aislación en estructuras adyacentes. Trabajos son amparado bajo solicitudes 2024085262 y 2024085523.	1.- Error operacional al realizar maniobras de apertura, se mitigará riesgo mediante verificación previa de maniobras. 2.- Flashover, se mitigará riesgo mediante verificación constante de la velocidad y dirección del viento. 3.- Acotamiento de distancia con punto energizado, se mitigará riesgo mediante realizacion de maniobras de oaje desde punto contrario al energizado.	Para los trabajos se requiere circuito N°1 desenergizado. Trabajos son amparado bajo solicitudes 2024085262 y 2024085523.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 05:00	05-09-24 18:00	29-08-24 08:18	04-09-24 14:54
2024089748	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1703	ILLAPEL - COMBARBALA 66KV	241 4563	COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1 EST.261 - ILLAPEL 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por riesgo al equipo, se realizará reparación de punto con temperatura prioridad 1 en desconectador 8981-2 S/E Combarbalá.	riesgo bajo, trabajo de emergencia con instalación desconectada.	Consumos LT66KV Ovalle-Combarbalá abastecidos desde S/E Ovalle.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 01:23	29-08-24 04:00	29-08-24 01:24	29-08-24 04:21
2024085262	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que al riesgo es: Riesgo Bajo	Normalización de compartimiento G32 paño K12 fase 2 de S/E Nueva Cardones, dañado por apertura intempestiva de acuerdo con Informe de Falla N° 2023001990. Se solicita Retirar de servicio Circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la normalización del equipo en falla es a la llegada del circuito mencionado. (Falla respectiva a paño K12 en S/E Nueva Cardones).. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilizar el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilizar el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilizar el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	05-09-24 23:59	29-08-24 06:45	05-09-24 17:49
2024085523	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión del circuito N°1 Cumbre - Nueva Cardones por trabajos declarados en Solicitud de desconexión N°2024085506 y solicitud N°2024000688 del Plan de Mantenimiento Mayor Programado.	1.- Error operacional al realizar maniobras de apertura, se mitigará riesgo mediante verificación previa de maniobras. 2.- Cierre no deseado de paño K12 en S/E Nueva Cardones, se mitigará riesgo mediante verificación previa de cables de control y protecciones.	Adicionalmente se menciona que trabajos provienen del IF 2023001990.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-08-24 00:00	05-09-24 23:59	29-08-24 06:45	05-09-24 17:49

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas

Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y Enel Distribución S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 29-08-2024 05:09

Finalizado

Número:

2024004159

Solicitante:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Empresa:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1
Nombre : TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1
Fecha Perturbacion : 29-08-2024 04:14
Fecha Normaliza : 29-08-2024 04:15
Protección : Distancia
Interruptor : 52H1
Consumo : 0
Comentario : La pérdida de consumo esta asociada a S/E Chacabuco.

Tipo: secciones_tramos **-** CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1
Nombre : CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1
Fecha Perturbacion : 29-08-2024 04:14
Fecha Normaliza : 29-08-2024 04:15
Protección : Distancia
Interruptor : 52H1
Consumo : 0
Comentario : La pérdida de consumo esta asociada a S/E Chacabuco.

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Santiago
Quilicura
Recoleta

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

En Investigación.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Sistema protecciones
-Fenómeno Eléctrico: Enclavamiento
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: 04:14 hrs. Operación Automática LT Cerro Navia-San Cristóbal-El Salto C1, Subestaciones afectadas Lo Boza, Quilicura, Chacabuco y Recoleta, 14.762 clientes afectados equivalente a una pérdida de consumo 48 MW aproximadamente asociados a S/E Chacabuco los cuales fueron recuperados al 100 % a las 04:18 hrs.
-Acciones Inmediatas: Reconocer alarmas operadas y aplicar Recuperación de Servicio.
-Hechos Sucedidos: 04:14 hrs. Operación Automática LT Cerro Navia-San Cristóbal-El Salto C1, Subestaciones afectadas Lo Boza, Quilicura, Chacabuco y Recoleta, 14.762 clientes afectados equivalente a una pérdida de consumo 48 MW aproximadamente asociados a S/E Chacabuco los cuales fueron recuperados al 100 % a las 04:18 hrs.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 48 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 14762
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 48 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 14762

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

29-08-2024 04:14

Fecha / Hora Estimada Retorno:

29-08-2024 04:18

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

29-08-2024 08:36

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe definitivo 2024004159.zip (/informe_fallas/download_file/66d0342fad651f280cd9c56e/Informe definitivo 2024004159.zip)	05/09/2024 17:21:49

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 29-08-2024 06:32

Finalizado

Número:

2024004160

Solicitante:

Jonathan Gonzalez Oyarzún

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras **-** BA S/E CHACABUCO 110KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 110KV BP1
Fecha Perturbacion : 29-08-2024 04:14
Fecha Normaliza : 29-08-2024 04:19
Protección : Perdida tensión en arranque N°1 de S/E Chacabuco, S/E Recoleta, S/E Quilicura y S/E Lo Boza
Interruptor : Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia
Consumo : 114.6 MW
Comentario : 04:14 - 04:14 -> TTAA 110 kV S/E Quilicura - 17.1 MW // 04:14 - 04:16 -> S/E Recoleta Transferencia manual 110 kV - 20.9 MW // 04:14 - 04:17 -> S/E Lo Boza Transferencia manual 110 kV - 19.4 MW // 04:14 - 04:19 -> S/E Chacabuco Transferencia manual 110 kV - 57.2 MW //

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Santiago
Cerro Navia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: En investigación
-Elemento: Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia
-Fenómeno Eléctrico: Perdida de tensión por operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia
-Operación de los interruptores: Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia. Perdida de tensión en arranques N°1 de S/E Lo Boza, S/E Quilicura, S/E Chacabuco y S/E Recoleta.
-Acciones Inmediatas: Coordinación con empresa STM.
-Hechos Sucedidos: Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se investiga.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Se investiga.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 114.6 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 87851

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

29-08-2024 04:14

Fecha / Hora Estimada Retorno:

29-08-2024 04:19

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

29-08-2024 04:19

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe definitivo 2024004160.pdf (/informe_fallas/download_file/66d04498ad651f609df1db91/Informe definitivo 2024004160.pdf)	09/09/2024 11:22:39

ANEXO Nº6

Otros antecedentes enviados por las empresas

Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y Enel Distribución S.A.

Informes de Falla Definitivos N° 2024004159

Operación Automática Circuitos N°1 Línea 110 kV El Salto – Cerro Navia

29 de agosto de 2024, a las 04:14 horas.

Zona: Región Metropolitana

1 Información de la empresa

- Nombre empresa propietaria: Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
- Rut empresa: 77.611.649-1.
- Representante Legal: Francisco Alliende.
- Dirección: Bulnes #441, Osorno, Los Lagos.

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

2.1 Plan de mantenimiento

Se adjunta archivo “Plan Mantenimiento 2024.pdf” que contiene el plan de mantenimiento asociado a la Línea 110 kV El Salto – Cerro Navia, para este año 2024.

2.2 Vida útil:

Línea 2x110 kV El Salto – Cerro Navia:

- Línea original data de 1922
- Largo total de la Línea: 40,9 km.

2.3 Retraso en inversiones pactadas

No hay retrasos en inversiones pactadas para la instalación.

3 Causa u origen de la Operación

El pasado 29 de agosto a las 04:14 horas, se produjo la operación automática (OA) de la línea 2x 110 kV El Salto – Cerro Navia, circuito 1, abriendo los interruptores en SE El Salto; SE Cerro Navia y SE San Cristóbal. La causa de se debió a acortamiento de distancia por pájaro entre fase superior con cruceta media.

4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración momentos previos

La línea 2x110 kV El Salto – San Cristóbal – Cerro Navia, al momento de la falla, operaba normalmente con ambos circuitos en servicio.

4.2 Diagrama simplificado

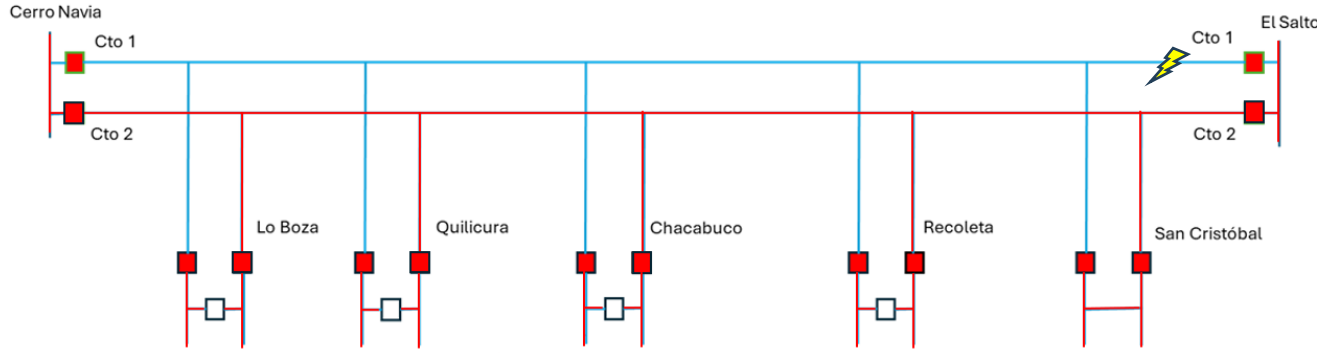


Diagrama Unilineal Línea El Salto – Cerro Navia.

4.3 Zona geográfica

- 13103 Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
- 13104 Conchalí, Región Metropolitana de Santiago
- 13107 Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago
- 13125 Quilicura, Región Metropolitana de Santiago
- 13127 Recoleta, Región Metropolitana de Santiago
- 13128 Renca, Región Metropolitana de Santiago
- 13132 Vitacura, Región Metropolitana de Santiago

5 Pérdidas de generación

No aplica

6 Pérdidas de consumo

6.1 Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Fecha Desconexión	Hora Desconexión	Fecha Normalización	Hora Normalización
LT 2x110 kV Cerro Navia - El Salto	ST Zonal	Circuito N°1	29-08-2024	04:14	29-08-2024	08:36

6.2 Consumos

Elemento Afectado (sin energía)	Segmento	Tramo	Fecha pérdida energía	Hora pérdida energía	Fecha Normalización	Hora Normalización
S/E CHABACUCO	ST Zonal	T1, T3 y T7	29-08-2024	04:14	29-08-2024	04:19

En los eventos de la operación automática del circuito 1 de la línea El Salto – Cerro Navia, se vieron afectados por más de tres minutos solo clientes de Enel Distribución de la subestación primaria Chacabuco de los transformadores 1, 3 y 7.

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla:

Circuito 1 LT El Salto – Cerro Navia

- 29/08/2024 a las 04:14 horas Operación automática interruptores 110 KV Cerro Navia – El Salto - San Cristóbal.

7.2 Acciones para la normalización del servicio y normalización de la instalación:

- 29/08/2024 a las 04:14 horas: Transferencia automática exitosa en S/E Quilicura, quedando abastecida 100% desde el circuito 2 de la Línea Cerro Navia - El Salto.

- 29/08/2024 a las 04:16 horas: Transferencia manual exitosa en S/E Recoleta, quedando abastecida 100% desde el circuito 2 de la Línea.
- 29/08/2024 a las 04:16 horas: Transferencia manual exitosa en S/E Lo Boza, quedando abastecida 100% desde el circuito 2 de la Línea.
- 29/08/2024 a las 04:19 horas: Transferencia manual exitosa en S/E Chacabuco, quedando abastecida 100% desde el circuito 2 de la Línea.
- 29/08/2024 a las 08:36 horas Energización exitosa del circuito 1 de la Línea Cerro Navia - El Salto.

7.3 Registros sistema Scada
Se adjunta registro Scada

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:

- **S/E El Salto:**
  - Protección de distancia principal y secundaria, primera zona a tierra (fase roja a tierra)
- **S/E San Cristóbal**:
  - Protección de distancia principal y secundaria, segunda zona a tierra con aceleración (fase roja a tierra)
- **S/E Cerro Navia:**
  - Protección de distancia principal y secundaria, segunda zona a tierra con aceleración (fase roja a tierra)

8.2 Registros de falla
Se adjuntan los registros oscilográficos en formato Comtrade de las protecciones indicadas en el punto Anterior.

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control
De acuerdo con el punto y tipo de falla, las protecciones indicadas en el punto 8.1 operaron correctamente.

9 Análisis conjunto

El pasado 29 de agosto a las 04:14 horas, se produjo la operación automática (OA) de la línea 2x 110 kV El Salto – Cerro Navia, circuito 1, abriendo los interruptores en SE El Salto; SE Cerro Navia y SE San Cristóbal.

La causa de se debió a acortamiento de distancia por pájaro entre fase superior con cruceta media, donde las protecciones de la línea actuaron correctamente.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla
No se Registran

10.2 Acciones correctivas CP
No se Registran

10.3 Acciones correctivas LP
Durante el 2024 se instalarán elementos disuasivos de aves en estructuras del sector.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1121	Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro).
Fenómeno Físico	ANI1	Acción de animales roedores o pájaros (por contacto directo u otro).
Elemento ID	TX2	Conductores
Fenómeno eléctrico ID	DI21N	Distancia residual
Modo ID	13	Opera según lo esperado

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

Se adjuntan archivo con los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

10.6 Clasificación de la falla

Este evento se clasifica como **Fuerza Mayor** (Interrupción producida por acción directa de los animales sobre la instalación).

Probatorios:

1. Registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas UTM del punto de falla.
    - En anexo 11 se incluyen imágenes con coordenadas de fecha y hora.

2. Informar el número de veces que la instalación se ha visto afectada por esta causa, con o sin afectación de suministro.
    - No existen afectación por esta causa en la instalación.

Antecedentes:

1. Si es reiterada, informar medidas de seguridad existentes en la instalación con objeto de evitar este tipo de incidente, cuales (descripción).
    - N/A

10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

La contingencia es clasificada como Urbana.

11 Registro Fotográfico



Punto de Falla en Identificado en Google Earth.



Estructura 9, punto de falla.





Ave muerta junto a estructura 9.





Descarga en fase superior circuito 1.

Línea	Actividad	Cantidad	Unidad	Período
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	3	Un	jul-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	268	Un	jul-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	37	Un	jul-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	TALA MASIVA DE ÁRBOL	22	Un	jul-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURA AT CON CABLE GUARDA	19	Estr	jul-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	48	Un	jun-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	5	Un	jun-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN ALTURA DE CONDUCTOR	33	Un	may-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	12	Un	may-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	53	Un	abr-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	20	Un	abr-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	27	Estr	abr-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	8	Un	mar-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	41	Un	mar-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	TALA MASIVA DE ÁRBOL	1	Un	mar-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	32	Estr	mar-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	40,7	Km	mar-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	2	Un	feb-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	LAVADO DE CADENA DE AISLACIÓN O AISLADOR ENTRE 34,5 Y 69 KV	9	Cad	ene-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	2	Un	ene-24
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE	146508,1	m2	dic-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSTALACIÓN MALLA CONTRA ESCALAMIENTO	1	Estr	dic-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	3	Un	dic-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE	174381,1	m2	nov-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	16	Un	nov-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE CON ESCALAMIENTO DE LÍNEA ENTRE 110 Y 220 KV	14	Estr	oct-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	6,19	Km	oct-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	LIMPIEZA MANUAL DE CADENA DE AISLACIÓN O AISLADOR ENTRE 110 Y 220 KV	18	Cad	oct-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	4	Un	sept-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	17	Estr	sept-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	34,11	m2	sept-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	SUSTITUCIÓN DE CADENA O AISLADOR DE ANCLAJE (RETENCIÓN) SIMPLE ENTRE 110 Y 220 KV	9	Un	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	2	Un	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	31	Un	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	10	Un	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	43	Estr	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	0,95	Km	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	LIMPIEZA MANUAL DE CADENA DE AISLACIÓN O AISLADOR ENTRE 110 Y 220 KV	9	Cad	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN ALTURA DE CONDUCTOR	5	Un	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	SUSTITUCION DE CADENA SUSPENSION SIMPLE ENTRE 110 Y 220KV	6	Cad	ago-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	4	Un	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	219	Un	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	12	Un	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	TALA MASIVA DE ÁRBOL	5	Un	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	0,45	Km	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN ALTURA DE CONDUCTOR	1	Un	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURA AT CON CABLE GUARDA	35	Estr	jul-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	40	Un	jun-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	VERIFICACIÓN MASIVA AISLADORES POR MEDIO DE RADIO FRECUENCIA O ULTRASONIDO	39	Un	may-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	48	Un	may-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MEDICIÓN ALTURA DE CONDUCTOR	28	Un	may-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	REPARACIÓN DE DEFENSAS CAMINERAS CONTRA IMPACTO DE VEHÍCULOS	2	CJT	may-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	VERIFICACIÓN MASIVA AISLADORES POR MEDIO DE RADIO FRECUENCIA O ULTRASONIDO	170	Un	abr-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	1	Un	abr-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	225	Un	abr-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	67	Un	abr-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	1	Un	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	416	Un	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	152	Un	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	TALA MASIVA DE ÁRBOL	3	Un	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	33	Estr	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE CON ESCALAMIENTO DE LÍNEA ENTRE 110 Y 220 KV	17	Estr	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	39,3	Km	mar-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	10	Un	feb-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	27	Estr	feb-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	LAVADO DE CADENA DE AISLACIÓN O AISLADOR ENTRE 34,5 Y 220 KV	9	Cad	ene-23
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	18	Un	dic-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	72	Un	nov-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE	105862	m2	nov-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	55	Un	nov-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	21	Un	nov-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	17	Estr	nov-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE	72377,6	m2	oct-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	15	Un	oct-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	42	Estr	oct-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	36,8	m2	oct-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	1	Un	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	30	Un	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	52	Un	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	1	Estr	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	47,08	Km	sept-22

110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS CON PLACA	25	Un	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	RETIRO DE OBJETO EN VANO O ESTRUCTURA DE LINEA	1	Un	sept-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	VERIFICACIÓN MASIVA AISLADORES POR MEDIO DE RADIO FRECUENCIA O ULTRASONIDO	4	Estr	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ÁRBOL	35	Un	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	153	Un	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	162	Un	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	TALA MASIVA DE ÁRBOL	62	Un	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	60	Estr	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS CON PLACA	2	Un	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	REPARACIÓN DE DEFENSAS CAMINERAS CONTRA IMPACTO DE VEHÍCULOS	5	CJT	ago-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	VERIFICACIÓN MASIVA AISLADORES POR MEDIO DE RADIO FRECUENCIA O ULTRASONIDO	181	Un	jul-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	DESENGANCHE MASIVO DE ARBOL	1	Un	jul-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA SUPERIOR A SIETE (7) METROS	4	Un	jul-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	PODA DE ÁRBOL CON ALTURA MENOR O IGUAL A SIETE (7) METROS	25	Un	jul-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE DE LÍNEA ENTRE 34,5 Y 220 KV	39,9	Km	jul-22
110 kV EL SALTO - SAN CRISTÓBAL - CERRO NAVIA	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS CON PLACA	4	Un	jul-22

LÍNEA	KV	DESCRIP BAREMO	UNIDAD	MES	Q
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PLL_PLAN LAVADO AISLACION LT	UN	1	9,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PTL_INSP.TERMOG. LINEA 34,5 Y 220 KV	ESTR	2	59,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PIL_INSP.VISUAL PED. LINEA 34,5 Y 220KV	KM	3	40,90
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PLL_LIMPIEZA MANUAL DE AISLACIÓN	CAD	3	27,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA > A 7 MTS	UN	3	45,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA <=A 7 MTS	UN	3	22,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA > A 7 MTS	UN	4	53,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA <=A 7 MTS	UN	4	20,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PIL_MEDICIÓN ALTURA DE CONDUCTOR	UN	5	34,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA <=A 7 MTS	UN	5	10,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA > A 7 MTS	UN	5	12,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA <=A 7 MTS	UN	6	25,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA > A 7 MTS	UN	6	40,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PLAN MEDICIÓN MALLA TIERRA LT	ESTR	7	23,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PTL_INSP.TERMOG. LINEA 34,5 Y 220 KV	ESTR	8	59,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA <=A 7 MTS	UN	8	25,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_PODA CON ALTURA > A 7 MTS	UN	8	85,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PAL_MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	M2	9	3200,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PIL_INSP.VISUAL PED. LINEA 34,5 Y 220KV	KM	9	40,90
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PRV_MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE	M2	11	320000,00
El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia	110	PAL_MANTENIMIENTO DE SENDEROS	M2	12	1200,00

HIST_TIMESTAMP	TEXT	CATEGORY	AREA	EXCDEF	LOCATION
29/08/2024 04:14:33s	TT/AA CTO1 Presencia Tension NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	SSAA Falta 380VCA TDCA ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	52CT3 TR3 Falla Tension TP ALARMA	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:14:33s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Falta Tension ALARMA	SAE2A	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:14:33s	SSAA Alarma Cuadro Anunciador ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	SSAA Cargador 48V Fuera de Servicio ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	52HT2 ATR2 Rele Diferencial Fase R ALARMA	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele Distancia Z 1 ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Disparo Interruptor ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Sec.N ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Sec.FR ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele Distancia Z 1 ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Disparo Interruptor ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Prim.N ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Prim.FR ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele S/C Inst. Res. ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele S/C Inst. Res. ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:33s	52CR4-3 TR4 Disparo Instantaneo Fases NORMAL	SAE2A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:33s	TR1 Falta VCA Ventiladores ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	52H1 NAVIA ELSALTO 1 Falta Tension ALARMA	SAE2A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:33s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:14:33s	52CR2-4 ACOPLADOR Disparo Inst Fases NORMAL	SAE2A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:34s	52CT5 TR5 Actuacion Rele 27 Bajo Voltaje ALARMA	SAE2C	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	52H1 NAVIA SALTO 1 ABIERTO	SAE1A	STM	S224	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	52H1 NAVIA SALTO1 Distancia Z3 ALARMA	SAE2A	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	TR1 Subiendo TAP ALARMA	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:34s	52JT2 ATR2 Rele Diferencial Fase R ALARMA	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq. Prim.N ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq.Prim.FR ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A	STM	S224	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52CT5 TR5 Actuacion Rele 27 Bajo Voltaje NORMAL	SAE2C	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	52H1 NAVIA SALTO1 Distancia Z3 NORMAL	SAE2A	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	89C25-T SSAA2 Alarma Cuadro Anunciador ALARMA	SAE4A	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 04:14:34s	52JT2 ATR2 Algun Rele Bajo Voltaje ALARMA	SAE2A	STM	S202	CNAVIA
29/08/2024 04:14:34s	52H5 ELSALTO1 Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A	STM	S224	CNAVIA
29/08/2024 04:14:34s	52JT2 ATR2 Rele Diferencial ALARMA	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq. Sec. N ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq.Sec. FR ALARMA	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	SSAA Falta 380VCA TDCA NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq. Prim.N NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq.Prim.FR NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	89H1-1 NAVIA EL SALTO 1 Falta Tension ALARMA	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq. Sec. N NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H6 NAVIA.SNCRIST2 Arr/Rele Esq.Sec. FR NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:34s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele S/C Inst. Res. NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	SSAA Fuera de Servicio ALARMA	SAE4A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52J1 POLPAICO1 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele Distancia Z 1 NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Prim.N NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Prim.FR NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H1 ALMENDROS1 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52HT2 ATR2 Rele Diferencial Fase R NORMAL	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52J2 POLPAICO2 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele Distancia Z 1 NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Disparo Interruptor NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Sec.N NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Arr/Rele Esq Sec.FR NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Disparo Interruptor NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Rele S/C Inst. Res. NORMAL	SAE2A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H1 ALMENDROS1 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52JT2 ATR2 Rele Diferencial Fase R NORMAL	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H2 ALMENDROS2 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52JT2 ATR2 Rele Diferencial NORMAL	SAE2C	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52J2 POLPAICO2 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:35s	52H2 ALMENDROS2 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:36s	RECOLETA.C_T03.52CT3.VLL C VOLT 9.8 12.0 current value : 9.8 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	RECOLETA
29/08/2024 04:14:36s	SSAA Falla de Cargador 125 VCC ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:36s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S013	SANCRIST
29/08/2024 04:14:36s	LOBOZA.C_T01.52CT1.VLL C VOLT 7.4 12.0 current value : 7.4 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	LOBOZA
29/08/2024 04:14:37s	52J1 POLPAICO1 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:37s	CHACABUC.E_T02.T2.VLL VOLT 23.0 23.0 current value : 23.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	CHACABUC
29/08/2024 04:14:37s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 0.3 12.0 current value : 0.3 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 04:14:37s	TENSION DE BARRA 12 (40050)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:37s	CHACABUC.E_T03.T3.VLL VOLT 0.0 23.0 current value : 0.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S012	CHACABUC
29/08/2024 04:14:37s	CHACABUC.E_T07.T7.VLL VOLT 0.1 23.0 current value : 0.1 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S012	CHACABUC
29/08/2024 04:14:37s	TR1 Subiendo TAP NORMAL	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:37s	CHACABUC.H_T03.T3.P OPER 0.0 0.0 current value : 0.0 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S012	CHACABUC
29/08/2024 04:14:38s	SSAA Cargador 48V Fuera de Servicio NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:39s	52H2 NAVIA EL SALTO 2 Transf. Automatica ALARMA	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:39s	52H2 NAVIA EL SALTO 2 TTAA en Curso ALARMA	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:39s	QUILICUR.H_T03.T3.P OPER -0.0 0.0 current value : -0.0 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 04:14:39s	TENSION DE BARRA 23 T1 (SO 40035) E VOLT 0.0 23.0 current value : 0.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 04:14:39s	QUILICUR.H_T01.T1.P H OPER 0.0 0.0 current value : 0.0 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 04:14:40s	LOBOZA.C_T01.T1.P C OPER -0.1 0.0 current value : -0.1 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S012	LOBOZA
29/08/2024 04:14:41s	LOBOZA.E_T06.T6.V31 E VOLT 23.0 23.0 current value : 23.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:14:41s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A	STM	S224	QUILICUR

29/08/2024 04:14:41s	CHACABUC.H_T01.T1.P OPER 0.0 0.0 current value : 0.0 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S012	CHACABUC
29/08/2024 04:14:42s	52CR2-4 ACOPLADOR Disparo Inst Fases ALARMA	SAE2A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:43s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor CERRADO	SAE1A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:43s	52CR4-3 TR4 Disparo Instantaneo Fases ALARMA	SAE2A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:45s	TENSION DE BARRA 12 (40050)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 04:14:45s	QUILICUR.H_T03.T3.P OPER 16.2 0.0 current value : 16.2 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:45s	CHACABUC.C_T04.52CT4.VLL VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	CHACABUC
29/08/2024 04:14:46s	QUILICUR.H_T01.T1.P H OPER 5.6 0.0 current value : 5.6 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:46s	SSAA Fuera de Servicio NORMAL	SAE4A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 04:14:47s	52H2 NAVIA EL SALTO 2 Transf. Automatica NORMAL	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:47s	52H2 NAVIA EL SALTO 2 TTAA en Curso NORMAL	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 04:14:47s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:47s	LOBOZA.E_T06.T6.V31 E VOLT 23.0 23.0 current value : 23.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S012	LOBOZA
29/08/2024 04:14:47s	TENSION DE BARRA 12 (40050)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:47s	SSAA Falla de Cargador 125 VCC NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:14:47s	CHACABUC.C_T04.52CT4.VLL VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	CHACABUC
29/08/2024 04:14:50s	TENSION DE BARRA 23 T1 (SO 40035) E VOLT 23.1 23.0 current value : 23.1 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 04:14:51s	LOBOZA.E_T06.T6.V31 E VOLT 23.1 23.0 current value : 23.1 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:15:43s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY JLIRA	CONTROL	STM	CLL001	CHACABUC
29/08/2024 04:15:43s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S012	SANCRIST
29/08/2024 04:15:50s	RECOLETA.H_B01.52H1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY AVILLANERA	CONTROL	STM	CLL001	RECOLETA
29/08/2024 04:15:51s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor ABIERTO By AVILLANERA	SAE1A	STM	S224	RECOLETA
29/08/2024 04:15:53s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR TIMEOUT by JLIRA	CONTROL	STM	CLA001	CHACABUC
29/08/2024 04:15:58s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S013	SANCRIST
29/08/2024 04:15:59s	RECOLETA.H_B03.52HR.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY AVILLANERA	CONTROL	STM	CLL001	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C22 EL ROBLE Op. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C21 EINSTEN Op. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C18 JUAN CRISTOBAL Op. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3 TR3 Bloqueo UI S/C Barra ALARMA	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3 TR3 Falla Tension TP NORMAL	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3A TR3 Bloqueo UI S/C Barra ALARMA	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C22 EL ROBLE Op. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C19 AGUIRRE LUCO Op. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C18 JUAN CRISTOBAL Op. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3 TR3 Bloqueo UI S/C Barra NORMAL	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3A TR3 Bloqueo UI S/C Barra NORMAL	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C21 EINSTEN Op. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52C19 AGUIRRE LUCO Op. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor CERRADO By AVILLANERA	SAE1A	STM	S224	RECOLETA
29/08/2024 04:16:00s	52CT3 TR3 Falla Tension TP ALARMA	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:03s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:04s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S012	SANCRIST
29/08/2024 04:16:06s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:07s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY JLIRA	CONTROL	STM	CLL001	CHACABUC
29/08/2024 04:16:11s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:11s	52CT3 TR3 Falla Tension TP NORMAL	SAE2C	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:14s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:14s	RECOLETA.C_T03.52CT3.VLL C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	RECOLETA
29/08/2024 04:16:16s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:17s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR TIMEOUT by JLIRA	CONTROL	STM	CLA001	CHACABUC
29/08/2024 04:16:21s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S013	SANCRIST
29/08/2024 04:16:22s	LOBOZA.H_B01.52H1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY AVILLANERA	CONTROL	STM	CLL001	LOBOZA
29/08/2024 04:16:24s	52H1 NAVIA ELSALTO 1 Estado Interruptor ABIERTO By AVILLANERA	SAE1A	STM	S224	LOBOZA
29/08/2024 04:16:30s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:31s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:32s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:34s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:35s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:38s	LOBOZA.H_B03.52HR.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY AVILLANERA	CONTROL	STM	CLL001	LOBOZA
29/08/2024 04:16:39s	TT/AA CTO2 Transferido a Cto 2 ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:39s	TR1 Falta VCA Ventiladores NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:39s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor CERRADO By AVILLANERA	SAE1A	STM	S224	LOBOZA
29/08/2024 04:16:40s	SSAA Falta 380VCA TDCA ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:40s	SSAA Cargador 48V Fuera de Servicio ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:40s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:40s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:16:41s	TR1 Bajando TAP ALARMA	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:41s	SSAA Falta 380VCA TDCA NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:42s	SSAA Falla de Cargador 125 VCC ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:43s	TR1 Bajando TAP NORMAL	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:45s	SSAA Cargador 48V Fuera de Servicio NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:16:46s	LOBOZA.C_T01.52CT1.VLL C VOLT 12.7 12.0 BUT ANALOG IS STILL VIOLATING A LIMIT current value : 12.7 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:16:46s	LOBOZA.C_T01.52CT1.VLL C VOLT 12.7 12.5 current value : 12.7 high limit : 12.5	SCADA-AL	STM	S010	LOBOZA
29/08/2024 04:16:46s	LOBOZA.E_T06.T6.V31 E VOLT 23.0 23.0 current value : 23.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S012	LOBOZA
29/08/2024 04:16:48s	LOBOZA.C_T01.T1.P C OPER 2.7 0.0 current value : 2.7 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:16:48s	LOBOZA.E_T03.52ET3.VLL E VOLT 23.1 23.0 current value : 23.1 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:16:50s	LOBOZA.C_T01.52CT1.VLL C VOLT 12.5 12.5 current value : 12.5 high limit : 12.5	SCADA-AL	STM	S011	LOBOZA
29/08/2024 04:16:50s	LOBOZA.E_T06.T6.V31 E VOLT 23.0 23.0 current value : 23.0 low limit : 23.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 04:16:51s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY JLIRA	CONTROL	STM	CLL001	CHACABUC
29/08/2024 04:16:56s	SSAA Falla de Cargador 125 VCC NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:17:01s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.ABRIR TIMEOUT by JLIRA	CONTROL	STM	CLA001	CHACABUC
29/08/2024 04:17:02s	52CC4A BBCC4A Watchdog NORMAL	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:17:03s	52CC4A BBCC4A Watchdog ALARMA	SAE4B	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 04:17:43s	TR1 Bajando TAP ALARMA	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:17:46s	TR1 Bajando TAP NORMAL	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:17:46s	TR1 Bajando TAP ALARMA	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:17:52s	TR1 Bajando TAP NORMAL	SAE2D	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 04:18:44s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A	STM	S224	CHACABUC
29/08/2024 04:18:49s	SANCRIST.C_T02.T2.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S012	SANCRIST
29/08/2024 04:19:02s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor CERRADO	SAE1A	STM	S224	CHACABUC
29/08/2024 08:35:25s	CNAVIA.H_B05.52H5.EST.CERRAR TIMEOUT by RCACERES	CONTROL	STM	CLA001	CNAVIA

29/08/2024 08:35:26s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Falta Tension NORMAL	SAE2A	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 08:35:26s	TT/AA CTO1 Presencia Tension ALARMA	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 08:35:26s	89H1-1 NAVIA EL SALTO 1 Falta Tension NORMAL	SAE1D	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 08:35:26s	52H1 NAVIA ELSALTO 1 Falta Tension NORMAL	SAE2A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 08:35:27s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Sincronismo NORMAL	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:28s	52H5 ELSALTO1 Estado Interruptor CERRADO	SAE1A	STM	S202	CNAVIA
29/08/2024 08:35:28s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Sincronismo ALARMA	SAE4F	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:35s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:35:39s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:35:49s	ELSALTO.H_B05.52H5.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	ELSALTO
29/08/2024 08:35:51s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Condicion Inicial NORMAL	SAE1D	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:51s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Estado Interruptor ERROR By DMENESES	SAE1A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:51s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Condicion Inicial ALARMA	SAE1D	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:51s	52H5 NAVIA.SNCRIST1 Estado Interruptor CERRADO By SCADA	SAE1A	STM	S202	ELSALTO
29/08/2024 08:35:52s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:35:56s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:36:06s	TENSION DE BARRA 12 (40050)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:36:08s	TENSION DE BARRA 12 (40050)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:36:10s	SANCRIST.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY RCACERES	CONTROL	STM	CLL001	SANCRIST
29/08/2024 08:36:20s	SANCRIST.H_B01.52H1.EST.CERRAR TIMEOUT by RCACERES	CONTROL	STM	CLA001	SANCRIST
29/08/2024 08:36:22s	52H1 NAVIA SALTO 1 CERRADO	SAE1A	STM	S202	SANCRIST
29/08/2024 08:36:23s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:36:27s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:36:40s	SANCRIST.C_T01.52CT1A.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S013	SANCRIST
29/08/2024 08:36:42s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:36:42s	SANCRIST.C_T01.52CT1A.VLL VOLT 11.9 11.9 current value : 11.9 low limit : 11.9	SCADA-AL	STM	S012	SANCRIST
29/08/2024 08:36:44s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:36:57s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S012	QUILICUR
29/08/2024 08:37:01s	TENSION BARRA 12 (40019)) C VOLT 12.0 12.0 current value : 12.0 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	QUILICUR
29/08/2024 08:37:54s	RECOLETA.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	RECOLETA
29/08/2024 08:37:55s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor CERRADO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 08:38:35s	RECOLETA.H_B03.52HR.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	RECOLETA
29/08/2024 08:38:36s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	RECOLETA
29/08/2024 08:39:18s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	CHACABUC
29/08/2024 08:39:28s	CHACABUC.H_B01.52H1.EST.CERRAR TIMEOUT by DMENESES	CONTROL	STM	CLA001	CHACABUC
29/08/2024 08:39:52s	QUILICUR.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	QUILICUR
29/08/2024 08:39:54s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor CERRADO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 08:40:39s	QUILICUR.H_B03.52HR.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	QUILICUR
29/08/2024 08:40:41s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	QUILICUR
29/08/2024 08:42:31s	LOBOZA.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	LOBOZA
29/08/2024 08:42:32s	TT/AA CTO2 Transferido a Cto 2 NORMAL	SAE4A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 08:42:32s	52H1 NAVIA ELSALTO 1 Estado Interruptor CERRADO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 08:42:37s	LOBOZA.C_T04.52CT4.VLL C VOLT 12.1 12.0 current value : 12.1 low limit : 12.0	SCADA-AL	STM	S013	LOBOZA
29/08/2024 08:42:47s	LOBOZA.H_B03.52HR.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL	STM	CLL001	LOBOZA
29/08/2024 08:42:49s	52HR ACOPLADOR Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A	STM	S202	LOBOZA
29/08/2024 08:43:09s	CHACABUC.H_T06.T6.P OPER 0.3 0.0 current value : 0.3 low limit : 0.0	SCADA-AL	STM	S013	CHACABUC
29/08/2024 08:47:16s	52H1 NAVIA EL SALTO 1 Estado Interruptor CERRADO	SAE1A	STM	S202	CHACABUC

Informe de Falla Definitivo Nº 2024004160/2024

Pérdida de tensión en las barras 23 kV N°3 y 7, y en la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco.

29 de agosto de 2024, a las 04:14 horas.

Zona: Región Metropolitana

1 Datos de la empresa propietaria de la instalación fallada

i. Nombre empresa propietaria: Enel Distribución Chile S.A.
ii. Rut empresa: 96.800.570-7
iii. Representante Legal: Victor Tavera Olivos.
iv. Dirección: Roger de Flor N° 2725 Las Condes, Chile.

2 Características de la instalación donde se produjo la falla:

2.1 Plan de mantenimiento:
No aplica.

2.2 Vida útil del equipo:
No aplica.

2.3 Retraso inversiones pactadas:
No aplica.

3 Causa u origen de la falla

A las 04:14 horas del jueves 29 de agosto de 2024, se produjo la pérdida de tensión en las barras 23 kV N°3 y N°7, y en la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, debido a una falla en la red de transmisión perteneciente a la empresa STM II S.A., quedando sin suministro 14 alimentadores de Enel Distribución.

4 Instalaciones Afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos:
Condición normal de operación.

4.2 Diagrama simplificado:
No aplica.

4.3 Zona geográfica:
13301, Colina, Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.
13302, Lampa, Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.
13107, Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana de Santiago.
13125, Quilicura, Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

SE	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Término	Hora Término	Carga kW	Energía kWh	Clientes	Motivo Interrupción
Chacabuco	Alim. Araucaria	29/08/2024	4:14	29/08/2024	4:18	5.795,00	429,80	96	Sin tensión
	Alim. Ascenty		4:14		4:18	3.429,00	254,32	2	
	Alim. Caupolican		4:14		4:18	4.128,00	306,16	99	
	Alim. Fresia		4:14		4:18	925,00	68,60	52	
	Alim. La Reserva		4:14		4:18	3.690,00	273,68	113	
	Alim. Lautaro		4:14		4:18	4.506,00	334,20	93	
	Alim. Los Boldos		4:14		4:18	7.267,00	538,97	295	
	Alim. Luna		4:14		4:18	5.156,00	382,40	1	
	Alim. Luna 4		4:14		4:18	7.500,00	556,25	1	
	Alim. Maulen		4:14		4:18	1.682,00	124,75	76	
	Alim. Mejillones		4:14		4:18	4.000,00	296,67	1.212	
	Alim. San Ignacio		4:14		4:18	4.608,00	341,76	22	
	Alim. Santa Isabel		4:14		4:18	5.530,00	410,14	9.951	
	Alim. Totoral		4:14		4:18	5.832,00	432,54	94	

El detalle de los clientes afectados será entregado por la empresa Enel Distribución a más tardar el día 25 de septiembre de 2024, luego del cierre mensual del reporte de interrupciones a la SEC del mes de agosto.

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 04:14 horas del jueves 29 de agosto de 2024, se produjo la pérdida de tensión en las barras 23 kV N°3 y N°7, y en la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, quedando sin suministro 14 alimentadores de Enel Distribución.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 04:18 horas, se normalizan los consumos de los 14 alimentadores desconectados.

7.3 Registros sistema SCADA
No aplica

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:
No aplica

8.2 Registros de falla
No aplica

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control
No aplica

9 Análisis conjunto

El pasado jueves 29 de agosto de 2024 a las 04:14 horas, se produjo la pérdida de tensión en las barras 23 kV N°3 y N°7, y en la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, debido a una falla en la red de transmisión perteneciente a la empresa STM II S.A., quedando sin suministro 14 alimentadores de Enel Distribución.

A las 04:18 horas, se recupera la totalidad de los clientes afectados, mediante maniobras realizadas por la empresa STM II.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla
No aplica.

10.2 Acciones correctivas CP
No aplica.

10.3 Acciones correctivas LP
No aplica.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.
Fenómeno Físico	No aplica	No aplica
Elemento ID	No aplica	No aplica
Fenómeno eléctrico ID	No aplica	No aplica
Modo ID	No aplica	No aplica

10.5 Mantenimientos realizados a la instalación donde se produjo la falla durante los últimos 24 meses:
No aplica.

10.6 Clasificación de la falla:
Falla Externa.

10.7 Calificación de la ubicación de los de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.
Según la ubicación de la subestación, esta se califica como urbano.