

Práctica 3: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Se estudiaron las resonancias de una columna de aire en una probeta cerrada por su base o por una superficie de agua. Se analizaron cinco frecuencias de resonancia mediante su asociación con armónicos impares y siete condiciones de volumen mediante la relación entre frecuencia y longitud efectiva. El ajuste de armónicos dio una velocidad de 341.3 m/s, con una discrepancia de 1.32 % respecto de la referencia térmica de 345.9 m/s a 25.0 grados Celsius. El ajuste de frecuencia frente a longitud inversa produjo 361.3 m/s, con error estándar estadístico de 4.3 m/s, y un intercepto de -24.2 Hz; la discrepancia fue de 4.45 %. La frecuencia aumentó de 218.23 a 596.73 Hz al reducirse la longitud efectiva de 37.50 a 14.58 cm. Los datos respaldan la identificación de modos impares y la tendencia inversa frecuencia-longitud, aunque el intercepto de la serie con agua revela una desviación del modelo ideal. La comparación experimental de volúmenes con diapasones no pudo verificarse con los registros disponibles.

Index Terms—Ondas estacionarias, resonancia acústica, tubo cerrado, velocidad del sonido, armónicos impares, análisis espectral.

I. INTRODUCCIÓN

Las ondas estacionarias acústicas permiten relacionar las frecuencias naturales de una columna de aire con su geometría y con la velocidad del sonido. La superposición de ondas incidentes y reflejadas genera modos compatibles con las condiciones de frontera; la resonancia facilita su detección mediante máximos en un espectro de frecuencias [1], [2].

Una probeta constituye un resonador cerrado por su base y abierto por su boca. Al incorporar agua, la superficie del líquido establece el cierre inferior de la columna de aire y permite variar su longitud. Esta configuración ofrece dos maneras de estimar la velocidad del sonido: relacionar las frecuencias con los armónicos permitidos y estudiar la frecuencia fundamental frente a la longitud inversa.

De acuerdo con la guía oficial [3], los objetivos son generar y detectar ondas estacionarias e identificar sus resonancias; analizar su relación con los armónicos permitidos; determinar la velocidad del sonido mediante la frecuencia fundamental y la longitud efectiva, comparándola con la referencia térmica; y estudiar la relación entre longitud de aire y frecuencia de resonancia. El análisis aborda estos objetivos con las

tablas y capturas disponibles, e incluye las predicciones para diapasones, cuya comparación experimental está limitada por registros incompletos.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Sonido y resonancia

El sonido en el aire se propaga como una onda mecánica longitudinal, formada por variaciones de presión y densidad en la dirección de propagación. La frecuencia f , medida en hertz (Hz), indica el número de oscilaciones por segundo; la amplitud describe la magnitud de la perturbación, mientras que la intensidad sonora corresponde a la potencia acústica transportada por unidad de área y es proporcional al cuadrado de la amplitud de presión para una onda armónica. La velocidad de propagación v (m/s), la longitud de onda λ (m) y la frecuencia se relacionan mediante [1], [2]

$$v = \lambda f. \quad (1)$$

En un gas, la velocidad del sonido depende de sus propiedades y, en particular, de la temperatura. Para el aire y temperaturas expresadas en grados Celsius, se empleó la aproximación prescrita por la guía de laboratorio [3]

$$v_T = 331.25 + 0.585T, \quad (2)$$

donde v_T es la velocidad de referencia en m/s y T es la temperatura ambiente en °C. La resonancia acústica ocurre cuando la frecuencia de excitación coincide con una frecuencia natural del sistema, lo que produce una respuesta de amplitud elevada [1], [2].

II-B. Ondas estacionarias en un tubo cerrado

En un tubo, las ondas sonoras incidentes se superponen con las ondas reflejadas en sus extremos. Para determinadas frecuencias, esta superposición forma ondas estacionarias con posiciones de amplitud fija. En un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, el desplazamiento del aire presenta un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto; para la presión, estas posiciones se intercambian. Las

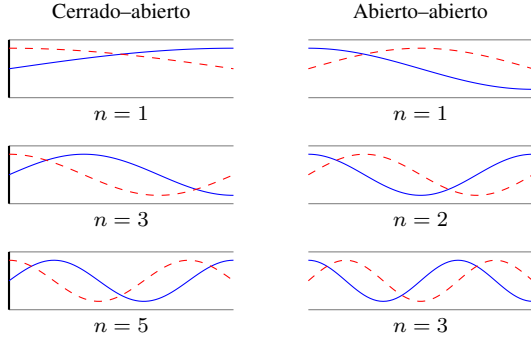


Fig. 1. Perfiles espaciales normalizados de desplazamiento (línea continua) y presión (discontinua), en un instante representativo. Tubo cerrado-abierto: $n = 1, 3, 5$; abierto-abierto: $n = 1, 2, 3$. Se representan modos ideales, no mediciones.

condiciones de frontera permiten un cuarto de longitud de onda en el modo fundamental y, en el modelo ideal, únicamente los armónicos impares [1], [2].

Para expresar las frecuencias permitidas se considera la longitud efectiva L_f del tubo, en metros, que incluye la longitud física L y la corrección de extremo. La longitud de onda del modo n y su frecuencia se escriben como

$$\lambda_n = \frac{4L_f}{n}, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \quad (3)$$

$$f_n = \frac{nv}{4L_f} = nf_1, \quad (4)$$

donde f_n es la frecuencia del modo n en hertz y f_1 es la frecuencia fundamental. Para esta última, $n = 1$, por lo que

$$f_1 = \frac{v}{4L_f}. \quad (5)$$

En contraste, un tubo abierto en ambos extremos presenta antinodos de desplazamiento en los dos extremos y admite, idealmente, todos los armónicos enteros. En un tubo abierto por un extremo, la longitud efectiva excede ligeramente la longitud física debido a que el antinodo se forma fuera de la abertura. Siguiendo la guía, para esta probeta se utiliza la corrección aproximada $0.3D$, donde D es el diámetro interno en metros [3]:

$$L_f = L + 0.3D. \quad (6)$$

La corrección de extremo aproxima el desplazamiento del antinodo fuera de una abertura libre; su uso depende de la geometría y de la frecuencia. El teléfono puede cubrir parcialmente la boca y alterar esa condición. Por ello, L_f es una longitud acústica efectiva, no la profundidad medida directamente.

La Fig. 1 compara ambos tipos de tubo. En el tubo abierto-abierto la relación es $f_n = nv/(2L_{ef})$, con $n = 1, 2, 3, \dots$; en este caso, la longitud efectiva puede incluir correcciones en ambas aberturas [2].

II-C. Variación de la columna de aire mediante agua

Al agregar agua a la probeta, el volumen ocupado por el líquido reduce la longitud de la columna de aire y modifica su frecuencia fundamental de resonancia. Si la sección transversal del tubo se considera uniforme y circular, su área interna A se calcula a partir del diámetro interno D [3]:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}. \quad (7)$$

La longitud geométrica de aire es $\ell = L - V/A$, mientras que la efectiva es $L' = \ell + 0.3D$. Para un volumen de agua V , expresado en unidades compatibles con A , la longitud efectiva restante de la columna de aire L' es

$$L' = L_f - \frac{V}{A}. \quad (8)$$

Al sustituir esta longitud en el modelo del tubo cerrado, la frecuencia fundamental queda expresada como

$$f = \frac{v}{4L'}. \quad (9)$$

Por tanto, f es lineal respecto de $1/L'$, con pendiente teórica $v/4$. Despejando el volumen de las Ecs. (8) y (9), se obtiene el volumen requerido para alcanzar resonancia con un diapason de frecuencia conocida f :

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right). \quad (10)$$

En estas expresiones, D y las longitudes se expresan en metros, A en m^2 , V en m^3 , y f en Hz; así, el término V/A tiene unidades de longitud. Para la estimación basada en la temperatura se utiliza v_T en m/s, mientras que en el análisis experimental puede utilizarse la velocidad determinada a partir de las frecuencias medidas.

La Ec. (10) corresponde al modo fundamental. Debe cumplirse $0 \leq V \leq AL$ y $L' > 0$: un resultado fuera de ese intervalo no describe un nivel de agua realizable. Se supone una sección interna aproximadamente uniforme; un fondo curvo, cambios de diámetro o la lectura del menisco pueden limitar V/A .

II-D. Análisis espectral y relación con el experimento

El micrófono registra una señal temporal. La transformada discreta de Fourier descompone sus muestras en componentes sinusoidales, obteniendo amplitudes por frecuencia; la FFT es un algoritmo eficiente para calcularla. Los máximos del espectro permiten localizar componentes realzadas durante el barrido y asociarlas con resonancias. El espectro también contiene ruido y la respuesta de los transductores, por lo que no todo máximo identifica necesariamente un modo del tubo [4].

El modelo relaciona las resonancias identificadas en los barridos con los modos permitidos del tubo y permite estimar la frecuencia fundamental mediante el ajuste lineal de f_n respecto de n . La velocidad obtenida se puede contrastar con la referencia calculada a partir de la temperatura ambiente.

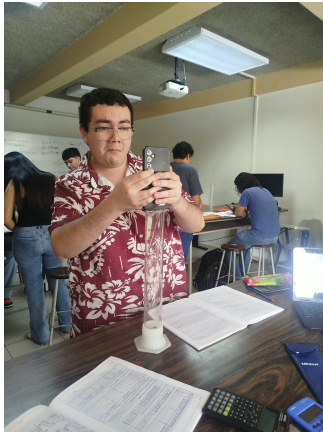


Fig. 2. Teléfono sobre la boca de la probeta durante la identificación de resonancias.



Fig. 3. Probeta empleada para variar la columna de aire mediante agua.

Asimismo, la dependencia lineal de la frecuencia fundamental con $1/L'$ describe el análisis de la columna de aire para distintos niveles de agua, mientras que el volumen estimado con la Ec. (10) proporciona una condición teórica para comprobar la resonancia con diapasones.

III. METODOLOGÍA

III-A. Caracterización y alcance de los registros

El reporte original registra la profundidad con una regla, el diámetro interno con un calibrador Vernier y la temperatura con un termómetro. Los valores consignados son $L = (360.0 \pm 0.5)$ mm, $D = (50.00 \pm 0.05)$ mm y $T = (25.0 \pm 1.0)$ °C. Se conservan las incertezas registradas; no se deducen resoluciones instrumentales ni repeticiones que no estén documentadas. La longitud efectiva se obtuvo con la Ec. (6). La guía describe una probeta de 500 mL y un beaker de 1000 mL, pero el instrumento de dosificación del agua no está identificado en los registros [3].

III-B. Barridos e identificación de resonancias

Las fotografías muestran un teléfono sobre la boca de la probeta (Fig. 2). Se emplearon un generador de barrido y un analizador de espectros identificado en el reporte como *Spectroid*. Se localizaron máximos espectrales para asociar las frecuencias con modos del resonador. No consta la posición precisa del micrófono y altavoz ni la fracción de boca obstruida; el esquema de la Fig. 4 representa la geometría acústica y no una localización verificada de ambos transductores.

La configuración inicial no puede establecerse de forma inequívoca. El reporte original y la Tabla 3 de la guía consignan 100–2300 Hz y 20 s, mientras que el procedimiento de la misma guía prescribe 150–2150 Hz y 10 s, repetido dos veces. La captura de la Fig. 6 no muestra el generador. Por ello, se conservan las frecuencias registradas sin atribuirles un barrido o un número de repeticiones no confirmado.

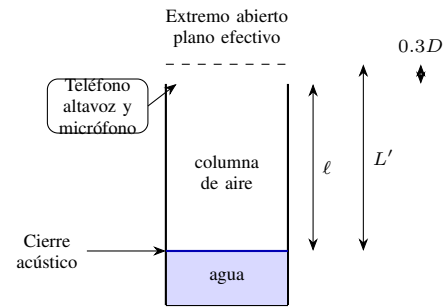


Fig. 4. Geometría acústica esquemática: ℓ es la longitud física y $L' = \ell + 0.3D$ la efectiva. La ubicación del teléfono es orientativa; la posición precisa de sus transductores no está documentada. No está a escala.

III-C. Serie con agua y tratamiento numérico

La serie disponible comprende volúmenes totales de 0, 75, 150, 225, 300, 375 y 450 cm³. Esos valores se utilizan como V en $L' = L_f - V/A$; la secuencia de dosificación, la lectura del menisco y las repeticiones no están registradas. La guía menciona inicialmente 50 mL, pero ese nivel no aparece entre los siete datos disponibles, por lo que no se incorpora como una medición.

Tres capturas muestran un barrido de 200–1000 Hz durante 10 s, con máximos de 242.92, 280.29 y 596.73 Hz. Coinciden con valores de la serie, aunque la asociación de cada captura con el volumen proviene de la tabla original, no de una etiqueta en la imagen. La guía solicita una captura representativa; los archivos originales se conservan como respaldo.

Se ajustaron f_n frente a n y f frente a $1/L'$ mediante mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderación. Se calcularon pendientes, interceptos y errores estándar a partir de los residuos; se trató la variable horizontal como fija. Las longitudes para el ajuste se calcularon sin redondeo intermedio. No se añadieron barras de error de frecuencia al faltar una incertidumbre documentada por medición.

III-D. Diapasones y actividad excluida

La Fig. 5 documenta el empleo de un diapason junto a la probeta. Se recalcularon los volúmenes teóricos para 256, 320, 384 y 480 Hz, frecuencias indicadas por la guía. No puede verificarse que las cuatro pruebas se realizaran ni su forma de excitación, criterio de resonancia y volumen final. La comparación experimental se declara no verificable con el registro disponible.

La actividad de la Tabla 8 no se realizó por indicación de la instructora y queda excluida del alcance experimental.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

IV-A. Geometría y referencia térmica

Las dimensiones consignadas en el registro original se resumen en la Tabla I. Con la corrección prescrita en la guía [3],

$$\begin{aligned} L_f &= 360.0 + 0.3(50.00) \text{ mm} \\ &= 375.0 \text{ mm} = 0.3750 \text{ m.} \end{aligned} \quad (11)$$

La primera determinación utiliza $T = 25.0$ °C:



Fig. 5. Registro fotográfico del uso de un diapasón junto a la boca de la probeta; no permite identificar su frecuencia ni el volumen final de resonancia.

Tabla I
GEOMETRÍA DE LA PROBETA. INCERTEZAS CONSERVADAS DEL REGISTRO ORIGINAL Y REDONDEADAS PARA PRESENTACIÓN.

Magnitud	Valor	Unidad
Profundidad L	360.0 ± 0.5	mm
Diámetro D	50.00 ± 0.05	mm
Longitud efectiva L_f	375.0 ± 0.5	mm
	37.50 ± 0.05	cm
	0.3750 ± 0.0005	m

Tabla II
PRIMERA DETERMINACIÓN: REFERENCIA TÉRMICA.

Magnitud	Valor	Unidad
Temperatura	25.0 ± 1.0	°C
Velocidad v_T	345.9 ± 0.6	m/s
	34590 ± 60	cm/s

$$v_T = 331.25 + 0.585(25.0) = 345.875 \text{ m/s.} \quad (12)$$

Las incertezas instrumentales y propagadas ya presentes se conservan sin asignarles un nivel de confianza no documentado. Los errores estándar de los nuevos ajustes se identifican por separado como estadísticos; no constituyen un presupuesto completo de incertidumbre experimental.

IV-B. Resonancias y armónicos

La Tabla III conserva las cinco frecuencias registradas y distingue el orden observado k , el cociente experimental y el armónico asignado n . Los cocientes próximos a 1, 3, 5, 7, 9 son compatibles con la estructura modal del tubo cerrado, aunque presentan desviaciones respecto de múltiplos exactos.

El ajuste $f_n = m_h n + b_h$ se recalculó desde las frecuencias de la Tabla III. Para N puntos, $x_i = n_i$ o $x_i = 1/L'_i$, y

Tabla III
RESONANCIAS REGISTRADAS Y ARMÓNICOS ASIGNADOS. LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL BARRIDO PERMANECE SIN CONFIRMAR.

Orden k	f_n (Hz)	f_n/f_1	Armónico n
1	225.22	1.000	1
2	672.24	2.985	3
3	1083.83	4.812	5
4	1610.74	7.152	7
5	2031.36	9.020	9

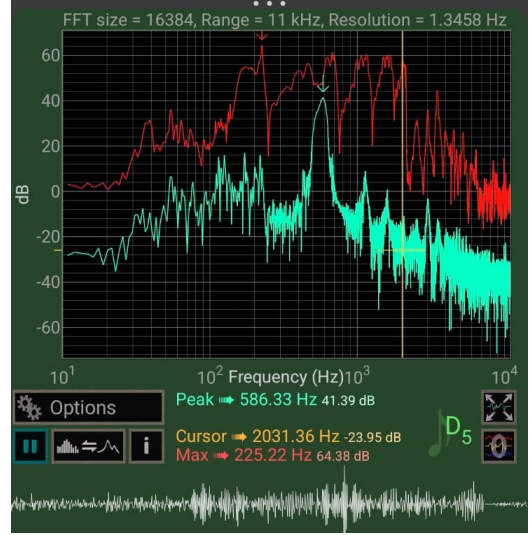


Fig. 6. Espectro registrado: la lectura Max indica 225.22 Hz. La imagen muestra FFT de 16384 puntos y resolución de 1.3458 Hz, pero no la configuración del generador. Los niveles en dB no se interpretan como medidas acústicas absolutas.

Tabla IV
AJUSTE DE ARMÓNICOS. LOS SÍMBOLOS $\pm$ REPRESENTAN ERRORES ESTÁNDAR DEL AJUSTE ORDINARIO.

m_h (Hz)	b_h (Hz)	R^2
227.5 ± 4.8	-13 ± 28	0.9987

$y_i = f_i$, se emplearon:

$$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2, \quad (13)$$

$$m = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}}, \quad b = \bar{y} - m\bar{x}.$$

$$s^2 = \frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{N - 2}, \quad (14)$$

$$s_m = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad s_b = s \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}.$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - mx_i - b)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \quad (15)$$

Estas expresiones suponen residuos independientes de varianza constante y coordenadas horizontales conocidas. Sus resultados son condicionales a esas hipótesis. El intercepto es

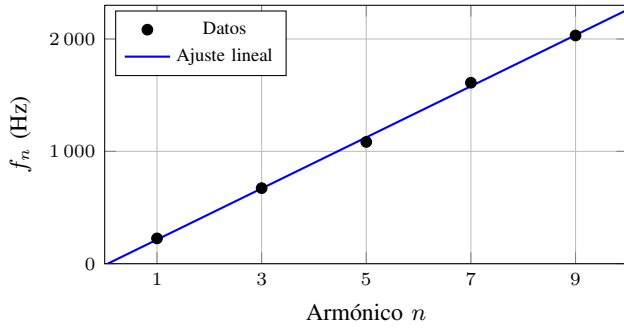


Fig. 7. Frecuencia frente a armónico asignado: $f_n = (227.539 \text{ Hz})n - 13.017 \text{ Hz}$, $R^2 = 0.998668$. No se añaden barras de error de frecuencia sin respaldo experimental.

Tabla V
SEGUNDA DETERMINACIÓN: ARMÓNICOS. INCERTEZAS PROPAGADAS CONSERVADAS DEL REPORTE ORIGINAL.

Magnitud	Valor
Frecuencia estimada m_h (Hz)	227.5 ± 4.8
Longitud de onda λ (m)	1.500 ± 0.002
Velocidad v_h (m/s)	341.3 ± 7.7

compatible con cero en la escala de su error estándar. El coeficiente R^2 muestra una tendencia lineal fuerte, pero no demuestra por sí solo ausencia de sesgos.

IV-C. Segunda determinación de la velocidad

Siguiendo la guía, se identifica la pendiente con una estimación de la frecuencia fundamental. Con $\lambda = 4L_f = 1.5000 \text{ m}$ y la pendiente sin redondear,

$$v_h = 4L_f m_h = 341.3085 \text{ m/s}. \quad (16)$$

La Tabla V conserva las incertezas de longitud de onda y velocidad del reporte original; no se sustituyen por los errores estadísticos del ajuste. La discrepancia se calcula antes de redondear:

$$e_h = \frac{|v_h - v_T|}{v_T} 100\% = 1.32\%. \quad (17)$$

La diferencia de 4.57 m/s es menor que la incerteza conservada de 7.7 m/s. Esto indica concordancia en esa escala, sin establecer una compatibilidad con nivel de confianza definido.

IV-D. Serie con agua: relación frecuencia-longitud

El área interna es $A = \pi D^2/4 = 19.634954 \text{ cm}^2$, presentada como $(19.635 \pm 0.039) \text{ cm}^2$ con la incerteza original. Las longitudes de la Tabla VI se calcularon a partir de los volúmenes registrados, sin redondear antes de los ajustes. Se mantienen las incertezas tabuladas; no se reconstruye su origen. La frecuencia aumenta de 218.23 a 596.73 Hz cuando L' disminuye de 37.50 a 14.58 cm. La Fig. 8 muestra una tendencia inversa, no una atenuación de amplitud. Se substituyó el ajuste exponencial anterior por el contraste con $f = v_T/(4L')$.

Tabla VI
SERIE CON AGUA. VALORES E INCERTEZAS ORIGINALES; L' ES LA LONGITUD EFECTIVA, NO LA GEOMÉTRICA.

V (cm ³)	L' (cm)	f (Hz)
0.0 ± 2.0	37.50 ± 0.05	218.23
75.0 ± 2.0	33.68 ± 0.16	242.92
150.0 ± 2.0	29.86 ± 0.17	280.29
225.0 ± 2.0	26.04 ± 0.18	324.72
300.0 ± 2.0	22.22 ± 0.18	374.40
375.0 ± 2.0	18.40 ± 0.19	468.13
450.0 ± 2.0	14.58 ± 0.20	596.73

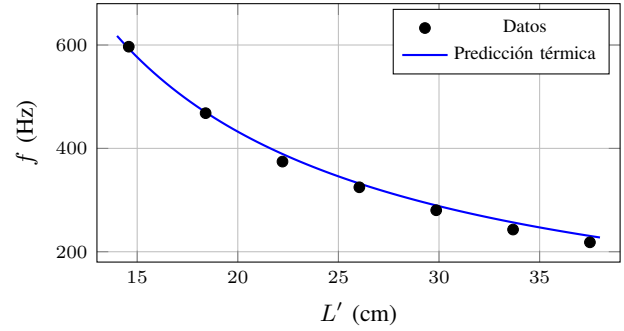


Fig. 8. Frecuencia frente a longitud efectiva. La curva es la predicción térmica $f = v_T/(4L')$, con $v_T = 345.875 \text{ m/s}$, y no un ajuste de atenuación.

IV-E. Tercera determinación: longitud inversa

Se ajustaron los siete pares $x = 1/L'$ y f , utilizando L' en metros:

$$f = m_a x + b_a, \quad v_a = 4m_a. \quad (18)$$

Los parámetros recalculados son $m_a = (90.3 \pm 1.1) \text{ m/s}$, $b_a = (-24.2 \pm 4.8) \text{ Hz}$ y $R^2 = 0.999284$. Los símbolos $\pm$ son errores estándar estadísticos según la Ec. (14), no incertidumbres completas.

$$v_a = 361.3 \text{ m/s}, \quad s_{v_a} = 4s_{m_a} = 4.3 \text{ m/s}, \quad (19)$$

$$e_a = \frac{|v_a - v_T|}{v_T} 100\% = 4.45\%.$$

Para el porcentaje se utilizó $v_a = 361.265527 \text{ m/s}$. El error estadístico no incluye incertidumbre en las longitudes ni sus correlaciones: todas dependen de las mismas mediciones de L y D . El intercepto se aparta de cero en unas cinco veces su error estándar condicional, por lo que el alto R^2 no implica cumplimiento completo del modelo ideal. Se retiene el ajuste libre como resultado principal porque permite detectar esa desviación, en lugar de ocultarla al imponer $b = 0$.

Como contraste físico, imponer el origen produce $m_0 = 85.1457 \text{ m/s}$ y $v_0 = 340.6 \text{ m/s}$, con error estándar condicional de 3.0 m/s y discrepancia de 1.53 %. La suma de residuos cuadrados pasa de 78.32 Hz² (libre) a 474.62 Hz² (origen), y los residuos del ajuste al origen cambian de negativos a positivos al acortarse la columna. Su cercanía al valor térmico no basta para preferirlo.

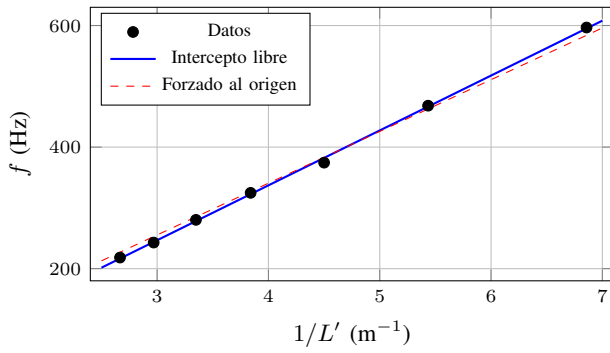


Fig. 9. Frecuencia frente a longitud inversa: ajuste libre $f = (90.3164 \text{ m/s})x - 24.2152 \text{ Hz}$, $R^2 = 0.999284$. La línea discontinua muestra el ajuste forzado al origen como contraste.

Tabla VII

PREDICIONES PARA LAS FRECUENCIAS DE DIAPASONES DE LA GUÍA.
NV: VOLUMEN EXPERIMENTAL NO VERIFICABLE CON LOS REGISTROS DISPONIBLES.

Nota	f (Hz)	V_{teo} (cm^3)	V_{exp} (cm^3)
C'	256	73.10 ± 2.28	NV
E'	320	205.75 ± 2.32	NV
G'	384	294.17 ± 2.35	NV
B'	480	382.60 ± 2.37	NV

IV-F. Predicción para diapasones

Se recalculó la Ec. (10) con $D = 5.000 \text{ cm}$, $L_f = 37.50 \text{ cm}$ y $v_T = 34587.5 \text{ cm/s}$. Todos los volúmenes predichos están entre cero y $AL \approx 706.9 \text{ cm}^3$ y dentro de la capacidad nominal de 500 mL indicada por la guía. La Tabla VII conserva las incertezas teóricas originales, sin atribuirles una cobertura no documentada. Los cuatro ceros del reporte anterior se preservan en el respaldo y en el registro de validación, pero no se interpretan como mediciones confirmadas. En ausencia de volúmenes experimentales verificables no se calcula su error relativo. La fotografía evidencia una actividad con diapason, no el resultado de las cuatro condiciones.

V. DISCUSIÓN

V-A. Modos y concordancia con la referencia

Las cinco resonancias de la Tabla III pueden asociarse con $n = 1, 3, 5, 7, 9$. El nodo de desplazamiento en el cierre y el antinodo en la abertura requieren un número impar de cuartos de longitud de onda; los nodos y antinodos de presión se intercambian. En un tubo abierto en ambos extremos, ambos extremos son antinodos de desplazamiento y se permiten todos los armónicos enteros (Fig. 1). Esto explica el patrón esperado, sin afirmar que el espectro carezca de componentes ajenas al resonador.

El ajuste de armónicos produce $v_h = 341.3 \text{ m/s}$ frente a $v_T = 345.9 \text{ m/s}$, con discrepancia de 1.32%. El intercepto $(-13 \pm 28) \text{ Hz}$ es compatible con cero en el modelo estadístico adoptado. La diferencia entre velocidades es menor que la incerteza de 7.7 m/s conservada del reporte; no se establece

una prueba formal de compatibilidad porque su cobertura no está documentada.

La predicción fundamental es $v_T/(4L_f) = 230.58 \text{ Hz}$. El máximo inicial de 225.22 Hz está 2.33% por debajo; la pendiente integra información de las cinco resonancias. Los valores f_n/n varían de 216.77 a 230.11 Hz, y el mayor residuo del ajuste, -40.85 Hz , corresponde al armónico asignado $n = 5$. Esta desviación merece atención aunque R^2 sea alto.

V-B. Longitud de aire, intercepto y tercera determinación

Al reducir L' de 37.50 a 14.58 cm, la frecuencia se multiplica por 2.73 y la longitud se reduce por un factor 2.57. El producto fL' varía de 81.82 a 87.01 Hz m, frente a $v_T/4 = 86.47 \text{ Hz m}$. Hay una tendencia inversa clara, pero no proporcionalidad exacta en toda la serie.

La pendiente libre equivale a $v_a = 361.3 \text{ m/s}$, 4.45% por encima de la referencia. La diferencia de 15.39 m/s supera el error estándar estadístico de 4.3 m/s, pero este no incluye errores geométricos ni sistemáticos. El intercepto $(-24.2 \pm 4.8) \text{ Hz}$ indica una desviación respecto de $f = v/(4L')$. Puede reflejar errores en la longitud efectiva, respuesta dependiente de la frecuencia o identificación de máximos; los registros no permiten distinguir sus contribuciones.

Imponer el origen da 340.6 m/s y menor discrepancia, pero aumenta la suma de residuos cuadrados y deja un patrón sistemático. Por ello, no se selecciona ese ajuste por proximidad al valor esperado. En el ajuste libre, la velocidad es una estimación aparente bajo el modelo lineal ampliado, cuya interpretación física exige considerar el intercepto.

V-C. Calidad de las determinaciones y reproducibilidad

La referencia térmica tiene la menor incerteza declarada, pero es una predicción dependiente de temperatura y del modelo de aire. Entre los métodos experimentales, el de armónicos ofrece mayor concordancia con la referencia y un intercepto compatible con cero; por ello es la estimación más defendible con estos registros. El ajuste de agua tiene un error estándar menor, pero un sesgo aparente y una dependencia fuerte de la restricción del intercepto. Esas escalas de incertidumbre no son directamente equivalentes, de modo que no se ordenan las medidas solo por sus símbolos $\pm$.

Sin agua se registraron 225.22 Hz en la Tabla III y 218.23 Hz en la Tabla VI: diferencia de 6.99 Hz, equivalente al 3.10% del primer valor. Se trata de dos series con condiciones no completamente documentadas, no de repeticiones controladas; la diferencia sugiere sensibilidad al procedimiento, pero no permite estimar reproducibilidad estadística.

V-D. Diapasones y alcance experimental

La resonancia ocurre cuando la excitación coincide con un modo natural de la columna, favoreciendo su respuesta acústica. La predicción de volumen ajusta la longitud para que el modo fundamental coincida con la frecuencia del diapason. A 256 Hz, un cambio de 1% en v_T modifica el volumen teórico en aproximadamente 6.63 cm^3 , lo que muestra su sensibilidad.

Los volúmenes teóricos de 73.10 y 382.60 cm³ son próximos a 75 y 375 cm³ de la serie con agua. En esos niveles se midieron 242.92 y 468.13 Hz, respectivamente, 5.11 % y 2.47 % por debajo de 256 y 480 Hz. Esta comparación entre series es orientativa: no sustituye la medición de volumen de resonancia con cada diapasón. La Tabla VII no permite resolver el error relativo experimental solicitado por la guía. La actividad de Tabla 8 queda excluida por indicación de la instructora, sin extrapolar esa exclusión a las pruebas de Tabla 7.

V-E. Fuentes de error y mejoras

Entre los posibles errores sistemáticos están la obstrucción parcial de la boca por el teléfono, que cambia la condición de abertura, y la respuesta no uniforme del altavoz y micrófono, que puede modificar el máximo aparente. La aproximación $0.3D$ tampoco describe necesariamente toda la dependencia acústica: para $n = 9$, $\lambda \approx 0.167$ m es solo 3.3 veces el diámetro. Una sección no uniforme o una lectura sesgada del volumen también alteran las longitudes calculadas. La referencia térmica no incorpora un análisis de humedad ni de gradientes de temperatura.

Como fuentes de variación aleatoria, el ruido ambiental puede cambiar la forma del espectro y la lectura manual de un pico ancho puede desplazar su frecuencia asignada. Los cambios de posición del teléfono y del menisco entre barridos también pueden introducir variación. Son mecanismos plausibles, no contribuciones cuantificadas en este experimento. Los niveles en dB se utilizan únicamente como indicadores de la aplicación, sin asumir calibración acústica absoluta.

Se propone fijar la posición del teléfono o usar transductores separados, registrar barridos estrechos alrededor de cada resonancia, repetir cada condición, documentar el nivel de agua y conservar los espectros y la temperatura. Estas mejoras permitirían distinguir variación aleatoria de sesgos y evaluar la estabilidad de los interceptos.

VI. CONCLUSIONES

Las cinco resonancias registradas se asociaron con los armónicos impares 1, 3, 5, 7, 9, en concordancia con las condiciones de frontera de un tubo cerrado por un extremo. El ajuste dio

$R^2 = 0.9987$ y un intercepto compatible con cero en la escala de su error estándar.

La estimación por armónicos fue $v_h = (341.3 \pm 7.7)$ m/s, conservando la incerteza del registro original, frente a la referencia térmica (345.9 ± 0.6) m/s. La discrepancia de 1.32 % indica concordancia en la escala declarada, sin demostrar precisión o reproducibilidad por sí sola.

La reducción de longitud efectiva de 37.50 a 14.58 cm elevó la frecuencia de 218.23 a 596.73 Hz. El ajuste frente a longitud inversa produjo 361.3 m/s, con error estándar estadístico de 4.3 m/s y discrepancia de 4.45 %. Su intercepto de -24.2 Hz evidencia una desviación del modelo ideal; la mayor cercanía del ajuste al origen no justifica ocultar esa discrepancia.

Los registros permiten abordar la generación de resonancias, su asociación modal y las estimaciones de velocidad y dependencia con longitud. Los volúmenes teóricos para diapasones se calcularon, pero su comprobación experimental no pudo verificarse. Fijar la geometría del montaje, repetir barridos y registrar volúmenes finales son mejoras prioritarias para evaluar sesgos y reproducibilidad.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó ChatGPT/Codex para apoyar la revisión del documento, la redacción, el recálculo de ajustes a partir de datos existentes y la preparación de gráficas y código LaTeX. No se añadieron mediciones experimentales. Las limitaciones documentales se declaran en el reporte; esta declaración no atribuye al equipo una validación final aún no confirmada.

REFERENCIAS

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics, Extended*, 11th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.
- [2] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, *University Physics Volume 1*. Houston, TX: OpenStax, 2016, cap. 17. Consultado: 8 de octubre de 2026. [Online]. Available: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-key-equations>
- [3] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas, *Práctica 03: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido*, Física II, guía de laboratorio suministrada por el equipo; archivo identificado como II-2026.
- [4] S. W. Smith, "The scientist and engineer's guide to digital signal processing: The discrete fourier transform," Cap. 8, edición en línea, consultado: 8 de octubre de 2026. [Online]. Available: <https://www.dspguide.com/CH8.PDF>