Estudio para análisis de falla EAF 108/2025

"Falla en la línea 66 kV Victoria - Collipulli"

Fecha de Emisión: 27/03/2025

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	06/03/2025
Hora	13:46
Consumos desconectados (MW)	25.38
Demanda previa del sistema (MW)	10954.85
Porcentaje de desconexión	0.220 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02T058ST01T058
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 14, Las Condes.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02T058ST01T058
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 14, Las Condes.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona.

Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue debido a descarga provocada por quema de pastizales, entre las estructuras N°355 y N°359 de la línea 66 kV Victoria - Collipulli.

d.2 Fenómeno Físico:

INC1: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones.

Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. remite los siguientes antecedentes en respaldo al fenómeno físico:

- Registro fotográfico con fecha y hora.
- Declaración jurada de los hechos.
- Podas y roce realizados el 13/11/2023.
- Informe técnico.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Sí se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 151_2023	Falla en línea 66 kV Rancagua - San Fco. Mostazal	01-04-2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que "no aplica" ejecutar acciones correctivas.
EAF 311_2023	Falla en línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen	23-07-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que se realizó normalización de las líneas cortadas por incendio entre las estructuras 148-149 y 151-152 junto con esto se revisaron estructuras comprometidas y expuestas en la zona afectada para efectos de verificar la integridad de las estructuras y que se realizará la normalización de sincronización horaria en relé D60. Transelec S.A. señala que en el caso particular de la falla en cuestión no existió un comportamiento erróneo de las instalaciones.
EAF 042_2024	Falla en la línea 110 kV Portezuelo - La Estrella	02-02-2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica lo siguiente: *"No hay".*
EAF 068_2024	Falla en línea 110 kV Quelentaro - La Arañas	12-02-2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No hay". La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de corto ni largo plazo.
EAF 079_2024	Falla en línea 66 kV Victoria - Traiguén	18-02-2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No aplica". El resto de las empresas no indican acciones correctivas.
EAF 024-2025	Falla en línea 66 kV Rancagua - Codegua	14-01-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala como acciones de corto plazo: *"Se realiza recorrido de la LT 66 kV Rancagua - Codegua, identificando evento fuera de franja de seguridad del tramo LT 66 kV Tap Graneros - Tap Indura. Se lleva a cabo el reemplazo de aproximadamente 750 metros de conductor de aluminio dañado, ubicado entre las estructuras 79A y 83, en el tramo correspondiente a la LT 66 kV Tap Graneros - Tap Indura".* Las empresas Alfa Transmisora de Energía S.A. y CGE S.A. no señalan acciones correctivas a largo plazo.
EAF 038-2025	Falla en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu	22-01-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"No aplica".*
EAF 041-2025	Falla en la línea 66 kV San Javier - Villa Alegre	26-01-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se revisará la sincronización satelital del relé SEL-311C del paño B1 de S/E Villa Alegre, ya que presenta evento con un desfase de 5 minutos respecto de la hora real del evento". "Se revisará el relé Schneider MICOM P437 del paño B2 de S/E La Palma, ya que presenta una luz encendida de "Fuera de Servicio" y no posee registros de falla del evento actual en análisis".*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 048-2025	Falla en línea 66 kV Los Peumos - Curacautín	30-01-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No aplica.".* La Empresa de Eléctrica de la Frontera S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 058-2025	Falla en línea 110 kV Pan de Azúcar - Damascal	03-02-2025	CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Transferir los consumos de S/E Vicuña a S/E Marquesa a través de redes de MT. Se instruye a inspectores hacer recorrido de línea en base a kilometraje. Se encontró evidencia de falla en vano E19-20. Reparación de conductor cortado (04-02-2025).".*
EAF 105-2025	Falla en línea 66 kV Alto Jahuel - Buin (CGE)	03-03-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se realiza reemplazo de prensas dañadas entre estructuras N°8 y 9 LT66kV Alto Jahuel – Buin.".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 8 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 248-2023, EAF 273-2023, EAF 297-2023, EAF 318-2023, EAF 471-2023, EAF 502-2023, EAF 551-2023, EAF 304-2024, EAF 330-2024, EAF 336-2024 y EAF 603-2024).

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21N: Distancia residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a los conductores de la línea 66 kV Victoria - Collipulli, la cual, de acuerdo con los datos ingresados por la empresa propietaria en la plataforma Infotécnica del Coordinador, cuenta con conductores mayormente del tipo CU de 53.46 mm2 con una longitud total de aproximadamente 37.4 km.

Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. no remitió los antecedentes correspondientes a los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses a la línea 66 kV Victoria - Collipulli (solo presentó un informe de podas y roce realizado el día 13/11/2023).

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

No informado.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

h. Comuna donde se presenta la falla

9211: Victoria.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (08/03/2025)	Informe de 5 días (13/03/2025)
CGE Transmisión S.A.	06/03/2025	18/03/2025
Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS)	06/03/2025	13/03/2025
Hidroangol SpA	06/03/2025	24/04/2025
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel)	25/03/2025	No enviado
Vientos de Renaico SpA	06/03/2025	No enviado
Espinos S.A.	06/03/2025	25/03/2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	Hora Desc.	Hora Norm.
HP Río Picoiquén	2	0.41	13:46	14:04
PE La Flor	-	10.00	13:46	13:59
HP Renaico	-	5.48	13:46	13:58
HP Alto Renaico	-	1.10	13:46	13:58

Total: 16.99 MW

- Los montos y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Hidroangol SpA, Vientos de Renaico SpA. y Espinos S.A.

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 66 kV Victoria - Collipulli	ST Zonal	-	13:47	15:04

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Angol	Angol Ciudad / C1	NI	1.50*	0.010	NI	13:46	13:50	13:50
Angol	Deuco / C2	NI	1.50*	0.010	NI	13:46	13:50	13:50
Angol	Angol - Tijeral / C3	NI	1.50*	0.010	NI	13:46	13:50	13:50
Angol	Angol - Los Sauces / E1	NI	1.88**	0.020	NI	13:46	13:50	13:50
Collipulli	Collipulli Ciudad / C1	NI	4.00	0.040	NI	13:46	13:51	13:51
Deuco	Rancagua / C1	Angol	4.18	0.040	8826	13:46	13:50	13:50
Deuco	Campo de Marte / C2	Angol	3.29	0.030	6846	13:46	13:50	13:50
Los Sauces	Los Sauces - Purén / E1	Contulmo, Los Sauces, Lumaco, Purén	1.62	0.010	7836	13:46	13:50	13:50
Los Sauces	Bosques Cautín / E2	Los Sauces	0.40	0.000	2	13:46	13:50	13:50
Los Sauces	Los Sauces - Lumaco / E3	Tirúa, Nacimiento, Angol, Los Sauces, Lumaco, Purén, Traiguén	2.13	0.020	6248	13:46	13:50	13:50
Nahuelbuta	Roblería / C1	Renaico	1.76	0.020	3448	13:46	13:50	13:50
Nahuelbuta	Parronal / C2	Renaico y Angol	1.62	0.010	1101	13:46	13:50	13:50

Total: 25.38 MW 0.220 % >34307

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A. y STS S.A.
- (*) Monto estimado en base al total informado por CGE Transmisión S.A. para el transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Angol en proporción a la cantidad de alimentadores.
- (**) Monto estimado en base al total informado por CGE Transmisión S.A. para el transformador N°2 66/23 kV de S/E Angol (-4.7 MW) más la suma de la generación de las centrales Renaico y Alto Renaico (6.58 MW).
- NI: No informado.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Angol	Angol Ciudad / C1	FRONTEL	Regulado	1.50	0.07	0.07	0.1
Angol	Deuco / C2	FRONTEL	Regulado	1.50	0.07	0.07	0.1
Angol	Angol - Tijeral / C3	FRONTEL	Regulado	1.50	0.07	0.07	0.1
Angol	Angol - Los Sauces / E1	FRONTEL	Regulado	1.88	0.07	0.07	0.1
Collipulli	Collipulli Ciudad / C1	FRONTEL	Regulado	4.00	0.08	0.08	0.3
Deuco	Rancagua / C1	FRONTEL	Regulado	4.18	0.07	0.07	0.3
Deuco	Campo de Marte / C2	FRONTEL	Regulado	3.29	0.07	0.07	0.2
Los Sauces	Los Sauces - Purén / E1	FRONTEL	Regulado	1.62	0.07	0.07	0.1
Los Sauces	Bosques Cautín / E2	FRONTEL	Regulado	0.40	0.07	0.07	0.0
Los Sauces	Los Sauces - Lumaco / E3	FRONTEL	Regulado	2.13	0.07	0.07	0.1
Nahuelbuta	Roblería / C1	FRONTEL	Regulado	1.76	0.07	0.07	0.1
Nahuelbuta	Parronal / C2	FRONTEL	Regulado	1.62	0.07	0.07	0.1


Clientes Regulados : **1.6 MWh**

Clientes Libres : **MWh**

Total : **1.6 MWh**

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A. y STS S.A.
- NI: No informado.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

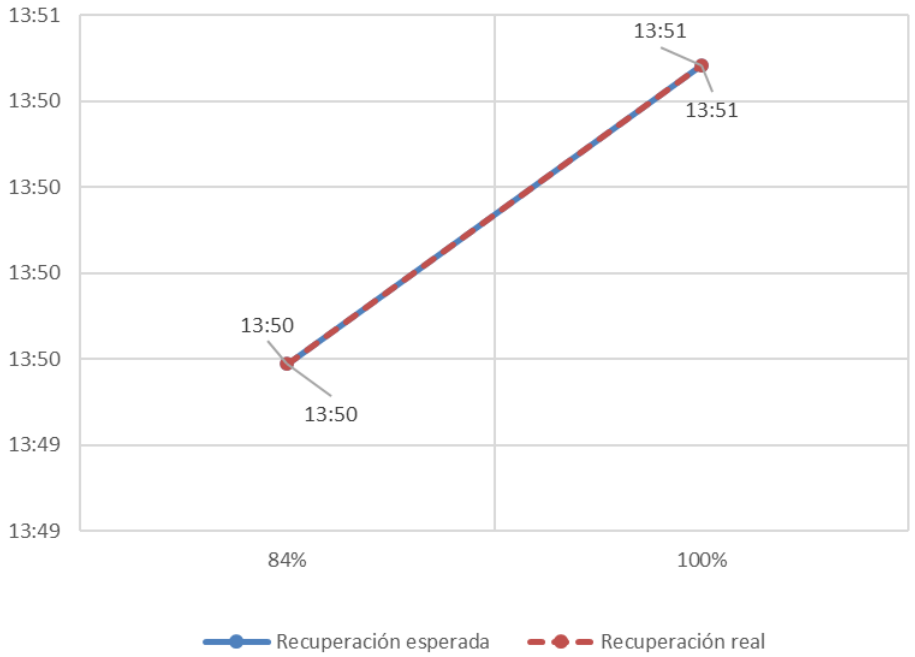

Se aprecia que la totalidad de los consumos afectados fueron recuperados en un tiempo igual al esperado.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	20.30	0.07	304.41
Último 20 %	5.08	0.08	60.91
100 % Total	25.38	0.08	304.56

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10954.85 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Cipreses (U1), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Hornitos (CTH), PFV Almeyda, PFV Luz Del Norte y PFV Usya.

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 06 de marzo de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 06 de marzo de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 06 de marzo de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 06 de marzo de 2025.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las siguientes particularidades:

- El interruptor 52B2 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Negrete - Nahuelbuta, se encontraba abierto.
- La unidad N°1 de la central Río Picoiquén no se encontraba generando.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.:

> *"A las 13:47 hrs del día 06 de marzo de 2025 se registró la apertura por protecciones de 52B1 de S/E Victoria asociado a LT 66 kV Angol - Victoria. Las protecciones asociadas indicaron falla en fase A-G, a 1,79 km aproximadamente desde S/E Victoria. Kilometraje daba cuenta que falla ocurrió en tramo 66 kV Collipulli-Victoria.*

Una vez determinado tramo fallado se procedió a recuperar consumos de SSEE Nahuelbuta, Renaico, Angol y Collipulli desde tramo 66 kV Negrete-Nahuelbuta. Lo anterior a partir de las 13:50 hrs.

Luego de realizar recorrido en la zona de falla indicada por las protecciones, se detectan quema de pastizales cuyo efecto pasó bajo línea entre estructuras 355 y 359, en comuna de Victoria. No se detectaron daños en las instalaciones y una vez se controló el siniestro, se procedió a energizar tramo fallado, con el cierre exitoso de interruptor 52B1 de S/E Victoria, tras lo cual se normalizó topología del subsistema de 66 kV."

Según lo informado por la empresa STS S.A.:

"Durante el evento en estudio no operaron ni debieron operar elementos de protección propiedad de Sistema de Transmisión del Sur."

Según lo informado por la empresa Hidroangol SpA:

"Falla en la línea Victoria Collipulli propiedad de CGE."

"Operación de protección MICOM P343 G2 elemento voltaje."

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:


- La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente:


  "*No se consideran acciones correctivas."*
- La empresa STS S.A. señala lo siguiente: "No aplica"
- La empresa Hidroangol SpA no indica acciones correctivas.
- La empresa Espinos S.A. no indica acciones correctivas.


c) Acciones correctivas a largo plazo:


- La empresa CGE Transmisión S.A. señala: "No se consideran acciones correctivas".
- La empresa STS S.A. señala lo siguiente: "No aplica"
- La empresa Hidroangol SpA no indica acciones correctivas.
- La empresa Espinos S.A. no indica acciones correctivas.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

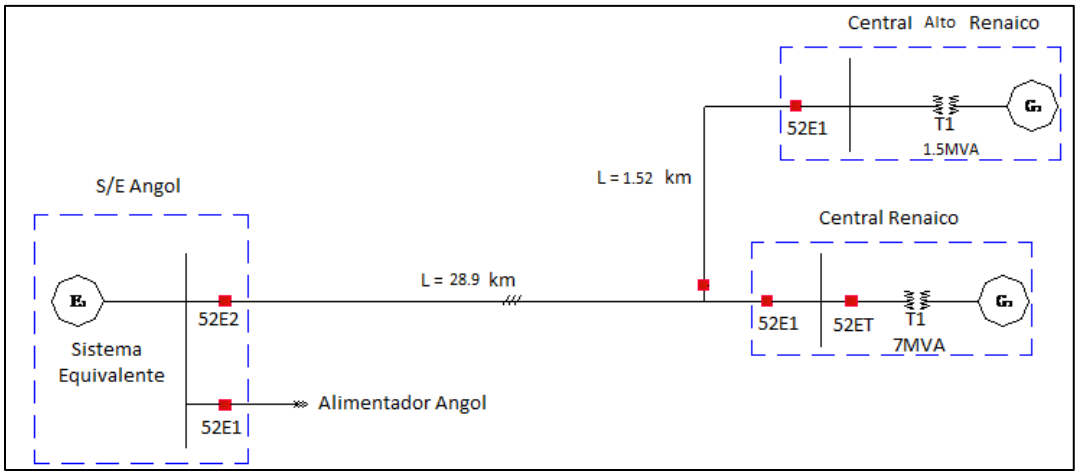

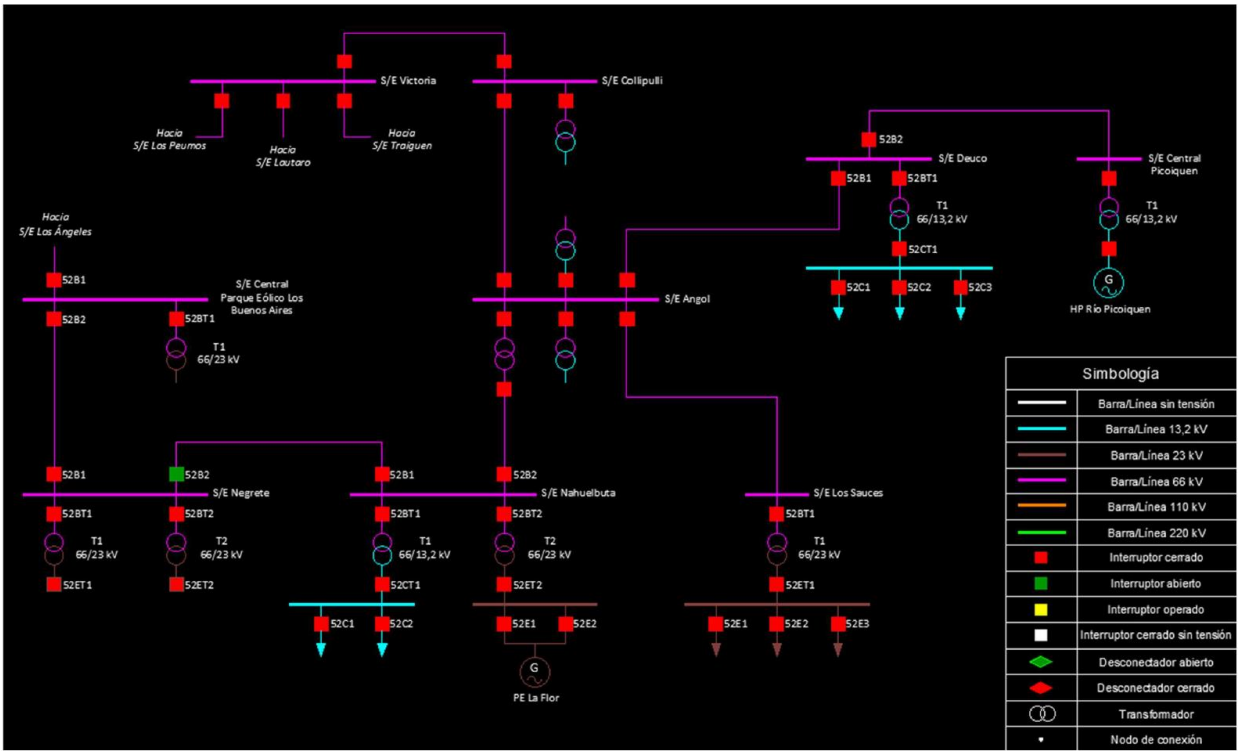

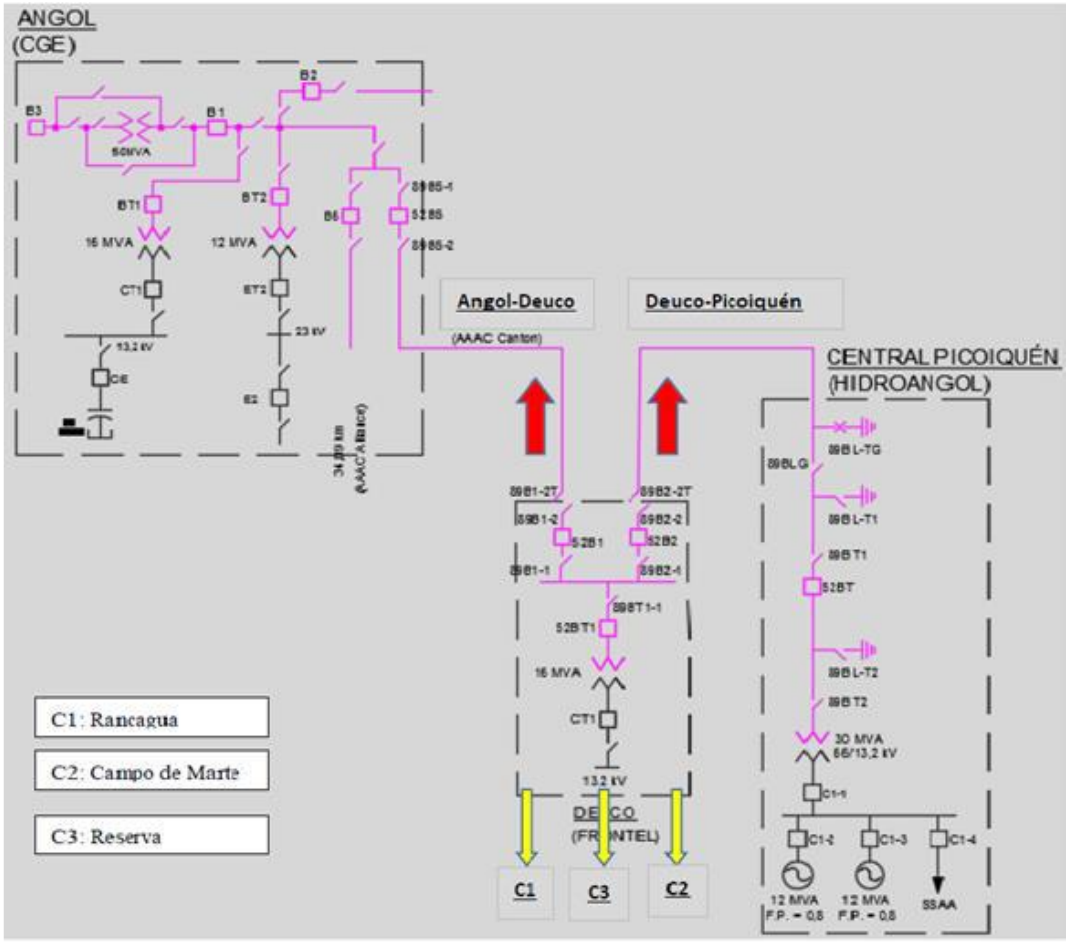
ANGOL
(CGE)
B2
B3
B1
50MVA
BT1
BT2
16 MVA
12 MVA
CT1
ET2
13,2 kV
23 kV
CE
E2
Angol-Deuco
(AAAC Canton)
Deuco-Picoiquén
CENTRAL PICOIQUÉN
(HIDROANGOL)
52B1
52B2
52BT1
16 MVA
CT1
13,2 kV
DEUCO
(FRONTEL)
C1
C3
C2
52BT
30 MVA
66/13,2 kV
C1-1
C1-2
C1-3
C1-4
12 MVA
F.P. = 0,8
12 MVA
F.P. = 0,8
SSAA
C1: Rancagua
C2: Campo de Marte
C3: Reserva

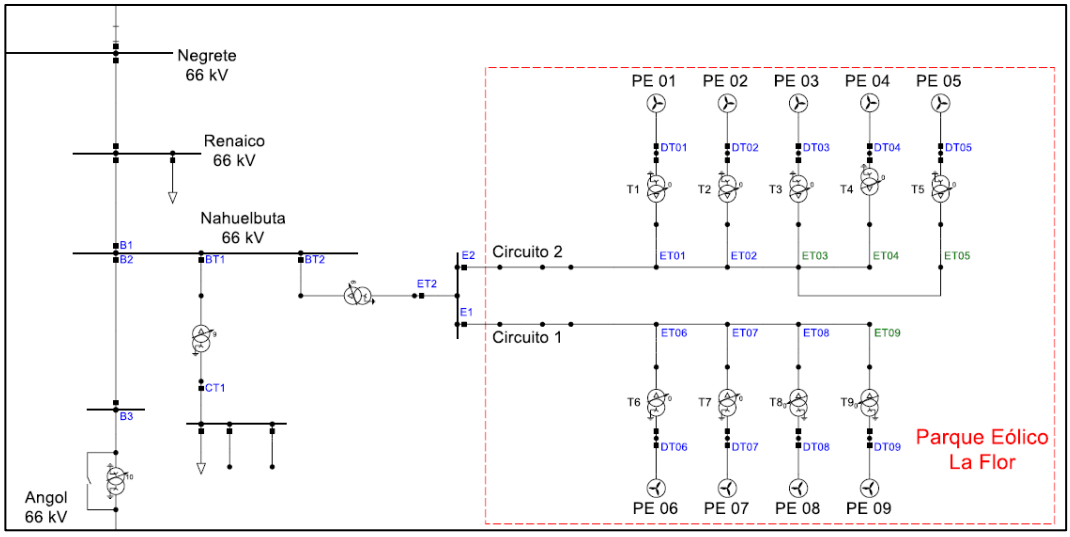
Negrete
66 kV
Renaico
66 kV
Nahuelbuta
66 kV
B1
B2
BT1
BT2
ET2
E2
E1
CT1
B3
Angol
66 kV
Circuito 2
Circuito 1
PE 01
PE 02
PE 03
PE 04
PE 05
DT01
DT02
DT03
DT04
DT05
T1
T2
T3
T4
T5
ET01
ET02
ET03
ET04
ET05
ET06
ET07
ET08
ET09
T6
T7
T8
T9
DT06
DT07
DT08
DT09
PE 06
PE 07
PE 08
PE 09
Parque Eólico
La Flor

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
13:46	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona.
13:46^{+}	Vientos de Renaico	Desconexión forzada del Parque Eólico La Flor.
13:46^{+}	Espinos	Salida intempestiva de las centrales Renaico y Alto Renaico.
13:46^{+}	Hidroangol	Salida intempestiva de la unidad N°2 la central Río Picoiquén, por medio de la operación de su protección de baja tensión.
13:46^{++}	CGE Transmisión	Cierre automático sin éxito del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su función de cierre contra falla (SOTF).

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., Hidroangol S.A., Vientos de Renaico SpA, Espinos S.A. y STS S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
06/03/2025	CGE Transmisión	13:50	Apertura del interruptor 52B2 de S/E Angol, correspondiente a la línea 66 kV Angol - Collipulli.
06/03/2025	STS / CGE Transmisión	13:50	Cierre del interruptor 52B2 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta - Negrete. Se recuperan los consumos de las SS/EE Angol, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta.
06/03/2025	CGE Transmisión	13:51	Apertura del interruptor 52B2 de S/E Collipulli, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli.
06/03/2025	CGE Transmisión	13:51	Cierre del interruptor 52B2 de S/E Angol, correspondiente a la línea 66 kV Angol - Collipulli. Se recuperan los consumos de la S/E Collipulli.
06/03/2025	Espinos	13:58	Se sincronizan las centrales Renaico y Alto Renaico con el SEN.
06/03/2025	Vientos de Renaico	13:59	El Parque Eólico La Flor queda disponible.
06/03/2025	CGE Transmisión	14:04	Se sincroniza la unidad N°2 de la central Picoiquén con el SEN.
06/03/2025	CGE Transmisión	14:50	Se informa que la falla fue provocada por incendio bajo la línea 66 kV Victoria - Collipulli, entre las estructuras N°355 y N°358, debido a quemas realizadas por terceros y que fue controlado por bomberos.
06/03/2025	CGE Transmisión	14:55	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Victoria. Se energiza en vacío la línea 66 kV Victoria - Collipulli.
06/03/2025	CGE Transmisión	15:04	Cierre del interruptor 52B2 de S/E Collipulli. Se normaliza la topología de la línea 66 kV Victoria - Collipulli.
06/03/2025	STS	15:06	Apertura del interruptor 52B2 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta - Negrete.

- Las fechas y las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., STS S.A., Hidroangol SpA, Vientos de Renaico SpA y Espinos S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona.


Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue debido a descarga provocada por quema de pastizales, entre las estructuras N°355 y N°359 de la línea 66 kV Victoria - Collipulli.


A raíz del evento en cuestión, resultaron afectados 25.38 MW de consumos asociados a las SS/EE Collipulli, Angol, Los Sauces, Deuco y Nahuelbuta. Además, 16.99 MW de generación de las centrales Río Picoiquén, PE La Flor, HP Renaico y HP Alto Renaico.

Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli. Relé SEL-311C (Sistema 1).

SE VICTORIA - PROT 21/21N B1
Time: 06-03-2025 16:46:20.724000
File: C:\Users\jorge.gallegos\OneDrive - Coordinador Eléctrico Nacional\RESPALDO\03_EAF\2025\EAF 108-2025 Falla en línea 66 kV Victoria - Collipulli\ANTECEDENTES\Eventos\Sel 311C\CEV_S16_L60_11565.CEV
FID: SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219
Event Type: AG T
Report Type: CEV, Filtered
Fault Location: 3.53
Frequency: 50.05 Hz Sample Rate: 16 Samples/Cycle
Targets: TRIP ZONE1
Shot: 0
Fault Currents: IA:2560 IB:60 IC:104 IN:0 IG:2598 3I2:2428

En el reporte del evento se registra una falla monofásica a tierra en la fase "A", localizada a una distancia de 3.53 km desde S/E Victoria.

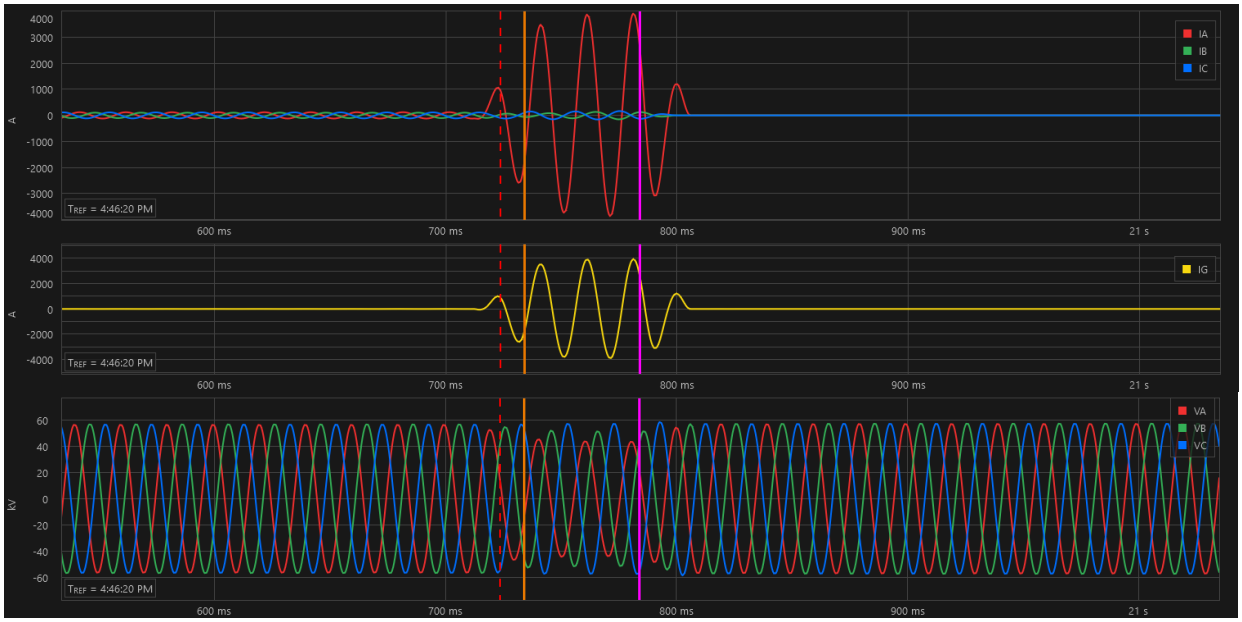

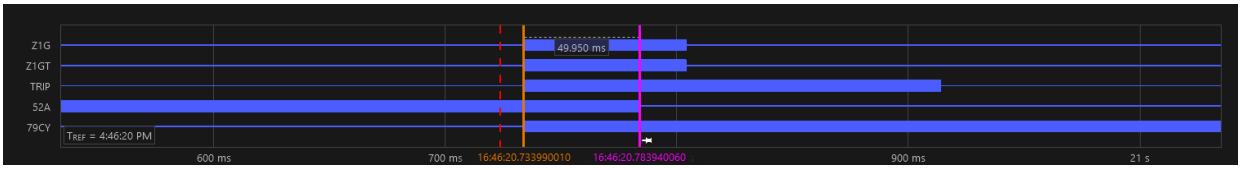

En el registro oscilográfico se aprecia una sobrecorriente y detrimento de la tensión en la fase "A", con una componente residual, lo que da cuenta de la presencia de una falla monofásica a tierra en la mencionada fase. En relación con las señales digitales, se aprecia la activación de la función de distancia para fallas a tierra en primera zona (*Z1G = 1*) y su consecuente operación en forma instantánea (*Z1GT = TRIP = 1*). Además, se da inicio al ciclo de reconexión automática ajustado en 10 segundos (*79CY = 1*).

Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección:

PROT 21/21N B1 Date: 03/06/25 Time: 16:55:32.456
SE VICTORIA
FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219 CID=B150

#	Date	Time	Element	State
81	03/05/25	17:49:18.790	67P1	Deasserted
80	03/06/25	16:46:20.719	67P1	Asserted
79	03/06/25	16:46:20.719	67G2	Asserted
78	03/06/25	16:46:20.724	67G1	Asserted
77	03/06/25	16:46:20.729	Z2G	Asserted
76	03/06/25	16:46:20.729	Z3G	Asserted
75	03/06/25	16:46:20.734	Z1T	Asserted
74	03/06/25	16:46:20.734	Z1GT	Asserted
73	03/06/25	16:46:20.734	Z1G	Asserted
72	03/06/25	16:46:20.734	SV5	Asserted
71	03/06/25	16:46:20.734	TRIP	Asserted
70	03/06/25	16:46:20.734	OUT101	Asserted
69	03/06/25	16:46:20.734	OUT106	Asserted
68	03/06/25	16:46:20.734	79CY	Asserted
67	03/06/25	16:46:20.734	79RS	Deasserted
66	03/06/25	16:46:20.774	IN101	Deasserted
65	03/06/25	16:46:20.784	52A	Deasserted
64	03/06/25	16:46:20.804	Z1T	Deasserted
63	03/06/25	16:46:20.804	Z2G	Deasserted
62	03/06/25	16:46:20.804	Z1GT	Deasserted
61	03/06/25	16:46:20.804	Z1G	Deasserted
60	03/06/25	16:46:20.809	67G1	Deasserted
59	03/06/25	16:46:20.809	67P1	Deasserted

En el registro N°73 se aprecia la activación de la función de distancia para fallas a tierra en primera zona (*Z1G = Asserted*) y su consecuente operación en forma instantánea (*Z1GT = Asserted,* registro N°74). El tiempo de apertura del interruptor fue de 50 ms (*52A = Deasserted*, registro N°65).

Se aprecia un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS).

Con respecto al segundo sistema de protecciones (relé SEL-311L) se verifica el mismo comportamiento.

Desconexión forzada del Parque Eólico La Flor.

No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones operados al interior del Parque Eólico La Flor, dado que, la empresa Vientos de Renaico SpA, no remitió el Informe de Falla de 5 días asociado al evento en cuestión, con los registros de las protecciones operadas en sus instalaciones.


Salida intempestiva de las centrales Renaico y Alto Renaico.

Central Renaico (Control DEIF):




En la imagen se muestra el display de la protección operada, por medio de la función de baja frecuencia (f<), cuyo horario registrado cumple con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.

Se presenta a continuación el registro oscilográfico del relé GE-750:

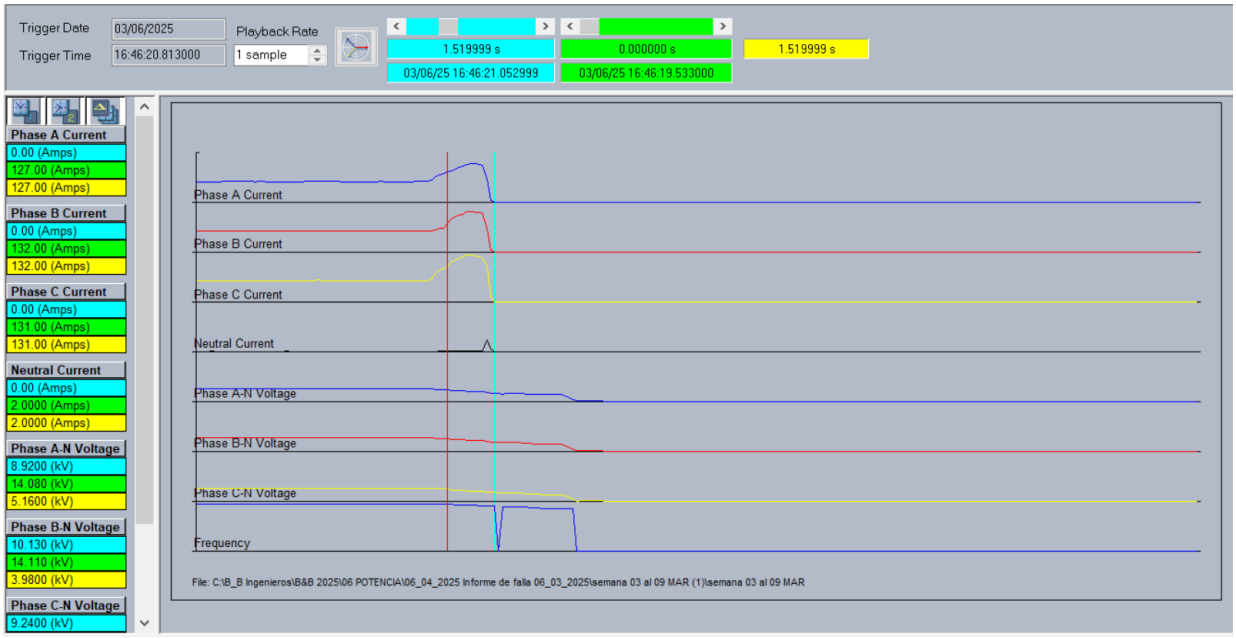


En el registro oscilográfico presentado se aprecia la extinción de corrientes y tensiones en las tres fases. En relación con las señales digitales, se registra la activación y/u operación de la función de frecuencia (*Frequency = 1*). Sin embargo, no se muestra un canal analógico con la medición de la frecuencia que permita justificar la operación de dicha función, ni el cambio de estado del interruptor que permita determinar su tiempo de apertura.

Central Alto Renaico (Control DEIF):

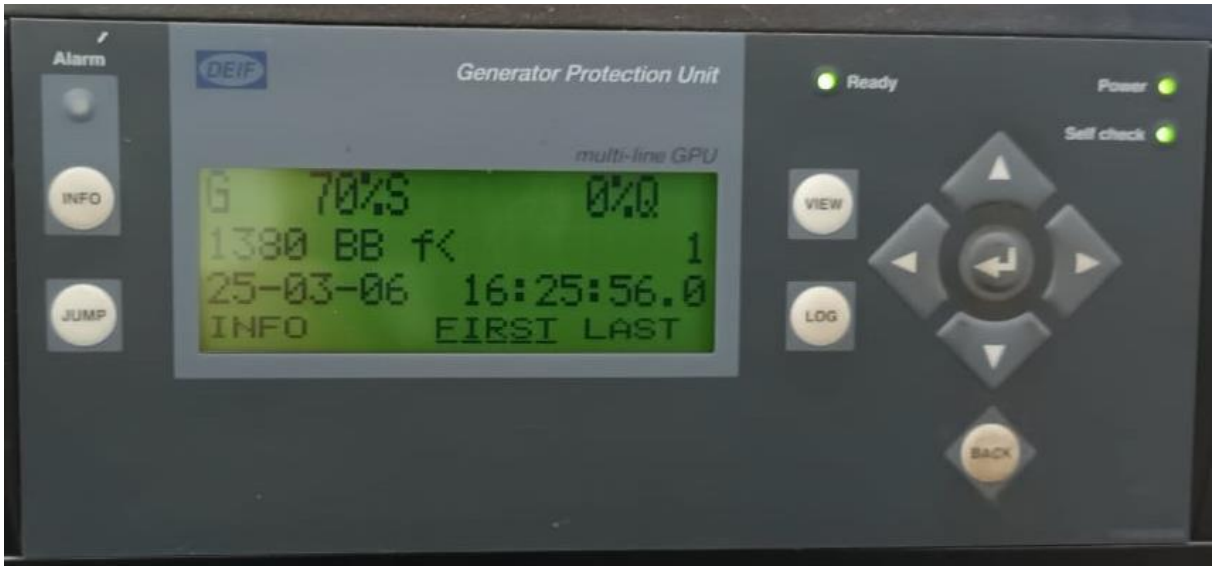

En la imagen se muestra el display de la protección operada, por medio de la función de baja frecuencia (f<), cuya estampa de tiempo evidencia un desfase aproximado de 21 minutos con respecto al horario real de la falla. Al respecto, la empresa Espinos S.A. señala que el control no puede ser sincronizado con GPS, sin embargo, el horario de la desconexión y registros oscilográficos quedan almacenados en los relés SEL-700G de la unidad de generación y SEL-351 del paño de línea de la central Alto Renaico.

Se presenta a continuación el registro oscilográfico del relé SEL-351:

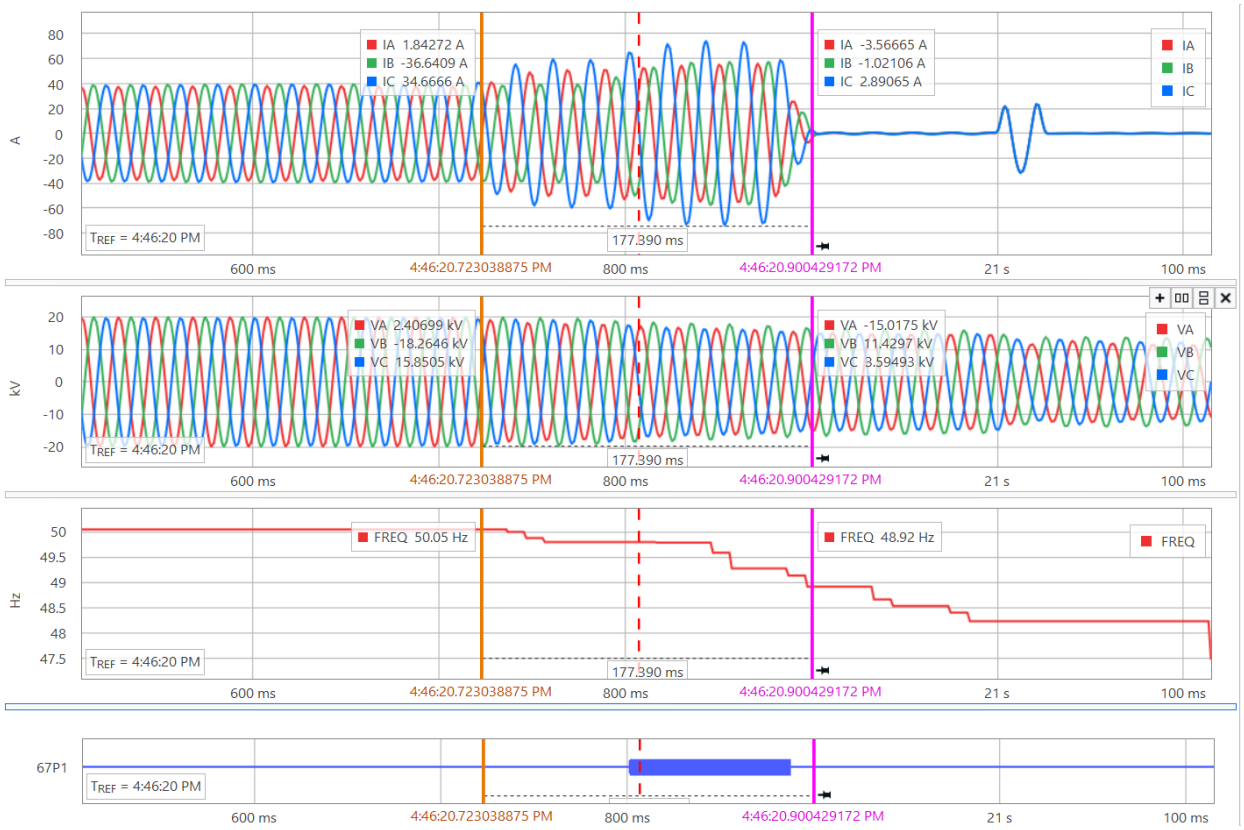

En el registro oscilográfico presentado se aprecia la extinción de corrientes y tensiones en las tres fases. Además, la frecuencia medida bajó de los 48.5 Hz. En relación con las señales digitales, se registra la activación y desactivación del elemento de sobrecorriente 67P1. Sin embargo, no se muestra una señal digital con la operación de la función de baja frecuencia, ni el cambio de estado del interruptor que permita determinar su tiempo de apertura.

Se aprecia un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección SEL-351 con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.


Se presenta a continuación un extracto del registro secuencial de eventos del relé SEL-700G:

24	03/06/2025 16:46:20.904	52AX	Deasserted
23	03/06/2025 16:46:20.904	IN101	Deasserted

En el registro N°24 se aprecia el cambio de estado del interruptor (52AX = Deasserted), pero como no se muestra la orden de trip no es posible determinar su tiempo de apertura.

Se aprecia un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección SEL-700G con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.

Salida intempestiva de la unidad N°2 de la central Río Picoiquén. Relé MiCOM-P343.

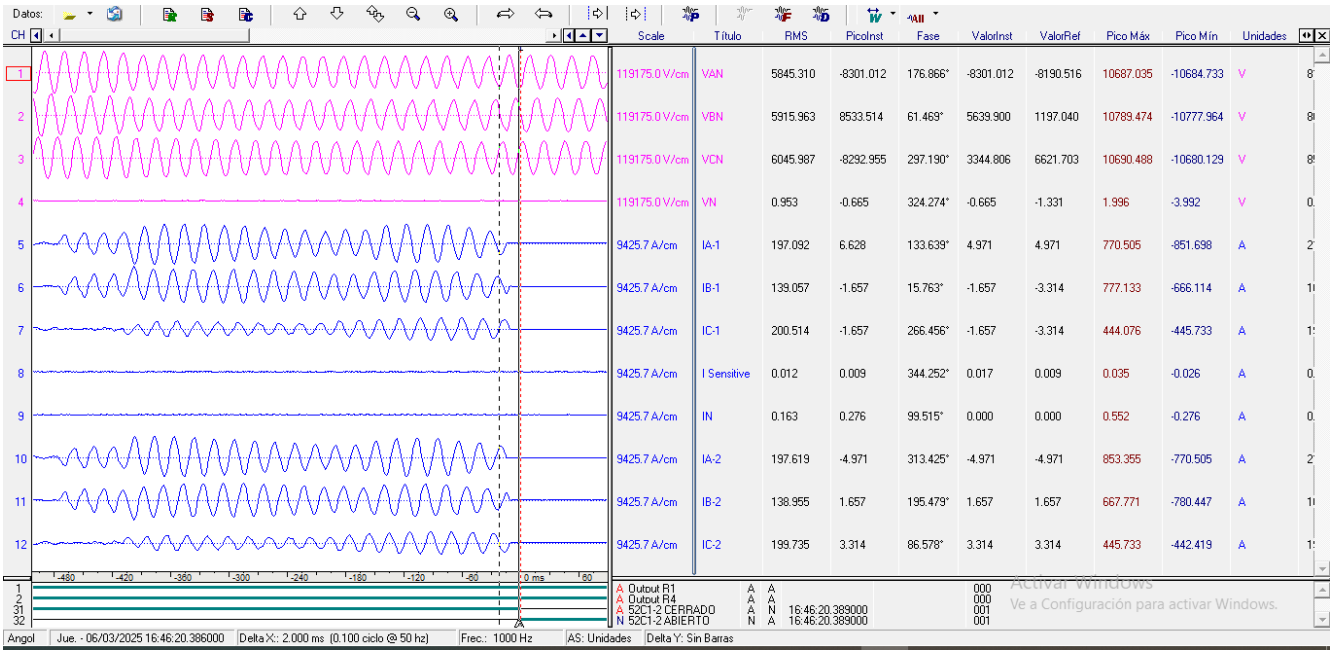

En el registro oscilográfico asociado a la unidad N°2 de la central Río Picoiquén, se aprecia en primera instancia sobrecorrientes en las fases “A” y “B”, involucrando luego a la fase “C”. En relación con las señales digitales, solo se registra el cambio de estado del interruptor (52C1-2 ABIERTO = 1), sin una señal de operación que permita determinar tanto la función de protección involucrada como el tiempo de apertura del interruptor.

Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección:

Thursday 06 March 2025 16:46:29.973: Fault Recorded
Descripción: MiCOM P343 G2
Referencia de planta: Angol
Número del modelo: P343711A2M0360K
Dirección: 001 Columna: 01 Fila: 00
Tipo de evento: Fault Record
Categoría: 0
Event Value : 0
Faulted Phase : 00000000
Start Elements1 : 00000000000000000000000000000001
0 General Start : ON Arranque de protección
1 Start Power 1 : OFF
2 Start Power 2 : OFF
3 Start FFail1 : OFF
4 Start FFail2 : OFF
5 Start V Dep O/C : OFF 6 Start I>1 : ON Arranque de sobrecorriente
7 Start I>2 : OFF
8 Start I>3 : OFF
9 Start I>4 : OFF
10 Start IN>1 : OFF
11 Start IN>2 : OFF
12 Not Used : OFF
13 Not Used : OFF
14 Start ISEF>1 : OFF
15 Start ISEF>2 : OFF
16 Not Used : OFF
17 Not Used : OFF
18 Start NVD VN>1 : OFF
19 Start NVD VN>2 : OFF
20 Start 100%StEF3H: OFF
21 Start Sen Power1: OFF
22 Start Sen Power2: OFF
23 Start z PSlip Z1: OFF
24 Start z PSlip Z2: OFF
25 Start Z<1 : OFF
26 Start Z<2 : OFF
27 Strt Xformer Dif: OFF
28 Start TF I> : OFF
29 Not Used : OFF
30 Not Used : OFF
31 Not Used : OFF
Start Elements2 : 00000000000000000000000000011111
0 Start V<1 : ON Arranque por elemento de voltaje primer umbral
1 Start V<2 : ON Arranque por elemento de bajo voltaje
2 Start V< A/AB : ON Arranque por elemento de voltaje A/AB
3 Start V< B/BC : ON Arranque por elemento de voltaje B/BC
4 Start V< C/CA : ON Arranque por elemento de voltaje C/CA
5 Start V>1 : OFF
6 Start V>2 : OFF
7 Start V> A/AB : OFF
8 Start V> B/BC : OFF
9 Start V> C/CA : OFF
10 Start F<1 : OFF
11 Start F<2 : OFF
12 Start F<3 : OFF
13 Start F<4 : OFF
14 Start F>1 : OFF
15 Start F>2 : OFF
16 Start V/Hz>1 : OFF
17 Not Used : OFF
18 Start CLI1 Alarm: OFF
19 Start CLI2 Alarm: OFF

20 Start CLI3 Alarm: OFF
21 Start CLI4 Alarm: OFF
22 Start CLI1 Trip : OFF
23 Start CLI2 Trip : OFF
24 Start CLI3 Trip : OFF
25 Start CLI4 Trip : OFF
26 Start df/dt>1 : OFF
27 Start df/dt>2 : OFF
28 Start df/dt>3 : OFF
29 Start df/dt>4 : OFF
30 Not Used : OFF
31 Not Used : OFF
Start Elements3 : 000000000000000000000000
Start Elements4 : 00000000
Trip Elements1 : 00000000000000000000000000000001
0 Any Trip : ON Trip de protección
1 Trip Gen Diff : OFF
2 Trip Power1 : OFF
3 Trip Power2 : OFF
4 Trip FFail1 : OFF
5 Trip FFail2 : OFF
6 Trip NPS Thermal: OFF
7 Trip V Dep O/C : OFF
8 Trip I>1 : OFF
9 Trip I>2 : OFF
10 Trip I>3 : OFF
11 Trip I>4 : OFF
12 Trip IN>1 : OFF
13 Trip IN>2 : OFF
14 Not Used : OFF
15 Not Used : OFF
16 Trip ISEF>1 : OFF
17 Not Used : OFF
18 Not Used : OFF
19 Not Used : OFF
20 Trip IREF> : OFF
21 Trip NVD VN>1 : OFF
22 Trip NVD VN>2 : OFF
23 Trip 100%StEF3H : OFF
24 Trip Dead Machn : OFF
25 Trip Sen Power1 : OFF
26 Trip Sen Power2 : OFF
27 Trip z PSlip Z1 : OFF
28 Trip z PSlip Z2 : OFF
29 Trip thermal O/L: OFF
30 Trip Z<1 : OFF
31 Trip Z<2 : OFF
Trip Elements2 : 00000000001000000000000000
0 Trip V<1 : ON Trip por primer umbral de bajo voltaje
1 Trip V<2 : ON Trip por segundo umbral de bajo voltaje
2 Trip V< A/AB : ON Trip por bajo voltaje fase A/AB
3 Trip V< B/BC : ON Trip por bajo voltaje fase B/BC
4 Trip V< C/CA : ON Trip por bajo voltaje fase C/CA
5 Trip V>1 : OFF
6 Trip V>2 : OFF
7 Trip V> A/AB : OFF
8 Trip V> B/BC : OFF
9 Trip V> C/CA : OFF
10 Trip F<1 : OFF
11 Trip F<2 : OFF
12 Trip F<3 : OFF
13 Trip F<4 : OFF

14 Trip F>1 : OFF
15 Trip F>2 : OFF
16 Trip V/Hz>1 : OFF
17 Trp Xformer Dif : OFF
Trip Elements3 : 000000000000000000000000
Trip Elements4 : 0000000000000000
Fault Alarms : 00000000000000000000000000000000
Fault Alarms2 : 00000000
Fault Time : Thursday 06 March 2025 16:46:29.973
Active Group : 1
System Frequency : 49.54 Hz
Fault Duration : 10.01 s
Relay Trip Time : 10.01 s
IA-1 : 299.2 A
IB-1 : 314.0 A
IC-1 : 64.89 A
VAB : 11.41kV
VBC : 11.88kV
VCA : 13.03kV
VAN : 7.158kV
VBN : 6.431kV
VCN : 7.375kV
IA-2 : 299.2 A
IB-2 : 314.5 A
IC-2 : 64.57 A
IA Differential : 0.000 A
IB Differential : 0.000 A
IC Differential : 0.000 A
VN1 Measured : 0.000 V
VN Derived : 57.39 V
IN Measured : 0.000 A
I Sensitive : 0.000 A
I2 : 144.8 A
V2 : 564.1 V
3 Phase Watts : 3.517MW
3 Phase VArs : 2.222MVAr
3Ph Power Factor : 758.2m
Thursday 06 March 2025 16:46:20.393: Logic Inputs 1
Descripción: MiCOM P343 G2
Referencia de planta: Angol
Número del modelo: P343711A2M0360K
Dirección: 001 Columna: 00 Fila: 20
Tipo de evento: Logic Input Changed State
Categoría: 0
Event Value : 0000000000000010
0 52C1-2 CERRADO : OFF
1 52C1-2 ABIERTO : ON

En el registro secuencial de eventos presentando se aprecia la activación de ambos escalones de la función de baja tensión (*Start V<1: ON* y *Start V<2: ON*), los cuales poseen un pickup de 90% y 80%, respectivamente, con una temporización de 10 s. Luego, se registra la operación de ambos escalones (*Trip V<1: ON* y *Trip V<2: ON*), con un tiempo de operación registrado de 10.01 s (*Relay Trip Time*).


Por otra parte, no se dispone de señales que permitan determinar el tiempo de apertura del interruptor, lo que tampoco es posible determinar en forma gráfica con el registro oscilográfico presentando, al no visualizarse la señal asociada a la función de protección operada.

Se aprecia un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.

Cierre automático sin éxito del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli. Relé SEL-311C (Sistema 1).

SE VICTORIA - PROT 21/21N B1
Time: 06-03-2025 16:46:30.891000
File: C:\Users\jorge.gallegos\OneDrive - Coordinador Eléctrico Nacional\RESPALDO\03_EAF\2025\EAF 108-2025 Falla en línea 66 kV Victoria - Collipulli\ANTECEDENTES\Eventos\Sel 311C\CEV_S16_L60_11566.CEV
FID: SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219
Event Type: AG T
Report Type: CEV, Filtered
Fault Location: 1.79
Frequency: 50.06 Hz Sample Rate: 16 Samples/Cycle
Targets: TRIP SOTF
Shot: 1
Fault Currents: IA:3662 IB:2656 IC:3705 IN:0 IG:2373 3I2:2980

En el reporte del evento se registra una falla monofásica a tierra en la fase "A", localizada a una distancia de 1.79 km desde S/E Victoria.

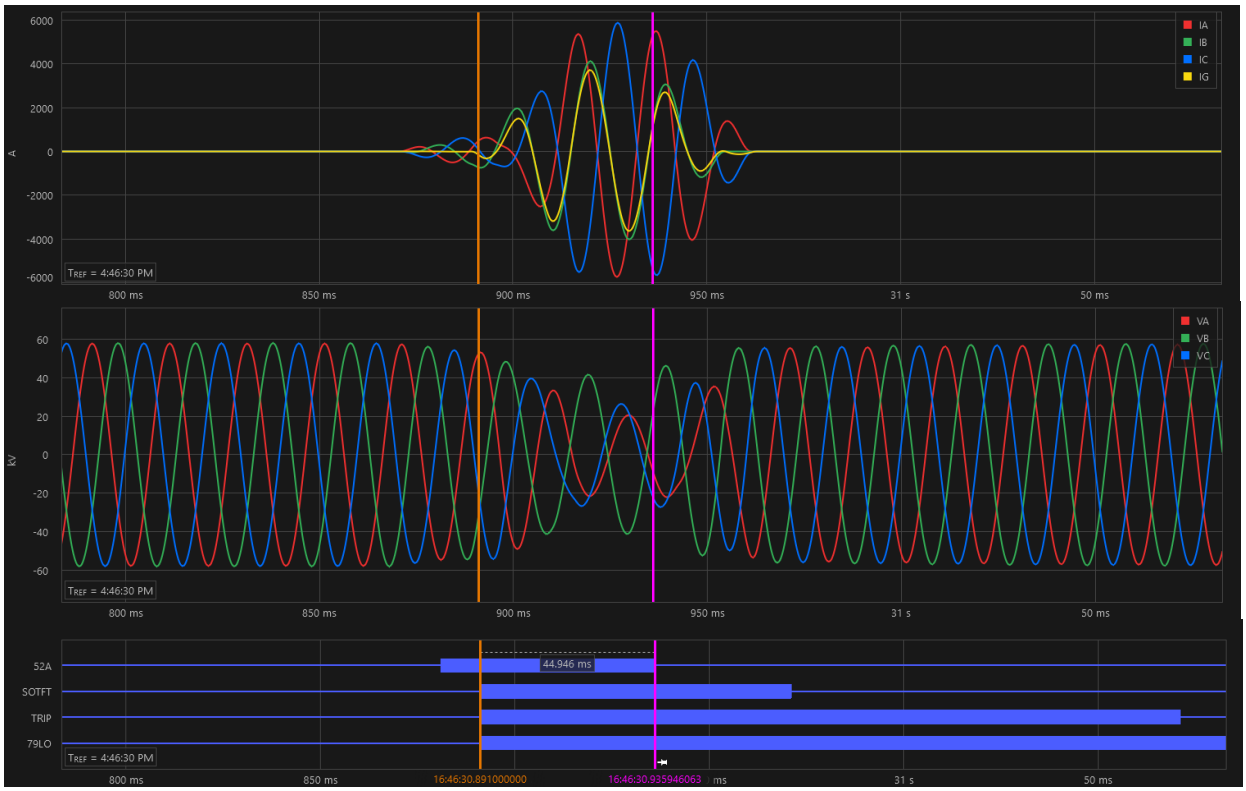

En el registro oscilográfico, correspondiente al cierre automático del interruptor 52B1 de S/E Victoria (*52A = 1*) con reencendido de la falla, se aprecian sobrecorrientes y detrimentos de las tensiones en las tres fases. En relación con las señales digitales, se aprecia la operación en forma instantánea de la función de cierre contra falla (*SOTFT = 1*). Además, la función de reconexión automática pasa a estado de lockout (*79LO = 1*).

Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección:

PROT 21/21N B1 Date: 03/06/25 Time: 16:55:32.456

SE VICTORIA

FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219 CID=B150

#	Date	Time	Element	State
65	03/06/25	16:46:20.784	52A	Deasserted
64	03/06/25	16:46:20.804	Z1T	Deasserted
63	03/06/25	16:46:20.804	Z2G	Deasserted
62	03/06/25	16:46:20.804	Z1GT	Deasserted
61	03/06/25	16:46:20.804	Z1G	Deasserted
60	03/06/25	16:46:20.809	67G1	Deasserted
59	03/06/25	16:46:20.809	67P1	Deasserted
58	03/06/25	16:46:20.809	Z3G	Deasserted
57	03/06/25	16:46:20.814	SV5	Deasserted
56	03/06/25	16:46:20.814	3PO	Asserted
55	03/06/25	16:46:20.814	67G2	Deasserted
54	03/06/25	16:46:20.914	TRIP	Deasserted
53	03/06/25	16:46:20.914	OUT101	Deasserted
52	03/06/25	16:46:20.914	OUT106	Deasserted
51	03/06/25	16:46:21.464	OUT103	Asserted
50	03/06/25	16:46:21.469	OUT103	Deasserted
49	03/06/25	16:46:21.474	OUT103	Asserted
48	03/06/25	16:46:30.771	CLOSE	Asserted
47	03/06/25	16:46:30.771	OUT102	Asserted
46	03/06/25	16:46:30.881	52A	Asserted
45	03/06/25	16:46:30.881	CLOSE	Deasserted
44	03/06/25	16:46:30.881	IN101	Asserted
43	03/06/25	16:46:30.881	OUT102	Deasserted
42	03/06/25	16:46:30.881	OUT103	Deasserted
41	03/06/25	16:46:30.886	67P1	Asserted
40	03/06/25	16:46:30.886	3PO	Deasserted
39	03/06/25	16:46:30.891	SOTFT	Asserted
38	03/06/25	16:46:30.891	SV5	Asserted
37	03/06/25	16:46:30.891	TRIP	Asserted
36	03/06/25	16:46:30.891	67G2	Asserted
35	03/06/25	16:46:30.891	OUT101	Asserted
34	03/06/25	16:46:30.891	OUT106	Asserted
33	03/06/25	16:46:30.891	79LO	Asserted
32	03/06/25	16:46:30.891	79CY	Deasserted
31	03/06/25	16:46:30.901	67G1	Asserted
30	03/06/25	16:46:30.906	M3P	Asserted
29	03/06/25	16:46:30.911	Z1T	Asserted
28	03/06/25	16:46:30.911	M2P	Asserted
27	03/06/25	16:46:30.911	M1PT	Asserted
26	03/06/25	16:46:30.911	M1P	Asserted
25	03/06/25	16:46:30.916	Z2G	Asserted
24	03/06/25	16:46:30.916	Z1GT	Asserted
23	03/06/25	16:46:30.916	Z1G	Asserted
22	03/06/25	16:46:30.916	Z3G	Asserted
21	03/06/25	16:46:30.926	IN101	Deasserted
20	03/06/25	16:46:30.936	52A	Deasserted
19	03/06/25	16:46:30.941	Z2G	Deasserted
18	03/06/25	16:46:30.941	Z1GT	Deasserted

En el registro N°46 se aprecia la confirmación de cierre automático del interruptor 52B1 de S/E Victoria (*52A* = *Asserted*), luego de haber transcurridos 10 segundos desde su apertura. Luego de aproximadamente 10 ms se produce el reencendido de la falla, con la consecuente operación de la función de cierre contra falla (*SOTFT* = *Asserted*, registro N°39). El tiempo de apertura del interruptor fue de 45 ms (*52A* = *Deasserted*, registro N°20).

Se aprecia un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.

Con respecto al segundo sistema de protecciones (relé SEL-311L) se verifica el mismo comportamiento.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 06 de marzo de 2025 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 06 de marzo de 2025 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 06 de marzo de 2025 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 06 de marzo de 2025 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Hidroangol SpA, Vientos de Renaico SpA, Espinos S.A. y Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A., Hidroangol SpA y Sistema de Transmisión del Sur S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

CGE Transmisión S.A.

- Plazo de envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

Hidroangol SpA.

- Plazo de envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

Vientos de Renaico SpA.

- No envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

Espinos S.A.

- Plazo de envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

- Plazo de envío del Informe de Falla de 48 horas, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.
- No envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye una correcta operación de los sistemas de protecciones del paño B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la función de distancia para fallas a tierra en primera zona.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Victoria.

- No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones operados en el Parque Eólico La Flor.

  No se dispone de antecedentes que permitan determinar el modo de operación de los interruptores involucrados en el Parque Eólico La Flor.

- No se dispone de antecedentes suficientes que permitan verificar y analizar las funciones de protección operadas en las centrales Renaico y Alto Renaico.

  No se dispone de antecedentes suficientes que permitan determinar el modo de operación de los interruptores involucrados en las centrales Renaico y Alto Renaico.

- Se concluye una correcta operación del sistema de protecciones de la unidad N°2 de la central Río Picoiquén, por medio de su función de baja tensión.

  No se dispone de antecedentes suficientes que permitan determinar el modo de operación del interruptor asociado a la unidad N°2 de la central Río Picoiquén.

- Se concluye una correcta operación de los sistemas de protecciones del paño B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, durante el cierre automático con reencendido de la falla, por medio de la función de cierre contra falla.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Victoria.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, debido a descarga provocada por quema de pastizales, entre las estructuras N°355 y N°359 de la línea 66 kV Victoria - Collipulli.

   Con lo anterior, y en base al análisis realizado por el Coordinador en el punto 7 de este informe, se concluye que existió un correcto desempeño de los sistemas de protecciones del paño B1 de S/E Victoria, que evidenciaron la presencia de una falla monofásica a tierra en la fase "A", tanto en el primer evento como en el proceso de cierre automático.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 06 de marzo de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitarán por el momento.

b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a la empresa Hidroangol SpA lo siguiente:

- Mayores antecedentes que permitan determinar el tiempo de apertura del interruptor asociado a la unidad N°2 de la central Río Picoiquén, durante el evento en cuestión, junto con las medidas correctivas que permitan disponer de las señales digitales necesarias para la determinación de dicho tiempo en eventos futuros (señales de operación de funciones y cambio de estado del interruptor en un mismo registro).

Se solicitará a la empresa Vientos de Renaico SpA el Informe de Falla de 5 días asociado al evento en cuestión, con el análisis de las protecciones operadas en base a sus ajustes.

Se solicitará a la empresa Eléctrica de la Frontera S.A lo siguiente:

- Informe de Falla de 5 días asociado al evento en cuestión, con el detalle pormenorizado de los consumos afectados por cada alimentador en las SS/EE Collipulli, Angol, Los Sauces, Deuco y Nahuelbuta.
- Comuna(s) y número de clientes involucrados para cada alimentador de distribución afectado por el evento en cuestión.
- Calificación urbana o rural de los alimentadores de distribución afectados por la falla bajo análisis, o en su defecto su clasificación de densidad.

Se solicitará a la empresa Espinos S.A lo siguiente:

- Registros oscilográficos en formato Comtrade asociados a la protección operada en la central Renaico, donde se muestre un canal analógico con la medición de la frecuencia, señales digitales con la función de frecuencia operada y el cambio de estado del interruptor.
- Registros oscilográficos en formato Comtrade asociados a la protección operada en la central Alto Renaico, donde además de contener un canal analógico con la medición de la frecuencia, deberá mostrar las señales digitales con la activación/operación de la función de frecuencia y el cambio de estado del interruptor.
- Ajustes de los escalones de las funciones de baja frecuencia implementadas en las protecciones de las centrales Renaico y Alto Renaico, antecedentes que deberán ser incorporados en los Informes de Falla de 5 días futuros.
- Registros secuenciales de eventos de las protecciones operadas en las centrales Renaico y Alto Renaico, que contengan las señales de activación/operación de funciones de protección y el cambio de estado del respectivo interruptor.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 06 de marzo de 2025

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	929	907	869	852	839	837	869	880	842	799	771	759	756	709	724	764	759	761	817	829	911	978	998	989	20,148
CHAPIQUINA	9	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	8	8	8	102
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	71
RIOHUASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH-HORNITOS	33	33	33	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	33	33	33	33	754
JUNCAL	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	20	20	20	20	20	22	22	451
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSQUILOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	25	25	26	26	26	27	27	600
CHACABUQUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
CARENA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
ALFALFAL	136	136	133	129	127	126	122	124	122	120	117	112	109	60	58	87	67	70	123	127	135	135	133	137	2747
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUELTEHUES	39	40	39	39	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	37	36	37	38	38	40	926
VOLCAN	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	9	10	10	10	236
GUAYACAN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	209
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA-2	9	9	9	9	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	8	8	8	9	206
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55
PUNTILLA	15	15	16	16	16	16	15	15	15	14	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	359
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
ELLLANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MALLARAUCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
LOSBAJOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	74
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESILLOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	125
SAUZAL	70	70	68	68	70	70	70	70	40	40	40	38	38	38	38	38	38	38	38	70	68	68	68	70	1324
SAUZALITO	7	7	7	7	7	7	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	136
CHACAYES	69	69	69	69	69	69	77	77	64	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	69	94	94	94	1622
SANANDRES	40	33	27	27	27	26	24	24	24	24	24	22	21	23	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	764
CONVENTOVIEJO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79
LAHIGUERA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	85	85	85	85	1820
LACONFLUENCIA	70	70	60	60	60	60	81	81	81	70	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	81	81	81	81	1417

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
ELPASO	12	12	11	11	9	9	17	17	10	10	10	9	10	10	11	18	31	34	36	31	31	29	29	19	426
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALACIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
LIRCAY	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	408
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
PROVIDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
RIOCOLORADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
ROBLERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
ANCOA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	480
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELPORTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
RIOPICOIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEUCHEN	31	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	38	38	165
MAMPIL	18	18	10	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	18	106
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CARILAFQUEN	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	336
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LAVINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PULLINQUE	6	6	6	6	6	6	6	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	8	8	8	8	6	240
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
HIDROMOCHO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	319
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LOSPORTONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43
LICAN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	180
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
TRANQUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
PILMAIQUEN	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11	309
RUCATAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	20	20	20	20	20	20	20	15	17	0	0	0	0	0	202
CUMBRES	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	317
PULELFU	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	114
CAPULLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASFLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
PALMAR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
CORRENTOSO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	138
NALCAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	166
CALLAO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	41
HIDROBONITO-MC1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
HIDROBONITO-MC3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
COLLIL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
DONGO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	764	777	807	847	874	893	900	912	915	850	819	937	991	918	1138	1132	1457	1538	1818	2058	1828	1463	1069	932	26,636
PE-TCHAMMA	0	1	1	3	7	12	11	12	12	10	5	6	16	16	16	16	16	16	98	99	45	22	3	1	442
PE-SIERRAGORDA	3	2	1	1	3	5	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	88	63	28	8	3	318
PE-VALLEDELOSVIENTOS	11	5	3	2	1	1	2	2	2	2	2	0	24	0	0	0	0	0	42	83	76	58	34	19	368
PE-CERROTIGRE	2	1	1	2	3	4	4	2	1	0	0	0	19	19	19	19	159	19	161	152	112	73	37	14	821
PE-LLANOSDELVIENTO	12	9	9	5	4	3	4	4	6	9	11	0	29	56	75	0	68	86	73	89	43	33	21	11	658
PE-CALAMA	15	14	10	6	4	2	1	2	3	1	1	1	1	1	76	107	1	1	106	149	142	91	31	15	779
PE-TALTAL	24	32	37	42	47	51	55	60	64	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	14	25	475
PE-KALLPA	57	68	82	100	101	98	91	102	105	86	0	91	107	0	0	0	49	142	0	196	99	49	27	20	1670
PE-HORIZONTESUR	2	5	17	33	41	43	38	35	31	34	31	19	6	5	21	52	96	111	105	102	100	58	20	4	1008
PE-HORIZONTENORTE	6	20	34	48	54	61	69	70	67	72	69	47	23	15	10	22	113	219	187	102	156	120	21	10	1615
PE-ATACAMA	40	20	4	0	0	0	1	6	12	18	20	2	1	1	1	1	1	2	7	28	51	70	57	52	396
PE-SARCO	31	17	6	5	6	6	5	2	3	6	6	8	6	3	0	2	8	16	31	52	68	66	73	72	498

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PE-CABOLEONES-1	15	7	4	2	2	4	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28	36	41	43	36	**251**
PE-CABOLEONES-2	11	7	5	4	4	5	6	7	8	5	16	21	25	26	22	16	12	12	14	16	18	19	19	17	**313**
PE-CABOLEONES-3	17	10	7	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	7	5	5	9	12	16	29	34	33	35	36	**299**
PE-SANJUAN	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	12	21	34	61	78	74	60	34	26	**425**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-TALINAYPONIENTE	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7	**92**
PE-TALINAYORIENTE	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	5	5	5	6	8	10	12	15	17	17	17	15	11	7	**163**
PE-PUNTADETALCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	4	3	3	4	6	7	7	7	7	6	**72**
PE-PUNTASIERRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	2	1	15	21	16	13	8	**90**
PE-LOSCURUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	6	8	9	17	24	15	6	3	1	**98**
PE-MONTEREDONDO	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	4	4	3	2	1	1	**40**
PE-PUNTAPALMERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	**14**
PE-CANELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PE-CANELA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**25**
PE-TOTORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**
PE-UCUQUER-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	**13**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**8**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	8	7	5	4	2	1	1	0	**46**
PE-MANANTIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	18	15	13	10	4	1	0	0	**88**
PE-LAESTRELLA	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	5	7	8	9	9	9	8	6	5	4	3	2	**98**
PE-LOSCERRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	16	23	17	14	8	5	2	1	0	**99**
PE-LASPENAS	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	**59**
PE-CAMPOLINDO	9	9	8	9	11	11	10	12	16	17	16	22	29	35	46	47	48	47	33	24	22	19	20	19	**538**
PE-ELMAITEN	2	2	2	2	2	2	2	1	2	0	0	0	2	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	**49**
PE-NEGRETE	5	5	6	5	4	4	4	5	5	5	7	9	11	13	14	15	15	15	15	14	13	12	10	9	**218**
PE-MESAMAVIDA	14	15	16	17	17	17	18	18	19	19	20	21	21	21	22	25	26	25	26	25	22	21	18	20	**480**
PE-ALENA	18	18	18	19	19	18	19	18	21	24	27	30	28	29	31	34	33	31	32	28	26	24	25	24	**592**
PE-CUEL	6	6	6	6	7	7	7	6	7	8	8	9	9	9	10	10	11	9	10	11	9	9	8	8	**194**
PE-SANMATIAS	11	12	11	12	14	14	14	16	20	21	20	28	37	44	58	60	61	59	42	31	28	26	26	25	**687**
PE-LOMASDEDUQUECO	15	17	17	9	17	17	17	18	18	17	17	19	21	22	24	25	25	25	25	26	24	23	22	21	**482**
PE-LOSOLMOS	32	32	31	35	31	31	33	30	28	29	30	33	35	39	41	42	41	42	43	42	39	38	40	41	**858**
PE-RENAICO	8	10	11	12	12	12	14	15	16	20	29	40	48	55	60	60	59	55	47	40	33	26	22	19	**721**
PE-RENAICO-2	14	20	23	24	24	25	27	30	32	38	49	59	66	74	79	79	78	74	66	60	56	50	45	41	**1132**
PE-MALLECONORTE	23	30	37	40	41	41	45	49	52	53	57	60	60	61	63	62	61	60	57	53	51	50	48	47	**1200**
PE-MALLECOSUR	23	31	38	42	43	43	46	51	53	55	60	63	63	63	65	65	65	63	59	54	52	52	50	50	**1245**
PE-SANGABRIEL	23	28	32	33	34	35	38	39	38	41	53	67	78	92	101	100	97	96	90	84	78	69	61	55	**1461**
PE-LAFLOR	4	4	4	4	5	6	5	4	4	4	5	7	7	7	7	6	6	5	5	4	3	2	1	2	**109**
PE-LACABANA	14	19	23	25	24	23	25	27	28	32	39	46	2	0	60	31	59	61	58	54	47	39	35	31	**801**
PE-TOLPANSUR	14	14	15	16	16	16	16	15	13	13	17	22	26	29	31	32	32	33	32	32	30	28	25	22	**537**
PE-ELNOGAL	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	**71**
PE-LOSBUENOSAIRES	5	6	6	5	4	4	4	4	4	5	8	10	12	14	16	17	17	17	16	15	13	11	10	9	**231**
PE-LAESPERANZA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	**67**
PE-LEBU-3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**39**
PE-LEBU	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	**71**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	**78**
PE-AURORA	91	98	102	96	92	89	80	73	61	54	49	46	36	25	20	17	13	10	12	12	11	13	14	20	**1134**
PE-PUELCHESUR	116	121	121	118	120	116	111	101	93	84	83	80	67	52	40	33	27	19	21	24	27	30	31	37	**1670**
PE-SANPEDRO	20	19	18	16	16	16	15	12	13	11	9	8	8	8	7	7	6	5	5	5	6	6	7	9	**252**
PE-SANPEDRO-2	27	25	25	23	23	24	21	17	20	14	14	13	13	11	11	12	9	8	8	8	10	11	11	15	**371**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	166	2239	4688	5358	5720	5881	6112	6084	6016	5618	5331	4470	1555	**36**	**0**	**0**	**0**	59,270
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	4	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**35**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	4	4	3	4	4	3	1	0	0	0	0	**35**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**41**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	5	6	5	5	3	0	0	0	0	0	**45**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	0	9	28	48	55	58	48	47	29	43	47	22	4	0	0	0	0	**438**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	13	15	15	15	14	9	13	11	5	1	0	0	0	0	**122**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	9	45	88	77	85	89	73	72	44	65	82	70	29	1	0	0	0	**827**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	**16**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	1	22	5	5	10	5	5	117	0	5	5	62	20	0	0	0	0	**260**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	4	46	68	51	56	59	49	48	29	43	55	47	6	0	0	0	0	**561**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	**24**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**16**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**83**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	7	42	72	55	0	0	0	0	0	0	0	45	9	0	0	0	0	**230**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	8	5	4	4	4	1	0	0	0	0	**37**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	20	15	0	0	0	14	0	0	0	13	0	0	0	0	0	**75**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	15	12	0	0	11	11	0	0	0	10	0	0	0	0	0	**67**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	8	6	5	4	4	1	0	0	0	0	**40**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	31	134	118	130	136	112	0	0	100	126	108	18	0	0	0	0	**1013**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	17	33	35	35	35	35	35	21	31	35	29	3	0	0	0	0	**345**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	1	56	135	176	186	175	174	172	165	163	162	118	35	0	0	0	0	**1717**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	7	23	36	27	30	31	26	25	16	23	29	25	4	0	0	0	0	**301**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	1	33	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	**185**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	1	40	118	147	154	11	92	13	155	6	0	89	13	0	0	0	0	**840**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	1	45	126	128	140	147	121	119	73	108	136	115	38	0	0	0	0	**1295**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	4	57	133	169	175	177	174	171	105	155	162	120	41	0	0	0	0	**1642**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	24	41	31	34	36	29	29	18	26	33	28	3	0	0	0	0	**329**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	8	5	4	4	5	1	0	0	0	0	**40**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**89**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	1	32	76	91	30	33	34	34	79	30	20	61	13	0	0	0	0	**534**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	4	15	46	35	38	40	33	32	20	29	37	32	27	0	0	0	0	**388**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	**24**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**84**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	44	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	**157**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	55	71	27	30	48	33	84	35	30	64	20	0	0	0	0	**515**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	21	38	43	46	47	46	46	42	39	41	27	4	0	0	0	0	**441**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	4	3	4	4	2	1	0	0	0	0	**38**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**79**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	9	9	9	9	8	6	3	2	1	0	0	0	0	**73**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	7	42	68	51	56	59	49	48	29	43	55	47	3	0	0	0	0	558
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	2	44	97	96	105	111	90	89	55	81	102	78	20	0	0	0	0	968
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	1	27	60	72	74	74	13	0	76	0	0	40	6	0	0	0	0	443
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	2	51	104	121	0	0	12	0	121	0	0	68	14	0	0	0	0	494
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	2	51	108	124	0	0	0	0	87	0	118	69	13	0	0	0	0	572
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	1	29	72	83	90	90	78	77	47	70	82	60	18	0	0	0	0	798
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	5	5	4	4	3	4	5	4	1	0	0	0	0	48
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	5	5	4	4	3	4	5	4	1	0	0	0	0	50
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	5	5	4	4	3	4	5	4	1	0	0	0	0	50
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	19
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	0	0	0	0	46
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	12	33	35	46	46	45	44	44	42	41	32	14	0	0	0	0	435
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	4	20	10	18	61	78	89	83	84	75	72	62	23	3	0	0	0	681
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	9	0	0	0	0	43
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	63	169	0	0	0	160	160	162	169	0	0	30	0	0	0	0	913
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	19	45	35	55	56	57	58	59	57	52	32	11	0	0	0	0	537
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	30	61	46	68	68	68	68	68	67	64	39	5	0	0	0	0	656
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	9	9	7	6	6	6	4	1	0	0	0	0	66
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	7	18	19	30	30	31	31	30	29	27	17	6	0	0	0	0	275
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	16	37	47	49	13	0	0	0	0	0	31	13	0	0	0	0	0	206
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	15
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	14	18	19	20	19	19	18	15	9	2	0	0	0	0	164
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	79
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	4	21	105	141	162	163	176	182	181	174	133	130	54	0	0	0	0	1626
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	8	90	171	196	312	345	353	348	314	252	181	99	19	0	0	0	0	2686
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	1	31	71	82	83	83	85	85	85	82	78	61	22	0	0	0	0	848
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	17	46	47	65	65	64	62	60	56	53	42	16	0	0	0	0	591
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	63	67	81	115	93	122	134	135	134	126	109	39	0	0	0	0	1217
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	14	39	59	60	61	63	63	63	59	54	50	39	19	0	0	0	0	640
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	3	3	1	1	0	0	0	0	32
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	16
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	16
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	20
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	4	6	6	2	0	0	0	0	47
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	35
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	15
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	8	21	31	36	0	0	0	0	0	17	28	12	1	0	0	0	0	155
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	4	71	93	96	96	97	97	97	98	100	99	98	65	3	0	0	0	1114
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	5	60	87	96	99	99	99	99	99	98	90	64	4	0	0	0	0	995
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	81
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	38
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	8	6	7	7	4	1	0	0	0	0	78
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	40
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	77
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	15
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**88**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	29	38	43	46	46	41	35	25	16	0	0	0	0	0	**340**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	9	9	6	7	9	7	2	0	0	0	0	**70**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**76**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	9	9	8	7	8	9	8	6	2	0	0	0	0	**86**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	8	8	9	8	7	3	0	0	0	0	**87**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**79**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	0	34	98	134	135	128	130	129	127	133	130	90	26	0	0	0	0	**1293**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	**44**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	120	159	177	185	185	170	141	101	53	9	0	0	0	0	**1329**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	59	25	20	27	29	48	88	26	68	21	0	0	0	0	**440**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	46	63	68	68	67	65	64	63	61	46	15	0	0	0	0	**643**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**92**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**88**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	4	1	4	4	0	1	1	0	0	0	0	**30**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**40**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-FUNDOSANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	8	8	8	8	7	4	0	0	0	0	**65**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	**60**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	8	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**60**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**53**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	7	8	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**61**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	8	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**61**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**92**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	9	7	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**59**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	9	7	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**60**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	9	7	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**54**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	**33**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**10**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**82**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	7	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**56**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	9	9	9	9	9	6	5	2	0	0	0	0	**79**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	47	64	65	65	68	68	66	68	68	51	16	0	0	0	0	**662**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	**50**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	**46**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**18**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	8	8	9	9	7	3	0	0	0	0	**57**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	9	8	9	9	7	3	0	0	0	0	**58**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	6	5	2	0	0	0	0	**28**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**66**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	**49**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	5	8	7	4	1	0	0	0	0	**36**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	9	8	7	2	0	0	0	0	**51**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**46**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	14	19	23	25	25	23	19	14	7	2	0	0	0	0	**182**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	**48**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	8	7	6	5	4	2	1	0	0	0	0	**58**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	4	3	8	7	3	0	0	0	0	**42**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**23**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	**62**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	8	8	8	7	7	6	4	1	0	0	0	0	**69**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	8	8	8	8	8	5	2	0	0	0	0	**57**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	7	8	8	7	6	4	2	1	0	0	0	0	**56**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	**50**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	9	7	6	6	6	6	2	0	0	0	0	**60**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	4	4	6	7	5	3	1	0	0	0	0	**56**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**46**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	5	5	4	4	3	2	1	0	0	0	0	**38**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	**68**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**83**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**43**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**38**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**50**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	9	9	8	8	6	2	0	0	0	0	**54**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**46**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**52**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	7	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**82**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	60
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	7	9	9	9	7	3	0	0	0	0	58
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	72
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	9	7	6	6	6	6	3	0	0	0	0	61
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	34
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	89
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	20
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	9	9	9	7	5	3	1	0	0	0	0	61
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	5	4	3	2	2	0	0	0	0	0	38
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	37
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	18
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	20
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	64
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	22
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	19
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	19	43	63	79	89	91	91	84	69	51	29	7	0	0	0	0	715
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	18	46	64	67	67	30	65	65	22	63	0	16	0	0	0	0	524
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	89
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	18
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	8	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	63
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	14
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	40
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	21
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	18
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	11
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	7	9	8	9	8	3	0	0	0	0	56
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	55
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	65
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	21
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	6	7	7	6	4	1	0	0	0	0	49
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	45
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	21
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	59
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	9	9	8	8	6	2	0	0	0	0	85
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	57
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	20
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	46

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**15**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	6	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**58**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	7	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**49**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**41**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**71**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**34**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**77**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	3	3	3	4	7	6	2	0	0	0	0	**40**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**89**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**67**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	6	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**48**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**46**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	8	8	7	6	4	2	1	0	0	0	0	**53**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7	7	7	5	5	4	2	1	0	0	0	0	**53**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	6	6	5	2	0	0	0	0	**57**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	**30**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	4	2	1	0	0	0	0	**48**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	7	7	6	6	6	3	0	0	0	0	**68**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	7	8	8	7	7	4	2	0	0	0	0	**68**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	6	7	7	5	3	3	2	1	0	0	0	0	**48**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	7	7	7	5	2	0	0	0	0	**75**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**44**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**42**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	4	5	7	6	4	1	0	0	0	0	**37**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**43**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**46**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	5	4	5	5	4	4	1	0	0	0	0	**52**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**86**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**50**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	5	3	4	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**8**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	**53**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	6	4	3	3	2	0	0	0	0	0	**41**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	7	5	5	3	1	0	0	0	0	**70**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	4	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**62**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**48**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	7	6	6	5	4	1	0	0	0	0	**49**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	**42**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	5	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**73**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	16	55	82	87	87	87	85	83	81	79	58	20	0	0	0	0	820
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	22
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	46	70	77	76	77	78	77	49	9	11	16	1	0	0	0	600
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	21
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	30
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	8	7	7	4	1	0	0	0	0	82
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	14	51	89	99	98	100	97	89	84	82	59	20	0	0	0	0	882
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	21
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	16
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	79
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	19
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	8	8	5	5	4	2	1	0	0	0	0	60
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	16
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	9	9	9	8	8	6	2	0	0	0	0	71
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	77
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	9	9	9	9	9	8	8	4	0	0	0	0	78
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	0	71
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	25
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	8	8	7	5	5	3	1	0	0	0	0	73
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	17
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	7	8	7	5	2	0	0	0	0	75
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	57
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	19
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	24
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	16
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	8	8	7	7	7	6	2	0	0	0	0	65
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	14
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	45
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	0	60
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	40
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	83
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	75
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	20
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	73
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	9	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	66
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	17

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	15	23	53	56	59	62	64	65	64	63	57	18	0	0	0	0	599
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	23
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	31
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	48
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	7	8	5	5	5	3	1	0	0	0	0	61
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	43
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	18
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	8	8	7	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	75
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	16
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	15
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	18
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	49
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	7	7	7	5	5	5	3	1	0	0	0	0	61
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	16
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	38
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	8	8	7	8	5	6	6	4	1	0	0	0	0	65
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	18
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	35
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	17
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	5	4	4	3	2	1	0	0	0	0	32
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	15
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	55
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	14
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	60
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	17
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	6	5	5	5	4	2	0	0	0	0	58
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	7	6	5	4	3	2	5	2	0	0	0	0	47
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	16
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	53
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	16
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	13
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	19
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	15
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	21
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	17
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	7	9	9	9	8	4	0	0	0	0	60
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	7	9	9	9	6	2	0	0	0	0	**56**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	7	7	7	6	4	2	0	0	0	0	**44**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	6	7	6	5	3	3	2	0	0	0	0	0	**46**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**73**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	6	6	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**55**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	30	31	30	30	31	32	33	33	30	9	0	0	0	0	**315**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	9	9	9	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**84**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	9	9	9	9	8	7	4	0	0	0	0	**88**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	4	2	1	0	0	0	0	**52**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**78**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**55**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	7	8	5	6	6	4	1	0	0	0	0	**69**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	9	7	4	7	7	6	3	0	0	0	**70**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	7	7	8	7	7	6	2	0	0	0	0	**70**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**92**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**50**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**84**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	**77**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	6	6	5	5	4	1	0	0	0	0	**54**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**35**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**87**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	9	9	9	9	9	9	7	6	2	0	0	0	0	**87**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**52**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**89**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	2	0	0	0	0	**58**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**76**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	5	3	6	7	5	3	1	0	0	0	0	**54**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	6	6	5	6	6	4	2	2	0	0	0	0	**51**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**48**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	6	5	5	4	4	1	0	0	0	0	**59**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**45**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	**32**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	4	4	6	7	5	3	1	0	0	0	0	**56**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	6	0	0	4	5	6	5	2	0	0	0	0	**47**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**88**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**86**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**37**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**37**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	0	**62**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**70**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	**55**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	**37**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	7	7	7	7	7	6	6	5	2	0	0	0	**65**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	**68**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**83**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	4	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**58**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**69**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**86**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**77**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	6	7	8	7	5	5	1	0	0	0	0	**50**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**81**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	**38**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5435**	**5549**	**5527**	**5448**	**5411**	**5503**	**5417**	**5421**	**4482**	**2741**	**2709**	**2475**	**2593**	**2593**	**2448**	**2593**	**2559**	**2533**	**2522**	**4621**	**5661**	**5651**	**5665**	**5662**	**101,218**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
CERROPABELLON-G2A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
CERROPABELLON-G3A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	277	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	277	**4677**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	80	281	281	281	281	281	**4377**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	189	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	108	275	275	275	275	**4196**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	251	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	162	275	275	275	275	**4311**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	246	246	246	246	246	246	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246	246	**3447**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	180	180	180	180	180	180	180	180	180	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	180	180	180	180	180	**3582**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	159	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	177	177	177	177	177	**3155**
HORNITOS-CTH_CAR	178	178	178	178	164	178	178	178	160	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	160	178	178	178	178	**3187**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224	305	303	**1056**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	139	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**575**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**18**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	**25**
GUACOLDA-1_CAR	140	140	140	140	140	140	140	140	114	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	133	133	133	140	140	**2291**
GUACOLDA-2_CAR	130	130	130	130	130	130	130	130	130	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	130	130	130	130	130	**2200**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	142	154	154	154	154	**2522**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	143	154	154	154	154	**2523**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	156	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	143	156	156	156	156	**2553**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	270	270	136	84	84	84	84	84	84	84	84	84	208	270	270	270	270	**4606**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	70	70	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**560**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	**5,188**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	371	370	370	367	358	369	366	370	331	267	266	247	247	247	247	247	247	247	227	349	379	379	370	370	**7610**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	370	370	370	368	359	370	367	370	239	269	269	200	200	200	200	200	262	262	239	350	370	370	370	370	**7312**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	328	328	328	328	328	328	328	317	291	291	291	291	291	291	291	291	291	263	253	285	328	328	328	328	**7336**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	371	350	358	358	358	358	366	370	331	309	319	300	308	308	300	303	300	300	300	349	363	380	370	370	**8100**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	330	330	330	330	330	330	330	330	331	308	318	197	307	0	160	302	0	0	238	0	330	330	330	330	**6120**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	209	211	0	340	0	0	0	0	**1067**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	**101**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	288
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	168
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	888
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	168
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	168
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	264
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAFE_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	288
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	264
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	9	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	176
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENAPBIOBIO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	5,122
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	65
Costos Totales [kUSD]	287	309	293	287	285	291	290	286	228	126	122	110	116	117	108	116	115	113	112	242	338	299	300	300	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	83.0	77.9	77.8	73.8	73.4	73.6	77.9	77.9	65.1	63.2	56.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	69.2	77.7	77.7	78.3	77.7	66.43
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	4,971
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	8,558
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	233,548
Generación Total [MWh]	9793	9464	9241	9078	9065	9138	9384	9811	10006	10311	10539	10705	10798	10932	11076	11129	11081	10927	10686	10671	10976	11070	10791	10406	247,077

ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAMARIA_CAR	371	370	370	295	289	345	366	370	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	374	374	370	370	5798
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	576
MAPA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	528
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	90
LAUTARO-2_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	192
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	192
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	2313	2020	1885	1853	1835	1828	2065	2232	1528	1233	883	814	578	601	682	624	689	765	1059	1608	1842	2194	2133	2023	35,286
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSCONDORES-1	80	80	80	80	80	80	80	80	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	80	80	80	80	80	1322
LOSCONDORES-2	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	1040
LAMINA	25	25	25	25	25	25	25	25	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	25	25	25	25	25	450
CIPRESES-1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	12	12	17	17	17	17	17	397
CIPRESES-2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
CIPRESES-3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	178
ISLA	64	55	55	55	55	55	55	55	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	55	55	55	55	55	1129
CURILLINQUE	80	69	69	69	69	69	69	69	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	44	69	69	69	69	69	1408
LOMAALTA	36	31	31	31	31	31	31	31	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	31	31	31	31	31	626
LOSHIERROS	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35
LOSHIERROS-2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
PEHUENCHE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 06-03-2025 12-03-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 6 de marzo de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	286	294	293	287	285	291	285	286	226	125	122	110	116	117	108	116	115	113	112	232	307	298	300	300	**5,122**
Costos Encendido/Detención	1	14	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0	0	0	**65**
Costos Totales [kUSD]	**287**	**309**	**293**	**287**	**285**	**291**	**290**	**286**	**228**	**126**	**122**	**110**	**116**	**117**	**108**	**116**	**115**	**113**	**112**	**242**	**338**	**299**	**300**	**300**	5,188
Costo Marginal Quillota 220 kV	**83.0**	**77.9**	**77.8**	**73.8**	**73.4**	**73.6**	**77.9**	**77.9**	**65.1**	**63.2**	**56.0**	**51.9**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.7**	**51.6**	**69.2**	**77.7**	**77.7**	**78.3**	**77.7**	**66.43**
Pérdidas [MWh]	222	249	213	229	224	226	216	219	155	156	179	186	198	207	215	215	216	212	183	186	225	221	216	203	**4,971**
Consumos Propios [MWh]	358	365	365	365	365	365	358	358	357	349	348	348	348	348	348	348	348	348	348	358	365	365	364	364	**8,558**
Demanda Total [MWh]	9213	8849	8662	8483	8475	8546	8810	9234	9493	9806	10012	10171	10252	10377	10513	10565	10517	10367	10155	10127	10386	10485	10212	9839	**233,548**
Generación Total [MWh]	**9793**	**9464**	**9241**	**9078**	**9065**	**9138**	**9384**	**9811**	**10006**	**10311**	**10539**	**10705**	**10798**	**10932**	**11076**	**11129**	**11081**	**10927**	**10686**	**10671**	**10976**	**11070**	**10791**	**10406**	**247,077**

PEHUENCHE-2	237	230	230	230	230	230	270	230	184	224	0	0	0	0	0	0	0	0	130	171	172	170	215	265	**3418**
COLBUN-1	176	0	0	0	0	0	176	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	139	198	207	0	0	**1160**
COLBUN-2	0	0	181	182	180	180	149	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	127	201	0	**1535**
MACHICURA-1	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**504**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	**170**
SANCLEMENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**100**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	28	0	0	17	0	0	61	88	88	88	88	91	88	**1601**
ELTORO-2	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	43	42	0	39	0	0	86	86	97	104	112	112	**1757**
ELTORO-3	95	88	88	88	88	88	88	89	88	88	88	88	0	0	0	0	20	88	88	88	88	114	114	108	**1766**
ELTORO-4	113	106	88	88	88	88	88	113	88	88	34	88	0	0	88	0	88	88	28	88	88	113	113	109	**1872**
ABANICO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**780**
ANTUCO-1	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	60	60	60	60	60	60	60	53	53	53	53	53	**1324**
ANTUCO-2	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	103	96	96	96	96	96	96	96	105	105	105	105	105	**2457**
RUCUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJA1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	**226**
RALCO-1	177	177	161	128	121	114	107	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	127	177	99	177	**1861**
RALCO-2	177	177	0	0	0	0	0	105	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	175	177	**1088**
PALMUCHO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**662**
PANGUE-1	225	185	80	80	80	80	140	200	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	82	142	202	80	**1937**
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	**154**
ANGOSTURA-2	77	77	77	77	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	**770**
ANGOSTURA-3	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	**560**
CANUTILLAR-1	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	50	40	50	74	42	50	50	53	40	55	59	59	59	68	**1610**
CANUTILLAR-2	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	50	0	0	0	50	51	53	0	0	50	59	59	59	61	**1352**

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 06 de marzo de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.4	9.5	9.5	9.5	221.7	9.5	9.2
COSAPILLA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5
ELTORON2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.9	1.0	1.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.9	1.0	1.0
SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RIOHUASCO	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	35.6	1.5	1.5
PUCLARO	0.0	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.3	0.5	0.4
LOSMOLLES	7.1	5.9	3.6	3.2	3.3	3.3	5.4	6.2	5.8	2.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	7.4	7.4	68.4	7.4	2.9
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	10.5	38.3	37.4	35.1	33.3	32.0	31.0	30.1	29.5	28.9	28.3	27.7	27.2	26.8	26.4	26.0	27.3	31.9	39.1	38.4	38.9	39.0	37.3	34.5	754.9	39.1	31.5
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	18.3	18.5	21.9	23.4	22.8	21.6	20.3	19.9	18.6	18.3	18.2	17.5	16.9	16.6	16.3	16.3	16.3	16.3	17.5	18.9	20.4	20.7	21.1	23.0	459.6	23.4	19.2
BLANCO	34.0	30.3	28.1	26.1	24.5	23.0	21.9	20.9	20.3	19.7	19.0	18.4	17.8	17.4	17.0	17.1	23.2	34.9	42.4	45.9	45.5	43.3	40.2	35.8	666.7	45.9	27.8
LOSQUILOS	23.9	24.6	23.9	25.5	25.9	25.9	25.0	25.8	25.0	25.4	25.8	25.6	25.4	24.3	25.0	24.5	24.3	24.7	25.2	25.5	25.4	25.0	25.2	25.4	602.2	25.9	25.1
CHACABUQUITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUCEANDES	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.6	0.5	0.3
CARENA	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	120.0	5.0	5.0
MINI_ARRAYAN	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	16.2	0.8	0.7
ALFALFAL	142.6	141.4	142.6	141.6	138.8	138.8	132.9	127.2	123.3	121.0	117.4	109.4	103.7	100.2	100.5	104.3	111.0	114.6	131.6	148.0	148.8	148.6	144.8	148.5	3081.5	148.8	128.4
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.6	0.2	0.2
CALIBORO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.1	1.0	1.0
MALLARAUCO	2.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	76.3	3.3	3.2
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	111.2	81.1	74.4	74.8	74.9	74.9	77.3	81.0	67.7	66.1	63.8	62.3	62.3	62.2	59.9	55.9	50.7	49.7	56.8	78.8	91.6	111.0	110.5	110.1	1809.0	111.2	75.4
SAUZAL	68.1	69.6	64.1	56.0	48.0	46.7	38.2	38.6	39.5	48.5	50.0	43.5	40.5	39.0	39.8	37.3	34.7	31.8	29.9	36.7	43.5	52.1	54.2	63.3	1113.9	69.6	46.4
CIPRESILLOS	5.9	5.9	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	5.0	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	132.9	5.9	5.5
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	128.3	5.4	5.3
LA-COMPANIA-II	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.5	1.5	1.5	29.8	1.5	1.2
LAHIGUERA	85.0	85.8	83.3	83.8	85.1	84.1	82.2	83.8	68.0	56.6	57.0	58.3	57.7	57.7	59.1	59.1	59.9	60.0	59.7	72.3	85.7	85.0	83.7	82.9	1735.8	85.8	72.3
LACONFLUENCIA	80.4	82.1	80.2	80.7	81.4	80.7	70.1	67.7	57.5	37.4	31.3	31.7	30.6	28.2	29.5	30.8	32.4	35.2	46.7	62.6	80.3	80.7	79.3	79.4	1396.9	82.1	58.2
ELPASO	14.6	12.1	12.2	10.1	10.5	11.4	16.4	17.7	10.2	10.2	10.2	9.6	10.0	10.7	11.7	15.9	25.1	30.7	30.7	26.8	25.4	25.5	21.8	16.6	396.1	30.7	16.5
SANANDRES	42.1	42.1	42.0	41.9	35.2	26.2	26.2	27.8	19.2	5.8	5.9	5.9	7.1	40.0	20.6	31.4	42.3	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.3	31.7	747.7	42.4	31.2
CONVENTOVIEJO	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	79.1	3.3	3.3
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	1.9	1.9	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	0.6	0.3	1.6	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	41.6	2.0	1.7
CORRALES	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.2	69.2	2.9	2.9
ROBLERIA	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	45.4	2.0	1.9
LIRCAY	16.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.4	16.3	16.0	15.5	15.4	15.1	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	369.1	16.5	15.4
MARIPOSAS	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	59.2	3.0	2.5
PROVIDENCIA	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	40.2	2.1	1.7
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.5	0.1	0.1
ELGALPON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.4	0.3	0.3
RIOCOLORADO	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	0.0	1.1	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	49.2	2.4	2.1
ITATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELDIUTO	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	58.7	2.6	2.4
BUREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	15.7	1.1	0.7
AILLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.0	0.4	0.2
MUNILQUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEUCHEN	35.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	38.4	38.4	154.4	38.4	6.4
MAMPIL	22.0	21.7	16.6	8.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	18.1	120.1	22.0	5.0
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPADRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-PINAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLAILEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULCHEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0	0.1	0.1
EL-ATAJO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	23.6	1.0	1.0
RIOTRUENO	0.3	1.1	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.2	1.1	0.3	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.2	0.4	0.9	0.0	0.4	1.0	0.0	0.8	0.9	11.2	1.1	0.5
RENAICO	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	3.7	5.5	5.3	5.4	5.4	5.4	3.8	5.3	5.9	5.7	5.5	125.2	5.9	5.2
ALTORENAICO	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2	25.9	1.2	1.1
RIOPICOIQUEN	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	10.0	0.4	0.4
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.9	0.8	0.8
MOLINERAVILLARRICA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.0
CARILAFQUEN	14.0	13.9	12.9	12.6	12.6	12.6	13.0	13.8	13.6	13.4	13.0	13.0	13.4	14.0	14.0	13.7	13.5	13.5	14.0	14.0	14.3	14.8	14.4	14.4	326.3	14.8	13.6
MALALCAHUELLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAILELFU	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	9.7	1.3	0.4
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.4	1.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	2.4	2.7	2.7	2.7	59.6	2.7	2.5
DONGUIL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.0
MAISAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	50.1	2.1	2.1
ELAGRIO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0
PILMAIQUEN	11.7	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.2	11.2	10.8	10.2	10.0	10.1	12.9	14.2	14.2	13.6	15.0	13.1	12.2	12.2	12.2	14.4	16.9	16.8	299.1	16.9	12.5
LOS-PORTONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	15.5	1.2	0.6
CORRENTOSO	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.8	4.0	4.6	5.0	6.9	7.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	128.8	7.6	5.4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PALMAR	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.9	3.0	6.4	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	6.7	6.7	6.4	6.0	5.6	100.2	7.1	4.2
PULELFU	6.8	6.7	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	7.2	8.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	188.7	9.5	7.9
MARIAELENA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.5	0.2	0.2
LOSCOLONOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANLEUFU	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	2.1	3.3	3.3	3.2	2.7	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	77.2	3.4	3.2
CAPULLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NALCAS	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	3.1	4.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	125.5	7.1	5.2
CALLAO	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	57.4	2.7	2.4
HIDROBONITO-MC1	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	4.2	5.9	7.6	8.9	9.1	8.9	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	161.9	9.1	6.7
HIDROBONITO-MC2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.7	2.3	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	50.6	3.0	2.1
HIDROBONITO-MC3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.8	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	45.0	2.4	1.9
RUCATAYO	15.4	15.5	15.3	15.4	15.4	15.4	15.0	15.3	15.3	15.4	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	15.2	15.3	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	281.0	15.5	11.7
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	1.1	1.1	4.6	1.1	0.2
LAARENA	1.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	4.5	5.1	5.0	4.9	5.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	116.4	6.2	4.9
ELCOLORADO	1.6	1.4	1.1	1.0	1.3	2.1	2.2	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	2.1	46.9	2.2	2.0
DONGO	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	110.4	4.7	4.6
COLLIL	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	158.0	6.8	6.6
QUELTEHUES	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.5	37.9	38.2	38.2	38.2	38.5	38.3	38.1	38.0	38.2	38.7	38.8	38.8	38.9	39.5	39.5	39.5	39.5	924.2	39.5	38.5
VOLCAN	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	9.4	9.8	9.8	9.8	9.2	9.3	9.3	9.6	9.8	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	9.9	9.3	230.0	10.1	9.6
GUAYACAN	8.2	10.4	10.5	10.5	9.9	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.5	9.3	9.0	9.3	9.7	9.7	9.3	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.7	9.9	229.9	10.5	9.6
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	8.4	9.5	10.5	13.2	13.7	13.5	12.9	13.0	11.7	10.7	10.3	10.2	10.1	9.1	9.3	9.2	9.0	8.3	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	8.6	241.0	13.7	10.0
FLORIDA-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	52.8	2.2	2.2
PUNTILLA	15.0	15.0	16.0	16.0	16.2	15.9	16.6	16.3	15.3	14.4	13.8	13.7	14.8	14.8	14.2	15.7	16.4	16.4	16.5	16.5	16.5	16.1	16.4	16.4	374.9	16.6	15.6
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	39.8	1.7	1.7
ELLLANO	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.2	0.8	0.4
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.3	0.3	0.3
LOSMORROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSBAJOS	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.1	3.8	3.5	3.3	3.9	3.6	3.5	4.2	4.5	5.1	4.9	4.3	5.0	5.0	4.8	104.2	5.1	4.3
AUXDELMAIPO	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.5	3.6	3.7	3.7	3.9	3.6	3.6	81.1	3.9	3.4
PULLINQUE	8.4	5.2	5.2	6.0	6.0	5.3	5.2	5.2	5.3	6.3	6.3	6.3	13.7	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	253.2	15.5	10.6
RECA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	6.0	0.8	0.3
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	6.9	0.3	0.3
MUCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.2	0.2	0.1
LASFLORES	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	1.8	1.0	1.6	2.2	3.2	3.2	2.4	1.6	1.6	3.0	3.0	42.3	3.2	1.8
PEHUI	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	18.0	0.9	0.7
MOCHO	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.5	8.1	11.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	263.5	15.0	11.0
LICAN	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	6.4	8.8	8.5	8.0	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	208.5	9.0	8.7
CUMBRES	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	7.5	8.9	10.9	13.4	13.3	13.9	13.9	13.9	13.9	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	260.1	15.0	10.8
SANTAISABEL	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	8.5	0.5	0.4
LOSCORRALES-1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	1.9	1.3	21.5	2.2	0.9
LOSCORRALES-2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.3	4.7	0.6	0.2
MSA-1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	2.3	2.7	2.9	2.9	13.0	2.9	0.5
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICHILONCO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	0.5	1.1	1.0	0.9	0.9	0.3	0.4	0.0	0.2	0.6	22.2	1.2	0.9
DONWALTERIO	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	75.1	3.2	3.1
DIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MELO	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	43.9	1.9	1.8
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.0
ANCOA	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.6	18.9	19.4	19.5	19.4	19.1	19.3	19.1	19.8	18.7	19.2	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	18.9	462.8	19.8	19.3
LAVINA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	12.0	0.5	0.5
SANTAELENA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	9.6	1.0	0.4
TRANQUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTORO	298.3	313.9	277.3	281.5	298.3	284.6	268.8	283.0	269.5	169.2	159.9	161.0	154.8	134.7	154.4	185.3	194.5	225.2	252.9	333.0	337.4	325.0	290.9	247.5	5900.8	337.4	245.9
ANTUCO	138.3	145.5	138.1	148.4	157.3	157.7	157.7	157.8	158.0	158.0	157.7	157.3	156.8	156.3	155.8	155.3	154.8	154.3	154.3	154.4	155.3	155.4	155.8	156.0	3696.1	158.0	154.0
ABANICO	32.8	32.7	32.8	32.8	32.5	32.9	32.5	32.7	32.8	32.5	32.5	32.3	32.4	32.4	32.7	32.2	25.2	14.5	14.5	21.2	32.8	31.5	31.4	31.0	723.5	32.9	30.1
RUCUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAJA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAPEL	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	96.5	138.1	228.4	19.6	512.0	228.4	21.3
CANUTILLAR	161.0	156.0	129.0	137.0	134.0	125.0	111.0	153.0	145.0	143.0	156.0	157.0	139.0	129.0	141.0	143.0	152.0	102.0	102.0	159.0	123.0	118.0	114.0	117.0	3246.0	161.0	135.3
LOSCONDORES	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	75.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1354.6	159.8	56.4
CIPRESES	48.0	52.0	40.1	36.3	42.6	48.5	36.9	49.4	37.6	38.4	38.8	42.2	49.8	46.9	49.8	40.2	33.3	32.6	36.9	51.4	51.4	50.7	47.8	46.4	1048.1	52.0	43.7
OJOSDEAGUA	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	187.4	7.8	7.8
LAMINA	15.9	16.1	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.4	16.1	10.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.4	16.4	7.3
ISLA	56.5	57.9	56.2	55.0	56.0	57.9	55.4	58.2	55.8	55.6	54.9	42.5	36.8	34.5	37.0	34.9	33.1	32.5	33.0	37.2	37.3	35.5	35.8	35.3	1085.0	58.2	45.2
CURILLINQUE	67.2	72.3	72.5	70.1	67.8	71.1	71.6	68.2	72.1	67.6	70.7	64.6	47.4	48.5	43.1	47.3	45.6	36.5	46.3	41.6	46.7	48.7	43.2	45.7	1376.4	72.5	57.3
LOMAALTA	27.7	29.3	30.5	30.0	28.4	29.1	30.2	29.6	29.0	29.5	28.8	29.3	21.4	19.5	18.5	17.0	19.5	15.3	15.6	17.2	16.6	20.0	16.9	18.3	567.2	30.5	23.6
LOSHIERROS	11.4	10.9	9.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.1	7.4	53.4	11.4	2.2
LOSHIERROS-2	1.6	1.6	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	7.4	1.6	0.3
COLBUN	172.0	20.0	126.0	168.0	190.0	189.0	274.0	319.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	124.0	196.0	340.0	317.0	258.0	117.0	2958.0	340.0	123.3
MACHICURA	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	480.0	20.0	20.0
CHIBURGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANCLEMENTE	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	86.2	3.7	3.6
SANIGNACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEHUENCHE	220.0	191.0	131.0	0.0	0.0	3.0	171.0	208.0	228.0	219.0	142.0	137.0	136.0	59.0	0.0	0.0	0.0	15.0	134.0	182.0	181.0	166.0	182.0	192.0	2897.0	228.0	120.7
RALCO	344.5	468.7	332.5	225.5	200.0	205.7	139.9	197.0	206.8	396.7	136.1	38.7	145.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	75.4	394.0	442.1	381.9	272.4	326.9	4968.3	468.7	207.0
PALMUCHO	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.4	28.3	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.3	680.7	28.4	28.4
PANGUE	99.0	117.3	160.7	184.3	231.2	268.1	190.1	195.9	177.0	21.3	21.1	21.1	36.9	73.0	78.5	95.8	141.8	192.2	220.2	235.0	286.9	348.1	387.7	391.5	4174.8	391.5	173.9
ANGOSTURA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	84.0	78.0	247.0	85.0	10.3
ANGOSTURA-2	80.0	91.0	78.0	77.0	84.0	78.0	77.0	78.0	80.0	78.0	77.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	77.0	77.0	1195.0	91.0	49.8
ANGOSTURA-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	14.0	618.0	40.0	25.8
PE-TCHAMMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	32.3	66.3	58.9	35.5	6.9	8.6	14.0	11.8	11.9	13.1	15.6	17.8	68.5	70.8	57.5	21.5	1.6	0.0	515.7	70.8	21.5

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-SIERRAGORDA	3.9	1.0	0.0	0.1	0.1	1.4	7.8	11.8	11.9	4.8	0.1	3.1	11.2	19.1	36.6	46.1	45.9	38.3	67.3	77.8	65.3	33.4	7.3	2.2	496.3	77.8	20.7
PE-VALLEDELOSVIENTOS	7.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	7.2	10.0	27.0	36.9	36.9	31.9	29.0	64.2	83.6	71.5	42.2	14.1	467.0	83.6	19.5
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	0.5	0.9	0.0	0.0	7.2	30.5	63.8	65.3	66.1	65.8	56.9	51.1	99.9	74.4	25.1	2.0	0.0	612.5	99.9	25.5
PE-CALAMA	11.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	10.0	28.6	67.8	66.9	60.3	107.5	92.6	92.4	116.0	66.3	24.5	756.3	116.0	31.5
PE-CERRO-TIGRE	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	36.0	72.4	68.3	80.7	70.5	34.2	118.2	57.0	61.6	16.0	0.2	0.0	617.5	118.2	25.7
PE-TALTAL	53.3	45.8	44.8	60.1	77.6	60.3	68.5	86.6	87.2	57.5	42.3	13.1	4.3	4.0	5.5	7.0	7.0	21.5	11.9	18.4	14.6	0.8	0.0	17.3	809.4	87.2	33.7
PE-ANTOFAGASTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-SARCO	23.1	2.9	0.0	0.0	1.3	20.2	39.2	26.7	14.0	5.6	4.2	3.6	2.2	3.9	4.1	3.5	4.6	10.1	9.5	15.7	20.1	42.0	34.4	28.6	319.3	42.0	13.3
PE-HORIZONTENORTE	143.9	84.0	115.5	127.5	75.8	59.9	59.9	60.0	61.5	71.8	71.7	71.7	45.7	17.9	1.2	50.1	71.0	69.7	69.7	69.7	84.0	7.9	48.1	87.8	1626.0	143.9	67.8
PE-HORIZONTESUR	114.9	76.1	70.3	89.4	113.3	110.5	109.7	118.9	108.1	33.5	33.5	33.3	18.8	6.3	0.9	29.6	33.2	33.5	33.4	33.4	46.1	5.8	22.3	83.9	1358.7	118.9	56.6
PE-KALLPA	46.3	71.4	79.3	120.7	96.1	117.6	165.1	138.7	114.2	27.8	27.8	27.7	26.6	13.0	3.2	23.2	27.8	28.0	28.0	82.3	102.4	23.4	40.8	69.1	1500.4	165.1	62.5
PE-SANJUAN	13.1	1.5	0.0	0.0	0.0	5.6	32.4	32.2	14.7	7.4	8.4	5.7	6.0	8.1	10.7	12.8	14.6	17.6	15.6	17.8	18.2	38.7	50.0	39.1	370.2	50.0	15.4
PE-CABOLEONES	13.3	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	21.1	29.2	12.9	5.1	5.9	3.2	2.1	5.0	5.0	5.0	4.5	6.8	12.0	17.6	20.4	34.5	37.9	36.9	283.5	37.9	11.8
PE-CABOLEONES-2	13.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	17.5	6.8	8.0	15.7	7.8	13.6	19.4	13.5	8.6	12.8	12.3	17.1	12.5	21.4	25.9	22.9	20.2	282.3	25.9	11.8
PE-CABOLEONES-3	8.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	15.1	23.8	13.8	5.0	8.7	8.4	10.2	12.5	8.7	8.4	8.2	10.0	24.9	16.9	22.0	29.8	32.0	25.8	294.5	32.0	12.3
PE-ATACAMA	11.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3	14.8	10.0	10.2	13.8	12.8	18.0	14.2	7.6	7.8	8.0	17.3	20.8	12.8	24.8	24.2	25.6	24.5	287.3	25.6	12.0
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	2.8	1.1	0.1
PE-ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LOSCURUROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	12.8	7.2	0.1	0.0	0.0	0.7	3.0	5.6	15.5	17.0	20.1	18.2	11.5	11.2	2.6	130.7	20.1	5.4
PE-TALINAYORIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6.1	10.4	5.2	3.0	0.4	0.2	9.2	26.8	21.0	27.5	34.1	32.7	28.2	26.7	29.0	22.1	282.8	34.1	11.8
PE-TALINAYPONIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.4	0.0	0.0	0.4	3.6	6.7	5.8	9.2	10.6	10.6	12.0	13.4	15.2	13.0	102.4	15.2	4.3
PE-PUNTA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	3.2	0.9	0.2	0.0	1.9	3.7	2.6	4.1	3.9	4.0	2.0	2.1	5.8	5.8	43.9	5.8	1.8
PE-PUNTASIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	3.8	12.0	13.0	7.4	2.3	0.7	0.3	1.8	6.4	5.9	9.3	8.8	3.8	9.8	10.1	97.4	13.0	4.1
PE-MONTEREDONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	4.3	0.9	0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	1.9	1.7	4.2	4.0	1.4	3.2	1.6	29.7	4.3	1.2
PE-CANELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0
PE-CANELA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	0.1
PE-TOTORAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	3.5	2.9	0.1
PE-PUNTAPALMERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	4.0	7.3	4.0	0.3
PE-UCUQUER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	4.8	0.9	0.2
PE-UCUQUER-2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	0.9	1.1	1.8	0.6	0.3	0.0	0.0	7.0	1.8	0.3
PE-LA-ESTRELLA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.3	2.5	4.3	5.5	5.2	4.6	3.2	1.1	2.2	3.1	3.6	40.5	5.5	1.7
PE-CARDONAL	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	0.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.2	3.2	4.2	4.3	3.7	3.4	2.7	1.1	1.6	1.3	34.2	4.3	1.4
PE-MANANTIALES	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	0.7	1.7	2.3	2.9	2.9	2.9	0.8	1.8	1.7	0.2	22.0	2.9	0.9
PE-LOS-CERRILLOS	0.6	0.2	0.0	0.0	0.6	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.0	2.1	4.5	6.2	6.1	7.4	5.8	3.4	2.3	2.5	1.4	48.8	7.4	2.0
PE-ELMAITEN	2.1	1.2	0.3	1.3	1.2	1.0	1.5	1.5	1.8	0.6	0.0	0.0	2.2	7.0	7.8	7.9	8.5	8.2	7.9	6.9	7.3	4.1	1.4	1.4	82.8	8.5	3.5
PE-LASPENAS	0.1	0.7	1.5	3.5	4.7	4.3	5.1	6.9	7.2	7.7	8.1	8.3	8.1	8.3	8.2	8.4	8.4	4.5	1.0	0.7	2.0	2.4	2.9	3.7	116.5	8.4	4.9
PE-ALENA	27.5	23.4	16.7	15.9	23.9	21.7	19.7	18.1	20.4	20.0	8.9	13.4	17.1	33.4	38.2	37.0	47.0	39.0	39.0	35.9	32.3	8.7	1.1	2.4	560.5	47.0	23.4
PE-CUEL	7.1	6.5	4.8	3.6	5.0	4.9	5.3	5.1	6.2	3.4	3.0	2.5	6.7	12.8	11.1	14.1	13.5	13.6	13.4	12.2	11.5	5.0	0.3	0.5	171.9	14.1	7.2
PE-SAN-MATIAS	22.7	12.4	12.3	10.3	17.1	17.4	8.2	8.7	7.7	7.1	20.7	27.8	37.2	43.2	37.6	48.8	66.1	64.7	59.6	38.6	41.8	12.3	5.0	2.8	630.0	66.1	26.3
PE-LOS-OLMOS	29.3	18.3	12.8	18.8	35.7	33.2	34.5	30.2	40.3	18.9	10.4	19.0	11.6	22.2	44.0	49.7	64.7	86.5	64.3	33.4	42.8	21.7	0.3	0.7	743.4	86.5	31.0
PE-LAESPERANZA	1.1	1.2	1.0	0.9	2.1	1.3	1.1	0.6	0.8	1.2	1.7	2.2	1.7	2.2	5.6	5.8	7.7	8.9	8.3	5.7	2.9	0.2	0.0	0.0	64.4	8.9	2.7
PE-NEGRETE	6.6	5.7	4.7	3.6	6.8	4.2	4.2	2.8	3.7	4.9	6.2	5.3	8.3	11.4	20.0	22.2	21.9	17.0	17.0	18.0	13.8	1.4	0.3	0.4	210.4	22.2	8.8
PE-LOSBUENOSAIRES	10.0	7.8	6.2	5.3	7.1	5.5	7.2	6.2	5.6	4.8	4.5	4.1	5.8	13.1	14.5	14.9	13.5	11.0	11.0	10.2	10.7	3.9	0.0	0.3	183.1	14.9	7.6
PE-MESAMAVIDA	20.3	10.6	13.5	10.6	15.3	16.0	13.6	13.6	16.3	9.1	6.8	6.3	17.1	31.2	27.4	32.0	28.2	19.9	19.9	28.1	33.7	12.7	1.6	1.0	404.8	33.7	16.9
CAMPO_LINDO_E1_EO	10.7	11.5	8.3	7.2	9.3	11.0	7.2	9.7	11.6	9.2	11.2	20.0	30.0	42.8	36.3	40.0	51.2	54.8	43.4	23.8	41.9	16.6	4.1	1.9	513.7	54.8	21.4
PE-LEBU	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	0.3	9.2	0.9	0.4
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	0.7	0.8	2.0	2.8	2.8	2.4	3.0	3.9	4.4	4.7	4.4	3.9	4.3	3.7	4.1	6.0	5.0	0.3	1.0	0.0	0.4	3.3	2.7	2.5	69.2	6.0	2.9
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	3.9	4.1	3.7	3.1	5.1	5.4	3.4	2.9	2.4	3.8	6.0	7.9	10.1	10.8	13.6	17.6	17.9	18.1	18.1	12.7	8.3	0.6	0.0	1.1	180.6	18.1	7.5
PE-ELNOGAL	2.3	1.8	2.1	1.9	3.1	4.1	3.8	2.9	2.9	1.0	2.0	1.9	1.2	3.6	4.2	4.8	5.0	5.0	5.0	4.7	4.6	1.4	0.0	0.0	69.1	5.0	2.9
PE-TOLPAN-SUR	9.6	9.9	9.9	13.2	17.5	18.3	12.4	8.1	10.9	10.0	16.8	22.3	27.1	36.0	43.6	55.9	61.4	54.1	49.6	27.6	17.5	2.6	0.0	3.1	537.3	61.4	22.4
PE-MALLECO-NORTE	18.3	27.9	38.8	53.3	55.2	55.8	55.8	44.1	40.8	22.5	30.5	47.4	63.6	76.4	72.9	94.1	106.9	119.7	81.5	52.6	23.2	8.7	1.1	1.5	1192.5	119.7	49.7
PE-MALLECO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	75.8	73.8	62.4	21.4	4.1	0.2	1.2	248.8	75.8	10.4
PE-SANGABRIEL	25.3	15.3	14.4	26.8	39.3	38.1	29.0	31.2	39.8	20.8	31.3	37.8	28.3	42.8	89.7	80.1	68.9	12.1	25.9	18.9	29.6	4.2	0.0	1.3	750.9	89.7	31.3
PE-LACABAÑA	8.4	7.6	9.6	14.7	17.1	16.3	13.3	17.2	25.7	32.6	39.0	35.7	29.5	46.3	35.9	46.6	64.4	90.7	61.2	30.5	10.1	0.0	0.0	4.3	656.4	90.7	27.3
PE-RENAICO	3.2	3.1	5.4	12.1	12.2	15.5	8.9	4.6	6.3	11.1	15.4	14.4	18.8	34.8	47.0	55.5	60.8	40.5	36.1	20.9	14.2	0.0	0.0	0.9	441.4	60.8	18.4
PE-RENAICO-2	18.3	15.2	15.3	23.6	27.8	28.9	26.0	29.1	32.0	34.6	37.3	33.1	26.4	44.4	69.4	86.9	90.0	109.0	78.5	40.0	18.1	0.0	0.2	5.5	889.4	109.0	37.1
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	23.0	16.6	11.0	13.4	16.9	19.9	16.7	19.2	20.6	11.5	7.6	9.2	21.1	37.9	40.5	30.9	40.5	45.7	46.2	28.5	34.9	12.1	0.6	0.6	525.0	46.2	21.9
PE-PUELCHE-SUR	152.0	152.9	152.9	138.2	137.1	156.6	155.7	156.9	155.7	141.6	96.5	96.1	66.9	38.3	20.6	5.0	2.1	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	23.9	1849.8	156.9	77.1
PE-AURORA	106.7	116.5	118.8	100.1	124.7	112.4	112.8	118.0	113.3	77.0	49.8	47.5	18.3	13.6	6.1	15.0	2.5	1.0	0.0	2.8	0.1	0.0	0.1	3.0	1260.0	124.7	52.5
PE-SANPEDRO	20.3	18.5	8.7	9.8	11.4	8.6	11.0	19.6	22.8	21.5	20.7	20.7	15.9	10.6	5.5	5.4	3.8	2.0	2.3	2.0	1.9	2.2	1.6	3.4	250.1	22.8	10.4
PE-SANPEDRO-2	20.9	23.6	9.5	10.4	12.8	8.4	10.4	21.5	33.0	34.0	27.3	32.7	23.4	17.1	10.7	7.7	5.9	3.3	3.0	3.9	4.5	4.8	4.1	6.4	339.2	34.0	14.1
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.6	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.8	0.5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	3.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	4.0	1.5
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	1.8	2.4	2.5	2.4	2.0	1.6	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.5	0.7
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	3.8	5.4	7.5	8.2	8.7	7.9	5.8	4.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	8.7	2.4
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.5	3.9	4.5	4.7	4.7	4.3	3.6	2.7	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	4.7	1.4
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.7	4.7	4.4	4.8	5.1	4.7	4.1	2.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	5.1	1.3
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	6.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	5.5	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	8.2	2.9
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.1	4.3	6.0	6.1	6.2	6.4	6.2	6.1	4.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	6.4	2.1
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.9	16.6	23.0	44.6	43.7	39.1	40.4	41.0	40.6	33.2	17.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	352.6	44.6	14.7
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	7.3	7.8	9.7	9.1	6.1	6.3	6.1	6.1	4.0	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	9.7	2.7
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.4	2.1	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	2.4	0.7
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.8	0.3
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.9	4.6	6.9	7.0	7.0	7.0	6.6	6.6	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	7.0	2.3
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.8	6.1	8.0	8.4	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.3	6.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	8.7	3.6
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	18.5	46.9	63.6	53.5	46.5	41.6	42.5	42.9	42.8	37.2	32.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	477.1	63.6	19.9
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.9	7.8	8.2	8.5	4.4	6.2	8.4	8.4	8.0	5.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	8.5	3.2
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4	3.7	0.9	5.8	4.5	5.4	3.8	5.3	2.4	5.4	7.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	7.1	2.1
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	13.5	15.1	14.9	13.4	11.3	11.4	12.4	12.2	11.1	10.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3	15.1	5.6
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.6	9.6	9.5	8.6	6.9	6.7	7.6	7.7	6.6	5.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	9.6	3.4
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	17.0	31.0	35.6	29.2	28.0	28.0	25.5	24.0	24.0	21.3	20.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	292.2	35.6	12.2
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.3	2.3	2.3	1.5	2.3	2.3	2.3	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	2.3	0.9
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	32.7	51.9	22.6	70.8	181.9	191.7	144.6	95.9	95.2	80.0	72.9	33.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1073.5	191.7	44.7
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.2	18.9	20.0	35.5	19.5	19.2	16.9	16.7	15.3	70.1	58.8	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TAIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	30.4	100.0	122.2	100.3	88.4	79.9	81.9	82.9	82.4	68.8	62.9	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	927.7	122.2	38.7
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	44.0	128.0	157.0	193.0	183.0	164.0	169.0	171.0	170.0	147.0	115.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1673.0	193.0	69.7
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	13.3	23.9	26.4	23.6	21.0	21.6	22.1	22.1	19.8	17.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.4	26.4	9.4
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	66.8	51.0	51.5	52.1	52.7	53.2	53.8	54.4	55.0	61.2	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	598.0	66.8	24.9
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	52.8	101.5	124.2	102.3	91.7	80.1	82.6	84.2	83.8	71.1	64.1	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	961.3	124.2	40.1
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	31.4	90.5	126.7	124.5	110.4	98.0	101.2	103.0	102.5	86.9	79.0	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1097.4	126.7	45.7
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	12.6	48.1	69.6	76.7	68.9	61.0	62.9	64.0	63.7	53.8	40.1	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	635.5	76.7	26.5
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.5	8.5	8.6	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	7.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3	9.0	3.8
PFV-PMGD-QUETENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.8	7.8	8.1	8.5	8.6	8.4	8.4	8.3	7.4	3.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	77.6	8.6	3.2
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	20.9	50.5	61.5	51.3	46.6	40.1	41.2	42.1	42.0	37.1	32.1	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	478.3	61.5	19.9
PMGD-PFV-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3	29.2	40.8	34.1	30.3	27.0	27.5	28.0	27.8	24.1	21.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	303.4	40.8	12.6
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	24.1	23.1	63.9	67.5	56.0	52.7	54.9	55.9	55.7	46.9	42.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	557.8	67.5	23.2
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	6.4	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.5	5.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.4	7.0	2.8
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	8.5	40.6	25.4	28.2	30.6	32.2	32.3	28.8	36.7	50.0	46.7	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	373.3	50.0	15.6
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	21.3	25.9	26.0	23.4	21.0	21.6	22.0	21.9	18.9	17.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	233.5	26.0	9.7
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	34.5	51.8	63.5	53.5	46.7	41.0	42.1	43.0	42.7	37.0	33.1	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	505.5	63.5	21.1
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.0	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	3.5	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	4.4	1.6
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.3	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	9.0	3.7
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	23.7	74.6	107.9	92.3	81.4	73.0	72.7	75.1	75.7	64.5	51.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	805.0	107.9	33.5
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.2	11.1	13.1	10.8	9.5	8.2	8.8	9.2	9.2	7.6	7.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	104.0	13.1	4.3
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	23.6	59.9	66.3	68.0	68.6	68.1	68.3	69.1	68.1	48.6	26.4	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	646.8	69.1	26.9
PFV-ANDES-IIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	62.3	77.4	66.4	59.2	52.8	53.1	53.1	53.1	46.1	42.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	591.8	77.4	24.7
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	66.4	78.4	64.9	61.1	52.7	52.3	53.1	52.8	44.1	39.7	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	629.4	78.4	26.2
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	16.0	14.1	11.0	10.4	9.3	8.0	8.0	8.0	8.0	7.1	6.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1	16.0	4.6
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	4.8	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	3.3	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	5.2	2.0
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	6.4	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.4	3.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	68.8	7.0	2.9
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	7.3	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.3	4.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	7.9	3.3
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.8	17.5	36.6	39.2	35.7	36.4	37.0	36.1	30.7	16.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	297.9	39.2	12.4
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	6.2	0.7
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6.2	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	35.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	148.5	50.5	6.2
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	6.0	19.0	37.6	53.8	45.3	44.2	46.3	46.6	44.0	30.3	8.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	382.5	53.8	15.9
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.4	5.0	14.9	29.6	61.1	61.6	65.5	49.3	26.5	5.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	328.6	65.5	13.7
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	14.3	28.4	33.5	27.7	24.6	22.3	22.8	23.0	23.0	19.2	17.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	264.9	33.5	11.0
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.1	0.7
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.3	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	4.7	1.8
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.4	10.0	8.3	7.3	6.6	6.8	6.9	6.8	5.6	4.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	10.0	3.3
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	26.3	30.6	47.3	45.3	57.0	81.9	83.7	83.6	76.1	79.6	70.6	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	698.9	83.7	29.1
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	36.0	43.0	34.8	31.3	27.9	28.4	29.0	28.9	24.4	22.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	327.6	43.0	13.7
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	69.5	124.8	106.0	85.9	40.3	121.4	160.5	162.4	161.8	146.0	23.5	42.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1246.1	162.4	51.9
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	19.0	15.2	4.0	4.6	3.9	3.0	4.0	4.8	3.8	3.5	4.1	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	78.8	19.0	3.3
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	22.9	41.6	51.0	42.4	37.0	33.2	33.7	34.2	34.1	29.7	26.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	400.5	51.0	16.7
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	18.3	37.1	41.4	34.7	30.9	27.0	27.9	29.0	28.6	23.9	22.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	327.5	41.4	13.6
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.3	13.6	16.8	15.0	13.4	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	9.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	132.4	16.8	5.5
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5	1.7	3.7	4.0	5.4	5.6	4.5	4.5	5.9	20.4	23.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	23.9	3.6
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.1	0.6	1.1	1.6	1.9	2.0	2.1	2.0	1.7	1.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.1	0.6
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.3	14.4	15.4	18.9	14.7	13.0	13.0	13.3	14.9	9.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	141.6	18.9	5.9
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	7.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	5.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	9.0	3.7
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	7.1	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	6.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	8.0	3.3
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	46.9	111.0	136.8	115.0	109.5	93.6	90.4	88.5	87.9	77.1	73.3	36.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1066.6	136.8	44.4
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	15.4	43.3	48.6	39.9	35.7	31.9	32.4	32.9	35.1	54.0	45.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	426.7	54.0	17.8
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	140.8	209.3	232.5	192.0	171.5	151.3	155.8	158.4	157.5	133.3	121.2	70.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1895.9	232.5	79.0
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	39.0	54.3	58.6	69.7	62.7	56.0	57.4	59.0	65.7	113.7	90.6	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	753.5	113.7	31.4
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	21.5	53.5	62.7	51.4	46.0	40.7	41.8	42.4	42.4	35.6	32.4	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	488.2	62.7	20.3
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	6.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	5.8	2.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	7.2	2.5
PMGD-PFV-ALIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	3.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	4.6	1.7
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	4.6	4.7	4.7	4.7	7.2	7.2	7.2	7.1	5.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	7.2	2.5
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	3.1	8.1	8.5	8.5	8.6	8.6	8.5	7.6	4.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	8.6	2.8
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	32.0	66.3	75.8	62.4	55.0	49.0	50.9	52.0	51.5	42.6	39.0	20.0	0.1	0.0	0.0	0.0	597.2	75.8	24.9
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	22.2	47.4	59.8	50.8	43.9	39.0	39.0	39.0	39.0	34.8	31.0	14.4	0.1	0.0	0.0	0.0	460.6	59.8	19.2
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.0	0.5
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.8	2.5	2.5	2.3	2.5	2.6	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	2.6	0.8
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.5	1.9	2.0	1.9	0.2	0.0	0.0	0.6	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	2.0	0.4
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	1.4	2.1	1.9	1.9	1.9	0.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.1	0.5
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	1.5	0.6
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	17.1	28.2	36.3	42.0	43.0	36.3	18.0	19.0	17.9	11.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	276.1	43.0	11.5
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	3.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.4	6.1	3.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	6.8	2.3
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	7.2	8.5	8.9	9.0	8.8	9.0	8.9	8.0	7.7	7.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	87.1	9.0	3.6
PMGD-PFV-EL-ÑANDU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	2.6	1.0
PFV-TAMARICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	12.9	21.9	72.7	64.0	57.1	58.9	59.9	59.4	49.8	45.9	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	531.0	72.7	22.1
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.8	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	5.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	7.3	2.5
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	2.4	8.5	8.6	8.8	8.7	8.4	8.7	8.5	5.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	69.7	8.8	2.9
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.9	8.4	8.7	8.7	8.7	8.0	8.3	8.5	8.0	6.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	8.7	3.5
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	6.2	0.5
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.9	8.4	8.6	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	6.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	8.9	3.5
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	4.7	2.0
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.2	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.6	0.5
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	8.5	8.8	8.9	8.8	8.9	8.8	8.7	8.4	6.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	8.9	3.4
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.6	7.1	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	6.9	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2	7.4	2.8
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.2	8.2	8.5	8.9	5.2	8.7	8.8	8.6	8.0	6.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	8.9	3.4
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	2.7	1.1
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.9	7.4	7.5	7.4	7.1	7.0	7.0	7.4	7.3	5.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	7.5	3.0
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	2.4	6.2	6.6	6.6	6.5	6.4	6.2	5.4	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	6.6	2.1
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.3	0.5
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.1	2.4	2.5	2.4	2.3	2.0	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	2.5	0.7
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.7	4.2	4.7	4.7	4.7	4.6	4.3	4.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	4.7	1.6
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.1	0.6
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	5.6	5.7	5.7	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	5.7	1.0
PMGD-MAYOR-POWER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	2.6	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	3.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	4.3	1.4
PMGD-PFV-CINTAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	1.1	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	2.8	1.0
PMGD-PFV-ALAMEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.7	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.4	4.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	8.0	3.2
PMGD-PFV-RENGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	5.9	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	5.7	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	6.3	2.3
PFV-PMGD-LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.6	0.9
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	2.0	0.3
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	1.8	2.0	2.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.3	0.8
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.5	1.3	1.8	1.9	1.7	1.3	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.9	0.5
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.7	2.0	2.1	2.0	1.1	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.1	0.5
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	1.5	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	2.2	0.7
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	1.6	2.4	4.9	6.2	7.4	7.5	5.0	4.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	7.5	1.8
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.3	2.4	2.4	2.1	2.1	1.9	1.8	2.2	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.4	0.9
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.2	2.4	2.4	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.4	0.9
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	6.9	7.8	7.5	7.5	7.8	7.0	8.0	7.6	7.7	7.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	79.7	8.0	3.3
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	5.2	7.0	7.7	7.5	7.5	6.1	6.4	7.3	6.4	4.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	7.7	2.9
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.0	1.7	2.3	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.4	0.9
PFV-VILLA-LONGAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.0	7.6	8.4	8.4	8.4	8.6	7.0	6.4	7.5	4.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	8.6	3.1
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.3	2.0	2.8	3.9	0.0	0.0	3.0	6.0	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	6.0	1.0
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	1.2	2.0	0.8	2.3	1.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	2.3	0.4
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.1	4.3	5.1	0.1	4.8	5.1	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	5.1	1.1
PMGD-PFV-LLANCAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.3	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.1	0.7
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.0	0.7
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	3.2	5.8	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	73.6	9.0	3.1
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	2.2	0.9
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.7	0.9
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9	2.0	2.2	2.2	2.2	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.2	0.5
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.3	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.2	0.7
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	1.2	1.7	2.1	2.3	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.3	0.5
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	4.3	6.8	7.5	7.9	8.0	7.9	8.0	6.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	8.0	2.5
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	0.1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	1.7	3.0	5.7	6.0	5.9	5.8	5.7	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	6.0	1.7
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1.3	1.7	1.8	2.3	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.3	0.5
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	1.9	1.7	2.0	2.0	1.8	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	5.1	8.1	4.9	3.6	4.0	3.4	7.3	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	8.1	1.8
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.3	1.7	0.9	1.7	1.2	0.2	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.7	0.4
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1.2	1.2	2.1	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	2.1	0.5
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.8	1.6	2.1	2.1	2.1	2.2	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.2	0.6
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.1	2.2	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.3	0.7
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.7	1.3	2.5	2.3	2.5	2.5	2.4	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	2.5	0.7
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.1	2.1	1.3	2.3	2.3	1.2	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.3	0.5
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3	1.2	1.2	1.1	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.3	0.3
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.7	0.9
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.5	1.0	2.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	4.0	1.2
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	3.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	4.2	1.6
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.1	0.8
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.8	5.2	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	5.7	2.3
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BELEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.2	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.3	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	5.7	2.3
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.7	0.3
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.0	7.3	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.3	4.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	7.8	2.6
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	2.1	0.8
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.6	3.1	6.7	8.6	8.5	8.3	8.1	8.0	5.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	8.6	2.6
PMGD-PFV-CURACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	5.8	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	6.6	1.9
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	4.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	5.5	2.0
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.3	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	3.8	1.6
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.9	5.9	5.7	3.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	5.9	2.4
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	5.2	5.8	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.1	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	6.5	2.7
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.0	0.8
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.6	0.6
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.8	7.4	7.9	8.2	8.3	8.2	8.1	7.8	7.1	5.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	8.3	3.2
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.6	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	1.9	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.2	0.8
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.4	0.6
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.9	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.1	5.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	7.5	3.0
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.8	7.7	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	7.4	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	8.2	3.2
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.2	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	73.9	7.6	3.1
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.7	2.8	2.8	3.1	3.3	3.3	3.2	2.9	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	3.3	1.2
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.5	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	7.5	5.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	8.2	3.3
PMGD-PFV-EL-TRIUNFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	22.9	61.5	98.6	154.9	182.4	183.0	163.2	109.5	128.7	78.4	53.6	10.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1247.3	183.0	52.0
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	9.6	19.1	38.8	24.7	25.0	25.6	26.0	27.9	34.2	33.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.9	38.8	12.6
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	18.1	41.7	60.8	39.8	35.4	34.4	34.5	39.8	41.5	34.8	26.6	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420.4	60.8	17.5
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.9	8.9	9.0	9.0	9.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	1.9	0.6
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.7	2.2	2.6	2.7	2.7	2.5	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	2.7	0.8
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.7	2.2	2.5	2.7	2.7	2.5	2.1	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	2.7	0.8
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	2.3	0.7
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	6.3	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.7	6.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	8.0	2.7
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	2.0	6.8	8.7	8.6	8.7	8.6	8.2	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	60.5	8.7	2.5
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	3.3	8.6	8.5	8.5	8.5	8.2	7.6	4.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	61.2	8.6	2.5
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	2.1	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.5	0.7
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.0	0.8
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	1.9	4.9	8.5	8.7	8.7	8.6	8.2	5.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	8.7	2.4
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.0	6.9	7.1	7.1	7.1	6.6	5.5	5.7	7.0	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	7.1	2.7
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.8	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.2	0.5
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	4.7	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.2	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	5.0	1.9
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.6	2.8	4.8	6.5	7.4	7.6	7.7	4.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	7.7	1.9
PMGD-PFV-OLIVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.0	0.7
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.2	2.2	3.8	4.9	5.3	5.8	5.7	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	5.8	1.5
PMGD-PFV-OLIVIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	2.4	0.9
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	1.9	3.4	5.8	7.2	7.9	9.0	8.8	7.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	9.0	2.3
PMGD-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	9.0	3.8
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.9	0.1
PFV-GUANCHOI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	30.0	47.4	53.8	44.7	39.8	35.1	36.4	37.1	37.1	31.7	28.1	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	436.8	53.8	18.2
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.4	2.5	2.7	2.4	1.8	1.7	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.7	0.7
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.2	1.9	3.5	6.9	7.2	7.1	6.8	4.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	7.2	1.7
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.4	0.4
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.9	0.6
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	2.9	0.9
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.9	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.2	0.6
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	1.6	1.7	1.6	1.3	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.7	0.4
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	5.0	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	6.4	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	9.0	2.9
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.4	6.2	8.7	8.0	7.4	7.0	7.0	7.0	6.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	8.7	2.6
PMGD-PFV-SIRIMAVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.7	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.3	0.7
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.1	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	2.0	0.6
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	4.3	8.2	8.5	8.4	8.3	8.4	8.3	6.7	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5	8.5	2.9
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.2	4.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.0	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	5.5	1.5
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	3.9	6.6	6.7	6.3	5.5	5.5	5.5	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	6.7	2.0
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.3	6.4	8.2	8.0	7.4	7.0	7.0	7.0	6.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	8.2	2.6
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.9	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	2.5	0.7
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.4	1.6	1.6	1.5	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.6	0.5
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	7.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.4	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	9.0	3.6
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.0	5.9	8.0	8.0	7.4	7.0	7.0	7.0	6.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	8.0	2.6
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.4	3.0	4.2	3.9	3.9	3.9	3.8	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	4.2	1.2
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.3	0.7
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	4.6	8.4	8.3	8.3	7.8	6.9	6.9	6.8	5.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	8.4	2.8
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.9	2.8	2.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.9	0.9
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.0	3.5	7.1	8.9	7.7	7.0	7.0	7.0	6.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	8.9	2.5
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	2.9	6.8	9.0	7.7	7.0	7.0	7.0	6.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	9.0	2.5
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.5	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	2.7	0.9
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	1.8	0.6
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.6	13.4	42.9	3.1	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	42.9	3.3
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.0	1.8	2.0	2.0	1.9	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	2.0	0.5
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	1.6	1.7	1.7	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.7	0.4
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.8	2.3	2.9	3.1	6.4	8.0	7.8	6.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	8.0	1.7
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.6	2.5	2.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	2.5	0.5
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.4	1.9	2.0	2.4	5.2	7.9	6.7	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	7.9	1.4
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.5	2.0	3.0	2.8	3.4	5.0	7.9	7.7	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	38.4	7.9	1.6
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	1.0	1.2	0.8	2.1	1.9	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	2.1	0.4
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	1.2	1.4	2.3	2.4	2.7	5.3	6.9	3.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	6.9	1.2
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.6	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.2	0.6
PMGD-PFV-PERSEFONE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.6	0.2
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.3	0.8
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	2.5	0.7
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.3	2.5	2.6	2.6	2.4	2.0	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.6	0.7
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	1.1	0.9	1.6	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.6	0.4
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8	1.1	0.8	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.5	0.3
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.2	2.0	2.6	2.7	2.7	2.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.7	0.7
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.0	2.1	2.3	2.3	2.2	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	2.3	0.6
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.8	5.3	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	4.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	5.8	2.4
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	1.6	2.0	1.9	2.9	3.0	7.3	9.0	6.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	9.0	1.6
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.9	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	4.4	1.8
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.7	2.0	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.0	0.4
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.8	0.4
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	1.5	2.1	2.0	3.0	3.0	7.3	8.7	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	8.7	1.5
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.0	0.6
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.8	0.2
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	1.8	1.2	1.4	1.8	2.2	1.9	2.4	2.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.4	0.8
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	2.5	0.9
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.5	0.5
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.2	0.8
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	3.3	4.5	5.2	5.6	5.5	5.1	4.3	3.2	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	5.6	1.7
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	2.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.4	0.7
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.0	1.3	1.9	3.7	4.1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.8	2.5	5.7	6.1	6.3	5.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	6.3	1.4
PMGD-PFV-ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.5	1.8	2.9	4.0	5.0	4.2	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	5.0	1.0
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TABOLANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.3	3.2	2.3	2.4	4.1	8.6	8.7	6.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	8.7	1.7
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.6	0.8
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	4.1	4.4	4.1	4.7	6.9	6.8	7.0	6.6	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	7.0	2.2
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.3	1.4	1.7	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.3	0.8
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.6	0.1
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	5.5	5.5	5.6	5.6	2.1	5.7	5.6	4.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	5.7	1.8
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.1	0.7
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	2.4	0.9
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	3.8	5.3	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	5.7	1.9
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.4	0.5
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	3.5	4.7	5.5	5.6	5.7	5.2	4.4	3.1	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	5.7	1.7
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.3	0.8
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	2.4	0.9
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	1.8	2.2	2.2	2.2	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	0.6
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.6	2.5	4.2	5.2	8.1	8.1	8.0	6.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9	8.1	2.0
PMGD-PFV-FRAGATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.7	0.9	1.8	2.2	2.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.2	0.5
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.4	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.5	0.6
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.6	1.9	1.9	2.0	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PMGD-PFV-LA-PAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	5.7	7.5	8.6	8.8	8.8	8.4	7.0	5.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	8.8	2.8
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.2	7.5	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	7.5	5.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	78.7	8.1	3.3
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	3.2	3.5	3.4	3.4	3.2	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	3.5	0.9
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	3.8	3.6	2.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	3.8	1.4
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.7	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	8.1	6.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	8.6	3.5
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.2	1.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.6	0.8
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.3	5.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	6.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	7.5	2.5
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.7	2.1	2.9	3.0	3.0	3.1	2.9	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	3.1	1.0
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	2.5	1.0
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.2	0.9
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	5.6	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	5.5	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	6.3	2.4
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	1.9	0.0	1.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.1	0.7
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	2.1	2.3	2.3	2.3	2.1	2.0	2.2	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.3	0.9
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.9	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	2.3	0.9
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.2	8.6	8.6	8.5	8.5	7.6	5.6	6.7	8.5	6.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	8.6	3.3
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.4	0.2
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	1.9	0.0	0.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.0	0.7
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.7	7.8	0.0	4.8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.3	6.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	72.0	8.5	3.0
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.9	6.9	0.0	4.5	7.5	7.5	7.3	6.9	6.1	4.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	7.5	2.5
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.1	0.9
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.0	0.8
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.4	0.3
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.2	4.3	7.6	7.5	8.3	8.8	8.7	8.4	5.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	8.8	2.6
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.1	4.9	6.2	6.7	7.0	6.4	5.9	5.0	3.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	7.0	2.1
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	2.3	0.9
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.8	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.1	0.7
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	1.6	0.0	0.0	0.0	33.1	3.1	1.4
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	5.4	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.6	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	6.0	2.2
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.2	0.8
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	5.1	6.7	7.7	8.2	8.1	7.5	6.4	4.7	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	8.2	2.5
PUNTA-DEL-VIENTO	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.2	69.9	3.0	2.9
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.5	4.4	5.8	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	4.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	5.9	2.0
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.6	1.0
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.6	3.8	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0	3.5	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	4.4	1.6
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.7	4.6	6.1	7.1	7.5	7.4	6.9	5.7	4.0	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	7.5	2.3
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.7	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.5	0.7
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.9	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.6	0.7
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.8	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.4	0.8
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.3	0.6
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	3.6	1.2
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.1	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	2.5	1.0
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.4	3.2	3.9	4.4	4.0	3.6	2.8	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	4.4	1.1
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.2	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	5.3	5.9	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	61.2	6.2	2.6
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	1.6	0.7
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.7	3.9	4.7	5.7	6.6	7.1	5.6	6.8	6.2	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	7.1	2.3
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.0	2.4	2.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	24.9	2.5	1.0
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	2.4	0.9
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.3	0.6
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	3.9	4.1	4.0	3.8	4.0	3.1	3.3	2.9	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	4.1	1.5
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	3.1	3.4	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	4.1	1.6
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	4.0	4.0	4.0	3.5	2.7	2.5	3.7	3.9	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	4.0	1.5
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.3	4.5	4.4	4.3	4.5	2.6	4.3	4.2	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	4.5	1.7
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.5	2.0	2.3	2.4	2.4	1.8	1.8	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.4	0.7
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.1	2.4	2.5	2.5	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	2.5	0.9
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	5.9	6.3	6.3	6.1	6.1	5.5	6.1	6.1	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	6.3	2.4
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.7	3.4	3.7	4.0	4.3	4.0	3.5	3.1	2.5	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	4.3	1.4
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.5	2.1	2.3	3.1	4.5	4.1	4.1	4.5	4.4	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	4.5	1.5
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1	1.7	1.7	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.2	0.9
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.7	2.3	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	3.1	1.2
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.1	0.8
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3	1.5	1.7	1.6	1.5	1.0	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.7	0.5
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025 06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0	0.1	2.1	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.2	0.7
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.9	0.3
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	4.0	1.8
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	1.6	1.9	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.2	0.8
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	2.3	0.9
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	3.1	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	2.9	3.3	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	3.4	1.3
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.3	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	3.5	3.7	4.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	4.2	1.6
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.9	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.0	0.4
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.1	7.9	8.4	8.5	8.3	8.1	7.0	7.2	8.4	5.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	8.5	3.3
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	11.4	50.2	75.6	77.4	76.5	75.7	75.3	75.1	75.5	73.5	53.2	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	734.2	77.4	30.6
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	1.9	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.3	0.8
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	43.4	65.1	68.6	69.7	70.2	70.2	71.0	68.2	61.5	38.4	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	648.5	71.0	27.0
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	6.8	2.7
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.0	0.4
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.5	5.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	8.8	3.6
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.4	1.9	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.2	0.7
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	4.5	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.4	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	4.7	1.9
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	2.4	1.0
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	1.8	0.7
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	69.9	127.4	133.3	131.3	133.9	131.2	128.5	127.8	125.4	87.7	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1234.1	133.9	51.4
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	2.7	1.1
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	3.7	4.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	4.9	1.4
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MALLOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.8	2.1	2.1	2.0	1.9	1.1	1.0	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.1	0.6
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	6.3	8.7	8.7	8.4	7.4	8.2	8.5	7.7	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	73.2	8.7	3.0
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.9	1.9	1.0	2.1	2.0	1.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.1	0.5
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	2.3	0.9
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.4	1.9	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.3	0.7
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	45.3	54.8	57.1	58.5	59.5	56.3	56.4	55.7	50.7	36.5	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	551.6	59.5	23.0
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	2.5	1.0
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	4.9	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.2	7.0	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	8.7	2.9
PMGD-PFV-LIEBRE-DE-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.8	3.6	4.1	4.4	4.4	4.0	3.2	2.3	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	4.4	1.2
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	3.5	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	7.6	5.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	8.2	2.8
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	6.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	69.7	9.0	2.9
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	6.2	7.5	7.1	7.0	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	5.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	73.6	7.6	3.1
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	4.3	4.5	5.2	4.2	4.2	4.1	4.0	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	5.2	1.5
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	3.3	8.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	7.9	5.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	8.6	2.9
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	3.3	8.0	8.0	7.8	7.7	7.8	7.9	7.6	5.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	8.0	2.8
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	2.7	1.1
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	2.1	0.8
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.4	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1	7.0	2.8
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.5	0.5
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.1	0.8
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	2.5	2.6	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.6	0.5
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.0	1.6	4.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.4	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	6.6	1.9
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	0.1
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.6	1.5	2.1	2.5	2.6	2.6	2.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.6	0.7
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	1.3	0.1	0.4	1.4	1.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.4	0.3
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	0.8	1.4	1.4	1.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.4	0.3
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1.5	2.5	2.5	1.9	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.5	0.5
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.3	2.5	4.2	5.4	8.2	5.4	7.9	5.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	8.2	1.8
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	1.1	1.4	2.8	6.9	6.6	5.5	4.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	6.9	1.4
PMGD-PFV-CEFALU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	2.1	2.2	2.2	1.8	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.2	0.5
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.7	1.6	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.1	0.6
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	1.9	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.2	0.7
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.7	2.4	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	2.9	0.9
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	4.3	6.6	7.8	7.0	8.6	13.6	21.2	15.4	8.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	21.2	4.0
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.0	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	2.6	1.0
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	2.2	0.9
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	2.6	0.9
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	2.6	1.0
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.1	0.8
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.7	4.6	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	4.7	1.8
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.3	1.3	1.4	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.8	0.4
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2	2.2	0.2	0.0	0.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	0.3
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.1	4.7	8.2	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	7.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	8.8	2.9
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.3	1.7	2.7	5.3	6.5	6.5	5.7	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	6.5	1.5
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5	1.1	1.2	1.1	1.5	2.2	2.6	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.6	0.6
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1.1	2.1	2.4	2.3	2.3	2.3	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.4	0.7
PMGD-PFV-CETUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.4	0.6	1.3	1.3	1.5	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.9	0.3
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.0	1.3	1.6	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.6	0.4
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.0	0.4
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.5	1.6	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	1.7	0.7
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.5	8.5	8.5	8.4	8.3	8.4	8.2	8.4	7.9	6.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	8.5	3.5
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	4.0	4.7	5.2	5.4	5.5	5.1	4.6	3.8	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	5.5	1.9
PFV-PMGD-BARCELONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.2	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	7.3	5.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	79.4	8.3	3.3
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	4.9	7.1	7.7	7.7	6.5	5.9	7.5	7.1	6.5	3.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.8	7.7	2.8
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	2.3	2.2	2.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.3	0.8
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.4	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.5	0.6
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.7	1.4	2.5	2.9	2.8	2.8	2.7	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.9	0.8
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.4	8.0	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.2	5.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	8.6	3.4
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.2	2.3	2.3	2.0	1.8	1.9	2.1	2.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.3	0.9
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	0.1
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	2.6	2.8	2.7	2.5	2.0	2.3	2.4	2.4	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	2.8	1.1
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	4.4	4.8	4.4	5.1	3.7	2.2	1.8	1.5	2.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	5.1	1.4
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.1	7.2	7.3	6.8	7.1	5.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	7.3	1.9
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.3	1.3	1.2	0.6	0.8	1.1	0.4	0.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.3	0.4
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	1.2	1.1	0.7	0.9	1.1	0.4	0.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.2	0.4
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	1.9	0.8
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	1.9	2.5	1.9	1.6	1.2	1.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.5	0.6
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	2.0	2.4	1.8	1.5	1.2	1.6	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.4	0.6
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	2.0	2.4	1.8	1.5	1.2	1.6	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.4	0.6
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.0	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.1	0.8
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.5	19.5	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	7.0	0.1	0.0	0.0	0.0	177.0	20.0	7.4
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	1.7	0.7
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9	2.3	2.4	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.5	1.0
PFV-PEUMO-YUNGAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-GENOVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.4	7.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	6.8	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	78.8	8.3	3.3
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	4.6	5.2	5.2	5.2	4.9	4.6	5.0	4.8	3.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	5.2	2.0
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.6	1.9	2.0	1.8	1.8	1.4	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.6	8.9	9.2	9.1	9.0	9.2	6.6	9.0	9.1	4.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	9.2	3.5
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	1.8	2.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	2.4	1.0
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	4.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	4.7	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	5.3	2.0
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	1.9	0.7
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.7	7.7	8.0	8.0	8.0	7.4	8.0	8.0	8.1	5.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5	8.1	3.2
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	4.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	5.4	2.3
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.4	0.8
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	3.6	3.8	3.8	3.8	3.5	3.8	3.7	3.5	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	3.8	1.5
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.4	6.8	7.2	7.2	7.1	7.2	6.8	6.4	6.5	4.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.8	7.2	2.8
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	4.3	5.7	6.2	6.2	6.2	5.7	4.6	3.8	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	6.2	2.0
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.1	6.7	7.2	7.3	7.2	7.2	6.7	5.3	5.5	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	7.3	2.7
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	1.3	2.3	2.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.3	0.8
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	2.1	2.3	2.1	2.0	1.5	1.7	2.1	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.3	0.8
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.4	1.6	2.1	1.4	1.8	1.8	2.0	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.1	0.7
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.3	7.4	7.2	7.0	5.6	3.8	5.9	7.2	4.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.1	7.4	2.7
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.2	7.3	7.0	6.9	5.2	3.4	5.7	7.0	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	7.3	2.6
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.3	2.5	2.4	2.2	1.9	2.1	2.3	2.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	2.5	1.0
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.6	1.8	2.1	2.0	1.2	1.7	1.3	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.1	0.6
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	3.1	3.7	3.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	3.7	0.7
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.1	2.1	2.1	1.8	1.1	0.9	2.1	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.1	0.7
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.3	2.1	2.3	2.3	2.4	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	2.6	1.0
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	1.0	1.8	2.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.1	0.8
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.2	2.2	2.1	2.2	1.8	1.2	2.1	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.2	0.8
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.1	2.1	2.1	2.0	1.2	1.5	1.3	1.7	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	2.1	0.7
PMGD-PFV-TES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.3	1.6	1.6	1.6	0.9	1.1	0.9	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.6	0.5
PMG-PFV-ALTODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	3.0	3.2	3.2	3.3	3.0	2.6	2.4	2.8	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	3.3	1.2
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	7.6	7.9	8.1	7.9	6.3	3.7	5.4	7.9	4.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	8.1	2.8
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	1.8	2.4	1.9	2.3	1.8	1.8	0.8	0.7	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.4	0.7
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.4	8.0	8.0	7.7	8.1	7.1	4.6	6.8	7.5	4.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	8.1	3.0
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.1	0.4
PMGD-PFV-CANQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	4.3	5.0	4.1	5.7	5.2	3.8	6.0	5.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	6.0	1.9
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.0	2.0	2.0	1.2	1.4	0.7	1.6	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.0	0.6
PFV-LOS-NARANJOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.8	2.1	2.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.4	0.8
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	4.4	6.2	6.4	6.2	3.8	4.5	2.2	4.9	4.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	6.4	1.9
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.1	6.1	4.1	4.0	4.2	3.8	5.3	6.5	6.0	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	6.5	2.1
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.4	1.2	1.5	1.3	1.2	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.5	0.4
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.7	0.2
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	5.0	5.5	5.6	5.5	3.7	1.9	3.9	5.2	3.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	5.6	1.9
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	6.6	7.6	7.8	7.7	5.2	5.3	5.3	4.9	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	7.8	2.4
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.3	2.5	2.4	2.2	2.0	2.2	2.2	2.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	2.5	1.0
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.5	2.6	2.3	2.4	1.9	1.7	2.2	2.4	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	2.6	0.9
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.0	2.5	2.5	2.3	2.2	1.5	1.9	2.4	2.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	2.5	1.0
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.3	2.4	2.2	2.2	1.5	1.3	2.2	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.4	0.9
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.0	1.3	2.2	2.3	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	2.4	0.9
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	1.9	1.7	1.7	0.8	1.5	0.9	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.9	0.6
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.4	1.8	1.3	1.4	1.4	0.7	0.7	1.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.8	0.5
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.1	1.2	1.9	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.2	0.5
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.3	0.9
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.9	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.4	0.6
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	2.4	1.0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.1	0.7
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.8	0.3
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.3	0.9
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	4.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	5.9	2.0
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.3	0.9
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	5.7	6.0	5.9	5.7	5.3	4.9	4.5	4.2	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	6.0	2.1
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0	1.2	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	1.4	1.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.4	0.3
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.8	5.2	4.9	3.8	4.9	6.6	5.8	5.9	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	6.6	1.9
PMGD-PFV-LA-PERLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	2.0	0.8
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	15.1	0.7	0.6
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	5.0	5.2	3.2	4.0	4.0	4.6	6.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	6.1	1.5
PMGD-PFV-TOPACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.3	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	1.8	2.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.3	0.8

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	2.0	2.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.0	0.7
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.4	6.3	5.0	4.6	4.7	4.7	4.1	6.1	5.9	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	6.3	2.3
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.7	4.7	4.1	1.5	2.1	4.1	5.1	4.4	5.1	4.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	5.1	1.7
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	2.9	6.4	5.3	5.8	7.4	3.5	2.5	4.6	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	7.4	2.0
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.3	2.1	1.5	1.6	1.5	0.8	0.7	1.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.1	0.6
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	3.2	3.5	3.8	3.3	3.2	2.8	3.8	3.0	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	3.8	1.4
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	4.2	4.6	3.3	5.6	6.4	6.3	7.5	7.2	3.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	7.5	2.3
PMGD-PFV-COLIBRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.9	0.4
PMGD-PFV-CHACAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.9	1.4	1.7	2.2	2.6	2.4	3.0	2.6	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	3.0	0.9
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	4.4	7.5	7.8	7.5	4.6	3.0	0.4	5.9	4.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	7.8	2.0
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	7.1	8.1	8.5	8.4	5.4	5.5	5.0	5.7	3.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6	8.5	2.6
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.9	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.9	0.2
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	1.7	0.7
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	6.0	7.0	7.6	7.8	7.7	7.1	6.1	4.9	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	7.8	2.6
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.5	0.6
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.9	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	4.1	1.4
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	2.6	1.0
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	2.6	1.0
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	2.3	2.6	2.7	2.7	2.5	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.7	0.9
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	4.1	5.7	6.7	7.3	7.1	6.5	5.2	3.6	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	7.3	2.1
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	2.2	2.5	2.6	2.5	2.3	1.9	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.6	0.8
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.4	1.0
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.2	0.9
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.4	0.6
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.7	0.6
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.5	0.1
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.3	0.9
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.8	0.2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	1.5	2.0	2.1	2.3	2.4	2.1	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.4	0.7
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.7	0.8
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.9	1.7	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.2	0.7
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.5	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	1.9	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	2.5	0.8
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8	1.3	0.9	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.8	0.4
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	5.2	7.9	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	7.4	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	8.3	3.2
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	3.6	5.1	5.3	5.3	5.1	4.9	5.2	5.1	4.8	3.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	5.3	2.1
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.4	0.8
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.3	30.9	51.6	67.1	76.2	81.2	79.4	72.0	58.6	40.3	19.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	589.3	81.2	24.6
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	1.2	2.7	2.4	2.0	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	2.7	0.5
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	1.5	1.6	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.6	0.4
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.0	3.0	5.0	6.3	7.0	7.5	8.4	8.4	6.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	8.4	2.4
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.4	1.9	4.8	7.8	7.7	7.5	7.0	4.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	7.8	1.9
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	2.0	2.3	3.4	5.6	7.6	7.5	7.1	4.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	7.6	1.8
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.9	8.4	8.7	8.9	8.9	9.0	8.8	8.7	8.2	6.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	86.4	9.0	3.6
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.7	2.1	3.3	3.7	4.2	5.1	5.2	8.9	6.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	8.9	1.9
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.8	1.5	2.6	3.0	4.4	5.6	5.5	5.4	3.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	5.6	1.5
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	0.8	0.9	2.0	2.4	2.4	2.5	2.4	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.5	0.7
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	1.2	2.3	2.5	2.5	2.3	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	2.5	0.6
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.6	0.5
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.8	5.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.0	5.3	3.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	6.6	2.1
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.5	1.0
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.3	1.5	2.4	1.5	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.4	0.5
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	2.1	2.4	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	2.4	0.5
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	2.7	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.0	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	4.8	1.6
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	1.0	1.9	2.0	1.8	1.6	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	2.0	0.5
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.3	6.6	8.7	8.0	7.4	7.0	7.0	7.0	5.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	8.7	2.6
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	1.7	2.3	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	2.3	0.4
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.4	1.8	2.0	4.3	8.0	9.0	9.0	8.7	5.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	9.0	2.2
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.1	0.8
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.5	6.9	0.8	0.0	0.0	0.0	4.1	6.9	5.6	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	6.9	1.4
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.7	5.1	6.1	6.9	7.5	7.9	7.9	7.5	6.7	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	7.9	2.7
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.4	0.9
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4	2.5	2.5	2.4	0.9	0.0	2.2	2.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.5	0.8
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.0	0.2
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.3	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.2	5.9	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	6.4	2.5
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	1.2	0.5
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	5.2	5.5	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	5.1	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	5.7	2.2
PMGD-PFV-EL-TREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.4	0.9
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.5	0.2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	4.4	1.7
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.7	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	5.8	5.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	69.6	7.2	2.9
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	2.3	0.9
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.7	0.4
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	1.9	0.8
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.9	1.6	2.2	2.2	1.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.2	0.5
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	5.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	7.6	2.6
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.0	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	7.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	9.0	3.8
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.6	2.0	2.0	2.0	0.1	0.0	0.9	0.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	2.0	0.4
PMGD-PFV-CUARZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.0	1.4	2.4	4.0	3.9	4.9	6.4	5.3	5.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	6.4	1.5
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.2	4.5	6.3	0.5	1.9	6.1	3.1	3.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	6.3	1.3
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	4.2	6.8	4.5	5.1	4.8	2.5	2.4	5.1	4.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	6.8	1.9
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.9	5.3	4.4	3.6	4.9	6.5	5.1	6.4	6.1	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	6.5	2.2
PFV-LEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	7.3	8.5	14.4	19.1	39.5	69.5	73.6	62.8	59.7	36.5	10.7	0.2	0.0	0.0	0.0	404.0	73.6	16.8
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.6	1.6	2.1	2.2	2.2	2.1	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.6	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	2.3	0.9
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	0.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	2.1	0.8
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.8	1.8	2.2	1.5	1.8	0.0	0.8	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.2	0.6
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	3.7	3.8	4.6	3.0	3.6	0.0	1.6	3.5	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	4.6	1.3
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	2.4	0.8
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.8	8.2	8.6	7.8	8.1	6.2	4.5	8.6	7.7	6.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	8.6	3.2
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	4.7	5.0	4.6	4.9	4.7	3.1	4.5	4.6	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	5.0	1.9
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.2	2.4	2.2	2.3	1.8	1.3	2.1	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.4	0.8
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	2.6	3.1	4.4	7.5	7.6	7.3	7.8	7.3	4.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	7.8	2.3
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.4	0.9
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.2	2.3	2.4	2.4	2.3	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.4	0.6
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9	5.1	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	4.9	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	5.4	2.1
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.6	2.0	1.7	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	0.4
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.4	7.0	8.5	9.0	8.8	8.2	6.9	5.1	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	9.0	2.5
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	1.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.4	0.8
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	6.8	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.0	6.5	3.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3	7.4	2.8
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	4.5	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.4	2.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	4.8	1.8
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.8	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	6.9	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	7.5	2.9
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.9	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.1	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	5.5	2.2
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.8	2.6	3.2	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	3.6	1.2
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.8	3.9	4.7	5.3	5.5	5.5	5.5	5.1	3.8	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	5.5	1.9
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.4	0.5
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.4	0.8
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.3	1.9	1.1	1.3	1.1	0.6	1.0	1.3	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	1.9	0.5
PFV-SOLAR-DEL-BUENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.1
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	2.6	4.9	4.8	4.8	5.1	3.5	2.1	3.9	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	5.1	1.7
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
BESS-NUEVO-QUILLAGUA	81.6	80.6	77.9	76.6	46.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4	89.4	512.9	89.4	21.4
BESS-SALVADOR	47.2	33.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	47.9	27.8	20.2	201.2	47.9	8.4
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	0.6	1.9	0.6	0.1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	8.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.0	8.0	33.1	8.0	1.4
BESS-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	9.6	59.1	59.1	74.8	19.3	224.1	74.8	9.3
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	21.7	11.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	4.5	7.9	7.7	7.6	7.5	7.1	7.1	7.9	9.6	10.0	18.4	22.6	22.6	21.7	196.3	22.6	8.2
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	60.1	21.4	0.0	123.2	60.1	5.1
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	60.3	16.1	114.2	60.3	4.8
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	28.0	28.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.0	28.0	28.0	28.0	182.6	28.0	7.6
BESS-ANDES-IV	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	97.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.0	130.0	130.0	130.0	632.4	130.0	26.4
BESS-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.6	130.5	136.8	136.8	133.9	647.1	136.8	27.0
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	58.2	52.6	0.0	115.1	58.2	4.8
BESS-CAPRICORNIO	47.4	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	47.6	47.4	47.3	47.3	259.4	47.6	10.8
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	5.9	5.9	6.0	6.2	6.1	6.5	6.2	6.5	6.6	6.4	6.0	5.8	5.6	5.9	5.7	5.8	5.6	5.8	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	145.2	6.6	6.0
CERROPABELLON-U2_GEO	10.3	9.9	10.1	10.6	10.0	10.1	10.2	10.3	10.0	9.8	9.9	10.4	10.5	9.3	9.5	9.3	10.1	10.1	9.3	9.3	10.3	10.4	10.2	10.3	239.9	10.6	10.0
CERROPABELLON-U3_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025 06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	20.2	20.1	20.2	20.1	20.1	20.2	20.1	20.1	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	20.2	20.2	20.2	20.2	263.4	20.2	11.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	271.4	266.8	268.8	272.3	272.5	273.0	273.7	273.6	201.0	116.9	84.2	80.8	80.6	80.6	80.6	80.7	80.7	80.7	80.6	80.6	80.7	85.5	138.1	229.4	3833.9	273.7	159.7
ANGAMOS-ANG2_CAR	279.2	267.4	279.7	280.5	280.4	280.4	280.5	280.5	219.1	94.7	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	61.5	126.2	258.9	280.5	280.5	280.4	280.5	4535.3	280.5	189.0
COCHRANE-CCH1_CAR	271.7	271.7	271.7	271.8	230.0	262.5	240.8	265.9	215.0	91.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	64.3	136.4	249.0	271.1	272.1	273.9	274.7	4355.7	274.7	181.5
COCHRANE-CCH2_CAR	271.2	271.2	271.2	271.4	271.3	271.1	239.9	262.8	205.2	79.8	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	68.0	163.3	257.6	269.3	270.3	272.2	272.9	4413.2	272.9	183.9
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	50.0	2.8
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	231.0	231.0	231.0	231.0	230.9	231.0	231.0	231.1	160.7	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	83.9	150.1	192.6	229.2	230.8	229.0	3165.7	231.1	131.9
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	171.7	171.7	171.6	171.7	171.7	171.6	171.7	171.7	171.7	171.6	155.0	110.7	109.7	109.6	109.7	109.7	109.7	112.7	153.5	168.6	171.2	171.7	171.7	171.7	3651.7	171.7	152.2
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	22.8	22.9	22.9	22.9	22.9	23.0	22.9	23.1	23.1	22.9	22.9	22.9	23.0	22.8	22.8	22.7	22.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.6	23.1	16.4
ANDINA-CTA_CAR	163.1	150.2	150.2	159.8	164.4	163.3	161.1	163.2	149.2	95.8	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.9	76.7	97.1	117.9	153.2	163.6	162.8	162.4	2945.5	164.4	122.7
HORNITOS-CTH_CAR	164.0	150.3	150.2	156.4	165.3	163.5	161.1	161.1	141.5	88.7	75.4	75.6	74.7	71.8	73.5	75.3	72.2	76.0	96.5	116.6	108.6	105.7	137.5	161.3	2822.6	165.3	117.6
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.1	287.5	284.1	280.9	279.2	1404.8	287.5	58.5
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	39.4	1.8
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	131.0	165.7	142.3	139.7	105.4	137.8	129.0	164.2	105.9	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	106.8	115.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1494.5	165.7	62.3
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.1
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	0.1
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8	7.8	0.3
GUACOLDA-1_CAR	133.1	131.7	133.9	132.7	131.9	131.3	129.8	130.2	107.9	47.5	40.6	41.8	41.3	41.2	41.2	41.5	41.8	41.9	45.7	99.3	132.9	128.4	129.7	131.9	2209.0	133.9	92.0
GUACOLDA-2_CAR	127.5	127.3	128.0	128.6	128.7	128.8	127.4	127.0	103.6	47.3	38.6	38.6	38.6	44.8	60.9	60.1	53.4	56.4	69.6	116.6	124.2	122.9	122.8	122.9	2244.5	128.8	93.5
GUACOLDA-3_CAR	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	115.6	46.4	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	62.1	130.3	151.6	152.6	152.5	152.6	2506.2	153.5	104.4
GUACOLDA-4_CAR	152.9	152.9	151.2	150.6	150.9	150.9	150.9	150.9	113.6	44.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	57.2	124.8	150.4	151.7	151.7	151.7	2463.0	152.9	102.6
GUACOLDA-5_CAR	154.4	154.9	154.9	154.8	154.9	154.9	154.9	154.8	115.0	44.3	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	60.9	130.2	150.7	149.9	150.5	150.6	2497.4	154.9	104.1
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAMPICHE_CAR	268.0	268.0	244.0	228.0	235.0	232.0	192.0	250.0	235.0	262.0	253.0	254.0	247.0	233.0	248.0	243.0	222.0	226.0	236.0	240.0	259.0	268.0	268.0	269.0	5880.0	269.0	245.0
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	48.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	52.5	18.6	18.6	18.7	29.1	55.7	55.2	55.2	11.9	0.0	0.0	1.6	54.1	54.8	55.1	55.8	26.5	611.7	55.8	25.5
ACONCAGUA_GOGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	71.0	86.0	75.0	71.0	78.0	88.0	73.0	70.0	76.0	105.0	69.0	66.0	71.0	68.0	71.0	17.0	0.0	0.0	0.0	74.0	87.0	111.0	112.0	79.0	1618.0	112.0	67.4
QUINTERO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GN	98.0	88.0	78.0	72.0	76.0	75.0	83.0	116.0	105.0	109.0	109.0	107.0	108.0	101.0	109.0	23.0	0.0	0.0	0.0	104.0	119.0	119.0	119.0	119.0	2037.0	119.0	84.9
NEHUENCO-1_GAS	266.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	271.0	313.0	304.0	291.0	292.0	286.0	252.0	253.0	253.0	253.0	253.0	253.0	253.0	300.0	322.0	325.0	326.0	327.0	6653.0	327.0	277.2
NEHUENCO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	267.0	226.0	226.0	227.0	226.0	226.0	341.0	355.0	344.0	342.0	318.0	264.0	227.0	227.0	226.0	226.0	227.0	226.0	226.0	305.0	368.0	369.0	369.0	344.0	6702.0	369.0	279.3
NEHUENCO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	352.3	302.7	331.9	352.1	351.8	352.1	351.9	351.9	351.9	352.2	351.9	351.6	350.7	349.2	346.6	301.8	330.7	288.5	222.3	342.1	344.8	344.4	343.9	343.5	8062.7	352.3	335.9
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	369.3	365.5	349.4	353.3	359.2	354.7	364.1	359.0	171.9	176.5	99.6	76.0	93.4	106.2	169.4	299.6	319.2	285.8	249.3	357.5	372.1	371.5	370.7	370.5	6763.8	372.1	281.8
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	13.0	95.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	89.0	369.0	118.0	15.4
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	106.0	116.0	117.0	0.0	0.0	341.0	117.0	14.2
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	12.5	13.0	13.8	12.8	13.3	14.3	13.5	13.1	12.6	13.9	10.9	12.8	12.6	13.2	13.7	14.2	12.4	309.8	14.3	12.9
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	322.0	323.0	328.0	330.0	330.0	330.0	330.0	327.0	318.0	300.0	310.0	278.0	300.0	300.0	315.0	310.0	303.0	275.0	232.0	313.0	318.0	319.0	329.0	329.0	7469.0	330.0	311.2
NUEVARENCA_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	47.0	45.0	0.0	0.0	160.0	47.0	6.7
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	7.5	7.1	7.7	7.6	7.7	7.8	8.6	6.8	6.4	6.5	7.6	7.7	7.7	8.4	8.6	9.2	7.8	9.9	4.4	9.3	9.5	9.1	9.5	9.3	191.7	9.9	8.0
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025 06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.0	1.1	0.8	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.3	1.6	1.4	1.7	0.7	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.6	0.9	0.5	0.9	1.0	0.8	23.2	1.7	1.0
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	94.0	118.0	19.0	0.0	259.0	118.0	10.8
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	82.0	94.0	10.0	0.0	216.0	94.0	9.0
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	10.2	11.0	9.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	10.5	11.2	11.5	11.3	11.1	11.2	10.5	10.4	11.1	11.2	11.0	2.8	0.0	0.0	0.0	162.4	11.5	6.8
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	11.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	14.4	11.3	0.6
TENO_GAS_50	0.0	16.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.4	0.0	0.0	32.7	16.7	1.4
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	29.6	29.1	29.7	29.4	29.5	29.6	29.4	30.6	30.4	30.0	29.9	30.2	28.2	23.1	30.4	30.5	30.1	29.0	26.2	31.0	31.0	31.0	30.2	30.1	708.0	31.0	29.5
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	5.5	5.0	4.7	4.3	5.2	4.9	3.6	5.0	4.9	5.5	4.6	6.1	5.8	7.4	6.3	6.8	4.9	5.3	6.4	6.9	6.9	6.3	7.3	7.3	136.9	7.4	5.7
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.8	2.7	3.1	3.6	2.8	3.2	4.3	4.2	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	4.3	1.2
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0.7	0.9	0.9	0.6	0.9	0.8	0.3	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	8.8	1.0	0.4
NUEVAALDEA-1_COGEN	4.7	4.4	4.2	4.6	5.1	6.0	5.0	4.9	5.7	5.3	5.0	5.1	5.0	4.0	3.4	3.4	3.4	4.7	6.1	4.9	5.1	5.7	5.7	5.4	116.7	6.1	4.9
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	38.8	39.8	38.9	40.0	39.5	39.0	38.8	38.8	41.2	40.1	42.6	38.5	33.4	33.1	35.4	34.6	34.9	35.4	38.3	35.8	36.6	34.3	31.3	35.9	894.8	42.6	37.3
LAJAEVE	4.4	3.7	3.1	3.8	4.5	3.5	4.2	4.2	3.9	4.3	3.1	3.6	3.4	4.0	4.1	3.7	3.5	4.1	4.1	4.0	4.1	4.4	4.1	4.1	93.9	4.5	3.9
MASISA_COGEN	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	6.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	192.7	8.5	8.0
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	43.8	24.7	82.3	43.8	3.4
YUNGAY-3_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	24.8	24.8	63.7	24.8	2.7
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	4.4	6.2	25.7	26.1	23.6	23.2	23.8	26.8	26.1	26.2	26.5	25.6	26.7	26.1	27.2	29.0	26.5	26.7	24.6	24.2	24.5	28.9	25.4	23.2	577.2	29.0	24.0
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.1	9.0	10.1	9.0	9.4	9.0	8.8	8.6	8.1	7.7	89.6	10.1	3.7
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	7.6	6.1	6.4	6.7	8.1	3.9	4.1	6.1	5.9	6.3	4.7	3.7	6.8	4.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.9	6.7	7.8	4.4	1.9	2.7	134.6	8.1	5.6
CHOLGUAN_COGEN	9.6	9.6	9.2	9.9	9.9	9.9	9.2	9.4	9.5	9.6	13.4	9.9	10.8	10.0	9.6	8.9	7.3	11.4	11.7	10.2	10.0	9.6	9.1	9.1	236.5	13.4	9.9
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	2.0	11.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	11.5	0.6
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	49.0	50.5	50.5	50.0	50.5	50.0	50.0	50.0	50.5	50.0	50.0	50.5	49.0	50.0	50.0	49.0	50.5	51.0	52.0	52.0	53.0	52.5	53.0	52.0	1215.5	53.0	50.6
ESCUADRON_COGEN	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	57.9	4.1	2.4
SANTAMARIA_CAR	317.0	367.0	367.0	367.0	301.0	361.0	329.0	362.0	308.0	302.0	302.0	309.0	362.0	361.0	361.0	318.0	177.0	132.0	211.0	340.0	360.0	362.0	363.0	364.0	7703.0	367.0	321.0
CORONEL_GN	0.0	1.4	25.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	25.3	1.2
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAUTARO-1_COGEN	25.9	26.5	26.5	26.2	26.3	26.4	26.3	26.1	26.4	26.3	26.4	26.3	26.0	25.7	22.9	23.4	25.7	25.4	25.4	25.3	26.4	26.4	26.3	26.3	620.5	26.5	25.9
LAUTARO-2_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VALDIVIA_COGEN	25.5	25.1	21.9	26.2	22.8	27.9	24.7	22.4	27.4	26.3	25.6	29.3	21.8	21.0	19.8	16.8	23.8	24.2	28.0	28.1	20.1	23.2	25.1	28.3	585.3	29.3	24.4
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.2
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7	0.2
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	12.8	0.7
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0	0.0	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	9.7	4.1	0.4
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025

06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ELMOLLE	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	22.8	1.0	1.0
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	7.9	1.6
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-HOLLEY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.4	8.1	8.9	8.9	8.9	8.9	0.9	4.7	8.5	6.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	8.9	3.0
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.1
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.7	0.2	0.0
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.0	0.6	0.7	1.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.0	0.1
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.1	0.8
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	1.7	1.9	1.6	1.8	2.1	2.1	1.7	1.8	1.9	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	2.1	0.8
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	1.2	27.4	1.2	1.1
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.7	4.3	4.6	5.6	5.4	4.3	3.9	3.6	0.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	5.6	1.7
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.2	0.4
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	2.2	0.5
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	2.3	0.5
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	2.5	0.4
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.6	0.5
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.9	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	2.7	0.5
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-03-2025 06-03-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	64.5	2.7	2.7
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-308.0	-333.5	-355.4	-341.3	-378.0	-373.8	-271.6	-306.8	-214.2	-230.5	-251.2	-210.6	-187.9	-187.3	-180.5	-149.8	-149.7	-153.1	4.8	-108.6	8.4	-43.7	-67.8	-71.9	-4861.9	8.4	-202.6
CHANGOS->CUMBRES C2	-309.1	-334.4	-179.3	-342.2	-378.6	-374.4	-272.8	-307.9	-221.6	-231.8	-252.6	-212.1	-189.3	-188.7	-182.0	-151.2	-150.8	-154.0	3.5	-109.7	7.0	-45.0	-69.0	-73.1	-4718.9	7.0	-196.6
CUMBRES->CHANGOS C1	146.5	212.2	218.5	161.8	215.0	219.1	87.7	122.6	37.7	126.7	153.1	131.0	135.7	164.4	173.8	90.7	76.7	75.6	-75.9	13.3	-121.2	37.7	25.9	-45.3	2383.2	219.1	99.3
CUMBRES->CHANGOS C2	144.1	209.9	216.2	159.3	212.5	216.8	85.0	120.0	34.9	124.9	152.5	130.3	135.0	163.8	173.3	89.9	75.9	74.7	-77.1	12.4	-122.6	36.8	25.0	-46.4	2347.0	216.8	97.8
TOTAL HORA.	7413.6	7125.5	7001.9	6827.4	6848.4	6936.1	7146.5	7709.0	7805.1	8186.3	8420.7	8449.1	8470.6	8558.3	8677.2	8746.1	8888.0	8628.1	7949.4	8136.7	8184.2	8186.5	7901.6	7428.2	**189,625**		
TOTAL HORA. SING	2228	2159	2087	2103	2009	2039	2180	2166	2303	2314	2294	2336	2409	2397	2426	2475	2476	2418	2728	2588	2686	2617	2594	2591	**56,621**		
TOTAL SEN	9642	9284	9089	8930	8858	8975	9326	9875	10108	10500	10714	10785	10879	10955	11103	11221	11364	11046	10677	10725	10870	10803	10496	10019	**246,246**		
CONS. PROPIOS	161	161	161	161	159	159	159	159	161	161	161	161	161	161	161	161	163	161	161	162	162	161	161	159	**3,853**		
CONS. PROPIOS SING	154	154	154	154	154	154	154	154	154	159	149	149	149	149	149	149	154	159	154	154	154	154	154	154	**3,680**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-617	-668	-535	-684	-757	-748	-544	-615	-436	-462	-504	-423	-377	-376	-363	-301	-300	-307	8	-218	15	-89	-137	-145	**(9,581)**		
PERDIDAS APROX.	201	182	182	165	162	167	190	218	235	258	271	278	283	289	298	307	318	299	274	271	290	283	261	230	**5,911**		
PERDIDAS APROX. SING	120	117	86	111	107	111	101	110	103	108	113	107	111	109	112	110	109	101	100	114	93	98	102	103	**2,557**		
DEMANDA APROX.	6435	6115	6124	5818	5770	5861	6253	6716	6973	7305	7486	7588	7650	7733	7856	7977	8107	7862	7524	7486	7748	7654	7344	6894	**170,280**		
DEMANDA APROX. SING	2571	2555	2381	2522	2504	2522	2469	2516	2481	2509	2535	2502	2525	2514	2527	2517	2513	2466	2465	2539	2423	2453	2474	2479	**59,965**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8888.0	8888

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 06 de marzo de 2025

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	RE	Se declara en condición de agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	RE	Se declara en condición de agotamiento		A		COLBUN	-	-
00:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE	Se declara en condición de agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1+TV1 GNL A	226	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL B a GNL A			LI2025000365	ENGIE	-	-
00:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OT	Baja a MT por CSG				COLBUN	-	-
00:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OT	Baja a MT por CSG				COLBUN	-	-
00:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	PMT	-	OM	E/S TV2C				ENEL GENERACION	-	-
00:06:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
00:06:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:06:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
00:06:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
00:06:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:06:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
00:06:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
00:06:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			A		COLBUN	-	-
00:07:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
00:17:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
00:46:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM	Baja a MT por CSG				CARDONES	-	-
00:47:00	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	0	MM	-	FS	-	MM	EN MM.			MM2025015498	SALVADOR	-	-
00:55:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OT	Proceso de salida por CSG				CARDONES	-	-
00:59:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OT	Por CSG				CARDONES	-	-
01:08:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	RE			A		COLBUN	-	-
01:13:00	-		QUINTERO-1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
01:13:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:13:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:13:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
01:14:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			A		COLBUN	-	-
01:20:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
01:27:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	30	DN	DLC	PP	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:29:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
01:29:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENORCHILE	-	-
01:30:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
01:33:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENORCHILE	-	-
01:35:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
01:35:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	DRO	-	PP	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
01:46:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	30	N	LC	PMT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:47:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DN	-	PP	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
01:47:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
01:50:00	-		NEWEN_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
01:50:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	PC	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
01:50:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
01:50:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	134	N	LC	PC	-	OM	MT estable				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:54:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
01:55:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	RO	LC	PMT	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
01:59:00	-		CORONEL_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
01:59:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	46	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
02:02:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
02:03:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENORCHILE	-	-
02:03:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
02:04:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
02:06:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
02:06:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
02:09:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OT					ENORCHILE	-	-
02:10:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
02:10:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
02:11:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
02:11:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-		QUINTERO-2_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
02:22:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
02:22:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
02:22:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:22:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	30	N	LC	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
02:22:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	MT	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
02:32:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	3	DN	DLC	PP	PCP	OM	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				ENEL GENERACION	-	-
02:40:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	3	N	LC	PMT	PCP	OM	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				ENEL GENERACION	-	-
02:41:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	3	N	LC	MT	PCP	OM	MT estable. S/E Diego de Almagro 220/110 kV				ENEL GENERACION	-	-
02:43:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx S/E Diego de Almagro 220/110 kV	S/E Diego de Almagro 220/110 kV	-	-	-	-	-
02:43:00	-		DALMAGRO_DIESEL	-						Cambio CMG	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				-	-
02:43:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	13	N	LC	CI	PCP	OM		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			ENEL GENERACION	-	-
02:59:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
03:01:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
03:01:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
03:01:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
03:07:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
03:19:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	-	DF	-	FS	CF	SDCF				DI2025023352	ENERGIA PACIFICO	-	-
03:39:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	N	LC	PS	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
03:49:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	DN	DLC	FS	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
03:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:52:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG					-	-
03:52:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:52:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:52:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
03:52:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
03:52:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
03:52:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
03:52:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	200	RO	-	CI	-	OM				LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
03:53:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:24:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2024001217	ENEL GENERACION	-	-
04:31:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	MTP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
04:40:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
04:40:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
04:40:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
04:40:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
04:40:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
04:40:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
04:40:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:48:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
05:36:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
05:46:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
05:46:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
05:47:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	RE	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
05:47:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
05:47:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	100	N	-	CI	MTP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
05:51:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-		GUACOLDA-1_CAR	-						Cambio CMG					-	-
06:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
06:00:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
06:00:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
06:00:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
06:00:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
06:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	360	N	LC	PC	-	OM	Sube a PC por CSG				COLBUN	-	-
06:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM	Sube a PC por CSG				COLBUN	-	-
06:05:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	15	N	LC	CI	PCP	OM		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-		RALCO_sinv	-	-					Cambio CMG					-	-
06:37:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:37:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:37:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
06:37:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
06:37:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
06:37:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
06:37:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
06:37:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	DN	DLC	FS	-	OM	No se despacha por costo y tiempo de partida				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:37:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:37:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:44:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:55:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	Cancela DI2025019278			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:57:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
06:59:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM	MT estable				CARDONES	-	-
07:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	Solicitados E/S los FA			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:48:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx S/E Diego de Almagro 220/110 kV	S/E Diego de Almagro 220/110 kV	-	-	-	-	-
07:48:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	0	N	LC	PS	PCP	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	N	-	MT	MTP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
07:49:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
07:49:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:49:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:49:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:49:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
07:49:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	0						Cambio CMG					-	-
07:51:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	PCP	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:55:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
07:59:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	45	N	-	PC	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
08:00:00	-		PAM_COGEN	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
08:00:00	-		CAMPICHE_CAR	0						Cambio CMG					-	-
08:00:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2023001949	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024002071 - LI2024000769 - LI2024000182 - LI2025000320	ENLASA	-	-
08:00:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772	ENLASA	-	-
08:00:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENLASA	-	-
08:00:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024000416	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2023001864	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	LF	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024002075	ENLASA	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENLASA	-	-
08:00:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI 2025000284 - LI2025000333	ENGIE	-	-
08:00:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	10	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024001062 - IF2025002121	ENGIE	-	-
08:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2025000365	ENGIE	-	-
08:00:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	N	-	MT	CF	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENORCHILE	-	-
08:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM	Cambio en politica de precios		N		COLBUN	-	-
08:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM	Cambio en politica de precios		N		COLBUN	-	-
08:00:00	-		-	-	-					Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
08:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			A		COLBUN	-	-
08:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	Retira Fuegos Adicionales			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:10:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM	Cancelada SDCF 2025023352.			LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
08:11:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			A		COLBUN	-	-
08:16:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	300	N	-	CI	-	OM					COLBUN	-	-
08:16:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
08:16:00	-		SANTAMARIA_CAR	-						Cambio CMG					-	-
08:18:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	399	N	LC	MT	-	OM	F/S TV por falla				ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	379	RO	-	PC	-	OM	Cambio de configuración			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
08:41:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
08:41:00	-	Colocación: 1913; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
08:41:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:41:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:41:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:41:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:41:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:41:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:41:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:41:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:41:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:41:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
08:41:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
08:41:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	84	N	-		-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	203	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:41:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:41:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:41:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:41:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:41:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
08:41:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
08:41:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	8	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:41:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:41:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
08:41:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:41:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:41:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:41:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:41:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:41:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:41:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:42:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	-	LF	LC	PS	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024001062 - IF2025002121	ENGIE	-	-
08:45:00	-	COLBUN-1	COLBUN sinv	0	N	-	PS	-	OM			A		COLBUN	-	-
08:45:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO sinv	0	N	-	PS	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
08:45:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	COLBUN-1	COLBUN sinv	0	DN	-	FS	-	OM			A		COLBUN	-	-
08:50:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
08:51:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:53:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024001062 - IF2025002121	ENGIE	-	-
08:53:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE	a 20 MW		N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
08:57:00	-	Colocación: 2498; Ajuste : 500	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
08:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
08:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
08:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	179	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 297,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
08:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	8	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:57:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
08:57:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 220kV Tineo - Puerto Montt	LT 220kV Tineo - Puerto Montt	-	-	-	-	-
09:00:00			CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220kV Tineo - Puerto Montt					
09:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	70	N	-	CI	-	OM		LT 220kV Tineo - Puerto Montt	N		COLBUN	-	-
09:08:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	N	LC	PS	-	OM	F/S TV2C				ENEL GENERACION	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
09:10:00	-	Colocación: 2742; Ajuste : 500	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
09:10:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:10:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:10:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:10:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:10:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:10:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:10:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:10:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:10:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:10:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:10:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:10:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	202	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 326,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:10:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:10:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:10:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:10:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:10:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
09:10:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:10:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:10:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
09:10:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 68,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:10:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:10:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B TG2B DIESEL	-	PO	LC	EP	-	EP	Cambio de combustible y realiza prueba			IL2025000312	ENEL GENERACION	-	-
09:14:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220kV Tineo - Puerto Montt	N		COLBUN	-	-
09:25:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1+TV1 GNL A	0	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2025000365	ENGIE	-	-
09:26:00	-	Colocación: 2835; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
09:26:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:26:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:26:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:26:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:26:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:26:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:26:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:26:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:26:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:26:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:26:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:26:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	208	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 349 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:26:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:26:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:26:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:26:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:26:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
09:26:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
09:26:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:26:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	174	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:26:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
09:26:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:26:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:26:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:26:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:26:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:26:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:26:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:33:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	PDO	-	EP	-	EP	En pruebas SD 2025021691.	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			AES ANDES	-	-
09:35:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1 GNL A	-	RO	LC	PS	-	OM	TV F/S.	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2025000365	ENGIE	-	-
09:35:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B TG2B DIESEL	-	DRO	DLC	FS	-	OM				IL2025000312	ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	65	N	-	CI	-	OM		LT 220kV Tineo - Puerto Montt	N		COLBUN	-	-
09:40:00		Colocación: 3008; Ajuste : 500	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
09:40:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:40:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:40:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:40:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
09:40:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:40:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:40:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:40:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:40:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
09:40:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:40:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
09:40:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	234	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 360,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:40:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:40:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:40:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
09:40:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
09:40:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
09:40:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:40:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
09:40:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:40:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
09:40:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:40:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:40:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:40:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:40:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
09:44:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	-	PP	-	OT		LT 220kV Tineo - Puerto Montt			ENORCHILE	-	-
09:44:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1 GNL A	-	DRO	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2025000365	ENGIE	-	-
09:53:00	-			-						Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes				-	-
09:54:00	-			-						Inicia Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin	LT 66 kV Linares - Chacahuin				-	-
09:57:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OT		LT 220kV Tineo - Puerto Montt			ENORCHILE	-	-
10:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	200	PO	LC	EP	-	EP				SICF 2025023417	ENEL GENERACION	-	-
10:05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220kV Tineo - Puerto Montt	LT 220kV Tineo - Puerto Montt	-	-	-	-	-
10:05:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:05:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE	-	-
10:18:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
10:25:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	-	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:28:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:34:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	130	N	LC	PMT	-	OM	Cancela SICF 2025023417				ENEL GENERACION	-	-
10:50:00		Colocación: 3029; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
10:50:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
10:50:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
10:50:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
10:50:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
10:50:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
10:50:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
10:50:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
10:50:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
10:50:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
10:50:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
10:50:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
10:50:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
10:50:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	205	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:50:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
10:50:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
10:50:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
10:50:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
10:50:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	188	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:50:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
10:50:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:50:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
10:50:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
10:50:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
10:50:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
10:50:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
10:50:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:08:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:12:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:20:00	-	Colocación: 2807; Ajuste : --100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
11:20:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
11:20:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	161	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
11:20:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
11:20:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
11:20:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
11:20:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
11:20:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
11:20:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
11:20:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
11:20:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
11:20:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
11:20:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	182	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:20:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
11:20:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
11:20:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
11:20:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
11:20:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	197	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 370,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:20:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
11:20:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:20:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
11:20:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:20:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:20:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:20:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:20:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
11:23:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1 TG1+TV1 GN A	260	N	LC	MT	-	OT	Baja a MT por CSG				COLBUN	-	-
11:23:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2 TG1+TV1 GN A	260	N	LC	MT	-	OT	baja a MT por CSG				COLBUN	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
11:33:00	-			-						Inicia Ctx LT 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón	LT 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón				-	-
11:36:00	-									Cambio CMG					-	-
11:36:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:36:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
11:36:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
11:36:00	-	COLMITO	COLMITO GN A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
11:36:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
11:36:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2 GN A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
11:42:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:55:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:55:00	-	RALCO-2	RALCO sinv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:57:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
12:12:00	-	PANGUE-1	PANGUE RALCO sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
12:28:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:31:00	-	Colocación: 2651; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
12:31:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
12:31:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	182	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
12:31:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
12:31:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
12:31:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
12:31:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
12:31:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
12:31:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
12:31:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
12:31:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
12:31:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
12:31:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:31:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
12:31:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
12:31:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
12:31:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
12:31:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:31:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
12:31:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:31:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
12:31:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
12:31:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
12:31:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
12:31:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
12:31:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	331	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de GN_A a GN_B			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:10:00	-	Colocación: 2673; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
13:10:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
13:10:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
13:10:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
13:10:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
13:10:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
13:10:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
13:10:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
13:10:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
13:10:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
13:10:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
13:10:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
13:10:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:10:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
13:10:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
13:10:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
13:10:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
13:10:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
13:10:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:10:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
13:10:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:10:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
13:10:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:10:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:10:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:10:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:10:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
13:23:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:25:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
13:27:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
13:27:00	-	RALCO-2	RALCO sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:58:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	379	RO	-	PC	-	OM	Cambio de configuración			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
13:58:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	130	PO	LC	EP	-	EP	E/S TV, en pruebas			IF 2025002178	ENEL GENERACION	-	-
14:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:18:00	-	Colocación: 2937; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar				-	-
14:18:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
14:18:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
14:18:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
14:18:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
14:18:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
14:18:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
14:18:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
14:18:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
14:18:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
14:18:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
14:18:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
14:18:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 237,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDEILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	158	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:18:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
14:18:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
14:18:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
14:18:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
14:18:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:18:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
14:18:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:18:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
14:18:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
14:18:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
14:18:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
14:18:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
14:18:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
14:58:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	PMT	-	OM	MT estable, sube a PC. Cancela IF 2025002178.			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2021001953 - LI2019000973 - LI 2022001252 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	PC	-	RE	de 80 MW		N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-		CAMPICHE_CAR	-						Cambio CMG					-	-
15:07:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
15:07:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
15:07:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
15:14:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
15:20:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
15:20:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
15:24:00	-		SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	-						Cambio CMG					-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
15:24:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:24:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
15:24:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
15:24:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
15:24:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:24:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:25:00	-	SANLORENZO-3	SANLORENZO-3_DIESEL	3	PO	-	EP	PCP	EP	Pruebas con carga de tipo intermitente.			DI2025020747	ENLASA	-	-
15:30:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2025000365	ENGIE	-	-
15:42:00	-			-						Inicia Ctx LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Incendio)	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
15:42:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
15:42:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:42:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	17	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			PRIME ENERGIA	-	-
15:42:00	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	17	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			PRIME ENERGIA	-	-
15:42:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM	Fin SSCC	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco	N		COLBUN	-	-
15:42:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM	Fin SSCC	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco	N		COLBUN	-	-
15:42:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:43:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENORCHILE	-	-
15:44:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:44:00	-		TRAPEN_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
15:44:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:57:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENORCHILE	-	-
15:57:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENORCHILE	-	-
15:57:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:57:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
15:57:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:57:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM		LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			ENLASA	-	-
15:57:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
16:00:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
16:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	160	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:07:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	17	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG2	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			PRIME ENERGIA	-	-
16:08:00	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	17	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco			PRIME ENERGIA	-	-
16:09:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
16:09:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Incendio)	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				-	-
16:11:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				PRIME ENERGIA	-	-
16:13:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	63	N	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG2B				ENEL GENERACION	-	-
16:13:00	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco				PRIME ENERGIA	-	-
16:20:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Fin Incendio)				ENLASA	-	-
16:20:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Fin Incendio)				PRIME ENERGIA	-	-
16:20:00	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Fin Incendio)				PRIME ENERGIA	-	-
16:20:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	LT 220 kV Cautín - Rio Malleco (Fin Incendio)				ENORCHILE	-	-
16:21:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
16:22:00	-	Colocación: 119; Ajuste : -80	CDC	0						Inicia Prorrata LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
16:22:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		AES ANDES	-	-
16:22:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:22:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:22:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:22:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		INNERGEX	-	-
16:22:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		RNE	-	-
16:22:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-		SIEMENS	-	-
16:22:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					PRIME ENERGIA	-	-
16:22:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
16:23:00	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					PRIME ENERGIA	-	-
16:26:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	51	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG				ENGIE	-	-
16:45:00	-	Colocación: 2843; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			CDC	-	-
16:45:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
16:45:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
16:45:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
16:45:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 197,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
16:45:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
16:45:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
16:45:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
16:45:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
16:45:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
16:45:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 204,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
16:45:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
16:45:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:45:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
16:45:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
16:45:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
16:45:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
16:45:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 327,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:45:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
16:45:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:45:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
16:45:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
16:45:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
16:45:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
16:45:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
16:45:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
16:52:00	-		SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	-						Cambio CMG						-	-
16:52:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
16:52:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
16:52:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
16:52:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO		-	-
16:55:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	63	N	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV2C				ENEL GENERACION		-	-
16:56:00	-	SANLORENZO-3	SANLORENZO-3_DIESEL	0	DN	-	FS	PCP	OM	Finalizada SI 2025020747.				ENLASA		-	-
16:58:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	250	RO	-	CI	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION		-	-
17:10:00	-	Colocación: 2600; Ajuste : -200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			CDC		-	-
17:10:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:10:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:10:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:10:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:10:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:10:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:10:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:10:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:10:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:10:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN		-	-
17:10:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN		-	-
17:10:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:10:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE		-	-
17:10:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE		-	-
17:10:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA		-	-
17:10:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:10:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 283,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA		-	-
17:10:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX		-	-
17:10:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER		-	-
17:10:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE		-	-
17:10:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS		-	-
17:10:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS		-	-
17:10:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS		-	-
17:10:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS		-	-
17:10:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS		-	-
17:11:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG						-	
17:11:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
17:11:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO		-	-
17:11:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	-	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION		-	-
17:11:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN		-	-
17:12:00	-	PAM	PAM_COGEN	0	DF	-	FS	CF	SDCF	Inspección y cambio de quemador saque asociado a horno de combustión de PAM			DI2025023700	ENORCHILE		-	-
17:16:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG2A			LI2021001953 - LI2019000973 - LI 2022001252 - LI2024001947	ENEL GENERACION		-	-
17:27:00	-	Colocación: 2413; Ajuste : -150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			CDC		-	-
17:27:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:27:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:27:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:27:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN		-	-
17:27:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN		-	-
17:27:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE		-	-
17:27:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE		-	-
17:27:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA		-	-
17:27:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-
17:27:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE		-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
17:27:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
17:27:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 252,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:27:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
17:27:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:27:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:27:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
17:27:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
17:27:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
17:27:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
17:27:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
17:27:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
17:30:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		A		COLBUN	-	-
17:35:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM	Cancelada SD 2025021691.	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024000416	AES ANDES	-	-
17:40:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
17:40:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:40:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
17:40:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	-	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				COLBUN	-	-
17:40:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
17:40:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
17:40:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI 2025000284 - LI2025000333	ENGIE	-	-
17:40:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				AES ANDES	-	-
17:40:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2023001949	AES ANDES	-	-
17:40:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
17:40:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:40:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024000416	AES ANDES	-	-
17:40:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		A		COLBUN	-	-
17:40:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2023001864 - DI2025023661	AES ANDES	-	-
17:49:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	N	LC	PMT	-	OM	E/S TV	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
17:51:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:02:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	N	LC	MT	-	OM	MT estable	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENGIE	-	-
18:03:00	-		VINALES_BL1_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
18:03:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
18:03:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
18:03:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
18:03:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
18:03:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
18:03:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
18:03:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	EP					SANTA MARTA	-	-
18:03:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
18:03:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
18:03:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM	Inicia operación en isla				SANTA FE	-	-
18:03:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:03:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:03:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	16	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	100	LF	-	CI	PCP	OT	Por SSCC. Suben a 100 MW	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024002071 - LI2024000769 - LI2024000182 - LI2025000320	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	100	N	-	CI	-	OT	Por SSCC. Suben a 100 MW	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	LF	-	CI	-	OT	Por SSCC. Suben a 100 MW	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar		LI2024002075	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	CI	PCP	OT	Por SSCC. Suben a 100 MW	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			ENLASA	-	-
18:25:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
18:30:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
18:30:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:30:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
18:30:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:30:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:30:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:30:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
18:30:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
18:30:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	-	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
18:30:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	EP					SANTA MARTA	-	-
18:30:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
18:30:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
18:30:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	23	N	-	PC	PCP	OM	Inicia operación en isla				SANTA FE	-	-
18:30:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:30:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:32:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
18:36:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:36:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:36:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
18:36:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	-	DRO	DLC	PP	MTP	OM	En S/E Las Vegas HR cerrado por SDCF en S/E C. Naviapaño H3 de Línea de 110 kV Las Canteras - Cerro Navia 1				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:40:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
18:40:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:40:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:40:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
18:40:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:40:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
18:40:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
18:40:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
18:40:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:40:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
18:40:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
18:40:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
18:42:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	N	LC	PMT	PCP	OM	Acopla TG2A				ENEL GENERACION	-	-
18:53:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	N	LC	MT	PCP	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
18:54:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG				CARDONES	-	-
18:56:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM	MT estable, sube a PC				CARDONES	-	-
18:56:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	134	RO	LC	PMT	MTP	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
18:59:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1 GN A	65	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1				ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	331	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible. E/S FA1			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:01:00	-	TRINCAO DIESEL	TRINCAO DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
19:02:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2 GN A	65	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG2				ENEL GENERACION	-	-
19:02:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS GN B CNAVIA	134	RO	LC	PC	MTP	OM	MT estable y sube a PC.			LI2024001199	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:05:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
19:06:00	-	Colocación: 2621; Ajuste : 800	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			CDC	-	-
19:06:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
19:06:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
19:06:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
19:06:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ACCIONA	-	-
19:06:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
19:06:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
19:06:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
19:06:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
19:06:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		AES ANDES	-	-
19:06:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
19:06:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		COLBUN	-	-
19:06:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 217 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:06:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
19:06:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENGIE	-	-
19:06:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENLASA	-	-
19:06:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		ENOR CHILE	-	-
19:06:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:06:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
19:06:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		INNERGEX	-	-
19:06:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:06:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		RNE	-	-
19:06:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
19:06:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
19:06:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
19:06:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
19:06:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-		SIEMENS	-	-
19:08:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2 GN A	65	N	LC	MT	-	OM	MT estable, sube a PC				ENEL GENERACION	-	-
19:13:00	-		CDC	0						Finaliza Ctx LT 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón	LT 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón			CDC	-	-
19:13:00	-		CDC	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuín	LT 66 kV Linares - Chacahuín			CDC	-	-
19:13:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de combustible				COLBUN	-	-
19:13:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de combustible				COLBUN	-	-
19:14:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	-	-	-	-	-
19:14:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
19:14:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
19:14:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024002071 - LI2024000769 - LI2024000182 - LI2025000320	ENLASA	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772	ENLASA	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	N	-	PC	-	OM					ENLASA	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	143	N	-	PC	PCP	OM					ENLASA	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	LF	-	PC	-	OM				LI2024002075	ENLASA	-	-
19:14:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
19:14:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	180	LF	-	PC	PCP	OM				LI 2025000284 - LI2025000333	ENGIE	-	-
19:14:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB TG2A+TG2B+TV2 GNL E	340	N	LC	PC	PCP	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:14:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2 GN A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:14:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732 - LI2025000271	AES ANDES	-	-
19:14:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2 CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
19:14:00	-	TRINCAO DIESEL	TRINCAO DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
19:14:00	-		CDC	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC	-	-
19:14:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar	LT 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar			CDC	-	-
19:14:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	80	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2023001864 - DI2025023661	AES ANDES	-	-
19:15:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2 GN A	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
19:15:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
19:15:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	10	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2024001062 - IF2025002121	ENGIE	-	-
19:16:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
19:16:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
19:17:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:24:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:26:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		A		COLBUN	-	-
19:27:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	DN	-	PP	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
19:32:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG2				COLBUN	-	-
19:35:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
19:37:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		A		COLBUN	-	-
19:40:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM	MT estable				COLBUN	-	-
19:45:00	-		CANDELARIA-1 GN A	-						Cambio CMG					-	-

06-03-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
19:45:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
19:45:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:45:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	PC	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
19:45:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM	MT estable, sube a PC				COLBUN	-	-
19:45:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1				COLBUN	-	-
19:45:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	20	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
19:45:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DN	-	PP	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
19:45:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
19:50:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
19:51:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	N	-	MT	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000680 - DI2025019278	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
20:00:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				ENORCHILE	-	-
20:00:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	100	LF	-	PC	PCP	OM				LI202500381	ENGIE	-	-
20:01:00	-		RALCO_simv							Cambio CMG					-	-
20:01:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
20:01:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
20:01:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
20:01:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	MT	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
20:01:00	-	RALCO-2	RALCO_simv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:27:00	-		CANDELARIA-1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
20:27:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:27:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:27:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
20:27:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	PC	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
20:27:00	-	RALCO-2	RALCO_simv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:53:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Inicia Activación de CTF (+)				ENLASA	-	-
20:53:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación de CTF (+)				ENORCHILE	-	-
20:55:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	2	N	LC	CI	-	OT	Activación de CTF (+)				ENLASA	-	-
20:56:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	43	N	LC	PC	-	OT	Activación de CTF (+)				ENORCHILE	-	-
21:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:04:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_simv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:08:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:09:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	140	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:09:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:09:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:09:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DN	-	PP	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:09:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DN	-	PP	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
21:12:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:12:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	N	-	MT	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
21:13:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Fin Activación de CTF (+)				ENLASA	-	-
21:14:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	LC	PS	-	OT	Fin Activación de CTF (+)				ENORCHILE	-	-
21:17:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC CTF (+)				ENORCHILE	-	-
21:20:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
21:23:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:24:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:27:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	MT	-	OM					ENLASA	-	-
21:27:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:27:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:27:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	N	-	PS	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:28:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:29:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:29:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:30:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:32:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	PO	LC	EP	-	EP	Pruebas CEMs por normativa medioambiental. F/S FA1			LI2024000680 - DI2025019280	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:39:00	-	RAPEL-3	RAPEL	-	N	-	PS	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
21:40:00	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DN	-	FS	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
21:48:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
21:48:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DN	-	PP	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:48:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
21:51:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	N	-	MT	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
21:51:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
21:58:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-		LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	-						Cambio CMG					-	-
22:00:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				COLBUN	-	-
22:00:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				COLBUN	-	-
22:00:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	134	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible			LI2024001199	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
22:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-	-	-	-	-
22:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	140	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:00:00	-		YUNGAY-2_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
22:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	237	N	-	PC	-	OM	Fin SSCC		A		COLBUN	-	-
22:00:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
22:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	MT	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
22:08:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:11:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM	Por CSG				COLBUN	-	-
22:12:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	100	N	-	MT	-	RE			A		COLBUN	-	-
22:21:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	Por CSG				COLBUN	-	-
22:27:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	PO	-	EP	-	EP	SI 2025021694			LI2023001949 - DI2025021694	AES ANDES	-	-
22:27:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	PO	-	EP	-	EP	SI 2025021694			LI2024000732 - LI2025000271 - DI2025021694	AES ANDES	-	-
22:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	PO	-	EP	-	EP				LI2024000416 - DI2025021693	AES ANDES	-	-
22:36:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	0	N	-	PS	-	RE			A		COLBUN	-	-
22:40:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	0	DN	-	FS	-	RE			A		COLBUN	-	-
22:41:00	-							-		Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-	-		-	-
22:41:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
22:45:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	N	-	PS	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
22:45:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
22:48:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	RE			A	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
22:50:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	MTP	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
23:03:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
23:03:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
23:05:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
23:06:00	-	LLANOSBLANCOS	LLANOSBLANCOS_DIESEL	25	PO	LC	EP	-	EP				DI2025019602	PRIME ENERGIA	-	-
23:07:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
23:07:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
23:10:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	RE			A	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
23:14:00	-		RALCO_simv							Cambio CMG					-	-
23:14:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:14:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	70	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001199	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:20:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OT	Inicia Proceso de salida por CSG				CARDONES	-	-
23:21:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_simv	0	N	-	PS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
23:24:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_simv	0	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
23:28:00	-	LLANOSBLANCOS	LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Cancela PO SD 2025019602				PRIME ENERGIA	-	-
23:30:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	100	N	-	PC	PCP	OM	Cancela IL2025000381				ENGIE	-	-
23:31:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OT	Salida por CSG				CARDONES	-	-
23:39:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_simv	150	RO	-	CI	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
23:39:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_simv	150	N	-	CI	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	100	DN	-	PP	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
23:52:00	-	COLBUN-1	COLBUN_simv	100	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		A		COLBUN	-	-
23:57:00	-	RALCO-2	RALCO_simv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Jueves 06 de Marzo del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	187.6	182.6	-2.65 %	LF
BESS Andes	-	0.0	-	
BESS Andes IV	650.3	632.4	-2.74 %	
BESS Andes Solar IIA	266.9	224.1	-16.04 %	LF
BESS Andes Solar IIB	649.6	584.4	-10.04 %	
BESS Angamos	-	3.1	GNP	
BESS Arica	0.0	0.4	GNP	
BESS Capricornio	216.9	259.4	+19.63 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	1051.1	647.1	-38.43 %	
BESS Diego de Almagro Sur	39.7	25.1	-36.87 %	
BESS Don Humberto	120.1	115.1	-4.18 %	RO
BESS El Manzano	120.0	114.2	-4.82 %	
BESS La Cabaña	129.7	123.2	-4.96 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	0.0	-	
BESS Nuevo Quillagua	-	512.9	GNP	
BESS Punta Sierra	5.9	4.8	-18.74 %	
BESS Salvador	229.5	201.2	-12.30 %	
BESS San Andrés	173.3	190.8	+10.09 %	
BESS Tamaya	675.4	381.3	-43.54 %	
BESS Uribe Solar	2.3	1.9	-18.82 %	
BESS del Desierto	-	0.0	-	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	384.0	385.1	+0.28 %	
HE Angostura	1484.0	2060.0	+38.81 %	RO
HE Antuco	3781.6	3696.1	-2.26 %	RO
HE Canutillar	2961.6	3246.0	+9.60 %	
HE Cipreses	430.1	1048.1	+143.66 %	
HE Colbún	2694.9	2958.0	+9.76 %	
HE El Toro	6995.8	5900.8	-15.65 %	RO
HE Los Cóndores	2361.6	1354.6	-42.64 %	P
HE Machicura	504.0	480.0	-4.76 %	MM, LF, RO
HE Pangue	1936.9	4174.8	(*) +115.54 %	RO
HE Pehuenche	3418.0	2897.0	-15.24 %	MM, RO
HE Pilmaiquén	309.0	299.1	-3.20 %	RO
HE Ralco	2948.4	4968.3	(*) +68.51 %	RO
HE Rapel	0.0	512.0	GNP	RO
HP Abanico	778.9	723.5	-7.12 %	RO
HP Alfalfal	2747.2	3081.5	+12.17 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	480.0	463.0	-3.54 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP MC1	102.0	143.4	+40.58 %	PMG
PMG HP MC2	30.2	44.7	+47.85 %	PMG
PMG HP MC3	60.0	45.0	-24.97 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	59.2	-17.78 %	PMG
PMG HP Nalcas	165.6	108.3	-34.60 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	178.1	187.4	+5.23 %	PMG
PMG HP Palacios	11.0	15.5	+40.73 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	64.5	62.4	-3.20 %	PMG
PMG HP Pulelfu	114.2	186.2	+63.06 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.7	69.9	-1.22 %	PMG
PMG HP Renaico	92.3	125.2	+35.58 %	PMG
PMG HP Río Huasco	6.5	35.6	+443.96 %	PMG
PMG HP San Clemente	99.6	86.2	-13.45 %	PMG
PMG PE La Esperanza	66.6	64.4	-3.38 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Antay	80.7	70.0	-13.21 %	PMG
PMG PFV Caracas II	57.9	67.4	+16.39 %	PMG
PMG PFV Castilla	14.7	21.0	+42.79 %	PMG
PMG PFV Chercan	60.6	58.6	-3.32 %	PMG
PMG PFV De los Andes	50.2	48.2	-3.94 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	50.5	78.2	+54.91 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	59.7	75.5	+26.38 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	23.8	19.0	-20.41 %	PMG
PMG PFV Llancay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	8.2	3.2	-60.78 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	59.7	70.9	+18.88 %	PMG
PMG PFV Machicura	59.1	66.8	+13.03 %	PMG
PMG PFV North West	92.3	79.3	-14.08 %	PMG
PMG PFV Palermo	52.7	36.6	-30.63 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	60.0	62.3	+3.76 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	15.4	8.2	-46.95 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.9	0.2	-82.61 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	88.8	90.3	+1.65 %	PMG
PMG PFV Quilmo	83.3	66.3	-20.41 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV SDGx01	9.4	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	47.8	68.8	+44.02 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	42.6	57.0	+33.78 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Blanco	0.0	666.7	GNP	
HP Capullo	0.0	0.0	-	MM
HP Carilafquen	336.0	326.3	-2.88 %	
HP Chacabuquito	0.0	0.0	-	DF
HP Chacayes	1621.7	1809.0	+11.55 %	
HP Chapiquina	102.0	221.7	+117.30 %	
HP Convento Viejo	79.2	79.1	-0.16 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	317.0	260.1	-17.96 %	
HP Curillinque	1407.6	1376.4	-2.22 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	426.0	435.7	+2.28 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	206.0	241.0	+16.99 %	
HP Guayacán	208.3	229.9	+10.40 %	
HP Hornitos	754.0	754.9	+0.12 %	DF
HP Isla	1128.8	1085.0	-3.88 %	
HP Itata	0.0	0.0	-	RO
HP Juncal	451.0	459.6	+1.91 %	
HP La Confluencia	1417.0	1396.9	-1.42 %	RO
HP La Higuera	1820.0	1735.8	-4.63 %	RO
HP La Mina	450.1	174.4	-61.25 %	
HP Laja I	225.7	0.0	-100.00 %	MM
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	180.0	208.5	+15.82 %	MM
HP Lircay	408.0	369.1	-9.53 %	
HP Loma Alta	627.1	567.2	-9.55 %	RO
HP Los Hierros	35.0	53.4	+52.57 %	RO
HP Los Hierros II	7.5	7.4	-1.47 %	
HP Los Molles	69.4	68.4	-1.43 %	RO
HP Los Quilos	600.0	602.2	+0.37 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	0.0	-	
HP Mampil	106.0	120.1	+13.31 %	
HP Mocho	319.2	263.5	-17.46 %	
HP Palmucho	663.5	680.8	+2.59 %	
HP Peuchen	165.0	154.4	-6.44 %	
HP Providencia	48.0	40.5	-15.62 %	
HP Pullinque	240.0	253.2	+5.51 %	
HP Puntilla	359.4	374.9	+4.31 %	RO
HP Queltehues	925.5	924.2	-0.14 %	RO
HP Quilleco	0.0	0.0	-	MM
HP Rio Picoiquen	9.6	10.1	+5.52 %	
HP Rucatayo	202.0	281.0	+39.10 %	
HP Rucue	0.0	0.0	-	MM, RO
HP Río Colorado	48.0	49.2	+2.50 %	
HP San Andres	763.8	747.7	-2.11 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1324.0	1113.9	-15.87 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	136.0	128.3	-5.64 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Tutuvén	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Venezia	40.2	76.6	+90.72 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	47.4	77.8	+64.18 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	47.4	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	120.3	136.9	+13.77 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4676.6	3833.9	-18.02 %	RO
TER Angamos-ANG2	4376.9	4535.3	+3.62 %	RO
TER Antilhue	0.0	10.5	GNP	
TER Arauco	576.0	0.0	-100.00 %	
TER Arauco MAPA	240.0	134.6	-43.91 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 2 GNL	1631.4	2943.5	(*) +80.42 %	LF, RO
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, LF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	MM, LF
TER CMPC Pacífico	554.2	586.8	+5.88 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	222.0	+85.00 %	
TER Campiche	4605.9	5880.0	(*) +27.66 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	259.0	GNP	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	216.0	GNP	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Volcán	236.2	230.0	-2.61 %	RO
PE ANTOFAGASTA	-	0.0	-	
PE Alena	592.1	560.5	-5.34 %	LF
PE Atacama	396.0	287.3	-27.45 %	
PE Aurora	1133.6	1260.0	+11.15 %	
PE Cabo Leones 1	250.8	283.5	+13.02 %	
PE Cabo Leones 2	312.7	282.3	-9.72 %	
PE Cabo Leones 3	298.5	294.5	-1.35 %	
PE Calama	778.4	756.3	-2.83 %	
PE Campo Lindo	537.8	513.7	-4.48 %	
PE Canela	2.8	0.4	-87.27 %	
PE Canela 2	25.2	1.6	-93.53 %	
PE Cardonal	46.3	34.2	-26.08 %	
PE Cerro Tigre	820.6	617.5	-24.76 %	
PE Cuel	194.2	171.9	-11.47 %	
PE El Arrayán	0.0	0.0	-	MM
PE El Maitén	48.6	82.8	+70.39 %	
PE Horizonte Norte	1614.6	1626.0	+0.71 %	P
PE Horizonte Sur	1008.0	1358.7	+34.79 %	P
PE Kallpa	1669.8	1500.4	-10.14 %	P
PE La Cabaña	801.2	656.4	-18.07 %	
PE La Estrella	97.5	40.5	-58.43 %	
PE La Flor	109.2	180.6	+65.36 %	
PE Lebu	71.2	9.2	-87.04 %	
PE Llanos del Viento	658.2	612.5	-6.94 %	
PE Lomas de Duqueco	482.2	525.0	+8.88 %	
PE Los Buenos Aires	231.2	183.1	-20.79 %	
PE Los Cerrillos	99.3	48.8	-50.86 %	
PE Los Cururos	97.8	130.7	+33.66 %	
PE Los Olmos	857.6	743.4	-13.32 %	
PE Malleco Norte	1199.7	1192.5	-0.59 %	
PE Malleco Sur	1244.7	248.8	-80.01 %	
PE Manantiales	88.8	22.0	-75.23 %	
PE Mesamavida	479.5	404.8	-15.59 %	
PE Monte Redondo	39.8	29.7	-25.48 %	
PE Negrete	218.1	210.4	-3.54 %	
PE Puelche Sur	1669.9	1849.8	+10.77 %	
PE Punta Colorada	0.1	0.0	-100.00 %	
PE Punta Palmeras	14.1	7.3	-48.58 %	
PE Punta Sierra	90.0	97.4	+8.20 %	
PE Punta de Talca	71.9	43.9	-38.91 %	P
PE Renaico	721.3	441.4	-38.81 %	
PE Renaico II	1131.7	889.4	-21.41 %	
PE San Gabriel	1461.0	750.9	-48.61 %	
PE San Juan	425.3	370.2	-12.96 %	
PE San Matías	687.1	630.0	-8.31 %	
PE San Pedro	251.9	250.1	-0.71 %	
PE San Pedro 2	370.8	339.2	-8.53 %	
PE Sarco	497.9	319.3	-35.87 %	
PE Sierra Gorda Este	318.1	496.3	+56.01 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	176.0	236.5	+34.38 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4196.3	4355.8	+3.80 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4310.6	4413.2	+2.38 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	0.0	-100.00 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	0.0	1215.5	GNP	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	611.7	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	28.6	GNP	
TER Degañ	2.0	0.0	-100.00 %	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	70.0	GNP	
TER El Peñón	2.6	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	198.9	-46.87 %	LF
TER Escuadrón	16.5	57.9	+251.36 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2291.4	2209.0	-3.60 %	LF, RO
TER Guacolda 2	2200.0	2244.5	+2.02 %	LF, RO
TER Guacolda 3	2522.7	2506.2	-0.65 %	LF, RO
TER Guacolda 4	2522.9	2463.0	-2.38 %	RO
TER Guacolda 5	2553.3	2497.4	-2.19 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	3582.0	3651.7	+1.95 %	LF
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	240.0	99.9	-58.39 %	
TER Lautaro I	618.4	620.5	+0.34 %	RO
TER Lautaro II	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Llanos Blancos	25.0	7.8	-68.88 %	
TER Loma Los Colorados II	535.9	309.8	-42.19 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Talinay Oriente	163.1	282.8	+73.35 %	
PE Talinay Poniente	92.3	102.4	+10.85 %	
PE Taltal	474.7	809.4	+70.51 %	
PE Tchamma	442.3	515.7	+16.60 %	
PE Tolpan Sur	537.8	537.3	-0.09 %	
PE Totoral	7.8	3.5	-55.30 %	RO
PE Ucuquer 2	13.3	7.0	-47.07 %	
PE Valle de los Vientos	368.1	467.0	+26.86 %	
PFV Almeyda	42.7	78.8	+84.59 %	
PFV Andes Solar	10.2	104.0	+919.90 %	
PFV Andes Solar II-A	443.0	646.8	+46.00 %	
PFV Andes Solar II-B	493.9	591.8	+19.83 %	
PFV Andes Solar IV	572.1	629.4	+10.01 %	
PFV Atacama Solar II	260.3	328.6	+26.25 %	
PFV Azabache	329.3	292.2	-11.28 %	
PFV Bolero	157.1	557.9	+255.14 %	
PFV CEME 1	184.9	1673.0	(*) +804.67 %	
PFV Campos del Sol	2686.1	1895.9	-29.42 %	
PFV Capricornio	514.5	373.3	-27.44 %	
PFV Carrera Pinto	590.9	426.7	-27.79 %	
PFV Cerro Dominador	24.4	478.3	+1863.38 %	
PFV Chañares	275.2	132.4	-51.89 %	
PFV Conejo	681.2	698.9	+2.58 %	
PFV Coya	840.0	598.0	-28.81 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	164.2	141.6	-13.78 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1625.7	1066.6	-34.39 %	
PFV Domeyko	968.5	805.0	-16.88 %	
PFV Don Humberto	524.3	551.6	+5.19 %	
PFV Doña Antonia	661.7	80.3	-87.87 %	
PFV Doña Carmen	182.0	96.8	-46.84 %	
PFV El Aguila	9.6	13.1	+36.88 %	
PFV El Manzano	600.3	648.5	+8.03 %	
PFV El Pelicano	440.2	302.9	-31.21 %	
PFV El Romero	1329.3	1247.3	-6.17 %	
PFV Elena	388.1	303.4	-21.83 %	
PFV Finis Terrae	1294.9	1097.4	-15.25 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	23.5	382.5	+1527.62 %	RO
PFV Guanchoi	848.4	436.8	-48.51 %	
PFV Huatacondo	16.1	297.9	+1751.21 %	
PFV Jama	142.0	215.9	+52.05 %	LF
PFV Javiera	537.3	327.5	-39.04 %	
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	301.0	224.4	-25.43 %	
PFV La Huayca II	122.1	54.0	-55.76 %	LF
PFV La Huella	642.7	420.4	-34.58 %	
PFV La Silla	13.3	14.0	+4.96 %	
PFV Lalackama	13.6	264.9	+1854.91 %	
PFV Lalackama II	3.9	78.5	+1916.97 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	369.0	GNP	RO
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	264.0	192.7	-26.99 %	
TER Mejillones-CTA	3154.7	2945.5	-6.63 %	
TER Mejillones-CTH	3187.6	2822.6	-11.45 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	3447.4	3232.7	-6.23 %	RO
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	7336.0	6653.0	-9.31 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Gas Arg	8099.7	6702.0	(*) -17.26 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	14.1	GNP	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	1011.5	-17.36 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	7288.0	7597.0	+4.24 %	
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	393.6	-3.54 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	560.1	1618.0	+188.90 %	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	2037.0	(*)GNP	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Las Salinas	1642.3	961.3	-41.47 %	
PFV Leyda	599.3	404.0	-32.59 %	P
PFV Llano de Llampos	640.1	488.2	-23.73 %	
PFV Los Loros	340.3	276.1	-18.86 %	
PFV Luz del Norte	1217.0	753.5	-38.08 %	
PFV Malgarida	912.8	1246.1	+36.51 %	
PFV María Elena	344.8	0.0	-100.00 %	LF
PFV Meseta de los Andes	881.9	1234.1	+39.93 %	
PFV Nuevo Quillagua	560.7	148.5	-73.52 %	
PFV Pampa Camarones	35.3	32.4	-8.30 %	
PFV Pampa Solar Norte	434.9	327.6	-24.67 %	
PFV Pampa Tigre	558.0	505.5	-9.41 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	2.2	51.5	+2238.64 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	2.6	65.9	+2396.21 %	
PFV Quilapilun	820.2	734.2	-10.49 %	
PFV Rio Escondido	1113.9	597.2	-46.39 %	LF
PFV Rucasol	-	0.0	-	
PFV Salvador	205.8	87.0	-57.75 %	LF
PFV San Andres	155.1	12.2	-92.13 %	LF
PFV San Pedro	229.5	477.1	+107.93 %	
PFV Santa Isabel	11.0	17.5	+59.00 %	LF
PFV Santiago	715.0	589.3	-17.58 %	
PFV Sol de Lila	797.7	111.1	-86.08 %	LF
PFV Sol de los Andes	655.5	400.5	-38.90 %	
PFV Sol del Desierto	1012.8	1073.5	+5.99 %	
PFV Taira	1716.6	927.7	-45.95 %	
PFV Tamango	314.8	177.0	-43.77 %	
PFV Tamarico Etapa 2	1292.9	531.0	-58.93 %	P
PFV Tamaya Solar	533.8	327.2	-38.69 %	
PFV Uribe Solar	440.7	233.5	-47.01 %	
PFV Usya	16.2	51.5	+217.22 %	LF
PFV Valle Escondido	995.1	460.6	-53.71 %	LF
PFV Valle del Sol	827.1	635.5	-23.17 %	
PFV Willka	438.0	352.6	-19.50 %	
PMG Cauquenes	84.3	81.9	-2.79 %	PMG
PMG HP Aillin	1.2	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	23.6	25.9	+9.79 %	PMG, RO
PMG HP Callao	41.4	54.3	+31.25 %	PMG
PMG HP Carena	119.9	120.0	+0.08 %	PMG, DF, MM, RO
PMG HP Chiburgo	170.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Cipresillos	124.5	119.7	-3.86 %	PMG
PMG HP Corrales	70.1	69.2	-1.28 %	PMG
PMG HP Correntoso	137.5	128.8	-6.32 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	+0.03 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	52.8	-4.35 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Isidro I Gas Arg	7609.4	8062.7	+5.96 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	7312.2	6763.8	-7.50 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	18.0	1.3	-92.56 %	
TER Santa Fe	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	MM
TER Santa Marta	360.2	191.7	-46.79 %	
TER Santa María	5798.0	7703.0	(*) +32.86 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	14.4	GNP	
TER Teno Gas GLP	28.8	32.7	+13.68 %	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	263.4	GNP	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	3.9	16.5	+323.59 %	
TER Trincao	0.5	9.7	+1703.70 %	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	504.0	585.3	+16.13 %	
TER Viñales	528.0	708.0	+34.09 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	82.3	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	63.7	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**226804.9**	**227685.9**	**+0.39 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	10.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Allipén	59.6	59.6	-0.06 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.9	22.8	+3.97 %
PMGD HP Arrayán	-	0.2	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	73.4	80.4	+9.49 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	4.7	13.2	+179.02 %
PMGD HP Calíboro	22.3	22.9	+2.65 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	71.5	75.6	+5.74 %
PMGD HP Collil	86.2	158.8	+84.20 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.3	11.8	+13.97 %
PMGD HP Cumpeo	44.2	41.6	-5.80 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	69.3	65.8	-5.08 %
PMGD HP Dongo	56.6	109.9	+94.35 %
PMGD HP Donguil	0.5	0.7	+45.86 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	4.3	6.9	+59.50 %
PMGD HP El Agrio	2.3	1.2	-47.03 %
PMGD HP El Arrayán	-	16.3	-
PMGD HP El Atajo	21.4	23.7	+10.49 %
PMGD HP El Brinco	2.9	3.1	+4.42 %
PMGD HP El Canelo	48.6	50.1	+2.97 %
PMGD HP El Colorado	6.0	42.3	+607.21 %
PMGD HP El Diuto	55.8	56.4	+1.02 %
PMGD HP El Galpón	7.4	7.5	+1.05 %
PMGD HP El Llano	11.9	9.4	-21.50 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	14.7	15.0	+2.18 %
PMGD HP El Toro Nº2	21.3	23.7	+11.32 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	21.2	4.4	-79.44 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	27.9	103.2	+270.24 %
PMGD HP La Bifurcada	4.5	4.6	+2.79 %
PMGD HP La Compañía II	33.5	29.0	-13.34 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	11.5	12.0	+4.98 %
PMGD HP Las Flores	29.1	38.9	+33.85 %
PMGD HP Las Vertientes	37.4	39.5	+5.62 %
PMGD HP Los Bajos	92.7	102.7	+10.85 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	11.0	-45.86 %
PMGD HP Los Corrales II	4.5	9.7	+113.80 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Chacón	16.9	13.2	-21.98 %
PMGD PFV Lo Miguel	30.4	33.1	+8.94 %
PMGD PFV Lo Miranda	37.4	33.7	-9.81 %
PMGD PFV Lo Sierra	19.3	11.8	-38.85 %
PMGD PFV Lockma	78.7	88.9	+12.97 %
PMGD PFV Loica	24.1	21.1	-12.27 %
PMGD PFV Loma Tendida	21.5	23.4	+8.70 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	13.6	14.1	+3.67 %
PMGD PFV Loncura	42.4	56.4	+33.14 %
PMGD PFV Loreto	14.5	18.9	+30.55 %
PMGD PFV Los Banos	55.2	42.3	-23.25 %
PMGD PFV Los Cisnes	49.4	48.3	-2.25 %
PMGD PFV Los Gorriones	16.6	22.0	+32.53 %
PMGD PFV Los Jotes	14.5	11.2	-22.82 %
PMGD PFV Los Lagos	12.1	10.7	-11.26 %
PMGD PFV Los Libertadores	53.1	51.0	-4.03 %
PMGD PFV Los Lirios	44.6	84.6	+89.77 %
PMGD PFV Los Magnolios	18.9	17.6	-7.09 %
PMGD PFV Los Molinos	69.0	73.7	+6.74 %
PMGD PFV Los Morros I	-	11.2	-
PMGD PFV Los Nogales	17.5	29.1	+66.06 %
PMGD PFV Los Paltos	18.8	9.7	-48.40 %
PMGD PFV Los Patos	18.1	23.9	+31.99 %
PMGD PFV Los Perales	14.8	12.1	-18.08 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	13.0	11.9	-8.55 %
PMGD PFV Los Tauretes	21.0	22.0	+4.42 %
PMGD PFV Los Tilos	21.9	23.8	+8.97 %
PMGD PFV Los Tordos	48.2	41.3	-14.41 %
PMGD PFV Luce Solar	13.5	11.1	-18.07 %
PMGD PFV Luders	26.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lumbreras	23.1	20.7	-10.35 %
PMGD PFV Luna	16.2	11.5	-29.26 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.3	19.8	-2.76 %
PMGD PFV Macao	70.5	78.2	+10.82 %
PMGD PFV Macarena Solar	8.5	7.8	-8.60 %
PMGD PFV Maikono	6.7	8.7	+29.91 %
PMGD PFV Maimalicán	66.5	38.4	-42.23 %
PMGD PFV Maitenlahue	16.1	12.2	-24.67 %
PMGD PFV Malaquita II	86.4	12.7	-85.35 %
PMGD PFV Malinke	11.2	7.8	-30.52 %
PMGD PFV Malloco	19.6	14.2	-27.74 %
PMGD PFV Malvilla	14.2	13.0	-8.44 %
PMGD PFV Manao	19.4	18.7	-3.71 %
PMGD PFV Mandinga	35.1	31.0	-11.50 %
PMGD PFV Marambio	16.6	13.4	-19.59 %
PMGD PFV Marañon	79.3	81.8	+3.27 %
PMGD PFV Marchigue II	57.6	60.9	+5.69 %
PMGD PFV Marchigue VII	13.0	13.9	+7.07 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Padres	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Portones	0.0	0.0	-
PMGD HP MSA-I	3.6	4.6	+25.91 %
PMGD HP Maisán	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP Mallarauco	47.1	74.8	+58.66 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.5	-
PMGD HP Melo	42.1	43.8	+3.98 %
PMGD HP Molinera Villarrica	1.8	0.9	-48.59 %
PMGD HP Muchi	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque	4.0	5.0	+25.08 %
PMGD HP Munilque II	0.0	0.0	-
PMGD HP Palmar	112.8	100.2	-11.21 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	13.5	17.7	+31.14 %
PMGD HP Pichilonco	15.6	22.6	+44.64 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	10.9	9.9	-8.57 %
PMGD HP Purísima	2.4	2.4	+1.31 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	4.3	5.0	+15.56 %
PMGD HP Robleria	37.6	45.3	+20.62 %
PMGD HP Río Mulchén	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Trueno	0.4	11.2	+2743.04 %
PMGD HP Santa Elena	5.9	7.4	+26.25 %
PMGD HP Santa Isabel	8.8	8.6	-2.69 %
PMGD HP Santa Rosa	10.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Sauce Andes	8.0	8.3	+4.11 %
PMGD HP Trailelfú	4.2	6.5	+54.36 %
PMGD HP Tranca del Toro	0.0	0.0	-
PMGD HP Tranquil	0.0	0.0	-
PMGD HP Truful Truful	16.9	18.9	+11.55 %
PMGD PE El Arrebol	77.6	61.1	-21.27 %
PMGD PE El Nogal	71.0	76.5	+7.74 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	58.7	11.9	-79.63 %
PMGD PE Lebu III	38.5	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	7.6	3.1	-59.80 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	84.6	76.5	-9.59 %
PMGD PFV Albatros	12.5	11.1	-11.58 %
PMGD PFV Albor Solar	52.5	31.2	-40.61 %
PMGD PFV Alcaldesa	55.1	33.5	-39.21 %
PMGD PFV Alcon Solar	55.5	63.2	+13.83 %
PMGD PFV Aldebaran	3.0	38.8	+1185.10 %
PMGD PFV Alhué	42.9	25.8	-39.81 %
PMGD PFV Alianza	31.7	41.1	+29.45 %
PMGD PFV Alicahue	27.8	16.8	-39.75 %
PMGD PFV Alto Bellavista	12.0	13.0	+8.51 %
PMGD PFV Alto Solar	14.8	9.4	-36.69 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Margarita X	-	0.0	-
PMGD PFV Marin	24.2	22.6	-6.37 %
PMGD PFV María Dolores	83.0	73.5	-11.36 %
PMGD PFV María Pinto	18.7	17.2	-8.03 %
PMGD PFV Meco Chillan	58.1	45.2	-22.25 %
PMGD PFV Meli	56.8	68.3	+20.26 %
PMGD PFV Membrillo	16.8	17.7	+5.31 %
PMGD PFV Mercurio Sur	11.4	17.1	+50.18 %
PMGD PFV Milán A	18.5	23.1	+24.51 %
PMGD PFV Mitchi	88.1	87.1	-1.17 %
PMGD PFV Montt	20.8	12.9	-37.98 %
PMGD PFV Mostazal	66.7	72.5	+8.68 %
PMGD PFV Moya	34.5	45.1	+30.75 %
PMGD PFV Mutupín	72.6	51.2	-29.54 %
PMGD PFV Nahuén	64.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Nan	16.9	64.6	+281.68 %
PMGD PFV Nazarino Verano	21.4	19.9	-7.05 %
PMGD PFV Newentun	38.0	41.2	+8.51 %
PMGD PFV Nihue	16.8	7.8	-53.92 %
PMGD PFV Norte Chico	16.2	13.8	-14.94 %
PMGD PFV Ocoa	27.6	19.8	-28.12 %
PMGD PFV Olivia	22.3	21.3	-4.18 %
PMGD PFV Olivier	20.4	17.6	-13.96 %
PMGD PFV Olivillo	45.6	53.5	+17.40 %
PMGD PFV Orion	22.7	18.2	-19.82 %
PMGD PFV Orquidea Solar	12.1	16.7	+38.47 %
PMGD PFV Ovalle Norte	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovejería	67.9	73.1	+7.60 %
PMGD PFV PAS1	45.2	68.7	+51.97 %
PMGD PFV PSF El Peral	77.8	92.1	+18.28 %
PMGD PFV PSF Horizonte	40.3	36.2	-10.06 %
PMGD PFV PVP La Rosa	25.3	23.8	-5.97 %
PMGD PFV PVP Unihue	21.3	20.4	-4.23 %
PMGD PFV Pachira	86.1	77.5	-10.03 %
PMGD PFV Paillihue	38.1	54.3	+42.34 %
PMGD PFV Paine	40.4	82.0	+102.82 %
PMGD PFV Palto Sunlight	51.7	44.7	-13.53 %
PMGD PFV Pama	14.4	14.6	+1.53 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	30.9	27.8	-10.00 %
PMGD PFV Panquehue II	38.0	41.9	+10.36 %
PMGD PFV Paraguay	47.8	55.0	+14.98 %
PMGD PFV Paranal	19.1	17.7	-7.42 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	20.4	18.2	-10.83 %
PMGD PFV Parque Curicura	42.4	44.4	+4.67 %
PMGD PFV Parque El Olivar	86.4	44.8	-48.13 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	38.3	39.4	+2.84 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	35.4	58.9	+66.45 %
PMGD PFV Parque La Colonia	76.5	70.7	-7.63 %
PMGD PFV Parque La Travesía	15.2	68.1	+348.52 %
PMGD PFV Parque Nancagua	45.9	47.2	+2.83 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	78.2	67.8	-13.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Altos de Til Til	11.9	12.5	+4.96 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	33.1	16.5	-50.26 %
PMGD PFV Amparo del Sol	15.2	11.8	-22.17 %
PMGD PFV Anakena	60.9	63.3	+4.06 %
PMGD PFV Ancahual	57.8	77.1	+33.33 %
PMGD PFV Antonia	20.2	12.0	-40.65 %
PMGD PFV Argomedo	56.6	53.8	-4.98 %
PMGD PFV Arica	41.1	61.4	+49.63 %
PMGD PFV Ariztía	8.4	3.4	-59.98 %
PMGD PFV Armazones	46.2	44.4	-3.87 %
PMGD PFV Aromo del Verano	17.5	21.3	+21.49 %
PMGD PFV Astillas	87.5	83.7	-4.41 %
PMGD PFV Avel Solar	86.4	39.8	-53.96 %
PMGD PFV Avellano	50.6	32.9	-35.00 %
PMGD PFV Aviles	43.8	35.8	-18.24 %
PMGD PFV Axel Solar	16.9	17.1	+0.77 %
PMGD PFV Ayla	81.6	78.8	-3.47 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	21.5	19.1	-11.47 %
PMGD PFV Barcelona	77.5	80.9	+4.37 %
PMGD PFV Belenos Til Til	88.7	77.9	-12.26 %
PMGD PFV Bellavista	20.5	12.3	-39.92 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Belén	60.0	54.9	-8.38 %
PMGD PFV Berrueco	69.6	64.1	-7.86 %
PMGD PFV Blu	22.1	28.7	+30.13 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	46.9	67.4	+43.70 %
PMGD PFV Bulnes	19.6	41.3	+110.64 %
PMGD PFV Bulnes Barones	20.3	13.8	-31.97 %
PMGD PFV Bérgamo	19.2	21.3	+11.05 %
PMGD PFV CE Caldera	46.6	59.0	+26.52 %
PMGD PFV CUARZO	-	10.4	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	50.7	40.3	-20.39 %
PMGD PFV Cabilsol	20.9	9.2	-55.83 %
PMGD PFV Cabimas	0.7	0.7	-6.76 %
PMGD PFV Cabrero	45.7	49.8	+8.94 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	87.2	84.7	-2.92 %
PMGD PFV Caimi	0.2	0.2	-33.33 %
PMGD PFV Calama	82.5	85.7	+3.87 %
PMGD PFV Calle Larga	20.9	24.6	+17.61 %
PMGD PFV Candelaria Solar	22.3	20.3	-8.89 %
PMGD PFV Canelillo	15.8	13.7	-12.82 %
PMGD PFV Canesa	21.8	18.2	-16.47 %
PMGD PFV Canquén	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cantera	15.8	13.2	-16.38 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	5.7	5.8	+2.47 %
PMGD PFV Caracoles	25.0	22.8	-8.80 %
PMGD PFV Caranca	15.6	14.6	-6.50 %
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	20.4	22.1	+8.26 %
PMGD PFV Parque San Javier	46.2	39.7	-14.08 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	54.4	57.0	+4.72 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	46.1	45.9	-0.50 %
PMGD PFV Pastrán	60.1	61.7	+2.68 %
PMGD PFV Patagua	55.3	46.5	-15.84 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	70.9	68.9	-2.92 %
PMGD PFV Pedreros	21.0	18.2	-13.29 %
PMGD PFV Pegasus	23.0	21.5	-6.90 %
PMGD PFV Pellin	76.4	48.6	-36.35 %
PMGD PFV Pelumpen	16.8	14.4	-14.32 %
PMGD PFV Penaflor	72.7	68.2	-6.10 %
PMGD PFV Pencahue	41.9	42.6	+1.67 %
PMGD PFV Pencahue Este	22.1	20.4	-7.79 %
PMGD PFV Pepa	78.3	66.3	-15.33 %
PMGD PFV Pequen	19.0	21.6	+13.47 %
PMGD PFV Peralillo	18.8	19.5	+3.62 %
PMGD PFV Perséfone	21.2	5.5	-74.18 %
PMGD PFV Pesaro	13.4	12.2	-8.82 %
PMGD PFV Pica	2.1	0.1	-93.39 %
PMGD PFV Pichon	16.1	14.3	-11.30 %
PMGD PFV Picunche	65.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Piduco	28.3	20.6	-26.99 %
PMGD PFV Pilpilen	13.6	11.4	-16.18 %
PMGD PFV Piquero	63.4	45.5	-28.23 %
PMGD PFV Pirque	18.3	22.2	+21.53 %
PMGD PFV Pitotoy	20.8	20.8	+0.06 %
PMGD PFV Pitra	15.9	15.6	-2.01 %
PMGD PFV Placilla	54.8	51.0	-6.96 %
PMGD PFV Playerito	28.3	13.4	-52.67 %
PMGD PFV Playero	28.1	14.0	-50.34 %
PMGD PFV Playeron	28.5	13.5	-52.54 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	78.5	68.5	-12.85 %
PMGD PFV Plomo Verano	24.5	23.3	-4.74 %
PMGD PFV Población	13.7	9.8	-28.39 %
PMGD PFV Pocillas	17.7	21.6	+22.02 %
PMGD PFV Pomuyeto	22.1	19.6	-11.33 %
PMGD PFV Portezuelo	19.2	15.5	-19.52 %
PMGD PFV Pretty Field	9.4	11.3	+19.66 %
PMGD PFV Puangue	31.3	28.6	-8.76 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	19.5	19.6	+0.72 %
PMGD PFV Pueblo Seco	81.6	58.3	-28.50 %
PMGD PFV Puelche	25.0	12.4	-50.42 %
PMGD PFV Puente Solar	21.2	18.8	-11.45 %
PMGD PFV Pullalli	20.3	8.1	-60.15 %
PMGD PFV Punta Baja	15.0	15.1	+0.87 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	65.1	64.6	-0.68 %
PMGD PFV Queltehue	20.0	21.6	+7.93 %
PMGD PFV Quemados	49.1	59.7	+21.59 %
PMGD PFV Quetena	40.1	77.6	+93.30 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Casabermeja	44.8	54.4	+21.42 %
PMGD PFV Casuto	19.2	19.6	+2.29 %
PMGD PFV Catemu	13.9	13.1	-6.04 %
PMGD PFV Cato Solar	24.9	23.7	-4.68 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauquenes	23.8	19.1	-19.77 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	53.7	42.6	-20.56 %
PMGD PFV Cefalu Solar	14.9	21.8	+46.27 %
PMGD PFV Centauro Solar	77.1	44.9	-41.74 %
PMGD PFV Cetus	6.0	9.0	+49.27 %
PMGD PFV Chacabuco	81.6	85.7	+4.96 %
PMGD PFV Chacaico	37.5	37.2	-0.76 %
PMGD PFV Chalinga	22.4	18.7	-16.42 %
PMGD PFV Champa	18.7	63.6	+240.11 %
PMGD PFV Chancon	16.9	18.3	+8.11 %
PMGD PFV Chañar del Verano	10.7	22.3	+108.07 %
PMGD PFV Chequen Solar	71.7	65.9	-8.04 %
PMGD PFV Chicauma Verano	61.7	34.5	-44.13 %
PMGD PFV Chilener	15.5	14.2	-8.70 %
PMGD PFV Chillán Huambali	9.1	8.1	-11.21 %
PMGD PFV Chimbarongo	20.1	15.9	-20.90 %
PMGD PFV Chinchorro	19.5	34.0	+74.51 %
PMGD PFV Cholguan	20.8	19.3	-7.16 %
PMGD PFV Chuchiñi	15.9	14.5	-8.87 %
PMGD PFV Cintac	0.2	0.0	-80.00 %
PMGD PFV Cipres	29.5	48.5	+64.23 %
PMGD PFV Citrino	17.9	6.4	-64.02 %
PMGD PFV Ckilir	73.1	85.7	+17.37 %
PMGD PFV Clementina	27.9	29.2	+4.95 %
PMGD PFV Cocharcas	23.7	19.6	-17.12 %
PMGD PFV Cocinillas	16.9	14.4	-14.81 %
PMGD PFV Coinco	19.7	19.2	-2.43 %
PMGD PFV Colchagua	23.2	15.9	-31.41 %
PMGD PFV Colibri	0.0	0.0	-
PMGD PFV Colina	89.3	79.8	-10.62 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	20.9	21.6	+3.35 %
PMGD PFV Condor Chepica	20.6	24.4	+18.09 %
PMGD PFV Condor Pelvin	24.1	21.3	-11.42 %
PMGD PFV Condor Petorca	9.7	20.6	+112.15 %
PMGD PFV Cordillerilla	9.2	8.4	-8.52 %
PMGD PFV Corso	22.6	43.5	+92.77 %
PMGD PFV Cortijo	62.3	36.4	-41.54 %
PMGD PFV Covadonga	65.4	87.8	+34.23 %
PMGD PFV Coyunche	25.6	6.0	-76.74 %
PMGD PFV Crucero	17.9	14.9	-16.82 %
PMGD PFV Cruz	25.7	24.8	-3.54 %
PMGD PFV Curacavi	24.9	21.2	-14.81 %
PMGD PFV Curaco	68.2	64.3	-5.71 %
PMGD PFV Cuz Cuz	16.5	15.2	-7.86 %
PMGD PFV Dadinco	27.2	23.2	-14.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Quillay	17.4	14.6	-15.92 %
PMGD PFV Quilmo Solar	50.2	50.0	-0.55 %
PMGD PFV Quinantu	52.2	32.3	-38.22 %
PMGD PFV Quinta	21.0	20.5	-2.24 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	70.0	68.4	-2.31 %
PMGD PFV RDCL SAN	49.5	41.0	-17.12 %
PMGD PFV REN	33.6	50.5	+50.60 %
PMGD PFV RLA	14.8	13.0	-12.16 %
PMGD PFV Ranguil	16.3	14.6	-10.82 %
PMGD PFV Ratulemus	23.8	20.4	-14.38 %
PMGD PFV Rauquen	48.9	44.6	-8.73 %
PMGD PFV Rcu	28.9	45.2	+56.12 %
PMGD PFV Recoleta	34.2	33.4	-2.31 %
PMGD PFV Rengo	56.6	54.5	-3.62 %
PMGD PFV Rexner	22.6	20.4	-10.11 %
PMGD PFV Rimini	60.0	43.8	-27.05 %
PMGD PFV Rinconada	55.2	51.5	-6.71 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	60.0	69.8	+16.42 %
PMGD PFV Rinconada Norte	29.8	26.7	-10.48 %
PMGD PFV Rodeo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Roma	23.3	23.3	+0.04 %
PMGD PFV Romeria	61.6	70.7	+14.78 %
PMGD PFV Rosario	2.0	14.4	+629.29 %
PMGD PFV Rovián	40.7	37.5	-7.94 %
PMGD PFV Rucapaine	77.3	69.7	-9.87 %
PMGD PFV Río Peuco	22.4	20.9	-6.57 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	3.1	3.1	-2.56 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	18.9	16.5	-12.31 %
PMGD PFV SDSI	25.5	12.8	-49.73 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	20.1	-
PMGD PFV SGT Catapilco	28.4	28.9	+1.65 %
PMGD PFV SGT Tucapel	65.2	60.1	-7.92 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	24.7	22.5	-8.92 %
PMGD PFV SP Malloa	17.9	17.9	+0.11 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	11.6	9.5	-18.22 %
PMGD PFV Salerno Solar	17.4	14.2	-18.52 %
PMGD PFV Samo Bajo	9.4	13.3	+42.31 %
PMGD PFV San Alberto	33.3	19.6	-41.24 %
PMGD PFV San Antonio	31.7	29.1	-8.15 %
PMGD PFV San Camilo	28.1	24.9	-11.23 %
PMGD PFV San Carlos	10.4	12.1	+16.11 %
PMGD PFV San Eduardo	2.1	1.7	-18.54 %
PMGD PFV San Emilio I	22.8	7.6	-66.70 %
PMGD PFV San Eugenio	85.7	48.1	-43.86 %
PMGD PFV San Francisco	27.4	25.0	-8.91 %
PMGD PFV San Isidro	17.3	19.4	+12.20 %
PMGD PFV San José II	28.3	25.1	-11.08 %
PMGD PFV San Pedro	16.1	12.6	-21.80 %
PMGD PFV San Rafael	21.6	19.1	-11.33 %
PMGD PFV San Ramiro	61.3	24.4	-60.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Darlin	59.5	73.6	+23.72 %
PMGD PFV Diego de Almagro	79.0	80.2	+1.43 %
PMGD PFV Don Andrónico	15.8	11.9	-24.54 %
PMGD PFV Don Enrique	54.2	61.1	+12.73 %
PMGD PFV Don Eugenio	21.0	4.4	-78.94 %
PMGD PFV Don Jorge	15.9	19.6	+23.13 %
PMGD PFV Don Mariano	19.8	13.6	-31.43 %
PMGD PFV Don Martín	24.4	15.3	-37.04 %
PMGD PFV Don Matías	23.6	23.3	-1.23 %
PMGD PFV Don Rodrigo	42.9	42.7	-0.43 %
PMGD PFV Don Simón	58.7	51.9	-11.66 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	18.3	16.8	-8.57 %
PMGD PFV Doña Regina	25.6	23.3	-8.89 %
PMGD PFV Doñihue	46.4	58.2	+25.50 %
PMGD PFV Duqueco Solar	88.6	45.2	-48.95 %
PMGD PFV EA SF Graneros	23.4	22.4	-4.07 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	16.2	17.8	+9.36 %
PMGD PFV Ea Maiten	20.3	18.9	-6.66 %
PMGD PFV Eclipse	61.3	32.8	-46.46 %
PMGD PFV El Boco	24.0	33.4	+39.04 %
PMGD PFV El Caiquén	86.2	84.8	-1.67 %
PMGD PFV El Cardenal	18.8	17.0	-9.65 %
PMGD PFV El Carpintero	36.7	29.0	-20.79 %
PMGD PFV El Castaño	75.3	69.6	-7.57 %
PMGD PFV El Cernicalo	8.3	9.6	+15.94 %
PMGD PFV El Cernicalo II	8.3	8.9	+7.97 %
PMGD PFV El Chercan	88.7	80.4	-9.44 %
PMGD PFV El Chincol	16.8	23.3	+38.75 %
PMGD PFV El Chucao	22.8	20.4	-10.60 %
PMGD PFV El Cuervo	11.8	8.9	-24.75 %
PMGD PFV El Cóndor	7.8	5.4	-31.12 %
PMGD PFV El Divisadero	20.5	21.1	+3.12 %
PMGD PFV El Estero	10.4	8.4	-19.11 %
PMGD PFV El Flamenco	75.0	65.9	-12.17 %
PMGD PFV El Gaviotin	39.8	36.5	-8.32 %
PMGD PFV El Huaso	17.9	16.3	-8.85 %
PMGD PFV El Ingenio	36.3	33.9	-6.66 %
PMGD PFV El Interlocutor	23.4	23.1	-1.37 %
PMGD PFV El Laurel	47.7	47.4	-0.50 %
PMGD PFV El Litre	82.5	73.9	-10.43 %
PMGD PFV El Loro Choroy	67.8	63.9	-5.82 %
PMGD PFV El Mirlo	48.2	60.1	+24.71 %
PMGD PFV El Monte	19.7	20.0	+1.57 %
PMGD PFV El Palqui	21.1	17.6	-16.66 %
PMGD PFV El Picurio	22.9	14.5	-36.77 %
PMGD PFV El Pilpen	23.9	21.4	-10.29 %
PMGD PFV El Pitio	14.5	22.1	+52.28 %
PMGD PFV El Piuquen	20.1	15.4	-23.36 %
PMGD PFV El Queltehue	24.5	21.5	-12.08 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Vicente TT	7.9	8.1	+2.57 %
PMGD PFV Santa Adriana	19.0	17.6	-7.26 %
PMGD PFV Santa Amelia	18.3	17.2	-6.33 %
PMGD PFV Santa Blanca	16.0	17.8	+11.22 %
PMGD PFV Santa Carolina	18.6	20.8	+11.88 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.5	11.8	-5.44 %
PMGD PFV Santa Clara	1.8	9.5	+434.27 %
PMGD PFV Santa Cruz	49.5	62.2	+25.57 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	65.0	77.1	+18.62 %
PMGD PFV Santa Emilia	40.8	38.0	-6.79 %
PMGD PFV Santa Ester	25.4	23.0	-9.29 %
PMGD PFV Santa Francisca	30.3	40.9	+34.97 %
PMGD PFV Santa Inés	24.6	21.6	-11.93 %
PMGD PFV Santa Julia	20.9	16.4	-21.25 %
PMGD PFV Santa Laura	14.1	9.7	-30.92 %
PMGD PFV Santa Lucía	49.7	48.6	-2.22 %
PMGD PFV Santa Luisa	24.4	20.8	-14.78 %
PMGD PFV Santa Margarita	15.0	17.4	+16.05 %
PMGD PFV Santa Pamela	68.5	39.7	-42.07 %
PMGD PFV Santa Rita	25.6	23.0	-10.09 %
PMGD PFV Santa Teresita	74.7	86.4	+15.65 %
PMGD PFV Santuario	26.0	23.6	-9.31 %
PMGD PFV Saturno Norte	11.8	19.8	+67.17 %
PMGD PFV Siete Colores	45.9	36.7	-20.08 %
PMGD PFV Sirimavo	16.7	16.4	-1.68 %
PMGD PFV Sofia	20.0	19.7	-1.23 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	55.4	51.2	-7.60 %
PMGD PFV Sol del Maule	18.7	17.6	-5.78 %
PMGD PFV Sol del Norte	20.3	19.9	-2.12 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	17.8	17.3	-2.69 %
PMGD PFV Solaris	-	11.3	-
PMGD PFV Soy Solar	17.1	17.3	+1.35 %
PMGD PFV Sunhunter	58.8	63.5	+7.99 %
PMGD PFV Sunray	-	0.0	-
PMGD PFV Tabolango	57.3	87.0	+51.89 %
PMGD PFV Talagante	40.2	38.9	-3.29 %
PMGD PFV Talca	33.0	36.6	+10.85 %
PMGD PFV Talhuén	21.0	14.6	-30.67 %
PMGD PFV Tallado	83.4	67.5	-19.14 %
PMGD PFV Tamarama	44.6	47.3	+6.04 %
PMGD PFV Tamarugo	22.2	17.9	-19.33 %
PMGD PFV Tambo Real	20.1	16.1	-19.66 %
PMGD PFV Taranto	57.1	54.1	-5.20 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	11.8	14.5	+23.33 %
PMGD PFV Tierra	38.0	55.7	+46.60 %
PMGD PFV Tijeral	18.8	14.3	-23.68 %
PMGD PFV Til Til	19.0	12.9	-31.77 %
PMGD PFV Topacio	23.2	19.6	-15.57 %
PMGD PFV Torino	47.7	52.2	+9.40 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Quemado	27.0	20.2	-25.09 %
PMGD PFV El Queule	37.9	21.8	-42.59 %
PMGD PFV El Rayador	52.8	45.5	-13.81 %
PMGD PFV El Reconquistador	25.6	17.4	-32.12 %
PMGD PFV El Resplandor	22.7	16.3	-28.03 %
PMGD PFV El Roble	75.4	42.2	-43.98 %
PMGD PFV El Romeral	48.3	60.0	+24.30 %
PMGD PFV El Salitral	30.7	21.9	-28.67 %
PMGD PFV El Sauce	20.6	12.6	-38.98 %
PMGD PFV El Sharon	15.3	6.9	-54.81 %
PMGD PFV El Tiuque	9.0	7.1	-21.00 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	61.6	+29.51 %
PMGD PFV El Trile	87.6	79.3	-9.42 %
PMGD PFV El Trébol	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Turpial	16.1	15.4	-4.39 %
PMGD PFV El Zorzal	25.0	21.7	-13.22 %
PMGD PFV El Ñandú	24.2	23.0	-4.79 %
PMGD PFV Enami Solar	38.2	33.4	-12.39 %
PMGD PFV Encino	14.4	19.6	+36.04 %
PMGD PFV Encon	58.3	42.8	-26.67 %
PMGD PFV Erinome	23.5	20.9	-10.91 %
PMGD PFV Escorial del Verano	23.2	22.9	-1.34 %
PMGD PFV Esfena	45.3	43.2	-4.61 %
PMGD PFV Esperanza	18.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	10.9	-
PMGD PFV Faramalla	17.9	10.6	-40.79 %
PMGD PFV Fardela Negra	11.5	11.7	+1.30 %
PMGD PFV Filomena	22.5	20.0	-10.99 %
PMGD PFV Flor del Llano	43.8	40.4	-7.66 %
PMGD PFV Florencia Solar	56.9	37.3	-34.41 %
PMGD PFV Foster	9.5	9.9	+4.23 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	36.7	37.2	+1.42 %
PMGD PFV Francisco	25.3	26.4	+4.51 %
PMGD PFV Fulgor	21.5	9.0	-58.23 %
PMGD PFV Fuster del Verano	68.8	61.4	-10.69 %
PMGD PFV GR Lemu	43.3	35.3	-18.50 %
PMGD PFV GR Peumo	71.1	38.0	-46.48 %
PMGD PFV GR Pitao	69.8	85.1	+21.92 %
PMGD PFV GR Rauli	67.6	61.2	-9.41 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	48.7	31.4	-35.58 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	22.0	44.6	+102.55 %
PMGD PFV Gabriela	91.8	90.2	-1.71 %
PMGD PFV Girasoles	17.4	16.2	-6.84 %
PMGD PFV Granada	56.1	68.9	+22.89 %
PMGD PFV Granate	59.7	62.7	+4.99 %
PMGD PFV Guadalao	15.1	18.4	+21.92 %
PMGD PFV Guadalupe	53.8	50.8	-5.63 %
PMGD PFV Guanaco Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Guarana	8.5	13.4	+57.21 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Tortolas del Verano	23.7	21.1	-11.29 %
PMGD PFV Tortuga	2.4	22.1	+831.09 %
PMGD PFV Tranque del Sol	50.2	46.9	-6.71 %
PMGD PFV Trebal	20.1	19.2	-4.49 %
PMGD PFV Trebo	20.4	16.8	-17.73 %
PMGD PFV Trica-Dos	13.2	9.2	-30.23 %
PMGD PFV Tricahue II	72.6	11.5	-84.15 %
PMGD PFV Trinidad	16.0	23.4	+46.51 %
PMGD PFV Tucuquere	20.8	20.5	-1.25 %
PMGD PFV Turquia	12.5	11.2	-10.76 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.2	-
PMGD PFV VELASCO SOLAR	10.9	9.8	-10.18 %
PMGD PFV Valle Este II	69.8	58.9	-15.66 %
PMGD PFV Valle Oeste II	75.8	69.7	-8.12 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	17.5	15.8	-9.60 %
PMGD PFV Ventisquero	64.8	72.0	+11.23 %
PMGD PFV Venturada	75.6	62.0	-17.97 %
PMGD PFV Verona	4.5	4.5	+0.89 %
PMGD PFV Vicente	18.3	17.1	-6.76 %
PMGD PFV Victoria	37.4	76.0	+103.48 %
PMGD PFV Villa Alegre	50.8	33.6	-33.95 %
PMGD PFV Villa CVE	-	0.5	-
PMGD PFV Villa Cruz	11.2	22.8	+103.21 %
PMGD PFV Villa Moscoso	16.3	11.7	-28.03 %
PMGD PFV Villa Prat	21.7	18.0	-17.12 %
PMGD PFV Villa Seca	12.3	19.8	+60.89 %
PMGD PFV Villa Solar	20.2	18.3	-9.30 %
PMGD PFV Violeta	75.3	24.1	-67.99 %
PMGD PFV Vituco 2B	15.5	17.2	+11.30 %
PMGD PFV Viñas del Sol	43.2	56.9	+31.70 %
PMGD PFV Yahutela	39.9	38.4	-3.69 %
PMGD PFV Ñilhue	5.8	5.9	+2.19 %
PMGD PFV Ñiquén	17.8	15.6	-12.13 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Génova	56.1	83.1	+48.18 %
PMGD PFV Helios	17.6	11.6	-34.19 %
PMGD PFV Hijuela 4	20.0	17.6	-12.05 %
PMGD PFV Homero	24.9	25.7	+3.13 %
PMGD PFV Hormiga	13.4	12.3	-8.33 %
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.3	-85.03 %
PMGD PFV Huape	20.5	17.2	-16.01 %
PMGD PFV Huaquelon	55.9	58.9	+5.38 %
PMGD PFV Huigan	82.5	73.2	-11.35 %
PMGD PFV Hurtado	24.0	10.2	-57.33 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	17.9	24.1	+34.67 %
PMGD PFV Idahue del Verano	21.1	13.7	-35.10 %
PMGD PFV Illapel 5X	27.8	17.7	-36.26 %
PMGD PFV Independencia	21.7	18.9	-12.74 %
PMGD PFV Itahue Solar	25.6	36.2	+41.68 %
PMGD PFV Jahuel	48.1	44.7	-7.17 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	48.8	56.4	+15.64 %
PMGD PFV Jaururo	18.5	10.4	-44.00 %
PMGD PFV Javiera Carrera	79.4	72.5	-8.67 %
PMGD PFV Jilguero	17.5	16.9	-3.40 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	9.7	8.9	-8.95 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	20.8	16.9	-18.89 %
PMGD PFV La Acacia	52.3	51.0	-2.41 %
PMGD PFV La Blanquina	74.8	66.1	-11.67 %
PMGD PFV La Chapeana	15.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	10.0	10.0	-
PMGD PFV La Esperanza II	57.6	43.4	-24.68 %
PMGD PFV La Estancia	18.5	10.1	-45.15 %
PMGD PFV La Foresta	18.5	16.0	-13.30 %
PMGD PFV La Frontera	30.7	26.2	-14.78 %
PMGD PFV La Gamboina	45.8	41.5	-9.47 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	-	1.5	-
PMGD PFV La Huerta	20.4	20.5	+0.54 %
PMGD PFV La Lajuela	36.1	34.0	-5.90 %
PMGD PFV La Ligua	20.4	9.0	-55.88 %
PMGD PFV La Manga	22.4	10.0	-55.43 %
PMGD PFV La Muralla	18.1	16.6	-8.41 %
PMGD PFV La Palma Solar	91.5	76.8	-16.03 %
PMGD PFV La Paz	60.9	67.1	+10.25 %
PMGD PFV La Perla	12.1	22.3	+84.62 %
PMGD PFV La Vendimia	88.2	79.7	-9.62 %
PMGD PFV La Victoria	69.9	71.0	+1.65 %
PMGD PFV Lagunilla	16.3	2.3	-85.85 %
PMGD PFV Laja Andino	49.9	39.6	-20.60 %
PMGD PFV Las Arboledas	17.1	18.4	+7.84 %
PMGD PFV Las Bandurrias	1.9	1.7	-11.70 %
PMGD PFV Las Cabras	15.5	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	23.2	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	2.2	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	1.2	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.7	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	22.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	12.4	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	10.2	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	7.7	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	27.7	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Las Cachañas	52.5	55.4	+5.58 %
PMGD PFV Las Catitas	36.7	47.4	+29.14 %
PMGD PFV Las Chacras	20.2	12.9	-36.14 %
PMGD PFV Las Chilcas	35.4	36.2	+2.28 %
PMGD PFV Las Codornices	11.3	25.5	+125.58 %
PMGD PFV Las Golondrinas	51.9	48.1	-7.28 %
PMGD PFV Las Lechuzas	11.0	22.6	+105.36 %
PMGD PFV Las Majadas	81.9	67.1	-18.14 %
PMGD PFV Las Mercedes	15.8	20.3	+28.49 %
PMGD PFV Las Mollacas	15.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	17.6	12.7	-27.69 %
PMGD PFV Las Palomas	15.7	17.8	+13.31 %
PMGD PFV Las Perdices	12.1	20.4	+68.60 %
PMGD PFV Las Rojas	21.2	15.1	-28.77 %
PMGD PFV Las Tacas	-	6.4	-
PMGD PFV Las Taguas	60.9	55.4	-9.00 %
PMGD PFV Las Tencas	53.2	60.6	+13.90 %
PMGD PFV Las Terrazas	6.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Torcazas	15.9	18.0	+13.39 %
PMGD PFV Las Tortolas	15.2	15.9	+4.69 %
PMGD PFV Las Turcas	16.9	8.0	-52.66 %
PMGD PFV Lenga	3.7	29.7	+711.02 %
PMGD PFV Liebre Verano	31.8	30.0	-5.84 %
PMGD PFV Lima	20.4	22.1	+8.60 %
PMGD PFV Linares	45.1	54.7	+21.40 %
PMGD PFV Lingue	18.4	20.2	+10.02 %
PMGD PFV Lipangue	19.5	20.8	+6.82 %
PMGD PFV Liquidambar	72.8	65.3	-10.34 %
PMGD PFV Lirio del Campo	18.2	15.8	-13.15 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	56.2	53.2	-5.24 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	37.2	29.8	-19.70 %
PMGD PFV Llay Llay	63.4	59.7	-5.84 %
PMGD PFV Lloica	20.1	18.2	-9.05 %
PMGD PFV Lluta Solar	9.9	17.9	+79.86 %
PMGD PFV Lo Boza	0.5	0.5	+2.17 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	3.5	-
PMGD TER PRP Campesina	-	9.9	-
PMGD TER PRP Chifin	-	11.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	38.1	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	11.3	-
PMGD TER PRP Tambores	-	10.8	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	12.9	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	1.1	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**20276.5**	**19673.3**	**-2.97 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Pangue	Mayor generación real por control Cota.
HE Ralco	Mayor generación real por costo marginal.
PFV CEME 1	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
TER Atacama 2 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Campiche	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nehuenco II Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER Quintero 1B Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER Santa María	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 202312242 y 2023012244.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Rio Escondido	78.0	Limitada a 124 MW. Causa informada: Minimizar riesgo de sobrecalentamiento y posible amague de incendio, según IL 2025000297.
PFV Santa Isabel	85.0	Limitada en 152.6 MW. Causa informada: Maniobras de normalización de inversores y string de módulos fotovoltaicos, según IL 2024001951.
PFV Sol de Lila	64.5	Limitada en 98 MW. Causa informada: Indisponibilidad de 11 Cabinas de Transformación MT por revisión integral de estado de cabinas indisponibles, según IL 2024001990.
PFV Valle Escondido	91.4	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Atacama 1 Diésel	68.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Filtración en circuito de purga, sin limitación para operar con GNL, según IL 2025000310.
TER Atacama 2 Diésel	68.0	TG2B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Filtración de combustible diésel en circuito secundario hacia cámaras de combustión. Sin limitación para combustible GNL, según IL 2025000310.
TER Atacama 2 GNL	97.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	88.0	Limitada a 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2025000320.
TER Guacolda 2	85.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.
TER Guacolda 3	88.0	Limitada a 135 MW. Causa informada: Debido a alta emisión atmosférica, según IL 2025000324.
TER IEM	47.7	Limitada en 180 MW. Causa informada: Falla en sistema de lubricación del VTI A, según IL 2025000333.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	95.0	Limitada a una generación máxima de 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2024000905.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Pehuenche	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
HP Rucue	0.0	Mantenimiento Mayor.
PE El Arrayán	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Santa Lidia	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Los Cóndores	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Norte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Kallpa	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Tamarico Etapa 2	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017. C. Angostura con restricción operativa. Respecto de la operación de las unidades de la central hidroeléctrica Angostura (CH Angostura) no se apliquen incrementos del caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del río Biobío durante la época estival. De acuerdo con carta GO N° 194/2024. No puede participar en SSCC de CPF, CSF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs, según IL 2024001875.
HE Antuco	100.0	Limitada. Causa informada: Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2024001968.
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Durante el periodo de riego, la central podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones, la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día, según IL 2024001967.
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371. U-2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP La Confluencia	100.0	Limitación. Causa informada: Mínimo técnico operacional por unidad de 90 MW en la central mientras dure la prorrata. Disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Trica, según IL 2025000120.
HP La Higuera	100.0	Limitada a no bajar de 90 MW. Causa informada: Evitar desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes, puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45, según IL 2025000240.
HP Rucue	100.0	Limitada la central con el fin de operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga, que no sean de causa natural, durante las 24 horas del día. La Central no puede participar en el control terciario de frecuencia, según IL 2024001857.
PFV Granja Solar	100.0	C. PFV Granja Solar limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 1 GNL	100.0	Limitada a prestar AGC. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2025000107.
TER Atacama 2 GNL	100.0	Limitada a prestar AGC. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2025000108.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada. para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada. para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2023001949.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas, según IL 2024002071.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas, según IL 2024002072.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 25 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 25 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas, según IL 2024002073.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas., según IL 2024002074.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 13 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 13 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2024002075.
TER Kelar GNL	100.0	C. Kelar TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - 2024000780.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024001199.
TER Mejillones-CTM3 GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Por inestabilidad en llama la unidad imposibilitada de realizar conmutación de gas a diésel estando en servicio, según IL 2024001829.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Leyda, PE Horizonte Norte, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Kallpa, PE Punta de Talca, Cogeneradora Mapa y HP Los Cóndores continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con cota 424,71 m.s.n.m. y un gasto de 41 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.36 m.s.n.m. y un gasto de 120 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.69 m.s.n.m. y un gasto de 10 MWh.
00:33	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025023181.
00:34	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV San Fernando - Tap La Paloma - Pelequén interrupción forzada por protecciones, sin pérdida de consumos. Causa informada: Robo de conductor entre estructuras 261 a 264 y 343 a 344, según IF 2025002170.
03:19	Energía Pacífico	C. Energía Pacifico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en sistema de alimentación de biomasa, según SDCF 2025023352.
06:30	AES Andes	C. Alfalfal BESS VR2 limitado en 47,5 MW para su carga / descarga debido a falla en core N° 12, según IL 2025000368. Cancelada IL 2025000332.
07:46	CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Choapa - Quínquimo interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2025002175.
08:10	Energía Pacífico	C. Energía Pacifico cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025023352.
08:18	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV sale del servicio en forma intempestiva con 84 MW. Causa informada: Disparo de unidad TV por protección de autostop en unidad TG, según IF 2025002178.
08:40	Cía. Minera Escondida	S/E OGP1 transformador N° 3 de 220/33 kV interrupción forzada por protecciones sin pérdida de consumos, según IF 2025002177.
08:45	Cía. Minera Escondida	Línea de 220 kV Mejillones - O´Higgins con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 2025023361.
08:54	AES Andes	Línea de 220 kV Lomas Bayas – Fortuna con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación en línea de alta tensión por alta contaminación, según SICF 2025023402.
09:00	Transelec	S/E Puerto Montt 52J1 de línea de 220 kV Tineo - Puerto Montt 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025002194.
09:12	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada con riesgo, según SICF 2025023346.
09:18	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Trabajos de reparación de línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 por robo de conductor, según SICF 2025023383 y 2025023407.
09:44	Transelec	S/E Puerto Montt interruptor 52J1 cierre manual de prueba sin éxito, según IF 2025002194.
09:45	Codelco Salvador	S/E Salvador interruptor 52H2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar fuga de aceite en interruptor, según SDCF 2025023405.
09:48	Celeoredes	Línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de aislamiento en estructuras N° 278, 279 e instalación de elementos disuasivos para aves en tramo estructuras N° 275 a 280, según SDCF 2025023377.
10:00	Enel Generación	C. San Isidro 2 TG con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Cambio de módulo de control blade path 17, se requiere carga estable a mínimo técnico, según SICF 2025023417.
10:05	Transelec	S/E Puerto Montt interruptor 52J1 de línea de 220 kV Tineo - Puerto Montt 1 transferido. Continúa indisponible, según IF 2025002194.
10:34	Enel Generación	C. San Isidro 2 TG cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025023417.

Hora	Centro de Control	Observación
10:55	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW consumos correspondientes a SS/EE Chimbarongo y Quinta. Causa informada: Conductor cortado en una fase entre estructuras 129 - 130, según IF 2025002180.
11:07	STS	S/E Quinta recuperado el 100% de los consumos por redes de MT.
11:25	Transelec	S/E Alto Jahuel banco de CC.EE de 65 MVAR disponible y en servicio, cancelado IF 2025002153.
11:55	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV San Fernando - Teno tramo de línea San Fernando - Chimbarongo cerrado, se recuperan todos los consumos de S/E Chimbarongo. Queda indisponible tramo de línea Chimbarongo - Quinta.
13:10	Engie Transmisión	S/E Chuquicamata barra N° 1 de 220 KV cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025022650. Queda bloqueada protección diferencial de barras de 220 kV, según IL 2025000369.
13:47	CGE - Transmisión	S/E Victoria línea de 66 kV Victoria - Collipulli interrupción forzada por protecciones, se pierden 20 MW de consumos correspondientes a SS/EE Collipulli, Angol, Los Sauces, Deuco, Nahuelbuta y Renaico, según IF 2025002183.
13:47	Scotta	C. Picoiquén sale del servicio en forma intempestiva con 0.4 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2025002197.
13:47	Ucuquer	C. PE La Flor sale del servicio en forma intempestiva con 11 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2025002196.
13:47	Potencia	Cs. Renaico y Alto Renaico salen del servicio en forma intempestiva con 5.3 MW y 1.1 MW respectivamente. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2025002184 y 2025002185.
13:48	Potencia	C. Renaico disponible, en servicio y cancelado IF 2025002184.
13:50	STS	S/E Negrete 52B2 cerrado recuperado los consumos de SS/EE Angol, Los Sauces, Deuco, Nahuelbuta y Renaico.
13:51	CGE - Transmisión	S/E Collipulli recuperados el 100% de los consumos desde S/E Angol.
13:58	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV sincronizada en pruebas.
13:59	Ucuquer	C. PE La Flor disponible, en servicio y cancelado IF 2025002196.
14:00	Potencia	C. Alto Renaico disponible, en servicio y cancelado IF 2025002185.
14:04	Scotta	C. Picoiquén disponible, en servicio y cancelado IF 2025002197.
14:05	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2025002182.
14:12	Chilquinta	Línea de 110 kV Las Canteras - Cerro Navia 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar punto con temperatura en paño H3 de S/E Cerro Navia, según SDCF 2025023534.
14:28	Cía. Minera Escondida	S/E OLAP transformador N° 2 de 220/33 kV con soliicitud de desconexión de curso forzoso, con pérdida de 6 MW de consumos. Causa Informada: Revisión del lado de baja del transformador, por ruido anormal despues del sismo en la región de Antofagasta, según SDCF 2025023576.
14:30	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2025023346.
14:58	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV disponible, en servicio y cancelado IF 2025002178.
15:04	CGE - Transmisión	S/E Victoria línea de 66 kV Victoria - Collipulli cerrada y cancelado IF 2025002183.
15:06	STS	S/E Negrete 52B2 abierto y normalizada topología.
15:12	Engie Transmisión	Línea de 100 kV K1 - 10 cancelada solicitud de desconexión de curso SDCF 2025021099.
15:24	Codelco Salvador	S/E Salvador interruptor 52H2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025023405.
15:47	Cía. Minera Escondida	Línea de 220 kV Mejillones - O´Higgins cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2025023361.
15:52	CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Choapa - Quínquimo con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de aislador con descarga provocado por ave que hizo contacto en estructura N° 399 (asociado a IF 2025002175), según SDCF 2025023581.
16:31	Celeoredes	S/E Central Los Pinos sin limitación. Cancelada IL 2025000343.
16:43	Transelec	S/E Quintero paño J2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025021810.
16:45	RNE	C. PE Malleco Sur sin limitación. Cancelada IL 2025000366 y SDCF 2025023244.
16:59	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2025002199.
17:12	Enor Chile	C. PAM con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y cambio de quemador asociado a horno de combustión de PAM, según SDCF 2025023700.

Hora	Centro de Control	Observación
17:18	Cía. Minera Escondida	S/E OGP1 transformador N°3 de 220/33 kV en servicio y cancelado IF 2025002177.
17:40	AES Andes	C. Angamos 1 limitada a 80 MW. Causa Informada: Falla en motor eléctrico calentador de aire regenerativo 1A, según SICF 2025023661.
17:52	Transelec	S/E Puerto Montt interruptor 52J1 de línea de 220 kV Tineo - Puerto Montt 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Investigar anormalidad del interruptor 52J1, según SDCF 2025023620.
17:58	Colbún	C. PE San Juan limitada para la absorción de reactivos. Causa Informada: Falla en el aerogenerador WTG-16, según IL 2025000378
18:09	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Sewell 2 cancelada SDCF 2025020490.
18:27	Cía. Minera Escondida	S/E OLAP transformador N°2 de 220/33 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025023576 y normalizado los consumos.
18:33	Celeoredes	Línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025023377.
18:37	Cía. Minera Escondida	S/E OLAP transformador N° 1 de 69/13.8 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024074966.
19:13	Engie Generación	C. Mejillones CTM3 cancelada limitación IL 2025000365.
19:40	CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Choapa - Quínquimo cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025023581.
20:00	Engie Generación	C. CTH limitada a 100 MW. Causa Informada: Problemas en quemador, según IL 2025000381.
21:01	Scotta	C. Picoiquén sale del servicio en forma intempestiva con 0.5 MW, según IF 2025002200.
21:24	Scotta	C. Picoiquén disponible y en servicio, cancelado IF 2025002200.
23:30	Engie Generación	C. CTH cancela limitación a 100 MW, según IL 2025000381.
23:50	Chilquinta	Línea de 110 kV Las Canteras - Cerro Navia 1 cerrada y cancelada SDCF 2025023534.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:15	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -14.6 [MW/m].
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -411.0 [MW].
08:05	STS	CDC solicita reducir 7.8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
09:54	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Chacahuín por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:54	Chilquinta	CDC solicita reducir 5 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Panimávida por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
12:28	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
14:17	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
16:51	CGE - Transmisión	CDC Inicia reducción de 5 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
17:15	CGE - Transmisión	CDC Inicia reducción de 2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
18:55	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 28,5 [MW/m].
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:13	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Chacahuín por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:13	Chilquinta	CDC finaliza reducción de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Panimávida por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:13	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 14 MVA de S/E Quereo.
19:13	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 827.3 [MW].
20:37	CGE - Transmisión	S/E Licantén (alimentador Llico) en servicio generador de respaldo con 1.6 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis.
22:20	CGE - Transmisión	S/E Licantén (alimentador Llico) fuera de servicio generador de respaldo por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
AES Andes	S/E Bolero datos SCADA.	17/07/2024	10:42		
San Andrés	C. San Andrés datos SCADA.	18/09/2024	17:51		
Enel Green Power	C. PE Canela 1 y 2 señal de generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Scotta	C. Rio Picoiquén, sin señal de generación y estado de interruptores de S/E.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
AES Andes	C. PFV Andes 2 señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001924.	08/12/2024	08:55		
AES Andes	C. PFV Andes señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001925.	08/12/2024	08:55		
SUN Power	C. PFV Pelicano y Luz del Norte datos scada F/S	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos Datos SCADA /F/S	23/01/2025	12:40		
Capullo	C. Capullo y C. Pulelfu Datos Scada F/S	27/01/2025	14:11		
Acciona	PE Punta Palmera datos scada congelados	01/03/2025	16:00		
Arauco	S/E Lagunillas paños a Planta Arauco datos SCADA F/S	04/03/2025	18:17		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line Principal	08/01/2025	09:08		
Cía. Minera Escondida	Hot Line Principal F/S.	17/02/2025	08:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/02/2025	15:17		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Coronel interruptor 52B8 abierto y S/E Guindo interruptor 52B2 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	25/08/2024	10:29		
Celeoredes	S/E Aconcagua 52B3 de la línea de 66 kV Aconcagua - Los Quilos abierto para control de transferencia de la línea de 110 kV Aconcagua - Totoralillo - Los Villares	21/11/2024	20:21		
Transelec	S/E Jadresic línea de 220 kV Jadresic - Monte Mina 1 y 2 abierta por control de transferencias del Transformador 500/220 kV y 750 MVA S/E Jadresic.	11/02/2025	06:55		
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén 52B1 y 52BS cerrados, 52B3 y 52B4 abiertos por control transferencia del transformador de 220/66 kV y 75 MVA de S/E Lastarria (S/E Pitrufquén desde S/E Temuco).	12/02/2025	21:47		
CGE - Transmisión	S/E Perales 66 kV se transfiere hacia S/E Talcahuano para disminuir profundidad de falla.	20/02/2025	18:55		
STS	S/E Negrete interruptor B2 cerrado (Falla en la línea de 66 kV Victoria - Collipulli).	06/03/2025	13:50	06/03/2025	15:06
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	06/03/2025	19:32	06/03/2025	23:07
Enor Chile	S/E Solís interruptores A3 - A4 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	06/03/2025	19:52	06/03/2025	23:04

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
TEN	Línea de 220 kV Roncacho - Nueva Pozo Almonte.	07/12/2024	16:25		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	15/01/2025	18:40		
TEN	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	24/02/2025	19:37		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	27/02/2025	18:07		
Transelec	Línea 500 kV Los Changos - Kimal 1.	05/03/2025	20:18	06/03/2025	00:17
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4.	06/03/2025	02:58	06/03/2025	07:32
Transelec	Línea 500 kV Los Changos - Kimal 2.	06/03/2025	08:46		
Nexpertia	S/E Los Changos CCSS de línea de 500 kV Los Changos - Jadresic 1 y 2.	06/03/2025	08:58		
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Jadresic 1 y 2.	06/03/2025	09:46		
STS	S/E Negrete 52B2 cerrado.	06/03/2025	21:10		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 06 de marzo de 2025

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Subestacion: 104

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025016745	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	18034 18035 18036 23006 23007 23008 23009 23010 23012 23013 23954 24501 29290 29291 29292 29293 29294 29295 29296	S/E SOLAR JAMA 220KV BP1 S/E SOLAR JAMA 23 KV BP1 S/E SOLAR JAMA 23 KV BP2 S/E SOLAR JAMA J1 S/E SOLAR JAMA J2 S/E SOLAR JAMA JT1 S/E SOLAR JAMA ET1 S/E SOLAR JAMA JT2 S/E SOLAR JAMA E5 S/E SOLAR JAMA ET3 S/E SOLAR JAMA ET2 S/E SOLAR JAMA S/E SOLAR JAMA E1 S/E SOLAR JAMA E2 S/E SOLAR JAMA E3 S/E SOLAR JAMA E4 S/E SOLAR JAMA E6 S/E SOLAR JAMA E7 S/E SOLAR JAMA E8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimientos de equipos de subestación Solar Jama. Condiciones requeridas: Abierto 52J1; 89J1-1; 89J1-2; 52J71; 89JT1-1; 89JT1-2; 52J72; 89JT2-1; 89JT2-2 y celdas de media tensión.	El riesgo del trabajo es bajo.	Trabajos de mantenimientos de equipos de subestación Solar Jama. Condiciones requeridas: Abierto 52J1; 89J1-1; 89J1-2; 52J71; 89JT1-1; 89JT1-2; 52J72; 89JT2-1; 89JT2-2 y celdas de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 19:00	07-03-25 06:00	06-03-25 20:05	07-03-25 07:15
2025019790	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR LOS LOROS SPA	251	Desconexión	Origen Interno	Programada	1781	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS	16681 16682 16683 16684 16692 16693 16694 16680 16685 16686 16687 16688 16689 16690 16691	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS HT2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS ET1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS ET2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS BC1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS BC2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS SA1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS H1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E1 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E2 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E3 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E4 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E5 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E6 S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS E5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de sistema de protección contra incendio, en trinchera en la sala de 23 KV.	Riesgo bajo, Controlado por especialistas a cargo de las labores.	Se desconectará la S5/EE PFV Los Loros lado de 110 KV y 23kV, en horario sin recurso solar, por motivos de seguridad para los trabajos que se ejecutaran en las trincheras en lado de 23 KV, para la instalación de componentes del sistema de protección contra incendio.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 19:00	06-03-25 23:00	06-03-25 20:09	06-03-25 22:13
2025019800	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22698	S/E LAGUNAS J21	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Prueba de comando de Apertura y cierre del Interruptor 52J21 para validar correcto funcionamiento de nuevas SICAM PAS. Pruebas asociado a solicitud 20250197 92.	No hay riesgos asociados a la actividad.	Durante las pruebas se requiere: Apertura y cierre de Interruptor 52J21. Todas las pruebas se coordinarán con el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 16:00	06-03-25 17:00	06-03-25 15:14	06-03-25 15:21
2025023620	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	585	S/E PUERTO MONTT	2697	PA S/E PUERTO MONTT J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Investigar anormalidad del interruptor 52J1, revisión y medidas de manómetros SF6 del equipo. Se requieren hacer pruebas de cerrar y abrir el interruptor.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI01, PMO-TIE 1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Puerto Montt, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J1-2 y 52J1 03 Pértigas.- Subestación Puerto Montt, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J1-1 y 52J1 03 Pértigas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 16:00	06-03-25 23:00	06-03-25 17:52	14-03-25 17:25
2025019585	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	813	T2D S/E PENCO BT1	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Se realizara la inspección visual de los niveles de gases en el Transformador T1 de S/E Penco.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo realizado con personal calificado.	Se realizara la inspección visual de los niveles de gases en el Transformador T1 de S/E Penco.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 15:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:12	06-03-25 20:18
2025023576	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1912	S/E OLAP	1601	OLAP 69/13.8 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión del lado de baja del transformador N°2, por ruido anormal despues del sismo.	Riesgo alto, revisión del lado de baja del transformador N°2, por ruido anormal despues del sismo en la región de Antofagasta.	SE Olap: Abiertos 69JT2 y 52C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 14:28	06-03-25 23:59	06-03-25 14:28	06-03-25 18:27
2025023534	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1790	S/E CERRO NAVIA (STM)	7879	PA S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiz apertura del interruptor 110 KV 52H3 para reparacion de punto con tempeatura.	Riesgo bajo, se trabajara con instalacion desconectada para solucionar punto con temperatura	.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 14:17	06-03-25 18:00	06-03-25 14:17	06-03-25 23:50
2025018436	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	531	S/E CHILOE	15553	PA S/E CHILOE H1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de Paño H1 de SE Chiloé considerando previamente su Transferencia hacia paño HR1 Transferencia de SE Chiloé, faenas corresponde a Relleno de Gas SF6 del 52H1 de SE Chiloé.	Riesgo controlado, faenas serán realizadas con instalaciones desconectadas y Paño H1 previamente Transferido a Paño HR1 Transferencia de SE Chiloé, Sin Perdida de consumos.	Faenas dependiente de las condiciones climáticas en la zona, será realizada en una sola jornada. (PT 02493 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 11:00	07-03-25 14:30	06-03-25 15:55	06-03-25 17:51
2025021090	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Recepción e instalación de nuevo Armario SLRP para SE Calama Nueva.	Riego bajo y controlado.	(PT 2975 registro interno Transelec)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 10:30	12-03-25 18:00	06-03-25 09:44	12-03-25 21:30
2025023419	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	30071	S/E ANDES J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de barra a solicitud de AESGener segun SD 2025022057	Riesgo bajo. COntrolado por politicas internas del area	A solicitud de AESGener	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 10:15	06-03-25 23:59	06-03-25 10:57	07-03-25 19:40
2025023405	Subestacion	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	908	S/E EL SALVADOR	5015	S/E EL SALVADOR H2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se detecta fuga de aceite en interruptor 52H2 subestación Salvador, se requiere limpiar e inspeccionar.	LOS RIESGOS SON: 1. FLASH OVER 2. CONTACTO DIRECTO	Se solicita paño local del 52H2 que no afecta los consumos, por poseer redundancia por otros paños	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 10:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:45	06-03-25 15:24
2025020075	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	1624	BA S/E CARDONES 110KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T.	Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Cardones-Refugio, C1 o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo. Subestación Cardones, S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T. Informativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 12:00	06-03-25 09:09	06-03-25 13:19
2025020252	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	221	S/E CANDELARIA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Candelaria: Se crearán DATA SET / REPORT CONTROL, en Controlador de Respaldo (CR) asociado a Diagonal 1, para asociar la trama de datos al nuevo SCADA SY5600 ABB.	Riesgo: Posible perdida de datos hacia el CC CELEO CHILE del Controlador de Respaldo asociado a los paños J1-J3-J9 de S/E Candelaria. Mitigación: Siempre estará operativo el Controlador Principal asociado a los paños J1-J3-J9 de S/E Candelaria en caso de requerir maniobras.	- Antes de iniciar los trabajos en Controlador de Respaldo, se pasa a estado modo TEST. - Una vez cargada la trama de datos al SCADA SY5600 se realizaran pruebas de comandos para habilitar / Deshabilitar reconexión automática (79) Paños J1 - J9 - J3 de S/E Candelaria (Hacia Maipo C1 y Puente Negro C1).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:11	06-03-25 20:10
2025021649	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SCADA CC: Mejora de reportabilidad SITR hacia el CEN.	Mejora de reportabilidad SITR hacia el CEN. Se debe detener y arrancar de forma inmediata la aplicación ICCP en SCADA CC para que los cambios o actualizaciones en la base de datos sean aplicados correctamente. La interrupción a nivel de reporta ICCP será de 5 minutos aproximadamente cada vez que se necesite ejecutar esta acción.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 15:03	06-03-25 18:44
2025021565	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1602	S/E TALCAHUANO B3	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizará la verificación y eventual relleno de gas SF6 asociado al interruptor 52B3 de S/E Talcahuano.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Para el desarrollo de los trabajos se requiere una orden de precaución (no reconexión) sobre los interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Talcahuano, además del bloqueo de necesario del interruptor 52B3 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 17:00	06-03-25 09:44	06-03-25 11:48
2025021566	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1596	PA S/E TALCAHUANO BT2	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizará la verificación y eventual relleno de gas SF6 asociado al interruptor 52BT2 de S/E Talcahuano.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Para el desarrollo de los trabajos se requiere una orden de precaución (no reconexión) sobre los interruptores 52BT1, 52AT2 y 52BT2 de S/E Talcahuano.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 17:00	06-03-25 09:44	06-03-25 11:48
2025021644	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	929 930 931 932 933 934 936 937 2951 2952	BA S/E SAN JOSE 110KV BP1 BA S/E SAN JOSE 110KV BP2 BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 BA S/E SAN JOSE 12.5KV BA1 BA S/E SAN JOSE 12KV BA2 BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 BA S/E SAN JOSE 12KV BA4 BA S/E SAN JOSE 12KV B3P BA S/E SAN JOSE 12KV B3A	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aisladores de equipos primarios en patios AT/MT, asociados a Barras 110 y 12 kV	Operación indeseada de mientras se ejecuta el lavado de aislación.	Frente a una operación automática del componente señalado STS solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de S/M.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 13:00	06-03-25 09:09	06-03-25 12:57
2025020728	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2787	S/E VALLENAR C5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por REEMPLAZO DE TUBO METALICO Y TAPON DE TIRANTE MT EN MAL ESTADO.	Bajo	*Actividad: A solicitud de CGE según SODI 6143 por REEMPLAZO DE TUBO METALICO Y TAPON DE TIRANTE MT EN MAL ESTADO. *Restricciones: Paño Linea LC05, VLL-Valle (No reconectar). *Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LC05, VLL-Valle. *Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. *Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 13:00	06-03-25 10:08	06-03-25 23:00
2025019354	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMARICO SOLAR DOS SPA [EN_REVISION]	2204	Intervención	Origen Externo	Programada	2439	S/E VERBENAS	34055 34056	PA S/E VERBENAS J3 PA S/E VERBENAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se solicita la No reconexión en paños 52J3, 52J2 S/E Verbenas. Motivo: Instalación de sensores de contaminación en estructura E-105; E-164; E-418.	Bajo nivel de riesgo, se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	Se solicita no reconectar 52J2 y 52J3 S/E Verbenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:35	06-03-25 18:57
2025020473	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	473	S/E PARRAL	363 4122	BA S/E PARRAL 66KV BP1 BA S/E PARRAL 66 KV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere la precaución de no reconectar barras de 66KV de S/E Parral debido a trabajos de obras civiles asociados a proyecto de ampliación de S/E Parral.	Riesgo medio con precaución.	Se requiere la precaución de no reconectar barras de 66KV de S/E Parral debido a trabajos de obras civiles asociados a proyecto de ampliación de S/E Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:37	06-03-25 18:37	06-03-25 08:55	06-03-25 19:40
2025018204	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1819	S/E ARICA	24158 24159	PA S/E ARICA C9 PA S/E ARICA C10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas descarga BESS y pruebas de controladores BMS dañados.	Riesgo bajo, según matriz de riesgo	Condiciones requeridas: Abierto y a disposición interruptor 52C9, abierto y a disposición 89C9-1 y cerrado y a disposición 89C9-T. Abierto y a disposición 52C10, abierto y a disposición 89C10-1 y cerrado y a disposición 89C10-T.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 17:00	06-03-25 09:23	06-03-25 17:10
2025020778	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	100 14 15 99 98 1109 1110 353 354	ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2 ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U ALTO JAHUEL TR3 110/69/13.8KV 30MVA 1 ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR transformadores2d: 1109 transformadores2d: 1110 ALTO JAHUEL 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR transformadores2d: 354	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .-		Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra aceite para análisis Físico-químico y cromatográfico en Tr. Trifásico 01 (3 CTRC), B. Monofásico 03 (unidades 1, 2, 3 y R), B. Monofásico 02 (unidades 1, 2, 3 y R), B. Monofásico 04 (unidades 1, 2, 3 y reserva 4-5), B. Monofásico 05 (unidades 1, 2 y 3), B. Monofásico 06 (unidades 1, 2, 3 y R), Tr. Trifásico 09 y Tr. Trifásico 10. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo. Respetar las distancias físicas según niveles de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 17:30	06-03-25 15:20	06-03-25 20:40
2025018302	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSQUINTA S.A.	1988	Intervención	Origen Interno	Programada	2388	S/E AGUA AMARGA	32190 32191 32192 32193 32194 32195	S/E AGUA AMARGA J1 S/E AGUA AMARGA J2 S/E AGUA AMARGA J3 S/E AGUA AMARGA J4 S/E AGUA AMARGA J5 S/E AGUA AMARGA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación con agua desmineralizada con piton manual e instalación en servicio.	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se requiere precaución de no reconectar paños seleccionados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	10-03-25 18:00	06-03-25 09:01	18-03-25 20:00
2025018369	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A.	258	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	S/E CENTRAL RIO HUASCO	1136	T2D S/E CENTRAL RIO HUASCO HT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en SSEE Rio Huasco con líneas vivas	Se requiere realizar mantención preventiva de lavado de aisladores en SSEE Rio Huasco, dicha labor se realiza con líneas vivas, por lo que se solicita el bloqueo de la reconexión automática del 52H1 Tap El Eden	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:15	06-03-25 14:00	06-03-25 08:24	06-03-25 11:30
2025014487	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	2307	S/E LLANOS DEL VIENTO	30278 30479	S/E LLANOS DEL VIENTO JT1 S/E LLANOS DEL VIENTO FT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios en subestación Llanos del Viento . Condiciones requeridas: No reconectar 52J11 en S/E O'Higgins y 52J1 en Llanos del Viento.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de equipos primarios en subestación Llanos del Viento . Condiciones requeridas: No reconectar 52J11 en S/E O'Higgins y 52J1 en Llanos del Viento.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	07-03-25 18:00	06-03-25 07:19	06-03-25 12:00
2025016295	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1818	S/E ANTUCOYA	21161 21162 21163	S/E ANTUCOYA J1 S/E ANTUCOYA JT1 S/E ANTUCOYA J72	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Señalizar no reconectar en 52JT1, 52JT2, 51J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:17	06-03-25 17:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Subestacion: 104

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025017277	Subestacion	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	1688	Desconexión	Origen Interno	Programada	2222	S/E DON ANTONIO	28511 28513 28514 28515 28516 28517 28518 28519 28520 28521 28522 28523 28524 28525 28526 28671 28672 28673 28674 28675 28676 28677 28678 28679 28680 29794 29795	S/E DON ANTONIO 23KV BP1 S/E DON ANTONIO 23KV BP2 S/E DON ANTONIO JT1 S/E DON ANTONIO E1 S/E DON ANTONIO E2 S/E DON ANTONIO E3 S/E DON ANTONIO E4 S/E DON ANTONIO E5 S/E DON ANTONIO E6 S/E DON ANTONIO E7 S/E DON ANTONIO E8 S/E DON ANTONIO E9 S/E DON ANTONIO E10 S/E DON ANTONIO E11 S/E DON ANTONIO E21 S/E DON ANTONIO E12 S/E DON ANTONIO E13 S/E DON ANTONIO E14 S/E DON ANTONIO E15 S/E DON ANTONIO E16 S/E DON ANTONIO E17 S/E DON ANTONIO E20 S/E DON ANTONIO E21 S/E DON ANTONIO E22 S/E DON ANTONIO E23 S/E DON ANTONIO 23KV BP3 S/E DON ANTONIO ET1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a TC de Neutro del transformador de poder de S/E Don Antonio. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantenimiento a TC de Neutro del transformador de poder de S/E Don Antonio. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 21:00	06-03-25 08:14	06-03-25 17:56
2025017325	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	963 967 968	S/E LA RONDA B2 S/E LA RONDA B3 S/E LA RONDA B5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, instalación de malla tierra, relleno y compactado. Además, para trabajos de instalación estructuras Bajas de TTCC, TTPP, Int. Giro y Aplome.	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B2 y 52B5 de SE San Fernando y la precaución operacional de no reconectar el 52BT2 de SE San Vicente de Tt.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:54	06-03-25 18:18
2025017403	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	374	S/E FATIMA	1568 1569 1570 1573 1563 1571 1572 3637	BA S/E FATIMA 66KV BP1 BA S/E FATIMA 66KV BP2 BA S/E FATIMA 66KV BT1 BA S/E FATIMA 15KV BT1 BA S/E FATIMA 154KV BP1 BA S/E FATIMA 15KV BP1 BA S/E FATIMA 15KV BP2 BA S/E FATIMA 154KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio.	Riesgo medio, trabajos ajustado a procedimiento	Para estos trabajos se requiere orden de no reconectar 52A1, 52A2, 52A5, 52AT3, 52BT3, 52BR1, 52CT1 y 52CT2. Además se requiere bloquear reconexión automática de los paños de 66kV y de los alimentadores MT asociado a SODI N°023 enviada a CGEDs. Adicionalmente se requiere la precaución de no reconectar la LT Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortes Ctos N°1 y N°2 asociado a Sodi N°07 enviada a Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:15	06-03-25 16:37
2025021647	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Normalización de alimentación antena STARLINK	Sin riesgos para el sistema, solo Perdida de comunicación con SCADA con S/E Polpaico menor a 10 minutos	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:42	06-03-25 15:31
2025018664	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	A solicitud de Hidroeléctrica Rio Huasco, según SODI N° 001, se requiere el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H1 Tap Off el Edén, debido a trabajos de lavado de aislación en S/E Rio Huasco.	Riesgo y trabajos controlados por Hidroeléctrica Rio Huasco.	.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 13:00	06-03-25 08:23	06-03-25 11:26
2025018751	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 14824,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:08	06-03-25 18:25
2025018755	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 14833,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:08	06-03-25 18:25
2025018781	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	1570	LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento mayor Transformador Laguna Seca 220/69 kV N°B, condiciones operacionales S/E Laguna Seca: Abierto: 52JT8, 89BTB-1, 52BTB, Abierto y bloqueado: 89JTB, 89BTB-2, Cerrado: 52BB2, 89BB2-1, 89BB2-2	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	13-03-25 20:00	08-03-25 10:30	13-03-25 12:54
2025019069	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	1417 24174	PA S/E PUNTA DE CORTES BT2 PA S/E PUNTA DE CORTES B3	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_13 NUP3880"Aumento de capacidad Linea 1x66 kV Punta de Cortés-Tunicha". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, retiro pretilla, escarpe y excavación para fundaciones.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 y la precaución de no reconectar 52BT2 ambos de S/E Punta de Cortes.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:15	06-03-25 18:04
2025019074	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	484	S/E CORONEL	35753	PA S/E CORONEL A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, según SODI N°14860, por faenas de lavado de cadenas de aislación contaminadas en la LT 154 KV Bocamina-Coronel C1, LT Lagunillas - Tap Quiñenco y LT 220 KV Bocamina-Lagunillas C1. Solicitan la precaución de no reconectar interruptor 52A1 de S/E Coronel, durante el desarrollo de las faenas.	Trabajos realizados por terceros (Transelec).	Precaución de no reconectar interruptor 52A1 de S/E Coronel, durante el desarrollo de las faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:35	06-03-25 19:40
2025019167	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES	30782	S/E LOS VILLARES H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo), por trabajos de mantenimiento programado en la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo), por trabajos de mantenimiento programado en la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2. Restricciones: Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 23:00
2025019178	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES	30781	S/E LOS VILLARES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo), por trabajos de mantenimiento programado en la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo), por trabajos de mantenimiento programado en la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2. Restricciones: Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 y 2. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Nueva Panguehue circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 23:00
2025019270	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	3560	T2D S/E CHIGUAYANTE BT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la revisión de equipos de medición de gases asociados al transformador T-3 de S/E Chiguayante.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Trabajos se realizarán con instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 14:00	06-03-25 08:55	06-03-25 20:16
2025020085	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32051	PA S/E JADRESIC K3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Repsol (SODI 6633), Trabajos de tendido de conductor de L 500kV Iberitalta1-Jadresic(Ex Parinas), llegada a Marco de Linea Nuevo Paño K6. Montaje de Cadenas de aislación y Herrajes para llegada de Línea. Tendido de OPGW y bajantes por ML.	Instalaciones en riesgo: Paño Linea LK03-Parinas Temporalidad de los riesgos: Durante el trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Paño Linea LK03-Parinas, No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:00
2025019536	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	21135	S/E ANGAMOS J5	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación medidor energía ION8600 paño J5.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Angamos 52J5 señalizar y no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:04	06-03-25 15:42
2025019538	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	21135	S/E ANGAMOS J5	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación medidor energía ION8600 remarcador paño J5.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Angamos 52J5 señalizar y no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:04	06-03-25 15:42
2025019540	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	21133	S/E ANGAMOS J4	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación medidor energía ION8600 paño J4.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Angamos 52J4 señalizar y no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 15:42	06-03-25 18:22
2025019567	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	PA S/E CENTRAL LA CEBADA J2 PA S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC (SODI_14876): Reemplazo de crucetas con líneas energizadas, método a distancia según listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-320 y E-325. Reemplazo de Perfiles con líneas Energizadas, método a distancia según listado.E-303 -E- 304-E-305-E-306-E-317-E-318-E-324-E-325 y E-336.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: SE La Cebada señalizar y no reconectar 52J2 y 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:50	06-03-25 16:14
2025019603	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	414	S/E TRAIGUEN	12970	S/E TRAIGUEN CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional a barra de 13,2 kV (NO reconectar 52CT) por faenas en recinto de S/E Traigüen asociadas a proyecto de ampliación de dicha instalación (NUP 3894)	Riesgo Controlado de acuerdo a Protocolos CGET y Empresas Contratistas. Trabajos considerando medidas de seguridad correspondientes a tipo de faena.	Precaución operacional a barra de 13,2 kV (NO reconectar 52CT) por faenas en recinto de S/E Traigüen asociadas a proyecto de ampliación de dicha instalación. NUP 3894	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:01	06-03-25 18:39
2025019766	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	221	S/E CANDELARIA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos de Revisión de comunicación con protocolo 103 hacia IEDs de S/E Candelaria con nuevo SCADA ABB. Además, revisión de comunicación 61850 con diagonal 1 con nuevo SCADA ABB.	Posible intermitencia en el control y supervisión de S/E Candelaria no más de 20 minutos.	Los trabajos serán realizados de manera local.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:25	06-03-25 20:05
2025019783	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	377	S/E ANDACOLLO	486	S/E ANDACOLLO C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajuste de protecciones de acuerdo a "ECAP-082-2024_Cabecera C2 Los Negritos SE Andacollo Rev01" (Estudio aprobado por el CEN).	Trabajo de riesgo controlado.	Durante la desconexión del paño C2, los consumos del alimentador Los Negritos, serán traspasados al alimentador Urmeneta (52C3) a través de redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 12:14	06-03-25 17:09
2025019792	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Instalación de nuevas SICAM PAS (RTU). Se realizará el upgriade de ambas SICAM PAS. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00.	Durante los trabajos, se declara riesgo de pérdida de supervisión en instalaciones de INTERCHILE en S/E Lagunas. Durante el cambio efectivo de SICAM PAS (RTU), se declara pérdida de supervisión por 20 minutos en instalaciones de INTERCHILE en S/E Lagunas. Se contará con ingenieros de mantenimiento en sitio durante los trabajos.	Luego de cambiar las SICAM PAS (RTU), se debe hacer pruebas de comandos efectivos para validar correcto funcionamiento. Para las pruebas se requiere lo siguiente: 1.- Deshabilitar y habilitar reconexión automática del Circuito 1 de la LT Ana María - Lagunas 2x220 kV. 2.- Deshabilitar y habilitar reconexión automática del Circuito 2 de la LT Ana María - Lagunas 2x220 kV. 3.- Apertura y cierre de Interruptor 52J8 (Solicitudes 20250516728 y 20250516732) 4.- Apertura y cierre de Interruptor 52J2S (Solicitudes 20250516734 y 20250516736) Todas las pruebas se coordinarán con el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	07-03-25 18:00	06-03-25 10:24	07-03-25 19:01
2025019835	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Externo	Programada	2291	S/E HUALQUI	30004 30005 30007 30008	S/E HUALQUI J9 S/E HUALQUI J8 S/E HUALQUI J6 S/E HUALQUI J5	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, se requiere el bloqueo a la reconexión de equipos 52J5 - 52J6 - 52J8 - 52J9 de S/E Hualqui ara realizar Poda y roce en LT 220kV Charrua-Hualqui, C1 y LT 220kV Hualqui-Lagunillas, C1	Riesgos a controlar por TRANSELEC.	Trabajos con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:56	06-03-25 19:32
2025020133	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28796	S/E GEOGLIFOS J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144. S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en TC-J8 Cableado de Medidas desde TC-J8 para Control y Protecciones Paño J7 Diagonal 3, Tie-In N°5531-TI-30-31-32-33.	Bajo	Actividades: Tendido de cables de control casetas o en sala de control y protecciones, NUP2144. S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en TC-J8 Cableado de Medidas desde TC-J8 para Control y Protecciones Paño J7 Diagonal 3, Tie-In N°5531-TI-30-31-32-33. Restricciones: Paño J08 Geoglifos, indisponible , declarado mantenimiento mayor. Instalaciones en Riesgo: Paño J08 Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Zona de trabajo Señalización del area de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 08:39	06-03-25 17:37
2025020184	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32066	PA S/E JADRESIC J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Respsol (SODI 6630), Tendido tramo Est. 24-28 de Linea 1x500 kV Iberitalta1 - Jadresic sobre LT 220 kV Jadresic - Central Parque Eólico Tal Tal y LT 220 kV Jadresic - Central Lalackama y LT220 kV Kallpa-Jadresic.	Instalaciones en riesgo: Paño Cent. Diag. DJD8-Jadresic y Paño Cent.Diag LJ07-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante, Al termino de los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52J7, 52J8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020345	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.	2153	Intervención	Origen Externo	Programada	2412	S/E CENTELLA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores BT en canalizaciones existentes, entre salas de control de las diagonales 1 y 2, y conexionado en borne punto a punto.	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Trabajos asociados al proyecto NUP 1158.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:05	06-03-25 18:27
2025020356	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION]	2153	Desconexión	Origen Externo	Programada	2412	S/E CENTELLA	33721 33722	PA S/E CENTELLA J5 PA S/E CENTELLA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de Nivel 3, Revisión de Medida análoga de Corriente y Carga de Ajustes paño J6 y J5 en S/E Centella, trabajos asociados al NUP 1158.	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Durante los trabajos puede haber intermitencia de comunicación con la S/E Centella.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:31	06-03-25 18:23
2025020423	Subestacion	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	16858 16859	PA S/E PUNTA COLORADA J13 PA S/E PUNTA COLORADA J14	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación de los equipos de patio de S/E Punta Colorada, incluye marcos de barra y línea.	Bajo pues se ejecutará por personal calificado bajo normas de seguridad.	Mediante SODI N° 3 se le solicita a Transelec no reconectar paños J1;J2;J3;J4;J5;J6;J7;J8;J9;J16;J17;J18;J19;J2D;J21. En S/E Punta Colorada: interruptor 25J13 y 52J14 poseen reconexión automática deshabilitada en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:25	06-03-25 17:10
2025020419	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	962 964 965 969 966	S/E LA RONDA C1 S/E LA RONDA C2 S/E LA RONDA BT S/E LA RONDA C3 S/E LA RONDA CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara pruebas de sincronización horaria a relés de protección de los paños CT1, C1, C2 y C3 de S/E La Ronda. Además, se realizará intervención Scada en paños BT1, C1 y C2.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	No existe afectación de clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:15	06-03-25 18:04

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Subestacion: 104

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025020489	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	278	S/E PLANTA MATTA	332	S/E PLANTA MATTA HT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones energizadas en equipos primarios de S/E Planta Matta.	El riesgo del trabajo es bajo	Lavado de aislación con instalaciones energizadas en equipos primarios de S/E Planta Matta. Condiciones requeridas: No reconectar 52H6 de S/E Cardones. No reconectar 52HL de S/E Paipote (Hernán Videla).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 16:00	06-03-25 08:29	06-03-25 18:19
2025020689	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA	144	Intervención	Origen Externo	Programada	948	S/E FUNDICION PAIPOTE	5035	S/E FUNDICION PAIPOTE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Enlasa: Lavado de aislación con instalaciones energizadas de línea 110 kV Cardones - Planta Matta.	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Hernán Videla: bloqueo a la reconexión del 52HL	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 16:00	06-03-25 08:20	06-03-25 18:20
2025020729	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	1359	BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de COLBÚN SAN JUAN, lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea.	Bajo	Actividad: A solicitud de COLBÚN SAN JUAN según SODI 3 por Subestación punta colorada, lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Barra 220 kV, Sección 1-P. Colorada (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Colorada. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. SODIs Asociadas: SODI 138 - BARRICK. SODI 139 - Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 23:00
2025020730	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	1630	BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de COLBÚN SAN JUAN, lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea.	Bajo.	Actividad: A solicitud de COLBÚN SAN JUAN según SODI 3 por Subestación punta colorada, lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. SODIs Asociadas: SODI 138 - BARRICK. SODI 139 - Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 23:00
2025020792	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1634	S/E MARISCAL	15029 15030	S/E MARISCAL H1 S/E MARISCAL H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, según SODI N°131/2025, se requiere orden de no reconectar interruptor 52H1 y 52H2 en S/E Marisical, esto debido a faenas de lavado de aislación en S/E Alto Jahuel por Transelec.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Marisical, orden de no reconectar 52H1 y 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:27	06-03-25 20:27
2025020869	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	655	S/E RANGUILI	3113 33174	S/E RANGUILI CT2 S/E RANGUILI CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de la Compañía General de Eléctricidad, según SODI N°262880, se solicita el bloqueo de reconexión automática de los interruptores 52CT1 Cto. Paredones y 52CT2 Cto. Palacon en S/E Ranguili, ambos únicos y generales de MT, esto debido a poda en red MT.	No hay riesgo mayores informados por Compañía General de Electricidad.	Bloqueo de reconexión 52CT1 y 52CT2 en S/E Ranguili.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 11:38	06-03-25 15:51
2025021427	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	T2D S/E CENTRAL TOCOPILLA JG16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 12:00	06-03-25 08:42	06-03-25 09:08
2025021491	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA SARCO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	2096	S/E SARCO	23971 23972 23973 23974 23975 23976 23988	S/E SARCO E1 S/E SARCO E2 S/E SARCO E3 S/E SARCO ET11 S/E SARCO E4 S/E SARCO E5 S/E SARCO SS/AA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión 52ET11 Barra 1 (33kV)por trabajos de reparación del circuito 4 Fase 1 debido a daños en conductores según IL2025000335. Por condiciones de seguridad para el personal que realizará los trabajos de reparación se solicita desconexión de Barra 1 para ingresar sector de trincheras. La desconexión de la barra 1 dejará fuera los circuitos 1, 2, 3, 4 ,5 y Servicios auxiliares ,quedando la planta con un disponible de 85 MW.	Se requiere realizar desconexión 52ET11 Barra 1 (33kV)por trabajos de reparación del circuito 4 Fase 1 debido a daños en conductores según IL2025000335. Por condiciones de seguridad para el personal que realizará los trabajos de reparación se solicita desconexión de Barra 1 para ingresar sector de trincheras.	Este trabajo se realizara con interruptor de barra 1 52ET11 abierto para dar condiciones de trabajo seguras al personal en sitio.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:20	06-03-25 18:45
2025021536	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	12194 12195 12196	S/E PUNTA COLORADA J7 S/E PUNTA COLORADA J8 S/E PUNTA COLORADA J9	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios, marcos de barra y linea en S/E Punta Colorada. Trabajos realizados por Colbún y solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8 y 52J9 en S/E Punta Colorada.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que se ejecutan en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios, marcos de barra y linea en S/E Punta Colorada. Trabajos realizados por Colbún y solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8 y 52J9 en S/E Punta Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:41	06-03-25 21:15
2025021546	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.	2153	Intervención	Origen Interno	Programada	2412	S/E CENTELLA	33717 33720	PA S/E CENTELLA J1 PA S/E CENTELLA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización de FO al interior de salas de control Diagonal 1 y Diagonal 2 para comunicación entre unidades de bahía 87B-J1 y 87B-J4 y unidades centrales 87B1 y 87B2 respectivamente. Se tenderá FO en escalerillas al interior de la sala para retiro de lumper provisorio.	Nivel Bajo, ya que se trabajará con procedimientos atingentes a las actividades a realizar.	Se requieren a disposición las Unidades de bahías 87B de los paños J1 y J4. NOTA: Se contará con personal de forma local en caso de requerimientos de operaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:02	06-03-25 18:54
2025021567	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	376	S/E ALONSO DE RIBERA	478	S/E ALONSO DE RIBERA BT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizará la verificación y eventual relleno de gas SF6 asociado al interruptor 52BT1 S/E Alonso de Ribera.	Riesgo controlado, trabajos se realizarán con personal calificado.	Se requiere precaución de no reconectar 52BT1, 52BT2 y 52AT1 de S/E Alonso de Ribera, esto mientras se desarrollan los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 11:48	06-03-25 18:27
2025021610	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	232	S/E CENTRAL LOS PINOS	164	S/E CENTRAL LOS PINOS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará el reinicio de S1 y S2 de protecciones de paño J1 en S/E Los Pinos	Desconexión de LT 220 kV Charrua - Los Pinos por actuacion de protecciones de paño J1 en S/E Los Pinos, el que se mitiga insertando TEST block de prueba y bloqueando la teleprotección asociada	Trabajos serán realizados de forma alternada sobre los sistemas de protecciones y los trabajos están asociado a resolver limitación técnica 2025000343	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:44	06-03-25 16:31
2025021621	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	4010 4011	BA S/E CMDIC PUERTO 220kV BP1 [EN_REVISION] BA S/E CMDIC PUERTO 220kV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y Puesta en Servicio de Barras de 220 kV en S/E Puerto CMDIC. Estos trabajos están asociados al NUP 2652.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la S/E CMDIC Puerto y entrada a la exolotación.	Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la S/E CMDIC Puerto. Considerar que estas barras ya fueron energizadas el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedaron desenergizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:55
2025021623	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	34174 34175 34176 34177 34178 34179	PA S/E CMDIC PUERTO J1 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J2 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J3 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J4 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J5 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio de nueva instalación. NUP 2652. Considerar que estos paños ya fueron energizadas el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedaron desenergizadas.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la S/E CMDIC Puerto y los paños asociados. Considerar que estos paños ya fueron energizadas el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedaron desenergizadas.	Este trabajo considera energización y puesta en servicio de S/E CMDIC Puerto y los paños asociados. NUP 2652. Considerar que estos paños ya fueron energizadas el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedaron desenergizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:55
2025021625	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	34175 34176	PA S/E CMDIC PUERTO J2 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio Transformador 5725-XF-001 en subestación CMDIC Puerto. de acuerdo a NUP 2652. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	Trabajo vinculado el NUP 2652 Riego bajo, se han validado todos los protocolos que aseguran que el Transformador 1 5725-XF-001 puede ser energizado. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	Energización y puesta en servicio Transformador 5725-XF-001 en subestación CMDIC Puerto. de acuerdo a NUP 2652. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:55
2025021627	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	34178 34179	PA S/E CMDIC PUERTO J5 [EN_REVISION] PA S/E CMDIC PUERTO J6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio Transformador 5725-XF-002 en subestación CMDIC Puerto. de acuerdo a NUP 2652. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	Trabajo vinculado el NUP 2652 Riego bajo, se han validado todos los protocolos que aseguran que el Transformador 2 5725-XF-002 puede ser energizado. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	Energización y puesta en servicio Transformador 5725-XF-002 en subestación CMDIC Puerto. de acuerdo a NUP 2652. Considerar que este Transformador ya fue energizado el día 22-02-2025 y debido al evento del día 25-02-2025, quedo desenergizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:55
2025021629	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	4012	BA S/E CMDIC PUERTO 23kV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio de Nueva Instalación. NUP 2652.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 1 de 23 kV de la S/E CMDIC Puerto.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 1 de 23 kV de la S/E CMDIC Puerto.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 21:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:56
2025021631	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	4013	BA S/E CMDIC PUERTO 23kV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio de Nueva Instalación. NUP 2652.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 2 de 23 kV de la S/E CMDIC Puerto.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 2 de 23 kV de la S/E CMDIC Puerto.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:56
2025021633	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	4810	BA S/E CMDIC PUERTO 6,9kV B1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio de Nueva Instalación. NUP 2652.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 1 de 6.9 kV de la S/E CMDIC Puerto.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 1 de 6.9 kV de la S/E CMDIC Puerto.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:56
2025021635	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2448	S/E CMDIC PUERTO [EN_REVISION]	4811	BA S/E CMDIC PUERTO 6,9kV B2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio de Nueva Instalación. NUP 2652.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 2 de 6.9 kV de la S/E CMDIC Puerto.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2652. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la Barra 2 de 6.9 kV de la S/E CMDIC Puerto.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 10:40	06-03-25 18:56
2025021638	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28371 28372 28374 28375	S/E NUEVA LAMPA J1 S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec solicita no reconectar por trabajos de Corte y Poda de arboles	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática del componente señalado STS solo reconectará previa coordinación con el CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:16	06-03-25 18:18
2025021640	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec solicita no reconectar por trabajos de Corte y Poda de arboles	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática del componente señalado STS solo reconectará previa coordinación con el CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:16	06-03-25 18:18
2025021658	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	343	ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades:S/E Entre Rios: Realizar purga en CTBC Unidad 1, Unidad 3 y Unidad R. Se realizara extraccion de muestra de aceite de CTBC Unidad 3. Retiro de conductor entre 89JT1-42 y PRJT1-2. -B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos Indisponible	Bajo	Actividades:S/E Entre Rios: Realizar purga en CTBC Unidad 1, Unidad 3 y Unidad R. Se realizara extraccion de muestra de aceite de CTBC Unidad 3. Retiro de conductor entre 89JT1-42 y PRJT1-2. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos Indisponible Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, Instalar equipo de puesta a tierra en bushing 66 kV de la unidad 3 del Banco ATR1, en conexión de poder de PRKT1-3 (Unidad 3 del Banco ATR1), en bushing 220 kV de la unidad 3 del Banco ATR1, en bushing 66 kV de la unidad 1 del Banco ATR1, en conexión de poder de PRKT1-1 (Unidad 1 del Banco ATR1), en bushing 220 kV de la unidad 1 del Banco ATR1, en bushing 66 kV de la unidad R del Banco ATR1, en conexión de poder de PRKT1-R (Unidad R del Banco ATR1), en bushing 220 kV de la unidad R del Banco ATR1 y entre 89JT1R-42 y 89JT1-42.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:29	06-03-25 13:06
2025012796	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2472	S/E DIEGO DE ALMAGRO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco por Lavado mecanizado de Aislación.	Bajo	Actividad: A solicitud de Codelco según SODI 560 por Lavado mecanizado de Aislación. Restricciones: Paño Linea LH02, DDA-Llanta 1. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH02, DDA-Llanta 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. SODI Relacionada (s): No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:00
2025015925	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi	Riesgo bajo , trabajos a nivel de comunicaciones, que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 19:00	06-03-25 08:07	06-03-25 19:30
2025021606	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	232	S/E CENTRAL LOS PINOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará revisión y mejoras de configuración en RTU ABB560 en comunicación con IED's para mejorar comunicación con protecciones de paño J1 en S/E Los Pinos	Perdida de supervisión y telecontrol al momento de reiniciar RTU	Trabajos asociados a resolver LT 2025021609	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:44	06-03-25 15:00
2025021597	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se habilitará la configuración de un port mirror en el switch de comunicación para los enlaces LAN A y B este equipo está ubicado en el rack SCADA en el datacenter de Osorno.	Riesgo bajo y controlado.	PT 2025-02929, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	07-03-25 23:00	06-03-25 12:37	07-03-25 23:18
2025018797	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	774	S/E AGUA SANTA	439	AGUA SANTA 220/115/60 kV 300 MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo se requiere la desconexión del ATR 2 de S/E Agua Santa para realizar trabajos de protocolización de ajustes de protecciones al paño JT2 relacionados al proyecto NUP 1074 Etapa 3	Riesgo bajo programado y controlado acorde a la carga de configuraciones del proyecto NUP 1074.	Se realizará la carga de ajustes de protecciones S1, S2 de manera alternada previo a la PES del proyecto. Las lineas San Luis - Agua Santa C1 y C2 quedarán conectadas por el ATR 1 de la S/E.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:28	06-03-25 13:29
2025017982	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	27	CS S/E LOS CHANGOS K9	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Revisión visual y trabajos de limpieza en conectores de señales de Transformadores de Corriente de linea de cada fase del CSK9 e inyecciones de corrientes para confirmar el correcto funcionamiento de las señales análogas, en caso de requerirse se aplicará un correctivo de conectores o componentes.	Riesgos asociados: Riesgo de operación no deseada de equipos, acortamiento de distancia, descarga eléctrica. Medidas de control: conocer y aplicar guía de maniobras, mantener distancias seguras de equipos energizados. Aplicar sistema de bloqueo de acuerdo a estándares TEN. Doble chequeo de equipos a intervenir. Aplicar 5 reglas de oro para trabajos en AT. Detector de tensión y elementos operacionales en buen estado.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Interruptor 52CSK9 cerrado. Desconectadores 89CSK9-1, 89CSK9-2 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-1T, 89CSK9-2T cerrados y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-3 cerrado y en modo local. Trabajos se amparan bajo la solicitud N°2025017967 y coordinadas entre si.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:00	06-03-25 16:22

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Subestacion: 104

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025017649	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo. Patio 220KV. Paño JS. Obra CAPEX no VI. NUP 5062. Proyecto Reemplazo de desconectadores: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT. Nota 1: Paño JS desconectado por proyecto NUP 4769. Nota 2: el montaje del desconectador será manual con pluma aislada certificada.,S/E Maitencillo. Patio 220KV. Paño JS. Obra CAPEX no VI. NUP 5062. Proyecto Reemplazo de desconectadores: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT.,Nota 1: Paño JS desconectado por proyecto NUP 4769.; Nota 2: el montaje del desconectador será manual con pluma aislada certificada. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J7J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J7J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:41	06-03-25 23:00
2025017645	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2590	S/E MAITENCILLO JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo. Patio 220KV. Paño JS. Obra CAPEX no VI. NUP 5062. Proyecto Reemplazo de desconectadores: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT. Nota 1: Paño JS desconectado por proyecto NUP 4769. Nota 2: el montaje del desconectador será manual con pluma aislada certificada.,S/E Maitencillo. Patio 220KV. Paño JS. Obra CAPEX no VI. NUP 5062. Proyecto Reemplazo de desconectadores: Montaje de estructura, desconectador 89IS-1 y protocolización SAT.,Nota 1: Paño JS desconectado por proyecto NUP 4769.; Nota 2: el montaje del desconectador será manual con pluma aislada certificada. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J7J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J7J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:41	06-03-25 23:00
2025017967	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	27	CS S/E LOS CHANGOS K9	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento ordinario en compensación serie CSK9. Incluye inspección y verificación, pruebas de capacidad a unidades condensadoras, inspección de toroides, inspección de Varistores, pruebas de enclavamientos, limpieza manual de aislación, reapriete de conexiones, estado de estructuras. Además de ensayos dieléctricos, inspecciones visuales del equipo, pruebas funcionales AT, pruebas misceláneas del equipo y reapriete de conexiones de AT y BT.	Riesgos asociados: Riesgo de operación no deseada de equipos, acortamiento de distancia, descarga eléctrica. Medidas de control: conocer y aplicar guía de maniobras, mantener distancias seguras de equipos energizados. Aplicar sistema de bloqueo de acuerdo a estándares TEN. Doble chequeo de equipos a intervenir. Aplicar 5 reglas de oro para trabajos en AT. Detector de tensión y elementos operacionales en buen estado.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Interruptor 52CSK9 cerrado. Desconectadores 89CSK9-1, 89CSK9-2 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-1T, 89CSK9-2T cerrados y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-3 cerrado y en modo local.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:00	06-03-25 16:22
2025017338	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	962 964 969 966	S/E LA RONDA C1 S/E LA RONDA C2 S/E LA RONDA C3 S/E LA RONDA CT1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, instalación de malla tierra, relleno y compactado. Además, para trabajos de instalación estructuras Bajas de TTCC, TTPP, Int. Giro y Aptome.	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloque de reconexión de los interruptores 52C1, 52C2, y 52C3 de SE La Ronda, además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT1 de SE La Ronda. Se envía SODI informativa 109.4 a la Compañía General de Electricidad S.A	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:54	06-03-25 18:23
2025020234	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Radioestación Iquique: levantamiento de conectividad de sistema de VHF of iquique	Bajo	Actividades: Intervención en sistemas VHF, Radioestación Iquique: levantamiento de conectividad de sistema de VHF of iquique Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Radioestación Iquique. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	07-03-25 18:00	07-03-25 14:57	07-03-25 21:00
2025020233	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Radioestación Iquique: levantamiento y respaldo de configuración PABX of iquique.	Bajo	Actividades: Habilitación / intervención de Anexo Telefónico en planta telefónica PBX, Radioestación Iquique: levantamiento y respaldo de configuración PABX of iquique Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Radioestación Iquique. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	07-03-25 18:00	07-03-25 08:56	07-03-25 17:00
2025017663	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	1989	Intervención	Origen Externo	Programada	2238	S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA	28785	S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ejecutarán cambios de ajustes a las protecciones asociadas al paño J6 de subestación Seccionadora Alto Melipilla. Trabajos se realizarán en ambos sistemas de protecciones, de manera alternada, siempre dejando un sistema en servicio. Los cambios de ajustes son producto del ECAP aprobado por el CEN asociado a la PES de nueva LT 2x220kV Seccionadora Alto Melipilla Las Dichas, propiedad de CeleoRedes.	Riesgo bajo programado y controlado.	Solo se cargarán los nuevos ajustes que serán activados el día de la puesta en servicio. Acorde a ECAP aprobado del proyecto NUP 1074 Etapa 3 de Celeo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:54	06-03-25 13:59
2025020454	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	PA S/E CENTRAL LA CEBADA J2 PA S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Parque Eólico el Arrayán por alta contaminación Lavado de aislación en S/E Don Goyo. SODI N°135.	Riesgo es controlado según solicitante. Se tomarán las medidas para un trabajo seguro.	En caso de operación automática NO reconectar 52J2 y 52J4 en SE La Cebada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:50	06-03-25 18:00
2025023407	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2383	S/E CODEGUA	32083 32087	S/E CODEGUA H2 S/E CODEGUA HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52HR (reemplaza 52H2) de S/E Codegua, por trabajos de reparación de línea por robo de conductor en LT 110 kV Codegua - Sauzal C2.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:44	07-03-25 21:35
2025023408	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	560	S/E ALTO JAHUEL	7	BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos para recuperar equilibrio eléctrico en banco de condensadores N°1 de S/E Alto Jahuel.-	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: inspección general, reparación, medidas eléctricas en Bco de CCEE 1 DE 65Mvar y prueba experimental, por operación de fusible en F1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 220 kV-A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Verificación de ausencia de tensión. Instalación de puesta a tierra provisionales entre Bco de CCEE y 3TCCES (3 PAT) y entre Bco de CCEE y TCJN (1 PAT). Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:50	06-03-25 11:25
2025020241	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	2383	S/E CODEGUA	32084 32085	S/E CODEGUA H3 S/E CODEGUA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere el bloqueo a la reconexión de Paños H3 y H4 de S/E Codegua, para realizar Lavado de aislación a cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HR,H1,H2,HT1,HT2,HT3,H5,H5,marco de Sección 1-A y 2-A Barra 110 kV, 3TPHBP1, 3TPHBP2 y marco de Barra Transferencia 110 kV-A.	Riesgos a controlar por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:23	06-03-25 13:15
2025019805	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	454 1704 1705	BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BP1 BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BP2 BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .- Trabajos en coordinación con SAESA y CELEO REDES.-	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HR,H1,H2,HT1,HT2,HT3,H5,H5,marco de Sección 1-A y 2-A Barra 110 kV, , 3TPHBP1, 3TPHBP2 y marco de Barra Transferencia 110 kV-A. Restricciones: S/E Alto Jahuel: Bloqueo a la reconexión de interruptores 52HR, 52H1, 52H2, 52HT1, 52HT2, 52H5, 52H6, 52BT1, 52JT2. S/E Codegua: Bloqueo a la reconexión de interruptores 52H4 Y 52H3. S/E La Pintana: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52A1. S/E Buin: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52A2. S/E Maricul: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52H1. S/E Santa Rosa Sur: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52A1. S/E Santa Raquel: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52A1. S/E Florida: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52HR .- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-A. Jahuel o Barra 110 kV, Sección 2-A. Jahuel o Barra Transferencia 110 kV-A. Jahuel o Paño Acoplador HR01-A. Jahuel o L 110kV Codegua-Alto Jahuel, C2 o L 110kV Codegua-Alto Jahuel, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/66kV-A. Jahuel o B. Monofásico 02, 220/110/13kV-A. Jahuel o Paño Línea LH05, AJA-Florida 1 o Semipaño Seccionador HS01-A. Jahuel .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Conexión de malla a tierra de equipos a utilizar en ejecución de trabajos. Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 13:19
2025023521	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	256	S/E CENTRAL QUINTERO	16771	S/E CENTRAL QUINTERO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quintero: Investigación en circuito N-I-T del interruptor 52J2, por anormalidad en orden de cierre remoto. Equipo no se pudo destranferir luego de una desconexión realizada el 05-03-2025.	Bajo	Actividades: S/E Quintero: Investigación en circuito N-I-T del interruptor 52J2, por anormalidad en orden de cierre remoto. Restricciones: Paño transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quintero: Paño de 110 kV H2 (GNLQ) o Barra Principal de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quintero: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 17:30	06-03-25 13:55	06-03-25 16:43
2025021530	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	30806 30807 30808 30809	S/E PUNTA COLORADA J16 S/E PUNTA COLORADA J18 S/E PUNTA COLORADA J19 S/E PUNTA COLORADA J21	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por trabajos de lavado de aislación en paños de propiedad Colbun San Juan.	Riesgo bajo, controlado y programado. Riesgo declarado por Colbun asociado al lavado de aislación en S/E Punta Colorada	Se requiere precaución de no reconectar paños seleccionados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:57	06-03-25 18:44
2025019467	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1944	S/E TAP OFF 537	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Orden e identificación de ctos de comunicación.	Se realizan trabajos con un bajo nivel de riesgo	Probable intermitencia en comunicaciones mientras dure intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:35	06-03-25 19:35	06-03-25 12:45	06-03-25 17:53

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Subestacion: 104

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025020318	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	17683 17684 17686 22477 22478 22479 22480 22481 22482 22483 22484 22485 22486 22487 22491 22492 22493 22496 22497 22498 22499 30173	S/E ESCONDIDA 13,8 KV S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 S/E ESCONDIDA 6.9 KV S/E ESCONDIDA J1 S/E ESCONDIDA J2 S/E ESCONDIDA J3 S/E ESCONDIDA JR1 S/E ESCONDIDA JR2A S/E ESCONDIDA JR S/E ESCONDIDA JT1 S/E ESCONDIDA JT2 S/E ESCONDIDA JT3 S/E ESCONDIDA JT4 S/E ESCONDIDA JT5 S/E ESCONDIDA JT6 S/E ESCONDIDA BT5 S/E ESCONDIDA BT6 S/E ESCONDIDA B5 S/E ESCONDIDA B3 S/E ESCONDIDA B2 S/E ESCONDIDA B1 S/E ESCONDIDA JR2B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Subestación Escondida.	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar: S/E Escondida52J1, 52J2, 52J3, S/E Escondida52JT1, 52JT2, 52JT3, S/E Escondida52JT4, 52JT5, 52JT6 S/E Zaldivar 52J1 S/E Domeyko 52J5 S/E 640528642 S/E Esc. Norte52BT1; 52BT2	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:08	06-03-25 19:08	06-03-25 09:36	06-03-25 15:47
2025020059	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587 2591	S/E MAITENCILLO HR S/E MAITENCILLO H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Construcción de fundaciones paño H1, Replanteo y trazado, Excavaciones de fundaciones, Enfierradura,Instalación y descimbre de moldaje, Pernos de anclaje	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Construcción de fundaciones paño H1, Replanteo y trazado, Excavaciones de fundaciones, Enfierradura,Instalación y descimbre de moldaje, Pernos de anclaje,.***Nota:Construcción de fundaciones F3 Interruptor tripolar tipo tanque vivo 110kV, F4 Desconectador tripolar CPT/SPT 110/123kV, F5 Transformador de potencial 123kV, F6 Transformador de corriente 123kV, F7 Pararrayos C.C.D 110kV, FP2 Fundación P.O Desconectador CPT/SPT 110/123kV, FP2A Fundación P.O Interruptor tipo tanque vivo 110kV, .***Nota:Considerar intervención en MPT, reparaciones (Puentes supletorio), .***Nota:Considerar presencia de topografía en todo momento. .***Nota:Respetar distancias mínimas de seguridad a puntos energizados. .***Nota: Uso de maquinaria. guiado siempre por un paletero.***Nota se indica que la maquinaria NO cruza las canaletas de cables existente (se tiene acceso a la zona de canaleta desde ambos costados, lo que permite no pasar sobre tapas),***Nota***Nota: El paño H1 se encuentra desvinculado. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HR (paño H5 se encuentra transferido) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Linea LHD5, MAI-Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo NA Se utilizaran conos y cadenas plasticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 20:40
2025020060	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	107	MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Construcción de fundaciones paño H1, Replanteo y trazado, Excavaciones de fundaciones, Enfierradura,Instalación y descimbre de moldaje, Pernos de anclaje	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Construcción de fundaciones paño H1, Replanteo y trazado, Excavaciones de fundaciones, Enfierradura,Instalación y descimbre de moldaje, Pernos de anclaje,.***Nota:Construcción de fundaciones F3 Interruptor tripolar tipo tanque vivo 110kV, F4 Desconectador tripolar CPT/SPT 110/123kV, F5 Transformador de potencial 123kV, F6 Transformador de corriente 123kV, F7 Pararrayos C.C.D 110kV, FP2 Fundación P.O Desconectador CPT/SPT 110/123kV, FP2A Fundación P.O Interruptor tipo tanque vivo 110kV, .***Nota:Considerar intervención en MPT, reparaciones (Puentes supletorio), .***Nota:Considerar presencia de topografía en todo momento. .***Nota:Respetar distancias mínimas de seguridad a puntos energizados. .***Nota: Uso de maquinaria. guiado siempre por un paletero.***Nota se indica que la maquinaria NO cruza las canaletas de cables existente (se tiene acceso a la zona de canaleta desde ambos costados, lo que permite no pasar sobre tapas),***Nota***Nota: El paño H1 se encuentra desvinculado. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HR (paño H5 se encuentra transferido) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Linea LHD5, MAI-Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo NA Se utilizaran conos y cadenas plasticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:22	06-03-25 20:40
2025016574	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2467	S/E DIEGO DE ALMAGRO HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SWC por Programa Mantenimiento Preventivo Mayor según aviso 20250154l98.	Bajo.	Actividad: A solicitud de SWC SODI N° SWC-2025/002 por Programa Mantenimiento Preventivo Mayor según aviso 20250154l98. Instalación con restricción: No aplica. Instalación en riesgo: Paño Transformación HT02-D. Almagro. Temporalidad del riesgo: Durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 00:00	08-03-25 23:59	06-03-25 01:12	08-03-25 19:21
2025021648	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	704	S/E MACUL	917	T2D S/E MACUL AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza mantenimiento preventivo a los Interruptores12 kV asociados al Transformador de poder N°3	Riesgo controlado y bajo. Trabajo con instalaciones desenergizadas.	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 00:00	06-03-25 20:00	06-03-25 01:26	06-03-25 09:23

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Central Generadora: 22

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025019280	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA.	608	Intervención	Origen Interno	Programada	199	TER NUEVA RENCA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	330.48	Pruebas CEMs por normativa medioambiental	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Se requiere la unidad a plena carga durante las pruebas, sin Fuegos Adicional (FA) y sin Servicios Complementarios (SSCC).	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-03-25 22:00	07-03-25 08:00	06-03-25 21:32	07-03-25 06:45
2025023835	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	detencion de planta, eje cortado de rastra biomasa	rastra alimentacion biomasa con eje cortado se detiene central de forma programada y segura.	.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		06-03-25 20:01	09-03-25 06:45	06-03-25 20:01	13-03-25 14:05
2025021693	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	377	TER ANGAMOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	558.2	Exactitud relativa de gases (ERG): Ambas unidades con carga igual o mayor al 50% de la carga. Sin regulación secundaria, 10 horas de mediciones continuas.	Actividad con bajo riesgo para el sistema.	Auditoria Anual CEMS. Exactitud relativa de gases (ERG): Ambas unidades con carga igual o mayor al 50% de la carga. Sin regulación secundaria, 10 horas de mediciones continuas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-03-25 20:00	07-03-25 08:00	06-03-25 22:30	07-03-25 03:41
2025021694	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Intervención	Origen Interno	Programada	379	TER COCHRANE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	549.71	Auditoria Respuesta Relativa de Material Particulado (ARR): Cada unidad en plena carga. Sin regulación secundaria. 10 horas de mediciones continuas.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Auditoria Anual CEMS , Auditoria Respuesta Relativa de Material Particulado (ARR): Cada unidad en plena carga. Sin regulación secundaria.10 horas de mediciones continuas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-03-25 20:00	07-03-25 08:00	06-03-25 22:27	07-03-25 00:32
2025016746	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	400	PFV JAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimientos de equipos de subestación Solar Jama. Condiciones requeridas Solar Jama I y II fuera de servicio.	El riesgo del trabajo es bajo con las instalaciones desenergizadas.	Trabajos de mantenimientos de equipos de subestación Solar Jama. Condiciones requeridas Solar Jama I y II fuera de servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-03-25 19:00	07-03-25 06:00	06-03-25 20:05	07-03-25 07:15
2025019804	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SOLAR LOS LOROS SPA	251	Desconexión	Origen Interno	Programada	355	PFV LOS LOROS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	46	Instalación de sistema de protección contra incendio, en trinchera en la sala de 23 KV.	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Se desconectará Parque PV Los Loros en horario sin recurso solar por motivos de seguridad para los trabajos que se ejecutaran en las trincheras en lado de 23 KV, para la instalación de componentes del sistema de protección contra incendio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-03-25 19:00	06-03-25 23:00	06-03-25 20:09	06-03-25 22:13
2025023661	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	377	TER ANGAMOS	1965	TER ANGAMOS U1	Otro Tipo de Trabajo	80	Unidad ANG1 Se limita en 80 MW por falla en motor eléctrico calentador de aire reeenerativo 1A	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de precaución	Unidad ANG1 Se limita en 80 MW por falla en motor eléctrico calentador de aire reeenerativo 1A	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		06-03-25 17:40	06-03-25 20:00	06-03-25 17:40	07-03-25 00:52
2025023700	Central Generadora	Ejecución Exitosa	NORACID S.A.	414	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	397	TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección y cambio de quemador saque asociado a horno de combustión de PAM. Condiciones requeridas: abierto 52CB2 y unidad PAM fuera de servicio.	El riesgo del trabajo es bajo	Cambio se realiza en la planta de ácido. Turbina se encuentra sin problemas.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		06-03-25 17:12	06-03-25 23:59	06-03-25 17:12	07-03-25 00:12
2025020461	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	109	HP PILMAIQUEN	21	HP PILMAIQUEN U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificación lógica de la función 50BF en las protecciones del interruptor 52BT1.	Riesgo bajo para el sistema	Proyecto plan de mejora protecciones 50BF SE Central Pilmaiquen, aprobado por el CEN. Trabajos autorizados sin observación por el departamento de análisis de la operación NUP N°SN- Documento N°1 Estudio y ajuste de protecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-03-25 14:00	06-03-25 18:00	06-03-25 17:05	06-03-25 17:55
2025020394	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	429	Intervención	Origen Interno	Programada	1714	PFV MALGARIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En coordinación con la Gerencia de Operación del CEN, se realizarán pruebas de verificación del SCED y del CSF.	El riesgo de trabajo es bajo.	las pruebas fueron coordinadas con el departamento de modelación y aplicaciones EMS. Afecta SSCC: CPF y CTF, deshabilitados, 0MW disponibles.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-03-25 10:00	06-03-25 13:00	06-03-25 10:37	06-03-25 13:23
2025023417	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	206	TER SAN ISIDRO II	823	TER SAN ISIDRO II CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Unidad TG- Cambio de módulo de control blade path 17. Se requiere carga estable a mínimo técnico.	Riesgo bajo para el SEN	NOTA: En Sistema Neomante no permite ingresar limitación forzada a MT, ya que la potencia bruta de la central aparece como 0.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		06-03-25 10:00	06-03-25 12:30	06-03-25 10:00	06-03-25 10:34
2025020747	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Interno	Programada	141	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO	1656 1657 1658 1659	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U3 TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U4 TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U5 TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica San Lorenzo Unidad 3.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica San Lorenzo Unidad 3. Condición requerida: Central San Lorenzo U3 E/S, generación acorde a perfil adjunto.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 15:25	06-03-25 16:56
2025021589	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA	620	Desconexión	Origen Interno	Programada	594	PE EL MAITEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará inspección de tranformadores de media tensión de los aerogeneradores.	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	Abierto interruptor 52E1.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-03-25 09:00	06-03-25 12:00	06-03-25 09:17	06-03-25 11:17
2025020429	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	1740	PFV SOL DEL DESIERTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	225	Para un cambio de POI por proyecto NUP 4476, se efectuará mediciones limitando la potencia de la planta: Pset = potencia de generacion del PV en esta franja horaria 09:00 -10:00 Comprobar control de potencia activa, se realizan de la siguiente forma: Pset -> Pset -5 MW Pset - 5 MW -> Pset Pset -> Pset - 7.5 MW Pset - 7.5 MW -> Pse Pruebas Emulacion de frecuencia, con escalones de Pset = Pini - 7.5 MW Pset = Pini - 5 MW Comprobar control de potencia reactiva, se realian de la siguiente forma: Qset -> Qset - 5 Mvar Qset - 5 Mvar -> Qset Qset -> Qset - 7.5 Mvar Qset - 7.5 Mvar -> QsetMiercoles: 10:30 am a 10% 12:30 pm a 90% 14:30 pm a 50%	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	Las pruebas se efectuarán con TAP de transformador en manual. Ensayos de Validación de Modelo Dinámico: franja horaria 10:00 a :13:00 hrs 10% Pmax 0, ±10% Snom (1 hora) 90% Pmax 0, ±10% Snom (1 hora) 50% Pmax 0, ±10% Snom (1 hora) Los horarios de las pruebas pueden variar teniendo que extenderse las horas de pruebas durante el dia .	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		06-03-25 09:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:20	06-03-25 13:27
2025017278	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	1688	Desconexión	Origen Interno	Programada	1651	PFV SANTA ISABEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a TC de Neutro del transformador de poder de S/E Don Antonio. Condiciones requeridas: PFV Santa Isabel fuera de servicio.	El riesgo es bajo al realizarse con las instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a TC de Neutro del transformador de poder de S/E Don Antonio. Condiciones requeridas: PFV Santa Isabel fuera de servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-03-25 08:00	06-03-25 21:00	06-03-25 08:14	06-03-25 17:56
2025019602	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	628	TER LLANOS BLANCOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales con potencia de 25MW por aproximadamente 15 minutos, para verificar el funcionamiento de los grupos generadores y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible, en caso de requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-03-25 08:00	06-03-25 23:59	06-03-25 23:06	06-03-25 23:28
2025021691	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	377	TER ANGAMOS	1966	TER ANGAMOS U2	Otro Tipo de Trabajo	60	Pruebas de consumo especifico neto (CEN).	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Prueba de Consumo Especifico Neto(CEN).	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		06-03-25 08:00	06-03-25 14:00	06-03-25 09:33	06-03-25 17:35
2025016481	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAÑÓN S.A.	314	Intervención	Origen Interno	Programada	323	HP CARILAFQUEN		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	19.8	Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en compuertas de bocatoma central Carilafquen, los trabajos no afectan la disponibilidad y generación de la central.	Trabajos de mantenimiento en bocatomas, estos no comprometen la generación de la central.	Los trabajos no comprometen la disponibilidad, generación ni seguridad de las personas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-03-25 07:30	06-03-25 20:30	06-03-25 10:01	06-03-25 18:24
2025016841	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAÑÓN S.A.	314	Intervención	Origen Interno	Programada	324	HP MALALCAHUELLO		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	9.2	Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en compuertas de bocatoma central Malalcahuello, los trabajos no afectan la disponibilidad y generación de la central.	Trabajos de mantenimiento en bocatomas, estos no comprometen la generación de la central.	Los trabajos no comprometen la disponibilidad, generación ni seguridad de las personas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-03-25 07:30	06-03-25 20:30	06-03-25 10:01	06-03-25 18:24
2025023352	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	mecanico de turno trabaja en reparacion , trabajo en caliente, y reposicion de soporte.	rastra de biomasa , rotura de perfil de rastra alimentadora de combustible, impide el continuo funcionamiento de la central, por seguridad de las personas y equipos se detiene en forma segura y programada caldera, equipos auxiliares y turbina.	se trabaja con equipo de mantenimiento y operaciones para solucionar el problema.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		06-03-25 03:15	06-03-25 08:00	06-03-25 03:19	06-03-25 08:10
2025020874	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	PE MESAMAVIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	48	Medición de ruido mes de Noviembre, limita generación PE Mesamavida a 48 MW, deteniendo aerogeneradores del 06 al 10	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		06-03-25 00:05	06-03-25 01:05	06-03-25 00:05	06-03-25 02:08
2025015498	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ASESORÍAS G-S1 SPA	2411	Desconexión	Origen Interno	Programada	194	TER EL SALVADOR	795	TER EL SALVADOR U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingreseada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MP8 (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje).	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		06-03-25 00:00	08-03-25 23:59	06-03-25 00:47	08-03-25 19:38

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025023581	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	284	CHOAPA - QUINQUIMO 110KV	301	CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Debido a hallazgo de aislador con descarga, provocado por ave que hizo contacto en estr. 399, se requiere reemplazo de tal cadena de fase central, con desconexión de Línea 110kV Choapa-Quinquimo, asociado a # 20250021?5. Los consumos de Barra 110kV S/E Quinquimo serán transferidos a S/E Quillota.	Riesgo Bajo, controlado en terreno.	.	No tiene consumo afectado		ninguno				06-03-25 15:50	06-03-25 18:00	06-03-25 15:52	06-03-25 19:40
2025019795	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1522	ANA MARIA - LAGUNAS 220KV	3562	EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Lagunas: Prueba de comando de Apertura y cierre del Interruptor 52J8 para validar correcto funcionamiento de nuevas SICAM PAS. Pruebas asociado a solicitud 20250197?2	No hay riesgos asociados a la actividad.	Durante las pruebas se requiere: Apertura y cierre de Interruptor 52J8. Todas las pruebas se coordinarán con el CDC	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 15:00	06-03-25 16:00	06-03-25 15:14	06-03-25 15:20
2025020497	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	330	ITAHUE - CURICO 66KV	406 407 680 681	ITAHUE - MOLINA 66KV C1 MOLINA - CURICO 66KV C1 ITAHUE - MOLINA 66KV C2 MOLINA - CURICO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Compañía General de Electricidad, según SODI N°0645, se solicita no reconectar LT 66kV Itahue-Curicó N°1y2, por lo que se requiere bloqueo de reconexión en interruptores 52B3 y 52B6 en S/E Itahue, bloqueo de reconexión en interruptores 52B3 y 5284 en S/E Curicó y orden de no reconectar 52BT1 y 52BT2 en S/E Molina. Esto debido a trabajos en redes MT con cercanía a LT 66kV Itahue-Curicó N°1y2.	No hay riesgos mayores informados por Compañía General de Eléctricidad.	.	No tiene consumo afectado		ninguno				06-03-25 10:00	06-03-25 15:00	06-03-25 11:10	06-03-25 15:28
2025023377	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1322	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV	3013	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aislamiento en E278 fase C y E279 fase B e instalación de elementos disuasivos para aves en tramo E275-E280 de la LT 220 kV Colbún - Puente Negro C1	Desconexión LT 220 kV Puente Negro - Colbún C2, por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:48	06-03-25 18:33
2025020074	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	159	Intervención	Origen Interno	Programada	667	CARDONES - REFUGIO 110KV	11 12	ZONA ALTA 2500 MSNM - REFUGIO 4500 MSNM 110KV C1 CARDONES ZONA BAJA 100 - 2500 MSNM 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T.		Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Cardones-Refugio, C1 o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo. Subestación Cardones, S/E Cardones: Mantenimiento reducido 52H1, Mantenimiento reducido 89H1-1 ; 89H1-2 y 89H1.2T. Informativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 12:00	06-03-25 09:09	06-03-25 13:19
2025021601	Linea	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Intervención	Origen Interno	Programada	1039	PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV	1911	PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a estructuras de LMT PAS3 - Pozo Almonte, con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52C2 S/E Pozo Almonte. Bloqueo de reconexión automática y señalización. No reconectar 52C2 y 52C3 S/E PAS3. Bloqueo de reconexión automática y señalización.	El riesgo del trabajos es bajo siguiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Lavado de aislación a estructuras de LMT PAS3 - Pozo Almonte, con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52C2 S/E Pozo Almonte. Bloqueo de reconexión automática y señalización. No reconectar 52C2 y 52C3 S/E PAS3. Bloqueo de reconexión automática y señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:37	06-03-25 15:28
2025021645	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	451	CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV	1024 1026 1028 1170 1030 1031 1032 855 857 859 861 863 865 866 867 1171 1020 1022	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará el lavado de aisladores de equipos primarios en patios AT y MT en S/E San Jose	Operación indeseada de mientras se ejecuta el lavado de aislación en SE San Jose	Frente a una operación automática del componente señalado STS solo reconectará previa coordinación con el CDC. Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de S/M. Relacionado con SD: 2025021644	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 13:00	06-03-25 09:09	06-03-25 12:57
2025020029	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de sensores de contaminación en estructura E-105 asociado al C2.	Bajo	Actividades: Brigada 1 y 2 ,Instalación de sensores de contaminación en estructura E-105 asociado al C2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Verbenas-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras 104,106 de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:34	06-03-25 18:53
2025023392	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1322	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV	3015	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere Bloqueo de la Reconexión Automática de LT 220 kV Colbún - Puente Negro C2 por trabajos en cercanía de Reemplazo de aislamiento. Relacionada con SD 2025023377.	Riesgo de operación de LT 220 kV Colbún - Puente Negro C2 por cercanía en los trabajos.	Relacionada con SD 2025023377.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:48	06-03-25 18:33
2025020030	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de sensores de contaminación en estructura E-105 asociado al C2.	Bajo	Actividades: Brigada 1 y 2 ,Instalación de sensores de contaminación en estructura E-105 asociado al C2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Verbenas-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras 104,106 de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:35	06-03-25 18:53
2025020031	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de sensores de contaminación en estructura E-164 asociado al circuito 2	Bajo	Actividades: Instalación de sensores de contaminación en estructura E-164 asociado al circuito 2 . Brigada 1 y 2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Verbenas-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras; 163 y 165, de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:51	06-03-25 18:53
2025020034	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de sensores en estructuras E-418 asociado al circuito 2.	Bajo	Actividades: Brigada 3 ,Instalación de sensores en estructuras E-418 asociado al circuito 2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Verbenas-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras; 417 y 419, de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:33	06-03-25 18:53
2025020035	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de sensores en estructuras E-418 asociado al circuito 2.	Bajo	Actividades: Brigada 3 ,Instalación de sensores en estructuras E-418 asociado al circuito 2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Verbenas-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras; 417 y 419, de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:33	06-03-25 18:53
2025021599	Linea	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A.	392	Intervención	Origen Interno	Programada	1037	CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV	1900 1901 1902	CENTRAL SOLAR PAS2 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 13.8KV C1 PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 13.8KV C1 PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 - POZO ALMONTE 13.8KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a estructuras de LMT Central Solar PAS 2 - Pozo Almonte, con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52C1 S/E Pozo Almonte. Bloqueo de reconexión automática y señalización. No reconectar 52C1 S/E Central Solar PAS2. Bloqueo de reconexión automática y señalización.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Lavado de aislación a estructuras de LMT Central Solar PAS 2 - Pozo Almonte, con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52C1 S/E Pozo Almonte. Bloqueo de reconexión automática y señalización. No reconectar 52C1 S/E Central Solar PAS2. Bloqueo de reconexión automática y señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 15:20	06-03-25 18:43

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025020032	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de sensores de contaminación en estructura E-164 asociado al circuito 2	Bajo	Actividades: Instalación de sensores de contaminación en estructura E-164 asociado al circuito 2 . Brigada 1 y 2. Restricciones: Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Verbenas-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras en las estructuras; 163 y 165, de acuerdo al croquis de la zona de trabajo Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tension A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una vez realizado los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:51	06-03-25 18:53
2025020017	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento Preventivo Paño GIS J12. Incluye: 1) Mantenimiento Normal Mufas/Cables GIS J12 (UO 5848350V). 3) Mantenimiento Reducido/Normal Paño GIS J12.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Preventivo Paño GIS J12. Incluye: 1) Mantenimiento Normal Mufas/Cables GIS J12 (UO 5848350V). 3) Mantenimiento Reducido/Normal Paño GIS J12. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Verbenas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales en chicote subida PR/12 (Previa verificación de ausencia de tensión)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 09:00	06-03-25 19:00	06-03-25 08:36	06-03-25 18:53
2025023402	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS	380	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1101	LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV	2049	LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en linea de alta tensión por alta contaminación	Riesgo hacia la instalación por alta contaminación en la zona, se consideran todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas, SE Lomas Bayas, no reconectar: 52J4 // SE Fortuna, no reconectar: 52J71 y 52J72.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:55	06-03-25 18:00	06-03-25 08:54	06-03-25 13:05
2025018963	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1860	DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV	4569	DON HECTOR – EST. T418A 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio.	Bajo.	Actividades: A solicitud de CHILQUINTA SODI N° 1017052O-1. Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio. Restricciones: L 220kV Don Héctor-Agua Amarga, C2. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Agua Amarga, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 18:00	06-03-25 09:09	06-03-25 23:00
2025018968	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1860	DON HECTOR – AGUA AMARGA 220kV	4568	DON HECTOR – EST. T418A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio.	Bajo.	Actividades: A solicitud de CHILQUINTA SODI N° 1017052O-1. Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio. Restricciones: L 220kV Don Héctor-Agua Amarga, C1. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Agua Amarga, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 18:00	06-03-25 09:09	06-03-25 23:00
2025018973	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV	4575	EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio.	Bajo.	Actividades: A solicitud de CHILQUINTA SODI N° 1017052O-1. Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio. Restricciones: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C2. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 18:00	06-03-25 09:09	06-03-25 23:00
2025018978	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV	4574	EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio.	Bajo.	Actividades: A solicitud de CHILQUINTA SODI N° 1017052O-1. Se requiere ejecutar el lavado de aislación en paños de la SE Agua Amarga, la actividad se desarrollará con agua desmineralizada e instalación en servicio. Restricciones: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:30	06-03-25 18:00	06-03-25 09:09	06-03-25 23:00
2025020794	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	336	LINARES - PARRAL 66KV	1123	TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce de arboles en la LT Parral-Retiro. Se requiere el bloqueo del 52B2 en SE Parral o 52B1 en SE Linares.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda- y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:02	06-03-25 18:02	06-03-25 10:08	06-03-25 20:24
2025011116	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1065	CRUCERO - CONCHI 220KV	1981 1982 1983	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 EST. 274 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SODI 18), Trabajos de obras civiles y montaje de 1er cuerpo de estructura cercano linea Crucero Conchi (Proyecto de Aguas Horizonte).	Instalaciones en riesgo: L 220kV Crucero-Conchi C1 Temporalidad de los riesgos: Durante el trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Crucero, 52J8 No reconectar. Terceros, SE Conchi: 52J1. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025012574	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020796	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	234	CHONCHI - QUELLON 110KV	278 279	CHONCHI- EST. Nº7 110 kV C1 EST. Nº7 - EST.Nº9 110 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar linea 110kV Chonchi Quellón por trabajos de tala, poda y roce en faja de servidumbre de la linea AT.	Riesgo bajo y controlado, trabajo en cercanía de linea AT.	PT 2025-02780, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	13-03-25 18:00	06-03-25 09:35	13-03-25 19:00
2025013934	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2009	PANGUIPULLI – LOS LAGOS 66kV	1337	PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025014075	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241A - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025014090	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025014091	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025014595	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1780	LOS NOTROS - RALCO 220KV	4289	LOS NOTROS - RALCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Ralco-Los Notros, C1 o Línea 220kV Ralco-Los Notros, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025014596	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1780	LOS NOTROS - RALCO 220KV	4290 634	LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Ralco-Los Notros, C1 o Línea 220kV Ralco-Los Notros, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025014605	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1779	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1	4287	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1 o Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025014606	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1779	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1	4288	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1 o Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025014623	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:46
2025014633	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:46
2025014643	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	153	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	1320	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 07:44	06-03-25 17:46
2025019198	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	337	LO MIRANDA - LORETO 66KV	358	LO MIRANDA - LORETO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Control de vegetación en franja de servidumbre	Riesgo controlado aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 52B2 de S/E Lo Miranda. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:15	06-03-25 16:33
2025020882	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	2024	CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV	4892 4893	EST. 401 (TD SF ENERGIA) - EST. 404 220KV C1 EST. 404 - EST. 409 (NACIMIENTO CHARRUA-SANTA FE) 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación Tap Off Planta Santa Fe, Estructuras T01 a T04 y Estructuras E401 a E408	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas de control y seguridad.	Se consideran bloqueo a la reconexión de interruptor 52J10 S/E Charrúa; interruptores 52J1 y 52J2 S/E Celulosa Santa Fe; interruptores 52J3 y 52J4 S/E Planta Río Vergara; Interruptor 52J7 S/E SF Energía; interruptor 52JL1 S/E Celulosa Laja; interruptor 52JL2 S/E Celulosa Pacífico.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:55	06-03-25 15:00
2025016297	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1117	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV	2097	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en línea 220 kV Tramo 1 (1 a 32)	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar: SE Tap Off Enlace 52J1; SE Antucoya 52J1 .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:17	06-03-25 17:00
2025016318	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3697 3698 3724 3726 3694 3695 3723 3725	LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 EST. 180 - EST. 202 220KV C2 EST. 202 – EST. 296 220KV C2 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 – EST. 296 220KV C1 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION DE LINEAS LAGUNAS - COLLAHUASI 1 Y 2	Descarga eléctrica por lavado de aislación.	SE SOLICITARA LA INSTALACION DE TARJETAS DE NO RECONEXION EN S/E LAGUNAS 523J Y 523J4, EN S/E COLLAHUASI 521L1 Y 521L2. EL LAVADO SE REALIZARA EN FORMA ALTERNADA POR CTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:49	06-03-25 17:25
2025017101	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	OVALLE - PUNITAQUI 66KV	244	OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5, en S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 11:40	06-03-25 15:33
2025017606	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de vegetación en senderos y base de torres e Inspección de vástagos e inspección visual de torres.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas, coordinado con Colbún Canutillar.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025017607	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de vegetación en senderos y base de torres e Inspección de vástagos e inspección visual de torres.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas, coordinado con Colbún Canutillar.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025017676	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1027	MUELLE - GUAYAQUES 110 kV	1885 1886 1887 1888	MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a línea 110 kV Muelle - Guayaques (Tramo Muelle a EB01 desde EST N°1 a 20.)	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Señalizar no reconectar en S/E Muelle 52H4, en S/E Sairecabur 52HT1 y 52HT2, en S/E Licancabur 52HT1 y 52HT2 y en S/E Guayaques 52HT1 y 52HT3.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:18	06-03-25 15:42
2025017996	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3458 3460 3464 3465 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Transmisión, por trabajos programados en sus instalaciones de S/E Fátima.	Instalaciones con riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de CGE Transmisión, por trabajos programados en sus instalaciones de S/E Fátima. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:25	06-03-25 17:00
2025017998	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3457 3459 3461 3462 3463 3748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Transmisión, por trabajos programados en sus instalaciones de S/E Fátima.	Instalaciones con riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de CGE Transmisión, por trabajos programados en sus instalaciones de S/E Fátima. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:25	06-03-25 17:00
2025018218	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1245	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), L 023kV El Salado-Chañaral, C1,LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 001 a 170.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), L 023kV El Salado-Chañaral, C1,LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 001 a 170. Restricciones: Subestación El Salado, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Chañaral, 52ET1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:46
2025018236	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1248	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 C2,Lavado Tramo 1-89.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 C2,Lavado Tramo 1-89. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo:. Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025018237	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 C2,Lavado Tramo 1-89.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 C2,Lavado Tramo 1-89. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo:. Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025018287	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - E435A 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Tolté: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:20	06-03-25 17:50
2025018373	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	3048	E435A - MELIPEUCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	S/E Cunco se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:20	06-03-25 17:50
2025018479	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1310	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3283 2994 3142	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 234 220 KV C1 EST. 234 - EST. 62A 220 KV C1 EST. 62A - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018480	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1310	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3282 3143 2995	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 234 220 KV C2 EST. 62B - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 EST. 234N - EST. 62B 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018485	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1550	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	4081	EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 23:00
2025018491	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3537 3538	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA – EST 40 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles con proyección de caída. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025018492	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3542 3543	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA – EST 40 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles con proyección de caída. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018497	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1488 1489	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018498	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1490 1491	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018515	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018516	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018517	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	945	LINARES - PARRAL 154KV	1305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018543	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018544	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018545	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	945	LINARES - PARRAL 154KV	1305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018559	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025018953	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	NORGENER - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Linea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2 (Torre N° 13 a 45)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y No Reconectar 52J1 y 52J2. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52JT1 y 52J3. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 17:00	06-03-25 08:25	06-03-25 13:10
2025018987	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y reemplazo de crucetas (Energizado; método a distancia Simple Circuito o Doble), en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: Reemplazo de crucetas con líneas energizadas, método a distancia según listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-320 y E-325. Reemplazo de Perfiles con líneas Energizadas, método a distancia según listado. E-303 -E-304-E-305-E-306-E-317-E-318-E-324-E-325 Y E-336. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025018988	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y reemplazo de crucetas (Energizado; método a distancia Simple Circuito o Doble), en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: Reemplazo de crucetas con líneas energizadas, método a distancia según listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-320 y E-325. Reemplazo de Perfiles con líneas Energizadas, método a distancia según listado. E-303 -E-304-E-305-E-306-E-317-E-318-E-324-E-325 Y E-336. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025019077	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 3536	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2 EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Linea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2 (Torre N° 92 a 164).	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Condiciones requeridas: S/E Cochrane: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 17:00	06-03-25 08:25	06-03-25 10:15
2025019115	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1840	NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV	3535 4405 3533 4403	EST 199A - EST 199 110KV C1 TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C2 EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la precaución de no reconexión de LT 110 kV Nueva Panquehue - San Felipe - Los Villares C1 o C2 por trabajos de mantenimiento de franja, Poda de árboles bajo y costado de linea energizada, respetando la distancia de seguridad admisible	Desconexión de LT 110 kV Nueva Panquehue - Los Villares C1 o C2	Trabajos son realizados de forma altemada, dejando en riesgo un circuito a la vez	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:40	06-03-25 16:19
2025019129	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	297	VILLARRICA - PUCON 66kV	550 551	EST. 419 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 419 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de precaución operacional por corte y poda de árboles.	Riesgo bajo. Trabajos considerado medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de precaución operacional por corte y poda de árboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 12:27	06-03-25 17:20
2025019147	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1840	NUEVA PANQUEHUE - LOS VILLARES 110kV	3536 3535 4405 3533 4403	EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 EST 199A - EST 199 110KV C1 TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C2 EST 199 - TAP SAN FELIPE 110KV C1 TAP SAN FELIPE - EST.105B 110kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere la precaución de no reconexión de LT 110 kV Nueva Panquehue - San Felipe - Los Villares C1 y C2 por trabajos de lavado de aislación con chorro a presión en linea energizada	Desconexión de LT 110 kV Nueva Panquehue - Los Villares C1 y C2	Trabajos presentan riesgos sobre LT 110 kV Nueva Panquehue - San Felipe - Los Villares C1 y C2 a la vez, dado que comparten estructuras	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:12	06-03-25 17:22
2025019193	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	958	LAS CABRAS - EL MANZANO 66kV	1098	LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Las cabras - El Manzano, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Las Cabras. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:15	06-03-25 16:33
2025019223	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	178	LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV	1356	LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de cadenas de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado de cadenas de aislación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o L 154kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1 o L 154kV Bocamina-Coronel, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:29	06-03-25 20:40
2025019224	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1940	LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV	1350	LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de cadenas de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado de cadenas de aislación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o L 154kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1 o L 154kV Bocamina-Coronel, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:29	06-03-25 20:40
2025019225	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	179	BOCAMINA - CORONEL 154KV	1333 1351	BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de cadenas de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado de cadenas de aislación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o L 154kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1 o L 154kV Bocamina-Coronel, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:29	06-03-25 20:40
2025019279	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	62	TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV	129	TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones energizadas en línea Tap Off Impulsión - Impulsión 110 kV.	El riesgo del trabajo es bajo	Lavado de aislación con instalaciones energizadas en línea Tap Off Impulsión - Impulsión 110 kV. Condiciones requeridas: No reconectar 52H3 de S/E Gallegüillos. No reconectar 52H1 de S/E Tap Off Impulsión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 16:00	06-03-25 08:04	06-03-25 18:19

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025019286	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025019287	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025019430	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	DAMASCAL - VICUÑA 110KV	4477 4478	EST. 89A – EST. 90 110 kV C1 EST. 90 – VICUÑA 110 kV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 de S/E Damaccal (SODI Chiquinta).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:49	06-03-25 17:42
2025019444	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	943	CERRILLOS - LOS LOROS 110KV	590	CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y Roce con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se requiere bloqueo de reconexión del 52H2 de SE Carrillos, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 10:19	06-03-25 18:23
2025014615	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1313 4293 4294 4295	EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220kV C1 EST. E184 - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 EST. 4 - EST. 184 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025019590	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	434	VICTORIA - TRAIGUEN 66KV	511 512	TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Victoria-Traiguén como medida de precaución operacional por faenas cercanas a barra de 66 kV de S/E Traiguén asociadas a NUP 3894. Se solicita Bloquear Reconexión al 52B4 de SE Victoria. Soldaduras exotérmicas en malla de puesta a tierra, trabajos bajo línea 66kV, llegada a Marco de Línea	riesgo bajo. Trabajos considerando medidas y distancias de seguridad.	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Victoria-Traiguen como medida de precaución operacional por faenas cercanas a barra de 66 kV de S/E Traiguen asociadas a NUP 3894. Se solicita Bloquear Reconexión al 52B4 de SE Victoria	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:01	06-03-25 18:39
2025019875	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	HUALQUI - CHARRUA 220KV	3881	ESTRUCTURA 166 - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corta y poda. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corta y poda. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o L 220kV Charrua-Hualqui, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 13:19
2025019879	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1619	TINEO - PUERTO MONTT 220 KV	4270 4269 4268	EST. 641 – PUERTO MONTT 220 KV C2 TAP LLANQUIHUE – EST. 641 220 KV C2 EST. 582N – TAP LLANQUIHUE 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tineo - P. Montt C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STS	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020097	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Lagunas-Puquios, Lagunas - Challacollo, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Puquios, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 o L 220kV Lagunas-Puquios, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, ID1-E20 Bloqueo Jefe de Faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:12	06-03-25 17:46
2025020159	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025020160	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 18:00
2025020175	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Off ENLACE, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 15:24
2025020201	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	1858	JADRESIC - CENTRAL LALACKAMA 220kV	4611 4559 4560	JADRESIC - EST. 73 220kV C1 EST. 73 – EST. 1 220 kV C1 EST. 1 – EST. 8 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Respol (SODI 6630), Tendido tramo Est. 24-28 de Línea 1x500 kV Iberitaltal - Jadresic sobre LT 220 kV Jadresic - Central Parque Eólico Tal Tal y LT 220 kV Jadresic - Central Lalackama y LT220 kV Kallipa-Jadresic.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Lalackama-Jadresic, C1 Temporalidad de los riesgos: Durante, Al termino de los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, Lalackama: 52J1T1 No reconectar Subestación Jadresic, 52J5, 52J6 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020421	Linea	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	341	Intervención	Origen Interno	Programada	902	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	1755	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en línea de 220 kV San Juan - Punta Colorada.	Nivel de riesgo bajo ya que durante la ejecución de estos trabajos se mantendrá las instalaciones sin reconexión automática. No reconectar paños J11 y J14 de S/E Punta Colorada, No reconectar el paño J1 de San Juan.	Se realizará lavado de aislación en línea de 220 kV San Juan - Punta Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:25	06-03-25 17:10
2025020426	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	1979	TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1	130	TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Mantenimiento de franja de seguridad (Tala, desrame y Roce)	Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos revisados entre CMPC y EPS	Se considerara Bloqueo a la Reconexión de los interruptores 52J10 S/E Charrúa, 52J1.1 S/E Celulosa Laja, 52J7 S/E Santa Fe Energía, 52L3 S/E Papeles Rio Vergara, 52L2 S/E Celulosa Santa Fe.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:55	06-03-25 17:30
2025020485	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	59	CARDONES - PLANTA MATTA 110KV	85 86	CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones energizadas de línea 110 kV Cardones - Planta Matta.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación con instalaciones energizadas de línea 110 kV Cardones - Planta Matta. Condiciones requeridas: No reconectar 52H6 de S/E Cardones. No reconectar 52H1 de S/E Paipote (Hernán Videla).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 16:00	06-03-25 08:04	06-03-25 18:19
2025020499	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (SODI 471), bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre entre E 112 y 139. nea entre	Instalaciones en Riesgo: L. 220 kV Geoglifos-Lagunas C1.Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de línea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) Restricciones: Lagunas: 52J5 No reconectar Geoglifos: 52J3, 52J2 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020526	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (SODI 471), bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre E 112 y 139. nea entre	Instalaciones en Riesgo: L. 220 kV Geoglifos-Lagunas C2.Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vRestricciones: Restricciones: Lagunas: 52J6 No reconectar Geoglifos: 52J6, 52J5 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025021014	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	930	EL MAITEN - EL PAICO 66KV	594	EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 11:46	06-03-25 16:29

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 25-03-2025 11:06:30
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 243
Total registros Linea: 117

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2025021164	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido de Conductores en linea 220kV Puerto Patache - Condores en circuito disponible sin conductor.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores próximo a linea energizada, Tendido de Conductores en linea 220kV Puerto Patache - Condores en circuito disponible sin conductor // [Turno B - 1. Instalación de Plaza de Tendido y Muertos Gravitacionales(En Circuito disponible sin conductor). 2.- Atirantado de estructuras. 3.- Empoleado de torres. 4.- Tendido de Conductores Tramo E179 a E187]. Restricciones: Subestación Cóndores, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Puerto Patache, 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión. Alimentador Las Parcelas Alto Hospicio MT, Reconectador C27R15 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cóndores, E179; E184; E187 Bloqueo jefe de faena Instalación de tierras de bloqueo en circuito a tender (desenergizado). Fase auxiliar.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	07-03-25 05:20	07-03-25 17:00
2025021576	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de lineas .-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025021650	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	781	MAULE - TALCA 66KV	573 686 5160 5161 574 5162	ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2 MAULE - ESTRUCTURA 74 66KV C2 MAULE – EST. 74 66kV C1 [EN_REVISION] EST. 74 – SAN MIGUEL 66kV C1 [EN_REVISION] SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 SAN MIGUEL – TALCA 66kV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitacion es	Orden de precaución no reconectar interruptores 52B4 en SE Talca y 52B4 en SE Maule asociado a la linea 66kV Maule - Talca N°2 por trabajos cercanos a lineas energizadas, especificamente en SE San Miguel por trabajos de acuerdo a NUP 3891.	Riesgo controlado por el contratista en terreno.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 19:00	06-03-25 08:43	06-03-25 19:40
2025021652	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	447	ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV	765 768 1450 1451 760 762	TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C3 TAP SANTA ROSA - TAP SANTA RAQUEL 110KV C1 TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 ALTO JAHUEL - TAP BIJIN 110KV C1 TAP BIJIN - TAP LA PINTANA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Transelec solicita no reconectar por trabajos de lavado de aislacion en sus instalaciones	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática del componente señalado STS solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos por parte de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 06:16	06-03-25 13:25
2025014616	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1392 4291 4292 4296	EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHARRUA 220KV C2 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C2 EST. 4 - EST. 184 220KV C2 EST. 184 - EST. E201 (TAP CHOLGUAN) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Mantenimiento vegetativo en lineas de alta tensión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento vegetativo en lineas de alta tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 o Linea 220 kV Los Notros-Charrúa, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025019022	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	189	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	SE Vallenar, SZN6017: Montaje de estructuras bajas (Montaje de estructuras Bajas en Pallos H-3; HT3 y CT3).	Bajo	Actividades: SE Vallenar, SZN6017: Montaje de estructuras bajas (Montaje de estructuras Bajas en Pallos H-3; HT3 y CT3).***Nota:Se realizara un verificación de que las estructuras esten en sus condiciones para el ensamble. **Nota:Se realizara el Pre-armado de las estructura. ***Nota:Se realizara el montaje de las estructuras en su posicion que indica la ingenieria. ***Nota:Se realizara el Giro y aplome de las estructuras. ***Nota:Se realizara el Torque y apriete final de los pernos de amarre en las estructuras. ***Nota:Se Considerara presencia de topografia para el control de los procesos. ***Nota:Se considera uso de maquinaria. ***Nota:Se respetaran las distancias minimas a puntos energizados de acuerdo a ETG-004 transelec. ***Nota: Aterramiento de estructuras a MPT. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 17:46
2025020176	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1938 1939 1940 1941	ATAMACA – EST. N°55 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Off ENLACE, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 15:24
2025023346	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos de corta y/o poda de árbol por riesgo de acortamiento de distancia.	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de arboles próximo a instalación energizada .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 09:12	06-03-25 14:30
2025023382	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4749 4747	EST. 28 - EST. 97A 110kV C2 SAUZAL - EST. 28 110kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reponer conductor afectado por robo	Medio	Actividades: Trabajos de reparación de la linea por robo de conductor. Restricciones: Linea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 2 indisponible y restricción a la reconexión del circuito 1 (circuito adyacente). Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la zona a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:18	07-03-25 09:32
2025023383	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4748 4746	EST. 28 - EST. 97A 110kV C1 SAUZAL - EST. 28 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reponer conductor afectado por robo	Medio	Actividades: Trabajos de reparación de la linea por robo de conductor. Restricciones: Linea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 2 indisponible y restricción a la reconexión del circuito 1 (circuito adyacente). Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la zona a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 20:00	06-03-25 09:18	07-03-25 09:32
2025020096	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Lagunas-Puquios, Lagunas - Challacollo, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Puquios, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 o L 220kV Lagunas-Puquios, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, E01-E20 Bloqueo Jefe de Faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:12	06-03-25 17:46
2025017245	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	257	ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV	452 1478 1480	EST. 28 - EST.32 66KV C1 ALONSO DE RIBERA - EST. 28 66KV C1 EST. 32 - CHIGUAYANTE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará trabajo de poda y roce bajo linea 66 kV Alonso de Ribera-Chiguayante.	Riesgo controlado, trabajos con personal especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión de 52B2 de S/E Alonso de Ribera, durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 17:00	06-03-25 10:12	06-03-25 20:18
2025020218	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	JADRESIC - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220kV	4557 4610 4558	EST. 73 – EST. 1 220 kV C1 JADRESIC - EST. 73 220kV C1 EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Respsol (SODI 6630), Tendido tramo Est. 24-28 de Linea 1x500 kV Ibertaltal - Jadresic sobre LT 220 kV Jadresic - Central Parque Eólico Tal Tal y LT 220 kV Jadresic - Central Lalackama y LT220 kV Kallpa-Jadresic.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Eólico Taltal - Jadresic, C1 Temporalidad de los riesgos: Durante, Al termino de los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Parque Eólico Taltal, 52J1 No reconectar. Subestación Jadresic, 52J8, 52J9 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 08:00	06-03-25 18:00	06-03-25 05:26	06-03-25 20:40
2025020793	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	960	MONTERRICO - CODMARCAS 66KV	1580 1581 4344 4345 4845 4846	MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1 ESTRUCTURA 60 - COCHARCAS 66kV C1 MONTERRICO - EST. 16 66KV C1 [En_Revision] EST. 16 - COCHARCAS 66KV C1 [En_Revision] ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 59 66KV C1 ESTRUCTURA 59 - ESTRUCTURA 60 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico por trabajos de poda y roce en la LT Cocharcas-San Carlos.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:58	06-03-25 17:58	06-03-25 10:06	06-03-25 20:30
2025019518	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1909	LIQCAU - COLOSO 220KV	4805	EST.55 - EST. 111 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Linea 220 kV Liqcau - Coloso.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	S/E Coloso: No reconectar 52J1. S/E Liqcau: No reconectar 52J3 y 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:49	06-03-25 19:49	06-03-25 08:32	06-03-25 15:47
2025019517	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1109	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	2070 2071	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 EST. N°23 - EST. 53 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación Linea O'Higgins - Coloso	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins 52J4. S/E Coloso 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:48	06-03-25 19:48	06-03-25 08:32	06-03-25 15:47
2025019516	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1910	O'HIGGINS - LIQCAU 220KV	2068	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Liqcau.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	S/E O'Higgins: No reconectar 52J3. S/E Liqcau:No reconectar 52J3 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:47	06-03-25 19:47	06-03-25 08:32	06-03-25 15:47
2025023361	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1102	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV	2050	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Linea 220 kV Mejillones - O'Higgins. Se requiere lavado por curso forzoso debido a la alta contaminación entre las estructuras 856@E39, por alto nivel de contaminación la cual supera los 5000 fotones provocando efecto corona lo cual pone en riesgo a la instalación.	Riesgo bajo. Trabajo realizado con procedimientos respectivos. Se solicita por curso forzoso debido a la alta contaminación.	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos: S/E Mejillones: 52J2 S/E O'Higgins: 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:45	06-03-25 17:00	06-03-25 08:45	06-03-25 15:47
2025020436	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1055	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	1957 1956	CHACAYA – TAP CAPRICONIO 220KV C1 TAP CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	lavado de aislación, método a distancia.	riesgos bajo, se tomaran las medidas de seguridad y control	S/E chacaya : no reconectar 52J2-S/E MAntos Blanco no reconectar 52J02L,S/E tap OFF Capricornio no reconectar 52J71	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:30	06-03-25 17:00	06-03-25 08:15	06-03-25 13:05
2025019338	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV	1954 1955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2 CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aislación con linea energizada, método a distancia.	Riesgo bajo. Método de lavado de aislación a distancia.	S/E Chacaya: 52J6; 52J7 No Reconectar. S/E El Cobre: 52J2; 52J3 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:00	06-03-25 17:00	06-03-25 07:09	06-03-25 14:42
2025020692	Linea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con instalaciones energizadas. Lavado de linea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde. Estructura 109 a 118.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación con instalaciones energizadas. Lavado de linea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde. Estructura 109 a 118. Condiciones requeridas: No reconectar 52H8 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-03-25 07:00	06-03-25 18:00	06-03-25 08:34	06-03-25 15:11

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por CGE Transmisión S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Hidroangol SpA, Vientos de Renaico SpA, Espinos S.A. y Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 14:17

Finalizado

Número:

2025002183

Solicitante:

Elvis Horosmel Hernandez Ojeda

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

COLLIPULLI - VICTORIA 66kV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
Nombre : COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
Fecha Perturbacion : 06-03-2025 13:47
Fecha Normaliza : 06-03-2025 13:50
Protección : .
Interruptor : 52B3
Consumo : .
Comentario : .

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Angol
Collipulli
Renaico

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Cables aislados o de poder línea
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga.
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: 21N fase B a 3.5 km.
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Apertura por protecciones 52B1 SE Victoria afectando las SSEE Collipulli, Angol, Deuco, Los Sauces, Nahuelbuta y Renaico.
-Acciones Inmediatas: interrogación de protecciones.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 20 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 44072

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

06-03-2025 13:47

Fecha / Hora Estimada Retorno:

06-03-2025 13:50

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

06-03-2025 15:04

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2025002183 LT 66 kV Collipulli - Victoria 06.03.2025 - VF.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/IF 2025002183 LT 66 kV Collipulli - Victoria 06.03.2025 - VF.pdf)	18/03/2025 14:39:22
ANEXO I - PRINT OUT PROTECCIONES IF-2183.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO I - PRINT OUT PROTECCIONES IF-2183.pdf)	18/03/2025 14:39:31
ANEXO III - INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO III - INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.pdf)	18/03/2025 14:39:39
ANEXO II EVENTOS.zip (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO II EVENTOS.zip)	18/03/2025 14:40:01
ANEXO IV INFORME CONTRATISTA.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO IV INFORME CONTRATISTA.pdf)	18/03/2025 14:40:10
ANEXO V. INFORME PODAS Y ROCE.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO V. INFORME PODAS Y ROCE.pdf)	18/03/2025 14:40:24
ANEXO VI. Registro fotográfico.zip (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO VI. Registro fotográfico.zip)	18/03/2025 14:40:34
ANEXO VII. DECLARACION JURADA IF COLL_VICTORIA.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d493ad651f1e37e312b6/ANEXO VII. DECLARACION JURADA IF COLL_VICTORIA.pdf)	18/03/2025 14:43:12

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 15:45

Finalizado

Número:

2025002193

Solicitante:

Jaime Mellado

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E NAHUELBUTA

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d - T2D S/E NAHUELBUTA BT1
Nombre : T2D S/E NAHUELBUTA BT1
Fecha Perturbacion : 06-03-2025 13:48
Fecha Normaliza : 06-03-2025 13:50
Protección : Sin Energía
Interruptor : No aplica
Consumo : 14.52 MW
Comentario : .

Tipo: transformadores2d - T2D S/E NAHUELBUTA BT2
Nombre : T2D S/E NAHUELBUTA BT2
Fecha Perturbacion : 06-03-2025 13:48
Fecha Normaliza : 06-03-2025 13:50
Protección : Sin Energía
Interruptor : No aplica
Consumo : 14.52 MW
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Angol
Los Sauces
Renaico

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Interrupción línea 66kV Collipulli - Angol, propiedad de CGE.

Causas

-**Fenómeno Físico:** Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-**Elemento:** Conductores
-**Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje
-**Operación de los interruptores:** Varios

Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** Falla en instalaciones de CGE.
-**Elemento:** Conductores
-**Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje
-**Operación de los interruptores:** Varios

Observaciones:

-**Observaciones:** Sin energía SE Nahuelbuta; SE Deuco, SE Los Sauces y SE Picoiquen. Motivo: Falla Línea Angol - Collipulli (propiedad de CGE).
-**Acciones Inmediatas:** Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, distribuidora FRONTEL y se coordina recuperación con CGE.
-**Hechos Sucedidos:** 13:48 horas, sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Deuco , Los Sauces y Picoiquen, debido a Interrupción línea 66 kV Collipulli - Angol, propiedad de CGE, se da aviso a Frontel, Coordinador Eléctrico Nacional y se coordinan recuperación con CGE. 13:50 hrs. Se energiza SE Nahuelbuta SE Deuco, SE Los Sauces y SE Picoiquen.
-**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** No aplica.
-**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No aplica.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 14.52 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 44072

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

06-03-2025 13:48

Fecha / Hora Estimada Retorno:

06-03-2025 13:50

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

06-03-2025 13:50

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
STA_2025002193_Nahuelbuta_Sauces_Deuco.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9e754ad651f1e34c8b394/STA_2025002193_Nahuelbuta_Sauces_Deuco.pdf)	13/03/2025 15:07:13

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 19:30

Finalizado

Número:
2025002197

Solicitante:
HIDROANGOL SPA

Empresa:
HIDROANGOL SPA

Tipo de Origen:
Externo

Central:
HP RIO PICOIQUEN

Potencia:
Desconexión de la unidad(es)

Unidades:
Nombre: **HP RIO PICOIQUEN U2**
Potencia: 0 MW
Fecha Perturbacion: 06-03-2025 13:46
Fecha Normaliza: 06-03-2025 14:04
Protección: bajo voltaje
Interruptor: 52C1-2
Consumo: 0
Comentario: .

Zona Afectada
Araucanía

Comuna
Angol

Tipo Causa
Causa Definitiva
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:
Falla en la linea Victoria Collipulli

Causas
-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Equipo generador
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: Falla en la linea victoria collipulli
-Elemento: Falla en la linea victoria collipulli
-Fenómeno Eléctrico: Falla en la linea victoria collipulli
-Operación de los interruptores: Falla en la linea victoria collipulli

Observaciones:
-Observaciones: A las 13:46 hrs sale de servicio la central con G2: 0,410 MW debido a la Falla en la linea Victoria Collipulli de CGE. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para ingresar con la Central.
-Acciones Inmediatas: A las 13:46 hrs sale de servicio la central con G2: 0,410 MW debido a la Falla en la linea Victoria Collipulli de CGE. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para ingresar con la Central.
-Hechos Sucedidos: A las 13:46 hrs sale de servicio la central con G2: 0,410 MW debido a la Falla en la linea Victoria Collipulli de CGE. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para ingresar con la Central.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se revisan alarmas, se reinician con éxito.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: no aplica

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:
No

Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:
No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:
FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:
06-03-2025 13:46

Fecha / Hora Estimada Retorno:
06-03-2025 14:04

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):
06-03-2025 14:04

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF_2025002197 _Picoiquén 13.46 hrs.pdf (/informe_fallas/download_file/67ca2093ad651f1e34c8b3c1/IF_2025002197 _Picoiquén 13.46 hrs.pdf)	24/03/2025 22:30:29

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 19:18

Finalizado

Número:
2025002196

Solicitante:
Josep Grau

Empresa:
VIENTOS DE RENAICO SPA

Tipo de Origen:
Externo

Central:
PE LA FLOR
Afecta a todas las unidades

Potencia:
Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada
Biobío
Araucanía

Comuna
Negrete
Renaico

Tipo Causa
Causa Presunta
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:
Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Angol 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 10MW.

Causas
-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: N/A
-Elemento: N/A
-Fenómeno Eléctrico: N/A
-Operación de los interruptores: N/A

Observaciones:
-Observaciones: Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Angol 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 10MW.
-Acciones Inmediatas: Coordinación con STS y despacho coordinador.
-Hechos Sucedidos: Se espero la restitución de la condiciones de operaciones normales de la SE Nahuelbuta por parte de STS.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica. Falla instalaciones de terceros.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica. Falla instalaciones de terceros.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:
No

Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:
No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:
FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:
06-03-2025 13:48

Fecha / Hora Estimada Retorno:
06-03-2025 13:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):
06-03-2025 13:59

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 14:20

Finalizado

Número:
2025002184

Solicitante:
Operadores Espinos

Empresa:
ESPINOS S.A.

Tipo de Origen:
Externo

Central:
HP RENAICO
Afecta a todas las unidades

Potencia:
Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada
Araucanía

Comuna
Angol

Tipo Causa
Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:
Sin energia en subestacion.

Causas
-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sincronización
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Elemento: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Fenómeno Eléctrico: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Operación de los interruptores: Central fuera de servicio, sin tension en red.

Observaciones:
-Observaciones: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Acciones Inmediatas: Llamar al COT, Llamar al CEN, informando la salida de las centrales.
-Hechos Sucedidos: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Llamar al COT.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Se investigara.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:
No

Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:
No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:
FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:
06-03-2025 13:46

Fecha / Hora Estimada Retorno:
06-03-2025 13:53

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):
06-03-2025 13:48

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe Falla CH Renaico 06-03-2025 IF22025002184 Rev_0.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d64dad651f1e2d2a2896/Informe Falla CH Renaico 06-03-2025 IF22025002184 Rev_0.pdf)	25/03/2025 23:34:32

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-03-2025 14:27

Finalizado

Número:
2025002185

Solicitante:
Operadores Espinos

Empresa:
ESPINOS S.A.

Tipo de Origen:
Externo

Central:
HP ALTO RENAICO
Afecta a todas las unidades

Potencia:
Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada
Araucanía

Comuna
Angol

Tipo Causa
Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:
Sin energia en subestacion.

Causas
-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sincronización
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Elemento: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Fenómeno Eléctrico: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Operación de los interruptores: Central fuera de servicio, sin tension en red.

Observaciones:
-Observaciones: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Acciones Inmediatas: Llamar al COT, Llamar al CEN, informando la salida de las centrales.
-Hechos Sucedidos: Central fuera de servicio, sin tension en red.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Llamar al COT.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Se investigara.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:
No

Consumo:
No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:
No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:
FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:
FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:
06-03-2025 13:46

Fecha / Hora Estimada Retorno:
06-03-2025 13:53

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):
06-03-2025 14:00

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe Falla CH Alto Renaico 06-03-2025 IF2025002185 Rev_0.pdf (/informe_fallas/download_file/67c9d99ead651f1e2d2a289a/Informe Falla CH Alto Renaico 06-03-2025 IF2025002185 Rev_0.pdf)	25/03/2025 23:35:19

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-03-2025 16:22

Pendiente

Número:
2025002549

Solicitante:
Fernando Riquelme

Empresa:
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Tipo de Origen:
Externo

SubEstación:
S/E ANGOL

Falla Sobre:
otro

Elementos
Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 06-03-2025 13:47
Fecha Normaliza : 06-03-2025 13:50
Protección : línea 66 kV Victoria - Collipulli
Interruptor : línea 66 kV Victoria - Collipulli
Consumo : 0
Comentario : AFECTA SSEE ANGOL, DEUCO, LOS SAUCES, NAHUELBUTA, COLLIPULLI.

¿Produce otra indisponibilidad?
No

Zona Afectada
Araucanía

Comuna
Angol
Collipulli
Los Sauces
Purén
Renaico

Tipo Causa
Causa Definitiva
Causa Principal
Falta de alimentación a instalaciones

Comentarios Tipo Causa:
Falla en línea de transmisión

Causas
-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Sistema protecciones
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:
-Observaciones: Afectó 29156 servicios
-Acciones Inmediatas: Se toma contacto con STS para confirmar horarios y realizan maniobras de recuperación.
-Hechos Sucedidos: 13:47 se confirma interrupción de línea 66 kV Victoria - Collipulli. 13:50 se confirma linea de transmisión normalizada. Se confirma servicios normalizados.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay

Afecta SSCC:
No

Afecta Medidores:
No

Afecta Protecciones:
No

Consumo:
Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 29156

Retorno Automatico:
No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:
06-03-2025 13:47

Fecha / Hora Estimada Retorno:
06-03-2025 13:50

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por CGE Transmisión S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Hidroangol SpA y Espinos S.A.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**06 de marzo 2025**
Hora	13:47

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla.
ID 509 - LT66kV Collipulli-Victoria

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.
Tz- Transmisión Zonal

1.2.3. Elemento o equipo fallado.
Línea de transmisión

1.3. Causa origen de la falla:

Descarga provocada por quema de pastizales entre estructuras 355 y 359 de línea 66 kV Collipulli-Victoria, comuna de Victoria.

1.4. Proposición de origen de la falla.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Definición
Fenómeno Físico	INC1	Incendio bajo línea o en proximidad de instalaciones.
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores
Fenómeno Eléctrico	DI21	Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
Modo	13	Opera de acuerdo con lo esperado

1.6. Comuna donde se originó la falla.

Código	Comuna
9211	Victoria

1.7. Comunas afectadas por la falla.

Código	Comuna
9201	Angol
9202	Collipulli
9209	Renaico
9206	Los Sauces

1.8. Reiteración.

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

Nueve (9) fallas en la instalación.

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

Cero (0) falla en la instalación con el mismo fenómeno físico.

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.
2024003313	01/09/2024	10:05	CLI1
2024002961	12/07/2024	03:03	DIS7
2023005036	30/12/2023	09:46	ACC2
2023004588	17/11/2023	10:33	ARB2
2023004332	31/10/2023	02:41	DIS7
2023003087	29/07/2023	11:55	ACC2
2023002897	10/07/2023	04:04	OPE5
2023002639	22/06/2023	14:47	DIS7
2023002421	08/06/2023	07:53	ARB2

1.9. Representante legal empresa propietaria

Razón Social: CGE TRANSMISION S.A.
Rut: 77.465.741-k
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección: Av. presidente Riesco 5561, piso 14. Las Condes. Santiago

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación Primaria	Instalación (Barra Primaria)	Hora desconexión	Hora Normalización
FFCC Renaico	Barra 66kV	13:47	13:50
Nahuelbuta	Barra 66kV	13:47	13:50
SE Angol	Barra 66kV	13:47	13:50
SE Collipulli	Barra 66kV	13:47	13:51

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

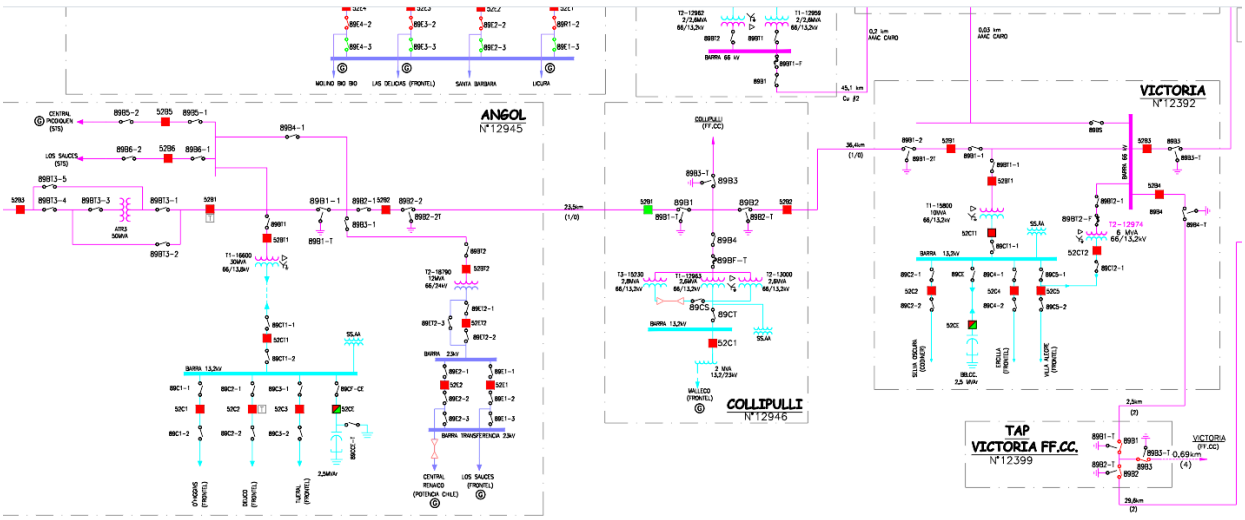


Figura 1. Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada.

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Angol	**T1**	4,5	13:47	13:50	Consumos de Frontel
	T2	-4,7	13:47	13:50	Consumos de Frontel
Nahuelbuta (STS)	**T1 y T2**	1,12	13:47	13:50	Consumos de Frontel
Angol	**Paño B5**	-5	13:47	13:50	Consumos de Frontel
Angol	**Paño B6**	3	13:47	13:50	Consumos de Frontel
Collipulli	**T1**	4	13:47	13:51	Consumos de Frontel

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Victoria	Apertura por protecciones 52B1 afectando las SSEE Collipulli, Angol, Deuco, Los Sauces, Nahuelbuta y Renaico. Protección operada 21N fase A 3,5km desde SE Victoria	13:47
Maniobras de recuperación		
Angol	Abierto 52B2, como maniobra de recuperación.	13:50
Negrete	Cerrado 52B2 (maniobra de STS), se recuperan los consumos de SSEE Angol, Deuco, Los Sauces, Nahuelbuta y FFCC Renaico.	13:50
Collipulli	Abierto 52B2, como maniobra de recuperación.	13:51
Angol	Cerrado 52B2, se recupera SE Collipulli.	13:51
Línea	Supervisor de CGE Transmisión informa que falla fue provocada por incendio bajo LT Victoria Collipulli, entre estr. 355-358, asociado a quemas controladas de terceros, y que fue controlado por bomberos.	14:50
Victoria	Cerrado 52B1. Se energiza tramo 66 kV Victoria-Collipulli en vacío.	14:55
Collipulli	Cerrado 52B2. Maniobras de normalización de topología.	15:04
Negrete	Abierto 52B2. Maniobras de normalización de topología.	15:06

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

7.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.


Hora Relé	S/E	Instalación (Paño)	Protección Operada	Tiempo [s].	Observaciones
04:46:20.724	Victoria	Paño B1	SEL 311C, 21, 79, SOTFT	16:46:20.734	Sistema de Protección 1, Opera Correctamente
04:46:20.724	Victoria	Paño B1	SEL 311L, 21, SOTFT	16:46:20.733	Sistema de Protección 2, Opera Correctamente

7.1 Análisis Actuación de Esquema de Protección.

Del análisis realizado se aprecia la correcta operación de los sistemas de protecciones del paño B1 de S/E Victoria, por falla ocurrida en la LT66kV Victoria – Angol, tramo Victoria - Angol. Cabe señalar, que solo el sistema 1 (SEL-311C) tiene habilitada la reconexión automática sobre el interruptor 52B1 de S/E Victoria, el sistema 2 (SEL-311L) tiene desactivada esta función. Con respecto al paño B2 de S/E Angol no se registra operación de protecciones en el instante de la falla.


Protección Sistema 1, SEL- 311C de S/E Victoria.

Reporte de Evento N°1: 52B1 S/E Victoria. Apertura por protecciones SP1

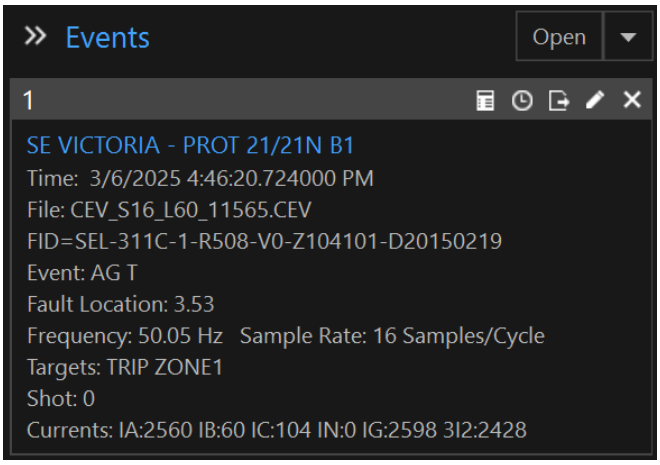

Evento N.º 1.- Protección operada falla y Targets activos, 52B1 S/E Victoria

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

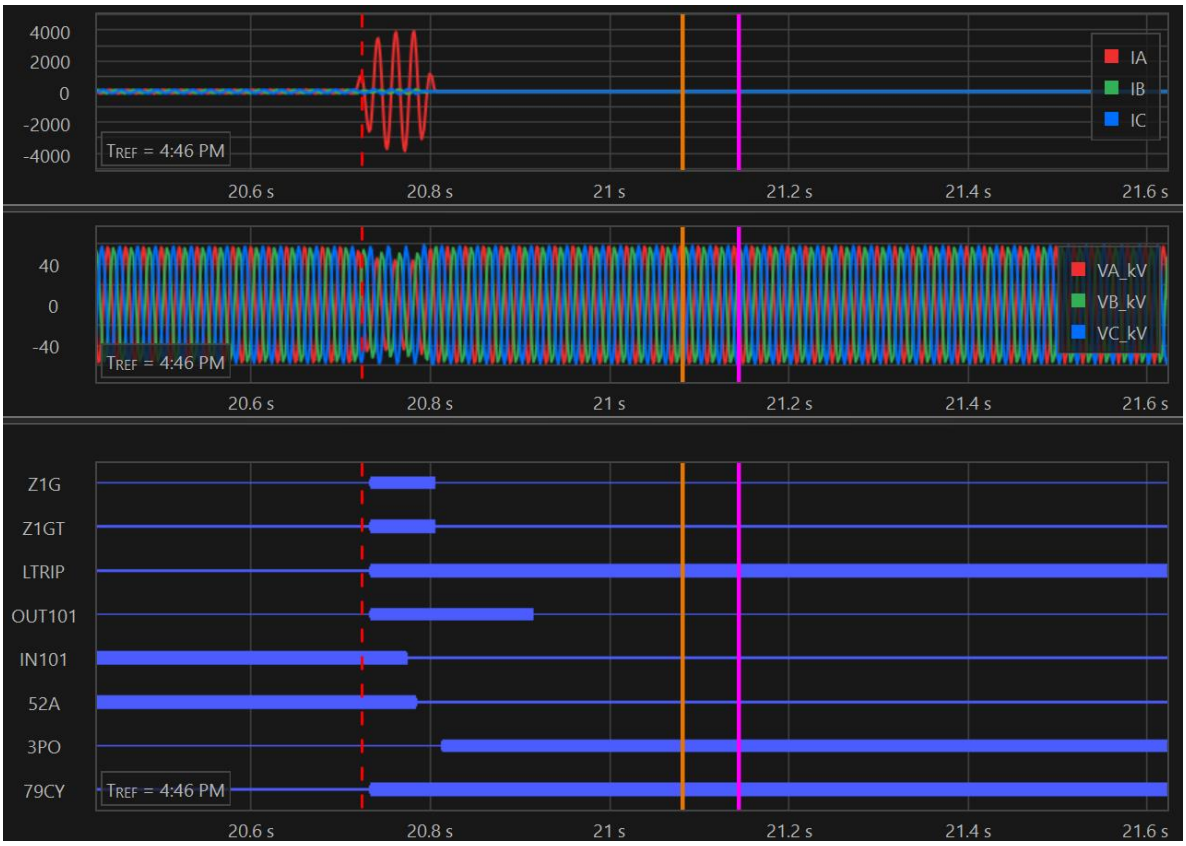


Evento N.º 1.- Oscilografía variables analógicas y digitales, 52B1 SE Victoria


Del registro oscilográfico se aprecia la operación de la protección SEL-311C, por medio de su protección de distancia residual en zona 1 (Z1G), producto de una falla de característica monofásica a tierra (fase A), dando orden de Trip al interruptor 52B1 de S/E Victoria, el cual confirma su apertura a través de las variables IN101=0, 52A=0 y 3PO=1. Luego se activa el ciclo de reconexión automática (79CY=1), la cual tiene su ciclo ajustado en 10 [s].

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

Reporte de Evento N°2: 52B1 S/E Victoria (Reconexión automática exitosa).

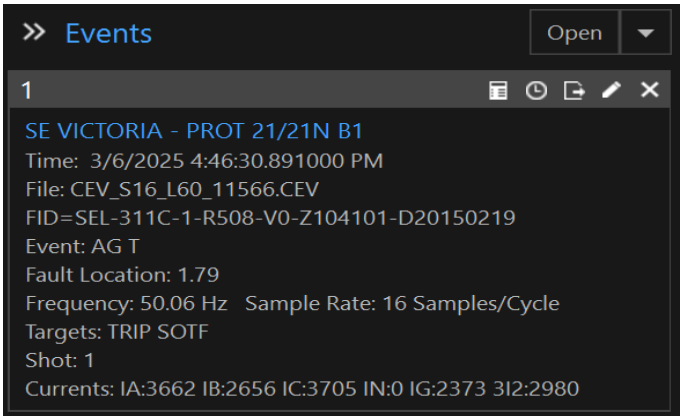

Evento N.º 2.- Protección operada falla y Targets activos, 52B1 S/E Victoria

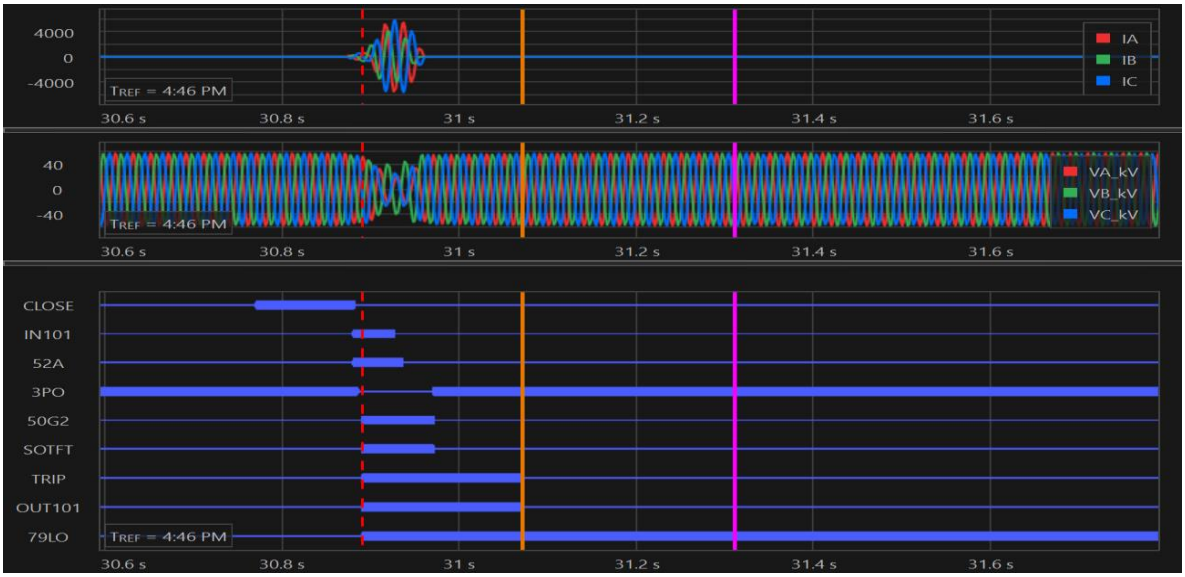

Evento N.º 2.- Oscilografía variables analógicas y digitales, 52B1 SE Victoria

Como se aprecia en el registro oscilo gráfico, luego de la reconexión automática, se observa que la falla permanece presente (falla monofásica a tierra, fase A), por lo que se activa la operación de la función de cierre contra falla (SOTFT=1), dando orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1 de S/E Victoria, declarando la apertura del interruptor a través de las variables IN101=0, 52A=0 y 3PO=1, Además se observa que la protección termina su ciclo de reconexión pasando a estado de “Lock Out” con la variable 79LO=1.

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

REGISTRO SER: 52B1 SE Victoria (SP1)

PROT 21/21N B1 Date: 03/06/25 Time: 16:55:32.456
SE VICTORIA

FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219 CID=B150

#	Date	Time	Element	State
81	03/05/25	17:49:18.790	67P1	Deasserted
80	03/06/25	16:46:20.719	67P1	Asserted
79	03/06/25	16:46:20.719	67G2	Asserted
78	03/06/25	16:46:20.724	67G1	Asserted
77	03/06/25	16:46:20.729	Z2G	Asserted
76	03/06/25	16:46:20.729	Z3G	Asserted
75	03/06/25	16:46:20.734	Z1T	Asserted
74	03/06/25	16:46:20.734	Z1GT	Asserted
73	03/06/25	16:46:20.734	Z1G	Asserted
72	03/06/25	16:46:20.734	SV5	Asserted
71	03/06/25	16:46:20.734	TRIP	Asserted
70	03/06/25	16:46:20.734	OUT101	Asserted
69	03/06/25	16:46:20.734	OUT106	Asserted
68	03/06/25	16:46:20.734	79CY	Asserted
67	03/06/25	16:46:20.734	79RS	Deasserted
66	03/06/25	16:46:20.774	IN101	Deasserted
65	03/06/25	16:46:20.784	52A	Deasserted
64	03/06/25	16:46:20.804	Z1T	Deasserted
63	03/06/25	16:46:20.804	Z2G	Deasserted
62	03/06/25	16:46:20.804	Z1GT	Deasserted
61	03/06/25	16:46:20.804	Z1G	Deasserted
60	03/06/25	16:46:20.809	67G1	Deasserted
59	03/06/25	16:46:20.809	67P1	Deasserted
58	03/06/25	16:46:20.809	Z3G	Deasserted
57	03/06/25	16:46:20.814	SV5	Deasserted
56	03/06/25	16:46:20.814	3PO	Asserted
55	03/06/25	16:46:20.814	67G2	Deasserted
54	03/06/25	16:46:20.914	TRIP	Deasserted
53	03/06/25	16:46:20.914	OUT101	Deasserted
52	03/06/25	16:46:20.914	OUT106	Deasserted
51	03/06/25	16:46:21.464	OUT103	Asserted
50	03/06/25	16:46:21.469	OUT103	Deasserted
49	03/06/25	16:46:21.474	OUT103	Asserted
48	03/06/25	16:46:30.771	CLOSE	Asserted
47	03/06/25	16:46:30.771	OUT102	Asserted
46	03/06/25	16:46:30.881	52A	Asserted
45	03/06/25	16:46:30.881	CLOSE	Deasserted
44	03/06/25	16:46:30.881	IN101	Asserted
43	03/06/25	16:46:30.881	OUT102	Deasserted
42	03/06/25	16:46:30.881	OUT103	Deasserted
41	03/06/25	16:46:30.886	67P1	Asserted
40	03/06/25	16:46:30.886	3PO	Deasserted
39	03/06/25	16:46:30.891	SOTFT	Asserted
38	03/06/25	16:46:30.891	SV5	Asserted
37	03/06/25	16:46:30.891	TRIP	Asserted
36	03/06/25	16:46:30.891	67G2	Asserted
35	03/06/25	16:46:30.891	OUT101	Asserted
34	03/06/25	16:46:30.891	OUT106	Asserted
33	03/06/25	16:46:30.891	79LO	Asserted
32	03/06/25	16:46:30.891	79CY	Deasserted
31	03/06/25	16:46:30.901	67G1	Asserted

30	03/06/25	16:46:30.906	M3P	Asserted
29	03/06/25	16:46:30.911	Z1T	Asserted
28	03/06/25	16:46:30.911	M2P	Asserted
27	03/06/25	16:46:30.911	M1PT	Asserted
26	03/06/25	16:46:30.911	M1P	Asserted
25	03/06/25	16:46:30.916	Z2G	Asserted
24	03/06/25	16:46:30.916	Z1GT	Asserted
23	03/06/25	16:46:30.916	Z1G	Asserted
22	03/06/25	16:46:30.916	Z3G	Asserted
21	03/06/25	16:46:30.926	IN101	Deasserted
20	03/06/25	16:46:30.936	52A	Deasserted
19	03/06/25	16:46:30.941	Z2G	Deasserted
18	03/06/25	16:46:30.941	Z1GT	Deasserted
17	03/06/25	16:46:30.941	Z1G	Deasserted
16	03/06/25	16:46:30.941	Z3G	Deasserted
15	03/06/25	16:46:30.951	67G1	Deasserted
14	03/06/25	16:46:30.961	Z1T	Deasserted
13	03/06/25	16:46:30.961	M1PT	Deasserted
12	03/06/25	16:46:30.961	M1P	Deasserted
11	03/06/25	16:46:30.966	67P1	Deasserted
10	03/06/25	16:46:30.966	M2P	Deasserted
9	03/06/25	16:46:30.966	M3P	Deasserted
8	03/06/25	16:46:30.966	OUT103	Asserted
7	03/06/25	16:46:30.971	SOTFT	Deasserted
6	03/06/25	16:46:30.971	SV5	Deasserted
5	03/06/25	16:46:30.971	3PO	Asserted
4	03/06/25	16:46:30.971	67G2	Deasserted
3	03/06/25	16:46:31.070	TRIP	Deasserted
2	03/06/25	16:46:31.070	OUT101	Deasserted
1	03/06/25	16:46:31.070	OUT106	Deasserted


Se observa en el registro secuencial de eventos (SER), en el registro N°73 se produce la activación de la protección de distancia residual en zona 1 (Z1G), la cual da orden de trip de forma instantánea en el registro N°71, abriendo el interruptor en el registro N°66 (IN101 = Deasserted). El tiempo de apertura característico del interruptor fue de 40 ms (Registro N°71 - N°66).

Luego de la apertura, se produce la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, registro N°48 (CLOSE=Asserted), posteriormente el relé detecta nuevamente la presencia de una falla activándose la función de cierre contra falla SOTFT (Registro N°39), dando orden de trip en forma instantánea sobre el interruptor en el registro N°37, abriendo el interruptor en el registro N°21 (IN101=Deasserted).


INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

Protección Sistema 2, SEL- 311L de 52B1 S/E Victoria.

Reporte de Evento N°1: 52B1 S/E Victoria. Apertura por protecciones SP2

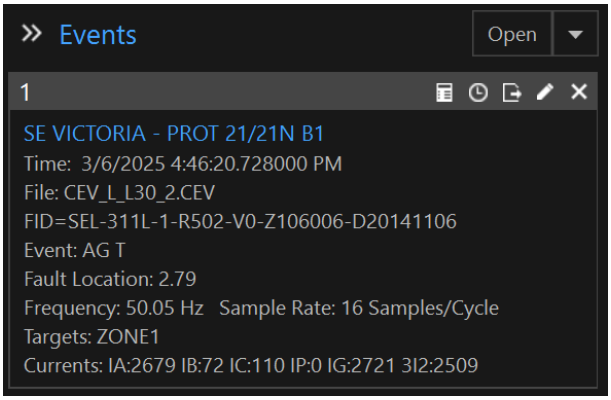

Evento N.º 1.- Protección operada falla y Targets activos, 52B1 S/E Victoria

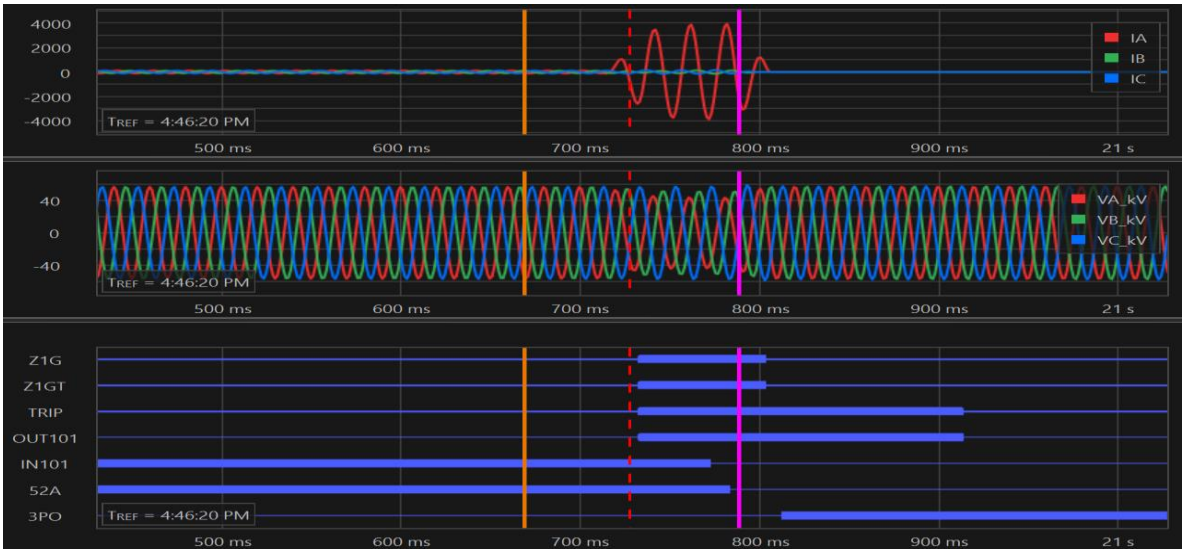


Evento N.º 1.- Oscilografía variables analógicas y digitales, 52B1 SE Victoria


Del registro oscilográfico se aprecia la operación de la protección SEL-311L, por medio de su protección de distancia residual en zona 1 (Z1G), producto de una falla de característica monofásica (fase A), dando orden de Trip al interruptor 52B1 de S/E Victoria, el cual confirma su apertura a través de las variables IN101=0, 52A=0 y 3PO=1. Cabe mencionar que el SP2 no tiene activada la función reconexión (79), la cual está habilitada en el sistema SP1.

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

Reporte de Evento N°2: 52B1 S/E Victoria. Reconexión automática exitosa.

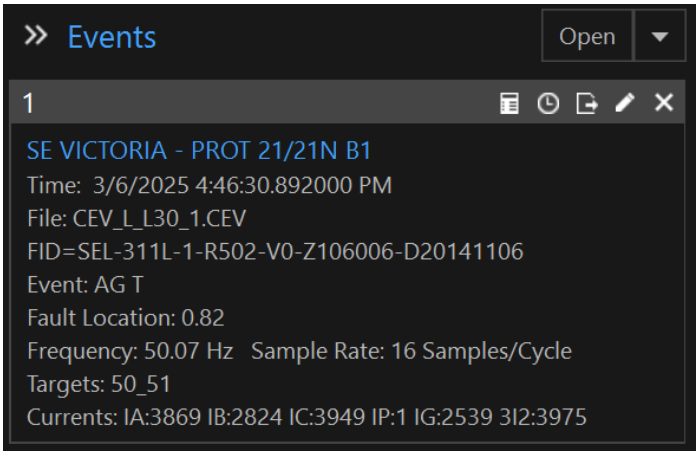

Evento N.º 2.- Protección operada falla y Targets activos, 52B1 S/E Victoria SP2

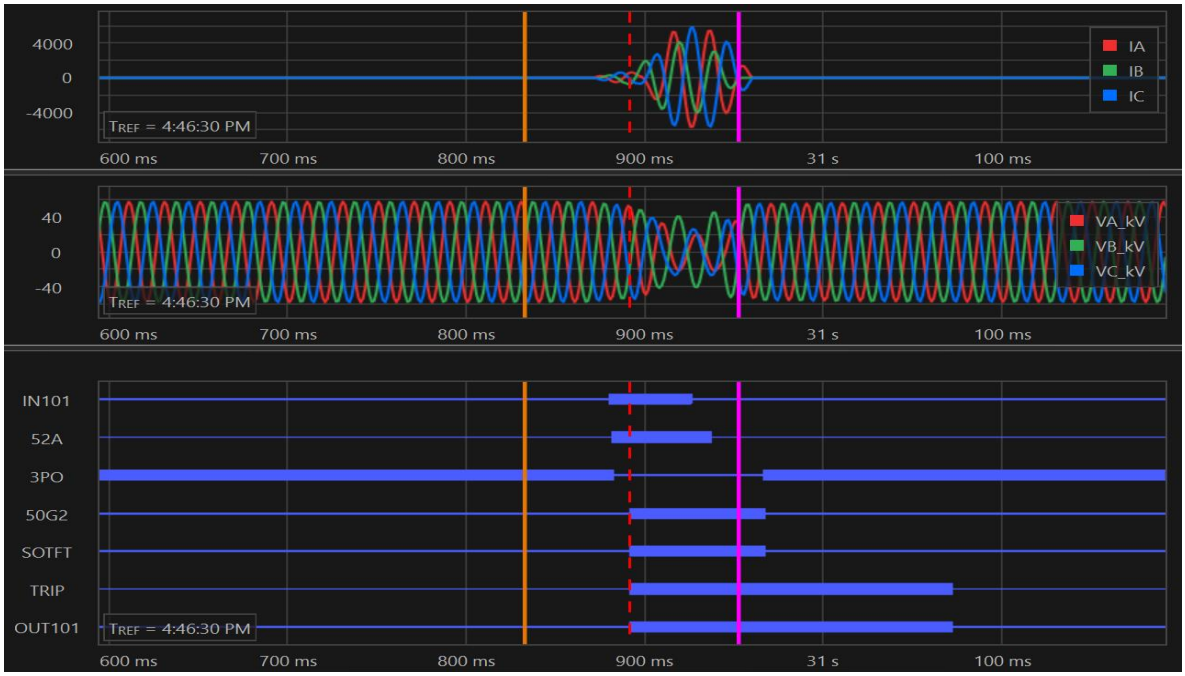

Evento N.º 2.- Oscilografía variables analógicas y digitales, 52B1 SE Victoria SP2

Como se aprecia en el registro oscilo gráfico, luego de la reconexión automática (Ejecutada por el sistema 1), se observa que la falla permanece presente (fase A a tierra), por lo que se activa la operación de la función de cierre contra falla (SOTFT=1), dando orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, declarando la apertura del interruptor a través de las variables IN101=0, 52A=0 y 3PO=1.

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

REGISTRO SER: 52B1 SE Victoria (SP2)

PROT 21/21N B1 Date: 03/06/2025 Time: 20:20:57.199
SE VICTORIA

FID=SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 CID=D8D1

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
79	03/05/2025	17:49:18.794	51P	Deasserted
78	03/06/2025	16:46:20.723	50G1	Asserted
77	03/06/2025	16:46:20.723	50P1	Asserted
76	03/06/2025	16:46:20.723	Z2G	Asserted
75	03/06/2025	16:46:20.723	51G	Asserted
74	03/06/2025	16:46:20.723	Z3G	Asserted
73	03/06/2025	16:46:20.733	Z1T	Asserted
72	03/06/2025	16:46:20.733	Z1GT	Asserted
71	03/06/2025	16:46:20.733	Z1G	Asserted
70	03/06/2025	16:46:20.733	SV5	Asserted
69	03/06/2025	16:46:20.733	TRIP	Asserted
68	03/06/2025	16:46:20.733	OUT101	Asserted
67	03/06/2025	16:46:20.733	OUT106	Asserted
66	03/06/2025	16:46:20.773	IN101	Deasserted
65	03/06/2025	16:46:20.783	52A	Deasserted
64	03/06/2025	16:46:20.803	Z1T	Deasserted
63	03/06/2025	16:46:20.803	Z2G	Deasserted
62	03/06/2025	16:46:20.803	Z1GT	Deasserted
61	03/06/2025	16:46:20.803	Z1G	Deasserted
60	03/06/2025	16:46:20.803	Z3G	Deasserted
59	03/06/2025	16:46:20.808	50G1	Deasserted
58	03/06/2025	16:46:20.808	51G	Deasserted
57	03/06/2025	16:46:20.808	SV5	Deasserted
56	03/06/2025	16:46:20.813	50P1	Deasserted
55	03/06/2025	16:46:20.813	3PO	Asserted
54	03/06/2025	16:46:20.913	TRIP	Deasserted
53	03/06/2025	16:46:20.913	OUT101	Deasserted
52	03/06/2025	16:46:20.913	OUT106	Deasserted
51	03/06/2025	16:46:21.462	OUT103	Asserted
50	03/06/2025	16:46:21.467	OUT103	Deasserted
49	03/06/2025	16:46:21.472	OUT103	Asserted
48	03/06/2025	16:46:30.882	3PO	Deasserted
47	03/06/2025	16:46:30.882	52A	Asserted
46	03/06/2025	16:46:30.882	IN101	Asserted
45	03/06/2025	16:46:30.882	OUT103	Deasserted
44	03/06/2025	16:46:30.887	50P1	Asserted
43	03/06/2025	16:46:30.892	51G	Asserted
42	03/06/2025	16:46:30.892	SOTFT	Asserted
41	03/06/2025	16:46:30.892	SV5	Asserted
40	03/06/2025	16:46:30.892	TRIP	Asserted
39	03/06/2025	16:46:30.892	OUT101	Asserted
38	03/06/2025	16:46:30.892	OUT106	Asserted
37	03/06/2025	16:46:30.892	51P	Asserted
36	03/06/2025	16:46:30.902	50G1	Asserted
35	03/06/2025	16:46:30.902	M2P	Asserted
34	03/06/2025	16:46:30.902	M3P	Asserted
33	03/06/2025	16:46:30.907	Z1T	Asserted
32	03/06/2025	16:46:30.907	M1PT	Asserted
31	03/06/2025	16:46:30.907	M1P	Asserted
30	03/06/2025	16:46:30.912	Z2G	Asserted
29	03/06/2025	16:46:30.912	Z1GT	Asserted

28	03/06/2025	16:46:30.912	Z1G	Asserted
27	03/06/2025	16:46:30.912	Z3G	Asserted
26	03/06/2025	16:46:30.927	IN101	Deasserted
25	03/06/2025	16:46:30.932	Z1GT	Deasserted
24	03/06/2025	16:46:30.932	Z1G	Deasserted
23	03/06/2025	16:46:30.937	52A	Deasserted
22	03/06/2025	16:46:30.942	Z2G	Deasserted
21	03/06/2025	16:46:30.942	Z3G	Deasserted
20	03/06/2025	16:46:30.952	50G1	Deasserted
19	03/06/2025	16:46:30.957	Z1T	Deasserted
18	03/06/2025	16:46:30.957	M1PT	Deasserted
17	03/06/2025	16:46:30.957	M1P	Deasserted
16	03/06/2025	16:46:30.957	OUT103	Asserted
15	03/06/2025	16:46:30.962	M2P	Deasserted
14	03/06/2025	16:46:30.962	M3P	Deasserted
13	03/06/2025	16:46:30.967	50P1	Deasserted
12	03/06/2025	16:46:30.967	51G	Deasserted
11	03/06/2025	16:46:30.967	SOTFT	Deasserted
10	03/06/2025	16:46:30.967	SV5	Deasserted
9	03/06/2025	16:46:30.967	3PO	Asserted
8	03/06/2025	16:46:30.967	51P	Deasserted
7	03/06/2025	16:46:31.072	TRIP	Deasserted
6	03/06/2025	16:46:31.072	OUT101	Deasserted
5	03/06/2025	16:46:31.072	OUT106	Deasserted
4	03/06/2025	17:54:57.106	OUT103	Deasserted
3	03/06/2025	17:54:57.111	52A	Asserted
2	03/06/2025	17:54:57.111	IN101	Asserted
1	03/06/2025	17:54:57.121	3PO	Deasserted

Se observa en el registro secuencial de eventos (SER), en el registro N°71 se produce la activación de la protección de distancia residual en zona 1 (Z1G), la cual da orden de trip de forma instantánea en el registro N°69, abriendo el interruptor en el registro N°66 (IN101 = Deasserted). El tiempo de apertura característico del interruptor fue de 40ms (Registro N°69 - N°66).

Luego de la apertura, se produce la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria (acción ejecutada por sistema 1) representada en el registro N°46 (IN101 = Asserted) donde el relé detecta nuevamente la presencia de una falla activándose la función de cierre contra falla en registro N°42 (SOTFT), dando orden de trip en forma instantánea sobre el interruptor en el registro N°40 (TRIP), abriendo el interruptor en el registro N°26. El tiempo de apertura propio del interruptor fue de 35 ms (registro N°40 - N°26).

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.

No se consideran acciones correctivas.

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo

No se consideran acciones correctivas.

9. CONCLUSIONES.

En base a los antecedentes expuestos en el presente informe y de los registros oscilográficos de las protecciones, se concluye una correcta operación de las protecciones del paño B1 de SE Victoria en el despeje rápido, oportuno y selectivo de la falla ocurrida entre estructuras 355 y 359 de línea 66 kV Collipulli-Victoria, causada por quema de pastizales.

10.- ANALISIS CONJUNTO.

A las 13:47 hrs del día 06 de marzo de 2025 se registró la apertura por protecciones de 52B1 de S/E Victoria asociado a LT 66 kV Angol – Victoria. Las protecciones asociadas indicaron falla en fase A-G, a 1,79 kms aproximadamente desde S/E Victoria. Kilometraje daba cuenta que falla ocurrió en tramo 66 kV Collipuli-Victoria.

Una vez determinado tramo fallado se procedió a recuperar consumos de SSEE Nahuelbuta, Renaico, Angol y Collipulli desde tramo 66 kV Negrete-Nahuelbuta. Lo anterior a partir de las 13:50 hrs.

Luego de realizar recorrido en la zona de falla indicada por las protecciones, se detectan quema de pastizales cuyo efecto pasó bajo línea entre estructuras 355 y 359, en comuna de Victoria. No se detectaron daños en las instalaciones y una vez se controló el siniestro, se procedió a energizar tramo fallado, con el cierre exitoso de interruptor 52B1 de S/E Victoria, tras lo cual se normalizó topología del subsistema de 66 kV.

11.- ANEXOS.

ANEXO I.- PRINT OUT DE PROTECCIONES

ANEXO II.- EVENTOS

ANEXO III.- INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO

ANEXO IV.- INFORME CONTRATISTA

ANEXO V.- INFORME PODAS Y ROCE

ANEXO VI.- REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO VII.- DECLARACION JURADA

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

ANEXOS I.

PRINT OUT, PROTECCIÓN SEL – 311C, 52B1 S/E Victoria

```
Group 1
Group Settings:
RID     =PROT 21/21N B1                 TID     =SE VICTORIA
CTR     = 80        CTRN    = 80        PTR     = 600.00    PTRS    = 600.00
VNOM    = 67.00
Z1MAG   = 4.35      Z1ANG   = 50.59     Z0MAG   = 12.91     Z0ANG   = 71.07
LL      = 59.90     EADVS   = N         E21P    = 4         E21MG   = 3
E21XG   = 3         E50P    = 2         E50G    = 2         E50Q    = N
E51P    = Y         E51G    = Y         E51Q    = N         E50BF   = N
E32     = AUTO      EOOS    = N         ELOAD   = N         ESOTF   = Y
EDDSOTF = N         EVOLT   = Y         E25     = Y         EFLOC   = Y
ELOP    = Y         EBBPT   = N         ECOMM   = N         E81     = N
E79     = 1         EZ1EXT  = N         ECCVT   = N         ESV     = 5
EDEM    = THM
Z1P     = 3.48      Z2P     = 5.22      Z3P     = 6.44      Z4P     = 16.37
50PP1   = 0.50
Z1MG    = 3.48      Z2MG    = 5.22      Z3MG    = 6.44
XG1     = 3.05      XG2     = 5.22      XG3     = 6.44
RG1     = 2.70      RG2     = 4.40      RG3     = 6.25
50L1    = 0.50      50GZ1   = 0.50
k0M1    = 0.687     k0A1    = 30.25
Z1PD    = 0.00      Z2PD    = 20.00     Z3PD    = 135.00    Z4PD    = 0.00
Z1GD    = 0.00      Z2GD    = 20.00     Z3GD    = 135.00    Z1D     = 0.00
Z2D     = 20.00     Z3D     = 135.00
50P1P   = 4.38      50P2P   = 15.57
67P1D   = 6000.00   67P2D   = 0.00
50G1P   = 7.500     50G2P   = 0.500
67G1D   = 15.00     67G2D   = 0.00
51PP    = 3.88      51PC    = C1        51PTD   = 0.12      51PRS   = N
51GP    = 0.50      51GC    = C2        51GTD   = 0.74      51GRS   = N
DIR3    = F         DIR4    = F
ORDER   = QVI       Z2F     = 2.18      Z2R     = 2.38      50QFP   = 0.50
50QRP   = 0.25      a2      = 0.10      k2      = 0.20      50GFP   = 0.50
50GRP   = 0.25      a0      = 0.10      Z0F     = 6.46      Z0R     = 6.66
27P     = 12.70     59P     = OFF       59N1P   = OFF       59N2P   = OFF
59QP    = OFF       59V1P   = OFF       27SP    = 12.70     59SP    = OFF
27PP    = OFF       59PP    = OFF
25VLO   = 57.16     25VHI   = 69.86     25RCF   = 1.00      25SF    = 0.100
25ANG1  = 15        25ANG2  = 15        SYNCP   = VA        TCLOSD  = 5.00
79OI1   = 500.00    79RSD   = 1500.00   79RSLD  = 3000.00   79CLSD  = 0.00
CLOEND  = OFF       52AEND  = 2.00      SOTFD   = 500.00
DMTC    = 5         PDEMP   = 5.00      NDEMP   = OFF       GDEMP   = 1.50
QDEMP   = OFF
TDURD   = 9.00      CFD     = 60.00     3POD    = 0.50      OPO     = 52
50LP    = 0.25
SV1PU   = 0.00      SV1DO   = 9.00      SV2PU   = 0.00      SV2DO   = 9.00
SV3PU   = 0.00      SV3DO   = 9.00      SV4PU   = 0.00      SV4DO   = 9.00
SV5PU   = 10.00     SV5DO   = 9.00
SELogic group 1
SELogic Control Equations:
TR      = M1P + M2PT + M3PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z1T + Z2T + Z3T + 51PT
```

```
          + 51GT + 67P1T + 67G1T
TRQUAL   = 0
TRCOMM   = 0
TRSOTF   = M2P + Z2G + 50P2 + 50G2
DTT      = 0
ULTR     = !(M1P + M2PT + M3PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z1T + Z2T + Z3T + 51PT
          + 51GT + 67P1T + 67G1T)
PT1      = IN102
LOG1     = 0
PT2      = 0
LOG2     = 0
BT       = 0
52A      = IN101
CL       = CC
ULCL     = TRIP
79RI     = TRIP
79RIS    = LT2
79DTL    = OC + SOTFT
79DLS    = 0
79SKP    = 0
79STL    = 0
79BRS    = 0
79SEQ    = 0
79CLS    = 1
SET1     = 0
RST1     = 0
SET2     = /RB3 + /LB1
RST2     = /RB4 + /LB2
SET3     = 0
RST3     = 0
SET4     = 0
RST4     = 0
SET5     = 0
RST5     = 0
SET6     = 0
RST6     = 0
SET7     = 0
RST7     = 0
SET8     = 0
RST8     = 0
SET9     = 0
RST9     = 0
SET10    = 0
RST10    = 0
SET11    = 0
RST11    = 0
SET12    = 0
RST12    = 0
SET13    = 0
RST13    = 0
SET14    = 0
RST14    = 0
SET15    = 0
RST15    = 0
SET16    = 0
RST16    = 0
67P1TC   = 1
```

```
67P2TC  = 1
67P3TC  = 1
67P4TC  = 1
67G1TC  = 32GF
67G2TC  = 1
67G3TC  = 1
67G4TC  = 1
67Q1TC  = 1
67Q2TC  = 1
67Q3TC  = 1
67Q4TC  = 1
51PTC   = M4P
51GTC   = 32GF
51QTC   = 1
BFI     = 0
BFTR    = 0
BFULTR  = 0
LV1     = 0
LV2     = 0
LV3     = 0
LV4     = 0
LV5     = 0
LV6     = 0
LV7     = 0
LV8     = 0
LV9     = 0
LV10    = 0
LV11    = 0
LV12    = 0
LV13    = 0
LV14    = 0
LV15    = 0
LV16    = 0
LV17    = 0
LV18    = 0
LV19    = 0
LV20    = 0
LV21    = 0
LV22    = 0
LV23    = 0
LV24    = 0
LV25    = 0
LV26    = 0
LV27    = 0
LV28    = 0
LV29    = 0
LV30    = 0
LV31    = 0
LV32    = 0
SV1     = /LB3
SV2     = /LB4
SV3     = /OC
SV4     = /CC
SV5     = (SV5 + TRIP) * (51P + 51G) * !3PO
SV6     = 0
SV7     = 0
SV8     = 0
```

```
SV9     = 0
SV10    = 0
SV11    = 0
SV12    = 0
SV13    = 0
SV14    = 0
SV15    = 0
SV16    = 0
OUT101  = TRIP + SV1T + SV3T
OUT102  = CLOSE + SV2T + SV4T
OUT103  = 25A1 + 3P27 + 27S
OUT104  = SV5T
OUT105  = 0
OUT106  = TRIP
OUT107  = LOP
ALRMOUT = !(SALARM + HALARM)
OUT201  = 0
OUT202  = 0
OUT203  = 0
OUT204  = 0
OUT205  = 0
OUT206  = 0
OUT207  = 0
OUT208  = 0
OUT209  = 0
OUT210  = 0
OUT211  = 0
OUT212  = 0
LED1    = 0
LED2    = 0
LED3    = 0
LED4    = 0
LED5    = 0
LED6    = 0
LED7    = 0
LED8    = 0
LED9    = 0
LED10   = 0
LED12   = LTRIP
LED13   = LTIME
LED14   = LCOMM
LED15   = LSOTF
LED16   = 79RS
LED17   = 79LO
LED18   = L51
LED23   = LZONE1
LED24   = LZONE2
LED25   = LZONE3
LED26   = LZONE4
DP1     = 1
DP2     = 1
DP3     = IN101
DP4     = 0
DP5     = LT2
DP6     = 0
DP7     = 0
DP8     = 0
```

```
DP9      = 0
DP10     = 0
DP11     = LOP
DP12     = SV5T
DP13     = 0
DP14     = 0
DP15     = 0
DP16     = 0
SS1      = 1
SS2      = 0
SS3      = 0
SS4      = 0
SS5      = 0
SS6      = 0
ER       = /M2P + /Z2G + /51G + /51Q + /50P1 + /LOP
FAULT    = 51G + 51Q + M2P + Z2G
BSYNCH   = 52A
CLMON    = 0
BKMON    = TRIP
BKCLS    = CLOSE
E32IV    = 1
Z1XPEC   = 0
Z1XGEC   = 0
SALARM   = BADPASS + CHGPASS + SETCHG + GRPSW + ACCESSP + PASNVAL
RSTTRGT = 0
RST_DEM = 0
RST_PDM = 0
RST_BK  = 0
RST_HIS = 0
RST_ENE = 0
RST_MML = 0
RST_HAL = 0
RSTDNPE = 0
PMTRIG   = 0
TREA1    = 0
TREA2    = 0
TREA3    = 0
TREA4    = 0
TMB1A    = 0
TMB2A    = 0
TMB3A    = 0
TMB4A    = 0
TMB5A    = 0
TMB6A    = 0
TMB7A    = 0
TMB8A    = 0
TMB1B    = 0
TMB2B    = 0
TMB3B    = 0
TMB4B    = 0
TMB5B    = 0
TMB6B    = 0
TMB7B    = 0
TMB8B    = 0
Global Settings:
PTCONN   = WYE        TGR      = 0.00
NFREQ    = 50         PHROT    = ABC        DATE_F   = MDY
```

```
FP_TO   = 15        SCROLD  = 2         FPNGD   = IG
LER     = 60        PRE     = 15        DCLOP   = OFF       DCHIP   = OFF
IN101D  = 0.00      IN102D  = 0.00      IN103D  = 0.00      IN104D  = 0.00
IN105D  = 0.00      IN106D  = 0.00
IN201D  = 0.00      IN202D  = 0.00      IN203D  = 0.00      IN204D  = 0.00
IN205D  = 0.00      IN206D  = 0.00      IN207D  = 0.00      IN208D  = 0.00
EBMON   = N
LED12L  = Y         LED13L  = Y         LED14L  = Y         LED15L  = Y
LED16L  = N         LED17L  = N         LED18L  = Y         LED23L  = Y
LED24L  = Y         LED25L  = Y         LED26L  = Y
LED12A  = TRIP
LED13A  = TIME
LED14A  = COMM
LED15A  = SOTF
LED16A  = RS
LED17A  = LO
LED18A  = 51
LED23A  = ZONE1
LED24A  = ZONE2
LED25A  = ZONE3
LED26A  = ZONE4
RSTLED  = N
EPMU    = N         EVELOCK = 0         DNPSRC  = UTC       BOOPTCC = PULSE
BOOPPUL = PULSE     IRIGC   = NONE      UTC_OFF = 0.00
DST_BEGM= NA
PARTNO=0311C113M4A5421
```

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

ANEXOS I.

PRINT OUT, PROTECCIÓN SEL – 311L, 52B1 S/E Victoria

Group 1

Group Settings:
RID =PROT 21/21N B1 TID =SE VICTORIA
CTR = 80 APP = 311L
E87L = N
CTRP = 80 PTR = 600.00 PTRS = 600.00
Z1MAG = 4.35 Z1ANG = 50.59
Z0MAG = 12.91 Z0ANG = 71.07 LL = 59.90
E21P = 4 E21MG = 3 E21XG = 3
E50P = 2 E50G = 2 E50Q = N
E51P = Y E51G = Y E51Q = N
E32 = AUTO EOOS = N ELOAD = N ESOTF = Y
EVOLT = Y E25 = Y E81 = N EFLOC = Y
ELOP = Y
EBBPT = N ECOMM = N E79 = N EZ1EXT= N
ECCVT = N ESV = 5 ELAT = 16 EDP = 16
EDEM = THM EADVS = N
Z1P = 3.48 Z2P = 5.22 Z3P = 6.44 Z4P = 16.37
50PP1 = 0.50
Z1MG = 3.48 Z2MG = 5.22 Z3MG = 6.44
XG1 = 3.05 XG2 = 5.22 XG3 = 6.44
RG1 = 2.70 RG2 = 4.40 RG3 = 6.25
50L1 = 0.50
50GZ1 = 0.50
k0M1 = 0.687 k0A1 = 30.25
Z1PD = 0.00 Z2PD = 20.00 Z3PD = 135.00 Z4PD = 0.00
Z1GD = 0.00 Z2GD = 20.00 Z3GD = 135.00
Z1D = 0.00 Z2D = 20.00 Z3D = 135.00
50P1P = 4.38 50P2P = 15.57
67P1D = 6000.00 67P2D = 0.00
50G1P = 7.50 50G2P = 0.50
67G1D = 15.00 67G2D = 0.00
51PP = 3.88 51PC = C1 51PTD = 0.12 51PRS = N
51GP = 0.50 51GC = C2 51GTD = 0.74 51GRS = N
DIR3 = F DIR4 = F
ORDER = QVI
27P = 12.70 59P = OFF 59N1P = OFF 59N2P = OFF
59QP = OFF 59V1P = OFF 27SP = 12.70 59SP = OFF
27PP = OFF 59PP = OFF
25VLO = 57.16 25VHI = 69.86 25SF = 0.100
25ANG1= 15.00 25ANG2= 15.00 SYNCP = VA TCLOSD= 5.00
CLOEND= OFF 52AEND= 2.00 SOTFD = 500.00
DMTC = 5 PDEMP = OFF GDEMP = 1.50 QDEMP = OFF
TDURD = 9.00 CFD = 60.00 3POD = 0.50
OPO = 52 50LP = 0.25
SV1PU = 0.00 SV1DO = 9.00 SV2PU = 0.00 SV2DO = 9.00
SV3PU = 0.00 SV3DO = 9.00 SV4PU = 0.00 SV4DO = 9.00

SV5PU = 10.00 SV5DO = 9.00

SELogic Group 1

SELogic Control Equations:
TR =M1P + M2PT + M3PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z1T + Z2T + Z3T + 51PT
+ 51GT + 67P1T + 67G1T
TRSOTF=M2P + Z2G + 50P2 + 50G2
DTT =0
ULTR =!(M1P + M2PT + M3PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z1T + Z2T + Z3T + 51PT
+ 51GT + 67P1T + 67G1T)
52A =IN101
CL =CC
ULCL =TRIP + TRIP87
SET1 =0
RST1 =0
SET2 =/RB3 + /LB1
RST2 =/RB4 + /LB2
SET3 =0
RST3 =0
SET4 =0
RST4 =0
SET5 =0
RST5 =0
SET6 =0
RST6 =0
SET7 =0
RST7 =0
SET8 =0
RST8 =0
SET9 =0
RST9 =0
SET10 =0
RST10 =0
SET11 =0
RST11 =0
SET12 =0
RST12 =0
SET13 =0
RST13 =0
SET14 =0
RST14 =0
SET15 =0
RST15 =0
SET16 =0
RST16 =0
67P1TC=1
67P2TC=1
67G1TC=32GF
67G2TC=1
51PTC =M4P
51GTC =32GF
SV1 =/LB3

SV2 =/LB4
SV3 =/OC
SV4 =/CC
SV5 =(SV5 + TRIP) * (51P + 51G) * !3PO
OUT101=TRIP + SV1T + SV3T
OUT102=CLOSE + SV2T + SV4T
OUT103=25A1 + 3P27 + 27S
OUT104=SV5T
OUT105=0
OUT106=TRIP
OUT107=LOP
OUT201=0
OUT202=0
OUT203=0
OUT204=0
OUT205=0
OUT206=0
DP1 =1
DP2 =1
DP3 =IN101
DP4 =0
DP5 =LT2
DP6 =0
DP7 =0
DP8 =0
DP9 =0
DP10 =0
DP11 =LOP
DP12 =SV5T
DP13 =0
DP14 =0
DP15 =0
DP16 =0
SS1 =1
SS2 =0
SS3 =0
SS4 =0
SS5 =0
SS6 =0
ER =/B87L2 + /M2P + /Z2G + /51G + /51Q + /50P1 + /LOP
FAULT =51G + 51Q + M2P + Z2G
BSYNCH=52A
CLMON =0
E32IV =1
ESTUB =0

T1X =0
T2X =0
T3X =0
T4X =0
T1Y =0
T2Y =0
T3Y =0

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

T4Y =0

Global Settings:
TGR = 1800.00 NFREQ = 50 PHROT = ABC
DATE_F= MDY FP_TO = 15.00 SCROLD= 3
LER = 60 PRE = 15 DCLOP = OFF DCHIP = OFF
IN101D= 0.00 IN102D= 0.00 IN103D= 0.00 IN104D= 0.00
IN105D= 0.00 IN106D= 0.00
EBMON = N
EPMU = N
","215D"

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV COLLIPULLI - VICTORIA	

ANEXOS I.

PRINT OUT, PROTECCIÓN SEL – 311C, 52B2 S/E Angol

Group 1
Group Settings:
RID =ANGOL 52B2 TID =LT 66KV ANGOL - COLLIPULLI
CTR = 60
CTRP = 60 PTR = 600.00 PTRS = 600.00
APP = 311C
Z1MAG = 6.13 Z1ANG = 52.70
Z0MAG = 18.76 Z0ANG = 73.80 LL = 118.70
E21P = 4 E21MG = 4 E21XG = 4
E50P = 1 E50G = 1 E50Q = N
E51P = Y E51G = Y E51Q = N
E32 = AUTO EOOS = N ELOAD = N ESOTF = Y
EVOLT = N E25 = N E81 = N EFLOC = Y
ELOP = Y
EBBPT = N ECOMM = N E79 = 1 EZ1EXT= N
ECCVT = N ESV = 8 ELAT = 6 EDP = 16
EDEM = THM EADVS = Y
Z1P = 1.20 Z2P = 3.36 Z3P = 4.80 Z4P = 7.50
50PP1 = 0.50 50PP2 = 0.50 50PP3 = 0.50 50PP4 = 0.50
Z1MG = 1.20 Z2MG = 3.36 Z3MG = 5.12 Z4MG = 13.50
XG1 = 1.20 XG2 = 3.36 XG3 = 5.12 XG4 = 13.50
RG1 = 3.00 RG2 = 6.72 RG3 = 10.00 RG4 = 13.50
XGPOL = I2 TANG =-7.0
50L1 = 0.50 50L2 = 0.50 50L3 = 0.50 50L4 = 0.50
50GZ1 = 0.50 50GZ2 = 0.50 50GZ3 = 0.50 50GZ4 = 0.50
k0M1 = 0.657 k0A1 = 31.24
k0M = 0.707 k0A = 29.85
Z1PD = 0.00 Z2PD = 20.00 Z3PD = 45.00 Z4PD = 75.00
Z1GD = 0.00 Z2GD = 20.00 Z3GD = 45.00 Z4GD = 75.00
Z1D = 0.00 Z2D = 20.00 Z3D = 45.00 Z4D = 75.00
50P1P = 8.67
67P1D = 0.00
50G1P = 0.50
67G1D = 0.00
51PP = 6.00 51PC = U1 51PTD = 1.45 51PRS = N
51GP = 0.50 51GC = C2 51GTD = 0.45 51GRS = N
DIR3 = F DIR4 = F
ORDER = QVI
79OI1 = 500.00
79RSD = 1500.00 79RSLD= 3000.00 79CLSD= 0.00
CLOEND= OFF 52AEND= 2.00 SOTFD = 500.00
DMTC = 15 PDEMP = 0.50 GDEMP = 0.50 QDEMP = OFF
TDURD = 50.00 CFD = 50.00 3POD = 2.50
OPO = 52 50LP = 0.25
SV1PU = 0.00 SV1DO = 50.00 SV2PU = 0.00 SV2DO = 50.00
SV3PU = 0.00 SV3DO = 50.00 SV4PU = 0.00 SV4DO = 0.00
SV5PU = 500.00 SV5DO = 50.00 SV6PU = 500.00 SV6DO = 50.00
SV7PU = 0.00 SV7DO = 9.00 SV8PU = 0.00 SV8DO = 9.00

SELogic Group 1
SELogic Control Equations:
TR =M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z2T
+ Z3T + Z4T + 51PT + 51GT
TRSOTF=M2P + Z2G + Z2T + 67P1 + 67G1
DTT =0
ULTR =!(M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z2T
+ Z3T + Z4T + 51PT + 51GT)
52A =IN101
CL =0
ULCL =TRIP
79RI =M1P + M2PT + Z1G + Z2GT + Z1T + Z2T + 51PT + 51GT
79RIS =SV2
79DTL =OC + SOTFT
79DLS =0
79SKP =0
79STL =0
79BRS =0
79SEQ =0
79CLS =1
SET1 =51PT + 51GT
RST1 =TRGTR
SET2 =M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z2T
+ Z3T + Z4T
RST2 =TRGTR
SET3 =0
RST3 =0
SET4 =0
RST4 =0
SET5 =0
RST5 =0
SET6 =0
RST6 =0
67P1TC=1
67G1TC=1
51PTC =LOP
51GTC =32GF
SV1 =(SV1 + RB1 + /IN103 + /LB1) * !RB2 * !LB2
SV2 =SV1 * IN103
SV3 =M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z2GT + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z2T
+ Z3T + Z4T + 51PT + 51GT
SV4 =0
SV5 =DCLO
SV6 =DCHI
SV7 =/OC
SV8 =/CC
OUT101=TRIP + SV7
OUT102=CLOSE + SV8
OUT103=0
OUT104=0
OUT105=SV3T
OUT106=LOP
OUT107=SV5T + SV6T

```
OUT201=0
OUT202=0
OUT203=0
OUT204=0
OUT205=0
OUT206=0
OUT207=0
OUT208=0
OUT209=0
OUT210=0
OUT211=0
OUT212=0
DP1   =1
DP2   =1
DP3   =IN101
DP4   =0
DP5   =SV2
DP6   =IN104
DP7   =LT1
DP8   =LT2
DP9   =0
DP10  =0
DP11  =0
DP12  =0
DP13  =0
DP14  =0
DP15  =0
DP16  =0
SS1   =0
SS2   =0
SS3   =0
SS4   =0
SS5   =0
SS6   =0
ER    =/M1P + /M2P + /M3P + /M4P + /Z1G + /Z2G + /Z3G + /Z4G + /51G + /51P
      + /LOP
FAULT =51G + 51Q + M2P + Z2G
BSYNCH=0
CLMON =0
E32IV =1
Global Settings:
TGR   = 0.00     NFREQ = 50       PHROT = ABC
DATE_F= MDY      FP_TO = 15.00    SCROLD= 3
LER   = 60       PRE   = 4        DCLOP = 128.00   DCHIP = 150.00
IN101D= 0.00     IN102D= 0.00     IN103D= 0.00     IN104D= 0.00
IN105D= 0.00     IN106D= 0.00
IN201D= 0.00     IN202D= 0.00     IN203D= 0.00     IN204D= 0.00
IN205D= 0.00     IN206D= 0.00     IN207D= 0.00     IN208D= 0.00
EBMON = N
EPMU  = N
```

NFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT66kV COLLIPULLI-VICTORIA	

INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO
(RES EX 30989)

FECHA DEL INFORME:05/03/25

EMPRESA: CGET

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	INC1: Incendio bajo línea o en proximidad de instalaciones.
INSTALACION_ID	LT 66 kV Collipulli-Victoria
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDE OCURRIÓ LA FALLA	CGE TRANSMISIÓN
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	77.465.741-K
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	LT 66 kV Collipulli-Victoria
PUNTO DE FALLA N°	Estructuras 355 a 358
DISPOSITIVO OPERADO	52B1 S/E Victoria
COMUNAS AFECTADAS	Renaico, Angol, Los Sauces y Collipulli.
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS	clientes de Frontel y EFE
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN	06/03/2025 - 13:47 hrs
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN	06/03/2025 - 13:51 hrs (Normalización 100% consumos afectados)

INFORME (s) QUINTO DÍA N.º: **IF 2025002183**	FECHA DE FALLA: 06 de marzo de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT66kV COLLIPULLI-VICTORIA	

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

A las 13:47 hrs del día 06 de marzo de 2025 se registró la apertura por protecciones de 52B1 de S/E Victoria asociado a LT 66 kV Angol – Victoria. Las protecciones asociadas indicaron falla en fase A-G, a 1,79 kms aproximadamente desde S/E Victoria. Kilometraje daba cuenta que falla ocurrió en tramo 66 kV Collipuli-Victoria.
Una vez determinado tramo fallado se procedió a recuperar consumos de SSEE Nahuelbuta, Renaico, Angol y Collipulli desde tramo 66 kV Negrete-Nahuelbuta. Lo anterior a partir de las 13:50 hrs.
Luego de realizar recorrido en la zona de falla indicada por las protecciones, se detectan quema de pastizales cuyo efecto pasó bajo línea entre estructuras 355 y 358, en comuna de Victoria. No se detectaron daños en las instalaciones y una vez se controló el siniestro, se procedió a energizar tramo fallado, con el cierre exitoso de interruptor 52B1 de S/E Victoria, tras lo cual se normalizó topología del subsistema de 66 kV.

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No es posible prever la ocurrencia de una quema de pastizales provocada por terceras personas, cuyo efecto afectó la línea entre las estructuras 355 y 358.

2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No hay forma evitar la ocurrencia de una quema de pastizales provocada por terceras personas, cuyo efecto pasó bajo línea entre estructuras 355 y 358

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

El riesgo de quema pastizales es una causa ajena a la voluntad de la CGE TRANSMISION SA pese a los trabajos de poda/roce y mantenimiento preventivo que se ejecutan en la línea.

Mantenimiento Sistema de
Transmisión, Distribución e Ingeniería

INFORME TÉCNCO POR FALLA

LT 66kv Collipulli – Victoria

Depto. Técnico MSTI

REVISIONES:

MSTI EIRL: Felipe Schweitzer A, 19.036.424-0, Supervisor AT

Schweitzer

CGE S.A: SR. Jaime León O.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Apoyo Atención de Emergencia en LT 66kv Collipulli – Victoria, evento bajo línea entre E355 a E359.

DATOS DE CGE

Ubicación	LT66kV Collipulli – Victoria
Trabajo	Evento bajo Línea entre E355 – E359
Supervisor Cliente	Sr. Jaime León O
N° Informe	012/2025
Fecha de Inicio	06-03-2025
Fecha de Término	06-03-2025

DATOS DE MSTI

Supervisor	Felipe Schweitzer Améstica
Personal	01 Supervisor, 01 Jefes de Faena, 03 Linero 01 Ayudante

Casa Matriz: Juan Martínez de Rosas 1601
Chillán Viejo

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Jueves 06 de Enero de 2025

- Se realizó un recorrido por la Línea de Transmisión 66 kV Collipulli – Victoria, identificando un posible punto de falla entre las estructuras E355 y E359.
  - Se observa evento bajo la línea en dicho tramo, con indicios que sugieren una posible descarga eléctrica debido a la alta concentración de humo en la zona.
  - La posible descarga eléctrica de la línea, pude deberse a las quemas autorizadas por CONAF
  - Se inspeccionó el conductor en busca de daños, sin encontrar afectaciones visibles.
- Se dan por finalizados los trabajos
- Se entrega instalación a suscrito de turno para su normalización
- Se confirma por parte de Supervisor CGE línea energizada con Éxito
- Personal de MSTI retorna a su base sin novedad.


Casa Matriz: Juan Martínez de Rosas 1601
Chillán Viejo


REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FOTOGRAFÍAS	
	
ESTRUCTURA N° 358	**VISTA ESTRUCTURA 358**

FOTOGRAFÍAS	
	
VISTA CONCENTRACIÓN DE HUMO	**VISTA CONCENTRACIÓN DE HUMO**

Casa Matriz: Juan Martínez de Rosas 1601
Chillán Viejo

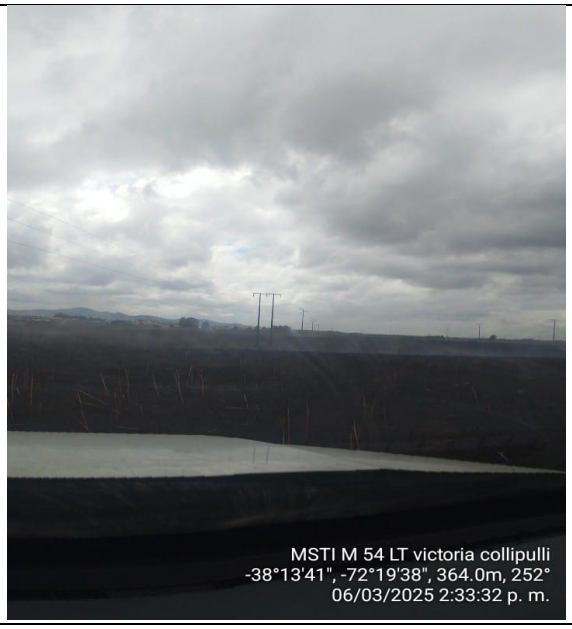FOTOGRAFÍAS	
	
VISTA EVENTO BAJO LT	**VISTA EVENTO BAJO LT**

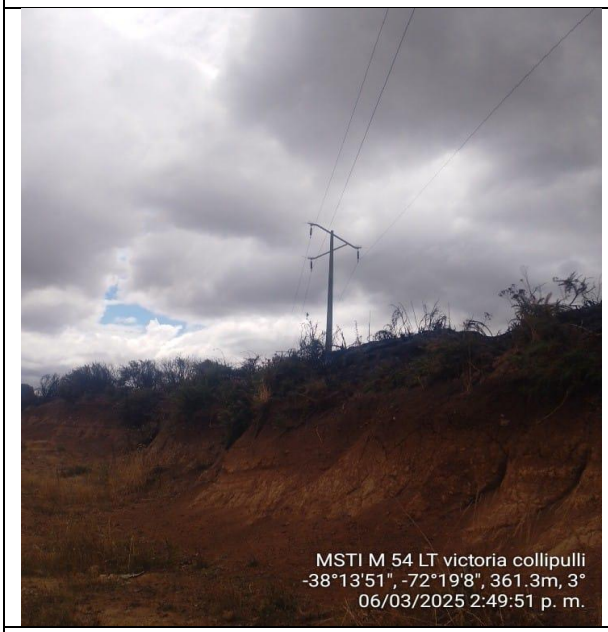FOTOGRAFÍAS	
	
EVENTO CONTROLADO	**EVENTO CONTROLADO**

Casa Matriz: Juan Martínez de
Rosas 1601
Chillán Viejo

CONCLUSIÓN

Finaliza atención de emergencia en LT 66Kv Collipulli – Victoria, Vano 355 - 359 y restableciendo el suministro eléctrico.

Personal de MSTI realiza retiro de las instalaciones retornando a base sin novedad.


Casa Matriz: Juan Martínez de Rosas 1601
Chillán Viejo

INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS PODA TALA Y ROCE EN LT 66kV COLLIPULLI - VICTORIA

CONTRATISTA MSTI E.I.R.L

Informe N°	491
Fecha entrega de informe	14/11/2023
Instalación	LT 66kV Collipulli – Victoria
Sector y Comuna	Victoria
Inspector CGE	Sr. Felipe Rodríguez

OBSERVACIONES
Trabajos de Mantenimiento en LT 66kV Collipulli – Victoria Trabajos asociados a realización de Poda, Roce a piso y Tala. Trabajos asociados a control de vegetación bajo Línea de Alta Tensión y dentro de faja de servidumbre. • Se trabajó en Vano E357 a E358. Roce y tala de vegetación bajo y costado LT, dentro de faja de servidumbre, 50 metros vano **TERMINADO.** • En las siguientes estructuras (vanos), los propietarios no conceden permiso; 312-313-314-318. (ZONA ROJA, COMUNIDADES) Se avanzó 50 metros lineales aproximadamente. Día: lunes 13 de noviembre del 2023 Horario aproximado: 08:00 – 18:00 horas.

APROBACIONES			
Cargo	**JEFE BRIGADA MSTI E.I.R.L.**	**Cargo**	**SUPERVISOR MSTI E.I.R.L.**
Nombre	**LUIS ARREDONDO**	**Nombre**	**FELIPE SCHWEITZER**
Fecha	**14/11/2023**	**Fecha**	**14/11/2023**
Firma		**Firma**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS	
	
ESTRUCTURA N°358	**VISTA ANTES DESDE E358 A E357**

FOTOGRAFÍAS	
	
DURANTE / ROCE VEGETACIÓN	**DURANTE / ROCE VEGETACIÓN**

Km 612, parcela n°2, Victoria / Celular: +569 76649444/ E-mail: fschweitzer@mstieirl.cl

FOTOGRAFÍAS	
	
DURANTE / TALA VEGETACIÓN	**DURANTE / TALA VEGETACIÓN**

FOTOGRAFÍAS	
	
DURANTE / ROCE DE VEGETACIÓN	**VISTA DESPUÉS DESDE E358 A 357**

IF-2025002183 LT 66 KV COLLIPULLI-VICTORIA 06/03/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Detalle quema de pastizales bajo línea



Foto 2. Detalle quema de pastizales bajo línea



Foto 3. Detalle quema de pastizales bajo línea



Foto 4. Detalle quema de pastizales bajo línea



Foto 5. Detalle quema de pastizales bajo línea



Foto 6. Detalle quema de pastizales bajo línea

DECLARACIÓN JURADA


En Temuco, a 18 de marzo de 2025, Yo, Leonardo Antonio Morales Bustamante, Cédula de Identidad N°13.836.156-K, en mi calidad de Gerente de Transmisión Sur y en representación de la empresa eléctrica CGE Transmisión S.A. RUT N°76.465.741-K, domiciliada en Manuel Montt 1469, declaro bajo juramento que:

La falla y/o interrupción de suministro ocurrida con fecha 06 de marzo de 2025, a las 13:47 horas en la línea de transmisión LT 66kV Collipulli-Victoria, se debió a la siguiente causa:

Se constató una descarga eléctrica producto del paso de un incendio por el sector donde se emplaza la línea de transmisión, que se originó por causas ajenas a mi representada, entre las estructuras 355 y 359 de la línea de alta tensión LT 66 kV Collipulli-Victoria, en la comuna de Victoria. Esta situación generó la correcta operación de los esquemas de protección eléctrica y en consecuencia la desconexión de la línea de transporte de energía

Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Se adjunta informe de falla realizado por personal técnico y administrativo, que trabajó directamente en la inspección de la instalación afectada y en el restablecimiento de suministro eléctrico a causa de la falla.

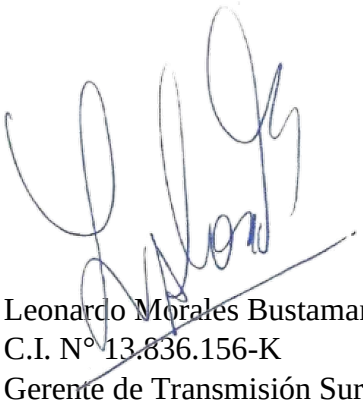

Leonardo Morales Bustamante
C.I. N° 13.836.156-K
Gerente de Transmisión Sur
CGE Transmisión S.A.

INFORME DE FALLA

SIN ENERGIA S/E NAHUELBUTA, S/E LOS SAUCES y S/E DEUCO

6 de marzo 2025

N° Informe CEN	2025002193		
Fecha de envío	13/03/2025	**Hora**	18:30
Realizó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Revisó:	Juan Pablo Antriao Molina.		
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.		

1. Coordinado afectado

Propietario	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT Propietario	77.312.201-6
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Manuel Bulnes 441, Osorno.

2. Instalación afectada

Instalación afectada	S/E Nahuelbuta S/E Los Sauces S/E Deuco		
Ubicación instalación afectada	Renaico, región de la Araucanía Los Sauces, región de la Araucanía Angol, región de la Araucanía		
Tipo de instalación	Subestación	**Tensión**	66 kV
Fecha inicio falla	06/03/2025	**Hora**	13:46
Fecha fin falla	06/03/2025	**Hora**	13:50
Duración	4 minutos		

3. Información SEC

Comuna	Renaico Los Sauces Angol	**ID**	09209 09206 09201
Fenómeno físico	Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.	**Código**	OPE6
Elemento	No aplica	**Código**	NA
Fenómeno eléctrico	No aplica	**Código**	NA
Modo interruptores	Opera según lo esperado	**Código**	13
Causa falla	Interrupción línea 66 kV Victoria - Collipulli (Propiedad de CGE).		
Proposición del coordinado respecto al origen de falla	Externo		

4. Estándar CIP – 014

Calificación de las instalaciones: Las Instalaciones afectadas por el evento tienen un impacto **"BAJO"**.

Riesgo: Esta falla no puso en riesgo la operación normal del SEN.

5. Instalaciones de Tx afectadas

Elemento Afectado	Tramo – Elemento	Segmento	Hora desconexión	Hora normalización
No hay				

6. Instalaciones de Gx afectadas:

Central	SE	Interruptor asociado	Perdida de Generación [MW]	Hora desconexión	Hora disponibilidad	Empresa
PE La Flor	Nahuelbuta	52E1 – 52E2	11,12	13:46	13:50	Vientos de Renaico Spa

7. Protecciones operadas:

Función activada	Subestación	Interruptor	Protección asociada
No hay			

8. Consumos afectados:

Subestacion	Alimentador	Comunas afectadas	Consumos [MW]	Clientes afectados	Hora desconexión	Hora normalización
Nahuelbuta	C1 Robleria	Renaico	1,76	3.448	13:46	13:50
Nahuelbuta	C2 Parronal	Renaico Angol	1,62	1.101	13:46	13:50
Los Sauces	E1 Los Sauces - Puren	Contulmo Los Sauces Lumaco Puren	1,62	7.836	13:46	13:50
Los Sauces	E2 Bosques Cautin	Los Sauces	0,4	2	13:46	13:50
Los Sauces	E3 Los Sauces - Lumaco	Tirua Nacimiento Angol Los Sauces Lumaco Puren Traiguen	2,13	6.248	13:46	13:50
Deuco	C1 Rancagua	Angol	4,18	8.826	13:46	13:50
Deuco	C2 Campo de Marte	Angol	3,29	6.846	13:46	13:50
		Total	**15,00**	**34.307**		

NOTA: El detalle pormenorizado de la recuperacion de los consumos a través de distribución debe ser entregado por la distribuidora.

9. Estimación de la energía no suministrada:

Subestación	Alimentador	Empresa Dx	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS
Nahuelbuta	C1 Robleria	Frontel	Regulado	1,76	0,07	0,12
Nahuelbuta	C2 Parronal	Frontel	Regulado	1,62	0,07	0,11
Los Sauces	E1 Los Sauces - Puren	Frontel	Regulado	1,62	0,07	0,11
Los Sauces	E2 Bosques Cautin	Frontel	Regulado	0,4	0,07	0,03
Los Sauces	E3 Los Sauces - Lumaco	Frontel	Regulado	2,13	0,07	0,14
Deuco	C1 Rancagua	Frontel	Regulado	4,18	0,07	0,28
Deuco	C2 Campo de Marte	Frontel	Regulado	3,29	0,07	0,22
					Total	**1,00**


10. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Eventos
13:46	Sin energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco.
13:47	Se da aviso al CDC del Coordinador, a CGE y a Frontel.
13:50	Cierre del 52B2 de S/E Negrete en coordinación con CGE y Frontel. Se energizan las SS/EE Nahuelbuta, Angol, Deuco y Los Sauces.
15:06	Apertura del 52B2 de S/E Negrete. Se normaliza la topología.


11. Listado de eventos generados y registrados en SCADA:

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	COMPID	TEXT
06/03/2025 13:46:22	DEUCO	DEUCO.B_T01.T1.VLL	DEUCO.B_T01.T1.VLL B VOLT 38.6 62.3 current value : 38.6 low limit : 62.3
06/03/2025 13:50:02	NEGRETE	NEGRETE.B_B02.52B2.EST	52B2 ESTADO INTERRUPTOR CERRADO By EPEREZ
06/03/2025 13:50:12	DEUCO	DEUCO.B_T01.T1.VLL	DEUCO.B_T01.T1.VLL B VOLT 62.9 62.3 current value : 62.9 low limit : 62.3
06/03/2025 15:06:22	NEGRETE	NEGRETE.B_B02.52B2.EST	52B2 ESTADO INTERRUPTOR ABIERTO By CVILLARROEL

12. Esquema de las instalaciones anterior a la falla:

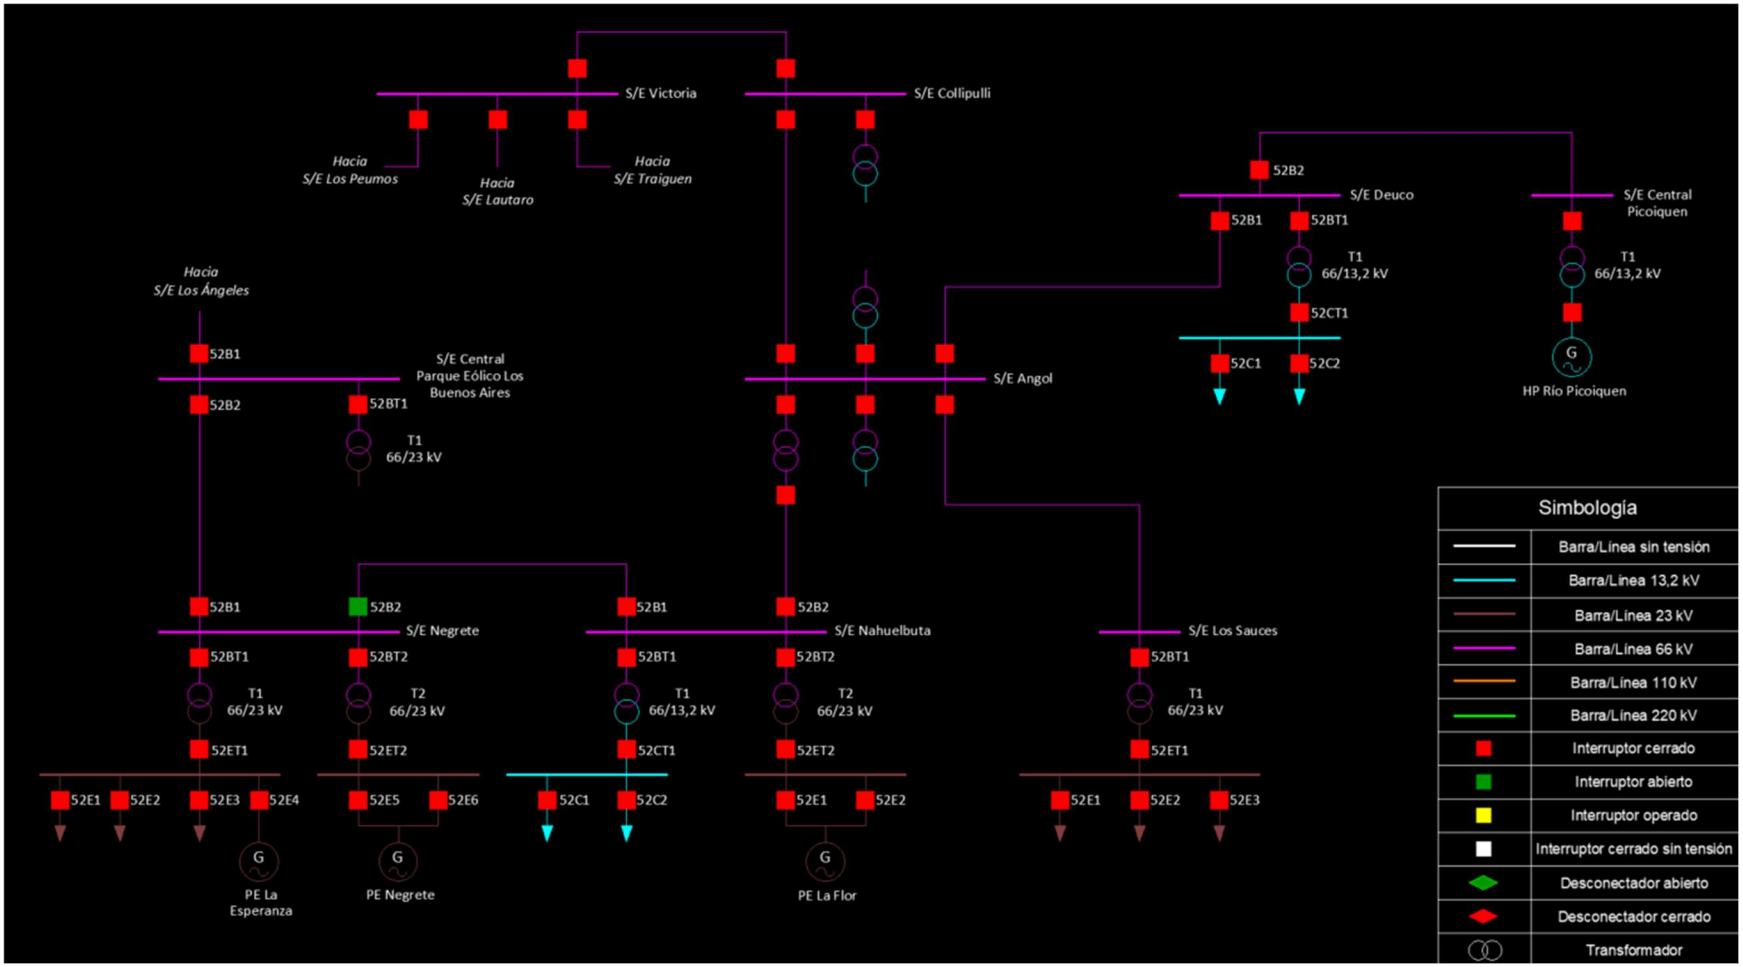

12.1 Esquema de las instalaciones posterior a la falla:

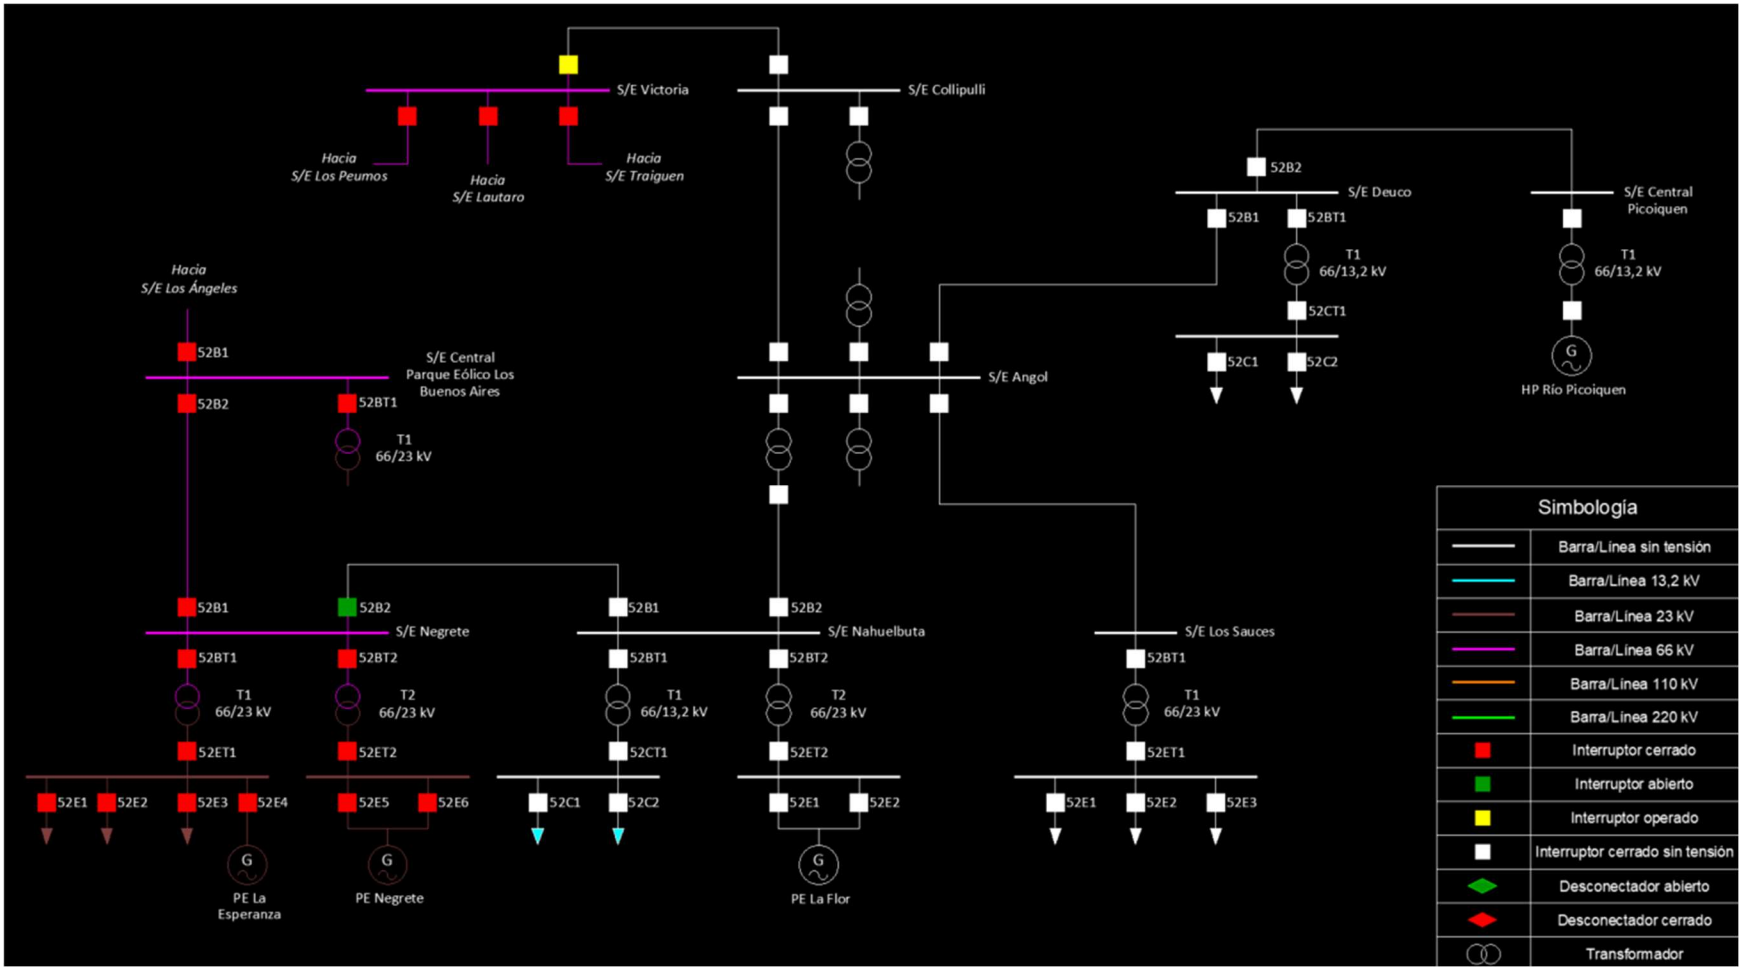

13. Análisis de la actuación de protecciones y control:

- Durante el evento en análisis no operaron ni debieron operar equipos de protección propiedad de Sistema de Transmisión del Sur S.A.

14. Acciones correctivas

- No aplica

INFORME DE FALLA

Salida de Central Picoiquén

06 de marzo 2025

Evento	**:** Salida de Central Picoiquén por falla en línea Victoria Collipulli	
Ubicación	**:** Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.	
Fecha – Hora inicio	**:** 06 de marzo 2025, 13:46 hrs.	
Fecha – Hora termino	**:** 06 de marzo 2025, 14:04 hrs.	
Informe de Falla	**:** IF	2025002197
Comuna ID	**:** 9201	[Angol]
Fenómeno Físico	**:** ACC2	[falla originada en terceros]
Elemento	**:** PR6	[Interruptor]
Fenómeno Eléctrico	**:** BA27	[Bajo voltaje]
Modo	**:** 13	[opera según lo esperado]

Antecedentes generales.

- **Listado de eventos generados:** Anexo N° 1.

- **Registros de eventos y Oscilografía:** Anexo Nº 2.

- **Generación afectada:**

G1	: 0,000	MW
G2	: 0,410	MW
Total	**: 0,410**	**MW**

- **Protecciones operadas :**

  ✓ Operación de protección MICOM P343 G2 elemento voltaje.

- **Esquema previo:** La representación gráfica de la disposición de las instalaciones, se muestra en Anexo Nº 3.

- **Ajustes de protecciones:** Se muestra en Anexo N° 4.

- **Fotografías de la causa de la falla:** No aplica

- **Hechos sucedidos:**

  - ✓ A las 13:46 hrs. Se recibe alarma en el Centro de Control Scotta que indica la salida de la central Picoiquén.
  - ✓ A las 13:50 hrs. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional de la salida de la central Picoiquén con un total de 0,410 MW.
  - ✓ A las 13:55 hrs. Se nos informa que la causa de la pérdida de energía es debido una falla en la línea Victoria Collipulli propiedad de CGE.
  - ✓ A las 14:04 hrs. sincroniza el Grupo 2, previa autorización del Coordinador.

- **Causa definitiva:** Falla en la línea Victoria Collipulli propiedad de CGE.

- **Conclusiones:**

  - ✓ La salida de la Central Picoiquén se produce por la operación la línea Victoria Collipulli propiedad de CGE
  - ✓ Las protecciones de la Central Picoiquén operan en forma correcta de acuerdo a sus ajustes.

ANEXO N°1: Registro de eventos

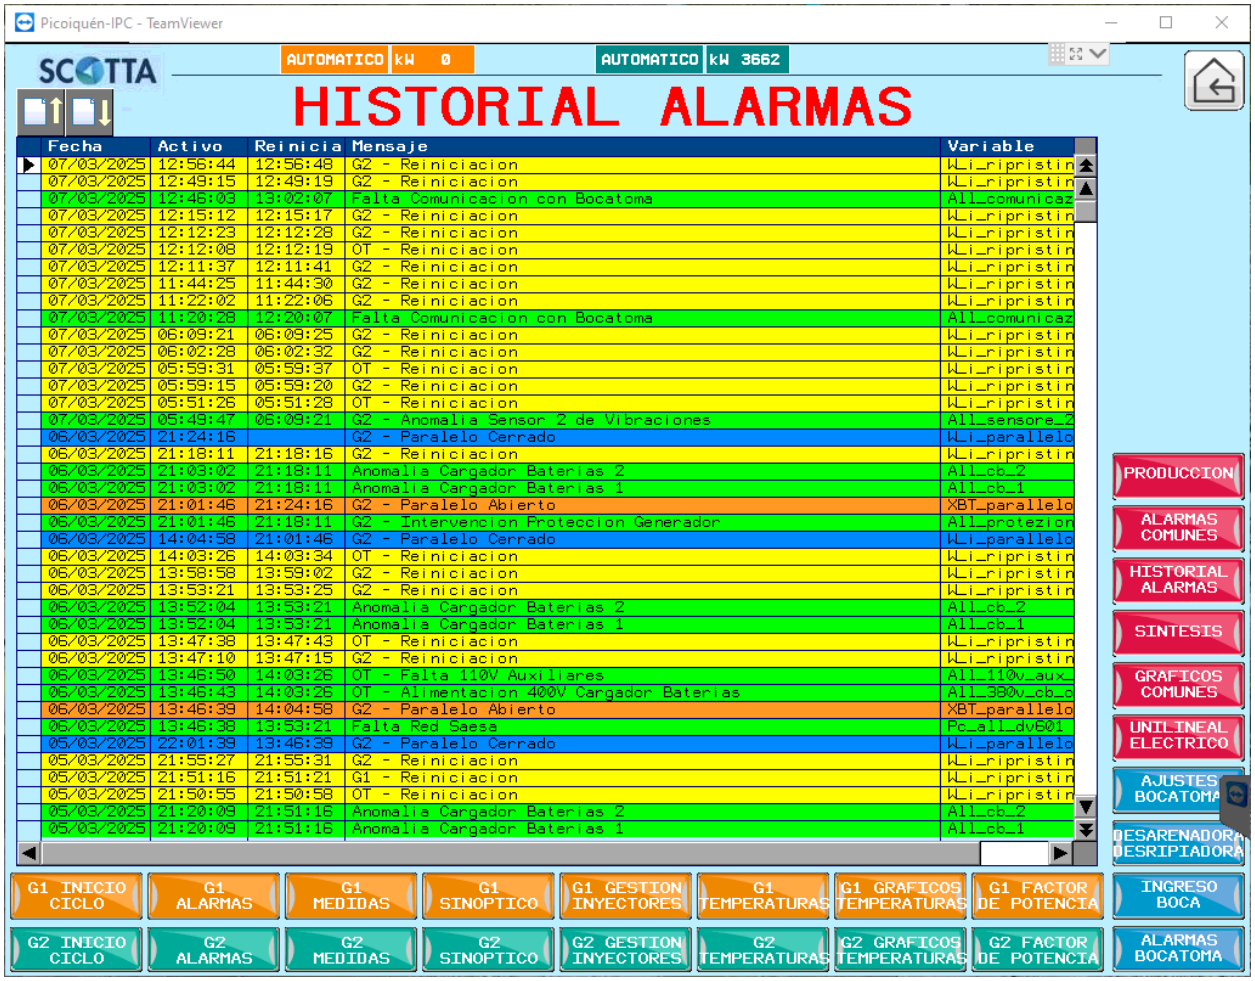


Figura 1.- Alarmas Central Picoiquén

ANEXO N°2: Registro de eventos y Oscilografías.

MICOM P343 G1

Thursday 06 March 2025 16:46:29.973: Fault Recorded
Descripción: MiCOM P343 G2
Referencia de planta: Angol
Número del modelo: P343711A2M0360K
Dirección: 001 Columna: 01 Fila: 00
Tipo de evento: Fault Record
Categoría: 0
Event Value : 0
Faulted Phase : 00000000
Start Elements1 : 00000000000000000000000000000001
0 General Start : ON **Arranque de protección**
1 Start Power 1 : OFF
2 Start Power 2 : OFF
3 Start FFail1 : OFF
4 Start FFail2 : OFF
5 Start V Dep O/C : OFF
6 Start I>1 : ON **Arranque de sobrecorriente**
7 Start I>2 : OFF
8 Start I>3 : OFF
9 Start I>4 : OFF
10 Start IN>1 : OFF
11 Start IN>2 : OFF
12 Not Used : OFF
13 Not Used : OFF
14 Start ISEF>1 : OFF
15 Start ISEF>2 : OFF
16 Not Used : OFF
17 Not Used : OFF
18 Start NVD VN>1 : OFF
19 Start NVD VN>2 : OFF
20 Start 100%StEF3H: OFF
21 Start Sen Power1: OFF
22 Start Sen Power2: OFF
23 Start z PSlip Z1: OFF
24 Start z PSlip Z2: OFF
25 Start Z<1 : OFF
26 Start Z<2 : OFF
27 Strt Xformer Dif: OFF
28 Start TF I> : OFF
29 Not Used : OFF
30 Not Used : OFF
31 Not Used : OFF
Start Elements2 : 00000000000000000000000000011111
0 Start V<1 : ON **Arranque por elemento de voltaje primer umbral**
1 Start V<2 : ON **Arranque por elemento de bajo voltaje**
2 Start V< A/AB : ON **Arranque por elemento de voltaje A/AB**
3 Start V< B/BC : ON **Arranque por elemento de voltaje B/BC**
4 Start V< C/CA : ON **Arranque por elemento de voltaje C/CA**
5 Start V>1 : OFF
6 Start V>2 : OFF
7 Start V> A/AB : OFF
8 Start V> B/BC : OFF
9 Start V> C/CA : OFF
10 Start F<1 : OFF
11 Start F<2 : OFF
12 Start F<3 : OFF
13 Start F<4 : OFF
14 Start F>1 : OFF

15 Start F>2 : OFF

16 Start V/Hz>1 : OFF
17 Not Used : OFF
18 Start CLI1 Alarm: OFF
19 Start CLI2 Alarm: OFF
20 Start CLI3 Alarm: OFF
21 Start CLI4 Alarm: OFF
22 Start CLI1 Trip : OFF

23 Start CLI2 Trip : OFF
24 Start CLI3 Trip : OFF
25 Start CLI4 Trip : OFF
26 Start df/dt>1 : OFF
27 Start df/dt>2 : OFF
28 Start df/dt>3 : OFF
29 Start df/dt>4 : OFF
30 Not Used : OFF
31 Not Used : OFF
Start Elements3 : 00000000000000000000000
Start Elements4 : 00000000
Trip Elements1 : 00000000000000000000000000000001
0 Any Trip : ON **Trip de protección**
1 Trip Gen Diff : OFF
2 Trip Power1 : OFF
3 Trip Power2 : OFF
4 Trip FFail1 : OFF
5 Trip FFail2 : OFF
6 Trip NPS Thermal: OFF
7 Trip V Dep O/C : OFF
8 Trip I>1 : OFF
9 Trip I>2 : OFF
10 Trip I>3 : OFF
11 Trip I>4 : OFF
12 Trip IN>1 : OFF
13 Trip IN>2 : OFF
14 Not Used : OFF
15 Not Used : OFF
16 Trip ISEF>1 : OFF
17 Not Used : OFF
18 Not Used : OFF
19 Not Used : OFF
20 Trip IREF> : OFF
21 Trip NVD VN>1 : OFF
22 Trip NVD VN>2 : OFF
23 Trip 100%StEF3H : OFF
24 Trip Dead Machn : OFF
25 Trip Sen Power1 : OFF
26 Trip Sen Power2 : OFF
27 Trip z PSlip Z1 : OFF
28 Trip z PSlip Z2 : OFF
29 Trip thermal O/L: OFF
30 Trip Z<1 : OFF
31 Trip Z<2 : OFF
Trip Elements2 : 00000000001000000000000
0 Trip V<1 : ON **Trip por primer umbral de bajo voltaje**
1 Trip V<2 : ON **Trip por segundo umbral de bajo voltaje**
2 Trip V< A/AB : ON **Trip por bajo voltaje fase A/AB**
3 Trip V< B/BC : ON **Trip por bajo voltaje fase B/BC**
4 Trip V< C/CA : ON **Trip por bajo voltaje fase C/CA**
5 Trip V>1 : OFF
6 Trip V>2 : OFF
7 Trip V> A/AB : OFF
8 Trip V> B/BC : OFF
9 Trip V> C/CA : OFF
10 Trip F<1 : OFF
11 Trip F<2 : OFF
12 Trip F<3 : OFF

13 Trip F<4 : OFF
14 Trip F>1 : OFF
15 Trip F>2 : OFF
16 Trip V/Hz>1 : OFF
17 Trp Xformer Dif : OFF
Trip Elements3 : 000000000000000000000000
Trip Elements4 : 0000000000000000
Fault Alarms : 00000000000000000000000000000000

Fault Alarms2 : 00000000
Fault Time : Thursday 06 March 2025 16:46:29.973
Active Group : 1
System Frequency : 49.54 Hz
Fault Duration : 10.01 s
Relay Trip Time : 10.01 s
IA-1 : 299.2 A
IB-1 : 314.0 A
IC-1 : 64.89 A
VAB : 11.41kV
VBC : 11.88kV
VCA : 13.03kV
VAN : 7.158kV
VBN : 6.431kV
VCN : 7.375kV
IA-2 : 299.2 A
IB-2 : 314.5 A
IC-2 : 64.57 A
IA Differential : 0.000 A
IB Differential : 0.000 A
IC Differential : 0.000 A
VN1 Measured : 0.000 V
VN Derived : 57.39 V
IN Measured : 0.000 A
I Sensitive : 0.000 A
I2 : 144.8 A
V2 : 564.1 V
3 Phase Watts : 3.517MW
3 Phase VArs : 2.222MVAr
3Ph Power Factor : 758.2m
Thursday 06 March 2025 16:46:20.393: Logic Inputs 1
Descripción: MiCOM P343 G2
Referencia de planta: Angol
Número del modelo: P343711A2M0360K
Dirección: 001 Columna: 00 Fila: 20
Tipo de evento: Logic Input Changed State
Categoría: 0
Event Value : 0000000000000010
0 52C1-2 CERRADO : OFF
1 52C1-2 ABIERTO : ON

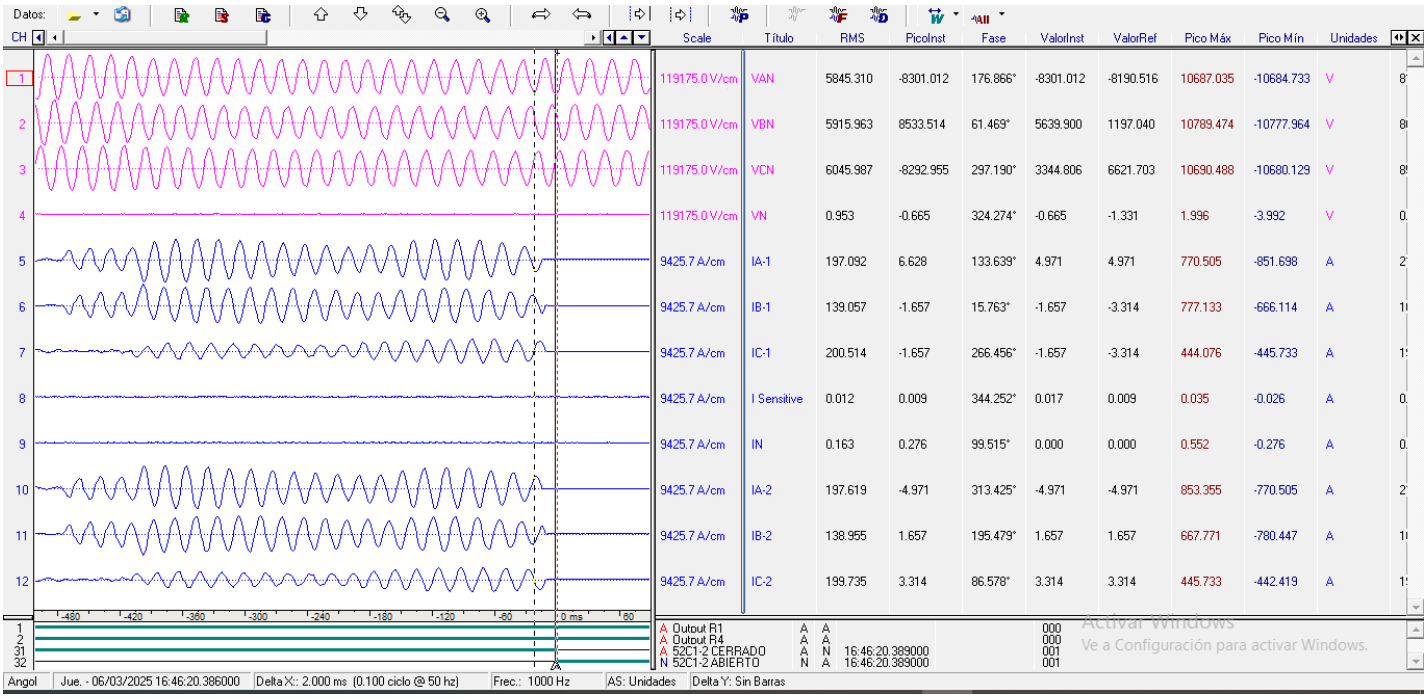


Figura 2.- Oscilografía MICOM P343 G2 Central Picoiquén

ANEXO Nº 3: Esquema Previo


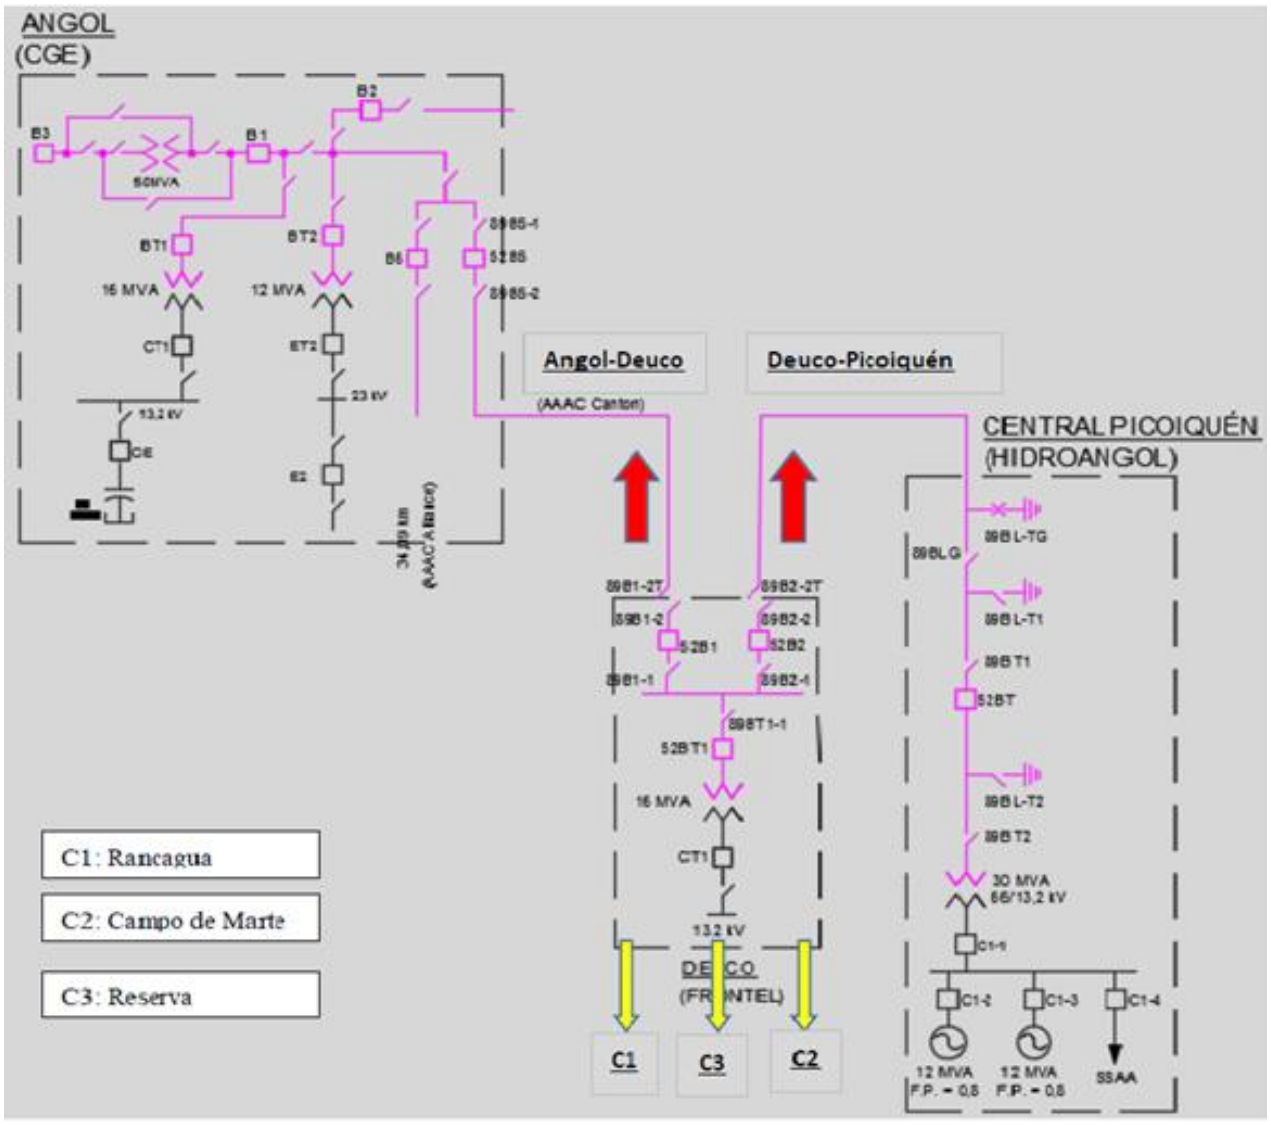


Figura 3.- Diagrama Unilineal Simplificado del Sistema.

ANEXO Nº 4 : Ajustes de Protecciones.

MiCOM P341 G1 y G2

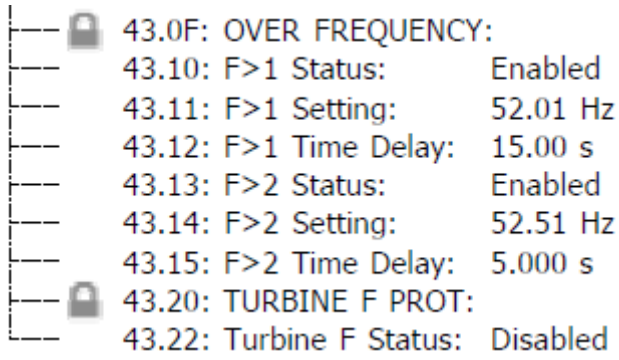

Línea 66 kV Angol – Picoiquén, 52BT Protección de distancia de fase y residual Relés ABB REL 650		
	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	300/5	300/5
TTPP	69000/115	69000/115
Relé	ABB REL 650	
Line Ang	66,98°	
KNMag	0,720	
KNAng	29°	
Primera Zona		
CharPEZ1	Quadrilateral	
CharPPZ1	Quadrilateral	
DirModeZ1	Forward	
Z1	0,700Ω_{SEC}	
KNMag1	0,969	
KNAng1	15°	
RFPE1	2,240	
RFPP1	0,650	
TimerSelZ1	Timers Seperated	
OpModelPEZ1	On	
tPEZ1	0,600s	
OpModelPPZ1	On	
tPPZ1	0,600s	

Línea 66 kV Angol – Picoiquén, 52BT Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés ABB REL 650		
TTCC	300/5	300/5
TTPP	69000/115	69000/115
Relé	ABB REL 650	
IBase	300A	
UBase	66kV	
Sobrecorriente de fase OC4PTOC		
Operation	On	
Dir ModeSel1	Non-directional	
Characterist1	IEC Inverse	
I1>	84%	
t1	--	
k1	0,32	
IMin1	84%	
t1Min	0	
Dir ModeSel2	Reverse (hacia Picoiquén)	
Pickup2	133% (Tiempo definido)	
t2	0,10	
Dir ModeSel3-4	Off	
Sobrecorriente residual EF4PTOC		
Operation	On	
Dir Mode 1	Non-directional	
Characterist1	IEC Inverse	
I1>	20%	
t1	--	
k1	0,40	
IMin1	20%	
t1Min	0	
Dir Mode 2-3-4	Off	

Transformador de poder N°1, 52BT Protección diferencial de transformador Relés ABB RET 650		
TTCC	300/5	300/5
IBase	210A	
UBase	66kV	
Elemento diferencial T2WPDIFn, Group Setting		
Operation	On	
IdMin	0,30pu	
EndSection1	1,25pu	
EndSection2	3,00pu	
SlopeSection1	35%	
SlopeSection2	50%	
IdUnre	10,00pu	
I2/I1Ratio	15%	
I5/I1Ratio	25%	
CrossBlockEn	On	
NegSeqDiffEn	On	
IMinNegSeq	4%	
NegSeqROA	60°	
SOTFMode	Off	
IDiffAlarm	1pu	
tAlarmDelay	10s	
Elemento diferencial T2WPDIFn, Global Setting		
GlobalBaseSelW1	1	
GlobalBaseSelW2	1	
ConnectTypeW1	Y	
ConnectTypeW2	D	

ClockNumberW2	11
ZSCurrSubtrW1	On
ZSCurrSubtrW2	Off
Sobrecorriente de fase OC4PTOC	
Operation	On
Dir Mode 1	Non-directional
Characterist1	IEC Inverse
I1>	120%
t1	--
k1	0,12
IMin1	120%
t1Min	0
Dir Mode 2-3-4	Off
Sobrecorriente residual EF4PTOC	
Operation	On
Dir Mode 1	Non-directional
Characterist1	IEC Inverse
I1>	29%
t1	--
k1	0,40
IMin1	29%
t1Min	0
Dir Mode 2-3-4	Off

Generadores N°1 y N°2, 52C1-2 y 52C1-3 Protección diferencial Relés MICOM P343	
Ajustes	
Pick Up Is1	14%In
Slope1 k1	0%
Pick Up Is2	274%In
Slope1 k2	20%

Generadores N°1 y N°2, 52C1-2 y 52C1-3 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés MICOM P343		
Ajustes		
	FASE	**NEUTRO**
TTCC	600/5	600/5
Pick Up	4,40 [A] (528 [A] Primarios)	--
Curva	IEC Standard Inverse	--
Lever	0,37	--
Direccionalidad	--	--
Ajustes Elemento de tiempo definido		
Pick Up	26,25 [A] (3150 [A] Primarios)	0,17 [A] (20,4 [A] Primarios)
Tiempo de operación	0,05s	5,00s
Direccionalidad	--	--

Generadores N°1 y N°2, 52C1-2 y 52C1-3 Protección de bajo voltaje de fase Relés MICOM P343	
Ajustes	
	FASE
TTPP	13200/100
Ajustes Elemento de bajo voltaje de tiempo definido N°1 ALARMA	
Pick Up	90%
Tiempo de operación	10 s
Ajustes Elemento de bajo voltaje de tiempo definido N°2 TRIP	
Pick Up	80%
Tiempo de operación	10 s

Generadores N°1 y N°2, 52C1-2 y 52C1-3 Protección de sobre voltaje residual Relés MICOM P343	
Ajustes	
	FASE
TTPP	13200/100
Ajustes Elemento de sobre voltaje de tiempo definido N°1	
Pick Up	0,7pu
Tiempo de operación	3,00s

Barra de 13,2kV Protección de sobre y baja frecuencia	
Ajustes	
Ajustes Elemento de sobre frecuencia de tiempo definido1	
Pick Up	53,1 Hz
Tiempo de operación	Instantáneo
Ajustes Elemento de bajo frecuencia de tiempo definido 2	
Pick Up	47,0 Hz
Tiempo de operación	Instantáneo

Barra de 13,2kV Protección de sobre voltaje residual	
Ajustes	
	FASE
TTPP	13200/100
Ajustes Elemento de sobre voltaje de tiempo definido N°1	
Pick Up	0,7pu
Tiempo de operación	Instantáneo

Informe Desconexión Forzada Central Renaico N°2025002184

Fecha de Emisión: 25 de marzo del 2025

1. Descripción Pormenorizada de la Falla.

a) Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**06 de marzo del 2025**
Hora	13:46:20.9

b) Estimación de la Potencia desconectada:


Potencia desconectada (MW)	5.48 MW

c) Causa de la Falla:

El sistema de protecciones de Central Renaico detectó a las 13:46:21 del 06 de marzo un evento de actuación de la protección baja frecuencia producto del colapso de tensión y frecuencia en el subsistema. De acuerdo con el informe diario del CEN, con fecha 06 de marzo del 2025, Línea 66 kV Victoria - Collipulli presenta una interrupción forzada por protecciones, desconectando la SE Angol del SEN, según IF 2025002184.

La desconexión forzada antes indicada, provoca la variación de voltaje y frecuencia de la barra 23kV de la SE Angol, causando la desconexión de la Central Renaico por operación de la protección de Baja Frecuencia (ANSI 81U) del controlador DEIF.

d) Diagrama Unilineal del Subsistema.

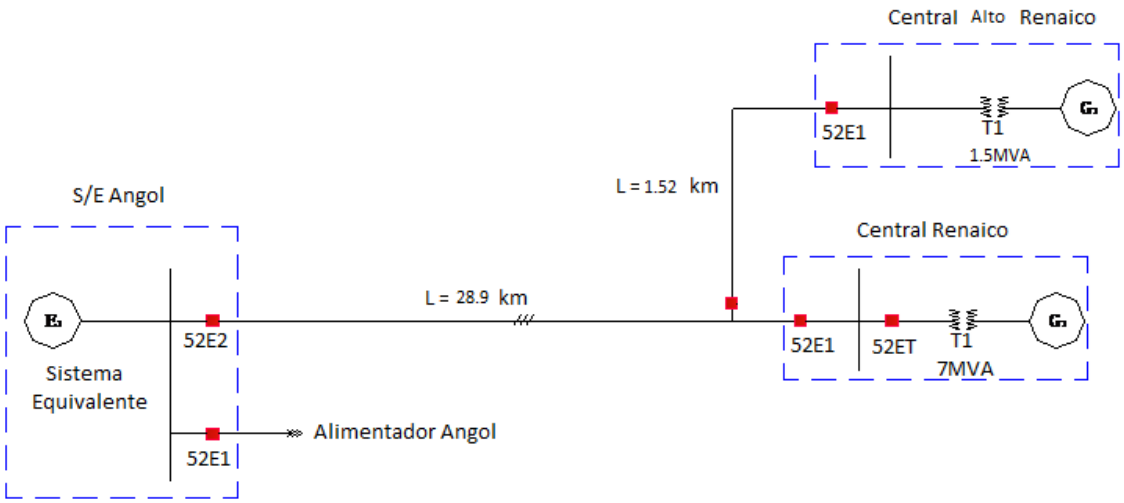

2. Descripción del equipamiento fallado.

Las instalaciones afectadas para Espinos S.A. corresponden a la Central Renaico.

a) Sistema Adicional

Elemento Afectado	Hora Desconexión	Hora Normalización
Central Renaico 23kV	13:46:21	13:57:53

b) Generación

Generación	Pérdida de Generación (MW)	Hora Desc.	Hora Norm	Observaciones
Central Renaico	5.48 MW	13:46:21	13:57:53	Operación del control DEIF y su función "Baja Frecuencia" tras quedar en "isla eléctrica" por una falla externa en el sistema de transmisión.

3. Estimación de la energía no suministrada.

La desconexión forzada de la Central Renaico implicó que se dejara de suministrar 22.97 MWh de energía aproximadamente.

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla.

Estado y configuración previa a la falla:

Las instalaciones se encontraban en servicio normal, es decir, la Central Renaico se encontraba generando 5.48 MW. El interruptor 52E2, de S/E Angol e interruptores 52E1 de la Central Renaico se encontraban cerrados.

Estado y configuración posterior a la falla:

Luego de ocurrida la falla, el interruptor 52E1 de la Central Renaico permanece abierto hasta la normalización del sistema.

5. Cronología de eventos y descripción de causas.

HORA	EVENTO
13:46:21	Apertura del interruptor 52E1 de Central Renaico, debido a la operación de la protección baja frecuencia del Control DEIF. Los registros de los relés de protección muestran una operación producto de un colapso de tensión y frecuencia.

6. Normalización del servicio.

HORA	EVENTO
13:57:53	Cierre de interruptor del generador y toma de carga de la Central Renaico.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de las protecciones.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Central Renaico	Paño 52G	81U	Los relés de protección evidenciaron un colapso de tensión y frecuencia, lo que provoca operación del elemento baja frecuencia del controlador DEIF.

a) Descripción de la Falla

El sistema de protecciones de Central Renaico detectó una falla a las 13:46:21 horas, operando el elemento de protección baja frecuencia del controlador DEIF, lo que produce la desconexión forzada de la Central Renaico. Los registros de eventos evidencian un colapso de tensión y frecuencia tras la actuación de protecciones del entorno eléctrico. Lo anterior provoca la operación del elemento de protección de baja frecuencia de la Central Renaico.

Operación de las Protecciones

En cuanto a la operación de las protecciones de la Central Renaico, se constata lo siguiente:

- Registro de operación control DEIF.
- Registro oscilográfico del relé GE 750.
- Registro de SCADA en horas de desconexión y posterior conexión de la central.

A continuación, se muestran los registros del control DEIF, la oscilografía del evento relé GE-750, y variables Scada que evidencia la falla en el sistema.

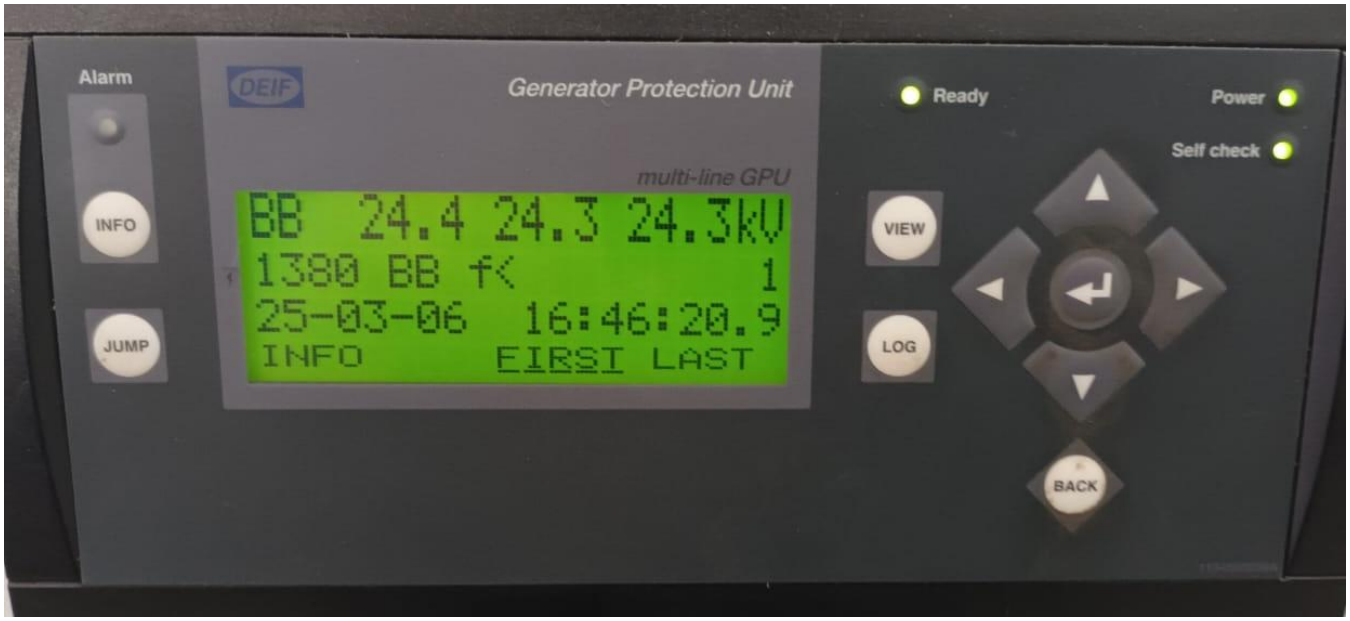


Figura 1: Registro Control DEIF operación baja frecuencia

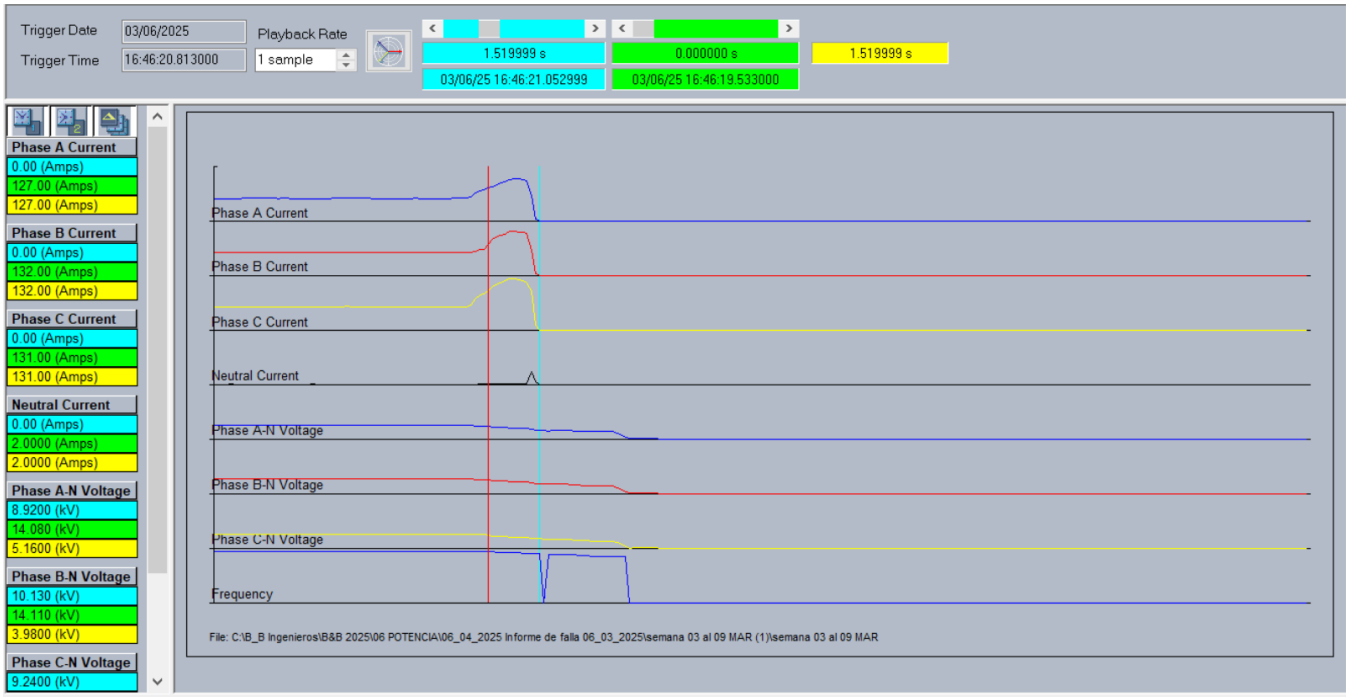


Figura 2: Registro de oscilográfico relé GE 750.

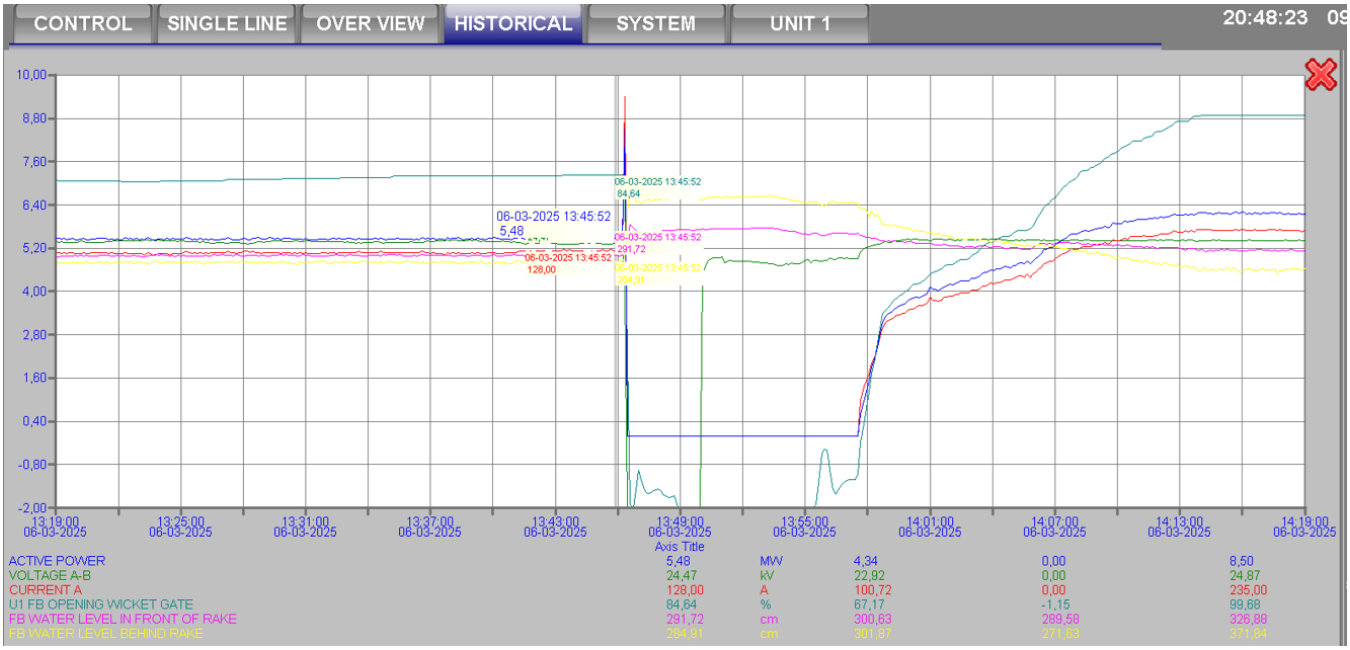


Figura 3: Captura de SCADA cursor en condición de prefalla

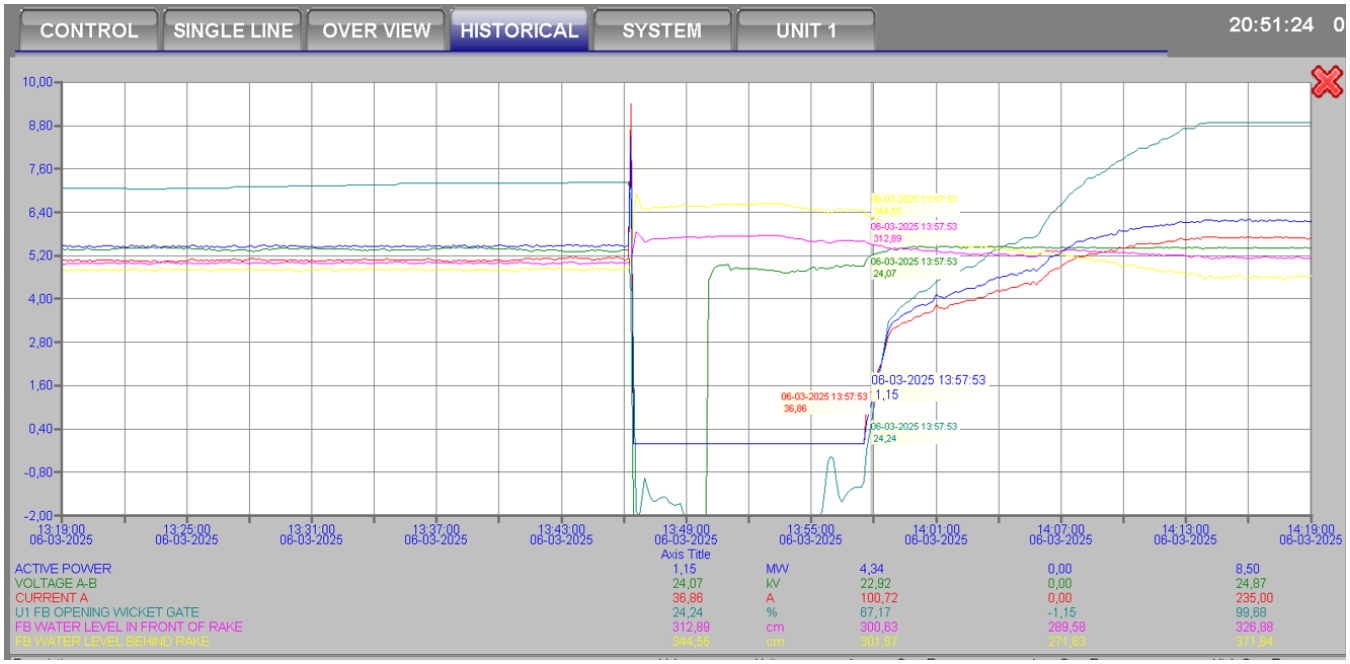


Figura 4: Captura de SCADA cursor en condición de sincronización

8. Observaciones.

Todos los relés de protección se encuentran con estampa de tiempo UTC-0, tal como es exigido por la NTSyCS.

.

9. Conclusiones

El día 06 de marzo del 2025 a las 13:46:21 horas se desconecta la Central Renaico producto de la operación de la protección baja frecuencia del equipo DEIF de la unidad de generación. Esta actuación es debido a una falla externa en el sistema de transmisión, en donde la SE Angol se desconecta del SEN.

El día 06 de marzo del 2025 a las 13:57:53 horas la Central Renaico queda conectada al SEN y sincronizada.

Informe Desconexión Forzada Central Alto Renaico N°2025002185

Fecha de Emisión: 25 de marzo del 2025

1. Descripción Pormenorizada de la Falla.

a) Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**06 de marzo del 2025**
Hora	13:46:20.904

b) Estimación de la Potencia desconectada:


Potencia desconectada (MW)	1.1 MW

c) Causa de la Falla:

El sistema de protecciones de Central Alto Renaico detectó a las 13:46:21 del 06 de marzo un evento de actuación de la protección de baja frecuencia producto del colapso de tensión y frecuencia en el subsistema. De acuerdo con el informe diario del CEN, con fecha 06 de marzo del 2025, la Línea 66 kV Victoria – Collipulli presenta una interrupción forzada por protecciones, desconectando la SE Angol del SEN según IF 2025002185.

La desconexión forzada antes indicada, provoca la variación de voltaje y frecuencia de la barra 23kV de la SE Angol, causando la desconexión de la Central Alto Renaico por operación de la protección de Baja Frecuencia (ANSI 81U) del controlador DEIF.

d) Diagrama Unilineal del Subsistema.

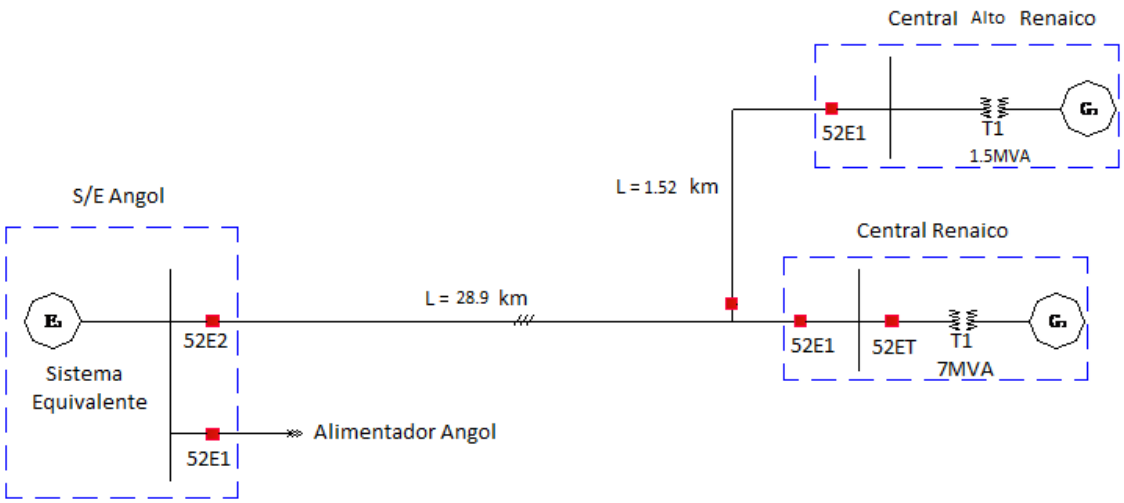

2. Descripción del equipamiento fallado.

Las instalaciones afectadas para Espinos S.A. corresponden a la Central Alto Renaico.

a) Sistema Adicional

Elemento Afectado	Hora Desconexión	Hora Normalización
Central Alto Renaico 23kV	13:46:21	13:58:42

00

b) Generación:

Generación	Pérdida de Generación (MW)	Hora Desc.	Hora Norm	Observaciones
Central Alto Renaico	1.1 MW	13:46:21	13:58:42	Operación del control DEIF y su función "Baja frecuencia" tras quedar en "isla eléctrica" por una falla externa en el sistema de transmisión.

3. Estimación de la energía no suministrada.e

La desconexión forzada de la Central Alto Renaico implicó que se dejara de suministrar 0.227 MWh de energía aproximadamente.

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla.

Estado y configuración previa a la falla:

Las instalaciones se encontraban en servicio normal, es decir, la Central Alto Renaico se encontraba generando 1.1 MW. El interruptor 52E2, de S/E Angol e interruptores 52E1 y 52G de la Central Alto Renaico se encontraban cerrados.

Estado y configuración posterior a la falla:

Luego de ocurrida la falla, el interruptor 52E1 y 52G de la Central Alto Renaico permanece abierto hasta la normalización del sistema.

5. Cronología de eventos y descripción de causas.

HORA	EVENTO
13:46:21	Apertura del interruptor 52G de Central Alto Renaico, debido a la operación de baja frecuencia del Control DEIF. Los registros de los relés de protección muestran una operación de baja frecuencia producto de un colapso de tensión y frecuencia.

6. Normalización del servicio.

HORA	EVENTO
13:58:42	Cierre de interruptor del generador y toma de carga de la Central Renaico.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de las protecciones.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Central Alto Renaico	Paño 52G	81U	Los relés de protección evidenciaron un colapso de tensión y frecuencia, lo que provoca operación del elemento baja frecunecia del controlador DEIF.

a) Descripción de la Falla

El sistema de protecciones de Central Alto Renaico detectó una falla a las 13:46:21 horas, operando el elemento de protección de baja frecuencia del controlador DEIF, lo que produce la desconexión forzada de la Central Alto Renaico. Los registros de eventos evidencian un colapso de tensión y frecuencia tras la actuación de protecciones del entorno eléctrico. Lo anterior provoca la operación del elemento de protección de baja frecuencia de la Central Alto Renaico.

Operación de las Protecciones

En cuanto a la operación de las protecciones de la Central Alto Renaico, se constata lo siguiente:

- Registros de eventos oscilográficos relé SEL-351.
- Registro secuencia de evento relé SEL-700G, apertura y cierre de interruptor.

A continuación, se muestran la oscilografía del evento, el registro de eventos del relé SEL-351 y control DEIF que evidencia la falla en el sistema.

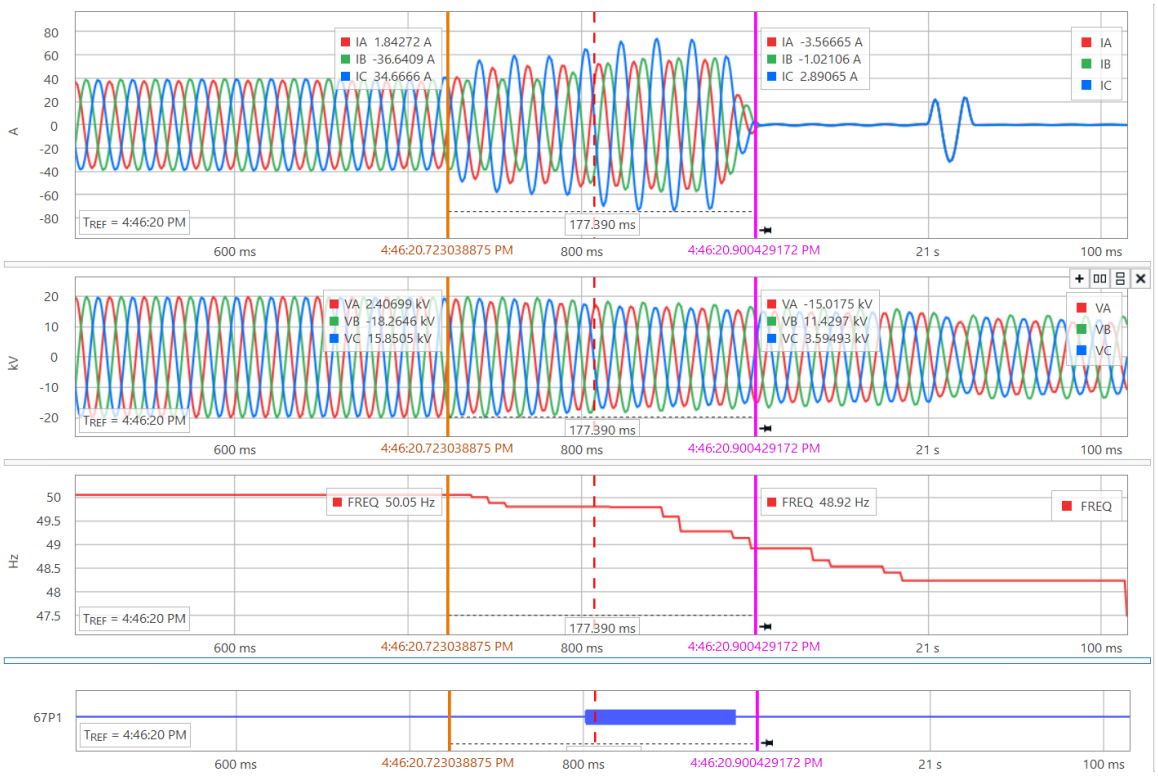


Figura 1: Registro de relé SEL-351 que evidencia falla externa, colapso de tensión y frecuencia.

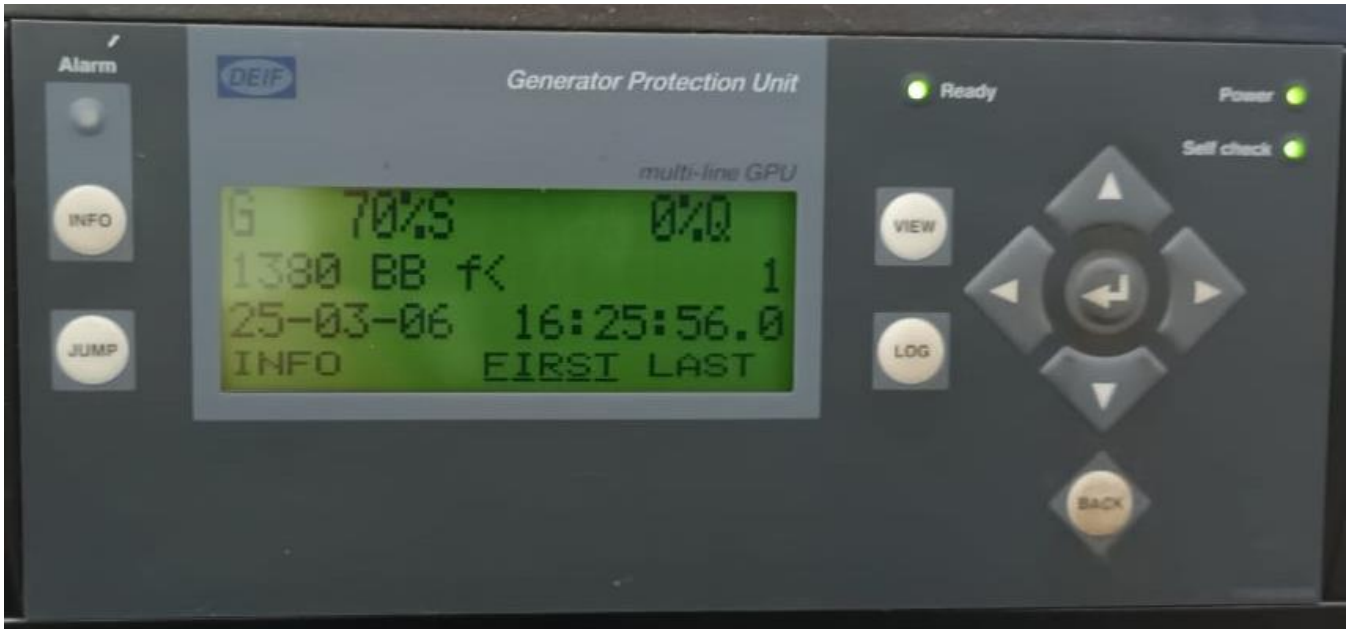


Figura 2: Registro control DEIF operación baja frecuencia

24	03/06/2025	16:46:20.904	52AX	Deasserted
23	03/06/2025	16:46:20.904	IN101	Deasserted

Figura 3: Registro secuencia de evento protección generador relé SEL-700G – Apertura interruptor 52G.

16	03/06/2025	16:58:42.447	52AX	Asserted
15	03/06/2025	16:58:42.447	IN101	Asserted

Figura 4: Registro secuencia de evento protección generador SEL-700G – Cierre interruptor 52G.

8. Observaciones.

Todos los relés de protección se encuentran con estampa de tiempo UTC-0, tal como es exigido por la NTSyCS.

El control DEIF no puede ser sincronizado con GPS, sin embargo, el horario GPS de la desconexión y registros oscilográficos quedan almacenados en el relé SEL-700G de la unidad de generación y en el relé SEL-351 del paño de línea de la Central Alto Renaico, en donde se evidencia que la apertura efectiva del interruptor ocurrió a las 13:46:21 horas.

9. Conclusiones

El día 06 de marzo del 2025 a las 13:46:21 horas se desconecta la Central Alto Renaico producto de la operación de la protección baja frecuencia del equipo DEIF de la unidad de generación. Esta actuación es debido a una falla externa en el sistema de transmisión, en donde la SE Angol se desconecta del SEN.

El día 06 de marzo del 2025 a las 13:58:42 horas la Central Alto Renaico queda en operación normal y conectada al SEN.

Jorge Luis Gallegos Mellado

De: Jorge Luis Gallegos Mellado
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 19:06
Para: Luis Ljubetic
CC: gsorolla@coener.cl; DAOP
Asunto: Solicita Informe de Falla de 5 días - Falla en línea 66 kV Victoria - Collipulli (06/03/2025 13:47 horas)

Señor
Luis Ljubetic
Encargado Titular
Vientos de Renaico SpA
Presente

Junto con saludar, con respecto al evento del asunto, ocurrido a las 13:47 horas del día 06 de marzo de 2025, en la cual resultaron involucradas instalaciones de su representa en la central PE La Flor, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se agradece remitir **a más tardar a las 16:00 horas del día 25 de marzo de 2025,** lo siguiente:

- Informe de Falla de 5 días asociado al evento en cuestión (IF 2025002196), con el correspondiente nivel de detalle, según lo establece la normativa vigente.

Número	Coordinado	Tipo Origen	Descripción	Comentario	Fecha Perturbación	Fecha Estimada Retorno
2025002196	VIENTOS DE RENAICO SPA	Externo	➢ Central : PE LA FLOR ➢ Origen Externo ➢ Causa Principal : Causa Presunta : ➢ Zona Afectada: Biobío Araucanía ➢ Comuna : ➢ Reporta : VIENTOS DE RENAICO SPA ➢ Estado Operativo : FE (Falla Externa) ➢ Estado Operativo Efectivo: FE (Falla Externa) ➢ No tiene consumo afectado	Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Angol 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba gen	06-03-2025 13:48	06-03-2025 13:59

Para facilitar el desarrollo de los informes de falla, este Coordinador mantiene publicada documentación de apoyo en su sitio web, disponible mediante el siguiente enlace: https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/guia-tecnica-elaboracion-de-informes-de-falla-por-parte-de-los-coordinados/. Junto con la guía técnica para la elaboración de informes de falla, se encuentran disponibles las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, que fueron divulgadas a las empresas coordinadas mediante carta DE 06498-19, con el propósito de ajustar los procesos internos de elaboración de dichos informes y proporcionar los antecedentes necesarios para eventos que ocurran en el Sistema Eléctrico Nacional.

Agradeciendo de antemano la carga de dicho informe **en el Sistema Neomante del Coordinador**, con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para la elaboración del Estudio de Análisis de Falla (EAF) correspondiente.

Saluda atentamente,

Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

Jorge Luis Gallegos Mellado

De: Jorge Luis Gallegos Mellado
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 19:06
Para: kandinsky.dintrans@saesa.cl
CC: Marcela Andrea Alvarez; DAOP
Asunto: Solicita Informes de Falla de 48 horas y de 5 días - Falla en línea 66 kV Victoria - Collipulli (06/03/2025 13:47 horas)

Señor
Kandinsky Dintrans Pérez
Encargado Titular
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
Presente

Junto con saludar, con respecto al evento del asunto, ocurrido a las 13:47 horas del día 06 de marzo de 2025, en el cual se vieron afectados consumos de su representada en las SS/EE Angol, Collipulli, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se agradece remitir **a más tardar a las 16:00 horas del día 25 de marzo de 2025,** lo siguiente:

- Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el correspondiente nivel de detalle, según lo establece la normativa vigente.

Para facilitar el desarrollo de los informes de falla, este Coordinador mantiene publicada documentación de apoyo en su sitio web, disponible mediante el siguiente enlace: https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/guia-tecnica-elaboracion-de-informes-de-falla-por-parte-de-los-coordinados/. Junto con la guía técnica para la elaboración de informes de falla, se encuentran disponibles las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, que fueron divulgadas a las empresas coordinadas mediante carta DE 06498-19, con el propósito de ajustar los procesos internos de elaboración de dichos informes y proporcionar los antecedentes necesarios para eventos que ocurran en el Sistema Eléctrico Nacional.

Agradeciendo de antemano la carga de dicho informe **en el Sistema Neomante del Coordinador**, con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para la elaboración del Estudio de Análisis de Falla (EAF) correspondiente.

Saluda atentamente,

Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl